

# ARABAKO FORU ALDUNDIA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA

## Xedapenak eta Administrazio Ebazpenak

Foru Aginduak

### HERRILAN ETA HIRIGINTZA SAILA

4.632

**764/2003 FORU AGINDUA**, uztailaren 4koa, Ribera Alta udalerriko Hiri Antolamenduko Arauak berrikusteko espedienteari buruzkoa.

#### AURREKARIAK

Herrilan eta Hirigintza diputatuaren martxoaren 3ko 189/03 Foru Aginduaren bidez, behin betiko onartu zen Ribera Altako udalerriko Hiri Antolamenduko Arauak berraztertzeke espedientea.

Agindu horren betearazi beharri baldintza bat jarri zitzaion: aginduan bertan adierazitako aldaketak espedientean sartzea, alegia.

Ribera Altako Udalak, 2003ko ekainaren 19an, Arabako Foru Aldundiari espedientearen testu berritua bidali zion, espedientea betearazi beharrekoa zela adieraz zezan.

#### OINARRIAK

Bidalitako dokumentuak aztertuta, ikusten da behin betiko onartzeko Foru Aginduan xedatutakoaren arabera eman dela hura, Foru Aginduan jasotako aldaketak jaso eta gero.

Horregatik guztiagatik, ditudan aginpideak erabiliz, ondorengo hau

#### XEDATU DUT:

Lehenengoa.- Martxoaren 3ko 189/2003 Foru Aginduan zehazten diren baldintzak betetzat jotzen dira. Foru Agindu horren bitartez, Ribera Alta udalerriko Hiri Antolamenduko Araua berraztertzeke espedientea behin betiko onetsi zen.

Bigarrena.- Ebazpen hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratzea, onetsitako hirigintza arauekin batera.

Hirugarrena.- Aurreko ebazpen hori behin betikoa da administrazio bidean, eta horren aurka interesdunek ondorengo errekurtsio-etako edozein aurkez dezakete (interesdunek, gainera, egoki deritzen beste edozein neurri har dezakete beren interesak babesteko):

a) Administrazioarekiko auzi errekurtsioa, zuzenean Euskal Herriko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan aurkeztu behar da. Horretarako bi hilabeteko epea dago, egintza jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

b) Nahi izanez gero, errekurtsio horren aurretik, berraztertzeke errekurtsioa aurkeztu ahal izango diote ebazpena eman zuen organoari. Hilabeteko epea izango da horretarako, ebazpena jakinarazi edo argitaratzen den egunaren biharamunetik hasita.

Hori guztia argitara ematen da guztiek jakin dezaten.

Vitoria/Gasteiz, 2003ko uztailaren 4a.- Herrilan eta Hirigintza Saileko foru diputatua, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

### RIBERA ALTAKO HIRI ANTOLAMENDUKO UDAL ARAUAK HIRIGINTZAKO ARAUAK

#### I. TITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Izaera eta lurralde eremua
2. artikulua.- Indarraldia.
3. artikulua.- Hiri Antolamenduko Arauen ondorioak
4. artikulua.- Arauak berraztertzea.
5. artikulua.- Arauak aldatzea.
6. artikulua.- Hiri Antolamenduko Arauen dokumentazioa.
7. artikulua.- Arauak interpretatzea.

## Disposiciones y Resoluciones Administrativas

Ordenes Forales

### DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS Y URBANISMO

4.632

**ORDEN FORAL 764/2003**, de 4 de julio, en relación con el expediente de revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Ribera Alta.

#### ANTECEDENTES

Mediante Orden Foral número 189/03, de 3 de marzo, del Diputado de Obras Públicas y Urbanismo, se aprobó definitivamente el expediente de revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Ribera Alta.

La ejecutoriedad de la citada Orden, no obstante, quedó condicionada a la introducción en el expediente de las modificaciones que se señalaban en la misma.

Con fecha 19 de junio de 2003, el Ayuntamiento de Ribera Alta remitió a la Diputación Foral de Álava el Texto Refundido del expediente a fin de que fuera declarada la ejecutoriedad del mismo.

#### FUNDAMENTOS

Examinada la documentación remitida se observa que la misma ha dado cumplimiento a lo dispuesto en la Orden Foral de aprobación definitiva, habiéndose recogido las modificaciones señaladas en la misma.

En su virtud, en ejercicio de las facultades que me competen,

#### DISPONGO:

Primero.- Dar por cumplidas las condiciones impuestas en la Orden Foral 189/2003, de 3 de marzo, por la que se aprobó definitivamente el expediente de revisión de las Normas Subsidiarias de Planeamiento del municipio de Ribera Alta.

Segundo.- Publicar la presente resolución en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava junto con la normativa urbanística aprobada.

Tercero.- Contra la anterior resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrán interponer los particulares cualquiera de los siguientes recursos, sin perjuicio de cualquier otra medida que estime procedente en defensa de sus intereses:

a) Directamente, el recurso, contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar del día siguiente al de la notificación o publicación del acto, ante la Sala de dicha Jurisdicción del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco.

b) Potestativamente y, con carácter previo al recurso citado, recurso de reposición ante el mismo órgano que ha dictado la resolución, en el plazo de un mes a contar del día siguiente al de la notificación o publicación de la misma.

Lo que se publica para general conocimiento.

Vitoria-Gasteiz, a 4 de julio de 2003.- El Diputado Foral titular del Departamento de Obras Públicas y Urbanismo, ANTONIO AGUILAR MEDIAVILLA.

### NORMAS SUBSIDIARIAS DE PLANEAMIENTO DEL MUNICIPIO DE RIBERA ALTA NORMAS URBANÍSTICAS

#### TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

- Artículo 1.- Naturaleza y ámbito territorial.
- Artículo 2.- Vigencia.
- Artículo 3.- Efectos de las Normas Subsidiarias.
- Artículo 4.- Revisión de las Normas.
- Artículo 5.- Modificación de las Normas.
- Artículo 6.- Documentación de las Normas Subsidiarias.
- Artículo 7.- Interpretación de las Normas.

## II. TITULUA. HIRI ANTOLAMENDUKO ARAUAK GARATZEA ETA GAUZATZEA

### I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

8. artikulua.- Hirigintza jarduneko tresnak.

### II. KAPITULUA. ANTOLAMENDUKO TRESNAK

9. artikulua.- Alorreko planak.

10. artikulua.- Plan bereziak.

11. artikulua.- Xehetasunezko estudioak.

### III. KAPITULUA. KUDEAKETAKO TRESNAK

12. artikulua.- Jarduketa sistemak.

### IV. KAPITULUA. GAUZATZE MATERIALEKO TRESNAK

1. atala. Xedapen orokorrak.

13. artikulua.- Proiektu motak.

2. atala. Hirigintzako lur-sailkatzeak.

14. artikulua.- Hirigintzako lur-sailkatzeak.

3. atala. Hiritartze proiektuak.

15. artikulua.- Definizioa eta edukia.

4. atala. Hiritartzeko obra arrunten proiektuak.

16. artikulua.- Definizioa eta edukia.

5. atala. Eraikitze proiektuak.

17. artikulua.- Motak.

18. artikulua.- Eraikin proiektu guztienak diren ezaugarriak.

19. artikulua.- Eraikitze proiektuen dokumentu osagarri bereziak.

6. atala. Hirigintzako bestelako ekintzen proiektuak.

20. artikulua.- Definizioa eta motak.

21. artikulua.- Hirigintzako beste jardun batzuen proiektuen baldintzak, 16

7. atala. Jardueren eta instalazioen proiektuak.

22. artikulua.- Definizioa eta motak.

23. artikulua.- Jardun nahiz instalazioen proiektuen baldintzak.

8. atala. Ingurumenaren gaineko eragina balioztatzea.

24. artikulua.- Kontzeptua eta xedea.

25. artikulua.- Ingurumenaren gaineko eraginaren estudioen gutxienezko edukia.

## III. TITULUA LURRAREN ERABILERA KO DIZIPLINA ETA ESKU-HARTZEA

### I. KAPITULUA. HIRIGINTZAKO INFORMAZIOA

1. atala. Plangintzaren publizitatea.

26. artikulua.- Motak.

27. artikulua.- Zuzenean ikustea.

28. artikulua.- Aldez aurretik galdetzea.

29. artikulua.- Hirigintzako txostenak.

30. artikulua.- Hirigintzako zedulak.

31. artikulua.- Plangintza interpretatzea beharrezko duten eska-riak.

32. artikulua.- Administrazioaren ondare-ardurari buruzko arauak.

2. atala. Lerrokadurak eta sestrak seinatzea.

33. artikulua.- Prozedura eta balioa.

### II. KAPITULUA. HIRIGINTZAKO BAIMENAK

34. artikulua.- Hirigintzako baimena behar duten egintzak.

35. artikulua.- Baimenak emateko prozedura

36. artikulua.- Baimenaren titularraren betebeharrak.

37. artikulua.- Lur-sailkatzeko baimenak.

38. artikulua.- Hiritartzeko obretarako baimenak

39. artikulua.- Eraikitze obretarako baimenak.

40. artikulua.- Obrak gauzatzearen kontrola.

41. artikulua.- Obra baimenak iraungitzea eta etetea.

42. artikulua.- Obra baimenak ezeztatzea.

43. artikulua.- Hirigintzako bestelako ekintzetarako baimenak.

44. artikulua.- Aparteko izapidetzeak.

45. artikulua.- Jarduera eta instalazio baimenak.

46. artikulua.- Okupazio nahiz funtzionamendu baimenak.

### III. KAPITULUA. OBRAK ETA BESTELAKO ERABILERA KO GAUZATZEKO ETA ETETEKO AGINDUAK

47. artikulua.- Xedea eta eraginak.

## TÍTULO II. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE < LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

### CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 8.- Instrumentos de actuación urbanística.

### CAPÍTULO II. INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

Artículo 9.- Planes Parciales.

Artículo 10.- Planes Especiales.

Artículo 11.- Estudios de Detalle.

### CAPÍTULO III. INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

Artículo 12.- Sistemas de actuación.

### CAPÍTULO IV. INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL

*Sección 1ª. Disposiciones Generales.*

Artículo 13.- Clases de proyectos.

*Sección 2ª. Parcelaciones urbanísticas.*

Artículo 14.- Parcelaciones urbanísticas.

*Sección 3ª. Proyectos de Urbanización.*

Artículo 15.- Definición y contenido.

*Sección 4ª. Proyectos de obras ordinarias de urbanización.*

Artículo 16.- Definición y contenido.

*Sección 5ª. Proyectos de edificación.*

Artículo 17.- Clases.

Artículo 18.- Condiciones comunes de los proyectos de edifi-  
cación.

Artículo 19.- Complementos documentales específicos de los  
proyectos de edificación.

*Sección 6ª. Proyectos de otras actuaciones urbanísticas.*

Artículo 20.- Definición y clases.

Artículo 21.- Condiciones de los proyectos de otras actividades  
urbanísticas 16

*Sección 7ª. Proyectos de actividades y de instalaciones.*

Artículo 22.- Definición y clases.

Artículo 23.- Condiciones de los proyectos de actividades e in-  
stalaciones.

*Sección 8ª. Evaluación de impacto ambiental.*

Artículo 24.- Concepto y finalidad.

Artículo 25.- Contenidos mínimos de los Estudios de Impacto  
Ambiental.

## TÍTULO III. DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DEL USO DEL SUELO

### CAPÍTULO I. INFORMACIÓN URBANÍSTICA

*Sección 1ª. Publicidad del Planeamiento.*

Artículo 26.- Tipos.

Artículo 27.- Consulta directa.

Artículo 28.- Consultas previas.

Artículo 29.- Informes urbanísticos.

Artículo 30.- Cédulas urbanísticas.

Artículo 31.- Consultas que requieren interpretación del plane-  
amiento.

Artículo 32.- Regulación de la responsabilidad patrimonial de la  
Administración.

*Sección 2ª. Señalamiento de alineaciones y rasantes.*

Artículo 33.- Procedimiento y validez.

### CAPÍTULO II. LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 34.- Actos sujetos a licencia urbanística.

Artículo 35.- Procedimiento para el otorgamiento de licencias.

Artículo 36.- Obligaciones del titular de la licencia.

Artículo 37.- Licencias de parcelación.

Artículo 38.- Licencias de obras de urbanización.

Artículo 39.- Licencias de obras de edificación.

Artículo 40.- Control de la ejecución de las obras.

Artículo 41.- Caducidad y suspensión de las licencias de obras.

Artículo 42.- Revocación de licencias de obras.

Artículo 43.- Licencias de otras actuaciones urbanísticas.

Artículo 44.- Tramitaciones singulares.

Artículo 45.- Licencias de actividades e instalaciones.

Artículo 46.- Licencias de ocupación o funcionamiento.

### CAPÍTULO III. ORDENES DE EJECUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRAS Y OTROS USOS

Artículo 47.- Objeto y efectos.

#### IV. KAPITULUA. JABEEK ONDASUN HIGIEZINAK KONTSERBATZEKO DITUZTEN BETEBEHARRAK

1. atala. Ondasun higiezinak kontserbatzeko betebehar orokorrrak.

48. artikulua.- Kontserbazio betebeharrak.  
 49. artikulua.- Kontserbazio betebeharraren edukia.  
 50. artikulua.- Segurtasuneko, osasungarritasuneko eta apaindurako gutxieneko baldintzak.  
 51. artikulua.- Udalaren laguntza.  
 52. artikulua.- Kontserbaziorako gauzatze aginduak.  
 53. artikulua.- Maizterrek dituzten kontserbazio betebeharrak.

2. atala. Katalogatutako ondarearen kontserbazio espezifikoa.

54. artikulua.- Herri onurakotzat izendatzea.  
 55. artikulua.- Katalogatzearen helmena.

3. atala. Orubeen kontserbazio espezifikoa eta aldi baterako okupazioa.

56. artikulua.- Kontserbazio betebeharraren edukia.

#### V. KAPITULUA. ERAIKINEN HONDAMEN EGOERA

1. atala. Hondamen egoera adieraztea.

57. artikulua.- Adierazpenaren bidezotasuna.  
 58. artikulua.- Hondamen egoera adieraztea.  
 59. artikulua.- Hondamen egoera adierazteko prozedura.

#### VI. KAPITULUA. ERAIKITZEA SUSTATZEA

60. artikulua.- Hirigintzako betebeharrak betetzeko epea.

#### IV. TITULUA. UDAL LURRALDEAREN HIRIGINTZAKO ZATIKETA ETA LURRAREN ARAUBIDE OROKORRA

##### I. KAPITULUA. LURRAREN HIRIGINTZAKO ZATIKETAK

61. artikulua.- Lurra bere sailkapenaren arabera zatitzea.  
 62. artikulua.- Lurra bere kalifikazioaren arabera zatitzea.  
 63. artikulua.- Lurra bere xehetasunezko antolamenduen arabera zatitzea.  
 64. artikulua.- Lurra hirigintzako kudeaketaren arabera zatitzea.

##### II. KAPITULUA. PLANGINTZAK LEHENDIK DATOZEN EGOEREI NOLA ERAGITEN DIEN

65. artikulua.- Antolamenduz kanpoko egoerak.  
 66. artikulua.- Antolamenduz kanpo dauden eraikinetan baimendutako obrak.

##### III. KAPITULUA. LURRAREN HIRIGINTZAKO ARAUBIDEA

67. artikulua.- Xedapen orokorra.  
 68. artikulua.- Lur hiritargarriko sektoreak aurrera eraman aurretik egin beharreko jardunak.  
 69. artikulua.- Lur hiritargarria hiritartzearekin batera eraikitze-ko betekizunak.  
 70. artikulua.- Lur hiritarrean hiritartzearekin batera eraikitze-ko betekizunak.  
 71. artikulua.- Zuzeneko antolaketako eta plangintza bereziko eremuetan, arau hauetako xedapenek duten lotesletasuna

#### V. TITULUA. ERABILEREN ARAUBIDEA

##### I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

72. artikulua.- Hirigintzako erabileraren definizioa.  
 73. artikulua.- Erabileren sailkapena.  
 74. artikulua.- Erabilerak taldekatzea.

##### II. KAPITULUA. LEHEN SEKTOREKO BALIABIDEAK PRODUZITZEKO ERABILERA

75. artikulua.- Definizioa eta motak.

##### III. KAPITULUA. INDUSTRIA PRODUKZIOA

76. artikulua.- Definizioa eta motak.

#### IV. KAPITULUA. BILTEGIAK ETA HANDIZKAKO SALEROSKETA

77. artikulua.- Definizioa eta motak.

##### V. KAPITULUA. EKIPAMENDUA

78. artikulua.- Definizioa eta motak.

##### VI. KAPITULUA. HIRUGARREN SEKTOREA

79. artikulua.- Definizioa eta motak.

#### CAPÍTULO IV. DEBERES DE CONSERVACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES

Sección 1ª. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles.

- Artículo 48.- Obligaciones de conservación.  
 Artículo 49.- Contenido del deber de conservación.  
 Artículo 50.- Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.  
 Artículo 51.- Colaboración municipal.  
 Artículo 52.- Ordenes de ejecución para la conservación.  
 Artículo 53.- Contribución de los inquilinos al deber de conservación.

Sección 2ª. Conservación específica del patrimonio catalogado.

- Artículo 54.- Declaración de utilidad pública.  
 Artículo 55.- Alcance de la catalogación.

Sección 3ª. Conservación específica y ocupación temporal de solares.

- Artículo 56.- Contenido del deber de conservación.

#### CAPÍTULO V. ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES

Sección 1ª. Declaración de ruina.

- Artículo 57.- Procedencia de la declaración.  
 Artículo 58.- Declaración de ruina.  
 Artículo 59.- Procedimiento de declaración de ruina.

#### CAPÍTULO VI. FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 60.- Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

#### TÍTULO IV. DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO

##### CAPÍTULO I. DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO

- Artículo 61.- División del suelo en razón de su clasificación.  
 Artículo 62.- División del suelo en razón de su calificación.  
 Artículo 63.- División del suelo en razón de su ordenación detallada.  
 Artículo 64.- División del suelo en razón de la gestión urbanística.

##### CAPÍTULO II. INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREEXISTENTES

- Artículo 65.- Situaciones fuera de ordenación.  
 Artículo 66.- Obras autorizadas en los edificios fuera de ordenación.

##### CAPÍTULO III. RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

- Artículo 67.- Disposición General.  
 Artículo 68.- Actuaciones previas al desarrollo de los sectores del Suelo Urbanizable.  
 Artículo 69.- Requisitos para la edificación simultánea a la urbanización del Suelo Urbanizable.  
 Artículo 70.- Requisitos para la edificación simultánea a la urbanización en el Suelo Urbano.  
 Artículo 71.- Vinculación de las determinaciones en los ámbitos de ordenación directa y de planeamiento diferenciado.

#### TÍTULO V. RÉGIMEN DE USOS

##### CAPÍTULO I. DETERMINACIONES GENERALES

- Artículo 72.- Definición de uso urbanístico.  
 Artículo 73.- Clasificación de usos.  
 Artículo 74.- Agrupamiento de los usos.

##### CAPÍTULO II. USO DE PRODUCCIÓN DE RECURSOS PRIMARIOS

- Artículo 75.- Definición y clases.

##### CAPÍTULO III. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

- Artículo 76.- Definición y clases.

##### CAPÍTULO IV. ALMACENES Y COMERCIO MAYORISTA

- Artículo 77.- Definición y clases.

##### CAPÍTULO V. EQUIPAMIENTO

- Artículo 78.- Definición y clases.

##### CAPÍTULO VI. TERCARIO

- Artículo 79.- Definición y clases.

## VII. KAPITULUA. BIZITEGIAK

80. artikulua.- Definizioa eta motak.

## VIII. KAPITULUA. LORATEGIAK

81. artikulua.- Espazio libreak.

82. artikulua.- Espazio libreen sistema orokorrean sartuta dauden lorategietan onartzen diren instalazio eta eraikuntzak.

83. artikulua.- Espazio libreen toki-sisteman sartuta dauden lorategietan onartzen diren instalazio eta eraikuntzak.

## IX. KAPITULUA. KOMUNIKABIDEAK ETA GARRAIOAK

84. artikulua.- Definizioa eta motak.

85. artikulua.- Ibilgailuen aparkaleku estalien eraikuntza baldintzak.

## X. KAPITULUA. OINARRIZKO AZPIEGITURAK

86. artikulua.- Definizioa eta motak.

## XI. KAPITULUA. BESTELAKO ERABILERA

87. artikulua.- Bestelako erabilera.

## VI. TITULUA. ERAIKUNTZAREN ARAU OROKORRAK

## I. KAPITULUA. XEDAPEN OROKORRAK

1. atala. Oinarrizko definizioak.

88. artikulua.- Hirigintzako eta eraikuntzako parametroen definizioa.

89. artikulua.- Lur sailaren eta eraikuntzaren definizioa.

2. atala. Oinarrizko eraikin motak.

90. artikulua.- Motak.

3. atala. Antolamendu sistemak.

91. artikulua.- Definizioa eta motak.

## II. KAPITULUA. HIRIGINTZAKO PARAMETROAK

92. artikulua.- Azalera eraikigarri osoa.

93. artikulua.- Azalera eraiki osoa.

94. artikulua.- Lur hiritarraren eta hiritargarriaren mozkinetako hirigintza aprobetxamenduak.

95. artikulua.- Eraikigarritasun koefizientea.

96. artikulua.- Bizitegien dentsitatea.

## III. KAPITULUA. ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK

1. atala. Lur sail eraikigarriaren parametroak eta baldintzak.

97. artikulua.- Mugak.

98. artikulua.- Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak.

99. artikulua.- Gutxieneko lur sail eraikigarria.

100. artikulua.- Lur-sailkatzeetarako gutxieneko eta gehieneko lur saila.

101. artikulua.- Eraikuntzaren eta lur sailaren arteko erlazioa.

2. atala. Lur sailean eraikuntzak izan beharreko kokapenaren parametroak eta baldintzak.

102. artikulua.- Lur sailaren erreferentzia planimetrikoen definizioak.

103. artikulua.- Lurreko erreferentzia altimetrikoen definizioa.

104. artikulua.- Eraikuntzaren erreferentzien definizioa.

105. artikulua.- Mugetarainoko tartea.

106. artikulua.- Atzera-emeatea.

107. artikulua.- Eraikinen arteko tartea.

108. artikulua.- Sakontasun eraikigarria.

109. artikulua.- Eraikuntzaren higidura eremua.

3. atala. Eraikuntzak lur saila okupatzeko parametroak eta baldintzak.

110. artikulua.- Azalera okupagarria.

111. artikulua.- Lur saileko azalera librea.

4. atala. Eraikinen formaren parametroak eta baldintzak.

112. artikulua.- Eraikuntzaren garaiera.

113. artikulua.- Eraikinen gehieneko eta gutxieneko neurriak.

114. artikulua.- Jatorrizko kota.

115. artikulua.- Eraikuntzaren garaiera.

116. artikulua.- Solairu kopurua.

117. artikulua.- Garaieraren baldintza aintzat hartzea.

118. artikulua.- Gehieneko garaiera gainditzen duten eraikuntzak.

119. artikulua.- Solairuaren garaiera.

120. artikulua.- Solairuaren garaiera librea.

121. artikulua.- Solairua.

## CAPÍTULO VII. RESIDENCIAL

Artículo 80.- Definición y clases.

## CAPÍTULO VIII. ESPACIOS AJARDINADOS

Artículo 81.- Áreas libres.

Artículo 82.- Instalaciones y construcciones permitidas en los espacios ajardinados adscritos al Sistema General de Espacios Libres.

Artículo 83.- Instalaciones y construcciones permitidas en los espacios ajardinados adscritos al Sistema Local de Espacios Libres.

## CAPÍTULO IX. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Artículo 84.- Definición y clases.

Artículo 85.- Condiciones constructivas de los estacionamientos cubiertos de vehículos.

## CAPÍTULO X. INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

Artículo 86.- Definición y clases.

## CAPÍTULO XI. OTROS USOS

Artículo 87.- Otros usos.

## TÍTULO VI. NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

## CAPÍTULO I. DETERMINACIONES GENERALES

Sección 1ª. Definiciones básicas.

Artículo 88.- Definiciones de parámetros urbanísticos y edificatorios.

Artículo 89.- Definición de parcela y edificación.

Sección 2ª. Tipos edificatorios básicos.

Artículo 90.- Clases.

Sección 3ª. Sistemas de ordenación.

Artículo 91.- Definición y clases.

## CAPÍTULO II. PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Artículo 92.- Superficie edificable total.

Artículo 93.- Superficie edificada total.

Artículo 94.- Aprovechamientos urbanísticos lucrativos del Suelo Urbano y Urbanizable.

Artículo 95.- Coeficiente de edificabilidad.

Artículo 96.- Densidad residencial.

## CAPÍTULO III. PARÁMETROS EDIFICATORIOS

Sección 1ª. Parámetros y condiciones de la parcela edificable.

Artículo 97.- Linderos.

Artículo 98.- Dimensiones máxima y mínima de linderos.

Artículo 99.- Parcela mínima edificable.

Artículo 100.- Parcela máxima y mínima a efectos de parcelaciones.

Artículo 101.- Relación entre edificación y parcela.

Sección 2ª. Parámetros y condiciones de la posición del edificio en la parcela.

Artículo 102.- Definiciones de las referencias planimétricas de la parcela.

Artículo 103.- Definición de las referencias altimétricas del terreno.

Artículo 104.- Definición de las referencias de la edificación.

Artículo 105.- Separación de linderos.

Artículo 106.- Retranqueo.

Artículo 107.- Separación entre edificios.

Artículo 108.- Fondo edificable.

Artículo 109.- Área de movimiento de la edificación.

Sección 3ª. Parámetros y condiciones de ocupación de la parcela por la edificación.

Artículo 110.- Superficie ocupable.

Artículo 111.- Superficie libre de parcela.

Sección 4ª. Parámetros y condiciones de forma de los edificios.

Artículo 112.- Altura del edificio.

Artículo 113.- Dimensiones máxima y mínima de la edificación.

Artículo 114.- Cota de origen.

Artículo 115.- Altura del edificio.

Artículo 116.- Número de plantas.

Artículo 117.- Consideración de la condición de altura.

Artículo 118.- Construcciones por encima de la altura.

Artículo 119.- Altura de piso.

Artículo 120.- Altura libre de piso.

Artículo 121.- Planta.

## IV. KAPITULUA. ESTETIKAKO BALDINTZAK

122. artikulua.- Definizioa.  
 123. artikulua.- Aplikazioa.  
 124. artikulua.- Hiriko estetika babestea.  
 125. artikulua.- Fatxadak.  
 126. artikulua.- Behe solairuen tratamendua.  
 127. artikulua.- Fatxadak aldatzea.  
 128. artikulua.- Fatxadako irtenuneak eta sartuneak.  
 129. artikulua.- Lerrokaduratik ateratzen diren irtenune baimenduak.  
 130. artikulua.- Erlaitzak eta hegalek.  
 131. artikulua.- Markesinak.  
 132. artikulua.- Portadak eta erakusleihoak.  
 133. artikulua.- Eguzki oihalak.  
 134. artikulua.- Hesiak.  
 135. artikulua.- Arboladia babestea.

## VII. TITULUA. LUR HIRITARREZINEKO HIRIGINTZA ARAUAK

136. artikulua.- Zona banaketa.  
 137. artikulua.- Zona bakoitzean baimendutako erabilerak eta jarduerak.  
 138. artikulua.- Eraikuntzako erabilerak eta jardueri esleitutako hirigintzako parametroak.  
 139. artikulua.- Eraikuntzako erabilerak eta jardueretarako beste baldintza batzuk.  
 140. artikulua.- Plangintza bereziaren bidez erabilera eta jarduerak ezartzea.

## VIII. TITULUA. LUR HIRITARREKO HIRIGINTZA ARAUAK

141. artikulua.- Lur hiritarra.

## IX. TITULUA. LUR HIRITARGARRIKO HIRIGINTZA ARAUAK

142. artikulua.- Lur hiritargaria.

## X. TITULUA. ONDARE HISTORIKO ETA ARKEOLOGIKOIA BABESTEA ETA KONTSERBATZEA

143. artikulua.- Historia eta arkitektura ondarea.  
 144. artikulua.- Historia eta arkeologia ondarea.  
 145. artikulua.- Katalogoa aldatzea.  
 146. artikulua.- Katalogoa.

## XI. TITULUA. EKONOMIA ETA FINANTZA ESTUDIOA

## LABURDURAK

LAJ	Lurralde Antolakuntzari buruzko Jarraibideak
XE	Xehetasuneko estudioa.
LAHAL	Lurraren Araubidearen eta Hiri Antolamenduaren Legea.
HAUA	Hiri antolamenduko udal arauak
ARAHA	Arabako Hiri Antolamenduko Arauak
BEP	Barne eraberrikuntzako plana.
LAP	Lurraldeko alorreko plana.
LSP	Sektoreko lurraldeko plana.
HPA	Lurraren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legea garatzeko Plangintzako Arautegia.
LHG	Lur hiritargaria.
ILHG	Industriarako lur hiritargaria.
BLHG	Bizitegiarako lur hiritargaria.
LHE	Lur hiritarrezina.
LH	Lur hiritarra.
ILH	Industriarako lur hiritarra.
BLH	Bizitegiarako lur hiritarra.
LAHALTB	Lurraren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legearen testu berritua.
JU	Jardun unitatea.

## I. TITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.- Izaera eta lurralde-eremua

1.- Hiri antolamenduko arau hauek udalerriko lurak osotara antolatzeke tresna dira. Hartara, eta indarrean dagoen hirigintza legediari jarraikiz, lurraldearen egitura orokorraren oinarriko elementuak definitu eta lurra sailkatzen dute, lur mota eta kategoria bakoitzari dagokion erregimen juridikoak ezarriz. Gainera, luraren jabego eskubideari dagozkion hirigintza eskumenak mugatzen ditu eta eskumen horiek legez eta benetan erabiltzea baldintzatzen duten betebeharrak zehazten, zuzenean nahiz garapenerako aurreikusitako plangintza tresnak erabiltz.

## CAPÍTULO IV. CONDICIONES DE ESTÉTICA

- Artículo 122.- Definición.  
 Artículo 123.- Aplicación.  
 Artículo 124.- Salvaguarda de la estética urbana.  
 Artículo 125.- Fachadas.  
 Artículo 126.- Tratamiento de las plantas bajas.  
 Artículo 127.- Modificación de fachadas.  
 Artículo 128.- Salientes y entrantes en las fachadas.  
 Artículo 129.- Salientes permitidos respecto a la alineación.

- Artículo 130.- Cornisas y aleros.  
 Artículo 131.- Marquesinas.  
 Artículo 132.- Portadas y escaparates.  
 Artículo 133.- Toldos.  
 Artículo 134.- Vallados.  
 Artículo 135.- Protección del arbolado.

## TÍTULO VII. NORMAS URBANÍSTICAS SUELO NO URBANIZABLE

- Artículo 136.- Zonificación.  
 Artículo 137.- Usos y actividades autorizadas en cada zona.

Artículo 138.- Parámetros urbanísticos asignados a los usos y actividades constructivas.

Artículo 139.- Otras condiciones exigibles a los usos y actividades constructivas.

Artículo 140.- Implantación de usos y actividades mediante el planeamiento especial.

## TÍTULO VIII. NORMAS URBANÍSTICAS SUELO URBANO

- Artículo 141.- Suelo Urbano.

## TÍTULO IX. NORMAS URBANÍSTICAS SUELO URBANIZABLE

- Artículo 142.- Suelo Urbanizable.

## TÍTULO X. PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO

Artículo 143.- Patrimonio Histórico-Arquitectónico.

Artículo 144.- Patrimonio Histórico-Arqueológico.

Artículo 145.- Modificación del Catálogo.

Artículo 146.- Catálogo.

## TÍTULO XI. ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO

## ABREVIATURAS

D.O.T.	Directrices Ordenación Territorio.
E.D.	Estudio de Detalle.
L.S.	Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
N.N.S.S.	Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal.
N.N.S.S.T.H.A.	Normas Subsidiarias del Territorio Histórico de Álava
P.E.R.I.	Plan Especial de Reforma Interior.
P.T.P.	Plan Territorial Parcial.
P.T.S.	Plan Territorial Sectorial.
R.P.U.	Reglamento de Planeamiento para el desarrollo de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
S.A.U.	Suelo Urbanizable.
S.A.U.I.	Suelo Urbanizable Industrial.
S.A.U.R.	Suelo Urbanizable Residencial.
S.N.U.	Suelo No Urbanizable.
S.U.	Suelo Urbano.
S.U.I.	Suelo Urbano Industrial.
S.U.R.	Suelo Urbano Residencial.
T.R.L.S.	Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
U.E.	Unidad de Ejecución.

## TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

- Artículo 1.- Naturaleza y ámbito territorial

1.- Las presentes Normas Subsidiarias son el instrumento de ordenación integral del territorio del municipio y, a tal efecto y de conformidad con la legislación urbanística vigente, define los elementos básicos de la estructura general del territorio y clasifica el suelo, estableciendo los regímenes jurídicos correspondientes a cada clase y categoría del mismo. Además, ya sea directamente o por medio de los instrumentos de planeamiento previstos para su desarrollo, delimita las facultades urbanísticas propias del derecho de propiedad del suelo y especifica los deberes que condicionan la efectividad y ejercicio legítimo de dichas facultades.

2.- Hiri antolamenduko arau hauen lurralde eremua Ribera Altako (Araba) udalerrri osoa da.

#### 2. artikulua.- Indarraldia

Arauk behin betiko onartu ondoren, Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunean sartuko dira indarrean. Indarraldian jarraituko dute mugarik gabe, harik eta berrikusi arte; hala ere, aldaketak egin ahal izango dituzte.

#### 3. artikulua.- Hiri Antolamenduko Arauen ondorioak

1.- Hiri Antolamenduko Arauek hurrengo ondorioak izango dituzte indarrean sartzean:

a) Publizitatea. Horrek esan nahi du edozein hiritarrek duela arau hauek kontsultatzeko eskubidea, bai eta edukiari nahiz aplikazioari buruzko informazio idatzia jasotzeko eskubidea ere. Betiere, arau hauetan xedatutako eran gauzatuko dira eskubide horiek.

b) Betearazi beharra. Horrek berekin dakar, batetik, Arauetan aurreikusitako proiektuei eta obrei ekiteko gaitasuna; eta, bestetik, obra horiek onura publikotzat izendatzea, eta obra horiek egiteko, dagozkien lurak eta eraikinak okupatu beharra adieraztea, desjabeztzearen edo zorrek ezartzearen. Oro har, legean eta arau hauetan jasotako eginkizunak aurrera eramateko gaitasuna ematen zaio Udalari, bere xedapenak egoki betetzeko beharrezko diren alderdi guztiei buruz.

c) Nahitaezkotasuna. Horrek esan nahi du xedapen guztiak zehatz-mehatz betetzea eska daitekeela legez. Beraz, denek bete behar dute hemen xedatutakoa, bai Udalak, bai Administrazio publikoko beste erakundeek bai partikularrek.

#### 4. artikulua.- Arauk berraztertzea

1.- Arauk berrikusiko dira baldin hauetako egoeraren bat edo beste betetzen bada:

a) Hala eskatu nahiz horretara behartzen duen eremu handiagoko lurralde antolamenduko dokumentu bat onartzea.

b) Hiri Antolamenduko Arauetan bizitegiak nahiz industriak egiteko ahalmenaren % 50 agortzea.

c) Udalerrian egiturazko interbentzioa egin behar izatea, baldin eragozpen orokorrak sortzen baditu proposatutako lurralde eremuan.

d) Plangintzari buruzko oinarriko zehaztapenak neurtzerakoan erabili diren hipotesietan errakuntzak edo gabeziak daudela oharztean; eta, zehazki, ondokoa baieztatzen denean: lau urtean hazkunde hipotesietan kalkulaturako hazkundearen % 50 baino bizitegi gutxiago eraikitzen direnean.

#### 5. artikulua.- Arauk aldatzea

1.- Hau da hiri Antolamenduko Arauk aldatzea: bertako dokumentu edo xedapenetan egindako aldaketa edo gehitze oro, baldin eta, aurreko artikuluan araututakoari jarraituz, ez bada berraztertze bat. Bai eta, oro har, Arauk bere osotasunean hartu gabe, onar daitezkeen aldaketa guztiak ere; betiere, lurraldearen egitura orokor eta organikoari edo lurraren sailkapenari era mugatuan eta salbuespen gisa baino eragiten ez badiete.

2.- Hasiera batean, ondorengo hauek ez dira Arau aldaketatzat hartuko:

a) Arau hauek garapen plangintzari erreserbatzen dietena kontuan hartuta, eta legeak uzten duen zehaztasun tartea dela eta sor daitezkeen aldaketak, arau honetan lur mota bakoitzarentzat ezarritakoari jarraituz.

b) Jardun unitateak mugatzeko plangintzak eskatzen dituen garrantzi gutxiko egokitze puntualak, nahiz eta lurraren sailkapenari eragin; betiere, baldin sistema orokorretarako nahiz esparru libre eta publikoetarako lurak gutxitzen ez badituzte, eta guztira mozkinetako aprobetxamenduak gehitzen ez badira.

c) Hala badagokio, Arauetako zenbait alderdi garatu nahiz argitzeko Udal Ordenantzak onartzen badira, araudi honetan aurreikusitakoa egon edo ez.

d) Babesteko Plan Bereziak onartu edo aldatzean katalogoan eragindako zuzenketak.

3.- Aldaketa guztiak Lurraren Legearen Testu Berrituko 47. artikuluan aurreikusitakoari egokituko zaizkio. Horrez gain, arau hauetako xedapenei jarraituko die, zein helburu duen kontuan izanda.

2.- El ámbito territorial de estas Normas Subsidiarias se extiende a todo el término municipal de Ribera Alta (Álava).

#### Artículo 2.- Vigencia

Una vez aprobadas definitivamente las Normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava-Araba Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofiziala, y mantendrán su vigencia indefinidamente mientras no sean revisadas, sin perjuicio de sus eventuales modificaciones.

#### Artículo 3.- Efectos de las Normas Subsidiarias

1.- La entrada en vigor de las Normas Subsidiarias le confiere los siguientes efectos:

a) Publicidad, lo que supone el derecho de cualquier ciudadano a consultarlo por sí mismo, o a recabar información escrita sobre su contenido y aplicación en la forma que se regule según las presentes Normas.

b) Ejecutoriedad, lo que implica, por una parte la facultad para emprender la realización de los proyectos y obras que en las Normas están previstos, la declaración de la utilidad pública de los mismos y de la necesidad de ocupación de los terrenos y edificios correspondientes a los fines de expropiación o de imposición de servidumbre y, en general, la habilitación para el ejercicio por el Ayuntamiento de las funciones enunciadas por la Ley y por las propias Normas en lo que sea necesario para el cumplimiento cabal de sus determinaciones.

c) Obligatoriedad, lo que apareaja el deber, legalmente exigible, del cumplimiento exacto de todas y cada una de sus determinaciones, tanto para el Ayuntamiento y los demás Organismos de la Administración Pública, como para los particulares.

#### Artículo 4.- Revisión de las Normas

1.- Se procederá a la revisión de las Normas si se produjeren algunas de las siguientes circunstancias:

a) Aprobación de un documento de ordenación territorial de ámbito superior que así lo disponga o lo haga necesario.

b) Agotamiento del 50% de la capacidad residencial o industrial de las Normas.

c) Necesidad de alguna intervención estructural dentro del término municipal que suponga una distorsión generalizada en relación con el modelo territorial propuesto.

d) La apreciación de errores o insuficiencias en las hipótesis que han sido utilizadas para el dimensionamiento de las determinaciones básicas del planeamiento; y concretamente cuando se compruebe que el crecimiento residencial producido en cuatro años consecutivos ha resultado inferior al 50% del estimado en las hipótesis de crecimiento.

#### Artículo 5.- Modificación de las Normas

1.- Se entiende por modificación de las Normas Subsidiarias toda alteración o adición de sus documentos o determinaciones que no constituya supuesto de revisión conforme a lo previsto en el artículo anterior, y, en general las que puedan aprobarse, en su caso, sin reconsiderar la globalidad de las Normas por no afectar, salvo de modo puntual y aislado, a la estructura general y orgánica del territorio o a la clasificación del suelo.

2.- No se considerarán, en principio, modificaciones de las Normas:

a) Las alteraciones que puedan resultar del margen de concreción que la Ley y las propias Normas reserva al planeamiento de desarrollo, según lo especificado en esta normativa para cada clase de suelo.

b) Los meros reajustes puntuales y de escasa entidad que la ejecución del planeamiento requiera justificadamente en la delimitación de las unidades de actuación, aunque afecten a la clasificación del suelo, siempre que no supongan reducción de las superficies destinadas a Sistemas Generales o a espacios libres públicos de otra clase, ni aumento de los aprovechamientos lucrativos totales.

c) La aprobación, en su caso, de Ordenanzas Municipales para el desarrollo o aclaración de aspectos determinados de las Normas, se hallen o no previstas en esta normativa.

d) Las rectificaciones del catálogo producidas por la aprobación o modificaciones de Planes Especiales de protección.

3.- Cada modificación se ajustará a lo prevenido en el artículo 47 del T.R.L.S. y, además, a las especificaciones de las presentes Normas, según cual sea su objeto.

## 6. artikulua.- Hiri Antolamenduko Arauen dokumentazioa

1.- Hiri Antolamenduko Arauetan azaltzen diren dokumentuek unitate koherentea osatzen dute, eta bertako xedapenak aplikatu behar dira, hitzen eta grafikoen esanahia eta aplikatzen diren unean bizi den gizarte egoera kontuan hartuta, horrela Arauen helburuak hobeki beteko baitira.

2.- Hona hemen arau hauek osatzen dituzten dokumentuak:

## a) Dokumentu idatziak.

- Txostena
- Hirigintzako arauak.
- Kudeaketa fitxak.

## b) Dokumentu grafikoak

- Informazio planoak.
- Antolamenduko planoak.

3.- Aurreko dokumentuetatik, Hirigintza Arauek eta antolamendu planoek bakarrik dute arau balioa.

## 7. artikulua.- Arauak interpretatzea.

1.- Arauak interpretatzeko, kontuan hartuko dira edukia, betiere memorian adierazitako helburu eta xedeei atxikita.

Zalantzaren bat edo zehaztasun gabeziaren bat izanez gero, honelako interpretazioak gailenduko dira: eraikinak egiteko lur gutxien erabiliko dutenak, eta toki ireki gehien eta komunitaterako ekipamendu gehien emango dutenak; babestutako ondarea hobeki kontserbatuko dutenak; hiri irudia, paisaia eta ingurumen naturala gutxien hondatuko dutenak; han dauden erabilera tradizionalak eta jarduerak gutxien aldatuko dituztenak; eta giza taldearen interes orokorrenaren aldekoak.

2.- Arauak eta antolamendu planoak bat ez badatoz, testuari emango zaio lehentasuna, ezen ez marrazkiari.

Planoan adierazitako neurrien eta benetako neurrien artean diferentziarik bada, benetako neurriak hartuko dira ontzat. Antolamendu Planoak, bata bestearekin, ez badatoz bat, eskala handiagoan egindako dokumentuak izango du lehentasuna, dokumentu idatzietan bestelakorik ondorioztatzen ez den bitartean, hau da, dokumentu idatziak irakurrita eskala handiko planoan akats materialak egin direla ohartzen garen kasuetan izan ezik. Planoko neurriak eta benetako neurriak bat ez badatoz, benetako neurriak hartuko dira kontuan.

Dokumentu honetako arauak elkarrekin bat ez badatoz, arau espezifikoak izango du lehentasuna eta ez orokorrak, arau espezifikoak eta arau orokorren arteko aldea definizioetan eta kontzeptuetan datzanean izan ezik. Orduan, arau orokorra hartuko da kontuan.

3.- Edozein argibide edo interpretazio emanda ere, arrazoizko zalantzarik sortzen bada, txosten tekniko eta juridikoa prestatu beharko da gai horri buruz, eta bertan aukerako interpretazioak planteatuko dira, eta adieraziko da Korporazioak zein jotzen duen zuzentzat. Aurrerantzean, Arauen azalpen gisa adieraziko da puntu hori.

Zalantzak pisu handikoak direnean, harik eta dokumentuko xedapenetako funtsezko aspektuak zalantzan jarri arterainokoak direnean, Arauak aldatzeko ezarri diren izapideak egingo dira kasu honetan ere.

## II. TITULUA. HIRI ANTOLAMENDUKO ARAUAK GARATZEA ETA GAUZATZEA

## 1. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

8. artikulua.- Hirigintza jarduneko tresnak.

1.- Hiri Antolamenduko Arauak hirigintzari buruzko legedian ezarri bezala garatzeko, ondorengo tresnak erabiliko dira:

- a) Antolamendu tresnak
- b) Gauzatze tresnak
- c) Hirigintza eta eraikuntza tresnak

## 2. KAPITULUA.- ANTOLAMENDUKO TRESNAK

9. artikulua.- Alorreko planak.

1.- Alorreko planoen xedea hauxe da: Arau hauetan lur hirirtzat sailkatutako lurra zehatz-mehatz antolatzea (Lur Araubidearen eta Hiri Antolamenduaren Legearen Testu Berrituko 13. artikuluan eta Hirigintza Plangintzako Arautegiko 43. artikuluan).

2.- Lurraren Legearen 83. artikuluan, Hirigintza Plangintzako Arautegiaren 45. eta 46. artikuluetan eta Arau hauetan aipatzen diren xedapenak eta dokumentazioa jaso beharko dira alorreko planetan,

## Artículo 6.- Documentación de las Normas Subsidiarias

1.- Los distintos documentos de las Normas Subsidiarias integran una unidad coherente cuyas determinaciones deberán aplicarse, partiendo del sentido de las palabras y de los grafismos, en orden al mejor cumplimiento de los objetivos generales de las propias Normas y atendida la realidad social del momento en que se apliquen.

2.- Los documentos que integran las Normas son:

## a) Documentos escritos.

- Memoria
- Normas Urbanísticas.
- Fichas de Gestión.

## b) Documentos gráficos

- Planos de información.
- Planos de ordenación.

3.- De los anteriores documentos solamente tienen valor normativo las normas urbanísticas y los planos de ordenación.

## Artículo 7.- Interpretación de las Normas.

1.- Las Normas se interpretarán atendiendo a su contenido y con sujeción a los objetivos y finalidades expresadas en la memoria.

En los casos de duda o imprecisión prevalecerá la interpretación más favorable a la menor edificabilidad y a la mayor dotación de espacios libres y equipamiento comunitario, a la mejor conservación del patrimonio protegido, al menor deterioro del ambiente natural del paisaje y de la imagen urbana, a la menor transformación de los usos y actividades tradicionales existentes y al interés más general de la colectividad.

2.- En caso de contradicción entre normas y planos de ordenación se otorgará primacía al texto sobre el dibujo.

En caso de discrepancia entre los diversos planos de ordenación prevalecerá el documento de mayor escala, salvo que de la documentación escrita se desprendiera fehacientemente una interpretación contraria que permita deducir la existencia de errores materiales en aquél. Si existiesen contradicciones entre mediciones sobre plano y sobre la realidad prevalecerán estas últimas.

En el supuesto de contradicción entre las diversas normas de este Documento, tendrá primacía la norma específica sobre la general, excepto cuando se produzca entre la primera y las definiciones y conceptos contenidos en la segunda, en cuyo caso prevalecerán estos.

3.- Toda aclaración o interpretación que suscite dudas razonables requerirá un informe técnico-jurídico sobre el tema, en el que consten las posibles alternativas de interpretación, definiéndose la Corporación sobre cual es la correcta, incorporándose en lo sucesivo como nota aclaratoria de las Normas.

Cuando sean de tal entidad que afecten a aspectos sustanciales de las determinaciones del Documento, deberá seguirse una tramitación idéntica a la establecida para las modificaciones de las Normas.

## TÍTULO II.- DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE LAS NORMAS SUBSIDIARIAS

## CAPÍTULO 1.- DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 8.- Instrumentos de actuación urbanística.

1.- Para el desarrollo de las Normas Subsidiarias con arreglo a lo establecido en la legislación urbanística, se procederá mediante los siguientes tipos de instrumentos:

- a) Instrumentos de ordenación
- b) Instrumentos de ejecución
- c) Instrumentos de urbanización y construcción

## CAPÍTULO 2.- INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN

Artículo 9.- Planes Parciales.

1.- Los Planos Parciales tienen como finalidad la ordenación detallada del suelo clasificado en estas Normas como Suelo Urbanizable (artículo 13 de T.R.L.S. y 43 de R.P.U.).

2.- Los Planos Parciales contendrán, como mínimo, las determinaciones y documentación que señala el artículo 83 T.R.L.S. y en los artículos 45 y 46 del R.P.U. y en estas Normas, en especial en los

eta batez ere, tresna hau dela eta garatu behar den sektore bakoitzari dagozkion alderdiak. Horko xedapenak Hirigintza Plangintzako Arautegiaren 57 eta 63. artikuluetan xedatutako dokumentuetan jasoko dira.

#### 10. artikulua.- Plan bereziak.

1.- Plan berezien xede izango da Hirigintza Plangintzako Arautegiko 76.2) eta 3) artikuluan eta Lur Araubidearen eta Hiri Antolamenduaren Legearen Testu Berrituko 17. artikuluan aipatzen den edozein.

2.- Lur Araubidearen eta Hiri Antolamenduaren Testu Berrituko 17.3. artikuluan eta hurrengoetan, eta Hirigintza Plangintzako Arautegiko 76. artikuluan eta hurrengoetan aipatzen diren xedapenak eta dokumentuak jasoko dira Plan Bereziatan.

Hirigintza antolamenduko arau hauek mugatzen duten esparruetan diharduten plan bereziek euren arau bereziatan esparru bakoitzarentzat adierazten den edukia errespetatuko dute.

3.- Arau hauetan aurreikusi gabeko plan berezia bada, lurraldearen egitura orokorra eta organikoa errespetatuko da oso-osorik.

#### 11. artikulua.- Xehetasunezko estudioak.

1.- Lur Araubidearen eta Hiri Antolamenduaren Testu Berrituko 14. artikuluan eta Hirigintza Plangintzako Arautegiko 65 eta 66. artikuluetan aipatzen diren xedapenak jaso behar dituzte xehetasunezko estudioek, gutxienez.

Ezingo dute inolaz ere azterketa horiek aldaketarik egin sistema orokorretan, tokian tokiko sistemetan eta eraikinetako fatxada nagusiko lerrokaduretan, eraikin hori bidearekiko ordenatzen den kasuetan.

Era berean, araudi honetan ezarritako baldintzak, eta hala bada gokia, araudi hau garatuko duten alorreko planean edo plan berezian ezarritakoak bete beharko dituzte.

2.- Arau bereziatan eta Hiri Antolamenduko Arauak garatzen dituzten hirigintza sistemetan adierazten diren kasuetan idatziko dira xehetasunezko estudioak; edo Udalak, bere borondatez edo interesdunek eskatu ondoren, hala agintzen duenean, jarduera edo kokagune bateko hiritartze egoera kontuan hartuta.

### 3. KAPITULUA.- KUDEAKETAKO TRESNAK

#### 12. artikulua.- Jarduketa sistemak.

1.- Plangintza kudeaketa egiteko, indarrean dagoen hirigintza legedian aurreikusten diren jarduera sistemetakoren bat erabiliko da.

Jarduketa sistema aukeratzeraoan, arau hauetan azaltzen diren xedapenak kontuan hartuta aukeratzeko du Udalak, eta arauak ez badire horri buruz ezer esaten, une horretan dauden baldintzak eta egoeraren arabera egingo du aukera.

### 4. KAPITULUA.- GAUZATZE MATERIALEKO TRESNAK

#### 1. atala. Xedapen orokorrak.

#### 13. artikulua.- Proiektu motak.

1.- Hiri antolamenduko arauetan eta arau horiek garatzen dituzten tresnetan azaltzen diren xedapenak gauzatzeko, proiektu teknikoak erabiliko dira. Proiektu horiek ondorengo motaren batekoak izango dira, euren xedea kontuan hartuta. Hona hemen:

- Hirigintzako lur-sailkatzeari buruzkoak
- Hirigintzari buruzkoak
- Hiritartzeko obra arruntei buruzkoak
- Eraikuntzari buruzkoak
- Bestelako hiritartze ekintzei buruzkoak
- Jarduera eta instalazioei buruzkoak
- Ingurumenaren gaineko eraginaren estudioak.

#### 2. atala. Hirigintzako lur-sailkatzeak.

#### 14. artikulua.- Hirigintzako lur-sailkatzeak.

1.- Arau hauetako 37. artikuluan aurreikusitako hirigintzako lur-sailkatze baimenak jaso nahi izanez gero, proiektua aztertu ondoren emango dira. Ondorengo hauek jasoko dira proiektuan:

a) Lur-sailkatzearen arrazoiak eta dagozkion arauetako xedapenen arabera zehaztutako ezaugarriak egiaztatzen dituen memoria. Memoria horretan lehendik zegoen finka bakoitza eta lur sail berri bakoitza deskribatuko dira, eta gainera, argi eta garbi azalduko da azken horiek egokiak direla arau hauetan ezarritako erabileretarako, eta, hala bada gokia, bertan eraikinak egiteko.

aspectos que se señalan específicamente para cada uno de los sectores que se han de desarrollar mediante este instrumento. Sus determinaciones se contendrán en los documentos previstos en los artículos 57 a 63 del R.P.U.

#### Artículo 10.- Planes Especiales.

1.- Los Planes Especiales podrán tener como finalidad cualquiera de las señaladas en el artículo 76.2) y 3) del R.P.U. y 17 del T.R.L.S.

2.- Los Planes Especiales contendrán las determinaciones y documentación que señalan los artículos 17.3 y siguientes del T.R.L.S., y los artículos 76 y siguientes del R.P.U.

Los Planes Especiales que actúen sobre áreas delimitadas por las Normas Subsidiarias para ser desarrolladas mediante esta figura de planeamiento, respetarán el contenido que, para cada una de ellas, se especifica en sus normas específicas.

3.- Cuando se trate de un Plan Especial, no previsto por estas Normas, se respetará la Estructura General y Orgánica del Territorio en su integridad.

#### Artículo 11.- Estudios de Detalle.

1.- Los Estudios de Detalle habrán de contener al menos las determinaciones que se señalan en el artículo 14 del T.R.L.S. y artículos 65 y 66 de su R.P.U.

En ningún caso podrán introducir modificaciones en los Sistemas Generales, los Sistemas Locales y las alineaciones de fachada principal de las edificaciones en el tipo de ordenación de alineación viaria.

Igualmente se someterán a cuantas condiciones se impongan en la presente Normativa y todas aquellas definidas en el Plan Parcial o Especial que desarrollen.

2.- Los Estudios de Detalle se redactarán en aquellos supuestos en que así aparezca dispuesto en las normas específicas y en los instrumentos de planeamiento de desarrollo de las Normas Subsidiarias, o cuando el Ayuntamiento lo considere necesario, por propia iniciativa o a propuesta de interesados, en atención a las circunstancias urbanísticas de una actuación o emplazamiento determinados.

### CAPÍTULO 3.- INSTRUMENTOS DE GESTIÓN

#### Artículo 12.- Sistemas de actuación.

1.- La gestión del planeamiento se llevará a cabo por alguno de los sistemas de actuación previstos en la Legislación Urbanística vigente.

El Ayuntamiento elegirá el sistema de actuación atendiendo a las determinaciones que al respecto señalan las presentes Normas y cuando éstas no lo indicaren lo fijará según las condiciones y circunstancias que concurren.

### CAPÍTULO 4.- INSTRUMENTOS DE EJECUCIÓN MATERIAL

#### Sección 1ª. Disposiciones Generales.

#### Artículo 13.- Clases de proyectos.

1.- La ejecución material de las determinaciones de las Normas Subsidiarias y de sus instrumentos de desarrollo se realizará mediante proyectos técnicos, los cuales, según su objeto, se incluyen en algunas de las siguientes clases:

- De parcelaciones urbanísticas
- De urbanización
- De obras ordinarias de urbanización
- De edificación
- Otras actuaciones urbanísticas
- De actividades e instalaciones
- Estudios de Impacto Ambiental.

#### Sección 2ª. Parcelaciones urbanísticas.

#### Artículo 14.- Parcelaciones urbanísticas.

1.- Las licencias de parcelación urbanística, contempladas en el artículo 37 de estas Normas, se concederán sobre la base de un proyecto con el siguiente contenido:

a) Memoria justificativa de las razones de la parcelación y de sus características en función de las determinaciones de las Normas sobre el que se fundamente. En ella se describirá cada finca original existente y cada una de las nuevas parcelas, debiéndose hacer patente que estas resultan adecuadas para el uso que las Normas les asigna y que, en su caso, son aptas para la edificación.



b) Oraingo egoera adierazten duten planoak, 1/500 eskalan gutxienez. Bertan honako hauek azalduko dira: lur-sailkatze ofizialean erregistraturik dauden jatorrizko finkak, dauden eraikinak eta zuhaitzak eta luraren erabilera motak.

c) Lur-sailkatzeari buruzko planoak, 1/500 eskalan gutxienez. Bertan, lur sail bakoitza behar bezala identifikaturik azalduko da, eta gainera, egiaztatuko da arau hauetako baldintzak kontuan hartuta, ez dela aprobetxa ezin den lur-sailik gelditzen.

d) Lur sail bakoitzaren hirigintzako zedularen proposamena.

2.- Lur-sailkatzeko baimena ematerakoan, lagapenak gauzatu beharko dira bideak handitu ahal izateko, Hiri Antolamenduko Arauetako dokumentu grafikoetan nahiz une bakoitzean indarrean dagoen legedian bideak handitzeari buruz aipatutako lagapenak, hain zuzen.

Era berean, lur-sailkatze bat egin aurretik, jatorrizko finka osoaren kanpoko hiritartze proiektua aurkeztu beharko da, eta proiektu hori gabe ez da inolako baimenik emango lur sail horietan eraikinik egiteko baimenik emango.

### 3. atala. Hiritartze proiektuak.

#### 15. artikulua.- Definizioa eta edukia.

1.- Lur Antolamenduaren eta Hiri Araubidearen Legearen Testu Berrituko 15. artikuluan eta Hirigintza Prangintzako Arautegiko 69 eta 70. artikuluetan zehaztutako dokumentuek osatuko dituzte hiritartze proiektuak, barne hartutako obren gauzatze definizio osoak eskatzen duen zehetasunarekin eta osagarriekin. Abenduaren 4ko Irigarritasuna Sustatzeko Legea (LO/1997) zehatz-mehatz betetzen dela adierazi beharko da. Edonola ere, ondorengo dokumentuak ere sartu beharko dira:

a) Planoa, 1/500 eskalan gutxienez. Bertan, honako hauek adieraziko dira: gauzatzeko proiektua duen planaren mugak, obren kokapena eta bideen mugak, erabilera publikoko parkeak eta lorategiak eta erabilera pribatuko esparru ireki eta libreak, planarekin batera garriak ez direlako eraitsi, moztu edo lekuz aldatu beharreko zuhaitzak edo eraikinak, zerbitzu publikoko edo interesgune sozialeko ekipamenduak eta eraikuntza pribatueterako aurreikusitako lur sailak.

b) Obren plan zehaztua. Bertan, fase bakoitzaren azken epea eta zatikako epeak ere finkatuko dira, horrelakorik izatekotan.

2.- Hona hemen hiritartze obretako gutxieneko baldintzak:

a) Edateko uraz hornitzeko sarea:

- Edateko uraren horniketa xede duten hiritartze obrak diseinatu eta gauzatzeko, Eraikuntzako Arau Teknologikoak (NTE.IFA) arautan xedatutakoa hartuko da kontuan. Iturgintzako instalazioak: Hornidurakoak»).

- Bizitegi zonetan dauden sareetan izango den batez besteko kontsumoa, 300 litrokoa izango da orduko eta eguneko.

Industria eremuetan, berriz, gutxieneko kontsumoa 0,5 litrokoa segundo eta hektarea bakoitzeko.

Kontsumorik handiena kalkulatzeko, eguneroko batez besteko kontsumoa 3,0 zenbakiaz biderkatuko da.

- Dena den, andeletan, kontsumo handieneko egun bati dago-kion bolumena izatea ziurtatu behar da.

- Era berean, Oinarrizko Araudian (NBE.CPI -96) eraikinetan sute-en aurka hartu beharreko babes neurriei buruz xedatutakoa bete beharko da.

- Parke eta lorategietan ureztatzeko sarea ezarriko da, eta batez besteko eguneko kontsumoa 20 m<sup>3</sup>/Ha-koa izango da.

b) Argindarra eta herriko argiak:

Banaketa sarea:

Kanalizazio guztiak lurpean joango dira.

- Banaketa sareen kalkulua egiteko, eraikinen elektrifikazio maila, ezaugarriak eta erabilerak hartuko dira kontuan.

- Hona hemen etxebizitza bakoitzak izango dituen gutxieneko potentziak:

Elektrifikazio-maila altua: 8.000 W.

Elektrifikazio-maila ertaina: 5.000 W.

Gutxieneko elektrifikazio-maila: 3.000 W.

Biztanle bakoitzeko potentzia 0,6 kW-ekoa izango da, gutxienez.

- Industria eta Energia Ministerioaren MI-BT/010 instrukzioan ezarritako aldibereotasun koefizienteak erabiliko dira.

b) Planos de estado actual, a escala 1/500 como mínimo, donde se señalen las fincas originarias registrales representadas en el parcelario oficial, las edificaciones y arbolado existentes y los usos de los terrenos.

c) Planos de parcelación, a escala 1/500 como mínimo, en los que aparezca perfectamente identificada cada una de las parcelas resultantes y pueda comprobarse que no quedan parcelas inaprovechables según las condiciones señaladas por las Normas.

d) Propuesta de cédula urbanística de cada parcela resultante.

2.- En el momento de la concesión de la Licencia de Parcelación se harán efectivas las cesiones indicadas en la Documentación Gráfica de las Normas Subsidiarias para ampliación de viales, así como las correspondientes a la legislación vigente en cada momento.

Asimismo, previa la realización de la parcelación, se deberá presentar el Proyecto de Urbanización exterior de la totalidad de la finca original y no se concederá ninguna licencia de edificación en las parcelas resultantes si no se ha ejecutado la mencionada urbanización exterior.

### Sección 3ª. Proyectos de Urbanización.

#### Artículo 15.- Definición y contenido.

1.- Los Proyectos de Urbanización estarán constituidos por los documentos señalados en el artículo 15 del T.R.L.S. y en los arts. 69 y 70 del R.P.U., con el detalle y complementos que requiera la completa definición ejecutiva de las obras comprendidas. Se especificará el estricto cumplimiento de la Ley LO/1997, de 4 de diciembre para la promoción de la accesibilidad. En todo caso, incluirán, además, los documentos siguientes:

a) Plano a escala mínima 1/500, en el que se fije claramente los límites del plan que se proyecta ejecutar, la situación de las obras, los límites de los espacios viarios, los parques y jardines de uso público y los espacios abiertos y libres de uso privado, las construcciones, plantaciones o instalaciones que, por ser incompatibles con el plan, hayan de derribarse, talarse o trasladarse, las parcelas para equipamientos de servicios públicos o de interés social y las previstas para edificación privada.

b) Plan de obras detallado, en el que se fije tanto el plazo final como los parciales de las distintas fases, si las hubiere.

2.- Las condiciones mínimas de urbanización serán las siguientes:

a) Red de abastecimiento de agua potable:

- Para el diseño y ejecución de las obras de urbanización que tengan como objeto el abastecimiento de agua potable, se tendrá en cuenta lo previsto en la NTE.IFA ("Normas Tecnológicas de Edificación. Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento").

- Para el cálculo de la red en zonas residenciales el consumo medio será de 300 l/h.d.

En zonas industriales el mínimo medio será de 0,5 l/seg. y Ha.

El consumo punta para el cálculo se obtendrá multiplicando por 3,0 el consumo diario medio.

- Deberá asegurarse una capacidad mediante depósitos de volumen igual a un día punta.

- Se cumplirá asimismo lo dispuesto en la Normativa Básica NBE CPI-96 de protección contra incendios en los edificios.

- En las zonas de parques y jardines se preverá una red para riego con un consumo mínimo diario de 20 m<sup>3</sup>/Ha.

b) Energía eléctrica y alumbrado público:

Redes de Distribución:

Todas las canalizaciones se realizarán de forma subterránea.

- El cálculo de las redes de distribución se hará de acuerdo con las características, usos y grados de electrificación de los edificios.

- Las potencias mínimas por vivienda serán:

Grado de electrificación elevado: 8.000 W.

Grado de electrificación medio: 5.000 W.

Grado de electrificación mínimo: 3.000 W.

La potencia por habitante mínimo será de 0,6KW.

- Se emplearán los coeficientes de simultaneidad fijados por la instrucción M. Industria MI B/010.

- Banaketa lurpekoa izango da.  
- Tentsio txikiko sarea 220/125 voltetako izango da, eta 380/220 voltetako ere onartu ahalko da.

- Transformazioguneak lur sail eraikigarrietan kokatuko dira, eta ez bide publikoetan.

Herriko argiak:

- Herrilan eta Hirigintza Ministerioako araudian ezarritako irizpideak eta xedapenak aplikatuko dira.

- Zirkulazio handiko bide nagusiak argitzeko, 30 lux edo gehiagoko argiak erabiliko dira zerbitzuan daudenean. Bigarren mailako bideetan, berriz, 15 luxekoak. Oinezkoentzat bakarrik diren bideetan, giro argiak ezarriko dira.

- Udalak erabakiko du zein argiteria mota jarri.

c) Urak husteko eta saneamenduko sarea.

- Sistema banatzailea erabiliko da: euri urak eta hondakin urak, bakoitza bere bidetik hustuko dira.

- Arazketa sistemari dagokionez, araudi hau beteko da: Osasungarritasun instalazioak: arazketa eta isurketak NTE-ISDa.

- Aldez aurretik aztertu behar da egin nahi den sarea hodi biltzaile publikora edo berezko ubidera zein puntutan isuriko dituen urak. Isurketa egingo den zonan ibaiak izango duen sailkapenari buruzko Ur Komisariak prestatutako txostena eskatuko da, sarea egin aurretik.

- Sarea diseinatzeko, Osasungarritasun instalazioak: estoldak NTE-ISA araudia hartuko da kontuan.

- Ibilgailuen joan-etorrirako bideak eraikitzean, hodi biltzaileak eta euri urak biltzeko puntuak ezarriko dira.

- Sareko abiadura honelakoa izango da: isuria ez sedimentatzeko moduko abiadura edo hodien materiala ez higatzeko moduko abiadura. Zementu zentrifugatuzko edo bibratuzko hodieta segundoko 3 metroko abiadura onartuko da, gehienez ere. Hodien materiala gogorragoa bada, abiadura hori handi daiteke. Gutxieneko abiadura ez da segundoko 0,5 metro baino txikiagoa izango.

- Maldak emariaren arabera zehaztuko dira.

- Erregistro putzuak jarriko dira, batetik bestera 30 eta 50 metro bitarteko tartea utziz.

- Sare buruan deskargatzeko ganberak ezarriko dira garbitzeko.

d) Dagokion gas sarea ere jarri beharko da. Gas sarea herriko hornikuntzaz arduratzen den enpresaren arautegia bete beharko du.

e) Bideen hiritartzea.

- Lur sail lokabeak eratzeko egindako lur sailkatzei dagokienez, lur hiritar eta hiritargarrietako bide berriak aurreikusten den ibilgailuen zirkulazioari eusteko gutxieneko zabaleraz egingo dira, eta hori 3 m-ko (3 m) eta 1,8 m-ko (espaloian) gutxieneko sektoreari dagokio.

- Galtzaden kurbetan eta izkinetan, bai eta martxaren noranzkoa beste aldera aldatzeko maniobra espazioetan (cul de sac modukoetan), turismoentzat eta suhiltzaileen, zabor bilketako eta etxe aldatetarako kamioientzat beharrezkoa den gutxieneko biratzeko erradioa (6,92 m) kontuan hartuko da.

- Aparkalekuetarako behar diren esparruak eta ordenantzetan oin berriko eraikinetzat eskatzen direnak, bakoitza bere aldetik aztertu beharko dira.

- Lurraren baldintza geoteknikoak, bide motak, trafikoa eta horrelakoak kontuan hartuta, bide zorurik egokiena jarriko da. Galtzadetan, hain zuzen ere, asfalto-aglomeratua eta hormigoizko aglomeratua dira arruntenak. Espaloietan zonaren, aurreikusitako erabileraren eta abarren arabera zoladura jarriko da.

- Kasu guztietan bete beharko dira 68/2000 Dekretuak ezartzen dituen inguru hiritarretan, herri eremuetan, eraikuntzetan, informazio eta komunikazio sistemetan bete beharreko irisgarritasun baldintzak.

f) Berdeguneak hiritartzea.

- Ondorengo lanak zehaztuko dira: hiritartze lanak, zuhaitzak jartzeko, nahiz lorategiak prestatzeko lanak eta berdegune eta esparru publiko eta libreak egiteko lurrak prestatu eta egokitzeko lanak.

- Berdeguneetan urreztatze automatikoko sistema jarriko da.

- Behar diren dokumentu guztiak jasoko dira, lorategiko lanak argi eta garbi zehazteko: zuhaixkak egokitzea eta apaingarriak, nahiz eraikuntza lagungarriak; eta hala badagokio, multzoa osatuko duten energia elektrikoaren, herriko argien eta ur banaketaren sarea.

- La distribución deberá ser subterránea.

- La red en baja tensión será de 220/125 voltios, pudiendo admitirse también en 380/220 voltios.

- Los centros de transformación se ubicarán en parcelas edificables, no en las vías públicas.

Alumbrado público:

- Se adoptarán los criterios y disposiciones de la normativa del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.

- Los niveles de iluminación en vías arteriales de tránsito intenso serán igual o superior a 30 lux en servicio. En vías secundarias de 15 lux en servicio. Las vías exclusivamente peatonales, iluminación de ambiente.

- El modelo de luminaria será el indicado por el Ayuntamiento.

c) Red de evacuación de aguas y saneamiento.

- Se utilizará el sistema separativo: evacuación de pluviales y residuales por un conductos independientes.

- Respecto al sistema de depuración se observarán las disposiciones de la NTE-ISD ("Instalaciones de salubridad: depuración y vertidos").

- Deberá preverse el punto de vertido de la red proyectada a colector público o cauce natural previa depuración. Se exigirá un informe previo de la Comisaría de Aguas sobre la clasificación del río en la zona donde se va a efectuar el vertido.

- Para el diseño se tendrá en cuenta la NTE-ISA ("Instalaciones de Salubridad: alcantarillado").

- Todas las vías de tránsito rodado se deberán dotar en el momento de su construcción de colectores y recogida de pluviales.

- Las velocidades de la red deberán quedar comprendidas entre los límites necesarios para evitar la sedimentación del efluente o la erosión del material de las conducciones. Las velocidades máximas permitidas serán de 3 m/seg. en caso de tuberías de cemento centrífugado o vibrado, pudiendo aumentarse en caso de otro material más duro. La velocidad mínima no descenderá de 0,5 m/seg.

- Las pendientes se determinarán de acuerdo con los caudales.

- Se establecerán pozos de registro entre 30 a 50 mts.

- En las cabeceras de las redes se establecerán cámaras de descarga para limpieza.

d) Se dejará prevista la Red de Gas correspondiente, que cumplirá la Normativa de la Empresa concesionaria del suministro en la localidad.

e) Urbanización de viales.

- Los nuevos viales en los suelos urbanos y urbanizables, en el caso de parcelaciones para la formación de nuevas parcelas independientes, se dimensionará con la anchura mínima suficiente para soportar el tráfico rodado previsto y que corresponde a una sección mínima desde el eje del vial de 3 m de calzada y 1,8 m de acera.

- En las curvas y esquinas de las calzadas y en los espacios de maniobra para invertir la marcha (fondo de saco) se tendrá en cuenta el radio de giro mínimo de 6,92 m necesario para turismos y camiones de bomberos, basuras y mudanzas.

- Los espacios necesarios para aparcamientos deberán considerarse independientemente de los que se exijan a las construcciones de nueva planta en las ordenanzas.

- Dependiendo de las condiciones geotécnicas del terreno, tipo de vías, tráfico, etc., se adoptará el firme más conveniente señalándose el aglomerado asfáltico u hormigón como más normales en calzadas. Respecto a los acerados se adoptará el tipo de pavimento según zonas, uso previsto, etc.

- En todos los casos se cumplirán las condiciones del Decreto 68/2000 sobre Accesibilidad en el entornos urbanos, espacios públicos, edificaciones y sistemas de información y comunicación.

f) Urbanización de zonas verdes.

- Se concretarán todas las obras a realizar para la urbanización, arbolado, ajardinamiento y acondicionamiento general de las áreas reservadas para zonas verdes y espacios libres públicos.

- Se incluirá el sistema de riego automático en las zonas verdes.

- Se recogerá toda la documentación precisa para definir con toda claridad las obras de jardinería, comprendiendo las de acondicionamiento arbustivo y ornamental, así como las edificaciones auxiliares y, en su caso, las redes de energía eléctrica, alumbrado y distribución de agua que complementen el conjunto.

. Zuhaitzak eta zuhaixkak jartzerakoan, edonola ere, jarri behar diren lekuko klima, edafologia eta ekologia hartuko dira kontuan.

- Edozein zuhaitz mota landatu ahal da, landare osasuneko arazoiengatik debekatutakoak edota Arabako Foru Aldundiko Ingurumen Zerbitzuak bateraezintasun ekologikokotzat zerrendatutakoak izan ezik (espezie aloktono inbaditzaileak, gaixotasunak transmititzen dituzten espezieak, hala nola grafiosis edo su bakterianoa eta abar).

g) Gainerako zerbitzuak

- Hodi guztiak lurpean joango dira. Beste instalazio teknikoei (telefonoa, gas energetikoaren hornidura, eta abar) buruzko xedape-nei jarraituz zehaztuko dira obrak.

Proiektuek konpainia hornitzaileek ezarritako baldintza guztiak bete beharko dituzte.

- Ahal den neurrian, lurri eusteko hormak eraikitzea saihestuko da eta, horien ordeaz, ezponda naturalak eraikiko dira. Baldin lurri eusteko hormak eraikitzea ezinbestekoa bada, horiek beharrezkoa den gutxieneko garaiera izango dute. Gainera, hormak ingurunean integratuko direla bermatzen duten materialak baino ez dira erabiliko, hala nola, landare elementuak.

- Hiritartze proiektuetan zaborra biltzeko edukiontzia ezartze-ko aukera sartuko da.

4. atala. Hiritartzeko obra arrunten proiektuak.

16. artikulua.- Definizioa eta edukia.

Lur Antolamenduaren eta Hiri Araubidearen Legearen Testu Berrituko 15. artikuluan eta Hirigintza Plangintzako Arautegiko 67.3 artikuluan definitutako hiritartze obra arrunten proiektuek arautegi bereko 69.1 artikuluan eta aipatzen diren dokumentuek osatuko dituzte, eta arau hauek aurreko artikuluko 2. paragrafoan aipatutako hiritartzeko gutxieneko baldintzak beteko dituzte.

5. atala. Eraikitze proiektuak.

17. artikulua.- Motak.

1.- Hiritartu eta eraikitako ondarea birgaitzeko jarduera babes-tuei buruzko uztailaren 30eko 214/96 Dekretuarekin (EHAA, 1996ko abuztuaren 13koa) bat, obrak proiektuetan definitzeko eta araudi honetan erregulatutako baldintza orokor nahiz partikularak aplikatzeko, honela sailkatuko dira eraikuntza-obra (edo eraikuntzako esku-hartze) horiek:

a) Oin berriko esku-hartzeak.

- Hutsik dauden orubeetan.
- Ordezkatzea.

b) Eraikinak eraisteko esku-hartzeak.

c) Handitze lanik gabeko eraikinetan esku-hartzea

- Zaharberritze zientifikoa.
- Kontserbatzeko zaharberritzea.
- Kontserbazioa eta apaindurak.
- Sendotzea.
- Berreraikitzea.
- Eraberitzea.

d) Eraikinetako esku-hartzeak, handitze lanekin.

Ondare Historiko eta Artistikoen Katalogoan jasotako elementuei eta bertan ezarritako babes araubideari dagokionez, eraikuntzako esku-hartzeak eta eraikuntzako obrak Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Sailaren hiritartu eta eraikitako ondarea birgaitzeko jarduera babestuei buruzko uztailaren 30eko 214/96 Dekretuari (EHAA, 1996ko abuztuaren 13koa) jarraituz sailkatuko dira.

2.- Eta gainera, etxe aurrefabrikatuek eta antzekoek oin berriko esku-hartze izaera izango dute, baimenak emateaz ari garela.

3.- Aurrekoez gain, beste honako hauek dira obra handiak:

a) Eraikinen egitura edo kanpoaldeko itxura handitu edo aldatzea.

b) Eraikineko elementu komunak aldatzea.

c) Eraikinak duen etxebizitza kopurua aldatzea.

4.- Aurreko paragrafoan aipatu ez direnak obra txikiak dira.

. En la introducción de especies arbóreas y arbustivas de plantación habrá de tenerse en cuenta, en todo caso, los factores climáticos, edáficos y ecológicos del lugar de actuación.

- Se permitirá la plantación de cualquier variedad arbórea a excepción de las especies prohibidas por motivos fitosanitarios y/o de incompatibilidad ecológica (especies alóctonas invasoras, especies portadoras de enfermedades como la grafiosis o el fuego bacteriano, etc.), enumeradas por el Servicio de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava.

g) Resto de servicios

- Todas las conducciones se realizarán de forma subterránea. Se concretarán las obras con las que se llevarán a cabo las determinaciones establecidas en todo lo referente a otras instalaciones técnicas tales como la telefonía, el abastecimiento de gas energético, etc.

Los proyectos cumplirán todas las condiciones establecidas por las correspondientes compañías suministradoras.

- En la medida de lo posible, se evitará la construcción de muros de contención de tierras, sustituyéndose por taludes naturales. En el caso de que su ejecución sea imprescindible, éstos serán de la altura mínima necesaria y se podrán utilizar sólo aquellos materiales que garanticen su integración en el entorno, pudiéndose emplear a tal efecto elementos vegetales.

- Los proyectos de urbanización contemplarán la posibilidad de colocación de contenedores soterrados de recogida de basuras.

Sección 4ª. Proyectos de obras ordinarias de urbanización.

Artículo 16.- Definición y contenido.

Los proyectos de obras ordinarias de urbanización, definidos en el artículo 15 del T.R.L.S. y en el artículo 67.3 del R.P.U., estarán constituidos por los documentos señalados en el artículo 69.1 del R.P.U. y cumplirán las condiciones mínimas de urbanización indicadas en el párrafo 2 del artículo anterior de estas Normas.

Sección 5ª. Proyectos de edificación.

Artículo 17.- Clases.

1.- A los efectos de su definición en proyectos y de la aplicación de las condiciones generales y particulares reguladas en la presente normativa, las obras de edificación (o intervenciones constructivas) se clasifican, de conformidad con el Decreto 214/96, de 30 de julio, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado (BOPV de 13 de agosto de 1996) en:

a) Intervenciones de nueva planta.

- Sobre solares vacantes.
- Sustitución.

b) Intervenciones de demolición.

c) Intervenciones constructivas sin ampliación

- Restauración científica.
- Restauración conservadora.
- Conservación y ornato.
- Consolidación.
- Reedificación.
- Reforma.

d) Intervenciones constructivas con ampliación.

En lo que se refiere a los elementos recogidos en el Catálogo del Patrimonio Histórico-Artístico, y de acuerdo con su régimen de protección, las intervenciones constructivas y las obras de edificación, se clasifican de conformidad con el Decreto 214/96, de 30 de julio, sobre actuaciones protegidas de rehabilitación del patrimonio urbanizado y edificado (BOPV de 13 de agosto de 1996) del Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente.

2.- Además, las casas prefabricadas y similares tendrán la consideración, a los efectos de la concesión de licencia, de intervenciones de nueva planta.

3.- Se consideran obras mayores, además de las anteriores:

a) Ampliación, modificación de la estructura y/o el aspecto exterior de las edificaciones.

b) La modificación de los elementos comunes del edificio.

c) La modificación del número de viviendas del edificio.

4.- Son obras menores las no incluidas en el párrafo antecedente.

## 18. artikulua.- Eraikin proiektu guztienak diren ezaugarriak.

1.- Eraikitze obra proiektuek honako dokumentu hauek jasoko dituzte, gutxienez:

a) Obraren ezaugarri orokorrak deskribatzen dituen memoria, eta hartu diren soluzio zehatzen justifikazioa. Obrak arau hauetan edo arauak garatzen dituen araudian oinarritu beharko du, hirigintzaren aldetik obra justifikatzean.

b) Lur saila kokatzen den lekua planoan, Arabako Foru Aldundiaren Kartografia Ofizialean irudikatua, 1/5000 eskalan.

Eraikinaren kokapen planoan, bertan honako datuak adierazten dira: kaleak dituzten profilak, kotak edo sestra-kurbak eta zabalera; ur, argi eta estolda zerbitzuak non dauden, egin nahi den eraikinaren kokapena eta bestelako datuak.

Oinarritzeko proiektuaren sestradun planoak, 1/50 edo 1/100 eskalan, dagokien zerbitzu teknikoek bertan azaltzen diren ezaugarriak balioztatuko.

c) Aurrekontu xehatua, ondorengo datuak dituen: obra gauzatzeko erabiliko diren partidak, banakatuta eta kopuruak zehaztuta.

## 19. artikulua.- Eraikitze proiektuen dokumentu osagarri bereziak.

Eraikitze proiektuek ondorengo dokumentu osagarriak izango dituzte, eraikitze esku-hartze motak kontuan hartuta:

## 1.- Oin berriko esku-hartzeak.

Eraikina, aldamenekoekin batera, kalearen aurrealdea denean, eta zonako baldintza partikularrek hala eskatuz gero, eraikinaren fatxadak ematen duen kaleko zatien aurretiko bistaren erkatze estudioa ere aurkeztuko da, bai eta, proiektuan proposatutako soluzioa egiaztatze behar diren argazkiak ere.

## 2.- Eraikinak eraisteko esku-hartzeak

Eraisketa proiektuetan dokumentu egokiak jasoko dira, eraikina eraistea komeni edo behar den erabakitzeke. Betiere, eraitsi beharreko eraikin osoaren edo zati baten argazkiak jaso behar dira proiektu horietan.

Gainera, dokumentuen artean, erabiliko diren bitarteko mekanikoen eta bide publikoetako inguruko higiezin ez eragiteko hartuko diren segurtasun neurrien deskribapen zehatza egin behar da, bai eta eraikinaren egungo egoera zein den adierazteko ere. Horrek guztiak dagokion teknikari aditu baten ziurtagiria eskatuko du.

3.- Eraikinaren zaharberitze zientifiko eta kontserbatzaileko esku-hartzeak.

a) Eraikinaren eraikitze ezaugarriak, jatorrizkoak eta eboluziozkoak ezagutzen lagunduko duten elementuei buruzko dokumentu bidezko deskribapena.

b) Eraikin osoaren eta haren elementu bereizgarrien argazki bidezko deskribapena, egin nahi den zaharberitze lanaren emaitzarekin erkatuta.

c) Egungo erabileren, eta zaharberitzeak erabiltzaileengan dituen eraginaren, zehaztasun xehatua. Era berean, horiekin hartutako konpromisoen deskribapena nahiz arrazoitzea ere aurkeztu behar dira.

d) Zaharberitzen diren elementu nagusien azalpen xehatua. Eta, horiekin batera, ahal denean, jatorrizko proiektuko xehetasun balioak.

e) Eraikinaren egoera adierazten duen deskribapen xehatua. Horiekin batera, konpondu beharreko elementuen, aldean edo instalazioen planoak aurkeztu behar dira.

f) Zaharberitze lanetan erabilitako tekniken arrazoitzea.

4.- Eraikinak kontserbatzeko eta apaintzeko, finkatzeko nahiz eraberritzeko esku-hartzeak.

a) Eraikina egungo egoeran altxatzea.

b) Finkatu, konpondu edo ordezkatu behar diren elementu nagusien azalpen xehatua. Obrek eraikinaren morfologian egin ditzaketen aldaketak ere adierazi behar dira.

c) Eraikinaren egoera adierazten duen deskribapen xehekatua, planoak eta argazkiak barne. Horiekin batera, konpondu nahiz finkatu beharreko elementu, alde edo instalazioak aipatu behar dira.

d) Obrak eragindako egungo erabileren eta obrek erabiltzaileengan dituzten eraginaren azalpen xehatua. Era berean, erabiltzaileekin hartutako betebeharren deskribapena eta justifikazioa ere aurkeztu behar dira.

Artículo 18.- Condiciones comunes de los proyectos de edificación.

1.- Los proyectos de obras de edificación comprenderán como mínimo los siguientes documentos:

a) Memoria descriptiva de las características generales de la obra y justificación de las soluciones concretas adoptadas, justificándose urbanísticamente la obra con referencia expresa a estas Normas o a la normativa de desarrollo.

b) Plano de situación de la parcela grafiado sobre la Cartografía Oficial de la Diputación Foral de Álava, a escala 1/5000.

Plano de emplazamiento de la edificación en la parcela, con indicación de perfiles, cotas o curva de nivel, anchura de las calles, servicios de agua, luz, alcantarillado, situación del edificio proyectado y demás circunstancias que concurren en el mismo.

Planos acotados a escala 1/50 o 1/100 para la evaluación por los servicios técnicos correspondientes de sus características.

c) Presupuesto pormenorizado que incluya la cuantificación y desglose de las distintas partidas de la ejecución de la obra.

Artículo 19.- Complementos documentales específicos de los proyectos de edificación.

Los proyectos de edificación contendrán los siguientes complementos documentales según los diversos tipos de intervenciones constructivas:

## 1.- Intervenciones de nueva planta.

En los casos en que la edificación deba formar frente de calle con sus colindantes y las condiciones particulares de zona lo requieran, se incluirá un estudio comparado del alzado del tramo o tramos de calle a los que de la fachada del edificio, así como la documentación fotográfica necesaria para justificar la solución propuesta en el proyecto.

## 2.- Intervenciones de demolición

Los proyectos de demolición incluirán documentación adecuada para poder estimar la necesidad o conveniencia de la destrucción y, en todo caso, testimonio fotográfico del edificio o parte del mismo a demoler.

Contendrán entre su documentación una descripción detallada de medios mecánicos a utilizar así como medidas de seguridad a utilizar para evitar afecciones en vías públicas e inmuebles próximos y como documentación gráfica del estado actual. Todo ello exigirá la certificación del técnico correspondiente.

## 3.- Intervenciones de restauración científica y conservadora.

a) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio, de sus características originales y de su evolución.

b) Descripción fotográfica del edificio en su conjunto y de sus elementos más característicos comparándolas con las del resultado final de la restauración proyectada.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la restauración sobre los usuarios, así como descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.

d) Detalles pormenorizados de los principales elementos que se restauran acompañados, cuando sea posible, de detalles equivalentes del proyecto original.

e) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requiriesen reparación.

f) Justificación de las técnicas empleadas en la restauración.

4.- Intervenciones de conservación y ornato, consolidación y reforma.

a) Levantamiento del edificio en su estado actual.

b) Detalles pormenorizados de los principales elementos que sean objeto de consolidación, reparación o sustitución, poniendo de manifiesto las posibles alteraciones que en la morfología del edificio pudieran introducir las obras.

c) Descripción pormenorizada del estado de la edificación con planos y fotografías en los que se señalen los elementos, zonas o instalaciones que requiriesen reparación o consolidación

d) Detalle pormenorizado de los usos actuales afectados por la obra y de sus efectos sobre los usuarios, así como la descripción y justificación de los compromisos establecidos con éstos.

e) Egin nahi diren obrak gauzatu ondoren, obra horiek nola gel-dituko lirakeen adierazten duten datu grafikoak, ondorioa balioztatu ahal izateko.

#### 5.- Eraikinak berreraikitze esku-hartzeak

a) Jatorrizko eraikinaren eraikuntza proiektuaren plano originalak kopia behar dira, baldin horrelakorik bada.

b) Berreraiki nahi den eraikina, bere garaian, nola eraiki zen eza-gutzen lagunduko digun elementu guztiak dokumentu bidez deskribatu behar dira, hartara, berreraikitzea komeni den ala ez balioztatzeke.

c) Eraikinaren zati bat baino ez bada berreraiki behar, horren plano aurkeztuko da, eraikinaren zein lekutan dagoen adierazteko.

#### 6.- Eraikinak handitzeko esku-hartzeak

a) Eraikina egungo egoeran altxatzea.

b) Eraikina argazki bidez deskribatu behar da, aurreikusitako azken emaitzarekin alderatuta.

c) Egungo erabileren, eta handitzeak erabiltzaileengan dituen eraginaren, zehaztasun xehatua. Era berean, horiekin hartutako konpromisoen arrazoitzea ere aurkeztu behar da.

d) Zonako baldintza bereziek hala eskatuz gero, fatxadak ematen duen kale zatien aurretiko bistaren azterketa konparatua; eta egin nahi diren handitze lan guztien egokitze morfologikoa balioztatzeke behar diren dokumentu grafiko guztiak.

#### 6. atala. Hirigintzako bestelako ekintzen proiektuak.

##### 20. artikulua.- Definizioa eta motak.

1.- Arau hauen ondorioetarako, honako hauek jotzen dira hirigintzako bestelako jarduntzat: lurlean, hegalkinean edo lurpean egiten diren eraikuntzak, okupazioak, ekintzak eta bestelako eraginak, baldin aurreko ataletan aipatutako artean sartzen ez badira edo atal horietan aurrekusten diren proiektuekin zerikusirik ez badute.

2.- Hirigintza jardun horiek ondorengo azpitaldeetan sailkatzen dira:

a) Obra zibil bereziak: Honelakoak jotzen dira obra zibil bereziak: arkitektura edo ingeniariak zibileko piezak edo eskultura apaingarriak, zubiak, pasabideak, horma monumentuak, iturriak eta hirigintzako antzeko elementuak eraiki edo instalatzea, betiere, hiritartze edo eraikuntza proiekturen bateko elementu ez badira.

b) Jardun egonkorak: Instalazioa betiko edo mugarik gabeko epe baterako ezartzen direnak. Aipamen gisa, azpitalde honetan ondorengo kontzeptuak sartzen dira:

- Zuhaitzak moztu eta berriak sartzeari.

Hiritartze edo eraikuntzako obrekin zerikusirik ez duten lur-mugitzeak, igerilekuak eta putzuak eraikitzea barne.

- Lur sailletako esparru libreko egokitzea, eta ibilgailuak sartzeko pasabideak egitea.

- Lurra kanpoaldetik ixtea, edo dauden hesiak aldatzea.

- Etxe aurrefabrikatuak edo desmontagarriak eta horrelakoak elementu finko gisa jartzea.

- Zerbitzu publikoko edo merkataritza jarduneko instalazio arin eta finkoak bide publikoan ezartzea, hala nola, kabinak, kioskoak, autobus geltokiak, posteak, eta abar.

- Kanpoan ekintzak eta kirola egiteko eta aisialdirako eta kanpatzeko esparru eta bestelako instalazio finkoak. Horiez gain, hala behar izanez gero, eraikin edo hiritartze proiektuak egingo dira.

- Kanpoaldeko publizitate euskarriak, lokal itxietan ez dauden guztiak barne.

- Eraikuntza proiekturen batean jasotzen ez diren industria edo zerbitzu jarduerak egiteko kanpoko instalazioak.

- Estalpe kanpoko andelak eta biltegiak (ur andelak nahiz erregai likido edo gaseosoen andelak, eta erregai solidoen, materialen eta makinaren parkeak barne).

- Hiritartze edo eraikuntza proiektuetan jaso gabe dauden lurpeko instalazioak edo eraikinak, edozein motatakoak direla ere.

- Eraikinetako, bideetako edo espazio libreetako hegalkinean eragina duten erabilera edo instalazioak, hala nola, kableak nahiz kondukzioak airetik eramatea; antenak edo bestelako muntaiak, ohiko zerbitzuetatik kanpo egin eta besteren eraikinetik pasatzen direnean, baldin jatorrizko proiektuetan aurrekusi ez badira; teleferikoetan, eta abar.

e) Cuantos datos gráficos permitan valorar la situación final como resultado de la ejecución de las obras proyectadas.

#### 5.- Intervenciones de reedificación

a) Reproducción de los planos originales del proyecto de construcción del edificio primitivo, si los hubiera.

b) Descripción documental de todos aquellos elementos que ayuden a ofrecer un mejor marco de referencia para el conocimiento de las circunstancias en que se construyó el edificio que se proyecta reconstruir, de forma que pueda valorarse la conveniencia de la reconstrucción.

c) Si las obras de reconstrucción fuesen de una parte de un edificio, se expondrá gráficamente la relación con la parte en la que se integra.

#### 6.- Intervenciones de ampliación

a) Levantamiento del edificio en su situación actual.

b) Descripción fotográfica del edificio en comparación con las características del resultado final.

c) Detalle pormenorizado de los usos actuales y de los efectos de la ampliación sobre los usuarios y justificación de los compromisos contraídos con éstos.

d) Cuando las condiciones particulares de la zona lo requieran, estudio comparado de alzado del tramo o tramos de calle a los que de fachada el edificio y cuanta documentación gráfica permita valorar la adecuación morfológica conjunta de la ampliación proyectada.

#### Sección 6ª. Proyectos de otras actuaciones urbanísticas.

##### Artículo 20.- Definición y clases.

1.- A los efectos de estas Normas, se entienden por otras actuaciones urbanísticas aquellas otras construcciones, ocupaciones, actos y formas de afectación del suelo, del vuelo o del subsuelo, que no estén incluidas en las secciones anteriores o que se acometan con independencia de los proyectos que en ellas se contemplan.

2.- Estas actuaciones urbanísticas se integran en los siguientes subgrupos:

a) Obras civiles singulares: Entendiendo por tales las de construcción o instalación de piezas de arquitectura o ingeniería civil, o de esculturas ornamentales, puentes, pasarelas, muros, monumentos, fuentes y otros elementos urbanos similares, siempre que no formen parte de proyectos de urbanización o de edificación.

b) Actuaciones estables: Cuando su instalación haya de tener carácter permanente o duración indeterminada. Comprende este subgrupo, a título enunciativo, los conceptos siguientes:

- La tala de árboles y la plantación de masas arbóreas.

Movimientos de tierra no afectos a obras de urbanización o edificación incluidas la construcción de piscinas y la apertura de pozos.

- El acondicionamiento de espacios libres de parcela, y la ejecución de vados de acceso de vehículos.

- Nuevos cerramientos exteriores de terrenos o modificación de los existentes.

- Implantación fija de casas prefabricadas o desmontables y similares.

- Instalaciones ligeras de carácter fijo propias de los servicios públicos o actividades mercantiles en la vía pública, tales como cabinas, quioscos, puntos de parada de transportes, postes, etc.

- Recintos y otras instalaciones fijas propias de actividades al aire libre recreativas, deportivas, de acampada, etc., sin perjuicio de los proyectos complementarios de edificación o urbanización que, en su caso, requieran.

- Soportes publicitarios exteriores, incluidos todos los que no estén en locales cerrados.

- Instalaciones exteriores propias de las actividades industriales o de servicios, no incorporadas a proyectos de edificación.

- Instalaciones de depósito o almacenamiento al aire libre, incluidos los depósitos de agua y de combustibles líquidos y gaseosos, y los parques de combustibles sólidos, de materiales y de maquinaria.

- Instalaciones o construcciones subterráneas de cualquier clase no comprendidas en proyectos de urbanización o de edificación.

- Usos o instalaciones que afecten al vuelo de las construcciones del viario o de los espacios libres, tales como tendidos aéreos de cables y conducciones, antenas u otros montajes sobre los edificios ajenos al servicio normal de estos y no previstos en sus proyectos originarios, teleféricos, etc.

c) Aldi baterako jardunak: Honako hauek dira: aldi baterako edo behin-behineko ezartzen edo egiten direnak, eta batez ere, hurrengo hauek:

- Obrak eta orubeak hesitzea.
- Lurren zundaketa.
- Lubakiak eta zuloak egitea.
- Makinak, aldamiok eta tresnak instalatzea.
- Lur zoruan azokak, ikuskizunak eta kanpoaldean egiten diren bestelako komunitate ekintzak egitea.

21. artikulua.- Hirigintzako beste ekintza batzuen proiektuen baldintzak.

1.- Atal honetan aipaturako proiektuek, jardun motaren arabera, arau tekniko espezifikoek nahiz arau hauek zehaztutakoak bete behar dituzte: Eta gutxienez, honako hauek jaso behar dira proiektuetan: deskribatzeko eta justifikatzeko memoria, kokagune planoak, instalazio planoak (behar adina) eta aurrekontua.

2.- Ibai ertzetako landareak edo zuhaixkak mozteko dagokion baimena eman aurretik, batez ere faunaren babesleku izan badaitzke, Udalak landare eta zuhaixka horiek mozteko baimena edo aldeko txostena eskatu behar dio Arabako Foru Aldundiko Nekazaritza Sailari.

3.- Etxe aurrefabrikatuek eta antzekoek oin berriko esku-hartze izaera izango dute, baimenak emateaz ari garela.

4.- Hiriguneetako eremu babestuetan zuhaitz ugari landatzeko baimena eman aurretik, Udalak Babes Zibilari eta Segurtasunari buruzko txostenak eskatu behar ditu.

#### 7. atala. Jardueren eta instalazioen proiektuak.

22. artikulua.- Definizioa eta motak.

Honako hauek dira jarduera eta instalazio proiektuak: lur edo lokal batean kokatzeko diren, nahiz jarduera jakin bat ahalbidetzeko behar diren elementu mekanikoak, makinak edota instalazioak erabat edo zatika definitzeko erabiltzen diren dokumentu teknikoak.

23. artikulua.- Jardun nahiz instalazioen proiektuen baldintzak.

Aginpidea duten adituek idatziko dituzte atal honetan aipaturako proiektu teknikoak, eta arautegi tekniko berezietan eta arau hauetan xedatutakoa bete behar dute. Hala badagokio, Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen Arautegian, Euskal Autonomia Erkidegoko Ingurumena Babesteko Legean (otsailaren 27ko 3/1998 Legea), Ikuskizun Publikoen Arautegian, jarduera sailkatuaren baimena lortzeko jarduera salbuetsiak onartzen dituen Dekretu Legean (martxoaren 9ko 165/1999 Dekretu Legea) eta sektoreko legedi aplikagarrian xedatutakoa bete behar dute. Gutxienez, deskribatzeko eta justifikatzeko memoria, planoak eta aurrekontua jaso behar dira proiektu horietan.

#### 8. atala. Ingurumenaren gaineko eragina balioztatzea.

24. artikulua.- Kontzeptua eta xedea.

Proiektu, obra edo jarduera jakin batek ingurumenaren eragiten dituen ondorioak kalkulatzeko egiten diren azterketa eta sistemak hartzen dira ingurumenaren gaineko eraginaren ebaluaziotzat.

Horren baitan sartzen dira irailaren 30eko 1131/1988 Errege Dekretuko 6. artikuluan xedatutakoak. Errege Dekretu horren bidez, ekainaren 28ko 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretua (Ingurumenaren gaineko Eragina Balioztatzeari buruzkoa) gauzatzeko Arautegia onartzen da, bai eta Ingurumena Babesteko 3/1998 Legean xedatutakoak ere. Lege horren 1. eranskinean, ingurumenaren gaineko eragina balioztatzeko hainbat tipologia dituzten proiektuen zerrenda ezartzen da.

25. artikulua.- Ingurumenaren gaineko eraginaren estudioen gutxienezko edukia.

Ingurumenaren gaineko eraginari buruzko estudioek aurreko artikuluan aipaturako 1131/1988 Legegintzako Errege Dekretuko 7tik 12ra bitarteko artikuluetan ezarritako gutxienezko edukia izan behar dute.

c) Actuaciones temporales: Entendiéndose por tales las que se acometan o establezcan por tiempo limitado o en precario, y particularmente las siguientes:

- Vallados de obras y solares.
- Sondeos de terrenos.
- Apertura de zanjas y calas.
- Instalación de maquinaria, andamiajes y apeos.
- Ocupación de terrenos por feriales, espectáculos u otros actos comunitarios al aire libre.

Artículo 21.- Condiciones de los proyectos de otras actuaciones urbanísticas.

1.- Los proyectos a que se refiere esta sección estarán redactados por facultativos competentes y se atenderán a las especificaciones requeridas por las reglamentaciones técnicas específicas de la actividad de que se trate, y a las contenidas en estas Normas. Como mínimo contendrán memoria descriptiva y justificativa, plano de emplazamiento, planos suficientes de las instalaciones y presupuesto.

2.- El Ayuntamiento, antes de conceder la oportuna licencia por la tala y corte de la vegetación de las riberas de los ríos y de aquellos grupos arbustivos que puedan suponer un refugio para la fauna, exigirá el pertinente permiso o informe favorable, en su caso, del Departamento de Agricultura de la Excm. Diputación Foral de Álava.

3.- Las casas prefabricadas y similares tendrán la consideración, a los efectos de la concesión de licencia, de intervenciones de nueva planta.

4.- El Ayuntamiento antes de conceder la licencia para la plantación de grandes masas arbóreas en las zonas de protección de los cascos urbanos, solicitará los oportunos informes en materia de Protección Civil y Seguridad.

#### Sección 7ª. Proyectos de actividades y de instalaciones.

Artículo 22.- Definición y clases.

Se entienden por proyectos de actividades y de instalaciones aquellos documentos técnicos que tienen por objeto definir, en su totalidad o parcialmente, los elementos mecánicos, la maquinaria o las instalaciones que precisa existir en un terreno o un local para permitir el ejercicio de una actividad determinada.

Artículo 23.- Condiciones de los proyectos de actividades e instalaciones.

Los proyectos técnicos a que se refiere esta sección estarán redactados por facultativos competentes, y se atenderán a las determinaciones requeridas por la reglamentación técnica específica, y por el contenido de estas Normas. En su caso cumplirán las especificaciones contenidas en el Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas, Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, en el Reglamento de Espectáculos Públicos en el Decreto 165/1999, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la obtención de la licencia de actividad clasificada, y en la legislación sectorial que sea de aplicación. Contendrán, como mínimo, memoria descriptiva y justificativa, planos y presupuesto.

#### Sección 8ª. Evaluación de impacto ambiental.

Artículo 24.- Concepto y finalidad.

Se entiende por evaluación de impacto ambiental el conjunto de estudios y sistemas que permiten estimar los efectos que la ejecución de un determinado proyecto, obra o actividad causa sobre el medio ambiente.

Comprenderá las determinaciones señaladas en el artículo 6 del Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental, así como las especificadas en la Ley 3/1998 General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, cuyo Anexo 1 establece la lista de proyectos que están sometidos a las distintas tipologías de evaluación de impacto ambiental.

Artículo 25.- Contenidos mínimos de los Estudios de Impacto Ambiental.

Los estudios de impacto ambiental incorporarán el contenido mínimo exigido en los artículos 7 al 12 del Real Decreto Legislativo 1131/1988 citado en el artículo anterior.

### III. TITULUA.- LURRAREN ERABILERA KO DIZIPLINA ETA ESKU-HARTZEA

#### 1. KAPITULUA.- HIRIGINTZAKO INFORMAZIOA

##### 1. atala. Plangintzaren publizitatea.

##### 26. artikulua.- Motak.

Arau hauetako 3. artikuluan jasotzen den plangintzari buruzko publizitate printzipioa gauzatzeko ondoren aipatzen diren hirigintzako informazio motak erabiliko dira:

- Plangintzako agiria zuzenean ikustea.
- Aldez aurretik galdetzea.
- Hirigintzako txostenak.
- Hirigintzako zedulak.

##### 27. artikulua.- Zuzenean ikustea.

1.- Pertsona orok eskubide du Antolamenduko Arauetako dokumentuak, arau horiek garatzen dituzten tresnetako dokumentuak eta Erregistro Liburuko dokumentuak doan aztertzea. Horrela dago jasota 1992ko LAHALTBko 133. artikuluan eta HPAko 166. artikuluan. Eskubide hori, betiere, legean aipatutako lekuetan eta zerbitzu funtzionamenduaren baldintzetan gauzatu da. Ardura hori duten langileek galdetzera doazenei interesatzen zaizkien dokumentuak aurkitzen lagunduko diete. Jendeari indarrean dagoen plangintzaren dokumentuen kopia emango dizkiete, ezarritako epeetan, eta hala badagokio, horretarako ezarritako prezioa ordaindu ondoren. Kopia bost (5) egun baliouduneko epean emango dira, gehienez ere, eskabidea egiten den egunetik aurrera.

2.- Artikulu honen ondorioarako, kontsultetarako lokaletan hone-lako kopia izan behar dira: Antolamenduko Arauetan eta horren eranskinetan dauden dokumentu guztien eta bestelako dokumentu osagarri guztien kopia oso eta legezatuak. Dokumentuak behar bezala eguneraturik egon behar dira, eta behin betiko onarpen ekintzak eta onartu berri diren nahiz uanean egiten ari diren behin-behineko aldaketak ere azaldu behar dira bertan. Era berean, denen eskura egongo dira ondorengo zerrenda xehatuak: onartutako garapen tresnak, jardun unitateen mugak, onartu edo emandako lur-sailkatze proiektu edo baimenak eta onartutako edo izapidetan dagoen lur-sailkatzea berriz egiteari edo konpentsatzeari buruzko espedienteak.

##### 28. artikulua.- Aldez aurretik galdetzea.

Obra jakin batek bete behar dituen ezaugarri eta baldintzei buruzko galderak egin daitezke, baimenak eskatu baino lehen. Galdera horiek egiteko, behar adina aurreproiektu edo krokis aurkeztu behar da, galderen ideia ulertzeko, horien xedeak hala eskatzen duenean.

##### 29. artikulua.- Hirigintzako txostenak.

Pertsona orok eska dezake finka, jardun unitate edo sektore bati aplikatu dakioken hirigintzako araudiari buruzko txosten idatzia. Ardura hori duen udal zerbitzuak hilaibeteko (1) epea du txostena prestatzeko. Txosten eskabidearekin batera, finkaren kokapena azaltzen duen plano aurkeztu behar da (arauetako lur hiritarrezinaren eta hiritargarriaren kasuan 1/5.000 eskalako planoak, eta lur hiritargarriaren kasuan 1/1.000koa). Bestela, finkaren, jardun unitatearen edo sektorearen izen ofizial zehatza aurkeztu behar da. Udal zerbitzuak behar adina datu eska diezaiok galdera egin duenari, bai kokapenari, bai aurrekariari buruzkoak.

##### 30. artikulua.- Hirigintzako zedulak.

1.- Hirigintzako zedula ordenantza berezi baten bidez sortu eta arautuko da. Zedula egin den egunean lur edo eraikin jakin bati aplikatzen zaion hirigintzako erregimena egiaztatzen duen dokumentua da zedula hori. Ondorengo hauek idatziz eskatuta emango dira zedula horiek: finkaren jabeek, edo finka erosteko aukera duten titularrek. Azken horiek titularrak direla egiaztatu behar dute, eta gainera, finka non dagoen azaltzen duen planoak, eta udal zerbitzuak eskatzen dizkieten kokapen datu guztiak ere aurkeztu behar dituzte. Planoa 1/5.000 eskalan egongo da lur hiritarrezinaren kasuan, eta 1/1.000 eskalan lur hiritarren eta hiritargarriaren kasuan.

2.- Lur Araubidearen eta Hiri Antolamenduaren Legearen Testu Berrituko 63. artikuluan eta Hirigintza Plangintzako Arautegiko 168.3 artikuluan aipatzen diren ezaugarriak jaso behar dira zeduletan.

3.- Zedula horiek egiaztatze balioa dute, nahiz eta bertan azaltzen diren akatsak gero zuzendu. Dena den, zedula horiek ez dute uanean uneko hirigintzako legedian ezarritako finkaren gaineko esku-biderik eta betebeharririk aldatuko.

31. artikulua.- Plangintza interpretatzea beharrezko duten eskarriak.

Hirigintzako zeduletan edo txostenetan plangintzaren alderdi kontrajarriak edo eztabaidagarriak daudenean, eta horiek ebatzi beha-

### TÍTULO III.- DISCIPLINA E INTERVENCIÓN DEL USO DEL SUELO

#### CAPÍTULO 1.- INFORMACIÓN URBANÍSTICA

##### Sección 1ª. Publicidad del Planeamiento.

##### Artículo 26.- Tipos.

El principio de publicidad del planeamiento a que se refiere el artículo 3 de las presentes Normas, se hace efectivo mediante los siguientes tipos de información urbanística:

- Consulta directa del planeamiento.
- Consultas previas.
- Informes urbanísticos.
- Cédulas urbanísticas.

##### Artículo 27.- Consulta directa.

1.- Toda persona tiene derecho a consultar por sí misma y gratuitamente de la documentación integrante de las Normas Subsidiarias, de los instrumentos de desarrollo de las mismas y del Libro de Registro, previsto en el artículo 133 del TR/1992 y 166 del R.P.U., en los lugares y con las condiciones de funcionamiento del servicio fijadas al efecto. El personal encargado prestará auxilio a los consultantes para la localización de los particulares documentales de su interés. Se facilitará al público la obtención de copias de los documentos del planeamiento vigente, en los plazos y, en su caso, con el costo que se establezcan al efecto. Las copias serán facilitadas en un plazo máximo de cinco (5) días hábiles a partir de la fecha de solicitud.

2.- A los fines de este artículo, los locales de consulta dispondrán de copias íntegras y autenticadas de toda la documentación de las Normas Subsidiarias y sus documentos anexos y complementarios, debidamente actualizados y con constancia de los respectivos actos de aprobación definitiva, así como los de aprobación inicial y provisional de sus eventuales modificaciones en curso. Estarán asimismo disponibles relaciones detalladas de los instrumentos de desarrollo aprobados, de las delimitaciones de unidades de ejecución, de los proyectos o licencias de parcelación aprobados o concedidos y de los expedientes de reparcelación y compensación aprobados o en trámite.

##### Artículo 28.- Consultas previas.

Podrán formularse consultas previas a la petición de licencias, sobre las características y condiciones a que debe ajustarse una obra determinada. La consulta, cuando así lo requiera su objeto, deberá acompañarse de anteproyectos o croquis suficientes para su comprensión.

##### Artículo 29.- Informes urbanísticos.

Toda persona puede solicitar por escrito informe sobre el régimen urbanístico aplicable a una finca, unidad de ejecución o sector, el cual deberá emitirse en el plazo de (1) un mes por el órgano o servicio municipal determinado al efecto. La solicitud de informe deberá acompañar plano de emplazamiento de la finca con referencia a los planos a escala 1/5.000 en suelo no urbanizable y 1/1.000 en suelo urbano y urbanizable de las Normas o bien la denominación oficial precisa de la finca, unidad o sector objeto de la consulta. Los servicios municipales podrán requerir al consultante cuantos otros datos de localización o antecedentes de la consulta fuesen precisos.

##### Artículo 30.- Cédulas urbanísticas.

1.- Mediante Ordenanza Especial se creará y regulará la Cédula Urbanística, como documento acreditativo del régimen urbanístico de aplicación a un terreno o edificio determinado en la fecha de su expedición. Las cédulas se expedirán a solicitud escrita de los propietarios de las fincas de que se trate o titulares de opción de compra sobre las mismas, quienes acreditarán su condición y acompañarán plano de emplazamiento de la finca a escala 1/5.000 en suelo no urbanizable y 1/1.000 en suelo urbano y urbanizable de las Normas y cuantos otros datos de localización les sean requeridos por los servicios municipales.

2.- Las Cédulas contendrán las especificaciones señaladas en el artículo 63 del T.R.L.S. y 168.3 del R.P.U.

3.- El valor acreditativo de las Cédulas se entenderá sin perjuicio de la ulterior subsanación de los errores materiales o de hecho que contuviesen y no alcanza en ningún caso a alterar los derechos y obligaciones que recaigan sobre la finca en virtud de la ordenación legal y urbanística aplicable en cada momento.

Artículo 31.- Consultas que requieren interpretación del planeamiento.

Quando los Informes o Cédulas Urbanísticas entrañen la resolución de aspectos contradictorios o litigiosos de las determinacio-

rra dagoenean, aldez aurretik dagokion Udaleko gobernu organoaren on iritzia beharko da, horretarako irizpen arrazoitua eman beharko du. Ebazpen horiek Arauen edo dagokion tresnaren barruan sartuko dira eranskin gisa, Arau hauetako 7. artikuluko 3. paragrafoan aipatutako prozedurari jarraituz.

32. artikulua.- Administrazioaren ondare-ardurari buruzko arauak.

1.- Txostenak edo zedulak emateko ondorioetarako, administrazioaren ondare erantzukizuna honakoek arautzen dute: 30/1992 Legeko (Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen Legea, urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeaz aldatua) 139. artikulua eta hurrengoek, eta Administrazio Publikoen Ondare Erantzukizuneko Prozedurari buruzko Arautegiak.

2.- Aurrekoaz gain, ondorengo lotespen araubidea ezarri da:

a) Udalak emandako txostenak baliogabeak izango dira, baldin indarrean dagoen araudiaren kontrakoak badira.

b) Hirigintzako zedulak lotesleak dira Administrazioarentzat eta administratuarentzat, betiere maila handiagoko arauak ezeztatzen ez badituzte.

c) Hirigintzako zedulak etenda geldituko dira, edo erabat eta berez baliogabeak izango dira, funtsa ematen dien plangintzarekiko bereiztezin.

d) Txosten teknikoak ez dira lotesleak.

2. atala. *Lerrokadurak eta sestrak seinalatzea.*

33. artikulua.- Prozedura eta balioa.

1.- Interesdunek lur hiritarrek edozein finkatan lerrokadurak eta sestrak seinalatzeko eska diezaiokete Udalari, eta horretarako, Udalaren lur sailen 1/500 edo 1/1.000 eskalako planoaren kopia aurkeztu beharko dute, eta erakusteko eskatutako finka hori zein den adierazi.

2.- Dagozkion eskubide ordainketak ordaindu ondoren, interesdunari eguna eta ordua ezarriko zaio lerrokadurak eta sestrak egin behar diren tokian azaltzeko. Eguna eta ordua udal teknikariak eman dio hamabost (15) eguneko epean, gehienez.

3.- Lerrokadurek sei hilabetetarako balioko dute, lerrokadurak egin ziren egunetik kontatuta. Epe horretan ez bada eraikitzekeo baimenik eskatzen, lerrokadurek balioa galduko dute.

## 2. KAPITULUA.- HIRIGINTZAKO BAIMENAK

34. artikulua.- Hirigintzako baimena behar duten egintzak.

1.- Lur Araubidearen eta Hiri Antolamenduaren Legearen Testu Bateratuko 178. artikuluan eta Hirigintzako Diziplinaren Arautegiko 1. artikuluan adierazten diren egintzetan eta beste honako hauetan baimena beharko da, sustatzailea edozein dela ere:

a) Obra lagungarrietan, hala nola, finkak, orubeak eta lurak ixtea, babes hesiak, aldamiok, eskoramenduak eta eraikuntzako gainerako elementu lagungarriak obretan paratzea, estalkiak, zabalzak, fatxada amaierak edo hirigintzako elementu zehatzak (zerbitzuak hartzea, zoladura berritzea, eta abar) konpontzea eta errotuluak, eguzki oiha-lak edo markesinak jartzea.

b) Jarduerak ezartzean.

c) Nekazaritzako eta abeltzaintzako ustiategi berri bat jartzean.

d) Eraikuntza edo erabilera nagusi nahiz lagungarriak ezartzean, bai baterako nekazaritza ustiategietakoak direnean, bai profesionalizatu gabeko baso eta nekazaritza erabilera direnean.

e) Lur hiritarrezinean lurraldeko ustiapenari lotu gabe dauden bizitegi erabilera ezartzean.

f) Lur hiritarrezinean baimen daitezkeen lur erabilerei lotu gabeko bestelako erabilera ezartzean.

g) Lur hiritarrezinean dagoen finka bat zatitzean edo banantzean, indarrean dagoen plangintzak lur-sailkatzeke gutxieneko azalera edo gutxieneko erabilera edo eraikuntzei eragitea erabakitzen duenean.

h) Lur hiritarrezinean bideak eta pistak egitean eta aldatzean.

i) Zuhaitzak ebakitzean.

j) Ustiatzeko balio dezaketen zuhaitzak landatzean.

nes del planeamiento, su emisión requerirá pronunciamiento previo del órgano municipal de Gobierno competente, que resolverá la cuestión interpretativa mediante dictamen motivado. Dichas resoluciones se incorporarán como anexos a las Normas o instrumento afectado, siguiendo el procedimiento señalado en el artículo 7, párrafo 3, de estas Normas.

Artículo 32.- Regulación de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

1.- La responsabilidad patrimonial de la administración a los efectos de emisión de informes o cédulas se regulará por los artículos 139 y siguientes de la Ley 30/1.992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificado por la Ley 4/1999 de 13 de enero, Reglamento de los Procedimientos de las Administraciones Públicas en materia de responsabilidad patrimonial.

2.- Al margen de lo anterior se establece el siguiente régimen de vinculación:

a) Los informes emitidos por el Ayuntamiento serán nulos si contradicen cualquier norma o determinación vigente.

b) Las cédulas urbanísticas tienen carácter vinculante para la Administración y el administrado, siempre que no contradigan normas de rango superior.

c) Las cédulas urbanísticas quedarán en suspenso o serán nulas de pleno derecho en forma indisoluble con el planeamiento, que les preste su base.

d) Los informes técnicos no tienen carácter vinculante.

*Sección 2ª. Señalamiento de alineaciones y rasantes.*

Artículo 33.- Procedimiento y validez.

1.- Los interesados podrán solicitar del Ayuntamiento el señalamiento sobre el terreno de alineación y rasantes sobre cualquier finca de suelo urbano para lo que aportarán copia del parcelario municipal a escala 1/500 o 1/1.000 con indicación de la finca objeto de solicitud.

2.- Una vez satisfecho el pago de los derechos correspondientes se requerirá al interesado en día y hora para que se presente en el lugar objeto de alineación o rasante que será practicada por el correspondiente técnico municipal en el plazo máximo de 15 días.

3.- Las alineaciones tendrán un plazo de validez de seis meses, contados a partir de la fecha en que fueron practicadas, transcurrido el cual sin haber sido solicitada la licencia de construcción, quedarán caducadas.

## CAPÍTULO 2.- LICENCIAS URBANÍSTICAS

Artículo 34.- Actos sujetos a licencia urbanística.

1.- Además de los actos enumerados por los arts. 178 del T.R.L.S. y 1º del Reglamento de Disciplina Urbanística, y cualquiera que sea su promotor, estarán sujetos a licencia los siguientes:

a) Las obras auxiliares como el cerramiento de fincas, solares y terrenos; la colocación de cercas o vallas de protección, andamios, apuntalamientos, y demás elementos auxiliares de construcción en las obras, la reparación de cubiertas, azoteas, terminaciones de fachada o elementos puntuales de urbanización (acometida de servicios, reposiciones de pavimentación, etc.) y la colocación de rótulos, toldos o marquesinas.

b) La implantación de actividades.

c) La implantación de una nueva explotación agrícola y ganadera.

d) La implantación de construcciones y usos principales o auxiliares, tanto de explotaciones agrarias comunes como de usos forestales y usos agrarios no profesionalizados.

e) La implantación en el Suelo No Urbanizable de Usos Residenciales no vinculados a la explotación del territorio.

f) La implantación en el Suelo No Urbanizable de otros Usos No Vinculados al Uso del Suelo susceptibles de autorización.

g) La división o segregación de una finca sita en el Suelo No Urbanizable, cuando el planeamiento vigente determina superficies mínimas de parcelación o de afección a los diversos usos y/o construcciones.

h) La construcción o modificación de caminos y pistas en el Suelo No Urbanizable.

i) La tala de árboles.

j) La plantación de árboles que puedan constituir una masa forestal susceptible de explotación.



k) Suebakiak egitean.

l) Putzuak egitean.

m) Kanpinak eta kanpa lekuak instalatzean.

n) Aurrefabrikatuak, karabanak edo lotarako, bizitzeko edo aisialdirako balio dezakeen beste edozein elementu jartzean. Berdin dio zimendurik ez badute, edo betiko edo aldizka (asteburuetan, urteko sasoi jakinetan edo bestelako denboralditan) jartzen badira.

ñ) Lurra ibilgailuak, makinak, materialak edo bestelako elementuak gordetzeko erabiltzen denean.

o) Lurra zabortegi moduan erabiltzen denean.

p) Geoteknika ustiapenak edo arkeologia lanak egiten direnean.

2.- Baimena behar duten egintza horiek ez dute inolako mugarik. Eta, era berean, baimena beharko da lurrean edo lurpean eraikitza egintzaren bat egin nahi izanez gero, eta batez ere luraren ezaugarri fisikoak aldarazten dituzten eraikitza ekintzak egin nahi direnean, nahiz eta bertan berariaz ez jaso.

3.- Aurreko epigrafeetan zerrendatutako ekintzei dagokienez, udal baimena beharko dute udalerrriaren barruan dauden edozein motatako lurretan ondasun publikoak kudeatzen dituzten Estatuko, Autonomia Erkidegoko organoek edo Zuzenbide publikoko erakundeek sustatzen dituztenean. Hala ere, Arabako Errepideen Foru Arauko (ekainaren 25eko 20/1990 Foru Araua) 28. artikuluan xedatutakoari jarraituz, lehentasuneko interesa duten errepideak egiteko, hobetzeko edo konpontzeko obrek, edo oinarritzko errepide sarean, eskualdeko errepide sarean edo tokiko errepide sarean egin beharrekoek ez dute udalaren alde aurreko kontrol ekintzarik pasatu beharko, Toki Jaurbidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legeko 84.1.b) artikuluan aipatzen den udalaren alde aurreko kontrol ekintzari, hain zuzen.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, Administrazio eskudunak obra publikoen proiektuen berri emango die eragindako udalei, proiektu horik onesten diren unean bertan.

4.- Aurreko epigrafeetan zehaztutako baimena eskatu eta lortzeko, hala ere, ez du kentzen indarrean dagoen legeriaren arabera nahitaetzkoak diren gainerako baimenak, txostenak eta abar ere lortzeko betebeharrak.

5.- Hirigintza baimenak mota hauetakoak izan daitezke:

5.1.- Lurra sailkatzea.

5.2.- Obrak.

5.3.- Hirigintzako bestelako jarduerak.

5.4.- Okupazioa eta funtzionamendua.

5.5.- Jarduerak eta instalazioak.

35. artikulua.- Baimenak emateko prozedura

1.- Baimenaren eskabidea aurkeztea.

a) Baimenaren eskabideak Ribera Altako Udal Erregistro Orokorrean aurkeztu behar dira. Eskabide hauekin batera, eskabide horri erantzuna eman behar dioten organismo adina ale (zehazten den agiriaren) aurkeztuko dira.

Eskabidearen idazkiak xedatu diren datu guztiak izango ez baliatu, sinatu duenari abisu emango zaio 15 eguneko epean hutsa zuzen dezan edo nahitaetzko agiriak gehi ditzan. Esango zaio ezen, hori egin ezean, beste inolako izapiderik gabe eskabide hori artxibatu egingo dela.

b) Erregistroan sartu eta hurrengo bost eguneko epean, aipaturiko organismo horietako bakoitzari agiriaren kopia bidaliko zaizkio.

c) Proiektu teknikoan konpon daitezkeen hutsik egongo balitz, eskatzaileari artikulua honen azken atalak xedatzen duen epea bukatu aurretik jakinaraziko zaio, hutsak 15 egun horien barruan konpon ditzan.

d) Obra txikietarako behar diren baimenak hilabete bateko epean eman edo ezeztatu behar dira eta eraikitza eraikitze edo eraldatzeko baimena bi hilabeteko epean, eskabidea Erregistro Orokorrean sartu zen egunetik kontatzen hasita.

e) Epe hauen zenbaketa artikulua honen c) atalak xedatzen dituen 15 egunetan eten egingo da, hutsa jakinarazten denetik hasita.

2.- Txostenak.

Baimena emateko espediente guztietan txosten tekniko eta lege txostena sartu behar izango dira.

k) La apertura de cortafuegos.

l) La construcción de pozos.

m) La instalación de campings y acampadas.

n) La instalación, incluso sin cimentación alguna, de construcciones prefabricadas, caravanas o cualquier otro elemento susceptible de ser utilizado como habitación, alojamiento o lugar de esparcimiento, con carácter fijo o de modo intermitente (fines de semana, determinadas épocas del año u otros períodos temporales).

ñ) El uso de todo tipo de terrenos como depósito-almacén de vehículos, maquinaria, materiales u otros elementos.

o) La utilización de terrenos como vertederos.

p) La realización de catas de exploración geotécnica o trabajos arqueológicos

2.- La realización de actos sujetos a licencia expuesta anteriormente, tiene un carácter no limitativo, debiendo ser objeto de licencia, asimismo, cualquier acto de edificación, construcción y uso del suelo o subsuelo y, en particular, aquellos que supongan transformaciones de la situación física de los terrenos, aún cuando no estén expresamente recogidos en la misma.

3.- Los actos relacionados en los epígrafes anteriores que se promuevan por Órganos del Estado, de la Comunidad Autónoma o por Entidades de Derecho Público que administren bienes públicos sobre cualquier clase de suelo comprendido dentro del término municipal, estarán igualmente sujetos a licencia municipal. Sin embargo, según lo establecido en el artículo 28 de la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava, "las obras de construcción, mejora o conservación de carreteras clasificadas como de interés preferente o incluidas en la Red Básica, en la Red Comarcal o en la Red Local de carreteras, no están sometidas a los actos de control preventivo municipal a que se refiere el artículo 84.1.b) de la Ley 7/1985 de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la Administración competente pondrá en conocimiento de los Ayuntamientos afectados los proyectos de obras públicas en el momento de la aprobación de los mismos.

4.- La solicitud y obtención de la licencia a que se refieren los epígrafes anteriores será entendida sin perjuicio de las demás autorizaciones, informes, etc. que, de conformidad con la legalidad vigente, sean, en su caso, preceptivos.

5.- Las licencias urbanísticas comprenden los siguientes tipos:

5.1.- De parcelación.

5.2.- De obras.

5.3.- De otras actuaciones urbanísticas.

5.4.- De ocupación y funcionamiento.

5.5.- De actividades e instalaciones.

Artículo 35.- Procedimiento para el otorgamiento de licencias.

1.- Presentación de la solicitud de licencia.

a) Las solicitudes de licencia se presentarán en el Registro General del Ayuntamiento de Ribera Alta. Las mismas, deberán ir acompañadas de tantos ejemplares de la documentación indicada como organismos hubieren de informar la petición.

Si el escrito de solicitud no reuniera los datos que se han señalado, se requerirá a quien hubiere firmado para que, en un plazo de 15 días subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos con apercibimiento de que, si así no lo hiciera, se archivará sin más trámite.

b) En el plazo de cinco días siguientes a la fecha del registro se remitirán los duplicados a cada uno de los aludidos organismos.

c) Si resultaren deficiencias del proyecto técnico subsanables, se notificarán al peticionario antes de expirar el plazo a que se refiere el último apartado de este artículo, para que dentro de los 15 días pueda subsanarlas.

d) Las licencias para obras menores habrán de otorgarse o denegarse en el plazo de un mes y las de nueva construcción o reforma de edificación en el de dos, a contar desde la fecha en que la solicitud hubiera ingresado en el Registro General.

e) El cómputo de estos plazos quedará suspendido durante los 15 días que señala el apartado c) de este artículo, contados a partir de la notificación de la deficiencia.

2.- Informes.

En todo expediente de concesión de licencia, constará informe técnico y jurídico.

## 3.- Baimenen edukia.

a.- Arau hauek eraikigarritasunaren eta erabileraren baldintzei eta beste mota batzuetako baldintzei buruz xedatzen duten guztia baimena ematearen edukian sartuta dagoela ulertuko da. Baimenen jabeek gainera edukia implizitua onartu behar dute. Eduki hau Arau hauek definitzen dute hurrengoan arabera: lur mota eta lurraren erabilera eta eraikigarritasuna eta erabilera.

b.- Arau hauen haustura ezin izango dira arrazoitu baimenaren edukian isiltasunean edo hutsean oinarrituta. Sustatzaileak, enpreariak eta obraren zuzendari teknikoak informazio bila baimena ematen duen administrazioa jo dezakete. Informazio hau hamabost eguneko epean eman beharko da.

c.- Baldintza bereziak gehitzen den agirian edo baimena formaltzeko edo aldatzeko agirian adierazi beha izango dira.

d.- Edukiaren adierazpen grafikoa den neurrian, baimenari onetsitako proiektuaren ale bat gehituko zaio. Ale honek udal eskudunen sinadura eta Korporazioaren zigilua eramango ditu eta obraren beste edozein deskribapenen edo onetsitako instalazioaren gainean lehenetsuna izango du.

## 4.- Epeak.

a.- Obrei eta instalazioei dagozkien baimenek bukatu beharreko epea zehaztuko dute. Aipaturiko epea eskatzaileak proposatzen duena izango da, baldin administrazioak gehiegizkoa irizten ez badiu. Horrela izan ezean, administrazioak nahikoa dena adieraziko du, burutu beharreko obraren izaera eta garrantzia kontuan hartuta.

b.- Obrak eta instalazioak bukatzeko epea baimena eman dela jakinarazten denetik kontatzen hasiko da. Obra sei hilabeteko epean hasi beharko da, hori jakinarazten den biharamunetik kontatzen hasita.

## 5.- Administrazio isiltasuna.

Indarrean dagoen legeria aplikatuta, eskatzaile batek obraren baimena isiltasuntzat hartzen duenean, 30/1992 Legeak, azaroaren 26koa, Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta administrazio Prozedura Erkidearena, 26. artikuluan xedatutakoa jarraitu behar du. Lege hau urtarrilaren 13ko 4/1999 Legeak aldatu zuen.

## 6.- Aginpidea.

Baimenak emateko ahalmena Udaleko alkateari dagokio, horrela xedatuta baitago 781/86 testu berrituko 20. artikuluan eta apirilaren 21eko 11/1999 Legeko (apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen, aldatzen duena) 21.q) artikuluan. Hala ere, badira salbuespenak, indarrean dauden maila handiagoko hirigintza xedapenetan arautuak.

## 36. artikulua.- Baimenaren titularraren betebeharrak.

1.- Ordenantzan ezarritako betebeharez gain, obrak egiteko baimenak ondorengo betebeharrak betetzera behartzen du titularra:

a) Udallerrian jarduerak egiteko baimenaren ondorioz sortutako gastu guztiak ordaindu behar dizkio Udal Administrazioari.

b) Finka mugatzen duen espaloia eginda edo konponduta egon beharko da obra amaitzean.

c) Bide publikoaren lurreko, lurpeko nahiz aireko hirigintza elementuetan egindako kalteak konpondu edo ordaindu egin behar dira. Honako hauek dira hirigintza elementu horiek: espaloiak, zintariak, farolak, errotuluak eta zenbaki plakak, zuhaitzak, bestelako landareak, txorakoak, parterreak, aulkiak, markesinak, barandak, eskailerak, kainu zuloak, estoldak, zerbitzuen galeriak, lurpeko ganbarak, ur hobiak, kanalizazioak eta antzeko elementuak.

d) Babes hesia instalatu eta kontserbazio egoera onean mantendu, obrek dirauten bitartean.

2.- Aurreko idatz zatian aipatutako betebeharrak beteko direla bermatzeko, Udal Administrazioak eskatzaileari diru kopuru bat ezarzteko, edo banketxeko abalaren bidez bermatzea, eska diezaioke, baimena eman aurretik.

## 37. artikulua.- Lur-sailkatzeko baimenak.

1.- Hirigintzako lur-sailkatzeko baimena emanda dagoela ulertuko da, baldin eta, finkak edo lur sailak lur-sailkatzeko, konpentsatzeko edo normalizatzeke erabakia hartu bada.

2.- Lur-sailkatzeko baimenak lur sailak mugatzeko eta mugarritatzeko baimena eskaintzen du. Lur eremu bat lur-sailkatzeko baimenik gabe, edo baimenean ezarritako baldintzak bete gabe zatitzen edo hesitzen bada, hirigintzaren kontrako arau-haustetzat hartuko

## 3.- Contenido de las licencias.

a.- Cuanto se dispone en estas Normas respecto a condiciones de edificabilidad y uso, y de otra naturaleza, se entenderá incluido en el contenido del acto del otorgamiento de la licencia. Los titulares de licencias deberán, además, aceptar el contenido implícito que es el definido en estas Normas, según la clase y destino del suelo y las condiciones de edificabilidad y uso.

b.- No podrán justificarse las vulneraciones de estas Normas en el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia. El promotor, el empresario y el técnico director de las obras, podrán dirigirse a la administración que concede la licencia en solicitud de información, que deberá facilitarse en el plazo de quince días.

c.- Las condiciones especiales se harán constar en el documento al que se incorpore o mediante el cual se formalice o notifique la licencia.

d.- A la licencia se unirá, como expresión gráfica de su contenido, un ejemplar del proyecto aprobado, con la firma del facultativo municipal y el sello de la Corporación, que prevalecerá sobre cualquier otra descripción de la obra o instalación autorizada.

## 4.- Plazos.

a.- Las licencias relativas a obras e instalaciones determinarán el plazo en que deben concluirse. Dicho plazo será el propuesto por el solicitante si la Administración Municipal no lo considera excesivo. En otro caso, señalará el que se considere suficiente según la naturaleza e importancia de la obra que deba ejecutarse.

b.- El plazo para la conclusión de las obras e instalaciones se contará desde la notificación de la concesión de la licencia. Deberá iniciarse en el plazo de seis meses, contado a partir del día siguiente a la notificación de la misma.

## 5.- Silencio administrativo.

Cuando en aplicación de la legislación vigente un peticionario considere concedida la licencia de obra silencio, deberá seguir lo establecido en el artículo 43 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, reformada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

## 6.- Competencia.

La competencia para otorgar licencias corresponderá al Alcalde del Ayuntamiento, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del T.R. 781/86 y artículo 21 q) de la Ley 11/1999, de 21 de abril de modificación de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, salvo en los casos previstos en las disposiciones urbanísticas vigentes de rango superior.

## Artículo 36.- Obligaciones del titular de la licencia.

1.- La licencia de obras obliga a su titular sin perjuicio de los demás deberes señalados en la ordenanza, a lo siguiente:

a) Satisfacer cuantos gastos se ocasionen a la Administración Municipal como consecuencia de las actividades autorizadas en ella.

b) Construir o reponer la acera frontera a la finca dentro del plazo de conclusión de la obra.

c) Reparar o indemnizar los daños que causen en los elementos urbanísticos del suelo, subsuelo y vuelo de la vía pública, tales como aceras, bordillos, farolas, rótulos y placas de numeración, árboles, plantaciones, alcorques, parterres, bancos, marquesinas, barandas, escaleras, imbornales, alcantarillas, galerías de servicios, cámaras subterráneas, minas de agua, canalizaciones y demás elementos análogos.

d) Instalar y mantener en buen estado de conservación la valla de protección durante el tiempo de duración de las obras.

2.- Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones señaladas en el apartado anterior, la Administración Municipal podrá fijar en cada caso la cantidad que el solicitante habrá de depositar o de garantizar con aval bancario previamente a la concesión de la licencia.

## Artículo 37.- Licencias de parcelación.

1.- La licencia de parcelación urbanística se entenderá concedida con los acuerdos de aprobación de los proyectos de reparcelación, compensación, normalización de fincas o parcelación.

2.- La licencia de parcelación autoriza a deslindar y amojonar la parcela o parcelas resultantes. Todo cerramiento o división material de terreno que se efectúe sin la preceptiva licencia de parcelación o con infracción de la misma, se reputará infracción urbanística y dará

da, eta ondorioz, lur-sailkatzeko baimena kenduko da, eta gainera dagokion isuna ezarriko. Horrez gain, egindako lur-sailkatzea legeraren kontrakoa bada, dagokion erantzukizunari aurre egin beharko dio arau-hausleak.

### 38. artikulua.- Hiritartzeko obretarako baimenak

1.- Hirigintza proiektuak eta dagozkien obra arruntak behin betiko onartzeko erabakia hartzean, hirigintzako obrak baimenduta daudela pentsatuko da. Dena den, lanei ekin aurretik honako baldintza eska daiteke: lanak gauzatzeko, alde aurretik obrei ekiteko baimena eskuratzeko, betetzeke dauden baldintza osagarriak bete ondoren.

2.- Hirigintza proiektu batean jasotzen ez diren hirigintza obra osagarriak edo unean unekoak eta kontserbazio hutseko eta mantentze lanak, hurrengo artikuluetan eraikin baimenei buruz aurreikusten den bezala izapidetuko dira.

3.- Udalak hirigintzako obrei ekiteko baimena eman ondoren, eta sustatzaileak, lanak hasi baino hamabost (15) egun lehenago, gutxienez, noiz hasiko dituen jakinarazi eta gero, eguna ezarriko da zuintzeta akta sinatzeko. Hirigintzako obrak egiteko epea, aipatutako akta sinatzen den biharamunetik aurrera hasiko da kontatzen. Lanek irauten duten bitartean, Udalak egingo ditu hirigintzako ikuskapen teknikoa nahiz zaintza eta kontrol lanak.

### 39. artikulua.- Eraikitzeko obretarako baimenak.

1.- Eraikitzeko obretako baimen-emakidak, egin nahi den jardunak plangintzan eta aplikatu daitekeen gainerako araudian ezarritako teknika, neurri eta erabilera baldintzak betetzen dituela egiaztatzeaz gain, honakoak ere betetzen direla egiaztatu behar ditu:

a) Lur-sailkatzeko baimena duela, edo, baimen hori eskatzeko ez den kasuetan, lur saila plangintzarekin bat datorrela.

b) Plangintzak ezarritako hirigintza kargak lur saileko gauzate unitatean formalizaturik daudela.

c) Lur sailak edo gauzate unitateak ondorengo zerbitzuak dituela: ura, argia, estolda, espaloien zintarraketa eta galtzadaren zolaketak, eta gainera, gauzatu den plangintzak eskatutako bestelako hirigintza baldintzak, hiritartzea aldi berean egin daitekeela ziurta daitekeen kasuetan izan ezik, baldin salbuespen hori arau hauetan xedatutakoari jarraituz egin badaiteke.

d) Proposatutako erabilera hala eskatuz gero, jarduera baimena eskuratu duela. Orobat, lurriari edo ondasun higiezinari eragiten dioten legezko babes, lotespen edo zor araubide bereziak direla kausa behar diren sektoreko beharrezko baimen eta emakida guztiak ere lortuta dituela.

e) Obren izaerak eskatzen duen teknikari adituen zuzendaritza onartu behar da.

f) Baimena emateagatik ezarritako udal zergak edo tasak likidatu eta ordainduta dituela.

g) Arau hauetan eta aplikatu daitekeen garapen plangintzan eska daitezkeen bestelako baldintza espezifiko guztiak ere beteta dituela.

2.- Oinarrizko proiektuan oinarrituta eman daiteke obren baimena, baina haren eraginkortasuna geroraturik eta baldintzaturik geldituko da, Udalak hala erabakiz gero, harik eta obrei ekiteko baimena atera arte, behin betiko gauzate proiektua aurkeztu eta onartu ondoren.

3.- Obretako baimenak eskualdatzeko, Udalari jakinarazi behar zaio idatziz. Obrak martxan badaude, akta bat aurkeztu behar da bi aldeek adostuta eta sinatuta, eta bertan obrak zein egoeretan dauden adierazi. Baldintza horiek ez badira betetzen, baimena betetzean ondoriozta daitekeen erantzukizuna aurreko titularri nahiz berriari eska dakioko.

4.- Obrak gauzatzen ari direla aldaketak sartu nahi izanez gero, obretako baimenaren berriazko aldaketa beharko da.

5.- Ezingo da inolaz ere justifikatu legezko xedapenen, Hirigintza Arauen eta ordenantzen aurkako arau-hausterik, Administrazioaren isiltasuna edo baimenaren edukia nahikoa ez dela argudiatuz, batez ere, eraikinekin dituzten neurriak, kokapenari, zertarakoari edo kanpoaldeko itxurari, edo haien inguruaren antolamenduari dagokienez.

### 40. artikulua.- Obrak gauzatearen kontrola.

1.- Eraikuntza berriko obren kasuan, baimena eskatu dutenek obrak hasi baino, gutxienez, hamabost (15) egun lehenago jakina-

lugar a su supresión y a la sanción que proceda, sin perjuicio de la responsabilidad específica a que hubiere lugar si la parcelación realizada no resultare legalizable.

### Artículo 38.- Licencias de obras de urbanización.

1.- Las obras de urbanización se entienden autorizadas con los acuerdos de aprobación definitiva de los proyectos de urbanización y de obras ordinarias correspondientes, sin perjuicio de que en los mismos pueda condicionarse la ejecución de los trabajos a la obtención de un ulterior permiso de inicio de obras previo cumplimiento de los requisitos complementarios que quedaren pendientes.

2.- Las obras de urbanización de carácter complementario o puntual, no incluidas en un proyecto de urbanización, y las de mera conservación y mantenimiento se tramitarán análogamente a lo previsto para las licencias de edificación en los artículos siguientes.

3.- Autorizado el comienzo de las obras de urbanización por el Ayuntamiento y notificado por el promotor con antelación mínima de quince (15) días, su intención de iniciarlas, se fijará día para la firma del Acta de comprobación del replanteo. El plazo de ejecución de las obras de urbanización comenzará a contar a partir del día siguiente al de la firma de dicha Acta. Durante la ejecución de las obras, el Ayuntamiento ejercerá las funciones de inspección técnica y urbanística, vigilancia y control de las mismas.

### Artículo 39.- Licencias de obras de edificación.

1.- La concesión de las licencias de obras de edificación, además de la constatación de que la actuación proyectada cumple las condiciones técnicas, dimensionales y de uso fijadas por el planeamiento y demás normativa aplicable, exige la constancia o acreditación de los requisitos siguientes:

a) Licencia de parcelación o, si ésta no fuere exigible, conformidad de la parcela al planeamiento aplicable.

b) Hallarse formalizadas las cargas urbanísticas asignadas por el planeamiento a la unidad de ejecución a que, en su caso, pertenezca la parcela.

c) Contar la parcela o unidad de ejecución con los servicios de agua, luz, alcantarillado, encintado de aceras y pavimentación de calzada, así como con las restantes condiciones de urbanización exigidas por el planeamiento que se ejecute, salvo que se asegure la ejecución simultánea de la urbanización cuando esta excepción sea admisible conforme a las presentes Normas.

d) Obtención de la licencia de actividad, si lo requiere el uso propuesto, así como de las restantes autorizaciones sectoriales o concesiones precisas por razón de los regímenes especiales de protección, vinculación o servidumbres legales que afecten al terreno o inmueble de que se trate.

e) Asunción de la dirección facultativa por los técnicos competentes requeridos en razón de la naturaleza de las obras.

f) Liquidación y abono de las tasas o impuestos municipales por licencia.

g) Cuantos otros de índole específica fueren exigibles a tenor de las presentes Normas y del planeamiento de desarrollo aplicable.

2.- La licencia de obras podrá concederse sobre la base de un proyecto básico pero su eficacia quedará diferida y condicionada y si el Ayuntamiento lo estimare conveniente, a la posterior obtención del correspondiente permiso de inicio de obras, una vez presentado y aprobado el proyecto de ejecución completo.

3.- Las licencias de obras podrán transmitirse dando cuenta de ello por escrito al Ayuntamiento. Si las obras se hallan en curso de ejecución, deberá acompañarse acta en que se especifique el estado en que se encuentran, suscrita de conformidad por ambas partes. Sin el cumplimiento de estos requisitos, las responsabilidades que se deriven del cumplimiento de la licencia serán exigibles indistintamente al antiguo y al nuevo titular de la misma.

4.- Requerirán expresa modificación de la licencia de obras las alteraciones que pretendan introducirse durante la ejecución material de las mismas.

5.- No podrá justificarse la vulneración de las disposiciones legales, Normas Urbanísticas u Ordenanzas, especialmente en lo relativo a localización, destino, aspecto exterior o dimensiones de los edificios o a la ordenación de su entorno, en el silencio o insuficiencia del contenido de la licencia.

### Artículo 40.- Control de la ejecución de las obras.

1.- En obras de nueva edificación, los solicitantes de la licencia deberán comunicar al Ayuntamiento, con antelación mínima de

razi behar diote Udalari noiz ekingo dioten obrari, eta dagokion zuinketa egiaztatzea eskatu. Aurreikusitako epea igaro ondoren, obrak has ditzakete. Dena dela, lerrokadura, zuinketa eta atzera-emate ofizialen aurkako arau-hausterik izanez gero, dagozkien erantzukizunak izango dituzte. Zuinketa akta udal agentearen on iritziarekin sinatu bada, interesdunek ez dute aurrerantzean inolako administrazio erantzukizunik izango kausa horrengatik, interesdunak berak eragindako akatsa den kasuan edo egiaztatutako zuinketa betetzen ez den kasuetan izan ezik.

2.- Era berean, sustatzaileek, hamar egun (10) lehenago, gutxienez, eraikuntza obrak noiz amaitzeko asmoa duten jakinaraziko diete udal zerbitzuei. Baldin adierazitako epean Udalak ez baditu obra horiek kontrolatu, kontrola egiteari uko egiten diola ulertuko da. Udalaren kontrol horretatik kanpo gelditzen dira obraren segurtasuna eta kalitatea, eta honako hauek bakarrik kontrola ditzake Udalak: proiektuaren betetzea eta baimenaren bestelako ezaugarriak, hala nola, eraikinaren itxura, kokapena, azalera nahiz bolumena eta obraren jarraipena. Dena den, obrak bertan behera uzteko agindua emango da, eta hala badagokio, kontrol tekniko bereziak egitea aginduko, obraren izaera ikusita, ez bada behar bezala egiaztatutik azaltzen eska daitekeen adituen zuzendaritza teknikoa.

41. artikulua.- Obra baimenak iraungitzea eta etetea.

1.- Baimenak iraungitatzeko joko dira ondorio guztietarako jarraian zehaztutako epeak betetzen ez badira, hemen bertan zehazten diren luzapenak ematen diren kasuetan izan ezik.

a) Baimendutako obrak ez badira sei (6) hilabeteko epean abian jartzen. Epe hori baimen-ematea jakinarazten denetik hasiko da, edo, eragin diferituko baimena izanez gero, obrak hasteko baimena hasten den egunetik. Indarrean den baimena sei (6) hilabetez luzatzea eskatu ahal izango da, baina behin baino ez, eta betiere kausa justifikaturen bategatik.

Obrari hasiera eman ez zaiola ulertuko da, baldin aipaturako 6 hilabeteko epean eraikuntzaren jarduera obraren % 15 baino gutxiago bada. Aipaturiko % 15 hori kalkulatzeko, betearazpen materialaren aurrekontuan oinarrituko gara.

b) Behin obrak hasi eta gero, sei (6) hilabete baino gehiagoz eten da gelditzen badira, hiru (3) hilabeteko luzapena eska daiteke. Luzapena behin baino ezin da eskatu, eta erabat justifikatuta.

Obra eten dela ulertuko da, baldin aipaturiko 3 hilabeteko epean eraikuntzaren jarduera obraren % 10 baino gutxiago bada. Aurreko kasuan bezala hori kalkulatzeko, betearazpen materialaren aurrekontuan oinarrituko gara.

c) Obrak ez badira baimenean ezarritako epean amaitzen. Epe hori baimen-ematea jakinarazten denetik hasiko da, edo, eragin gerorako baimena izanez gero, obrak hasteko baimena hasten den egunetik. Luzapen bakar bat eska daiteke, zeinek ezin izango baitu hamabi (12) hilabete baino gehiago iraun.

Epeak amaitu aurretik eskatu beharko dira luzapenak.

2.- Baldintza materialak ez direla betetzen egiaztatzen bada, indarrean den obra baimenaren eraginkortasuna eten egingo da, harik eta udal zerbitzuek antzemandako akatsa zuzendu edo konpondu dela egiaztatu arte. Akatsa ez bada ezarritako epean zuzendu edo konpontzen, baimena iraungi egingo da.

3.- Baimena iraungita edo etenda gelditzen den epean obrek aurrera jarraitzen badute, baimendu gabeko obrak izango dira, segurtasun eta mantendu lanak izan ezik. Ondorioz, baimenik gabe egiten diren obrekin bezala, obrekin jarraitzen duenak bere gain hartuko du erantzukizun guztia, eta aplikatu beharreko gauzatze neurriak aplikatuko zaizkio.

42. artikulua.- Obra baimenak ezeztatzea.

Toki Korporazioen Zerbitzuei buruzko Arautegiaren 16. artikuluan deskribatzen diren kasuren bat gertatzen bada, baimenak ezeztatutik utz daitezke.

43. artikulua.- Hirigintzako bestelako ekintzetarako baimenak.

Arau hauetako 20. artikuluan onartutako ekintzek ez badute hirigintzako edo eraikuntzako baimenik, baimen berezia beharko da. Aplikagarri diren kasu guztietan, kapitulu honetan xedatutakoari jarraituz egingo dira baimen horretako izapideak.

44. artikulua.- Aparteko izapidetzeak.

1.- Premiazko eraspenak: eraikinaren ezegonkortasunak berehalako hondamen adierazpena badakar, jabeek eraits dezakete erai-

quinze (15) días, la fecha prevista para el inicio de las obras, solicitando la comprobación del replanteo correspondiente. Transcurrido el plazo previsto, podrán comenzar las obras, sin perjuicio de las responsabilidades a que hubiere lugar en caso de infracción de las alineaciones, replanteo y retranqueos oficiales. El acta de replanteo suscrita de conformidad con el agente municipal exige a los actuantes de ulterior responsabilidad administrativa por esta causa, salvo error causado por el interesado o posterior incumplimiento del replanteo comprobado.

2.- Los promotores comunicarán igualmente a los servicios municipales, con antelación mínima de diez (10) días, la fecha prevista para la terminación de las obras de construcción. Se entenderá que el Ayuntamiento desiste de efectuar el control si no lo realizare en el plazo indicado. La comprobación municipal no alcanzará en ningún caso a los aspectos técnicos relativos a la seguridad y calidad de la obra, sino únicamente al cumplimiento del proyecto y demás condiciones de la licencia en lo referente a forma, ubicación, superficie y volumen de la edificación y continuidad de las obras. No obstante, se ordenará la inmediata suspensión de las obras y, en su caso, la realización de controles técnicos específicos, si no apareciese debidamente acreditada la efectiva dirección técnico-facultativa exigible según la naturaleza de la obra.

Artículo 41.- Caducidad y suspensión de las licencias de obras.

1.- Las licencias se declararán caducadas a todos los efectos por el mero transcurso de los plazos que a continuación se señalan, salvo las posibles prórrogas que asimismo se indican.

a) Si no se comenzaren las obras autorizadas en el plazo de seis (6) meses a contar desde la fecha de notificación de su otorgamiento, o la del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen de eficacia diferida. Por causa justificada y por una sola vez, podrá solicitarse la prórroga de una licencia en vigor para un nuevo período de seis (6) meses.

Se entenderá que no se ha iniciado la obra, siempre que durante el citado plazo de 6 meses la actividad constructiva sea inferior al 15% de la obra. Dicho 15% se calculará en base al presupuesto de ejecución material.

b) Si una vez comenzadas las obras quedaren interrumpidas durante un período superior a seis (6) meses, pudiéndose solicitar prórroga de tres (3) meses por una sola vez y por causa justificada.

Se entenderá que la obra se halla paralizada, siempre que durante el citado plazo de 3 meses la actividad constructiva sea inferior al 10%. Se calculará como en el caso anterior en base al presupuesto de ejecución material.

c) Si no se terminasen las obras en el plazo establecido en la Licencia a contar desde la fecha de notificación de su otorgamiento, o de la del correspondiente permiso de inicio cuando fuesen de eficacia diferida. Podrá solicitarse una única prórroga por el plazo no superior a doce (12) meses.

Las prórrogas deberán solicitarse antes de que finalicen los plazos respectivos.

2.- Se dispondrá la suspensión de eficacia de una licencia de obras en curso cuando se compruebe el incumplimiento de sus condiciones materiales y hasta tanto los servicios municipales no comprueben la efectiva subsanación de los defectos observados. La licencia caducará si la subsanación no se lleva a cabo en los plazos que al efecto se fijan.

3.- Las obras que se ejecuten hallándose la licencia caducada o suspendida, salvo los trabajos de seguridad y mantenimiento, se considerarán como no autorizadas, darán lugar a las responsabilidades pertinentes por obras realizadas sin licencia y a las medidas ejecutoras que procedieren.

Artículo 42.- Revocación de licencias de obras.

Podrán ser revocadas las licencias cuando se den alguno de los supuestos descritos en el artículo 16 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales.

Artículo 43.- Licencias de otras actuaciones urbanísticas.

La realización de los actos contemplados en el artículo 20 de estas Normas, en cuanto no estén amparados por licencias de urbanización o de edificación, requerirá licencia específica que se tramitará con arreglo a las disposiciones de este capítulo en lo que sean de aplicación.

Artículo 44.- Tramitaciones singulares.

1.- Derribos urgentes: cuando la precariedad de la edificación diera lugar a una declaración de ruina inminente, los propietarios

kin hori, aldez aurretik Udalari noiz eraitsiko duten (eguna eta ordua), eta bide publikoetan nahiz inguruko etxeetan nolako segurtasun neurriak hartuko dituzten adierazita.

2.- Alboko finketako zurkairak: Eraiste baimena eskatzerakoan edo eraiste lanek diharduten bitartean, jabeen nahiz udal zerbitzu teknikoaren iritziz alboko finkak zurkairak premia sortzen bada, zuzendari teknikariak behar adina dokumentu (memoria eta planoak) aurkeztu behar dizkie udal agintariei, erabiliko diren baliabideak zehazteko. Edonola ere, zuzendari teknikoak izango da eragindako kalteen erantzule zurkairak egiterakoan utzikieriaz jokatu bada eta hartu beharreko neurriak hartu ez bada. Zurkairak horiek bide publikoak okupatzen dutenean, baimen osagarri bat beharko da. Etxeren bat eraisteko, obretako zuzendari teknikariak aldameneko finkak nola dauden ikertu behar badu, etxe horietan sartzeko baimena eskatuko dio Udalari, dagozkion konprobaketak egin ahal izateko. Sartzeko agindua Alkatetzak emango du, segurtasuneko polizia funtzioak egiteko eman zaion ahalmenaz eta betebeharez baliatuz. Era berean, Udalak teknikariak egingo duen bisitaren berri emango die etxe horietako jabeei eta bertan bizi direnei.

#### 45. artikulua.- Jarduera eta instalazio baimenak.

1.- Arau hauetako 22. artikuluan aurreikusitako ekintzetarako jarduera eta instalazio baimenak beharko dira, bai jarduera edo instalazio berriak jartzeko, bai handitzeko, bai modernizatzeko bai aldatzeko, edo jardueraren titulartasuna aldatzeko.

2.- Instalazioak modernizatzeko edo ordezkatzeko ez da jarduera edo instalazio baimenik aldatu behar, baldin modernizatze edo ordezkatzeko hori dela eta, ez bada industria osagai berriak instalatu, edo bere ezaugarri teknikorik aldatu behar, hala nola, potentzia faktoreak, ke eta usain igorpenak, zaratak, bibrazioak edo kutsadura eragileak.

3.- Jarduera eta instalazio baimenak arau hauetan eta aplikagarri diren arautegietan ezarritako hirigintza baldintzak bete beharko dituzte. Zenbait jardueratan, 3/1998 Legean (otsailaren 27koa, Euskal Autonomia Erkidegoko ingurumena babesten duena) ezarritakoa bete behar denetan, Eusko Jaurlaritzako edo, hala badagokio, Foru Aldundiko organo aginpidedunen txostena eta on iritzia beharko da, baimena eskuratzeko.

#### 46. artikulua.- Okupazio nahiz funtzionamendu baimenak.

1.- Okupazio baimenaren xede da eraikinak eta instalazioak erabiltzeko baimena ematea, aldez aurretik obrak behar bezala egin eta amaitu direla egiaztatuta ondoren, hau da, emandako baimenetan, obretan edo erabileretan ezarritako baldintzak bete direla, eta hirigintzako baldintzak erabat errespetatu direla egiaztatuta ondoren.

2.- Ondorengo egoera hauetan okupazio baimena beharko da:

a) Eraikuntza berriko obrak egitearen ondorioz, edo zaharrak berritzea dela eta, eraikinak lehen aldiz erabiltzen direnean, eta eraikinetan obrak gauzatzean, bertan eraiki diren lokal berrietan aurreko lokaletan ez bezalako erabilerak egiten direnean, erabilerak aldatzen, edo erabilerak areagotu nahiz gutxitzen direnean.

b) Instalazioak erabiltzen hastean eta industria eta merkataritza establezimenduak irekitzen direnean.

c) Eraikinek eta lokalek lehen zituzten erabilerak aldatzean edo ordezkatzeko erabilerak berriak gertatzen badira.

3.- Aurreko zenbakiko a) idatz zatian araututako kasuetan, baimena jaso ahal izateko, ondorengo baldintzak betetzea edo beteta daudela egiaztatzea eskatuko da (obraren, instalazioaren edo jardueraren ezaugarriak kontuan hartuta):

a) Obren amaierako ziurtagiria, jarduerak zuzendaritza teknikoak eta aditua eskatzen duenean.

b) Bizigarritasun zedula, edo bizitegi erabilera duelako dagokion beste edozein tresna kalifikatu.

c) Beste Administrazio publiko adituen kargu (dagokion erabilerari nahiz jardueraren arabera) dauden instalazioak irekitzeko edo ikuskatzeko baimenak.

d) Eraikinei edo jarduerari aplikatzekoak diren legezko zorrak, administrazio emakidak edo babes araudiak direla kausa beharrez-

podrán proceder a la demolición del mismo previa notificación al Ayuntamiento del día y hora de la ejecución junto con una descripción de los medios de seguridad adoptados sobre vías públicas e inmuebles próximos.

2.- Apeos de fincas contiguas: si al solicitar licencia de derribo o durante el transcurso de las obras de derribo surge, a juicio de la propiedad o de los servicios técnicos municipales, la necesidad de apeos las fincas contiguas, el técnico director de los trabajos deberá presentar a las autoridades municipales la documentación (memoria y planos) suficiente para definir las características de los medios a utilizar. El técnico director, en todo caso, será responsable de los perjuicios ocasionados por negligencia en el establecimiento de apeos y en la falta de precaución exigibles. Cuando estos apeos ocupen la vía pública será necesario obtener la licencia suplementaria. Cuando para la realización de un derribo el técnico director de las obras precisase investigar el estado de las fincas colindantes, solicitará autorización al Ayuntamiento con objeto de que le sea facilitado el acceso a éstas, necesario para la realización de las comprobaciones pertinentes. La orden de acceso será decretada por la Alcaldía basándose en el deber de protección que sus funciones de policía de seguridad le reconocen y deberá igualmente ser comunicada a los propietarios y residentes de los inmuebles afectados por la visita del técnico correspondiente.

#### Artículo 45.- Licencias de actividades e instalaciones.

1.- Requieren licencia de actividad e instalación la realización de los actos contemplados en el artículo 22, bien se trate de nueva implantación, ampliación o modernización, modificación de actividades o instalaciones o cambio de titular de la actividad.

2.- La modernización o sustitución de instalaciones que no suponga la instalación de nuevos componentes industriales o la modificación de las características técnicas de la misma o de sus factores de potencia, emisión de humos y olores, ruidos, vibraciones o agentes contaminantes, no requiere modificación de la licencia de actividades e instalaciones.

3.- La concesión de licencias de actividades e instalaciones esta sujeta al cumplimiento de las condiciones urbanísticas establecidas en estas Normas y de la reglamentación técnica que sea de aplicación. En aquellas actividades concretas en que sea preciso en cumplimiento de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, la obtención de la licencia estará supeditada a la existencia de informe favorable emitido por los organismos competentes del Gobierno Vasco o la Diputación Foral, en su caso.

#### Artículo 46.- Licencias de ocupación o funcionamiento.

1.- La licencia de ocupación tiene por objeto autorizar la puesta en uso de los edificios o instalaciones, previa la comprobación de que han sido ejecutados de conformidad a las condiciones de las licencias autorizadas de las obras o usos y en que se encuentran debidamente terminados y aptos según las condiciones urbanísticas de su destino específico.

2.- Están sujetas a licencia de ocupación:

a) La primera utilización de las edificaciones fruto de obras de nueva edificación y reestructuración total, y la de aquellos locales resultantes de obras en los edificios en que sea necesario por haberse producido cambios en la configuración de los locales, alteración en los usos a que se destinan, o modificaciones en la intensidad de dichos usos.

b) La puesta en uso de las instalaciones y la apertura de establecimientos industriales y mercantiles.

c) La nueva utilización de aquellos edificios o locales que hayan sido objeto de sustitución o reforma de los usos preexistentes.

3.- En los supuestos contemplados en el apartado a) del número anterior, la concesión de las licencias de ocupación requiere la acreditación o cumplimiento de los siguientes requisitos, según las características de las obras, instalaciones o actividades en que se trate:

a) Certificación final de obras cuando la naturaleza de la actuación hubiese requerido dirección técnico-facultativa.

b) Cédula de habitabilidad u otro instrumento calificado que proceda en razón del uso residencial.

c) Licencias o permisos de apertura o supervisión de las instalaciones a cargo de otras Administraciones públicas competentes por razón de uso o actividad de que se trate.

d) Otras autorizaciones administrativas sectoriales que procedan a causa de servidumbres legales, concesiones administrativas

ko diren sektoreko bestelako Administrazio baimenak, alde zuzeneko baimenik jaso ez denean.

e) Ura eta elektrizitatea hornitzen duten konpainien dokumentuak, hartuneak eta sareak behar bezala daudela egiaztatzen dutenak.

f) Eraikinarekin batera egindako hiritartze obrak amaitu eta behin-behineko hartu direla adierazten duen agiria.

g) Baimena emateagatik ezarritako udal tasak likidatu eta ordainduta edukitzea.

4.- Okupazio baimena sustatzaileek edo jabeek eskatu behar diete Udalari, eta hiru hilabete (3) epea dago baimena emateko edo ukatzeko, zuzen daitekeen akatsik ez bada.

5.- Sustatzaileak debekaturik dauka etxebizitzak erostunei entregatzea, harik eta lehenengoz erabiltzeko baimena eskuratu arte.

6.- Baldin eraikin bat edo instalazio bat okupazio baimenik gabe irekitzen edo erabiltzen hasten bada, okupazio baimena nahitaezkoa denean, hirigintzaren aurkako arau-haustea egingo da. Arau-hauste hori larria izango da, erabilera legezkoa ez denean edo gertakizunak kontuan hartuta, legezkotzat jo ezin denean. Esandako guztiaz gain, hirigintza antolamendua berrezartzeko behar diren gauzatze edo etete aginduak eman daitezke, instalazio edo eraikin kaltetua ixtea barne.

### 3. KAPITULUA.- OBRAK ETA BESTELAKO ERABILERA GAUZATZEKO ETA ETETEKO AGINDUAK

47. artikulua.- Xedea eta eraginak.

1.- Obrak gauzatzeko eta eteteko aginduen bidez, Udalak bere eskumena gauzatzen du, hirigintza antolamenduan egindako arau-haustea berriro ezartzeko, eraikinen, instalazioen, lurren, ekimen partikularreko hiritartzeen eta kartelen segurtasuna, osasungarritasuna eta apaindurak zaintzeko duen eginkizuna betearazteko, eta, hala badagokio, hiritartzearen interes publikoa eta indarrean dauden xedapenak kontuan hartuta, bere erabakien eraginkortasuna ziurtatzeko.

2.- Gauzatzeko eta eteteko aginduak ez betetzeak, hirigintzako arau-haustea egiteagatik dagokion diziplina erantzukizunaz gain, administrazioaren betearazte subsidiarioa ekarriko du berekin. Horretara beharrik daudenei dagokie administrazioaren parte-haritzeak eragindako gastuak ordaintzea, beren eginkizunen barruan, betiere. Eta gainera, gertakizunak auzitegi penalean salatuko dira, baldin ez betetze hori delitua edo arau-haustea bada.

3.- Obrak eteteko agindua ez bada betetzen, Udalak behar diren neurriak hartuko ditu jarduera erabat eteteko. Horretarako, obran erabiltzeko prest dauden materialak eta makinak erretiratzeko agin dezake; interesdunak ez baditu erretiratzeko, Udalak berak erretira ditzake, edo prezintatu eta obra horrek ahalbidetuko zituen erabilera behin betiko eragotzi. Orobat, enpresa hornitzaileei energia eta ur hornidura eteteko eskatzea izango du.

### 4. KAPITULUA.- JABEEK ONDASUN HIGIEZINAK KONTSERBATZEKO DITUZTEN BETEBEHARRAK

1. atala. Ondasun higiezinak kontserbatzeko betebeharrak orokorrak

48. artikulua.- Kontserbazio betebeharrak.

Jabeek eraikinen, hiritartzeen, lurren, kartelen eta instalazioen segurtasuna, osasungarritasuna eta apaindura publikoa zaindu eta kontserbatu behar dute.

49. artikulua.- Kontserbazio betebeharraren edukia.

1.- 1992ko LAHALTBko 245. artikuluan araututako kontserbazio betebeharrean sartuta daudela jotzen da.

a) Lurren, hiritartze partikularren, eraikinen, kartelen eta instalazioen baldintza partikularrik mantentzeko egiten diren lanak eta obrak, betiere aipatutako elementuen segurtasuna, osasungarritasuna eta apaindura publikoa kontserbatzen direla. Lan eta obra horien baitan sartzen dira, edonola ere, eraikinetako elementuak eta zerbitzuak behar bezala erabiltzeko eta funtzionatzeko egiten diren lanak eta obrak, eta elementu edo instalazio horietako osagaiak aldatzeko egiten diren ohiko lanak eta obrak.

b) Arau hauetako 59. artikuluan ezarritako prozeduran xedatutakoari jarraituz, egungo higiezinaren balioaren ehuneko berrogeita hamar (% 50) baino gehiago kostatzen ez diren obrak, baldin obra horiek eraikitzeak eta instalazioek lehen zituzten segurtasuna, os-

o regímenes de protección aplicables a los edificios o actividades, cuando no constasen previamente.

e) Documentación de las compañías suministradoras de agua y electricidad, acreditativa de la conformidad de las acometidas y redes respectivas.

f) Terminación y recepción provisional de las obras de urbanización que se hubiesen acometido simultáneamente con la edificación.

g) Liquidación y abono de las tasas municipales por licencia.

4.- La licencia de ocupación se solicitará al Ayuntamiento por los promotores o propietarios y el plazo para concesión o denegación será de tres (3) meses, salvo reparos subsanables.

5.- Queda prohibida, al promotor, la entrega de las viviendas a sus adquirentes, en tanto no obtengan la licencia de primera ocupación.

6.- La puesta en uso de un edificio o la apertura de una instalación carente de licencia de ocupación cuando fuese preceptiva, constituye infracción urbanística que será grave si el uso resultare ilegal o concurren otras circunstancias que impidieren la ulterior legalización; ello sin perjuicio, en su caso, de las órdenes de ejecución o suspensión precisas para el restablecimiento de la ordenación urbanística, incluida la cláusula de la instalación o edificio afectados.

### CAPÍTULO 3.- ORDENES DE EJECUCIÓN Y SUSPENSIÓN DE OBRAS Y OTROS USOS

Artículo 47.- Objeto y efectos.

1.- Mediante las órdenes de ejecución y suspensión, el Ayuntamiento ejerce su competencia en orden a imponer o restablecer la ordenación urbanística infringida, a exigir el cumplimiento de los deberes de conservación en materias de seguridad, salubridad y ornato de los edificios, instalaciones, terrenos, urbanizaciones de iniciativa particular y carteles, y a asegurar, en su caso, la eficacia de las decisiones que adopte en atención al interés público urbanístico y al cumplimiento de las disposiciones generales vigentes.

2.- El incumplimiento de las órdenes de ejecución y suspensión, además de la responsabilidad disciplinaria que proceda por infracción urbanística, dará lugar a la ejecución administrativa subsidiaria, que será con cargo a los obligados en cuanto no exceda del límite de sus deberes. Se denunciarán, además, los hechos a la jurisdicción penal cuando el incumplimiento pudiera ser constitutivo de delito o falta.

3.- El incumplimiento de las órdenes de suspensión de obras implicará por parte del Ayuntamiento la adopción de las medidas necesarias que garanticen la total interrupción de la actividad, a cuyos efectos podrá ordenar la retirada de los materiales preparados para ser utilizados en la obra y la maquinaria afecta a la misma, proceder por sí a su retirada en caso de no hacerlo el interesado o precintarla e impedir definitivamente los usos a los que diera lugar, así como solicitar la suspensión del suministro de energía y agua a las empresas suministradoras.

### CAPÍTULO 4.- DEBERES DE CONSERVACIÓN DE LOS PROPIETARIOS DE LOS INMUEBLES

Sección 1ª. Deberes generales de conservación de los bienes inmuebles

Artículo 48.- Obligaciones de conservación.

Los propietarios de las edificaciones, urbanizaciones, terrenos, carteles e instalaciones deberán conservarlas en buen estado de seguridad, salubridad y ornato público.

Artículo 49.- Contenido del deber de conservación.

1.- Se consideran contenidas en el deber de conservación regulado por el artículo 245 del TR/1992.

a) Los trabajos y obras que tengan por objeto el mantenimiento de los terrenos, urbanizaciones particulares, edificios, carteles e instalaciones de toda clase en las condiciones particulares que les sean propias en orden a su seguridad, salubridad, y ornato público. En tales trabajos y obras se incluirán en todo caso las necesarias para asegurar el correcto uso y funcionamiento de los servicios y elementos propios de las construcciones y la reposición habitual de los componentes de tales elementos o instalaciones.

b) Las obras que, sin exceder en su coste de ejecución del cincuenta por ciento (50%) del valor actual del inmueble determinado con arreglo al procedimiento establecido en el artículo 59 de estas Normas, repongan las construcciones e instalaciones a sus condi-

sungarritasuna eta apaindura publikoa berreskuratzen bada, eraikin eta instalazio horien egonkortasuna edo erabileraren oinarritzko baldintzak mantentzeko balio duten elementu kaltetuak konponduaz edo finkatuaz, eta era berean, arau hauetan zehaztutako segurtasun, osasun eta apaindura publikoa bermatzeko gutxienezko baldintzak higiezinetan ezartzeko egiten diren obrak.

2.- Atal honetan araututako betebeharren ondorioetarako, Udalaren hiritartzeak hiritartze partikularrekin baliokidetuko dira, baldin hiritartze horiek mantentzea legez edo hitzarmenez hirigintzako erakundeei badagokie.

3.- Udalak hiritartzea behin-behingo bere esku hartzen ez duen bitartean, erakunde sustatzaileari dagokio (eta haren kontura doa) instalazioak eta hirigintza zerbitzuak behar bezala kontserbatzea, mantentzea eta martxan jartzea.

50. artikulua.- Segurtasuneko, osasungarritasuneko eta apaindurako gutxienezko baldintzak.

1.- Aurreko artikuluan onartutakoaren ondorioetarako, honako hauek dira gutxienezko baldintzak:

a) Hiritartzeetan:

Lur sail bakoitzaren jabeak du zerbitzu sareetako hartuneak mantentzeko erantzukizun osoa, behar bezala funtziona dezaten.

Hiritartze partikularretan, jabe bakoitzari dagokio galtzadak, espaloiak, banaketa eta zerbitzu sareak, argiak eta bertako beste elementu guztiak kontserbatzea.

b) Eraikinetan:

Segurtasun baldintzak: Eraikinek hesiak eta estalki itxiak izango dituzte urik pasa ez dadin eta babes egiturak suaren kontra nahiz erorketaren aurkako babes elementuak behar bezala mantendu behar dira. Egituraren elementuak behar bezala kontserbatu behar dira euren helburua, eustea, bete ahal izateko, eta korrosioaren nahiz kanpo eragileen eta zimenduak kalte ditzakeen iragazduraren eraginekin defendatzeko. Fatxada, estalkiak eta itxidurak estaltzeko materialak behar bezala kontserbatu behar dira, pertsonentzako eta ondasunentzako inolako kalterik gerta ez dadin.

Osasungarritasun baldintzak: Zerbitzuak, osasun instalazioak nahiz aireztapena eta argiak egoera onean mantendu behar dira euren eginkizuna behar bezala bete ahal izateko. Eraikina eta espazio libreak garbi mantendu behar dira, arau-hauste edo pertsonentzako arriskugarri izan daitezkeen intsektu, parasito, karraskari eta noraezean dabilzan animaliarik ager ez dadin.

Keak eta partikulak kanporatzeko gutxitze eta kontrol elementuen funtzionamendua ongi mantendu behar da.

2.- Aurreko idatz zatian aipatutako ezaugarriak karteletan eta instalazioetan ere aplikatuko dira, betiere, duten izaera kontuan hartuta.

51. artikulua.- Udalaren laguntza.

Babesteko interes berezia duten eraikinak babesteko behar diren obren kostua, aplikatu beharreko hirigintza legeriak xedatzen duena izango da; horrela xedatzen baitu 6/1998 Legeak 19. artikuluan.

52. artikulua.- Kontserbaziorako gauzatze aginduak.

1.- Nahiz eta Arau hauetan eta arauak garatzen dituzten tresnetan ez jaso horrelakorik, Udalak, eta hala badagokio, Foru Aldundiak, estetika nahiz turismo arazoak direla eta, LAHALeko 182. artikuluan eta 1992ko LAHALTBko 246.2 artikuluan oinarrituta, kontserbatze eta eraberritze obrak gauzatzea agin dezake ondorengo kasuetan:

a) Bide publikoetatik ikusteko moduko fatxadetan, kontserbazio egoera txarrean daudelako, edo alboko finka bat erabilera libreko gune bilakatu dutelako, nahiz eraikina gehieneko garaieratik gora gelditu delako eta ondorioz mehelinak agerian gelditu direlako.

b) Lorategi eta espazio libre partikularretan, bide publikoetatik ikusteko modukoak direlako.

2.- Artikulu honetako a) idatz zatiaren kasuan, baoak, balkoiak eta begiratokiak edo beste edozein elementu egitea agin daiteke fatxadan, edo hala badagokio, fatxada dekoratzea. Era berean, behar diren neurriak ere agin daitezke, eraikinak behar bezalako txukuntze, apaindura eta higieinak izan ditzan.

ciones preexistentes de seguridad y salubridad, reparando o consolidando los elementos dañados que afecten a su estabilidad o sirvan al mantenimiento de sus condiciones básicas de uso, e igualmente aquellas que tengan por objeto dotar al inmueble de las condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato definidas en las presentes Normas.

2.- A efectos de las obligaciones reguladas en esta Sección, las urbanizaciones de propiedad municipal, cuyo mantenimiento esté legal o contractualmente atribuido a las entidades urbanísticas de conservación se equiparán a las urbanizaciones particulares.

3.- En tanto la urbanización no sea recibida provisionalmente por el Ayuntamiento, su conservación, mantenimiento y puesta en perfecto funcionamiento de las instalaciones y servicios urbanísticos será de cuenta y con cargo a la entidad promotora de aquélla.

Artículo 50.- Condiciones mínimas de seguridad, salubridad y ornato.

1.- A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderán como condiciones mínimas:

a) En urbanizaciones:

El propietario de cada parcela es responsable del mantenimiento de las acometidas de redes de servicio en correcto estado de funcionamiento.

En urbanizaciones particulares, correrá a cuenta de sus propietarios la conservación de calzadas, aceras, redes de distribución y servicio, del alumbrado, y de los restantes elementos que configuren la urbanización.

b) En construcciones:

Condiciones de seguridad: Las edificaciones deberán mantenerse en sus cerramientos y cubiertas estancas al paso del agua, contar con protección de su estructura frente a la acción del fuego y mantener en buen estado los elementos de protección contra caídas. Los elementos de su estructura deberán conservarse de modo que garanticen el cumplimiento de su misión resistente, defendiéndolos de los efectos de la corrosión y agentes agresores, así como de las filtraciones que puedan lesionar las cimentaciones. Deberán conservarse los materiales de revestimiento de fachadas, cobertura y cerramientos de modo que no ofrezcan riesgo a las personas y a los bienes.

Condiciones de salubridad: Deberá mantenerse el buen estado de las redes de servicio, instalaciones sanitarias, condiciones de ventilación e iluminación de modo que se garantice su aptitud para el uso a que estén destinadas y su régimen de utilización. Mantendrán tanto el edificio como sus espacios libres con un grado de limpieza que impida la presencia de insectos, parásitos, roedores y animales vagabundos que puedan ser causa de infracción o peligro para las personas.

Conservarán en buen funcionamiento los elementos de reducción y control de emisiones de humos y partículas.

2.- Las condiciones señaladas en el apartado anterior serán de aplicación a los carteles e instalaciones de acuerdo con su naturaleza.

Artículo 51.- Colaboración municipal.

El coste de las obras necesarias para la conservación de los edificios en los que exista un interés general de conservación, será el que se establezca en la legislación urbanística aplicable conforme a lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley 6/1998.

Artículo 52.- Ordenes de ejecución para la conservación.

1.- Aún cuando no se deriven de las presentes Normas ni de ninguno de sus instrumentos de desarrollo, el Ayuntamiento y, en su caso, la Diputación Foral, por motivos de interés estético o turístico, al amparo del artículo 182 del T.R.L.S. y 246.2 del TR/1992, podrá ordenar la ejecución de obras de conservación y reforma en los casos siguientes:

a) Fachadas visibles desde la vía pública ya sea por su mal estado de conservación, por haberse transformado en espacio libre el uso de un predio colindante o por quedar la edificación por encima de la altura máxima y resultar medianerías al descubierto.

b) Jardines o espacios libres particulares, por ser visibles desde la vía pública.

2.- En el caso del apartado a) de este artículo podrá imponerse la apertura de huecos, balcones, miradores o cualquier otro elemento propio de una fachada o, en su caso, la decoración de la misma. Podrán imponerse asimismo las necesarias medidas para el adecuado adecentamiento, ornato e higiene.

3.- Baldin kontserbazio lanak egitea jabeari badagokio, eta horrelako lanak egiten badira, edo obra horiek direla eta, higiezinaren balioak gora egiten badu, obra horien kostua jabeek ordainduko dute, eurei ordaintzea dagokien mugaraino, eta ezarritako muga hori gaindituz gero, Udalak, eta hala badagokio, Foru Aldundiak, euren funtsetatik ordainduko dute, interes orokorrekoa bada.

53. artikulua.- Maizterrek dituzten kontserbazio betebeharrak.

Atal honetan jabeek buruz xedatutakoaz gain, kontuan hartu behar da dagokion legediak higiezinak errentan dituzten maizterrei hainbat betebeharrak eta eskubide ematen diela.

2. atala. Katalogatutako ondarearen kontserbazio espezifikoa

54. artikulua.- Herri onurakotzat izendatzea.

Eraikinak eta bestelako ondasun higiezinak edo kultura interesgunea dutenak katalogatzeak, horiek guztiak kontserbatzeko, babesteko eta zaintzeko betebeharrak dakar. Jabeek dagokie, eta Administrazio publikoari ere hein batean, aipatutako helburu horiek direla eta ondorioztatzen diren betebeharrak gauzatzea.

55. artikulua.- Katalogatzearen helmena.

1.- Eraikin edo elementu bat kultura intereseko ondasun higiezinat jotzen edo katalogatzen denean, titulu honetako 5. kapituluaren adierazitako eraispena egoera adierazten duen araudi arruntetik kanpo geldituko da.

2.- Eraikin bat hala katalogatzean, ezin da bertan inolako elementurik ezarri bata bestearen gainean eraikinaren elementuetatik kanpo, hala nola, iragarkiak, kartelak, banderatxoak, kableak, posteak edo markesinak, Babesari buruzko Plangintza Berezian baimendutako kasuetan izan ezik.

3.- Aurreko zenbakian aipatzen diren katalogatutako higiezinetan dauden elementuak urtebete (1) baino lehenago kendu, eraitsi edo erretiratu behar dira, eraikina dagokion katalogoan ezartzen den egunetik aurrera, edo Arauak behin betiko onartzen diren egunetik aurrera kontatzen hasita, ordenantza baimendutako kasuetan izan ezik.

4.- Kapitulu honetako lehen atalean aipatzen den kontserbatzeko betebeharrak orokorraren ondorioetarako, eraikin bat katalogatzean, jabeak behar duen daude arau hauek edo Babesari buruzko Plangintza Berezian agindutako obrak egitera, estetika eta ingurumen ezaugarrietara egokitzeko, baina indarrean dagoen legediak edo aurrerantzean onartuko diren legeak ezarritako diru laguntzak, salbuespenak edo hobariak jasotzeko eskubidea izango duela kontuan hartuta.

3. atala. Orubeen kontserbazio espezifikoa eta aldi baterako okupazioa

56. artikulua.- Kontserbazio betebeharraren edukia.

1.- Orube baten jabeak, ondorengo segurtasun eta osasungarritasun baldintzak bete beharko ditu orubean:

a) Hesiak: Orubeek itxita egon behar dute, arau hauetan zehaztutako hesiekin itxita, hain zuzen.

b) Lurren tratamendua: Istripuak eragin ditzaketen putzuak edo desnibelak babestu edo kendu egin behar dira.

c) Garbitasuna eta osasungarritasuna: Orubeak garbi egon behar du beti. Inolako hondakin organiko edo mineralik gabe, bertan gaitasun kutsakorrek sortzen dituzten animaliak edo landareak hazi ez daitezen, edo usain txarrik sor ez dadin.

5. KAPITULUA.- ERAIKINEN HONDAMEN EGOERA

1. atala. Hondamen egoera adieraztea

57. artikulua.- Adierazpenaren bidez kotasuna.

LAHALTBko 183. artikulua xedatzen dituen kasuetan adierazi behar da eraikuntza bat hondamen egoeran dela.

Elementu edo higiezin bati buruz kalifikazio edo inbentario espedienteari hasiera ematen zaionean, horiei Euskal Kultur Ondareari buruzko 7/1990 Legea, zehazkiago 36. artikulua, aplikatuko zaie.

58. artikulua.- Hondamen egoera adieraztea.

1.- Eraikuntza bat osorik edo zati batean hondamen egoeran dagoenetan, Udalak, ofizioz edo interesa duen edozeinek eskatuta, egoera hori adieraziko du, eta osorik edo zati bat eraisteko aginduko du. Aurretik, jabeak eta han bizi direnei entzungo die, berehalako arriskuak galarazten duenetan izan ezik.

3.- Las obras se ejecutarán a costa de los propietarios si estuvieran contenidas en el límite del deber de conservación que les corresponde o supusieran un incremento del valor del inmueble y hasta donde este alcance, y se complementarán o se sustituirán económicamente y con cargo a fondos del Ayuntamiento y, en su caso, la Diputación Foral, cuando lo rebasaran y redunden en la obtención de mejoras de interés general.

Artículo 53.- Contribución de los inquilinos al deber de conservación.

Quando se establece en la presente Sección, respecto de los deberes de los propietarios, se entiende sin perjuicio de las obligaciones y derechos que para los arrendatarios de los inmuebles se derivan de la legislación correspondiente.

Sección 2ª. Conservación específica del patrimonio catalogado

Artículo 54.- Declaración de utilidad pública.

La catalogación de edificios y demás bienes inmuebles o de interés cultural comporta la obligación de su conservación, protección y custodia. Los deberes que se derivan de la atención a los expresados fines corresponden a sus respectivos propietarios y a la Administración Pública en la parte que le corresponda.

Artículo 55.- Alcance de la catalogación.

1.- La catalogación como bienes inmuebles de interés cultural de un edificio o elemento exceptúa al mismo del régimen común de declaración de estado ruinoso, en los términos que se expresan en el Capítulo 5 de este Título.

2.- La catalogación de un edificio implica la prohibición de instalación en el mismo de toda clase de elementos superpuestos y ajenos a la edificación, como anuncios, carteles, banderines, cables, postes o marquesinas, salvo en los supuestos autorizados por el planeamiento especial de protección.

3.- Los elementos a que hace referencia el número anterior existentes sobre inmuebles catalogados, deberán suprimirse, demolerse o retirarse en el plazo máximo de un (1) año, a contar desde la fecha de inclusión en el catálogo de la edificación correspondiente, o desde la definitiva aprobación de las Normas, con excepción de aquellos que estuvieran autorizados mediante Ordenanza.

4.- A efectos de los deberes generales de conservación a que hace referencia la Sección primera del presente Capítulo, la catalogación de una edificación implica, para sus propietarios, la obligación de realizar las obras requeridas por las presentes Normas o por el planeamiento especial de protección, para su adecuación a las condiciones estéticas y ambientales, sin perjuicio de su derecho a beneficiarse de las ayudas, subvenciones, exenciones o bonificaciones establecidas por la legislación vigente o que en lo sucesivo se apruebe.

Sección 3ª. Conservación específica y ocupación temporal de solares

Artículo 56.- Contenido del deber de conservación.

1.- Todo propietario de un solar deberá mantenerlo en las condiciones de seguridad y salubridad siguientes:

a) Vallado: Todo solar deberá estar cerrado mediante una valla de las determinadas en las presentes Normas.

b) Tratamiento de las superficies: Se protegerán o eliminarán los pozos o desniveles que puedan ser causa de accidentes.

c) Limpieza y salubridad: El solar deberá estar permanentemente limpio. Sin ningún resto orgánico o mineral que pueda alimentar o albergar animales o plantas portadoras o transmisoras de enfermedades, o producir malos olores.

CAPÍTULO 5.- ESTADO RUINOSO DE LAS EDIFICACIONES

Sección 1ª. Declaración de ruina

Artículo 57.- Procedencia de la declaración.

Procederá la declaración del estado ruinoso de las edificaciones en los supuestos del artículo 183 del T.R.L.S.

Para los elementos e inmuebles sobre los que se incoe expediente de Calificación o de Inventariado, les es de aplicación la ley 7/1990 sobre Patrimonio Cultural Vasco y más concretamente su artículo 36.

Artículo 58.- Declaración de ruina.

1.- Cuando alguna construcción o parte de ella estuviere en estado ruinoso, el Ayuntamiento, de oficio o a instancia de cualquier interesado, declarará esta situación, y acordará la total o parcial demolición, previa audiencia del propietario y de los moradores, salvo inminente peligro que lo impidiera.



Eraikuntza hondamen egoeran dela adierazteak berekin ekarriko du, automatikoki, Hiritartu Gabeko Orube eta Lurren Erregistroan sartzea, LAHALTBko 156. artikuluan xedatutakoari jarraituz.

2.- Hondamen egoera hurrengo kasuetan adieraziko da:

a) Beharrezkoak diren obren kostua eraikinaren edo eragindako solairuen gaur egungo balioaren (lurraren balioa kenduta) ehuneko 50 baino handiagoa denean.

b) Eraikinaren egitura elementuek edo oinarrizko elementuek akidura orokortua agertzen dutenean.

c) Eraikina antolamendu egoeratik kanpo egoteagatik, eraikinean burutu behar diren obrak baimendu ezin daitezkeenean.

3.- Jabeak udalak xedatu duena beteko ez balu, betearaziko du behartuta dagoenaren kontura.

4.- Premia eta atzerapenean arriskurik egongo balitz, ziurtasun arrazoiak direla eta, udalak edo alkateak (bere ardurapean) ondasun higiezinaren bizigarritasunaz eta bere okupatzaileek etxea uzteaz beharrezkoa dena xedatuko du.

59. artikulua.- Hondamen egoera adierazteko prozedura.

HPAren 18. artikulutik 28.era bitartekoetan xedatutakoa bete behar da.

## 6. KAPITULUA.- ERAIKITZEA SUSTATZEA

60. artikulua.- Hirigintzako betebeharrak betetzeko epea.

Lur hiritarraren eta lur hiritargarriaren jabeak dagozkion betebeharrak bete beharko ditu, eta ondorioz, izaera horretarako ahalmenak ondorengo epe hauetan eskuratu beharko ditu:

a) Arau hauek indarrean sartzean Alorreko Plana onaturik duten lur hiritargarriko sektoreetan lagapeneko, berdinbanatzeko eta hiritartzeko betebeharrak betetzeko epea, Alorreko Planean ezarritakoa izango da.

b) Bestela, epea Alorreko Planean xedatutakoa izango da. Dena den, epe hori ezingo da zortzi (8) urtetik gorakoa izan, arau hauek indarrean sartzen diren egunetik aurrera kontatzen hasita, eta Alorreko Plana behin betiko onartzen den egunetik lau (4) urte igaro eta gero.

c) Lur hiritarreen mugatutako jardun unitateetan aipatutako betebeharrak betetzeko, epea honakoa izango da:

- Barne eraberrikuntzako plan berezia idazten bada, hor ezarritako epea. Dena dela, alorreko planetarako, aurreko paragrafoan adierazitako epe mugak izango dira.

- Barne eraberrikuntzako plan berezia beharrezkoa ez den kasuetan, epea lau (4) urtekoa izango da, arau hauek indarrean sartzen direnetik aurrera kontatzen hasita.

d) Lur sailak orube bilakatzeko eta lur hiritargarri dagokion eraikuntza baimena eskatzeko, epea sei (6) urtekoa izango da, arau hauek indarrean sartzen direnetik aurrera.

e) Alorreko planeko edo barne eraberrikuntzako plan bereziko orubeetan eraikuntza baimena eskatzeko, epea planean ezarritakoa izango da. Dena den, epe hori ezingo da sei (6) urtetik gorakoa izan plana onartzen den egunetik hasita, eta zortzi (8) urtetik gorakoa, antolamenduko arau hauek indarrean sartzen direnetik aurrera.

f) Arau hauek indarrean sartzean, orube izaera izango duten lurretan eraikuntza baimena eskatzeko, epea lau (4) urtekoa izango da, une horretatik aurrera.

Jardun unitateetan ez bada barne eraberrikuntzako plan berezirik eskatzen, epea sei (6) urtekoa izango da, arau hauek indarrean sartzen direnetik aurrera.

g) Eraikuntza obrak hasteko eta amaitzeko, epeak arau hauetako 41. artikuluan baimenak irautzeko eta eteteko ezartzen direnak izango dira.

## IV. TITULUA.- UDAL LURRALDEAREN HIRIGINTZAKO ZATIKETA ETA LURRAREN ARAUBIDE OROKORRA

### 1. KAPITULUA.- LURRAREN HIRIGINTZAKO ZATIKETAK

61. artikulua.- Lurra bere sailkapenaren arabera zatitzea.

1.- Lurra sailkatzea, hirigintzako ondorioetarako, lurraren oinarriko zatiketa egitea da, eta aprobetxamendu eta kudeaketako araubide espezifikoak zehazten ditu. Sendotutako errealtatearen arabera eta Hiri Antolamenduko Arauetan eremu bakoitzerako araututako zertarakoaren arabera, hiru mota hauek bereizten dira: lur hiritarra, lur hiritargarria eta lur hiritarrezina.

La declaración de ruina producirá la inclusión automática del inmueble en el Registro de Solares y Terrenos sin Urbanizar, de acuerdo con lo establecido en el artículo 156 del T.R.L.S.

2.- Se declarará el estado ruinoso en los siguientes supuestos:

a) Cuando el coste de las obras necesarias sea superior al 50 por 100 del valor actual del edificio o plantas afectadas, excluido el valor del terreno.

b) Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos estructurales o fundamentales.

c) Cuando se requiera la realización de obras que no pudieran ser autorizadas por encontrarse el edificio en situación de fuera de ordenación.

3.- Si el propietario no cumpliere lo acordado por el Ayuntamiento, lo ejecutará éste a costa del obligado.

4.- Si existiere urgencia y peligro en la demora, el Ayuntamiento o el Alcalde, bajo su responsabilidad, por motivos de seguridad, dispondrá lo necesario respecto a la habitabilidad del inmueble y desalojo de sus ocupantes.

Artículo 59.- Procedimiento de declaración de ruina.

Se estará a lo dispuesto en los artículos 18 a 28 del R.D.U.

## CAPÍTULO 6.- FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN

Artículo 60.- Plazos para el cumplimiento de los deberes urbanísticos.

El propietario del Suelo Urbano y Urbanizable deberá cumplir los deberes urbanísticos y, consiguientemente, adquirir las diferentes facultades de ese carácter en estos plazos:

a) Para el cumplimiento de los deberes de cesión equidistribución y urbanización de los sectores del Suelo Urbanizable, que a la entrada en vigor de las presentes Normas cuenten con Plan Parcial aprobado, será el señalado en este.

b) En caso contrario, será el que señale el Plan Parcial, sin que pueda ser superior a ocho años, contados desde la vigencia de estas Normas y cuatro años a partir de la aprobación definitiva del Plan Parcial.

c) Para el cumplimiento de los expresados deberes en las unidades de ejecución delimitadas en suelo urbano, será:

- Cuando haya de redactarse un plan especial de reforma interior, el señalado en este, con los límites establecidos en el párrafo anterior para los planes parciales.

- Cuando no sea preciso el plan especial de reforma interior, cuatro años desde la vigencia de estas Normas Subsidiarias.

d) Para la conversión de parcelas en solares y solicitud de la correspondiente licencia de edificación en suelo urbano, será de seis años a partir de la vigencia de estas Normas Subsidiarias.

e) Para la solicitud de la licencia de edificación en los solares de un plan parcial o plan especial de reforma interior, el señalado en el plan, sin que pueda ser superior a seis años a partir de su aprobación y ocho desde la vigencia de estas Normas Subsidiarias.

f) Para la solicitud de la licencia de edificación en aquellos terrenos que a la entrada en vigor de estas Normas Subsidiaria merezcan la condición de solar, será de cuatro años a contar desde ese momento.

En unidades de ejecución, cuando no se exija un plan especial de reforma interior, seis años desde la vigencia de estas Normas.

g) Para el comienzo y finalización de las obras de edificación, los señalados en el artículo 41 de esta normativa para la caducidad y suspensión de las licencias.

## TÍTULO IV.- DIVISIÓN URBANÍSTICA DEL TERRITORIO MUNICIPAL Y RÉGIMEN GENERAL DEL SUELO

### CAPÍTULO 1.- DIVISIONES URBANÍSTICAS DEL SUELO

Artículo 61.- División del suelo en razón de su clasificación.

1.- La clasificación del suelo constituye la división básica del suelo a efectos urbanísticos y determina los regímenes específicos de aprovechamiento y gestión. Según la realidad consolidada y el destino previsto por las Normas Subsidiarias para las distintas áreas, se distinguen el Suelo Urbano, el Urbanizable y el No Urbanizable.

62. artikulua.- Lurra bere kalifikazioaren arabera zatitzea.

1.- Kalifikazio Orokorrak lurraldea zonetan eta eremuetan zatitzen du. Horietako bakoitzerako, dagozkion erabilera orokorrak eta erabilera horien intentsitatea zehazten ditu. Orobat, erabileren araubidea zehazten du orokorrean, lur mota guztietarako.

Kalifikazio orokorra honako hauekin eratzen da: HPako 25. artikuluan zehaztutako lurraldearen egitura orokor eta organikoko funtsezko elementuekin, eta lege testu bereko 36.a) artikuluan araututako lur hiritarrezineko eremuak mugatzearekin.

Ondorengo zonak hartzen ditu bere baitan:

a) Mozkina ateratzeko asmoarekin egiten diren aprobetxamendu zonak:

- Bizitokitarako.
- Industriadarako.
- Hirugarren sektoreko baliabideetarako.

b) Sistema Orokorrak:

Bide komunikazioak:

Arabako Landa Bideen Erregistroan ageri diren herri jabari eta erabilerako zonek osatzen dute, eta hurrengo sailkapena dute:

- Lehentasunezko intereseko bide sarea.
- Oinarrizko sarea.
- Eskualdeko bide sarea.
- Tokiko bide sarea.
- Auzo errepideen sarea.

Espazio libreetakoa:

- Hiri parke publikoak.
- Kiroleko, kulturako, aisialdiko eta abarreko parkeak.

Ekipamendu komunitarioetakoak:

- Administrazioakoa.
- Merkataritzakoa.
- Kultura eta irakaskuntzakoa.
- Osasunakoa.
- Gizarte laguntzakoa.
- Kiroletakoa.
- Ikuskizunetakoa eta aisialdikoa.
- Erlizkoakoa.
- Babesekoa eta segurtasunakoa.
- Hilerrietakoa.
- Hiri zerbitzuetakoa.

Oinarrizko Azpiegituretakoa:

- Urez hornitzea.
- Isurki likidoak saneatzea.
- Argindarrak hornitzea.
- Gasaz hornitzea.
- Oliobidetakoak.
- Gizarte komunikazioa.

c) Lur hiritarrezinaren zonak.

2.- Kalifikazio zehatuak zona bakoitzari dagozkion erabilera konkretuak zehazten ditu. Lur sail bakoitzerako baimendutakoak adierazten ditu, eta bere eraikuntza ordenantza espezifikoaren bidez xehetasunez arautzen da.

Kalifikazio zehatua zuzenean eraikitzekeo lur hiritarerako arauen berezko egitekoa da, bai eta lur hiritarerako eta beste testu batzuetara igortzen duen plangintza duten lur hiritarreko eremuetakoa garapen arauena ere. Dena dela, antzeko zehaztapena ezar daiteke lurraldearen gainerako aldeetan, plangintzako helburuei jarraituz.

3.- Erabileren arteko loturarengatik, eta lurraldean ezartzeko aukerari begiratuz, kalifikazio orokorrek eta zehatuak ondorengo irizpide hauek oinarri hartuta tipifikatzen dituzte:

a) Berezko erabilera: Zona edo eremu baten kalifikazio orokor edota zehatuaren ezaugarri dena, lurralde horretan nagusi delako eta gehiengo duelako.

b) Erabilera bateragarriak: Berezko erabilerarekin batera izateko moduan, eta bietako batek ere berezko dituen ezaugarri edo ondorioak galdu gabe, ezar daitezkeen erabilerak.

c) Erabilera debekatuak: Lurralde batean antolamenduko helburuak lortzea eragozten dutelako, arau hauetako kalifikazioek edo alorreko plan nahiz plan berezietako ordenantzak galarazten dituzten erabilerak.

Artículo 62.- División del suelo en razón de su calificación.

1.- La calificación global divide el territorio en zonas y áreas, asignando a éstas los correspondientes usos globales y la intensidad de los mismos y regulando el régimen de éstos con carácter general para todas las clases de suelo.

La calificación global se conforma con los elementos fundamentales de la estructura general y orgánica del territorio definida en el artículo 25 del R.P.U. y la delimitación de las áreas del suelo no urbanizable preceptuadas en el artículo 36.a) del mismo texto legal.

Comprende las siguientes zonas:

a) Zonas de aprovechamiento lucrativo:

- Residenciales.
- Industriales.
- Terciarios.

b) Sistemas Generales:

De comunicaciones viarias:

Está constituido por las zonas de dominio y uso público de las Carreteras y los Caminos inscritos en el Registro de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava, clasificadas en:

- Red de interés preferente.
- Red básica.
- Red comarcal.
- Red local.
- Red vecinal.

De Espacios Libres:

- Parques urbanos públicos.
- Parques deportivos, culturales, recreativos, etc..

De Equipamientos Comunitarios:

- Administrativo.
- Comercial.
- Cultural y docente.
- Sanitario.
- Asistencial.
- Deportivo.
- Espectáculos y recreativo.
- Religioso.
- Protección y seguridad.
- Cementerios.
- Servicios urbanos.

De Infraestructuras Básicas:

- Abastecimiento de agua.
- Saneamiento de vertidos líquidos.
- Suministro de energía eléctrica.
- Suministro de gas.
- Oleoductos.
- Comunicación social.

c) Zonas del suelo no urbanizable.

2.- La calificación pormenorizada determina la asignación de los usos concretos correspondientes a las diferentes zonas, definiendo los autorizados en cada parcela y reglamentándolos detalladamente mediante su Ordenanza de edificación específica.

La calificación pormenorizada es función propia de las Normas para el suelo urbano de edificación directa y del planeamiento de desarrollo para el Suelo Urbanizable y las áreas de suelo urbano de planeamiento remitido, sin perjuicio de que se establezca una concreción similar en el resto del territorio en atención a los objetivos de planeamiento.

3.- En razón de la correspondencia entre los distintos usos y por relación a su posible implantación en el territorio, las calificaciones global y pormenorizada los tipifican con arreglo a los siguientes criterios:

a) Uso característico: Es aquel que caracteriza la calificación (global o pormenorizada) de una zona o un ámbito, por ser el dominante y de implantación mayoritaria en el área territorial que se considera.

b) Usos compatibles: Son aquellos que pueden implantarse en coexistencia con el característico, sin perder ninguno de ambos su carácter o los efectos que le son propios.

c) Usos prohibidos: Son aquellos que impiden las calificaciones de estas Normas o las Ordenanzas de los Planes Parciales o Especiales, por imposibilitar la consecución de los objetivos de la ordenación en un ámbito territorial.

Orobat, erabilera debekatuak dira, nahiz eta berriaz galarazita ez egon, erabilera baimenduekin bateragarri ez direnak, erabilera intentsitatean edo moduan mugak jartzen bazaizkie ere.

4.- Lurraldearen Egitura Orokor eta Organikoaren eta Lur Hiritarrezinaren Zona Banaketako Planoan ageri da kalifikazio orokorra.

Lur hiritarraren sailkapen xehatua izenburu hori duen planoan zehaztuta dago.

63. artikulua.- Lurra bere xehetasunezko antolamenduaren arabera zatitzea.

1.- Hiri Antolamenduko Arauek luraren mota, zona eta eremuetan duten antolamendu xehetasunari begiratuta, ondorengo plangintza eremu hauek bereizten dira:

a) Mozkina ateratzeko asmoarekin egiten diren aprobetxamenduen hiri zonetan:

- Zuzeneko antolamenduko eremuak, zuzenean eta helburuaren arabera antolatuta. Zona horretarako arauak dakartzaten xedapenak aplikatzeak ahalbidetzen du, beraz, horien garapena.

- Plangintza berezia duten eremuak, ezaugarri hau dutenak: Arauetan, aldaketekin edo aldaketarik gabe, onartuta dagoen edo onartze bidean den aurreko antolamenduko plangintza eta kudeaketa xedapenak jasotzea.

- Beste testu batzuetara igortzen duen plangintza duten eremuak. Hiri antolamenduko arauetan, bi hauetako bat dutenak dira: oinarritzko antolamendua; xehetasunezko antolamendurako, eraberritzeko plan berezien bidez gerora egingo den garapenera igortzen dute. Edota xehetasunezko antolamendua, baina gaikako plan berezien bidez edo xehetasunezko estudioen bidez osatzeko dagoena.

b) Lur hiritargarrin:

- Lur hiritargarriko sektoreak, dagozkien alorreko planen bidez garatu beharrekoak.

c) Edozein lur motatako Sistema Orokorretan:

- Sistema Orokorreko elementu jakin batzuen gauzatzean, plan berezien bidez zehaztutako antolamenduan adierazitakoa bete behar ko da.

2.- Garapeneko plangintza eremuak zedarriztatzea edo adieraztea plangintza eremuen planoan jasota dago.

64. artikulua.- Lurra hirigintzako kudeaketaren arabera zatitzea.

1.- Hiri Antolamenduko Arauek ondorengo egoera hauetan zedarriztatzea zehazten eta aurreikusten dute:

a) Zuzenean jarduteko lur hiritarrak, jardun unitateetan sartu gabekak.

b) Zuzeneko antolamenduko lurra kargak banatzeko jardun unitate jarraituak eta etenak. Horien zedarriztatzea Udalaren erabakiaz egin behar da, arau hauei jarraituz.

c) Plangintza bereziko eremuetan kudeaketa egiteko jardun unitateak.

d) Hiri antolamenduko arau hauetan xedatutakoari jarraituz zedarriztatu behar ko diren beste testuren batera igortzen duen plangintza duten eremuak kudeatzeko jardun unitateak.

e) Jardun unitatean sartu gabeko horniketa jakinak kudeatzeko jarduera bakartuak.

2.- Kudeaketa eremuen planoak bere baitan ditu lur hiritarreko kudeaketa eremuen zedarriztatzeak eta aurreikuspenak.

## 2. KAPITULUA.- PLANGINTZAK LEHENDIK DATOZEN EGOEREI NOLA ERAGITEN DIEN

65. artikulua.- Antolamenduz kanpoko egoerak.

1.- LAHALTBko 60. artikulua onorioetarako, eraikin, eraikuntza eta instalazioak plangintzarekin bat ez datozela jotzen da, baldin hiri antolamenduko arau hauek onartu aurretik eraiki baziren eta, ondorengo egoera hauetakoren bat duelako, arau hauekin bat ez badatoz.

a) Berriazko antolamendutik kanpo:

- Bidetzat edo espazio libre publikotzat kalifikatutako lurra okupatzen dutenak, sistema orokorrekoak nahiz toki sistemakoak. Salbuespena: Hiri Antolamenduko Arauetan bertan edo haiek garatzeko tresnetan, aurrez zegoena, zati batean edo osorik, antolamendu berriarekin bateragarri dela berriaz adierazita dagoenean.

También son usos prohibidos aquellos que, aun no estando específicamente vedados, resultan incompatibles con los usos permitidos, aunque se les someta a restricciones en la intensidad o forma de uso.

4.- La calificación global figura en el Plano de Estructura General y Orgánica del Territorio y Zonificación del suelo no urbanizable.

La calificación pormenorizada de suelo se define en el plano del mismo título.

Artículo 63.- División del suelo en razón de su ordenación detallada.

1.- Atendiendo al grado de detalle de la ordenación contenida en las Normas Subsidiarias en las distintas clases, zonas y áreas del suelo, se distinguen los siguientes ámbitos de planeamiento:

a) En zonas urbanas de aprovechamiento lucrativo:

- Ámbitos de ordenación directa, ordenado de modo directo y finalista cuyo desarrollo, por tanto, viene posibilitado por la aplicación de las determinaciones propias de las Normas para la zona de que se trate.

- Ámbitos de planeamiento diferenciado, caracterizados por incorporar las Normas, con o sin modificaciones, las determinaciones de planeamiento y gestión de su ordenación anterior aprobada o en trámite de aprobación.

- Ámbitos de planeamiento remitido. Son aquellos para los que las Normas Subsidiarias contienen, o bien la ordenación básica con remisión de la de detalle a ulterior desarrollo por medio de Planes Especiales de Reforma, o bien la ordenación detallada pero pendiente de ser completada mediante Planes Especiales temáticos o Estudios de Detalle.

b) En suelo urbanizable:

- Sectores de Suelo Urbanizable sujetos a desarrollo por medio de los Planes Parciales correspondientes.

c) En los Sistemas Generales de cualquier clase de suelo:

- Remiten la realización de determinados elementos de sistema general a una ordenación detallada por medio de Planes Especiales.

2.- La delimitación o señalamiento de las distintas áreas de planeamiento de desarrollo figura en el Plano de Ámbitos de planeamiento.

Artículo 64.- División del suelo en razón de la gestión urbanística.

1.- Las Normas Subsidiarias determinan y prevén la delimitación en los siguientes supuestos:

a) Terrenos del suelo urbano de actuación directa, no incluidos en unidades de ejecución.

b) Unidades de ejecución continuas y discontinuas para reparto de cargas en el suelo de ordenación directa, cuya delimitación deberá efectuarse por acuerdo municipal en ejecución de las Normas.

c) Unidades de ejecución para la gestión en Áreas de Planeamiento Diferenciado.

d) Unidades de ejecución para la gestión en áreas de planeamiento remitido que deberán delimitarse según las previsiones de las Normas Subsidiarias.

e) Actuaciones aisladas para la gestión de las dotaciones puntuales no incluidas en unidades de ejecución.

2.- El Plano de ámbitos de gestión contiene las delimitaciones y previsiones de los ámbitos de gestión en suelo urbano.

## CAPÍTULO 2.- INCIDENCIA DEL PLANEAMIENTO SOBRE LAS SITUACIONES PREEXISTENTES

Artículo 65.- Situaciones fuera de ordenación.

1.- A los efectos del artículo 60 del T.R.L.S. se consideran disconformes con el planeamiento los edificios, construcciones e instalaciones que se encuentren en las situaciones siguientes:

a) Fuera de ordenación expresa:

- Los que ocupen suelo calificado como viario o espacios libres públicos, tanto de sistema general como local, salvo que las propias Normas Subsidiarias o sus instrumentos de desarrollo determinen expresamente la compatibilidad de lo existente, en todo o en parte, con la nueva ordenación.

- Lur hiritargarran edo barne eraberrikuntza egiten zaien lur hiritarrek eremueta daudenak. Salbuespena: Hiri Antolamenduko Arauetatik ondorioztatzen baldin bada bat datozela aurreikusitako antolamenduarekin; edo arloko planen edo plan berezien bidez antolamendura sartuta baldin badaude.

- Kalifikazioagatik baimendutakoekin bateragarri ez diren erabilerak dituztenak.

b) Berariazkoa ez den antolamendutik kanpo:

- Aurreko paragrafoko egoeretan egon gabe, hiri antolamenduko arau hauetako xedapenekin bat ez datozenak.

- Antolamenduaz kanpoko kalifikazioa ez zaie aplikagarri Hiri Antolamenduko Arauetako katalogoan sartutako ondasun higieziei; ez eta babes neurri bereziak ezartzen dituzten katalogo hori garatzeko planei ere.

66. artikulua.- Antolamenduz kanpo dauden eraikinetan baimendutako obrak. (A.K.)

1.- Berariazko antolamendutik kanpo dauden eraikinetan, eraikuntzako esku-hartze hauek baino ez dira baimenduko:

a) Antolamenduz kanpoko egoeraren zergatikoak desagerraraztera zuzenean bideratutakoak.

b) 1976ko apirilaren 9ko Lurraren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legearen testu berrituko (1976ko LAHALTB) 60.2 artikuluan xedatutako kasuak.

c) Gainera, 1976ko apirilaren 9ko Lurraren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legearen testu berrituko (1976ko LAHALTB) 60.3 artikuluan araututako gainerako egoeretan, sendotzekoak. Ezinbesteko baldintza izango da, aldi bakarean edo hainbat aldi jarraitutan, haren egiturazko elementuen edo forjaketen azaleraren % 20ri baino gehiagori ez eragitea. Muga hori ez zaio inoiz aplikatuko aurreko artikuluko 1.a) idatz zatian aipatutako egoerari.

d) Gerta daiteke eraikinak, beren baitan, kalifikazioagatik baimendutakoekin bateragarri ez den erabileraren bat izatea. Halakoetan, eraikin hori lur hiritarrezinean baldin badago, erabilera bateragarri batera aldatzea ere baimenduko zaie. Artikulu honetako 2.c) puntuan ezarritakoa aplikagarri izango zaie.

2.- Berariazkoa ez den antolamendutik kanpo dauden eraikinetan, eraikuntzako esku-hartze hauek baimenduko dira:

a) Antolamenduz kanpoko egoeraren zergatikoak desagerraraztera zuzenean bideratutakoak.

b) Zaharberritze zientifikoa egitekoak, kontserbatzeko zaharberritzea egitekoak (a) kategoria), kontserbatu eta apaintzekoak, sendotu eta berritzekoak, eta handitzekoak. Betiere, azken kasu horretan, ezin izango dira Arauetan onartutako aprobetxamenduak, ez eta Arauetan adierazitako gainerako xedapenak urratu.

c) Eraikinak lur hiritarrezinean egonez gero, aurreko bi paragrafoetan adierazitako lanak onartuko dira, nahiz eta eraikitzeiko dentsitate mugagaitza edo lur sailen tamainaren baldintzak ez bete. Zabalkuntza —beingoan edo hainbat alditan egindakoa— HAUAK onestean eraikita dagoen azaleraren % 25ekoa izan daiteke gehienez ere, inoiz ere 0,40 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>-ko gehieneko eraikigarritasuna gainditu gabe.

3.- Antolamendutik kanpoko itxitura eta hesietan: Antolamenduaz kanpoko egoeraren zergatikoak desagerraraztera bideratutako obrak baino ez dira onartuko.

### 3. KAPITULUA.- LURRAREN HIRIGINTZAKO ARAUBIDEA

67. artikulua.- Xedapen orokorra.

Lurraren hirigintzako erregimena, lurak edozein sailkapen duela ere, unean-unean indarrean den Autonomia Erkidegoko hirigintza legedian jasotakoa izango da. Halakorik ezean, 98ko LABALean (Lurraren Araubidearen eta Balioztapenen 6/98 Legea, apirilaren 13koa) eta 1976ko LAHALTBan (Lurraren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko Legearen testu berritua, 1976ko apirilaren 9koa) jasotakoa aplikatuko da.

68. artikulua.- Lur hiritargarriko sektoreak aurrera eraman aurretik egindako jardunak.

1.- Plangintza betearazteko oztoporik sortzen ez denean, lege testu hauetan (98ko LABALeko —Lurraren Araubidearen eta Balioztapenen 6/98 Legea, apirilaren 13koa— 17. artikuluan eta LAHALTBeko 58. artikuluan) aipatutako behin-behineko eraikuntzak baimen daitezke.

- Los que se encuentren situados en el Suelo Urbanizable o en ámbitos de suelo urbano sujetos a reforma interior, salvo que de las Normas Subsidiarias se deduzca su conformidad con la ordenación prevista, o que resulten incorporados a la misma por los Planes Parciales o Especiales correspondientes.

- Los que alberguen usos incompatibles con los permitidos por la calificación.

b) Fuera de ordenación no expresa:

- Los que no encontrándose en la situación del apartado anterior están en contradicción con las determinaciones de las presentes Normas Subsidiarias.

- La calificación como fuera de ordenación no es de aplicación a los inmuebles incluidos en el Catálogo de las Normas Subsidiarias o en los de los planes de desarrollo del mismo que establezcan medidas especiales de protección.

Artículo 66.- Obras autorizadas en los edificios fuera de ordenación. (F.O.)

1.- En los edificios situados fuera de ordenación expresa, solamente se permitirán las siguientes intervenciones constructivas:

a) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de ordenación.

b) Los supuestos contemplados en el artículo 60.2 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación urbana de 9 de abril de 1976 (T.R.L.S. 1976).

c) Además en los supuestos contemplados en el artículo 60.3 del Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976 (T.R.L.S. 1976), las de consolidación, siempre que no afecte por una vez o sucesivamente a más del 20% de la superficie de sus elementos estructurales o forjados. Esta limitación nunca será aplicable al supuesto a que se refiere el párrafo primero del apartado 1.a, del artículo anterior.

d) Cuando los edificios que alberguen usos incompatibles con los permitidos por la calificación, se sitúen en suelo no urbanizable también se permitirá el cambio a un uso compatible, siéndoles de aplicación lo establecido en el punto 2.c) de este artículo.

2.- En los edificios situados fuera de ordenación no expresa, se permitirán las siguientes intervenciones constructivas:

a) Las que vayan directamente dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación fuera de ordenación.

b) Las de restauración científica, restauración conservadora, categoría a, conservación y ornato, consolidación y reforma y ampliación, siempre sin sobrepasar, en este caso, los aprovechamientos otorgados por las Normas ni vulnerar el resto de parámetros señaladas en las mismas.

c) En el supuesto de edificios situados en suelo no urbanizable, se permitirán las obras señaladas en los dos párrafos anteriores, aun cuando se rebasen los límites de densidad de edificación o no se cumplan las condiciones de dimensión de las parcelas. La ampliación -por una vez o sucesivamente- podrá alcanzar como máximo el 25% de la superficie construida, en el momento de aprobación de las N.N.S.S., siempre que no sobrepase nunca la edificabilidad máxima de 0,40 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

3.- En los Cierres o Vallados fuera de ordenación: Únicamente se permitirán las obras dirigidas a eliminar las causas determinantes de la situación de fuera de ordenación.

### CAPÍTULO 3.- RÉGIMEN URBANÍSTICO DEL SUELO

Artículo 67.- Disposición General.

El Régimen Urbanístico del suelo, cualquiera que sea su clasificación, será el contenido en la legislación urbanística autonómica que en su momento pueda ser aprobada y, en su defecto, por la Ley 6/98 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (L.S. 98), y el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 9 de abril de 1976 (T.R.L.S. 1976).

Artículo 68.- Actuaciones previas al desarrollo de los sectores del Suelo Urbanizable.

1.- Cuando no hayan de dificultar la ejecución del planeamiento, podrán autorizarse las construcciones provisionales a que se refiere el artículo 17 de la Ley 6/98, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones (L.S. 98) y el artículo 58 del T.R.L.S.

Eraikuntza hauen baimenak lortzeko hurrengo baldintzak betetzeko eskatuko da:

a) Eskatzaileak baimena formalki eskatu izatea, behin-behineko baimen gisa.

b) Erabileraren eta obren izaera eta helburua behin-behinekoa izatea. Erabilerari dagokionez, berez irauteko borondaterik gabea dela justifikatzea.

c) Eraikinen eraikuntza ezaugarriek behin-behinekotasuneko baldintza egokiak betetzea. Sistema desmontagarriak erabili beharko dira.

d) Udalerriko hirigintza ezaugarriak direla eta, proposatutako lurtean kokatu beharra justifikatzea.

e) Erabilera edo obrek paisaia eta komunikabideak behar bezala babestearen aurka egitea ezinezkoa da.

69. artikulua.- Lur hiritargarría hiritartzearekin batera eraikitze-ko betekizunak.

1.- Halako lurretan eraiki ahal izango da, lurra erabat hiritartuta egon aurretik, baldin Hirigintza Kudeaketako Arautegiko 41 eta 42.2 artikuluetan adierazita dauden bermeak eskatzen eta baldintzak gertatzen badira eta gutxienez hiritartze kostuaren % 100eko bermea ekartzen bada.

Aipatutako 41. artikulua 1.b idatz zatiaren ondorioetarako, ezinbestekoa izango da poligonoko oinarriko azpiegitura erabat gauzatuta egotea. Oinarriko azpiegitura erabat gauzatuta dagoela jotzeko, hiritartze proiektuaren eremu osoan edo gauzatze etapa bakoi-tzean instalatuta egon behar dira ondorengo zerrendan ageri diren hiri zerbitzuak, nahiz kanpo sareekin konektatuta egon behar dira (irteerarik gabeko kaleetan edo lur sailletako sarbideetan izan ezik):

- a) Lurren berdinketa.
- b) Saneamendua.
- c) Zintarriak ezartzea eta bidezorua oinarria.
- d) Bidezorua tarteko asfalto geruza.
- e) Ura banatzeko sarea:
- f) Argindarraz hornitzeko sarea eta telefono bideak.

- g) Herriko argien sarea.
- h) Gasez hornitzeko sarea.
- i) Zerbitzuetako galeria.
- j) Parke eta berdegune publikoetako obra zibila.
- k) Lurrak ekipamenduz hornitzeko zerbitzuetako hartuneak.

2.- Jardun unitatearen barruan eraikitze baimen eskariren bat egitean aurkeztu den eraikuntza proiektuan, sartuta egon behar da eraiki nahi den lur sailekoak diren espazio libre pribatuak egokitztea.

Bi lur sail edo gehiagoren elementu komunen osagai diren edo haien zerbitzutan dauden espazio libre pribatu kasuan, lehenengo baimeneko eraikuntza proiektuarekin, espazio libre horien egokitztea zehaztu behar da. Eta, gainera, lur sailen jabeek, nork bere partaidetza kuotaren edo ehunekoaren arabera, egokitze hori gauzatu-ko dutela bermatu behar da.

70. artikulua.- Lur hiritartzearekin batera eraikitze-ko betekizunak.

Halako lurretan eraiki ahal izango da, lurra orube izan aurretik, baldin Hirigintza Kudeaketako Arautegiko 40. eta 41. artikuluetan adierazitako bermeak eskatzen eta baldintzak gertatzen badira.

1.- Betearazpen zuzenak.

Adierazitako 40. artikuluko 1.b) idatz zatiaren ondorioetarako, ezinbestekoa izango da baimena eman aurretik fidantza jartzea. Tokiko legedian onartutako eretatik edozein erabil daiteke fidantza jartzeko. Fidantzaren bidez, dagokion zatian, hiritartzearen % 100 bermatu behar da.

2.- Poligono eta jardun unitateetan.

Aipatutako 41. artikulua 1.b) idatz zatiaren ondorioetarako, ezinbestekoa izango da poligonoko oinarriko azpiegitura erabat gauzatuta egotea. Oinarriko azpiegitura erabat gauzatuta dagoela jotzeko, hiritartze proiektuaren eremu osoan edo gauzatze etapa bakoi-tzean instalatuta egon behar dira ondorengo zerrendan ageri diren hiri zerbitzuak, eta kanpo sareekin konektatuta egon behar dira (irteerarik gabeko kaleetan edo lur sailletako sarbideetan izan ezik):

- a) Lurren berdinketa.
- b) Saneamendua.
- c) Zintarriak ezartzea eta bidezorua oinarria.

La autorización de estas construcciones requerirá el cumplimiento de las siguientes condiciones:

a) Que haya sido formalmente solicitada como licencia a título de precario por el peticionario.

b) Que el uso y las obras tengan naturaleza y finalidad provisionales. Respecto al uso se justificará que no posee en sí una vocación de permanencia.

c) Las características constructivas de las edificaciones cumplirán las condiciones precisas de provisionalidad, exigiéndose la utilización de sistemas desmontables.

d) Se justificará la necesidad de su ubicación en el terreno propuesto, en función de las circunstancias urbanísticas del municipio que así lo aconsejen.

e) Los usos u obras no podrán suponer un atentado a la debida protección del paisaje y de las vías de comunicación.

Artículo 69.- Requisitos para la edificación simultánea a la urbanización del Suelo Urbanizable.

1.- Podrán edificarse en esta clase de suelo antes de que los terrenos estén totalmente urbanizados cuando se den las circunstancias y exijan las garantías señaladas en el artículo 41 y 42.2 del Reglamento de Gestión Urbanística y aportación de un aval de al menos el 100% del coste de la urbanización.

A los efectos del apartado 1.b del artículo 41 citado se exigirá que la infraestructura básica del polígono esté ejecutada en su totalidad, entendiéndose por infraestructura básica la instalación de los servicios urbanos que se enumeran a continuación en todo el ámbito del proyecto de urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución y sus conexiones con las redes exteriores, salvo los fondos de saco o accesos a las parcelas:

- a) Explanación.
- b) Saneamiento.
- c) Encintado de bordillos y base del firme.
- d) Capa intermedia asfáltica del firme.
- e) Red de distribución de agua.
- f) Red de suministro de energía eléctrica y canalizaciones telefónicas.
- g) Red de alumbrado público.
- h) Red de gas.
- i) Galería de servicios.
- j) Obra civil de los parques y jardines públicos.
- k) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento.

2.- El proyecto de edificación de cualquier licencia que se solicite dentro de la unidad de ejecución, deberá incluir el acondicionamiento de los espacios libres de carácter privado que formen parte integrante de la parcela cuya edificación se pretende.

En caso de espacios libres privados al servicio o que formen parte como elementos comunes de dos o más parcelas, con el proyecto de edificación de la primera licencia deberá definirse el acondicionamiento de tales espacios libres y garantizarse su ejecución por los propietarios de las distintas parcelas, en proporción a sus cuotas o porcentajes de participación.

Artículo 70.- Requisitos para la edificación simultánea a la urbanización en el Suelo Urbano.

Podrán edificarse en esta clase de suelo antes de que los terrenos merezcan la calificación de solar, cuando se den las circunstancias y se exijan las garantías señaladas en los artículos 40 y 41 del Reglamento de Gestión Urbanística.

1.- De ejecución directa.

A los efectos del apartado 1.b) del artículo 40 citado, se exigirá que previamente al otorgamiento de licencia se preste fianza, en cualquiera de las formas admitidas por la legislación local, garantizando el 100% de la urbanización en la parte que corresponda.

2.- En polígonos y unidades de actuación.

A los efectos del apartado 1.b) del artículo 41 citado se exigirá que la infraestructura básica del polígono este ejecutada en su totalidad, entendiéndose por infraestructura básica la instalación de los servicios urbanos que se enumeran a continuación en todo el ámbito del proyecto de urbanización o en cada una de sus etapas de ejecución y sus conexiones con las redes exteriores, salvo los fondos de saco o accesos a las parcelas:

- a) Explanación.
- b) Saneamiento.
- c) Encintado de bordillos y base del firme.

- d) Bidezoruaren tarteko asfalto geruza.
- e) Ura banatzeko sarea:
- f) Argindarrak hornitzeko sarea eta telefono bideak.

- g) Herriko argien sarea.
- h) Gasez hornitzeko sarea.
- i) Zerbitzuetako galeria.
- j) Parke eta berdegune publikoetako obra zibila.
- k) Lurrak ekipamenduz hornitzeko zerbitzuetako hartuneak.

Gainera, abal edo berme bat gordailuan utzi beharko du, gutxienez urbanizazioaren kostuaren % 50ekoa izango dena.

71. artikulua.- Zuzeneko antolaketa eta plangintza bereziko eremuetan, arau hauetako xedapenek duten lotesletasuna

1.- Arau hauetako xedapenak erabat lotesleak dira eremu horietan.

2.- Bide edo plaza publikoetako, espazio libreetako edo ekipamendu publikoetako luraren azalera gehitzeko helburua duten barne eraberrikuntzako planak idatzi ahal izango dira. Halakoek bi muga baino ez dituzte: lurraldearen egitura orokor eta organikoa errespetatzea, eta eremuko azalera eraikigarria ez handitzea.

3.- Helburuak aurreko paragrafoan aipatutakoak ez direnean, xedapenak aldatu nahi badira, beharrezko izango da barne eraberrikuntzako plan berezi bat onartzea. Plan horrek lurraldearen egitura orokor eta organikoa errespetatu beharko du, bai eta eremuari dagozkion fitxetan berariaz ezarritako toki-sistemak, oinarritzko hirigintza parametroak, eraikin motak, eta erabilera orokor eta xehatu bereizgarriak ere.

4.- Aurreko bi paragrafoetakoak ez den edozein aldaketa egiteko, Hiri Antolamenduko Arauak aldatu edo, hala badagokio, berrikusi behar dira.

5.- HPAko 65. eta 66. artikuluetan eta arau hauetako 13. artikuluan adierazitako xedeen eta mugen barruan, xehetasunezko estudioak idatzi ahal izango dira. Xehetasunezko estudio horietan, betiere, honako hauek errespetatu beharko dira: batetik, sistema orokorrek eta toki-sistemak. Eta, bestetik, bidearekiko lerrokaduraren antolamendu motan, fatxadaren eraikuntza lerroak.

6.- Aldaketa txikiak izapidetu ahal izango dira, besteak beste, bide trazatuen eta oinezko trazatuen definizioa doitzeko, jardun unitateen mugak aldatzeko eta kudeaketa fitxak zuzentzeko. Horretarako, aldaketa txiki horiek justifikatu eta definitzen dituen xehetasunezko estudioa onartu beharko du Udaltzatza.

## V. TITULUA: ERABILEREN ARAUBIDEA

### 1. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

72. artikulua.- Hirigintzako erabilaren definizioa.

Lurraren hirigintzako erabilera: hiri antolamenduko arau hauetan ezarritako zona eta eremuen arabera, lurraldearen espazio batean onartzen den hirigintzako jarduera.

Kontzeptu horrek hirigintza baino ez dauka balioa. Horregatik, indarrean den hirigintzako legediak plangintzari ematen dizkion ahalmenen arabera zehazten da.

73. artikulua.- Erabileren sailkapena.

1.- Hirigintzako erabilera sailkatzeko, lurraldean egiten diren jarduerak orokorrek moten arabera ezarri eta antolatu behar dira. Jarduera horiek mailetan eta azpimailetan xehatzen dira. Maila eta azpimaila horiek, hirigintzako antolamenduaren helburuek eskatzen dutenaren arabera erabili beharko dira.

2.- Hona hemen aurreneko bi mailen sailkapena eta horietako erabilera bakoitzari dagokion kodea:

1) Energia baliabideak ez diren lehen sektoreko baliabideak ekoiztea

- 1.1. Nekazaritza.
- 1.2. Abeltzaintza.
- 1.3. Basogintza

2) Industria ekoizpena

- 2.1. Industria
- 2.2. Artisautza eta artisau-lanbideak
- 2.3. Konponketa zerbitzuak

3) Biltegiak eta handizkako salerosketa

- 3.1. Lehen sektoreko baliabideak eta industria baliabideak ekoizteko ustiapenei lotetsitako biltegiak.

- d) Capa intermedia asfáltica del firme.
- e) Red de distribución de agua.
- f) Red de suministro de energía eléctrica y canalizaciones telefónicas.
- g) Red de alumbrado público.
- h) Red de gas.
- i) Galería de servicios.
- j) Obra civil de los parques y jardines públicos.
- k) Acometidas de servicios a terrenos para dotación de equipamiento.

Además, deberá depositar un aval o fianza de al menos el 50% del coste de la urbanización.

Artículo 71.- Vinculación de las determinaciones en los ámbitos de ordenación directa y de planeamiento diferenciado.

1.- Las determinaciones de estas Normas son totalmente vinculantes en estos ámbitos.

2.- Podrán redactarse planes de reforma interior tendentes a incrementar las superficies de suelo para vías o plazas públicas, espacios libres y equipamientos públicos sin más limitación que respetar la Estructura General y Orgánica del Territorio, y no producir aumentos de la superficie edificable del ámbito.

3.- Cuando no tenga por objeto las finalidades señaladas en el párrafo anterior, la modificación de las determinaciones requerirá la aprobación de un Plan Especial de Reforma Interior que respetará en todo caso la Estructura General y Orgánica del Territorio, los sistemas locales señalados expresamente en las fichas de ámbito, los parámetros urbanísticos básicos, la tipología edificatoria y los usos globales y pormenorizados característicos.

4.- Cualquier alteración que no sea inscribible en los dos párrafos anteriores requerirá la modificación o, en su caso, revisión de las Normas Subsidiarias.

5.- Con las finalidades y limitaciones señaladas en el artículo 65 y 66 del R.P.U. y 11 de esta normativa, podrán redactarse estudios de detalle que respetarán, en cualquier caso, los sistemas generales y locales y las líneas de edificación de fachada en el tipo de ordenación de alineación viaria.

6.- Se podrán tramitar pequeñas modificaciones que afecten a ajustes en la definición del trazado viario o peatonal, la delimitación de Unidades de Ejecución, correcciones en las Fichas de Gestión, etc.. con la aprobación por parte de la Corporación Municipal del Estudio de Detalle que justifique y defina estas pequeñas modificaciones.

## TÍTULO V: RÉGIMEN DE USOS

### CAPÍTULO 1.- DETERMINACIONES GENERALES

Artículo 72.- Definición de uso urbanístico.

Se denomina uso urbanístico del suelo la actividad urbanística que se admite en un espacio del territorio de acuerdo con las distintas zonas y ámbitos establecidos en estas Normas.

Este concepto tiene un valor estrictamente urbanístico, por lo que se establece a tenor de las facultades que otorga al planeamiento la legislación urbanística vigente.

Artículo 73.- Clasificación de usos.

1.- La clasificación de los usos urbanísticos supone la disposición y ordenación por clases de las actividades generales que se desarrollan en el territorio, las cuales se desagregan, conformando niveles y subniveles cuya utilización será precisa según lo requieran los objetivos de la ordenación urbanística.

2.- La clasificación de los dos primeros niveles, con sus códigos correspondientes, será la siguiente

1) Producción de recursos primarios no energéticos

- 1.1. Agrícolas.
- 1.2. Ganaderos.
- 1.3. Forestal

2) Producción industrial

- 2.1. Industria
- 2.2. Artesanía y oficios artesanos
- 2.3. Servicios de reparaciones

3) Almacenes y comercio mayorista

- 3.1. Almacenes vinculados a explotaciones productivas de recursos primarios e industriales.

- 3.2. Handizkako salerosketa.
- 3.3. Berreskuratze produktuak biltegiari gordetzea eta salerosketa.

## 4) Ekipamendua

- 4.1. Hezkuntza
- 4.2. Kulturakoa
- 4.3. Jolasak eta ikuskizunak
- 4.4. Osasunakoa
- 4.5. Laguntza
- 4.6. Kirola
- 4.7. Erlijioakoa
- 4.8. Administrazioakoa
- 4.9. Zaintza eta segurtasunakoa
- 4.10. Hiri zerbitzuakoa
- 4.11. Hilerrietakoa

## 5) Hirugarren sektorea

- 5.1. Bulegoak
- 5.2. Merkataritza
- 5.3. Ostatuak
- 5.4. Jolasekoa

## 6) Bizitegiak

- 6.1. Familia etxebizitza
- 6.2. Etxebizitza kolektiboa

## 7) Espazio libreak

- 7.1. Hiri inguruko parkea
- 7.2. Hiriko parkea
- 7.3. Lorategiak
- 7.4. Oinezkoentzako eremuak

## 8) Komunikabideak eta garraioak

- 8.1. Bideak
- 8.2. Trenbideak
- 8.3. Airetikoak

## 9) Oinarrizko azpiegiturak

- 9.1. Instalazio zerbitzuen sareak.
- 9.2. Gizarte komunikazioa

## 10) Bestelako erabilerak:

- 11.1. Apaintzeko elementuak
- 11.2. Itxiturak eta hesiak
- 11.3. Publizitate estatikoa
- 11.4. Seinaleztapen-elementuak, mugarriak, zedarriak eta abar.

## 74. artikulua.- Erabilerak taldekatzea.

1.- Aurreko sailkapena alde batera utzita, erabilerak beste era batera ere taldeka daitezke: bereizgarri dituzten ezaugarri komun fisiko edo juridikoek zehaztutako multzo osagarrietan, alegia.

## 2.- Taldekatze mota hauek daude:

a) Erabilerak gauzatzeko eraikuntza edo instalazioak behar diren edo ez kontuan izanda:

- Eraikuntza erabilerak.
- Eraikuntzakoak ez diren erabilerak.

## b) Lurraren titulartasunaren arabera:

- Jabetza publikoko erabilera.
- Jabetza pribatuko erabilera.

## c) Espazio batean kokatzeko aukera kontuan izanda:

- Berezko erabilerak
- Erabilera bateragarriak
- Erabilera osagarriak
- Erabilera debekatuak.

d) Lur zati, lur sail edo eraikin bakarrean aldi berean hainbat erabilera egiten direnean, bakoitzaren garrantziari begiratuta:

- Erabilera nagusia.
- Bigarren mailako erabilera.
- Menpeko erabilera

2. KAPITULUA.- LEHEN SEKTOREKO BALIABIDEAK  
PRODUZITZEKO ERABILERA

## 75. artikulua.- Definizioa eta motak.

1.- Energia baliabideak ez diren lehen sektoreko baliabideak produzitzeko erabileratzat hartzen da (energia- edo meatze-baliabideak izan ezik) lehengaiak ekoizteko jarduera oro. Baliabide horiek, behar bezala sailkatu eta garraiatzeko moduan jarri ondoren, eraldatze edo

- 3.2. Comercio mayorista.

- 3.3. Almacén y comercio de productos de recuperación.

## 4) Equipamiento

- 4.1. Educación
- 4.2. Cultural
- 4.3. Recreativo y espectáculos
- 4.4. Sanitario
- 4.5. Asistencial
- 4.6. Deporte
- 4.7. Religioso
- 4.8. Administrativo
- 4.9. Protección y seguridad
- 4.10. Servicios urbanos
- 4.11. Cementerios

## 5) Terciario

- 5.1. Oficinas
- 5.2. Comercio
- 5.3. Hospedaje
- 5.4. Recreativo

## 6) Residencial

- 6.1. Vivienda familiar
- 6.2. Vivienda colectiva

## 7) Áreas libres

- 7.1. Parque suburbano
- 7.2. Parque urbano
- 7.3. Jardines
- 7.4. Áreas peatonales

## 8) Comunicaciones y transportes

- 8.1. Viarias
- 8.2. Ferroviarias
- 8.3. Aéreas

## 9) Infraestructuras básicas

- 9.1. Redes e instalaciones de servicios.
- 9.2. Comunicación social

## 10) Otros usos:

- 11.1. Elementos ornamentales
- 11.2. Cerramientos y vallados
- 11.3. Publicidad estática
- 11.4. Elementos de señalización, mojones, hitos, etc.

## Artículo 74.- Agrupamiento de los usos.

1.- Al margen de la clasificación, los usos pueden ser agrupados en conjuntos complementarios definidos por características comunes, físicas o jurídicas, que los identifican.

## 2.- Los diversos tipos de agrupamiento son:

a) Según la necesidad de que los mismos precisen o no de construcciones o instalaciones para su desarrollo:

- Usos constructivos.
- Usos no constructivos.

## b) Según la titularidad del suelo:

- Uso de propiedad pública.
- Uso de propiedad privada.

## c) Según la posibilidad de ubicación en un ámbito espacial:

- Usos característicos
- Usos compatibles
- Usos complementarios
- Usos prohibidos.

d) Según la relevancia de unos y otros cuando se den con simultaneidad en un solo lote, parcela o edificio:

- Uso principal.
- Uso secundario.
- Uso servidor

CAPÍTULO 2.- USO DE PRODUCCIÓN DE  
RECURSOS PRIMARIOS

## Artículo 75.- Definición y clases.

1.- Se denomina uso de producción de recursos primarios no energéticos, a las actividades de producción de materias primas - excluidos los recursos energéticos o mineros-, que debidamente clasificadas se dispondrán en condiciones de transporte, para desti-

manufaktura zentroetako establezimenduetara eta biztanleen establezimenduetara bidaltzen dira.

Ez dira talde horretan sartzen ez eraldaketa eragiketak (industria erabilera) ez eta biltegiako ere.

2.- Espazioan xehatzearen ondorioetarako, honako mota hauek bereizten dira:

a) 1.1. Nekazaritzakoak: produktuak lortzearen, lurra landu eta ustiatzeko jarduerak:

b) 1.2. Abeltzaintzakoak: abereekin egindako jarduerak, haragiaren edo beste produktu batzuen balioa dela eta, abereak haztea helburu dutenak. Ehizatzeako edo arrantzatzekoak diren animaliak ere sartzen dira (ehizarako landetxeak eta arrain haztegiak).

#### 1.2.1. Autokontsumorako oinarritzko jarduerak:

Autokontsumoa produkzioarako abereak edukitzea da, baldin lortutako haragia edo bestelako produktuak familiak baino ez kontsumitzeako badira. Betiere, abereen kopurua honakoa baino txikiagoa izan behar da:

Txerri azienda: 4 buru.

Behi edo zaldi azienda: 2 buru.

Ardi edo ahuntz azienda: 5 buru.

10 untxi ama.

20 hegazti.

#### 1.2.2. Lurraren erabilerari lotuta dauden abeltzaintza ustiategiak.

Halakotzat hartzen dira abeltzaintza ustiategiak, baldin abereen elikaduraren % 50 baino gehiago lotetsitako ustiapentetako nekazaritza ekoizpenetik lortzen bada.

Atal honetan sartzen dira, orobat, gehienez hamar (10) txerri heldu dituzten txerritegiak; berrehun (50) hegazti baino gutxiagoko landetxeak; eta ehun (100) untxi baino gutxiagoko untxitegiak. Kanpoan geratzen dira arrain hazkuntzarako erabilerak.

#### 1.2.3. Lurraren erabilerari lotu gabeko abeltzaintza ustiategiak.

Halakotzat hartzen dira abeltzaintza ustiategiak, baldin abereen elikaduraren gutxienez % 50% lotetsitako ustiapenetik zuzenean lortzen ez badute.

Atal honetan sartzen dira, orobat, hamar (10) txerri heldu baino gehiago dituzten txerritegiak; berrogeita hamar (50) hegazti baino gehiagoko hegazti landetxeak, eta ehun (100) untxi baino gehiagoko untxitegiak.

#### 1.2.4. Arrain hazkuntzarako erabilerak

Baimen eskabidearekin batera, zonak une horretan duen egoeraren estudioa ere aurkeztu behar da. Azterketa horretako planoetan ubide naturalak, aurreikusitako kanalak, desbideratutako ur emaria, urbazterretan egin beharreko jarduketak eta abar azaldu behar dira.

#### 1.2.5. Bordak, itxiturak eta beste eraikuntza tradizional batzuk.

Artzaintzari lotetsitako eraikin tradizionalak dira.

Eraikitzeko, tradizioz erabilitako materialak erabiltzeaz gain, ohiko ezaugarri jarraitu behar zaie, bai itxuran bai eraikitze moduan.

#### 1.2.6. Abereentzako uraskak.

Abereek beste inork erabiliko ez duten ura hornitzeko eraikuntzak dira.

Nahitaez eraikuntza estali gabeak izan behar dira. Haien instalazioak eta kokaguneak bermatu behar dute gizakiek kontsumitzeko ura ez dela kutsatuko eta uraren ekologia kalitatea mantendu egingo dela instalazioa baino beheragoko uretan.

c) 1.3. Basogintza: mendiak, basoak nahiz basoetako larreak kontserbatzea, babestea, ustiatzea eta abar helburu duten jarduerak.

### 3. KAPITULUA.- INDUSTRIA PRODUKZIOA

#### 76. artikulua.- Definizioa eta motak.

1.- Industria ekoizpenerako erabileratzat hartzen da energia produktuak ateratzeko eragiketak aurrera eramatea, nahiz produktuak egiteko, eraldatzeko edo konpontzeko eragiketak aurrera eramatea helburu duen erabilera.

2.- Erabilerak espazioaren arabera xehatzearen ondorioetarako, mota hauek bereizten dira. Honela, erabileren sailkapenaren bigarren maila osatzen da:

narlas al establecimiento de la población de los centros transformadores o manufactureros.

No se incluyen en este grupo ni las operaciones de transformación (uso industrial) ni las de almacenamiento.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases:

a) 1.1. Agrícolas: actividades encaminadas al cultivo y explotación de la tierra para la obtención de productos:

b) 1.2. Ganaderas: actividades que se realizan con los animales encaminadas a criar y criar bien sea por el valor de su carne u otros productos. Incluye los animales de caza y pesca (granjas cinegéticas y piscifactorías).

#### 1.2.1. Actividades básicas de autoconsumo:

Se entiende por autoconsumo la tenencia de animales que tiene por objeto la utilización de la carne y productos obtenidos para uso puramente familiar, siempre y cuando no se superen el siguiente número máximo de animales:

4 cabezas de ganado porcino.

2 cabezas de ganado vacuno o equino.

5 cabezas de ganado ovino-caprino.

10 conejas madres

20 aves.

#### 1.2.2. Explotaciones ganaderas ligadas al uso del suelo.

Se denomina así las explotaciones ganaderas en las cuales el ganado depende en más de un 50% para su alimentación de la producción agraria de las explotaciones a la que se vincula.

Se incluyen también en este apartado las cochineras con un número de cerdos adultos no superior a 10, las granjas de menos de 50 aves y las conejeras de menos de 100 conejos. Se excluyen los usos piscícolas.

#### 1.2.3. Explotaciones ganaderas no ligadas al uso del suelo.

Se denominan así las explotaciones ganaderas en las cuales los recursos alimenticios no provengan directamente de la explotación vinculada, en un 50% como mínimo.

Se incluyen también en este apartado las cochineras superiores a 10 cerdos adultos o granjas avícolas con más de 50 aves o conejeras de más de 100 conejos.

#### 1.2.4. Usos piscícolas

A la petición de autorización se acompañará un estudio de la situación actual de la zona conteniendo planos donde se señalen los cauces naturales, las canalizaciones previstas, caudal desviado, actuaciones sobre las riberas etc.

#### 1.2.5. Bordas, cercados y otras construcciones tradicionales.

Son construcciones tradicionales vinculadas al pastoreo.

Su construcción se adaptará a las características tipológicas, constructivas y de materiales de los tradicionales.

#### 1.2.6. Abrevaderos de ganado.

Son instalaciones destinadas al abastecimiento de agua para uso exclusivo del ganado.

Habrán de ser instalaciones obligatoriamente descubiertas. Su instalación y localización garantizará la no contaminación de aguas destinadas al consumo humano y el mantenimiento de la calidad ecológica aguas abajo de las mencionadas instalaciones.

c) 1.3. Forestales: actividades encaminadas a la conservación, protección y explotación, etc., de los montes, bosques y pastos forestales.

### CAPÍTULO 3.- PRODUCCIÓN INDUSTRIAL

#### Artículo 76.- Definición y clases.

1.- Se denomina uso de producción industrial al que tiene por finalidad llevar a cabo operaciones de extracción de productos energéticos y de elaboración, transformación y reparación de productos.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases, conformadoras del segundo nivel de la clasificación de usos:



a) 2.1. Industria: industria prozesuen bidez produktuak lortzea edo eraldatzea helburu nagusi duten jarduerak.

Sailkapeneko hirugarren maila osatzen duten hurrengo mota hauek bereizten dira:

2.1.1. Meak eraldatzeko hasierako eragiketak.

2.1.2. Eraldakuntza industriak.

Nekazaritza, abeltzaintza edo basogintzako jardueri lotuta ez dauden lehengaiak eraldatzeko eta maneiatzeko eragiketarako egiteko erabiltzen diren lokalak edo establezimenduak.

Honela sailkatzen dira:

2.1.2.1. Eraikitako m<sup>2</sup> bakoitzeko 0,05 kW baino gutxiagoko potentzia duten eraldakuntza industriak. Lanerako azalera erabilgarria ezin izango da 200 m<sup>2</sup> baino gehiagokoa izan.

2.1.2.2. Eraikitako m<sup>2</sup> bakoitzeko 0,05 kW baino gehiagoko potentzia duten eraldakuntza industriak. Kasu honetan eraikitakoak ezin izango du izan kokatuta dagoen lursailaren % 50 baino gehiagoko azalera.

2.1.2.3. Industria arriskutsua. Lur azalera handirik behar izan gabe, Jardueren Araudian kalifikatutako jarduerak jendea bizi den guneeetatik 2000 m metroko distantzia eskatzen dion industria.

2.1.3. Nekazaritza- eta basogintza-industriak.

Nekazaritzako, abeltzaintzako edo basogintzako jardueri lotuta dauden lehengaiak eraldatzeko eta maneiatzeko eragiketarako erabiltzen diren lokalak edo establezimenduak (zerrategiak, animalietako edo nekazaritzako produktuak tratatzeko lantegiak, dolareak, upelategiak, eta abar).

Honela sailkatzen dira:

2.1.3.1. Eraikitako m<sup>2</sup> bakoitzeko 0,05 kW baino gutxiagoko potentzia duten nekazaritza eta basogintza industriak.

2.1.3.2. Eraikitako m<sup>2</sup> bakoitzeko 0,05 kW baino gehiagoko potentzia duten nekazaritza eta basogintza industriak.

b) 2.2. Artisautza eta arte-lanbideak: seriekoak ez diren edo serie txikietakoa diren prozedurak erabiliz, produktuak (banaka daitezkeen produktuak, eskuarki) lortzea edo eraldatzea eginkizun nagusi duten jarduerak.

c) 2.3. Etxeko kontsumorako produktuak konpontzea edo tratatzea: etxeko kontsumorako diren gauzak zaharberitzeko edo aldatzeko asmoz —baina hasierako izaera galdu gabe—, halako gauzak konpondu edo tratatzea eginkizun nagusi duten jarduerak (67. eta 97. zenbakiko CNAE, etxetresna elektrikoak konpontzea, garraiorako ibilgailuak, ikuztegiak, tindategiak, eta abar).

2.3.1. Ibilgailuak konpontzeko lantegiak

2.3.1.1. Konponketa elektromekanikoak.

2.3.1.2. Txaparen eta pinturaren konponketak.

2.3.1.3. Automobilak ataltzeko eta gordetzeko lantegiak.

#### 4. KAPITULUA.- BILTEGIAK ETA HANDIZKAKO SALEROSKETA

77. artikulua.- Definizioa eta motak.

1.- Biltegi eta handizkako salerosketa erabileratzen hartzen dira honako jarduerak hauek: jarduera lokabeak —edota produkzioa jarduerak nagusi bati lotuta daudenak baina horretatik banandutako kokagunea behar dutenak—, baldin ondasun zein produktuak gorde edo biltegitratzeko helburua badute, bai eta handizkako salerosketarako ondasunak bildu eta banatzeko helburua badute ere.

2.- Erabilerak espazioaren arabera xehatzearen ondorioetarako, mota hauek bereizten dira. Honela, erabileren sailkapenaren bigarren maila osatzen da:

a) 3.1. Lehen sektoreko baliabideak eta industria baliabideak ekoizteko ustiapenei lotutako biltegi eta siloak (merkataritzakoak ez direnak): espazioaren eta funtzioaren aldetik, lehen sektoreko baliabideak produzitzeko erabilerari eta industria produkzioari zuzenean lotuta dauden biltegi jarduerak.

Sailkapeneko hirugarren maila osatzen duten hurrengo mota hauek bereizten dira:

3.1.1. Nekazaritza ustiatzei lotutako biltegiak.

3.1.2. Industria biltegiak.

b) 3.2. Handizkako salerosketa: lehen sektoreko baliabideak produzitzeko eta industria ekoizpeneko erabileretako produkzio ustiatzeekin lotu gabeko merkataritzarako biltegi jarduerak, bai eta funtzioz lotuta baina fisikoki bereizita daudenak ere.

Sailkapeneko hirugarren maila osatzen duten hurrengo mota hauek bereizten dira:

a) 2.1. Industria: actividades cuyo objeto principal es la obtención o transformación de productos por procesos industriales.

Se distinguen las siguientes clases conformadoras de un tercer nivel de la clasificación:

2.1.1. Primeras operaciones de transformación de minerales.

2.1.2. Industrias de transformación.

Son locales o establecimientos en los que se realizan operaciones de transformación y manipulación de materias primas no vinculados a actividades agropecuarias o forestales.

Se establece la siguiente clasificación:

2.1.2.1. Industrias de transformación con potencia inferior a 0,05 kw/m<sup>2</sup> de superficie construida y una limitación de superficie útil de trabajo de 200 m<sup>2</sup>.

2.1.2.2. Industrias de transformación con potencia superior a 0,05 kw/m<sup>2</sup> de superficie construida. En este caso la edificación no podrá superar más del 50% de la superficie del terreno donde se asiente.

2.1.2.3. Industria peligrosa. Se consideran así las que, sin exigir grandes superficies, su actividad calificada por el Reglamento de Actividades, exige una distancia mínima a núcleos habitados de 2000 m.

2.1.3. Industrias agrarias y forestales.

Son locales o establecimientos en los que se realizan operaciones de transformación y manipulación de materias primas vinculados a actividades agropecuarias o forestales (serreñas, tratamiento de productos animales y agrícolas, lagares, bodegas, etc.).

Se establece la siguiente clasificación:

2.1.3.1. Industrias agrarias y forestales con potencia inferior a 0,05 kw/m<sup>2</sup> de superficie construida.

2.1.3.2. Industrias agrarias y forestales con potencia superior a 0,05 kw/m<sup>2</sup> de superficie construida.

b) 2.2. Artesanía y oficios artísticos: actividades cuya función principal es la obtención o transformación de productos, generalmente individualizables, por procedimientos no seriados o en pequeñas series.

c) 2.3. Reparación y tratamientos de productos de consumo doméstico: actividades cuya función principal es reparar o tratar objetos de consumo doméstico con objeto de restaurarlos o modificarlos, pero sin que pierdan su naturaleza inicial (CNAE número 67 y 97, reparaciones de electrodomésticos, vehículos de transporte, lavanderías, tintorerías, etc.).

2.3.1. Talleres de reparación de vehículos

2.3.1.1. Reparaciones electromecánicas.

2.3.1.2. Reparaciones de chapa y pintura.

2.3.1.3. Desguaces y depósito de automóviles

#### CAPÍTULO 4.- ALMACENES Y COMERCIO MAYORISTA

Artículo 77.- Definición y clases.

1.- Se denomina uso de almacenes y comercio mayorista a las actividades independientes o vinculados a una actividad principal de producción pero que requieren espacio separado de aquella, cuyo objeto principal es el depósito, guarda o almacenaje de bienes y productos, así como las funciones de almacenaje y distribución de las propias del comercio mayorista.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases, conformadoras del segundo nivel de la clasificación de usos:

a) 3.1. Almacenes y silos vinculados a explotaciones productivas de recursos primarios e industriales (no comerciales): actividades de almacenamiento directamente vinculadas (espacial y funcionalmente) al uso de producción de recursos primarios y a la producción industrial.

Se distinguen las siguientes clases conformadoras del tercer nivel de la clasificación:

3.1.1. Almacenes vinculados a explotaciones agrarias.

3.1.2. Almacenes industriales.

b) 3.2. Comercio mayorista: actividades de almacenamiento comercial no vinculados a explotaciones productivas de los usos de producción de recursos primarios y producción industrial, así como los vinculados funcionalmente pero distanciados físicamente entre sí.

Se distinguen las siguientes clases conformadoras del tercer nivel de la clasificación:

- 3.2.1. Animalia eta landare produktu eraldatugabeen biltegiak eta handizkako salerosketa.
- 3.2.2. Animalia eta landare produktu eraldatuak biltegiak eta handizkako salerosketa.
- 3.2.3. Industria arteko biltegiak eta handizkako salerosketa.
- 3.2.4. Produktu manufakturatuen biltegiak eta handizkako salerosketa.

c) 3.3. Berreskuratzeko produktuak biltegiak gordetzea eta salerostea: jadanik erabiltzen ez diren produktu zaharkituak biltegiak gordetzea eta salerosteko jarduerak (automobilak gordetzea, eta abar). (Honetatik kanpo daude hiriko eta industriako hondakin solidoetako zabortegeak.)

## 5. KAPITULUA.- EKIPAMENDUA

78. artikulua.- Definizioa eta motak.

1.- Ekipamenduen erabilerraztat hartzen dira gizarteko kide guztien banakako nahiz taldeko guztien beharrianak asetzeko helburua duten jarduerak.

2.- Espazioan xehatzearen ondorioetarako, honako mota hauek bereizten dira:

- a) 4.1. Hezkuntza: araututako edozein mailatako irakaskuntza, haurtzaindegien, irakaskuntza arautugabearen nahiz ikerkuntza bidez, gizakien adimena hezteko jarduerak.
- b) 4.2. Kulturakoa: jakintza mantendu eta transmititzeko jarduerak.

Honako azpimota hauek ditu:

- 4.2.1. Kultura informazioa (museoak, liburutegiak, artxiboak, eta abar).
- 4.2.2. Naturari buruzko erakusketak (zooak, lorategi botanikoak, eta abar).

c) 4.3. Jolaserako jarduerak eta ikuskizunak: nagusiki kultura izaera duten jardueren bidez, pertsonentzako astialdi aberasgarria eta olgeta sustatzen dutenak.

Sailkapeneko hirugarren maila osatzen duten hurrengo mota hauek bereizten dira:

- 4.3.1. Jendearen parte-hartzea duten jolas jarduerak (azokak, jolas parkeak, eta abar).
- 4.3.2. Jendearen parte-hartzerik gabeko jolaserako jarduerak (ikuskizunak).

d) 4.4. Osasuna: ambulatorioan nahiz ospitaleratuta, laguntza medikoa eta kirurgia zerbitzuak emateko jarduerak. Bulego profesionaletan egiten direnak multzo honetatik kanpo daude.

e) 4.5. Gizarte laguntzakoa: gizarte zerbitzuen bidez, pertsonen bereziki osasuneko ez den laguntza ematea.

f) 4.6. Kirola: Hiritarrek kirolean jarduteko eta haien kultura fisikoa lantzeko instalazioak.

g) 4.7. Erlijiozkoa: nork bere erlijioa erritoak egiteko jarduerak.

h) 4.8. Administrazioakoa: organo publikoek, dituzten eskumenen arabera, beren ardurapekoak diren zerbitzuei lotuta egiten dituzten administrazio jarduerak.

i) 4.9. Hiritarren zaintza eta segurtasuna: nazioaren defentsarako, ordena publikoari eusteko eta hiritarrak babesteko jarduerak.

j) 4.10. Hiri zerbitzuak: hirigintzaren aldetik beharrezko hiri zerbitzu publikoak (garajeak, hiltegiak, hornidura azokak, eta abar) hornitzeko jarduerak.

k) 4.11. Hilerriak: gizaki edo animalien gorpuak lurperatu edo erretzeko jarduerak.

3.- Naturari buruzko erakusketak eta jendearen parte-hartzea duten olgeta jarduerak egiteko kultura ekipamendurako eremu publikoak (azokak, jolasparkeak) espazio libreen sistema orokorrekoak izango dira

## 6. KAPITULUA.- HIRUGARREN SEKTOREA

79. artikulua.- Definizioa eta motak.

1.- Hirugarren sektoreko jarduerak hauek dira, helburutzat jendeari zerbitzuak ematea dutenak.

2.- Espazioan xehatzearen ondorioetarako, honako mota hauek bereizten dira: honela, erabileren sailkapenaren bigarren maila osatzen da.

3.2.1. Almacenes y comercio mayorista de productos animales y vegetales sin transformar.

3.2.2. Almacenes y comercio mayorista de productos animales y vegetales transformados.

3.2.3. Almacenes y comercio mayorista interindustriales.

3.2.4. Almacenes y comercio mayorista de productos manufacturados.

c) 3.3. Almacén y comercio de productos de recuperación: actividades de almacenamiento y comercio, en su caso, de productos desechados en desuso (depósito de automóviles, etc.). (Excluye los vertederos de residuos sólidos urbanos de industriales).

## CAPÍTULO 5.- EQUIPAMIENTO

Artículo 78.- Definición y clases.

1.- Se denomina uso de equipamiento las actividades tendientes a satisfacer las distintas necesidades colectivas o personales de todos los miembros de la sociedad.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases:

- a) 4.1. Educación: comprende la formación intelectual de las personas mediante la enseñanza dentro de cualquier nivel reglado, las guarderías, las enseñanzas no regladas y la investigación.
- b) 4.2. Cultural: comprende la conservación y transmisión del conocimiento.

Se subdivide en las clases siguientes:

- 4.2.1. Información cultural (museos, bibliotecas, archivos, etc.).
- 4.2.2. Exhibición de la naturaleza (zoológicos, jardines botánicos, etc.).

c) 4.3. Recreativo y espectáculos: comprende el fomento del ocio enriquecedor y el recreo de las personas mediante actividades con primacía de su carácter cultural.

Se divide en las clases siguientes del tercer nivel de la clasificación:

- 4.3.1. Actividades recreativas con participación (ferias, parques de atracciones, etc.)
- 4.3.2. Actividades recreativas sin participación (espectáculos).

d) 4.4. Sanitarias: comprende la prestación de asistencia médica y servicios quirúrgicos, en régimen ambulatorio o con hospitalización. Se excluyen los que se presten en despachos profesionales.

e) 4.5. Asistencial: comprende la prestación de asistencia no específicamente sanitaria a las personas, mediante los servicios sociales.

f) 4.6. Deporte: Instalaciones para la práctica del deporte por los ciudadanos y al desarrollo de su cultura física.

g) 4.7. Religioso: comprende la celebración de los diferentes cultos.

h) 4.8. Administrativo: actividades administrativas de los órganos públicos, vinculados a los diferentes servicios que deben atender de acuerdo con sus competencias.

i) 4.9. Protección y seguridad ciudadana: actividades dirigidas a la defensa nacional, la preservación del orden público y la protección de los ciudadanos.

j) 4.10. Servicios urbanos: actividades destinadas a satisfacer las necesidades de dotación urbanística de servicios públicos urbanos (cocheras, mataderos, mercados de abastos, etc.)

k) 4.11. Cementerios: actividades tendientes al enterramiento o cremación de cadáveres de personas o animales.

3.- Las áreas públicas destinadas al equipamiento cultural de exhibición de la naturaleza y recreativo con participación (ferias, parques de atracciones) pertenecerán al sistema general de espacios libres.

## CAPÍTULO 6.- TERCARIO

Artículo 79.- Definición y clases.

1.- Se denomina uso terciario las actividades que tienen por finalidad la prestación de servicios al público.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases: que conforman el segundo nivel de la clasificación de usos.

a) 5.1. Bulegoak: administrazio, teknika, finantza, informazio eta abarrekoko zerbitzuak ematea eginkizun nagusi duten hirugarren sektoreko jarduerak.

Administrazio publikoko bulegoak multzo honetatik kanpo geratzen dira.

b) 5.2. Merkataritza: txikizkako salmentaren bidez, saltokian bertan kontsumitzeko janari eta edarien salmentaren bidez, edota partikularrentzako zerbitzuen bidez, jendea salgaiez hornitzeko jarduerak.

Sailkapeneko hirugarren maila osatzen dute hurrengo mota hauek:

5.2.1. Elikagaiez besteko gaien dendak

5.2.2. Elikagai dendak

5.2.3. Ostalaritza (saltokian bertan kontsumitzeko janari eta edarien salmenta).

c) 5.3. Ostatuak: pertsonen aldi baterako ostatu emateko jarduerak.

5.3.1. Hotelak eta aparthotelak.

5.3.2. Turismoko kanpalekuak eta kanpinak.

d) 5.4. Jolaserakoak: aisialdirako eta jolaserako, jendearen parte-hartzea duten olgeta jarduerak (kasinoak, jokorako gelak, dantzalekuak, diskotekak, eta abar).

## 7. KAPITULUA.- BIZITEGIAK

80. artikulua.- Definizioa eta motak.

1.- Bizitegitarako erabileratzat hartzen da jendeari bizitzeko leku egonkorrek emateko jarduerak.

2.- Espazioan xehatzearen ondorioetarako, honako mota hauek bereizten dira:

a) 6.1. Familia etxebizitza: euren artean ahaide izan edo ez, familiaren ohiko jokaera duen talde bat eratzen duten pertsonak bizitzeko lekuak dira.

Lur sailean duen antolamenduari eta eraikin motari begiratuta, mota hauek bereizten dira:

6.1.1. Familia bakarrekoko etxebizitza: lur sailean etxebizitza bakarra egiten denean.

6.1.1.1. Familia bakarrekoko etxebizitza bakartua

6.1.1.2. Familia bakarrekoko binakako etxebizitza

6.1.1.3. Familia bakarrekoko ilarako etxebizitza

6.1.2. Familia anitzeko etxebizitza: lur sail bakoitzean hainbat etxebizitza egiten denean, baina Jabego Horizontalaren Legea aplikatu dakiekeen etxebizitza multzokatuak direnean.

6.1.2.1. Familia anitzeko etxebizitza bakartua.

6.1.2.2. Familia anitzeko binakako etxebizitza.

6.1.2.3. Familia anitzeko ilarako etxebizitza.

b) 6.2. Etxebizitza kolektiboa: familiatzat hartu ez daitekeen taldea osatzen duten pertsonen bizileku egonkorra (komunitate, ikasle egoitza, eta abar).

Bizitegi hori gizarte zerbitzuen bidez laguntza emateko erabiltzen bada, gizarte laguntzako ekipamendutzat joko da aldi berean.

Era berean, komunitate, ikasle egoitzak eta bestelakoak komunitate ekipamendutzat ere hartuko dira.

3.- Familia bakarrekoko etxebizitza bakartutzat joko dira honakoak: karabanak, mobilhome direlakoak, eta kanpintzat hartzen ez den edozein lekutan eraikitzen diren etxe aurrefabrikatuak. Leku horiek kanpin diren edo ez jakiteko, dekretu honi begiratu behar zaio: 41/1987 Dekretua aldatzen duen 178/1989 Dekretuari, Euskadiko kanpinen antolamenduari buruzkoari.

## 8. KAPITULUA.- LORATEGIAK

81. artikulua.- Espazio libreak.

1.- Espazio libretzat hartzen da arbolak landatzeko eta berdeguneak jartzeko lekuetan egiten den edozein jarduerak, honako hauek: bat helburu duena: biztanleen osasungarritasuna, atsedena eta aisialdia bermatzea; hiriko ingurumen baldintzak hobetzea; errepi-deak babestu eta bakartzea; umeei jolastea; eta, oro har, hiriaren itxura hobetzea.

a) 5.1. Oficinas: que comprenden las actividades terciarias que se dirigen como función principal a prestar servicios administrativos, técnicos, financieros, informativos, etc.

Se excluyen las oficinas destinadas a la Administración Pública.

b) 5.2. Comercio: actividades destinadas a suministrar mercancías al público mediante ventas al por menor, ventas de comidas y bebidas para consumo en el local, o a prestar servicios a los particulares.

Se distinguen las siguientes clases del tercer nivel

5.2.1. Comercio no alimentario

5.2.2. Comercio alimentario

5.2.3. Hostelería (venta de comidas y bebidas de consumo en el local).

c) 5.3. Hospedaje: actividades a proporcionar alojamiento transitorio a las personas.

5.3.1. Hoteles y Aparthoteles.

5.3.2. Campamentos de turismo o campings.

d) 5.4. Recreativo: Actividades recreativas con participación, como Casinos, Salas de juego, Salas de fiestas, Discotecas, etc.

## CAPÍTULO 7.- RESIDENCIAL

Artículo 80.- Definición y clases.

1.- Se denomina uso residencial la actividad tendente a proporcionar alojamiento estable a las personas.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases:

a) 6.1. Vivienda familiar: comprende la residencia destinada al alojamiento de personas que configuran un núcleo con los comportamientos habituales de las familias, tengan o no razón de parentesco.

Según su organización en la parcela y el tipo edificatorio se distinguen las siguientes clases:

6.1.1. Vivienda unifamiliar: cuando en la unidad parcelaria se edifica una sola vivienda.

6.1.1.1. Vivienda unifamiliar aislada

6.1.1.2. Vivienda unifamiliar pareada

6.1.1.3. Vivienda unifamiliar en hilera

6.1.2. Vivienda plurifamiliar: cuando en cada unidad parcelaria se edifican varias viviendas agrupadas en condiciones tales que les fuera, o pudiera ser, de aplicación la Ley de Propiedad Horizontal.

6.1.2.1. Vivienda plurifamiliar aislada.

6.1.2.2. Vivienda plurifamiliar pareada.

6.1.2.3. Vivienda plurifamiliar en hilera.

b) 6.2. Vivienda colectiva: corresponde la residencia destinada al alojamiento estable de personas que no configuran núcleo que pudiera ser considerado como familiar (conventos, residencias estudiantiles, etc.).

Cuando la residencia tenga la consideración de prestación de asistencia mediante los servicios sociales, este uso tendrá simultáneamente la consideración de Equipamiento asistencial.

Igualmente, los conventos, residencias de estudiantes, etc. tendrán también la consideración del Equipamiento comunitario correspondiente.

3.- Tendrán la consideración de viviendas unifamiliares aisladas, las caravanas, mobilhomes o casas prefabricadas ubicadas en cualquier terreno que no tenga la consideración de campings, según la definición contenida en el Decreto 178/1989 de modificación del Decreto 41/1987, sobre ordenación de campings en el País Vasco.

## CAPÍTULO 8.- ESPACIOS AJARDINADOS

Artículo 81.- Áreas libres.

1.- Se denomina uso de áreas libres las actividades a desarrollar en los terrenos destinados a plantaciones de arbolado y jardinería con objeto de: garantizar la salubridad, reposo y esparcimiento de la población, mejorar las condiciones ambientales de los espacios urbanos, proteger y aislar las vías de tránsito rodado; al desarrollo de juegos infantiles, y, en general mejorar las condiciones estéticas de la ciudad.

2.- Espazioan xehatzearen ondorioetarako, honako mota hauek bereizten dira:

a) 7.1. Hiri inguruko parkea: hiriaren kanpoaldeko basoa, hirita-  
rrek gozatzeko eta natura hurbil izateko moduan egokitua.

b) 7.2. Hiriko parkea: aisialdirako eta atsedean hartzeko lekua, hiriko osasungarritasuna eta ingurumen kalitatea hobetzea helburu duena.

c) 7.3. Lorategia: lorategi hiritartu txikiak, helburu dutenak biztanleek gozatu eta atsedean hartzea, inguruneke itxura eta apaingarritasuna hobetzea, ingurumena babestea, eta bideen lagungarri izatea.

d) 7.4. Oinezkoentzako eremuak: lorategien gainetik zolatutako guneeke nagusigoa duten gune hiritartuak.

3.- Espazio libreen sistema orokorra eta toki sistema, hauek baino ez dute eraturiko: kalifikazio orokorreko eta kalifikazio xehatuko planoetan berariaz adierazitako jabari eta erabilerak publikoko espazio libreek.

Beste ezein leku ez da espazio libretzat hartuko, eta, beraz, ez zaio LAHALTBko 50. artikulua aplikagarri izango.

82. artikulua.- Espazio libreen sistema orokorrean sartuta dauden lorategietan onartzen diren instalazio eta eraikuntzak.

1.- Espazio libreen sistema orokorrean sartuta dauden eta jabari eta erabilerak publikokoak diren hiriko eta hiri inguruko parkeetan, honako erabilerak onartuko dira:

a) Kirol, kultura edo aisialdi ekipamenduko erabilerarek lotutako instalazio eta eraikuntzak.

b) Edariak, loreak, aldizkariak eta abar saltzeko kioskoak (10 m<sup>2</sup> baino gehiagoko azalera ez badute, eta garaiera gehienez 2,50 m-koa bada) eta haien zerbitzu lekuak (mahaiak eta aulkiak dauden tokiak).

c) Lur gaineko aparkaleku eta bideak.

d) Lur azpiko aparkalekuak (ibilgailuentzako aparkalekuak).

2.- Aurreko instalazioetako bakoitzak izan dezakeen gehieneko okupazioa kalifikatutako lur azalera osoaren % 5ekoa izan behar da.

3.- Nolanahi ere, aurreko paragrafoko a), c) eta d) puntuetako eraikuntza eta instalazioak alde batera utzita, sistema orokorreko beste osagaien azalera osoak HPAn 25.1.c) artikuluan eskatzen den gutxieneko estandarra bete beharko du.

83. artikulua.- Espazio libreen toki-sisteman sartuta dauden lorategietan onartzen diren instalazio eta eraikuntzak.

1.- Espazio libreen toki-sisteman sartuta dauden lorategietan, aurreko artikuluko 1. paragrafoko a), b) eta d) puntuetan adierazitako eraikuntza eta instalazioak onartuko dira.

2.- Instalazio horietan, gehienez, aurreko artikuluko 2. paragrafoan adierazitako okupazioa onartuko da, lur azpiko aparkalekuen kasuan izan ezik. Horiek, izan ere, kalifikatutako azalera osoaren % 20 hartu ahal izango dute.

3.- Nolanahi ere, aurreko artikuluko lehenengo paragrafoko a) eta d) puntuetan adierazitako eraikuntzen azalera kenduta, toki-sistemako gainerako osagai guztien azalera HPAn eskatutako gutxieneko estandarrek bete beharko ditu.

## 9. KAPITULUA.- KOMUNIKABIDEAK ETA GARRAIOAK

84. artikulua- Definizioa eta motak.

1.- Komunikabideetako eta garraioko erabileratzat hartzen dira jarduera hauek: pertsonak eta garraioko ibilgailuak mugitzeko, eta azken horiek aparkatzeko ere, egiten diren jarduerak.

2.- Espazioan xehatzearen ondorioetarako, honako mota hauek bereizten dira:

a) 8.1. Bidekoak: pertsonen eta salgaien errepideko garraioa errazten dutenak.

Azpimota hauek bereizten dira:

8.1.1. Errepideak: Arabako Foru Aldundiak bide publikotzat katalogatutakoak.

8.1.2. Landa-bideak: otsailaren 13ko 6/1995 Foru Arauak, Arabako landa bideak erabiltzeari eta babesteari buruzkoa, 2. artikuluan definitzen direnak dira horiek.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases:

a) 7.1. Parque suburbano: que comprende los espacios exteriores forestados y acondicionados para su disfrute por la población y para su acercamiento a la naturaleza.

b) 7.2. Parque urbano: que comprende las dotaciones destinadas fundamentalmente al ocio, al reposo y a mejorar la salubridad y calidad ambiental del medio urbano.

c) 7.3. Jardín: que comprende los pequeños espacios ajardinados urbanizados destinados al disfrute y reposo de la población, al ornato y mejora de la calidad estética del entorno, a la defensa ambiental y al acompañamiento del viario

d) 7.4. Áreas peatonales: que comprende los espacios urbanizados con primacía de las zonas pavimentadas sobre las ajardinadas.

3.- Conformarán los Sistemas General y Local de Espacios libres única y exclusivamente las áreas libres de dominio y uso público señalados expresamente en los planos de Calificación Global y Calificación Pormenorizada.

Ningún otro recinto tendrá la consideración de espacio libre, no siéndole de aplicación, por tanto, el artículo 50 del T.R.L.S.

Artículo 82.- Instalaciones y construcciones permitidas en los espacios ajardinados adscritos al Sistema General de Espacios Libres.

1.- En los parques urbanos y suburbanos de dominio y uso público adscritos al Sistema General de espacios libres, se admitirán:

a) Instalaciones y construcciones vinculadas al uso de equipamiento deportivo, cultural o recreativo.

b) Kioscos comerciales para la expedición de bebidas, flores, revistas, etc., siempre que las construcciones no superen una superficie total de 10 m<sup>2</sup> y una altura máxima de cornisa de 2,50 m y sus zonas de servicio (mesas y sillas).

c) Aparcamientos en superficie y viales en superficie.

d) Aparcamientos subterráneos (estacionamientos de vehículos).

2.- La ocupación máxima de cada una de estas instalaciones se cifra en el 5% de la superficie total calificada.

3.- En cualquier caso, la superficie total de los distintos elementos que conformen el Sistema General, excluidas las construcciones e instalaciones señaladas en los apartados a), c) y d) del párrafo anterior, deberá cumplir el estándar mínimo exigido en el artículo 25.1.c) del R.P.U.

Artículo 83.- Instalaciones y construcciones permitidas en los espacios ajardinados adscritos al Sistema Local de Espacios Libres.

1.- En los espacios ajardinados adscritos al Sistema Local de espacios libres se permitirán las construcciones e instalaciones señaladas en el párrafo 1 apartados a), b) y d) del artículo anterior.

2.- La ocupación máxima de estas instalaciones será la señalada en el párrafo 2 del artículo anterior, salvo en el supuesto de los aparcamientos subterráneos que podrán alcanzar el 20% de la superficie total calificada.

3.- En cualquier caso, una vez excluidas las superficies de las construcciones señaladas en el párrafo 1, apartados a) y d) del artículo anterior, la superficie total restante de los elementos que conforman el Sistema local cumplirá los estándares mínimos exigidos en el R.P.U.

## CAPÍTULO 9.- COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Artículo 84- Definición y clases.

1.- Se denomina uso de comunicaciones y transporte las actividades tendentes al desarrollo de los movimientos de las personas y los vehículos de transporte, así como las que permite el estacionamiento estos.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases:

a) 8.1. Viarias: actividades destinadas a facilitar el transporte de personas y mercancías por carretera.

Se distinguen las siguientes subclases:

8.1.1. Carreteras: las vías públicas así catalogadas por la Diputación Foral de Álava.

8.1.2. Caminos rurales: son los así definidos en el artículo 2 de la Norma Foral 6/1995, de 13 de febrero para el uso y conservación de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava.

8.1.3. Basoko bide eta pistak: aurreko puntuan sartzen ez diren bideak.

8.1.4. Udal kaleak: errepidetzat hartzen ez diren hiriko bide publikoak eta lur gaineko aparkaleku publikoak.

8.1.5. Oinezkoentzako kaleak: pertsonen joan-etorrirako baino ez diren bideak.

8.1.6. Zerbitzu bideak eta pribatuak.

8.1.7. Pertsonen eta salgaien garraiorako terminalak.

8.1.8. Lur gaineko aparkaleku publikoak ez diren gainerako aparkalekuak.

b) 8.2. Trenbideak: trenak ibiltzeko lur eta azpiegiturak.

Mota hauek ditu:

8.2.1. Trenbideen zona: trenbideek eta horien instalazio osagarriek hartzen dituzten lurak.

8.2.2. Trenbide zona: tailerren, nasen, biltegien eta, oro har, trenaren mugimenduari zerikusi zuzena duten instalazioen zona.

8.2.3. Tren zerbitzuen zona: hiritarrek tren zerbitzua erabiltzea ahalbidetzen duten nasak eta geltokiak.

c) 8.3. Airekoak: aireko garraiorako terrenoak eta azpiegiturak.

85. artikulua.- Ibilgailuen aparkaleku estalien eraikuntza baldintzak.

Babes ofizialeko etxebizitzaren araudian aparkaleku estalientzat zehaztutako diseinu eta kalitate baldintzak eta Eusko Jaurlaritzaren 171/85 Dekretuko ebazpenak bete beharko dituzte ibilgailuen aparkaleku estaliek.

## 10. KAPITULUA.- OINARRIZKO AZPIEGITURAK

86. artikulua.- Definizioa eta motak.

1.- Oinarrizko azpiegiturarako erabileratzen hartzen dira azpiegiturak eta gizarte komunikabideei lotutako zerbitzuak hornitzeko egiten diren jarduerak.

2.- Espazioan xehatzearen ondorioetarako, honako mota hauek bereizten dira:

a) 9.1. Zerbitzuaren sare eta azpiegitura teknikoak: horren baitan, azpiegiturari lotutako zerbitzuak emateko erabiltzen diren lurak sartzen dira.

Sare horrek beste mota hauek ditu:

9.1.1. Ur horniketarako: uraren ponpaketarako, garraiorako eta tratamendurako erabiltzen diren lurak hartzen ditu. Ur hori etxe-erabilerarako, industria erabilerarako nahiz beste-lako erabileretarako izan daiteke.

9.1.2. Argindarraren horniketa: horren baitan, energia elektrikoak ekoizten duten zentraletarako, garraio eta banaketa sareetarako, azpiestazio transformatzaileetarako eta instalazio osagarrietarako erabiltzen diren lurak sartzen dira.

9.1.3. Isurki likidoen tratamendua: horren baitan, hondakin likidoak bildu eta garraiatzeko eta araztegiarako erabiltzen diren lurak sartzen dira.

9.1.4. Isurki solidoen tratamendua eta deuseztatzea: horren baitan, hondakin solidoen zabortegetarako eta hondakin horiek tratatzeko tokietarako erabiltzen diren lurak sartzen dira.

9.1.5. Gas horniketa: horren baitan, gasa ekoizten duten zentralak eta banaketa-sarea sartzen dira.

9.1.6. Oliobideak: horren baitan, petrolioa edo petroliotik eratorritako produktuak garraiatzeko sare gisa erabiltzeko lurak sartzen dira.

b) 9.2. Gizarte komunikaziokoak: uhin, kable edo bestelako sistema bidezko zerbitzuei lotutako instalazio teknikoak jartzeko erabiltzen diren lurak hartzen ditu.

3.- Hirigintza Arau hauetan xedatzen diren zerbitzuak Foru Sarearen errepideen paralelo ezarri behar direnean, ZERBITZU ORO-KORREN LERROAN egin behar dira; hala xedatzen baitu ekainaren 25eko 20/1990 Foru Arauak, Arabako Lurralde Historikoaren Errepideei buruzkoa. Aipaturiko lerroa 4 metroko zerranda garatuko da, kanpoaldera neurtuta, dagokion errepidearen lur berdinketaren kanpoko mugatik 4 metrora.

8.1.3. Caminos y pistas forestales: el resto de caminos no incluidos en el punto anterior.

8.1.4. Calles municipales: que comprende las vías públicas urbanas no incluidas como carreteras y los aparcamientos públicos en superficie.

8.1.5. Calles peatonales: que comprende las vías reservadas exclusivamente al tráfico de personas.

8.1.6. Caminos de servicio y privados.

8.1.7. Terminales de transportes de personas y mercancías.

8.1.8. Estacionamiento de vehículos excluidos los aparcamientos públicos en superficie.

b) 8.2. Ferroviarias: comprende los terrenos e infraestructuras que sirven para el movimiento de los ferrocarriles.

Comprende las siguientes clases:

8.2.1. Zona de viales: que comprende los terrenos ocupados por las vías y sus instalaciones complementarias.

8.2.2. Zona ferroviaria: constituida por talleres, muelles y almacenes, y, en general, cualquier instalación directamente relacionada con el movimiento del ferrocarril.

8.2.3. Zona de servicio ferroviario: que comprende los andenes y estaciones que permiten la utilización del servicio por los ciudadanos.

c) 8.3. Aéreas: comprende los terrenos e infraestructuras para el transporte aéreo.

Artículo 85.- Condiciones constructivas de los estacionamientos cubiertos de vehículos.

Los estacionamientos cubiertos de vehículos cumplirán las condiciones de diseño y calidad exigidas por la normativa de viviendas de protección oficial a este tipo de instalaciones, y las determinaciones del Decreto 171/85 del Gobierno Vasco.

## CAPÍTULO 10.- INFRAESTRUCTURAS BÁSICAS

Artículo 86.- Definición y clases.

1.- Se denomina uso de infraestructuras básicas las actividades destinadas a la provisión de servicios vinculados a las infraestructuras y comunicación social.

2.- A los efectos de su pormenorización en el espacio se distinguen las siguientes clases:

a) 9.1. Redes e instalaciones técnicas de servicio: que comprenden los terrenos destinados a la provisión de los servicios vinculados a las infraestructuras.

A su vez comprende las siguientes clases:

9.1.1. Abastecimiento de agua: comprende los terrenos destinados al bombeo, conducción y tratamiento del agua para uso doméstico o industrial o cualquier otro e incluye las subclases:

9.1.2. Suministro de energía eléctrica: comprende los terrenos destinados a las centrales de producción de energía eléctrica, las redes de transporte y distribución, las subestaciones transformadoras, así como instalaciones complementarias.

9.1.3. Tratamiento de vertidos líquidos: comprende los terrenos destinados a la captación y conducción de los residuos líquidos y las plantas de depuración de los mismos.

9.1.4. Tratamiento y eliminación de vertidos sólidos: comprende los terrenos destinados a los vertederos de residuos sólidos y las plantas de tratamiento.

9.1.5. Suministro de gas: comprende las centrales productoras de gas y la red de distribución.

9.1.6. Oleoductos: comprende los terrenos destinados a las redes de transporte de petróleo o productos derivados.

b) 9.2. Comunicación social: comprende los terrenos destinados a acoger instalaciones técnicas vinculadas a los servicios de comunicación por ondas, cables u otros sistemas.

3.- Cuando los servicios previstos en estas Normas Subsidiarias deban discurrir en tramos paralelos a las carreteras de la Red Foral, deberán hacerlo por la denominada LINEA DE SERVICIOS GENERALES, según establece la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava. Dicha línea se desarrolla en una franja de 4 m medida hacia el exterior a una distancia de 4 m de la arista exterior de la explanación de la carretera correspondiente.

## 11. KAPITULUA.- BESTELAKO ERABILERAK

87. artikulua.- Bestelako erabilera.

Erabilera mota hauek bereizten dira:

- a) 11.1. Apaintzeko elementuak.
- b) 11.2. Itxiturak eta hesiak
- c) 11.3. Publizitate estatikoa
- d) 11.4. Seinaleztapen elementuak: mugarriak, kartografia-mugarriak eta bestelakoak.

## VI. TITULUA: ERAIKUNTZAREN ARAU OROKORRAK

## 1. KAPITULUA.- XEDAPEN OROKORRAK

## 1. atala. Oinarrizko definizioak

88. artikulua.- Hirigintzako eta eraikuntzako parametroen definizioa.

1.- Plangintzak ezarritako aprobetxamendua gauzatzen duten aldagaiak dira hirigintza parametroak.

2.- Eraikin baten bolumen fisikoa eta horrek eraikina dagoen lur sailarekin duen erlazioa definitzen duten aldagaiak deitzen zaie eraikuntzako parametro.

3.- Arauek defini ditzakete parametroak, eraikuntzaren diseinu grafikoaren bidez edota ordenantza idatzien bidez.

89. artikulua.- Lur sailaren eta eraikuntzaren definizioa.

1.- Mugatua eta erregistratua dagoen lur-unitate fisikoaren zatia da lur saila arau hauen ondorioetarako.

2.- Bizitzeko, ekipamendurako, zerbitzuak eskaintzeko, industria moduan edo nekazaritza eta abeltzaintza helburuetarako eraikiten dena da eraikina. Eraikinak egitura funtzional eta fisikoa eduki behar du, banakakoa eta norborea izan behar du eta sarbide bateratua eduki.

a) Eraikin nagusia. erabilgarritasunaren, egituraren nahiz zuzenbidearen aldetik bere funtzioa betetzeko berezko funtsa duena da.

b) Eraikin lagungarria: eraikuntza nagusiaren menpe dagoena da. Ez du bere funtzioa betetzeko banakotasunik.

3.- Eraikin nagusia (edo eraikin nagusiaren eta osagarriaren multzoa) lur sail bati (edo batzuei) lotetsita dago, eta ezin da harengandik bereizi. Eraikina eraikitzerakoan jarraitu diren eraikigarritasun baldintzetan eta bestelako baldintzetan behar bezala erregistraturik gelditu behar da ezaugarri hori.

## 2. atala. Oinarrizko eraikin motak

90. artikulua.- Motak.

1.- Zonetako araudiak honelako oinarrizko eraikuntza ereduak erabiltzen ditu:

a) Eraikuntza bakarra, lur sail baten barruan dagoena. Eraikuntza horren fatxadako planoek ez ditu aldameneko jabetzak ukitzen.

b) Mehelinen arteko eraikuntza, lur sail-bakar batean egindako eraikuntza izan eta gutxienez alboetako mugekin eraikin-lerro bateratuak badituena.

Eraikuntza hori, itxia, irekia edo ilarakoa izan daiteke (etxebizitza familiabakarreko erabilera).

c) Binakako eraikuntza: eraikuntza eredu honetan, eraikuntzek mehelinak dituzte muga bateratu batean, eta bakartuta daude beste muga guztietan.

2.- Zona bakoitzeko arau bereziek erabakitzen dute eraikuntza bakoitza zein oinarrizko eraikuntza eredukoa den, bakoitzaren funtzioaren arabera.

## 3. atala. Antolamendu sistemak

91. artikulua.- Definizioa eta motak.

1.- Espazio bat antolatzeko eta okupatzeko era nahiz hiria identifikatzeko modu bereizgarria, eta itxura morfologikoa berezia lortzeko arauen multzoa da antolamendu sistema.

2.- Espazioa okupatzeko erak oinarrizko hiru antolamendu sistematan laburbil daitezke. Horietako bakoitzak hiri-forma bat sortu du:

- a) Bideko lerroakadura.
- b) Eraikuntza bakartua.
- c) Boluometria berezia.

## CAPÍTULO 11.- OTROS USOS

Artículo 87.- Otros usos.

Dentro de esta clase se distinguen los siguiente:

- a) 11.1. Elementos ornamentales.
- b) 11.2. Cerramientos y Vallados
- c) 11.3. Publicidad estática
- d) 11.4. Elementos de señalización: mojones, hitos cartográficos, otros.

## TÍTULO VI: NORMAS GENERALES DE LA EDIFICACIÓN

## CAPÍTULO 1.- DETERMINACIONES GENERALES

## Sección 1ª. Definiciones básicas

Artículo 88.- Definiciones de parámetros urbanísticos y edificatorio.

1.- Se denominan parámetros urbanísticos a las variables que materializan el aprovechamiento otorgado por el planeamiento.

2.- Se denominan parámetros edificatorios a las variables que definen físicamente el volumen de una edificación y su relación con la parcela en la que se localiza.

3.- Los parámetros pueden ser definidos por las Normas mediante el diseño gráfico de la edificación o la ordenanza escrita.

Artículo 89.- Definición de parcela y edificación.

1.- A los efectos de estas Normas se entiende por parcela la superficie de terreno deslindada como unidad física predial y registrada.

2.- Se denomina edificación toda construcción destinada al desarrollo de la residencia, equipamiento, prestación de servicio, industria o fines agropecuarios, que dispone de una estructura funcional y física, individualizada y propia, y cuenta con un acceso unitario.

a) Edificio principal: tiene entidad para cumplir la función a que se destina, tanto desde el punto de vista funcional y estructural como jurídico.

b) Edificio auxiliar: depende de otro principal y no tiene individualidad para cumplir por sí solo la función a que se destina.

3.- Toda edificación principal, o conjunto de edificaciones principal y complementaria, estará indisolublemente vinculada a una o varias parcelas, circunstancia que quedará debidamente registrada con el señalamiento de la edificabilidad u otras condiciones urbanísticas bajo las que se hubiera edificado.

## Sección 2ª. Tipos edificatorios básicos

Artículo 90.- Clases.

1.- La normativa de zonas emplea las siguientes definiciones de tipologías edificatorias básicas:

a) Edificación aislada, la que se sitúa en el interior de una parcela, sin que ninguno de sus planos de fachada tenga contacto con las propiedades colindantes.

b) Edificación entre medianeras, la que estando construida en una única parcela, tiene líneas de edificación coincidentes, al menos, con los linderos laterales.

Presenta las modalidades de cerrada, abierta y en hilera (uso de vivienda unifamiliar).

c) Edificación pareada: tipología edificatoria en que las construcciones cumplen la condición de medianeras en un único lindero común, y la de edificación aislada en los restantes.

2.- Corresponde a las Normas Específicas de cada zona, desarrollar la anterior clasificación tipológica básica en función del uso principal de cada edificación.

## Sección 3ª. Sistemas de ordenación

Artículo 91.- Definición y clases.

1.- Se define el sistema de ordenación como el conjunto de reglas que determinan un modo diferencial de ordenar y ocupar el espacio, una forma identificable de ciudad y una situación morfológica específica.

2.- Los distintos modos de ocupación del espacio pueden abstraerse en tres sistemas de ordenación básica, cada uno de los cuales traduce una distinta forma urbana:

- a) Alineación a vial.
- b) Edificación aislada.
- c) Volumetría específica.

3.- Bideko lerrokaduraren antolamendu sisteman kalearen ikuspegi tradizionala da nagusi. Fatxadek kalearen lerrokatzeari jarraituz, lerro etengabea osatzen dute.

4.- Eraikuntzaren kanpo aldean toki irekiak nagusi diren hiri-morfologia da eraikuntza bakartuko antolamendu sistema. Toki ireki horiek publikoak nahiz pribatuak izan daitezke eta hainbat erabilera izan dezakete. Eraikinetako fatxadak ez dira ez kalearen lerrokatzean, ez lur saileko beste mugetan kokatzen, nahiz eta inoiz hori gerta daitekeen. Eraikuntzaren eta hura hartzen duen lur sailaren arteko erlazioen bidez eta eraikin bakoitza eta bere ingurukoaren arteko erlazioen bitartez egiten da antolamendua.

5.- Bolumentria bereziko antolamendu sistemetan formari dagozkien kontzeptuek erlatiboki garrantzi txikia dute. Beharizanetan oinarrituz egiten da, batez ere, eraikuntzaren antolamendua, irizpide funtzionalei jarraiki. Mota honetako eraikuntzak, nahiz eta forma aldetik aurreko antolamendu sistemekin antzekotasun batzuk izan, beraien lur sailekiko antolatutako eraikuntzak dira.

6.- Hiru antolamendu sistemetan bi eratara defini daitezke eraikuntzaren itxura zehatza:

a) Adiera bakarreko konfigurazioaren bidez; plangintzan grafikoki azaltzen denean.

b) Konfigurazio malguaren bidez: lur sailari aplikagarri zaizkion hirigintzako eta eraikuntzako parametroen bidez garatzen denean eraikuntza-proiektua (ordenantza idatzia).

## 2. KAPITULUA.- HIRIGINTZAKO PARAMETROAK

92. artikulua.- Azalera eraikigarri osoa.

Barruti batean, edo hala badagokio, lur sail batean, eraiki daitezkeen azalera osoa adierazten duen balioa.

93. artikulua.- Azalera eraiki osoa.

1.- Eraikina osatzen duten sestra gaineko solairu bakoitzean benetan eraiki diren azalaren batura da.

2.- Babes ofizialeko etxebizitzaren erregimenean onartutako neurketa-irizpideak erabiliko dira eraikin bateko azalera eraiki osoa neurtzeko.

3.- Neurketa horretatik kanpo geratzen direnak:

a) Erabilera publikoa duten ataripeak eta arkupeuz osatutako behe solairu hutsak.

b) Solairu azpiko estalkipe edo estalkiarteek hartzen duten azalera, erabilgarria ez bada, edo eraikineko instalazio komunitariotzat edo etxebizitzari lotutako trastelekutat erabiltzen bada.

Bestela, 1,50 metroko garaiera libretik neurtzen hasiko da azalera eraiki osoa (obra proiektuan azalera hartarako sarbiderik azaltzen ez bada ere bai).

94. artikulua.- Lur hiritarraren eta hiritargarriaren mozkinetako hirigintza aprobetxamenduak.

1.- Oro har, mozkinetako hirigintza aprobetxamendua ondokoa da: berezko eraikuntza-tipologia eta -erabilaren azalera eraikigarri osoaren (betiere metro karratu eraikietan adierazia) eta dagokion luraren proiektzio horizontalako azalaren arteko erlazioa, jabetza esku-bidearen gausatze gisa.

Aprobetxamendu mota, definizioak eta neurtzeko moduak 6/1998 Legean eta 11/1998 Legean daude jasota.

2.- Komunitateak, herri erakundeek burututako hirigintzaren ondorioz sortzen diren gainbalioetan parte har dezan, horrela egingo da:

- Lur hiritarraren kasuan, indarreko antolamenduak xedatzen duen hirigintza aprobetxamenduaren ehunekoa udalari dagokio.

Zaharberritze obrak baldin badira, udalari lehendik eraikita zegoen hirigintza aprobetxamenduaren gaineko igoeraren ehunekoa bakarrik egokituko zaio.

- Lur hiritargarriaren kasuan, indarreko antolamenduak xedatzen duen hirigintza aprobetxamenduaren ehunekoa udalari dagokio.

3.- 3/1997 Legearen ondorioetarako, indarreko antolamenduak xedatzen duen hirigintza aprobetxamendutzat hurrengo hartzen da:

3.- El sistema de ordenación por alineación a vial corresponde a la concepción de ciudad en que predomina la configuración de una imagen tradicional de calle. Se caracteriza por la disposición de fachadas formando línea continua marcando la alineación de la calle.

4.- El sistema de ordenación por edificación aislada corresponde a la morfología urbana en que la situación dominante es la existencia de espacios libres exteriores a la construcción, sean públicos o privados y con independencia de su tratamiento. Las fachadas de los edificios no se sitúan ni sobre la alineación de calle, ni sobre otros linderos de parcela, aunque eventualmente pueda darse esa situación. La ordenación se realiza a través de las relaciones entre la edificación y la parcela que la soporta, y entre cada edificio y los de su entorno.

5.- El sistema de ordenación por volumetría específica corresponde a las situaciones morfológicas en que los conceptos formales pierden protagonismo, en términos relativos, ordenándose la edificación fundamentalmente basada en criterios funcionales derivados de sus necesidades propias. Las ordenaciones de este tipo, aun cuando puedan compartir con los sistemas precedentes alguna connotación formal, se caracterizan porque la edificación se organiza en relación a su parcela.

6.- En los tres sistemas de ordenación la forma precisa de las edificaciones puede definirse de una de las dos maneras siguientes:

a) Configuración unívoca; cuando viene determinada gráficamente por el planeamiento.

b) Configuración flexible; cuando se confía al proyecto de edificación mediante el desarrollo de los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables a la parcela (ordenanza escrita).

## CAPÍTULO 2.- PARÁMETROS URBANÍSTICOS

Artículo 92.- Superficie edificable total.

Es el valor que señala el planeamiento para limitar la superficie total que puede construirse en un ámbito o, en su caso, en una parcela.

Artículo 93.- Superficie edificada total.

1.- Es la suma de las superficies realmente construidas de cada una de las plantas sobre rasante que componen el edificio.

2.- La superficie edificada total de un edificio se computará aplicando los criterios de medición establecidos en el Régimen de Viviendas de Protección Oficial.

3.- Se excluirán del cómputo anterior:

a) Los soportales y plantas bajas diáfanos porticadas de uso público.

b) La superficie de planta bajocubiertas o entrecubiertas si carece de posibilidades de uso o esta destinada a instalaciones comunitarias del edificio o trasteros vinculados a las viviendas.

En caso contrario, se computará a partir de una altura libre de 1,50 metros (aun cuando en el proyecto de obras no figure ningún tipo de acceso a aquella).

Artículo 94.- Aprovechamientos urbanísticos lucrativos del Suelo Urbano y Urbanizable.

1.- Genéricamente, el aprovechamiento urbanístico lucrativo es la relación entre la superficie total edificable, expresada siempre en metros cuadrados construidos, del uso y tipología edificatoria característicos y la superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia, como naturalización del contenido del derecho de propiedad.

Los distintos tipos de aprovechamiento, sus definiciones y formas de cómputo vienen descritas en la Ley 6/1998 y Ley 11/1998.

2.- La participación de la Comunidad en las plusvalías generadas por la acción urbanística de los entes públicos se llevará a efecto en la siguiente forma:

- En suelo urbano corresponde al Ayuntamiento el porcentaje del aprovechamiento urbanístico previsto en el planeamiento vigente.

En el supuesto de obras de rehabilitación, únicamente corresponderá al Ayuntamiento el porcentaje del incremento del aprovechamiento urbanístico sobre el anteriormente edificado.

- En suelo urbanizable corresponde al Ayuntamiento el porcentaje del aprovechamiento urbanístico previsto en el planeamiento vigente.

3.- A los efectos de la Ley 3/1997 se entiende por aprovechamiento urbanístico previsto en el planeamiento vigente:

## a) Lur hiritarrear.

- Banaketa eremuetan sartuta dauden lurren kasuan, aprobetxamendu mota.

- Jardun unitatean sartuta dauden lurren kasuan (baina banaketa eremuetan sartuta ez daudenak), batez besteko aprobetxamendua.

- 1976ko legeriaren arabera ezarri ziren jardun unitateetan sartuta dauden lurren kasuan, unitatearen aprobetxamendu osoa azaleraz zatituta.

- Aurreko ataletan sartuta ez dauden jardueren kasuan, jardun bakoitzaren aprobetxamendu osoa.

## b) Lur hiritargarrin.

- Banaketa eremuetan sartuta dauden lurren kasuan, sektorearen batez besteko aprobetxamendua.

4.- Jardun unitate batean antolamenduak onetsitako aprobetxamenduek jardun unitate horretako jabe guztiek jabetzan izan ditzaizketenak gainditzen baldin badituzte, jardun duen administrazioari egokituko zaizkio soberakinak.

5.- Soberakin horiek jardun unitateetan sartuta ez dauden lurren jabeak konpentsatzeko erabil daitezke, jabe horiek toki zuzkidurei edo sistema orokorre atxikita daudenean. Eremu horretako jabeek benetan duten aprobetxamendua eskura zezaketena baino txikiagoa denean, soberakin horiek aipaturiko jabeak konpentsatzeko ere erabil daitezke.

6.- Administrazioak edo aurreko zenbakian adierazitako jabeek jardun unitate horren urbanizazio kostuetan parte hartuko dute, dagozkien aprobetxamenduen ehunekoaren arabera.

7.- Jabe guztiek benetan dituzten aprobetxamenduak antolamenduaren arabera eskura zezaketena baino txikiagoa denean, urbanizazio kostua murriztuko zaie eta murriztapen hori gauzatu ezin dituzkeen aprobetxamenduaren balioaren berdina izango da. Burutu ez den urbanizazio horren kostua kenduko da aprobetxamendua gauzatzeko eta eragin duen administrazioak ateratzen den desberdintasuna ordainduko du.

8.- Jardunaren berezko betebeharrak eta zamak eragindako jabeen artean proportzioan banatuko dira. Berdin gertatuko da antolamendutik ateratzen diren etekinekin.

9.- Jardun unitatean herri jabari eta erabilerako ondasunak baldin badaude eta doako lagapenetik ez baldin badira lortu, azalerari dagokien hirigintza aprobetxamendua ondasunen jabea den Administrazioarena izango da.

## 95. artikulua.- Eraikigarritasun koefizientea.

Hauxe da eraikigarritasun koefizientea: baimendua edo bateragarria den erabilera bakoitzaren azalera eraikigarri osoaren eta erreferentziatzko luraren proiektzio horizontalaren azaleraren arteko erlazioa.

Hiriko lur eremu hiritargarrin da hirigintza aprobetxamenduen kalkulua egiteko oinarritzko parametroa.

## 96. artikulua.- Bizitegien dentsitatea.

1.- Bizitegietan bizitegi dentsitatea adierazten da. Barruti batean eraiki daitezkeen etxebizitza kopuruaren eta barruti horren azalera osoaren (lur sail eraikigarriak eta toki-sistemak barne) arteko erlazioa da bizitegi dentsitatea.

2.- Aurreko parametroaren ordezkio nahiz osagarri, ondorengo hauetakoren bat erabil daiteke, antolamendu sistemaren eta eraikin motaren arabera:

- Lur sailaren gutxieneko azalera etxebizitzako: orube batean eraiki daitezkeen etxebizitza kopurua lortzen da, lur sailaren azalera osoaren eta haren arteko erlazioaren bitartez.

## 3. KAPITULUA.- ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK

## 1. atala. Lur sail eraikigarriaren parametroak eta baldintzak

## 97. artikulua.- Mugak.

1.- Lur saila mugatzen duten lerro perimetralak dira lur sailen mugak.

2.- Lur sailaren eta horrek aurrean duen bide edo toki ireki publikoaren arteko muga egiten duena da aurreko muga. Aurreko mugaren bestaldeko muga da atzeko muga. Beste muga guztiak alboetako mugak dira.

3.- Lur sailak bide edo toki ireki publiko bat baino gehiago ukitzen dituen mugak baditu, guztiak aurreko mugatzat joko dira.

## a) En suelo urbano.

- En caso de terrenos incluidos en áreas de reparto, el aprovechamiento tipo.

- En caso de terrenos incluidos en unidades de ejecución no incluidas en áreas de reparto, el aprovechamiento medio.

- En caso de terrenos incluidos en unidades de actuación establecidas conforme a la legislación de 1976, el aprovechamiento total de la unidad dividido por su superficie.

- En caso de actuaciones no incluidas en los apartados anteriores, el aprovechamiento total de cada actuación.

## b) En suelo urbanizable.

- En caso de terrenos incluidos en áreas de reparto, el aprovechamiento medio del sector.

4.- Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento en una unidad de ejecución excedan de los susceptibles de apropiación por el conjunto de propietarios incluidos en la mismas, los excesos corresponderán a la Administración actuante.

5.- Dichos excesos podrán destinarse a compensar a propietarios de terrenos no incluidos en unidades de ejecución afectos a dotaciones locales o sistemas generales. También podrán destinarse dichos excesos a compensar a propietarios con aprovechamiento real inferior al susceptible de apropiación del área de reparto en que se encuentren.

6.- La Administración o los propietarios señalados en el número anterior participarán en los costes de urbanización de la unidad de ejecución respectiva en proporción a los aprovechamientos que les correspondan.

7.- Cuando los aprovechamientos permitidos por el planeamiento fueran inferiores a los susceptibles de apropiación por el conjunto de propietarios, se disminuirá la carga de urbanización en cuantía igual al valor del aprovechamiento no materializable, deduciéndose el coste de la urbanización precisa para materializar el aprovechamiento y no ejecutada, sufragando la Administración actuante la diferencia resultante.

8.- Los deberes y cargas inherentes a la ejecución serán objeto de distribución justa entre los propietarios afectados, juntamente con los beneficios derivados del planeamiento.

9.- Cuando en la unidad de ejecución existan bienes de dominio y uso público no obtenidos por cesión gratuita, el aprovechamiento urbanístico correspondiente a su superficie pertenecerá a la Administración titular de aquellos.

## Artículo 95.- Coeficiente de edificabilidad.

El coeficiente de edificabilidad es la relación entre la superficie total edificable de cada uso autorizado o compatible y la superficie de la proyección horizontal del terreno de referencia.

En el Suelo Urbano y Urbanizable constituye el parámetro base para el cálculo de los aprovechamientos urbanísticos.

## Artículo 96.- Densidad residencial.

1.- En las zonas residenciales, se señala la densidad residencial que es la relación entre el número de viviendas construibles en un ámbito y la superficie total del mismo, incluyendo tanto las parcelas edificables como los Sistemas Locales.

2.- El anterior parámetro puede ser sustituido o complementado, en función del sistema de ordenación y tipo edificatorio adoptado, por la:

- Superficie mínima de parcela por vivienda: mediante el cual se obtiene el número de viviendas susceptibles de construir en un terreno, a través de la relación entre la superficie total de la parcela y aquella.

## CAPÍTULO 3.- PARÁMETROS EDIFICATORIOS

## Sección 1ª. Parámetros y condiciones de la parcela edificable

## Artículo 97.- Linderos.

1.- Linderos son las líneas perimetrales que delimitan una parcela.

2.- Es lindero frontal el que delimita la parcela con la vía o el espacio libre público al que da frente; es lindero posterior (o testero) el opuesto al frontal, y linderos laterales los restantes.

3.- Cuando se trate de parcelas con más de un lindero en contacto con vía o espacio libre público tendrán consideración de lindero frontal todos ellos.



98. artikulua.- Mugen gehieneko eta gutxieneko neurriak.

Arau hauek edo arauak garatuko dituzten planek jartzen dituzte lur sailaren muga, edo mugen neurriak dira.

Ez dago egiterik ezarritako parametroa betetzen ez duen lur-sail banaketa edo gehitirik.

99. artikulua.- Gutxieneko lur sail eraikigarria.

Arau hauek edo arauak garatuko dituzten planek lurzoru mota guztietarako ezarritako gutxieneko lur saila da. Beraz, azalera txikiagoko lur sailetan ezin da ezer eraiki.

100. artikulua.- Lur-sailkatzeetarako gutxieneko eta gehieneko lur saila.

1.- Arau hauetan edo beren garapenerako planetan zehaztutakoa da. Hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onartu eta gero eraturako lur sail berriek izan beharreko gehieneko eta gutxieneko azalera adierazten du.

2.- Parametro hori betetzen duten lur sail guztiak izango dira eraikigarriak.

101. artikulua.- Eraikuntzaren eta lur sailaren arteko erlazioa.

Eraikuntzak dituzten finkak banantzerakoan, eraikinek hartutako azalera eraikigarria zenbatekoa den adierazi behar da. Azalera eraikigarri osoa agortuta badago, ezingo da banandu; banandutako zatia jabetza eta erabilera publikorako erabiltzekotan izan ezik.

*2. atala. Lur sailean eraikuntzak izan beharreko kokapenaren parametroak eta baldintzak*

102. artikulua.- Lur sailaren erreferentzia planimetrikoen definizioak.

Eraikinaren proiektzio horizontala zehazteko balio dute erreferentzia planimetrikoak. Arau hauetan ondoko erreferentzia planimetrikoak erabiltzen dira:

a) Lerrokadura: erabilera publikorako bide edo toki ireki publikoetarako lur eremuen eta lur sail eraikigarrien arteko muga ezartzen duen lerroa da. Plangintzak zehazten du lerrokadura. Eraikuntzak dituzten lur sailetan, lerrokaduraren beste definizioen bat egon ezean, honakoa izango da lerrokadura: lur saila ixten duen lerroa edo aurreko muga osatzen duen (hala dagokionean) eraikinaren fatxadaren lerroa.

b) Eraikin mugakideak: ondoko lur sailtako eraikinak dira.

103. artikulua.- Lurreko erreferentzia altimetrikoen definizioa.

Lurretik altxatuta, eraikinak bertikalki duen proiektzio bertikala zehazteko eta eraikinaren garaiera neurtzeko balio dute erreferentzia altimetrikoak. Arau hauetan ondoko erreferentzia altimetrikoak erabiltzen dira:

a) Sestra: plangintzak bide publikoen luzekako profila adierazteko jartzen duen lerroa da. Profil hori, besterik esaten ez den bitartean, bidearen ardatzetik hartuko da. Eginak dauden bideetan, eta beste mugaketarik ezean, dagoen profila izango da sestra.

b) Lurraren berezko kota: hirigintza-lanak hasi aurreko lurraren puntu bakoitzeko garaiera erlatiboa da.

c) Nibelazio kota: hirigintza-lanak gauzatzeko eta garaiera neurtzeko +0 erreferentzia-kotatzat erabiltzen den garaiera.

104. artikulua.- Eraikuntzaren erreferentzien definizioa.

Hiri Antolamenduko Arauen erregulazioan eraikuntzen erreferentzia hauek erabiltzen dira:

a) Itxiturak eta hesiak: lur saila mugatzeko, mugetan jartzen diren hesiak.

b) Fatxadaren planoak: eraikitako eta eraiki gabeko espazio bertikala bereizten dituen planoak edo plano bertikalak. Fatxadako planoak lurraren gainetik egiten du bereizketa eta eraikinaren aurreko bistako eraikuntza elementu guztiak hartzen ditu, lerrokadurekiko irteengune eta teilatu hegal eta erlaitz baimenduak izan ezik.

c) Eraikuntzako lerroa: behe solairuko eta lurreko fatxaden arteko elkargunea. Aurrekoa, albokoa, edo atzekoa izan daiteke, aurrez aurre duen mugaren arabera.

d) Mehelina edo mehelin-fatxada: Eraikuntza mugakidearekin hormatal komuna izan, elkar ukitu, eta, alboko mugarekin bat etorri, lur sail bat bere lur sail mugakidearengandik bereizten duen fatxada.

105. artikulua.- Mugetarainoko tartea.

1.- Fatxadako puntu bakoitzaren eta erreferentziako muga hurbilenaren arteko distantzia, mugarekin perpendikularra den lerro baten gainean neurtua.

Artículo 98.- Dimensiones máxima y mínima de linderos.

Son las establecidas por estas Normas, o por los planes que las desarrollen, para uno o varios linderos de parcela.

No podrán formularse divisiones o agregaciones de parcelas que generen lotes que incumplan tales parámetros.

Artículo 99.- Parcela mínima edificable.

Es la establecida por estas Normas o por los planes que las desarrollan para cualquier tipo de suelo, de tal modo que las parcelas de superficie menor no podrán ser edificadas.

Artículo 100.- Parcela máxima y mínima a efectos de parcelaciones.

1.- Es la establecida por estas Normas o por los Planes que las desarrollan, e indican las superficies máxima y mínima que debe poseer toda nueva parcela surgida con posterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas Subsidiarias.

2.- Toda parcela que cumpla estos dos parámetros, será edificable.

Artículo 101.- Relación entre edificación y parcela.

La segregación de fincas en que existiera edificación deberá hacerse con indicación de la superficie edificable consumida por las construcciones existentes. Si la totalidad de la superficie edificable estuviera agotada, solamente será posible la segregación cuando la parte segregada se destine a espacio de dominio y uso público.

*Sección 2ª. Parámetros y condiciones de la posición del edificio en la parcela*

Artículo 102.- Definiciones de las referencias planimétricas de la parcela.

Sirven para determinar la posición de la proyección horizontal del edificio. Se emplean en las presentes Normas las siguientes:

a) Alineación: es la línea señalada por el planeamiento para establecer el límite que separa los suelos destinados a viales o espacios libres de uso público, de las parcelas edificables. En las parcelas ya edificadas, y en ausencia de otra definición de la alineación, se considerará como tal la línea del cerramiento de la parcela o de la fachada del edificio, en su caso, coincide con el lindero frontal.

b) Edificios colindantes: son las construcciones ubicadas en las parcelas adyacentes.

Artículo 103.- Definición de las referencias altimétricas del terreno.

Sirven para determinar la proyección vertical del arranque del edificio desde el terreno, así como para realizar la medición de sus alturas. Las presentes Normas emplean las siguientes referencias:

a) Rasante: es la línea que señala el planeamiento, como perfil longitudinal de las vías públicas, tomado, salvo indicación contraria, en el eje de la vía. En los viales ya ejecutados y en ausencia de otra definición de la rasante se considerará como tal el perfil existente.

b) Cota natural del terreno: es la altitud relativa de cada punto del terreno antes de ejecutar la obra urbanizadora.

c) Cota de nivelación: es la altitud que sirve como cota + 0 de referencia para la ejecución de la urbanización y medición de la altura.

Artículo 104.- Definición de las referencias de la edificación.

En la regulación de las Normas Subsidiarias se emplean las referencias de la edificación que a continuación se enumeran:

a) Cerramiento o vallado: cerca situada sobre los linderos que delimita una parcela.

b) Plano de fachada: plano o planos verticales que, por encima del terreno, separan el espacio edificado del no edificado, conteniendo en su interior todos los elementos constructivos del alzado del edificio, excepción hecha de los salientes permitidos respecto de las alineaciones, de los aleros y las cornisas.

c) Línea de edificación: intersección de la fachada de la planta baja del edificio con el terreno. Podrá ser frontal, lateral o posterior, según el lindero al que de frente.

d) Medianería o fachada medianera: lienzo de edificación que es común con una construcción colindante, esta en contacto con ella separa una parcela de la colindante, coincidiendo con el lindero lateral.

Artículo 105.- Separación a linderos.

1.- Es la distancia, en cada punto del plano de fachada, entre esta y el lindero de referencia más próximo, medida sobre una recta perpendicular a éste.

2.- Gerta daiteke arauak, eraikuntzatik alboetako nahiz atzeko mugetaraino gorde beharreko tartea arautzean, kopuru bat baino gehiago ematea. Halakoetan, lur sailaren forma irregularragatik atzeko muga bereiztea zaila baldin bada, mugekiko tartea neurtzean, hiru irizpide hauek hartuko dira kontuan: a) Eraikuntzaren eta inguruko eraikuntzen artean, distantziarik handiena hartzea. b) Funtzionalitatekerik onena lortzea. c) Lur sailak al baitoki irekirik handiena izatea.

106. artikulua.- Atzera-ematea.

1.- Eraikinen lerroaren eta lerrokaduraren arteko lur zerrendaren zabalera da. Nahitazeko balio finkoa edota gutxieneko balioa izan ditzake. Mugetarainoko tartea neurtzeko ezarritako eran neurtu behar da atzera-ematea ere.

2.- Behe solairuko forjaren azpiko eraikuntzek ezingo dituzte okupatu, lurpean, atzera-emateei edo mugetarainoko tarteari dagozkien espazioak.

107. artikulua.- Eraikinen arteko tartea.

Eraikinen fatxadaren arteko distantzia da eraikinen arteko tartea. Arauetan jasotzen bada, bete egin behar da distantzia hori, eraikinarak lur sail berean edo aldamenekoetan daudenean; ez da bete behar, ordea, bideek edo beste espazio publikoek bereizten badituzte.

108. artikulua.- Sakontasun eraikigarria.

Eraikin bateko barruko fatxada non kokatu behar den kopuruz (ez grafikoz) adierazten du. Fatxadaren puntu bakoitzaren eta lerrokaduraren arteko distantzia azken horrekin perpendikularki neurtuz zehazten da kokagune hori.

109. artikulua.- Eraikuntzaren higadura eremua.

Kokapen parametroak aplikatu ondoren, lerrokaduren planoan eraikuntza non koka daitekeen grafikoki adierazten den eremua.

3. atala. Eraikuntzak lur saila okupatzeko parametro eta baldintzak

110. artikulua.- Azalera okupagarria.

1.- Eraikuntzak okupa dezakeen lur sailaren azalera eraikigarria da azalera okupagarria.

2.- Azalera okupagarria honela adieraz daiteke:

a) Kokapenaren, mugetarainoko tartearen eta atzera-emateen erreferentziak bateratuta.

b) Gehieneko okupazio koefiziente bat jarrita. Koefiziente hori azalera okupagarriaren eta lur sailaren azalera eraikigarriaren arteko erlaziotik ateratzen da.

Okupazio koefizienteak gehieneko okupazioa adierazten du; alabaina, parametro hori eta kokapen baldintzetatik eratorritako besteren batzuk bateratuta okupazio txikiagoa ateratzen bada, azken hori izango da aplikatu beharreko gehieneko okupazioa.

c) Antolamendu planoetan grafikoki adierazita.

3.- Fatxadako planoek plano horizontalean egiten duten proiektzioen perimetroa da eraikuntzak okupatutako azalera.

111. artikulua.- Lur saileko azalera libre.

Dagozkion okupazio baldintzak aplikatu ondoren eraikitzeak ez den eremua.

4. atala. Eraikinen formaren parametroak eta baldintzak

112. artikulua.- Eraikuntzaren garaiera.

Lurretik ateratzen den zatiaren dimentsio bertikala da eraikin baten garaiera. Garaiera neurtzeko unitate metrikoak edo eraikinen solairuak erabili behar dira.

113. artikulua.- Eraikinen gehieneko eta gutxieneko neurriak.

Eraikinen gehieneko eta gutxieneko neurriak, oinplanoko neurriak dira. Neurri horiek plangintzak ezartzen ditu eta lurretik ateratzen diren eraikinak hartu behar ditu.

114. artikulua.- Jatorrizko kota.

1.- Plangintzak jartzen du eta garaiera neurtzen non hasi behar den adierazten du. Fatxada bakoitzak eta behin betiko lurra bat egiten duten erdigunearen nibelazio kota hartzen da jatorrizko kotatzat.

2.- Eraikinen beharizanak edo luraren ezaugarriak direla kausa, garaiera mailakatu egin behar bada, eraikina osatzen duten gorpuztetako bakoitzean bere aldetik neurtuz egingo da garaieraren neurketa.

115. artikulua.- Eraikuntzaren garaiera.

1. Jatorrizko kotatik erlaitzerainoko, hegalerainoko edo goiherainoko garaiera unitate metrikoak erabiliz neurtzerakoan definizio hauek izango ditugu:

2.- En aquellos casos en que las Normas establezcan distintos valores de la separación entre la edificación y los linderos laterales y el posterior, y cuando por la irregular forma de la parcela sea difícil diferenciar cuál es este, se medirán las separaciones de modo que redunden en la mayor distancia de la construcción a las de su entorno, y en la mejor funcionalidad y mayor tamaño del espacio libre de parcela.

Artículo 106.- Retranqueo.

1.- Es la anchura de la franja de terreno comprendida entre la línea de edificación y la alineación. Puede darse como valor fijo obligado o como valor mínimo. El retranqueo se medirá en la forma determinada para la separación a linderos.

2.- Las construcciones situadas por debajo del forjado de planta baja no podrán ocupar en el subsuelo los espacios correspondientes a retranqueos o separación a linderos.

Artículo 107.- Separación entre edificios.

Es la dimensión de la distancia que separa sus fachadas. Cuando se estableciese en las normas se habrá de cumplir, tanto si están las construcciones en la misma parcela, como en parcelas adyacentes pero no cuando estén separadas por vías u otros espacios públicos.

Artículo 108.- Fondo edificable.

Señala, cuantitativamente y no gráficamente, la posición en la que debe situarse la fachada interior de un edificio, mediante la expresión de la distancia entre cada punto de esta y la alineación, medida perpendicularmente a ésta.

Artículo 109.- Área de movimiento de la edificación.

Es el área señalada gráficamente en el plano de alineaciones, dentro de la cual puede situarse la edificación como resultado de aplicar los parámetros de posición.

Sección 3ª. Parámetros y condiciones de ocupación de la parcela por la edificación

Artículo 110.- Superficie ocupable.

1.- Se entiende por superficie ocupable la superficie de la parcela edificable susceptible de ser ocupada por la edificación.

2.- Su cuantía puede señalarse:

a) Como conjunción de referencias de posición, separaciones a linderos y retranqueos.

b) Mediante la asignación de un coeficiente de ocupación máximo, entendiéndose por tal la relación entre la superficie ocupable y la superficie de la parcela edificable.

El coeficiente de ocupación se establece como ocupación máxima; si de la conjunción de este parámetro con otros derivados de las condiciones de posición se concluyese una ocupación menor, será este valor el que sea de aplicación.

c) Gráficamente en los planos de ordenación.

3.- Superficie ocupada por la edificación es la comprendida dentro del perímetro formado por la proyección de los planos de fachada sobre un plano horizontal.

Artículo 111.- Superficie libre de parcela.

Es el área en la que no se puede edificar, como resultado de aplicar la condición de ocupación de la parcela.

Sección 4ª. Parámetros y condiciones de forma de los edificios

Artículo 112.- Altura del edificio.

La altura de un edificio es la dimensión vertical de la parte del edificio que sobresale del terreno. Para su medición se utilizarán las unidades métricas o el número de plantas del edificio.

Artículo 113.- Dimensiones máxima y mínima de la edificación.

Son las dimensiones en planta definidas por el planeamiento, dentro de las cuales debe inscribirse la edificación que sobresalga del terreno.

Artículo 114.- Cota de origen.

1.- Se define en el planeamiento para servir de origen en la medición de la altura, considerándose como tal la cota de nivelación del punto medio de cada fachada en su encuentro con el terreno definitivo.

2.- Cuando por las necesidades de la edificación, o por las características del terreno en que se asienta, deba escalonarse, la medición de alturas se realizará de forma independiente en cada una de los cuerpos que la compongan.

Artículo 115.- Altura del edificio.

1. Es la altura del edificio en unidades métricas medidas desde la cota de origen hasta la cornisa, el alero o la cumbre, y en función de ellos será:

a) Erlaitzaren garaiera: azkeneko solairuko teilatua osatzen duen forjaren beheko alde (teilatupeak eta estalkiarteak alde batera utzita) eta eraikinaren fatxadaren planoan elkartzen diren guneraino dagoen garaiera.

b) Garaiera osoa: eraikineko goihabe garaiereraino dagoen distantzia.

c) Teilatu hegalararen garaiera: teilatu hegalararen muturreko puntu beheeraino neurtutako garaiera.

2. Gehieneko garaieraren zenbatekoa: plangintzak eraikinaren garaierarako jarritako mugako balioa.

3. Garaiera neurtzeko bi unitateak, solairu kopurua eta unitate metrikoa erabiltzen direnean, biak izango dira gehieneko onargarriak.

#### 116. artikulua.- Solairu kopurua.

Jatorrizko kotatik gora dauden solairu guztiak (beheko solairua barne) dira.

#### 117. artikulua.- Garaieraren baldintza aintzat hartzea.

Garaieraren baldintzetan gehienekoa bakarrik ematen bada, kontuan izan behar da zilegi dela garaiera horretara arte heldu gabe eraikitzea. Hala ere, Udal bakoitzak gehieneko garaierara arte eraikitzea eska dezake, bestela hiriko irudiari kalte egiten zaiola baldin baderitzo.

118. artikulua.- Gehieneko garaiera gainditzen duten eraikuntzak.

1.- Erlaitzaren gehieneko garaieraren gainean eraikuntza hauek besterik ez dira onartuko:

a) Estalkiaren isurialdeak. Horiek ezingo dute atera fatxadatik eta patioetatik gehien ateratzen den azken solairuaren forjaren goiko ertzetik doan maldak osatzen duen planotik (malda % 50ekoa izan da gehienez ere).

b) Eskailera-kutxen eta igogailu-kutxen erremateak. Erremateek erlaitz edo teilatu hegalararen garaieraren gainetik ezingo dituzte izan hirurehun eta berrogeita hamar (350) zentimetro baino gehiago.

2.- Hala ere, erabakitzen den gehieneko garaiera osoaren gainetik ez da eraikuntzarik onartuko, aireztatzeko edo kea ateratzeko tximiniak, berogailuen tximiniak eta aire egokituaren tximiniak izan ezik. Eraikuntzako Teknologia Arauek erabakiko dute tximiniak ondo funtzionatzeko izan behar duten garaiera, eta Arau horiek izan ezean, era egokian eraikitzeko asmoa kontuan hartuz erabakiko da tximinen garaiera.

#### 119. artikulua.- Solairuaren garaiera.

Elkarren segidako bi solairuren forjen goiko aldean arteko distantzia bertikala da solairuaren garaiera.

#### 120. artikulua.- Solairuaren garaiera librea.

Solairu bateko zoladura bukatuaren goiko aldearen eta solairu bereko teilatuaren forjaren beheko aldearen, edo, dagoenean, sabai aizuneko beheko aldearen arteko distantzia bertikala.

#### 121. artikulua.- Solairua.

1.- Bertan jarduera bat egiteko prestatua dagoen azalera horizontal erabilgarri, estali eta egokitua da solairua.

2.- Hiri Antolamenduko Arauek solairu mota hauek bereizten dituzte, eraikinean duten kokalekuaren arabera:

a) Sotoa: eraikitako azalaren ehuneko berrogeita hamar (% 50) baino gehiago beheko solairuaren kotaren azpitik duena da sotoko solairua.

Garaiera librea ezin da berrehun eta hogeita bost zentimetro (225 cm) baino gutxiagokoa izan.

b) Erdisotoa: eraikitako azalaren ehuneko berrogeita hamar (% 50) baino gehiagoren lurreko planoan behe solairuaren kotaren azpitik eta sabaiko planoan kota horren gainetik duen solairua da.

Erdisotoaren erabileraren araberkoa izango da garaiera libre, baina betiere berrehun eta hogeita bost zentimetroko (225 cm) gutxieneko absolutua izango du.

Sestra gaineko solairutzat hartuko dira ondorio guztietarako sabaiko forjako goiko aldeko edozein puntu espaloiko edo lurreko sestratik metro batera (1 m) edo gehiagora dauden erdisotoak.

c) Behe solairua: eraikitako azalaren ehuneko berrogeita hamar (% 50) baino gehiagok lurreko planoan eraikinaren jatorrizko kotan duen solairua.

a) Altura de cornisa: que es la que se mide hasta la intersección de la cara inferior del forjado que forma el techo de la última planta -exceptuando áticos y entrecubiertas- con el plano de la fachada del edificio.

b) Altura total: que es la que se mide hasta la cumbrera más alta del edificio.

c) Altura de alero: que es la que se mide hasta el punto inferior del extremo del alero.

2. Cómputo de altura máxima: Es la señalada por el planeamiento como valor límite de la altura del edificio.

3. Cuando se establezca la altura en dos unidades de medición, número de plantas y unidades métricas, ambas habrán de respetarse a la vez como máximo admisibles.

#### Artículo 116.- Número de plantas.

Es el número de plantas, incluida la baja, por encima de la cota de origen.

#### Artículo 117.- Consideración de la condición de altura.

En los casos en que se señale como condición de altura solamente la máxima, ha de entenderse que es posible edificar sin alcanzarla. Sin embargo, el Ayuntamiento podrá exigir la edificación hasta la altura máxima en los casos en que se entienda que, de lo contrario, se está agrediendo la imagen urbana.

#### Artículo 118.- Construcciones por encima de la altura.

1.- Por encima de la altura máxima de cornisa, podrán admitirse con carácter general las siguientes construcciones:

a) Las vertientes de la cubierta, que no podrán sobresalir respecto a un plano trazado desde el borde superior del forjado de la última planta en fachadas y patios con una pendiente máxima del 50%.

b) Los remates de las cajas de escaleras y casetas de ascensores, que no podrán sobrepasar una altura total de trescientos cincuenta (350) centímetros sobre la altura de cornisa.

2.- No obstante, por encima de la altura máxima total que se determine, no podrá admitirse construcción alguna, excepto las chimeneas de ventilación o de evacuación de humos, calefacción y acondicionamiento de aire, con las alturas que en orden a su correcto funcionamiento determinen las Normas Tecnológicas de la Edificación, y en su defecto el buen hacer constructivo.

#### Artículo 119.- Altura de piso.

Se entiende por altura de piso, la distancia en vertical entre las caras superiores de los forjados de dos plantas consecutivas.

#### Artículo 120.- Altura libre de piso.

Es la distancia vertical entre la cara superior del pavimento terminado de una planta, y la cara inferior del forjado de techo de la misma planta, o del falso techo si lo hubiere.

#### Artículo 121.- Planta.

1.- Es toda superficie horizontal practicable y cubierta, acondicionada para desarrollar en ella una actividad.

2.- La regulación de las Normas Subsidiarias considera los siguientes tipos de plantas en función de su posición en el edificio:

a) Sótano: se entiende por planta sótano aquella en que más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada, tiene su techo por debajo de la cota de planta baja del edificio.

La altura libre no será inferior a doscientos veinticinco (225) centímetros.

b) Semisótano: es aquella planta en la que más de un cincuenta por ciento (50%) de la superficie edificada tiene el plano de suelo inferior a la cota de planta baja, y el plano de techo, por encima de dicha cota.

La altura libre exigible será función de las condiciones propias del uso, con mínimos absolutos de doscientos veinticinco (225) centímetros para la altura libre.

Los semisótanos cuya cara superior del forjado de techo se encuentre en cualquiera de sus puntos a distancia mayor o igual de un metro (1) respecto de la rasante de la acera o terreno, se consideran a todos los efectos plantas sobre rasante.

c) Baja: planta que en más de un cincuenta por ciento (50%) de su superficie edificada tiene el plano de suelo a la cota de origen del edificio.

d) Solairua: beheko solairuaren sabaiko forjaren gainean dagoen solairua. Solairuaren garaiera librea erabileraren eta lur motaren arabera izango da.

e) Teilatupea: eraikin bateko azken solairua. Eraikitako azalera beste solairuena baino txikiagoa izaten da, eta eraikinaren fatxada planoengandik bereiztuak izaten ditu fatxadak.

f) Estalkipea: azken solairuaren goiko aldeko forjaren eta estalki makurraren eraikuntza-elementuen beheko aldearen arteko solairua. Batzuetan, txapitula forma izaten du. Solairu bat estalkipekotzat hartzeko, hegalarren kotatik solairuaren forjatuaren goialderaino gehieze ere metro 1eko distantzia egon behar da.

2.- Erabilerako arauak besterik ez badiote, gutxienez berrehun eta berrogeita hamar zentimetroko (250 cm) garaiera librea izango dute pertsonak era iraunkorrean erabiltzeko sestra gaineko lokalek.

#### 4. KAPITULUA.- ESTETIKAKO BALDINTZAK

##### 122. artikulua.- Definizioa.

Hiri irudiaren edo paisaiaren aldetik ahalik eta emaitza onenak lortzearen eraikuntzari eta gainerako hiri-eragineko egintzei ezartzen zaizkien baldintzak dira estetikako baldintzak.

##### 123. artikulua.- Aplikazioa.

Udal lizentziei atxikitako jarduera guztiei aplikatzen zaizkie estetikako baldintzak.

Kapitulu honetan baldintza estetikoak arautuko dira.

##### 124. artikulua.- Hiriko estetika babestea.

1.- Udalari dagokio hiriaren irudia eta natur paisaia defendatzea eta bi horien balorazioa eta hobekuntza sustatzea, bai eraikinei dagokienez (eraikinak taldeka edo banaka hartuz), eta baita eraiki gabeko eremuei dagokienez ere. Beraz, hiriaren irudian edo natur paisaian eraginik izan dezaketen jarduerak Udalaren irizpideen arabera izan beharko dute.

Aurretik aipatutakoak betetzeko, tradiziozko materialak imitatzen dituzten eta eskuldekoa ez diren herri-arkitektura estilok imitatuz eraikinak egitea.

2.- Eraikin berriek eta lehendik dauden aldaketek bere inguruko ezaugarri nagusiekin bateragarriak izan behar dute, bai diseinuan, bai konposizioan. Horretan, LAHALeko 173. artikuluan eta 1992ko LAHALTBko 138. artikuluan xedatutakoari jarraitu behar zaio.

Hori lortzeko honakoak erabili behar dira: estalki, erlaitz, forjakoagune, zulo eta mazizoen erritmo eta neurri, osaketa, kolore eta eraikuntza-xehetasun egokiak. Eraikuntza berriak eraikuntza zaharretara eta ingurunera behar bezala egokitzen direla ziurtatzeko, horiek inguruan sortarazten duten eraginaren azterketak eska daitezke. Azterketa horiek egiteko eraikin berrien pareko kale eta plaza guztien agiri grafikoak eta eraikinak ikusten diren eremuko beste alderdiak erabili behar dira.

3.- Alorreko planek, plan bereziek edo xehetasunezko estudioek frogatuko dute forma aldetik unitate koherenteak lortu direla, inguruarekiko eraginaren ikerketen bidez. Eraikinaren begiratze-puntu ohikoaren ikuste-mugak, zaindu edo sortu beharreko tokitik edo tokirantz dauden ikuspegiak, inguruko silueta bereizgarriak, eta inguruaren ezaugarri, foku-puntu, zuhaitzi eta eraikin garrantzitsuak oinarritzat hartuz arrazoituko da azkenean hartzen den erabakia. Gutxieneko alderdi hauek bildu behar ditu erabakiak:

a) Espazio irekiena sistema (berdeguneak eta bide handiak) eta espazio itxien sistema (plazak, kaleak eta oinezkoentzako ibilbideak) errespetatu behar ditu.

b) Eraikinak bide perimetraletatik ikus daitezken eta begiratze-puntu ohiko eta garrantzitsuenetarako ikuskera izan dezaten, non eta nola kokatuko diren erabakitzeko irizpideak izan behar ditu.

c) Hirigintza eta eraikuntza aurrera eramateko eta lorategiak egiteko materialak nahiz haien zat guztientzat onartutako koloreak era harmonikoan erabiltzeko hautapen irizpideak edo irizpide alternatiiboak ezarri behar dira.

Onartutako egitura formalaren diagrama eta eskema-planoe-tan irudikatu behar dira konponbideetako erabakiak eta baldintzak

d) Piso: planta situada por encima del forjado de techo de la planta baja. El valor de la altura libre de planta de piso se determinará en función del uso y de la clase de suelo.

e) Ático: última planta de un edificio, cuando su superficie edificada es inferior a la normal de las restantes plantas, y sus fachadas se encuentran separadas del resto de los planos de la fachada del edificio.

f) Bajocubierta: planta, eventualmente abuhardillada, situada entre la cara superior del forjado de la última planta, y la cara inferior de los elementos constructivos de la cubierta inclinada. Para que una planta sea considerada como bajocubierta, la diferencia entre la cota del alero y la de la cara superior de su forjado de piso, no podrá ser superior a 1 m.

2.- Salvo determinación contraria en las normas de uso, la altura libre mínima en plantas sobre rasante, para locales en que exista utilización permanente por personas, será de doscientos cincuenta (250) centímetros.

#### CAPÍTULO 4.- CONDICIONES DE ESTÉTICA

##### Artículo 122.- Definición.

Se consideran condiciones de estética las que se imponen a la edificación y demás actos de incidencia urbana, con el propósito de obtener los mejores resultados en la imagen urbana o en el paisaje.

##### Artículo 123.- Aplicación.

Las condiciones de estética son de aplicación a todas las actuaciones sujetas a licencia municipal.

La regulación de las condiciones estéticas se realiza en el presente capítulo.

##### Artículo 124.- Salvaguarda de la estética urbana.

1.- La defensa de la imagen urbana y el paisaje natural y el fomento de su valoración y mejora, tanto en lo que se refiere a los edificios, en conjuntos o individualizadamente, como a las áreas no edificadas, corresponde al Ayuntamiento, por lo que, cualquier actuación que pudiera afectar a la percepción de aquellos, deberá ajustarse al criterio que, al respecto, mantenga.

A los anteriores efectos, se prohibirá el empleo de materiales que simulen técnicas constructivas tradicionales, y los estilos de arquitectura popular ajenos a la Comarca.

2.- Las nuevas construcciones y las modificaciones de las existentes deberán responder en su diseño y composición a las características dominantes del ambiente en que hayan de emplazarse, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 173 del T.R.L.S. y artículo 138 TR/1992.

A tal fin se armonizarán sistemas de cubiertas, cornisa, posición de forjados, ritmos, dimensiones de huecos y macizos, composición, materiales, color y detalles constructivos. A los fines de garantizar la debida adaptación de las nuevas edificaciones a las ya existentes y a su entorno, podrá exigirse la aportación de los análisis del impacto sobre el medio en que se localicen, con utilización de documentos gráficos del conjunto de las calles o plazas a que aquellas dierran frente y otros aspectos, desde los lugares que permitieran su vista.

3.- Los Planes Parciales, Planes Especiales o Estudios de Detalle, demostrarán, la consecución de unidades coherentes en el aspecto formal, mediante los correspondientes estudios del impacto. Sobre la base de un análisis del lugar en que se identifiquen sus límites visuales desde los puntos de contemplación más frecuentes, las vistas desde o hacia el sitio a conservar o crear, las siluetas características, así como los elementos importantes en cuanto a rasgos del paraje, puntos focales, arbolado y edificios existentes, se justificará la solución adoptada, que deberá contemplar al menos los siguientes aspectos:

a) Creación de una estructura espacial comprensiva tanto del sistema de espacios abiertos (áreas verdes, grandes vías) como del de los espacios cerrados (plazas, calles, itinerarios del peatón).

b) Establecimiento de criterios para la disposición y orientación de los edificios en lo que respecta a su percepción visual desde las vías perimetrales, los accesos a los puntos más frecuentes e importantes de contemplación.

c) Establecimiento de criterios selectivos o alternativos para el empleo armónico de los materiales de urbanización, de edificación y de ajardinamiento, así como de las coloraciones permitidas para los mismos.

Las determinaciones o condicionamientos a que de lugar la solución adoptada deberá plasmarse gráficamente en diagramas y pla-

(irudikatu beharreko egitura oinplanokoa edo aurretiko bistakoa da, eta 1/500 eta 1/1.000 arteko eskalan egin behar da). Idatzizko azalpen eta adierazpenak ere egin behar dira, etorkizuneko garapenaren izatera bideratzeko.

#### 125. artikulua.- Fatxadak.

1.- Eraikitzeak fatxadaren eragina duenean edo ondoan edo alboetan banan-banako babesak duten eraikinak daudenean, fatxada berriaren eraketa alde aurretik dauden fatxadei egokituko zaie, eraikuntza berriaren eta ondokoen arteko eraketako erreferentzia-lerroak (erlaitzak, hegala, inposta, hegalkinak, zokaloak, itxiturak, eta abar) bateratuz.

2.- Edonola ere, fatxadetako konposizioetan, hutsune eta tarte trinkoen arteko proportzioaren eta erritmoen soluzioak hurrengoiegi egokituko zaizkie: eraikuntzaren eta inguruneke tipologia-ezaugarriak, eta katalogatutako eraikuntzen ezaugarri espezifikoak (horrelakorik egonez gero eta horien hurbiltasunak horretara behatuz gero).

3.- Alboetako eta atzealdeko fatxadek aurrealdeko fatxadaren antzeko osaketa-baldintza eta materialak izango dituzte.

#### 126. artikulua.- Behe solairuen tratamendua.

Eraikuntzetako behe solairuan eragina duten obrak gainerako fatxada errespetatuz egin behar dira.

#### 127. artikulua.- Fatxadak aldatzea.

1.- Katalogatu gabeko eraikinetan, dagoen fatxada baten ezaugarriak alda daitezke, betiere dagokion proiektuaren arabera, baldin multzo arkitektonikoaren emaitza eta mugakideekiko harreman orekatsua ziurtatzen bada.

2.- Dauden zabaltzak edo balkoiak itxeko baimena eman daiteke, fatxada osoaren proiektu batean xedatutakoaren arabera. Proiektu hau eraikinaren komunitateak edo jabeak aurkeztu behar du.

3.- Zabaltzak edonola itxi diren eraikinen kasuan, Udalak jabeak itxitura horiek diseinu bakar bati egokitzeko eska diezaiake.

4.- Dauden eraikinetan, persiana bilgarrietarako nahiz eguzki oihaletarako ezin daitezke kanpo burualtxaturik erabili, baldin eraikinetako jabe guztiak hutsune guztietan eredu berberari jarraitzeko erabakia hartu ez badute.

#### 128. artikulua.- Fatxadako irtenuneak eta sartuneak.

1.- Eraikinetako fatxadatik ateratzen diren elementu guztiak dira irtenuneak edo hegalkinak, hala nola, balkoiak, begiratokiak, balkoi korrituak, zabaltza estaliak eta hegalkin itxiak. Hauen definizioak hurrengoak dira:

a) Balkoia: dagoen gelako zoladuratik ateratzen den baxoa, zein, fatxadaren lerrokadurari dagokionez, forjatu edo plataforma baten bidez kanpoalderantz luzatzen den. Gehienez ere laurogeita hamar zentimetro (90 cm) zabal da eta ehun eta berrogei zentimetro (140 cm) luze. Balkoia kontzeptuak ez du loturarik babesteko elementuen eraikuntza soluzioarekin eta eraikuntzako babes elementuen diseinuarekin.

b) Balkoi bati, ehun eta berrogei zentimetroa (140 cm) baino luzeagoa denean balkoi korritua deitzen zaio.

c) Zabaltza: fatxadaren lerrokadurari dagokionez, itxi gabeko sartunea edo itxi gabeko irtenunea, azken kasu horretan baldin aurreko idatz zatietan zehaztutako zabalera gainditzen badu. Sartzen den zabaltzak galeria irekia edo etxe-egutera du izena.

d) Hona hemen zer hartzen dugun begiratokitza: bao bat, berrehun eta berrogeita hamar (250) zentimetro baino luzeagoa duena, begiratokiaren zerbitzua jasotzen duen gelako zoladuratik aterata kristaldun gorputz baten bidez kanpoalderantz luzatzen dena, eta fatxadatik ehun (100) zentimetro baino gehiago ateratzen ez den plataforma duena.

e) Hegalkin itxiak begiratokiak ez diren fatxadaren irtenuneak dira, itxituraren materialak edozein direlarik ere.

2.- Sartuta dauden terrazaren sakonera ez da horien garaiera nahiz zabalera baino handiagoa izango. Sakonera fatxadaren lerrotik kalkulatu behar da.

129. artikulua.- Lerrokaduratik ateratzen diren irtenune baimenduak.

Lerrokaduratik ateratzen diren irtenuneek hurrengo baldintzak beteko dituzte:

nos esquemáticos de la estructura formal propuesta, en planta o alzado a escala entre 1/500 y 1/1.000, así como en explicaciones o comentarios escritos que permitan orientar el carácter del futuro desarrollo.

#### Artículo 125.- Fachadas.

1.- Cuando la edificación objeto de la obra afecte a la fachada y se encuentre contigua o flanqueada por edificaciones objeto de protección individualizada, se adecuará la composición de la nueva fachada a las preexistentes, armonizando las líneas fijas de referencia de la composición (cornisas, aleros, impostas, vuelos, zócalos, recercados, etc.) entre la nueva edificación y las colindantes.

2.- En todo caso, las soluciones de ritmos y proporción entre los huecos y macizos en la composición de las fachadas, deberán adecuarse en función de las características tipológicas de la edificación, del entorno, y específicas de las edificaciones catalogadas, si su presencia y proximidad lo impusiese.

3.- Las fachadas laterales y posteriores se tratarán con condiciones de composición y materiales similares a los de la fachada principal.

#### Artículo 126.- Tratamiento de las plantas bajas.

En las obras en los edificios que afecten a la planta baja, esta deberá armonizar con el resto de la fachada.

#### Artículo 127.- Modificación de fachadas.

1.- En edificios no catalogados, podrá procederse a la modificación de las características de una fachada existente de acuerdo con un proyecto adecuado que garantice un resultado homogéneo del conjunto arquitectónico y su relación con los colindantes.

2.- Se podrá autorizar el cerramiento de terrazas y balcones existentes de acuerdo con las determinaciones de un proyecto del conjunto de la fachada que deberá presentar la comunidad o el propietario del edificio.

3.- En edificios en que se hubieran realizado cerramientos anárquicos de terrazas, el Ayuntamiento podrá requerir para la adecuación de las mismas a una solución de diseño unitario.

4.- En edificios existentes, no cabrá autorizar la instalación de capialzados exteriores para persianas enrollables o toldos, salvo que exista acuerdo del conjunto de propietarios del inmueble, para colocar idéntica solución en los huecos.

#### Artículo 128.- Salientes y entrantes en las fachadas.

1.- Se entiende por salientes o vuelos todos aquellos elementos que sobresalen de la fachada del edificio, tales como balcones, miradores, balconadas, terrazas cubiertas, cuerpos volados cerrados. Responden a las siguientes definiciones:

a) Se entiende por balcón el vano que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y que se prolonga hacia el exterior en un forjado o bandeja de saliente, respecto a la fachada no superior a 100 centímetros de anchura, y cuya longitud no supere los 140 centímetros. El concepto de balcón es independiente de la solución constructiva y de diseño de sus elementos de protección.

b) Balconada es el balcón cuya longitud supera los 140 centímetros.

c) Se entiende por terrazas los espacios entrantes o salientes no cerrados cuando en este último caso superen la anchura establecida en los apartados anteriores. La terraza entrante se denomina galería abierta o solana.

d) Se entiende por mirador el vano de longitud inferior a doscientos cincuenta (250) centímetros que arranca desde el pavimento de la pieza a la que sirve, y se prolonga hacia el exterior en un cuerpo acristalado, cuya bandeja no sobresale de la fachada más de cien (100) centímetros.

e) Cuerpos volados cerrados son los salientes en fachada no pertenecientes a la clase de miradores, independientemente del tipo de material con que estén cerrados.

2.- La profundidad de las terrazas entrantes no será superior a su altura ni a su anchura. Esta profundidad se contara a partir de la línea de la fachada.

#### Artículo 129.- Salientes permitidos respecto a la alineación.

Los salientes permitidos respecto a la alineación cumplirán las siguientes condiciones:

a) Hegalkinek oinplanoan proiektatutako luzeraren batura ez da fatxada bakoitzaren luzaeraren erdia baino handiagoa izan behar. Hegalkinetatik alboko finketarainoko tartea gutxienez irtenunearen luzera izan behar da, eta ezin izango da inoiz hirurogei zentimetro (60 cm) baino gutxiagokoa izan.

b) Espaloiairen sestraren gainean gutxienezko garaiera libre hiru-rehun eta berrogeita hamar zentimetrokoa (350 cm) da.

130. artikulua.- Erlaitzak eta hegalek.

Kanpo lerrokaduratik erlaitzek eta hegalek izan dezaketen gehieneko irtenunea ehun eta berrogeita hamar (150) zentimetrokoa da, zona bakoitzeko berariazko arautegiak murriztapen handiagoa xedatzen ez badu.

131. artikulua.- Markesinak.

Arau hauen eremuan galarazita dago markesinak eraikitzea.

132. artikulua.- Portadak eta erakusleihoak.

Hurrengoek ezin dute behe solairuan kanpo lerrokadura gainditu: hamabost zentimetro (15 cm) baino gehiago duten irtenuneek, dendetako edozein apaingarri motak, atariak edo bestelako elementuek. Espaloiak hirurogeita hamabost zentimetro (75 cm) zabal ere ez direnean, ez da inolako irtenunerik baimenduko.

133. artikulua.- Eguzki oihalak.

Eguzki oihal mugikor guztiak bere puntu guztietan, baita bere egiturako puntuetan ere, espaloiairen sestratik gutxienez berrehun eta hogeita bost zentimetro (225 cm) gorago egon behar dira. Kanpo lerrokadurari dagokionez, gehienez ere, espaloiairen zabalera hirurogei (60) zentimetro kenduta lortzen dena beste irten daitezke. Halaber, ezin dituzte hiru (3) metro gainditu. Eta, betiere, dagoen arboladia errespetatu behar dute.

134. artikulua.- Hesiak.

1.- Ekainaren 25eko 20/90 Foru Arauan (Arabako Errepide Sailekoa, errepide horien mugakideak diren itxirei buruzkoa) ezarritakoa bete beharko da.

2.- Orubeetan nahiz Udalak hala xedatzen dituen lur guztietan hesien bidez itxitura iraunkorrik jarri behar dira. Hesiak lerrokadura ofizialean ezarriko dira, eta osagai dituzten materialek egonkortasuna eta egoera onean irautea ziurtatu behar dute.

3.- Hiri lurrean gehienez ere laurogei zentimetroko (80) garaiera duten elementu itxiekien itxi daitezke lur sailak. Egoki bada, horiek hurrengo hauekin osa daitezke: tokiko estetika mantentzen duten babes gardenekin, landare pantailekin edo antzeko elementuekin, gehienez ere berrehun (200) zentimetroko garaiera izateraino.

Eraikin bakartuak salbuesita daude, bere erabilera dela eta, segurtasun neurri bereziak behar dituztenean. Horrelakoetan itxitura eraikinaren beharrei egokituko zaie.

4.- Pertsonen edo animalien lesioak sor diezazkieketen elementuen bidez ixtea ez da inola ere baimenduko.

5.- Lur hiritarrezinean lur sailak bakarrik sare eta zutoinekin (abeltzaintza motakoak) bakarrik itxi daitezke, 1,50 metroetara. Salbuespenak egingo dira helburuarengatik beharrezkoak direnean segurtasuneko neurri bereziak.

6.- Landare itxiturak: Mugatik —edo, hala badagokio, lerrokaduratik— gutxienez 50 cm-tan atzera emango dira eta hegalkin ezin du bide publikoa hartu.

135. artikulua.- Arboladia babestea.

1.- Herri eremuan dauden arbolak, nahiz eta berdeguneetat edo aisialdiko eta denbora librerako esparrutzat hartu ez den, zaindu eta mantendu behar dira. Hori dela eta, oro har, udalari guztian bertako arbolak masak moztea debekatuta dago. Ezinbestez arbola batzuk kentzea beharrezkoa denean, eragina gazteenetan eta txikienetan bakarrik izan dezan lortzea izan behar da helburua.

2.- Herri bideetan galtzen diren arbola guztiak ahalik eta lasterren ordezkatu behar dira.

3.- Obrak arbolaren batean, publikoan zein pribatuan, eragina izan dezakeenean, dagokion baimen eskaeran adierazi behar da, eta eman beharrek gaur eguneko egoeraren plano tipografikoetan bere kokapena adierazi. Horrelakoetan, eta obrek iraun bitartean, hurrengo eskatu eta ziurtatu behar da: enborrei gutxienez ehun eta laurogei zentimetrotan (180 cm) estaldura tinko egokia ematea, kalte edo narriadurarik izan ez dezaten.

a) La suma de la longitud de la proyección en planta de los vuelos no excederá de la mitad de la longitud de cada fachada; los vuelos quedarán separados de las fincas contiguas, como mínimo, en una longitud igual al saliente y no inferior a sesenta (60) centímetros.

b) La altura mínima libre sobre la rasante de la acera será de trescientos cincuenta (350) centímetros.

Artículo 130.- Cornisas y aleros.

El saliente máximo de cornisas y aleros sobre la alineación exterior, no excederá de ciento cincuenta (150) centímetros, salvo mayor limitación en la normativa de cada zona.

Artículo 131.- Marquesinas.

Se prohíbe la construcción de marquesinas en el ámbito de estas Normas.

Artículo 132.- Portadas y escaparates.

La alineación exterior no podrá rebasarse en planta baja con salientes superiores a quince (15) centímetros, con ninguna clase de decoración de los locales comerciales, portales o cualquier otro elemento. En aceras de anchura menor que setenta y cinco (75) centímetros, no será permitido saliente alguno.

Artículo 133.- Toldos.

Los toldos móviles estarán situados, en todos sus puntos, incluso los de estructura, a una altura mínima sobre la rasante de la acera de doscientos veinticinco (225) centímetros. Su saliente, respecto a la alineación exterior, no podrá ser superior a la anchura de la acera menos sesenta (60) centímetros, sin sobrepasar los tres (3) metros, y respetando en todo caso el arbolado existente.

Artículo 134.- Vallados.

1.- Serán de aplicación las determinaciones de la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, del Departamento de Carreteras del Territorio Histórico de Álava, referentes a los cerramientos colindantes con dichas carreteras.

2.- Tanto los solares como los terrenos que el Ayuntamiento disponga, deberán cercarse mediante cerramientos permanentes situados en la alineación oficial, fabricados con materiales que garanticen su estabilidad y conservación en buen estado.

3.- Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de ochenta (80) centímetros de altura máxima en el suelo urbano, completados, en su caso, mediante protecciones diáfanos estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) centímetros.

Se exceptúan aquellos edificios aislados que, en razón de su destino, requieran especiales medidas de seguridad, en cuyo caso, el cerramiento se ajustará a las necesidades del edificio.

4.- En ningún caso se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a viandantes y animales.

5.- En suelo no urbanizable solo se permiten cerramientos de fincas con malla y postes, tipo ganadero, hasta una altura de 1,50 m. Excepto cuando por razón de su destino sean precisas especiales medidas de seguridad.

6.- Cierres vegetales: Se retranquearán un mínimo de 50 cm respecto al lindero o en su caso alineación, sin que el vuelo pueda invadir la vía pública.

Artículo 135.- Protección del arbolado.

1.- El arbolado existente en el espacio público, aunque no haya sido calificado como zona verde o espacio de recreo y expansión, deberá ser protegido y conservado, por lo cual queda prohibida con carácter general, la tala de masas de arbolado autóctono en todo el término municipal. Cuando sea necesario eliminar algunos ejemplares por causa de fuerza mayor imponderable, se procurará que afecten a los ejemplares de menor edad y porte.

2.- Toda pérdida de arbolado en la vía pública deberá ser repuestas de forma inmediata.

3.- Cuando una obra pueda afectar a algún ejemplar arbóreo, público o privado, se indicará en la solicitud de licencia correspondiente, señalando su situación en los planos topográficos de estado actual que se aporten. En estos casos, se exigirá y garantizará que, durante el transcurso de las obras, se dote a los troncos hasta una altura mínima de ciento ochenta (180) centímetros, de un adecuado recubrimiento rígido que impida su lesión o deterioro.

4.- Narriadura edo bestelako arrazoiak direla kausa, herri bide-etan dauden arbolak desagertzen direnean, arbola horiek galeraren erantzuleak ordezkatu beharko ditu. Gainera, egintza horretatik sortzen diren zigorrak ere erantzun beharko die. Ordezkapen hori desagertutakoen espezie berberak edo antzeko itxura dutenak erabiliz egin behar da; edo, bestela, eraingidako arboladiaren ilaran edo mul-tzoan nagusia den espeziea erabiliz.

#### VII. TITULUA.- LUR HIRITARREZINEKO HIRIGINTZA ARAUAK

136. artikulua.- Zona banaketa.

A.- Arau hauen ondorioetarako, eta EUSKAL AUTONOMIA ERKI-DEGOKO NEKAZARITZAREN ETA BASOGINTZAREN ETA NATURA INGURUNEAREN SEKTOREKAKO LURRALDE PLANean proposatu-tako zona banaketaren arabera, lur hiritarrezina honela banatzen da:

1. zona. Baso babeseko zona.

Nagusiki egungo erabilera, eta batzuetan erabilera arra-zoiengatik (arriskuak, arren babesa...) zuhaitzak izateko izaera argia duten lurrak hartzen ditu. Bertako basoak, natura interes handikoak, nahiz espezie aloktonoen landatzeak barne hartzen ditu.

Baso erabilera zona guztiak kategoriatan sartzen dira. Izan ere, erkoizpen eta babes funtzioak elkarri lotzen zaizkie zona horietan.

2. zona. Mendi urria babesteko zona.

Zuhaitzik gabeko edo zuhaitz urri edo narriatutakoak dituzten zonak dira. Sastrakako zonak daude bertan, landareen eboluzioaren ondoriozkoak, lehen eta oso aspalditik zuten ganadua murriztean edo basoak ustiatzeari utzi diotenean sortuta. Batzuetan lurzoru gutxi (zona karstikoak) edo malda handia dituzte zona horiek, eta horrek zuhaitziak edota zuhaitz bakartuak landatzearen gomendioa dakar berekin, alde batetik, arriskuak mugatzeko, eta bestetik ganadua gidatzearen alde egiteko.

Luberrri gabeko lurrak, narriatuak ere sartzen dira, eta muinoetako beheko aldeetan edo landaketen arteko muinoetako sastraka edo larre zonetan edo sasiz jositako zuhaitzen artean daude. Bertan, gaur egun ez dago nekazaritzarik, ganadu gutxi eta erretzeko egurra hartzea besterik ez. Gaur egungo joera zuhaitzen estalkia pixkanaka berreskuratzean datza. Erabilera zinegetikoa ohikoa da, zona horrek fauna babesteko duen balio kontuan hartuta.

3. zona. Harkaiztegiak babesteko zona.

Kategoria horretakoak dira haitzezko horma handiak ere, irten-gune ia bertikalak izanda, euskal mendietako kareharrien ezaugarriak direlarik. Zona horien aprobetxatzea ia ezinezkoa da, bertara iristea oso zaila delako. Eremu horien ezaugarriak: landaredi berezia eta arraroa, mehatxatuta dauden animalien babesa eta habia egiteko lekua da, eta beharrezkoa da kontserbaziorako irizpideak erabaki-tzea.

4. zona. Nekazaritzako eta abeltzaintzako balio estrategiko han-diko zona.

Zona horiek ikuspegi estrategiko batetik ikusten dira nekazari-tzako sektorearentzat, eta zona mantentzea eta kontserbatzea lehen-tasuntzat jotzen da bestelako erabilerean aldean. Gaitasun agrologi-korik handiena duten lurrak nahiz sektorearentzat estrategikotzat jotzen diren lurrak (nekazaritza ustiatze modernoak, errentagarriak edota iraunkorrak direlako) sartzen dira bertan.

5. zona. Trantsizioko paisaia landatarra babesteko zona.

Produzitzeko, balio estrategiko handiko zonek (malda handie-nekoak) eta belardiz eta zuhaitz multzo txiki-estaltitako (mosaiko moduan) landek baino gaitasun txikiagoa dituzten lur landuak dira. Balio estrategiko handiko nekazaritza eta ganaduko zonen edo baso zona handien mugakideak dira, erabilerean joera, bokazioz, horien bien arteko bat izaren delarik.

6. zona. Ingurumenaren hobekuntza babesteko zona.

Zona narriatuak dira, lur gutxi dute eta gaur egun higatzen ari dela ikus daiteke argi eta garbi. Zona horietan ahalik eta azkarren egin behar dira ekosistema hobetzeko eta lehengoratzeko lanak, baliabideak galtzen ez jarraitzeko.

7. zona. Ezohiko balio zientifikoa edo naturala duen zona babes-tua.

Lurraldeko eremu bereziak dira. Eremu horietan, dituzten apar-teko ekologia, paisaia, kultura eta zientzia balioak babestearren, ezin

4.- La necesaria sustitución del arbolado existente en las vías públicas, cuando por deterioro u otras causas desaparezcan los ejem-plos existentes, será obligatoria a cargo del responsable de la pér-dida sin perjuicio de las sanciones a que pudiere dar origen. La sus-titución se hará por especies iguales y del mismo porte que las desaparecidas, o empleando la especie dominante en la hilera o agru-pación del arbolado.

#### TÍTULO VII.- NORMAS URBANÍSTICAS SUELO NO URBANIZABLE

Artículo 136.- Zonificación.

A.- A los efectos de estas Normas y según la zonificación pro-puesta por el PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO, el Suelo No Urbanizable queda dividido en:

Zona 1. Zona de Protección Forestal.

Incluye aquellos terrenos que, preferentemente por su uso actual, y en ocasiones por razones de vocación de uso (riesgos, protección de cuencas, etc.), presentan una clara vocación para mantener una cubierta arbolada. Incluye tanto bosques autóctonos, con un ele-vado interés naturalístico, como plantaciones de especies alóctonas.

Todas las zonas de uso forestal se integran en una única cate-goría, ya que en ella las funciones producción y protección están inte-rrelacionadas.

Zona 2. Zona de Protección de Monte Ralo.

Se trata de zonas no arboladas o con arbolado ralo o degrada-do. Engloba zonas de matorral derivadas de la evolución vegetal tras la disminución de la ancestral carga ganadera que soportaban o por abandono de la actividad forestal. En ocasiones, estas zonas pose-en escaso suelo (zonas kársticas) o elevada pendiente y ello con-lleva la recomendación de favorecer la implantación de bosquetes o arbolado aislado que, por un lado, limiten los riesgos y, por otro, favo-rezcan el manejo del ganado.

Se consideran también los terrenos no roturados, degradados, que se corresponden con zonas de pasto/matorral o arbolado en monte bravo que ocupan los cerros entre cultivos o las partes bajas de las laderas. En ellos el uso agrario actual es prácticamente inex-istente, limitándose a una baja carga ganadera o extracción de made-ra para leña y su tendencia actual es la progresiva recuperación de la cubierta arbolada. Un uso frecuente es el cinegético, dado el valor como refugio de fauna de estas zonas.

Zona 3. Zona de Protección de Roquedos.

Se incluyen en esta categoría los grandes paredones rocosos, con resaltes casi verticales, característicos de las formaciones cali-zas en las montañas vascas. El aprovechamiento agroforestal de estas zonas es prácticamente imposible debido a su inaccesibilidad. Estas áreas se caracterizan por la singularidad y rareza de la flora que albergan, así como por ser un hábitat destacado como refugio y nidificación de fauna amenazada, por lo que es necesario adop-tar criterios para su conservación.

Zona 4. Zona de Protección Agroganadera de Alto Valor Estratégico.

Estas zonas son consideradas desde una perspectiva estraté-gica para el sector agrario, de manera que su mantenimiento y su preservación frente a otros usos se consideran prioritarias. Se inte-gran tanto los suelos con mayor capacidad agrológica como los ter-reños de explotaciones agrarias que, por su modernidad, rentabili-dad o sostenibilidad, se consideran estratégicas para el sector.

Zona 5. Zona de Protección de Paisaje Rural de Transición.

Se trata de zonas cultivadas de menor capacidad productiva que las zonas de Alto Valor Estratégico (mayores pendientes) o de áreas de campiña cubiertas por prados y pequeños rodales foresta-les en mosaico con aquellos. Se encuentran en inmediato contacto con zonas Agroganaderas de Alto Valor Estratégico o con amplias Zonas Forestales, tendiendo vocacionalmente su uso, en general, hacia uno de estos dos sentidos.

Zona 6. Zona de Protección de Mejora Ambiental.

Se trata de zonas degradadas, con escaso suelo o con grandes muestras de erosión actual, en las que hay que realizar con la mayor brevedad posible labores de mejora y restauración del ecosistema con el fin de evitar que continúe la pérdida del recurso.

Zona 7. Zona de Protección de Excepcional Valor Científico y/o Natural.

Son aquellas áreas del territorio que por reunir excepcionales valores ecológicos, paisajísticos, culturales y científicos, deben ser

da inolako eraikuntza lanik egin. Arreoko eta Caicedo-Yusoko aintzira, Arkamo mendilerroko tontorrak eta harkaitzegiak, eta Baia eta Zadorra ibaiak daude zona horretan.

PR. Gainazaleko Uren Babes Zona.

Ubideetako ertzetan lur hiritarrezinean hurrengo kategoria ezartzen da: «Azaleko urak babesteko Lur Hiritarrezina». Euskal Autonomia Erkidegoko ibaietako eta erreketako ertzak antolatzeako Sektoreko Lurralde Planak xedatzen dituen azpikategoriak ditu.

Zehazten diren ubide guztietarako zatiketa ezartzen da eta zati horiek 5 kategoria dituzte, puntu bakoitzean ibaiadarren arroaren azaleraren arabera. Hurrengo eskala proposatzen da, hain zuzen ere:

Tarteen kategoriak	Ibaiadarraren arroaren azalera km <sup>2</sup> -tan
PR5	C > 100 km <sup>2</sup> , urtegiak, lakuak eta urmaelak
PR4	50 km <sup>2</sup> < C = 100 km <sup>2</sup>
PR3	10 km <sup>2</sup> < C = 50 km <sup>2</sup>
PR2	1 km <sup>2</sup> < C = 10 km <sup>2</sup>
PR1	C < 1 km <sup>2</sup>

Hirigintza aldetik landa eremuko ertza kategoria duten ertzetan, ubide publikoaren mugako lerrotik gutxieneko tarte hau gordeko da, nahitaez:

50 m urtegien kasuan eta ibaien tartetan ibaiadarraren arroa C > 100 km<sup>2</sup> denean.

30 m ibaien tartean kasuan ibaiadarraren arroa 10 < C = 100 km<sup>2</sup> denean.

15 m erreken tartean kasuan ibaiadarraren arroa 1 < C = 10 km<sup>2</sup> denean.

Ur isurketen kasuan eta ibaiadarraren arroa 1 km<sup>2</sup> baino txikiagoa duten ubideen kasuan, Uren Legean ezarritakoa aplikatuko da.

Antolamendu espezifikoko dokumentaziorik ez duten Lehentasuneko Natura Intereseko Zonetako ertzak dituzten zatietan, ubide publikoaren mugako lerrotik gutxienez 50 metroko tarte utzi beharko da.

Mantendu beharreko tarte hau lur naturala aldatzea dakarren edozein jardunetan aplikatuko dira (eraikuntzak, instalazioak edo edozein motatako eraikinetan, finakoak zein ken daitezkeenak, lur berdinketak eta lur mugimenduak, eta abar), eta hurrengo salbuespenak izango dituzte: herrilan edo azpiegituren instalazioei dagozkienak edo kultur ondarea babesteko ekintzak, behar bezala arrazoituak.

LUR HIRITARGARRIAREN ertzetan ubidearen ondoko lur librearen erabilgarritasunak ertzetako antolamendu espazial zabalagoa ahalbidetzen du, ikuspuntu hidraulikotik zein hirigintza eta ingurumenaren ikuspuntutik.

Ertz horietarako, eraikuntza aldentzeko arauak proposatzen dira. Arau horiek ertzetan dagoen landaretza babestu behar dute, eta uholdeei aurre egiteko behar diren bideratzeko obrak bermatu behar dituzte.

Eraikuntzarako proposatzen diren gutxieneko tartek 15 metrokoak dira eta urbanizazioaren plataformarako 5 metrokoak.

LUR HIRITARGARRIAN ertzak arautzen duen irizpide orokorra: ibaia, ibaia izateaz gain, hiri paisaiaren konfigurazioan berebiziko garrantzia duen elementua dela, eta natura ingurunea hiri barrura sartzeko bide ezin hobea dela.

Helburu honek bi faktore uztartu behar ditu: alde batetik, uholdeak saihesteko hartzen diren neurri hidraulikoak, eta, bestetik, ibaien ubideetatik hurbil dauden interes kulturalako ondarearen elementuak zainduko direla bermatzen duten konpromiso irtenbideak.

Ibilgutik gertu dagoen edozein esparru eraiki edo hiritartu garatu aurretik, beharrezkoa da urez betetzeko aukerei eta ingurumenaren gaineko eraginari buruzko azterketa egitea, jarduerak egokia den erabakitzeke. Ibilgutetik eraikuntza lerrora bitarteko distantziak, araudian zehaztuak, gorde beharreko gutxieneko distantziatzat hartuko dira. Dena dela, betiere, azterketa hidraulikoen emaitzei kasu egin beharko zaie.

Hirigintza osagarrien arabera, HIRI ARTEKO KOMUNIKAZIOEN AZPIEGITUREK OKUPATUTAKO ERTZEN kategoria duten ertzetan Landa Eremuko Ertzetarako aplikatzen den gutxieneko tarte aplikatuko da. Hala eta guztiz ere, kasu honetan hiri arteko komunikazioen sare orokorreko dagozkien azpiegiturak ezartzeak ingurumenean sortzen dituen kalteak konpondu behar ditu.

preservadas de toda acción constructiva. Se incluyen en esta zona el Lago de Arreo – Caicedo Yuso, las zonas culminares y los roquedos de la Sierra de Arkamo y los Ríos Bayas y Zadorra.

PR. Zona de Protección de Aguas Superficiales.

Se establece en las márgenes de los cauces en suelo no urbanizable la categoría de “Suelo No Urbanizable de Protección de Aguas Superficiales” con las subcategorías derivadas del Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.

Se establece para el conjunto de los cursos de agua contemplados su segmentación en tramos de 5 categorías en función de la superficie de la cuenca afluente en cada punto. Concretamente se propone la siguiente escala:

Categorías de tramos	Superficie en Km <sup>2</sup> de Cuenca afluente
PR5	C > 100 km <sup>2</sup> , embalses, lagos y lagunas
PR4	50 Km <sup>2</sup> < C ≤ 100 km <sup>2</sup>
PR3	10 Km <sup>2</sup> < C ≤ 50 km <sup>2</sup>
PR2	1 Km <sup>2</sup> < C ≤ 10 km <sup>2</sup>
PR1	C < 1 km <sup>2</sup>

En las márgenes categorizadas según la componente urbanística como Márgenes en ÁMBITO RURAL se respetará obligatoriamente un retiro mínimo a la línea de deslinde de cauce público de:

50 m para los embalses y los tramos de ríos con cuenca afluente C > 100 Km<sup>2</sup>.

30 m para los tramos de ríos con cuenca afluente 10 < C ≤ 100 km<sup>2</sup>.

15 m para los arroyos con cuenca afluente 1 < C ≤ 10 km<sup>2</sup>.

Para las escorrentías o cursos de agua con cuenca afluente menor a 1 km<sup>2</sup> será de aplicación lo establecido en la Ley de aguas.

En los tramos con márgenes en zonas de Interés Naturalístico Preferente, que no dispongan de documentos de ordenación específica, debe respetarse un mínimo de 50 m a la línea de deslinde del cauce público.

Estos retiros se aplicarán para cualquier intervención de alteración del terreno natural (edificaciones, instalaciones, o construcciones de cualquier tipo, tanto fijas como desmontables, explanaciones y movimientos de tierras, etc.), salvo las relativas a las obras públicas e instalaciones de infraestructuras, o a las acciones de protección del patrimonio cultural debidamente justificadas.

En los márgenes de SUELO URBANIZABLE la disponibilidad de suelo libre colindante con el cauce permite una ordenación espacial más amplia de sus márgenes, tanto desde el punto de vista hidráulico, como urbanístico y medioambiental.

En estos márgenes se plantea una normativa para los retiros de la edificación que favorezca la preservación de la vegetación de ribera existente y que garantice la viabilidad de las obras de encauzamiento necesarias, en su caso, para la defensa ante las inundaciones.

Los retiros mínimos planteados para la edificación son de 15 m y de 5 m para la plataforma de urbanización.

El criterio general que preside la regulación de los márgenes en SUELO URBANO es la consideración del río, además de cómo tal, como un elemento de la máxima importancia en la configuración del paisaje urbano y como un vehículo privilegiado para la integración del medio natural en el interior de las ciudades.

Este objetivo deberá compatibilizarse con las intervenciones hidráulicas que se adopten para la prevención de inundaciones y con las soluciones de compromiso que se diseñen para garantizar la preservación de los elementos del patrimonio de interés cultural enclavados en la proximidad de los cauces de los ríos.

De forma previa al desarrollo de cualquier área edificada o urbanizada próxima a un cauce, será necesario la redacción de un Estudio de Inundabilidad y de Afección Ambiental que determine la idoneidad de la actuación. Las distancias de la línea de edificación a los cauces definidos en la presente normativa se entenderán como distancias mínimas a guardar, a expensas de los resultados de dichos estudios hidráulicos.

En las márgenes consideradas según la componente urbanística como MÁRGENES OCUPADAS POR INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIONES INTERURBANAS, se aplicará el régimen de retiros mínimos establecido para las Márgenes en ÁMBITO Rural, con la particularidad de que en este caso se deberá asumir la incidencia que sobre el medio natural se deriva de la implantación de las infraestructuras correspondientes a las redes generales de comunicaciones interurbanas.



Ertz eta erreken sektoreko lurralde planak zehazten dituen babes eremu hauek euri sare osoan eragina izango dute, nahiz eta batzuetan ubide hauek planoetan islatuta egoten ez diren.

#### PC. Bide komunikazioen zona babestua.

Hurrengo zonak izango ditu:

- Jabetza publikoko zonak.
- Zorgune zonak.
- Atxikipen zonak. Zona horiez gainera, honako lerroak ere ezarri dira:
- eraikuntza muga.
- zerbitzu publiko orokorren muga.

Herri jabariko zona hurrengo da: errepideek okupatzen dituzten lurrek eta haien elementu funtzionalak; autobideetan, autobietan eta bide lasterretan, zortzi metro zabaleko lur zerrenda batek; bestelako errepideetan, hiru metro zabaleko zerrenda batek. Lur zerrenda hori bidearen alde bietan izango da, eta lur-berdinketako kanpoko ertzetatik neurtuko da, errepidearen ardatzari horizontalean eta perpendikularrean jarraituz.

Zorguneko zona: Errepidearen bi aldeetako bi lur zerrenda izango da errepideetako zorgune. Barrualdetik, jabetza publikoko zona izango da muga. Kanpoaldetik, lur-berdinketaren kanpoaldeko ertzekin paraleloak diren bi lerrok mugatuko dute, 25 m-ra autobide, autobia eta bide lasterretan, eta 8 m-ra gainerako errepideetan.

Atxikipen zona: Errepidearen bi aldeetako bi lur zerrenda izango dira errepide bateko atxikipen zona. Barrualdetik, zorgunea izango da muga. Kanpoaldetik, lur-berdinketaren kanpoaldeko ertzekin paraleloak diren bi lerrok mugatuko dute, 100 m-ra autobide, autobia eta bide lasterretan, eta 50 m-ra gainerako errepideetan (kanpoaldeko ertzetatik hartuko dira neurriko).

#### PF. Trenbidea babesteko zona.

Hurrengoak jabetza publikoko lur sailak dira: trenbidearen lur berdinketak okupatutako lurra, trenbide hori modu egokian ustiatzeko helburua duten elementu funtzionalak eta instalazioak, bai eta trenbidearen albo bakoitzeko 8 metroko zabalera duten zerrendak ere. Jabetza publikoko lur sail horiek zehazteko, trenbidearen albo bakoitzean erreferentziatzat hartzen den kanpoko errailetik neurtu behar da lur berdinketaren kanpoko ertzearaino iristen den tartea. Horrez gain, aipatu ertzetik 8 metroko zabalera duen beste tarte bat neurtu eta aurrekoari gehitu behar zaio; tarte hori horizontalki neurtu behar da, dagokion kanpoko errailarekiko perpendikularki.

Trenbidearen bi aldeetako bi lur zerrenda izango dira zorgune. Barrualdetik, jabetza publikoko zona izango da muga. Kanpoaldetik, berriz, lur-berdinketaren kanpoaldeko ertzekin paraleloak diren bi lerrok mugatuko dute, lur-berdinketaren kanpoko ertzetatik 20 m-ko distantziara, trenbidearen kanpoko errailarekiko horizontalki eta perpendikularki neurtuta.

Trenbidearen bi aldeetako bi lur zerrenda izango dira trenbidearen atxikipen zona. Barrualdetik, zorguneeen kanpoko ertzak izango dira muga. Kanpoaldetik, lur-berdinketaren kanpoaldeko ertzekin paraleloak diren bi lerrok mugatuko dute, lur-berdinketaren kanpoko ertzetatik 50 m-ko distantziara, trenbidearen kanpoko errailarekiko horizontalki eta perpendikularki neurtuta.

Dagokion hirigintzako plangintzak hiritartzat hartutako lurra, aurreko artikuluetan trenbidea babesteko ezarritako distantzia 5 metro izango da jabetza publikoko zonan, 8 metro zorguneeen eta 25 metro atxikipen zonan. Kasu guztietan, lur-berdinketaren kanpoko ertzetatik neurtu behar da distantzia hori.

#### Kultura Intereseko Ondasun Higiezinaren Zona Babestua.

Hirigunetik kanpo dauden arkeologi aztarnategien eta kultura interesekotzat katalogatutako beste ondasunen inguruan (edo horiek erdigune dituztela), 100 m-ko zabalera edo erradioa duten lur eraztunek edo zirkuluek osatzen dute.

#### B.- BALDINTZATZAILE GAINJARRIAK.

Lurralde Antolakuntzari buruzko Jarraibideek proposaturiko antolakuntzako kategoria horie gainjarrita, haien gainean jarduerak jakinak egiteko modua mugatzen duten baldintzatzaille batzuek ezarri dira, betiere kasu bakoitzeko arriskuaren edo egoeraren arabera. Honako hauek dira:

##### B1.- Akuiferoak kutsatzeko arriskua duten eremuak.

Baliabide horiek kutsatzeko arrisku handia edo oso handia duten lurpeko akuiferoen betetzeguneei dagozkien, betiere, Eusko

Estas zonas de protección previstas en el Plan Territorial Sectorial de márgenes y arroyos y la legislación de aguas, afectarán en todo caso a la totalidad de la red pluvial con independencia de que los cursos estén o no grafiados en los planos.

#### P.C. Zona de Protección de Comunicaciones Viarias.

Constará de las siguientes zonas:

- de dominio público.
- de servidumbre.
- de afección, y se superponen además a las mismas, las siguientes líneas:
- límite de edificación.
- de servicios públicos generales.

Constituye la zona de dominio público: los terrenos ocupados por las carreteras y sus elementos funcionales y una franja de terreno de ocho metros de anchura en autopistas, autovías y vías rápidas, y de tres metros en el resto de las carreteras, a cada lado de la vía, medidas en horizontal y perpendicularmente al eje de la misma, desde la arista exterior de la explanación.

Zona de servidumbre: la zona de servidumbre de las carreteras consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de las mismas, delimitadas interiormente por la zona de dominio público y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 25 m en autopistas, autovías y vías rápidas y de 8 m en el resto de las carreteras.

Zona de afección: la zona de afección de una carretera consistirá en dos franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por la zona de servidumbre y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación a una distancia de 100 m en autopistas, autovías y vías rápidas y de 50 m en el resto de las carreteras, medidas desde las citadas aristas.

#### P.F. Zona de Protección Ferroviaria.

Son de dominio público los terrenos ocupados por la explanación de la línea férrea, sus elementos funcionales e instalaciones que tengan por objeto su correcta explotación, y una franja de ocho metros de anchura a cada lado de la misma. Estos terrenos de dominio público se determinan midiendo a cada lado y desde el carril exterior que se toma como referencia, una zona que llega hasta la arista exterior de la explanación, a la que se añade una segunda zona a partir de la citada arista, de ocho metros de anchura, medida en horizontal y perpendicularmente al carril exterior correspondiente.

La zona de servidumbre consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la línea férrea, delimitadas interiormente por la zona de dominio público, y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exteriores de la explanación, a una distancia de 20 metros medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las aristas exteriores a la explanación.

La zona de afección de la línea férrea consiste en sendas franjas de terreno a ambos lados de la misma, delimitadas interiormente por los límites externos de las zonas de servidumbre, y exteriormente por dos líneas paralelas a las aristas exterior de la explanación, a una distancia de 50 metros medidos en horizontal y perpendicularmente al carril exterior de la vía férrea desde las aristas exteriores de la explanación.

En suelo calificado como Urbano por el correspondiente planeamiento urbanístico, las distancias establecidas en los artículos anteriores para la protección del ferrocarril serán de cinco metros para la zona de dominio público, ocho metros para la de servidumbre y 25 metros para la de afección, contados en todos los casos desde las aristas exteriores de la explanación.

#### Zona de Protección de Bienes Inmuebles de Interés Cultural.

Comprende las coronas o círculos de terrenos de 100 m de ancho o radio, en torno (o con centro) a los yacimientos arqueológicos y al resto de bienes de interés cultural catalogados, situados fuera de los núcleos de población.

#### B.- CONDICIONANTES SUPERPUESTOS.

Superpuestos a las anteriores categorías de ordenación propuestas por las DOT, se establecen unos condicionantes que limitan la forma en que se pueden desarrollar sobre ellas determinadas actividades, según el tipo de riesgo o situación particular que se presenta en cada caso. Son los siguientes:

##### B.1.- Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos.

Corresponden a las áreas de recarga de los acuíferos subterráneos que presentan un alto o muy alto grado de vulnerabilidad a

Jaurlaritzako Hirigintza, Etxebizitza eta Ingurumen Sailak egindako EAeko akuiferoek kutsatzeko duten arriskuaren mapako irizpideei jarraikiz.

Zona horietako antolamenduaren irizpideak izan behar du lurra kutsa dezaketean jarduerak saihestea eta zona horietan beharrezko diren nekazaritza eta basogintza jarduerak ahalik eta gehien zaintzea. Ezinbesteko arrazoiak medio, jarduera horiek zona horietan jarri behar badira, lurpeko urei kalterik egingo ez zaienaren bermea eskatuko da.

#### B2.- Eremu higagarriak.

Litologiako eta erliebeko ezaugarriak direla eta, fenomeno higagarriak izateko aukera oso handiak dituzten eremuak dira, Jarraibideetako eta Nekazaritzaren eta Basogintzaren eta Natura Ingurunearen Sektorekako Lurralde Planeko Higidura Eredua aplikatuta lortzen diren emaitzekin bat.

Higatzeko arrisku handi duten zonetan zuhaitz eta zuhaixken estalkia mantendu behar da, estalki hori jadanik badagoenean, edo ezarri eta hedatu egingo da landareen estalki urria dagoenean, higidura fenomenoaren kontra babesteko elementu nagusi gisa.

#### B3.- Natura intereseko eremuak.

Euskadin natura interes berezia duten zonak plangintzako dokumentu eta estudioetan inbentariatu eta balioztatu dira. Estudio horietan proposatutako zerrenda horietan, Lurralde Antolakuntzari buruzko Jarraibideetako Natura Intereseko tokien zerrenda nabarmentzen da, zehatza eta bateratua delako.

Zerrenda horretako toki batzuk, Europa kontuan izanda, habitata garrantzitsu eta bereziak izateagatik, Natura 2000 Sarean sartzeko eta Kontserbazioko Zona Berezizat hartzeko hautatu dira (1997ko abenduaren 23ko Gobernuaren Erabakia; 2000ko azaroaren 28ko Erabakian berrikusia). Natura 2000 Sarea EEeko habitat naturalak eta basoko fauna eta landaretza kontserbatzeari buruzko 43/92 Arteztarauko jarraibideei jarraikiz ezarri zen. Natura 2000 Sareakoak dira, berebat, erabaki horietan Hegaztiak Bereziki Babesteko Eremu (HBBE) izendatutako tokiak.

Esparru horretakoak dira Arreoko aintzira eta Arkamo, Badaia eta Tuyoko mendilerroak.

137. artikulua.- Zona bakoitzean baimendutako erabilerak eta jarduerak.

1.- Zona horietan landa zaletasuna nagusi denez, artikuluko honek zona horietan baimendutako erabilerak eta jarduerak aipatzen ditu, erabilera eta jarduera horiek izan behar dituzten ezaugarriak eta baldintzei buruzko azalpen orokorra eta kontzeptuena eginez. Ezinbesteko baldintza da hori zona bakoitza babesteko helburuekin bateragarria izan dadin.

Nolako eraikuntza erabilerak baimenduko diren zehatz-mehatz jakiteko, kontuan hartu behar da honako hau: baimenduta egongo dira arau hauetako V. tituluan zehaztutako eraikuntza erabilerak, betiere erabilera horiek artikuluko honetako 2. puntuan zehaztutako ezaugarri eta baldintzak betetzen badituzte.

Zona hauetako lehentasunak kontuan hartuta eta arau hauetako 7. artikuluan esandakoarekin bat, artikuluko hau irakurtzean interpretazio kontrajarriak sortzen badira, interpretazio estuena eta babesleena hartuko da ontzat.

Kanpoko publizitatea: Debeakututa dago lurraldearen elementu naturalen gainean (mendi hegalak, arbolak, eta abar) propaganda eta iragartzeko txartelak jartzea.

Izaera ez lineala duten zerbitzuen azpiegitura teknikoak (B motakoak): Lur hiritarrezineko zona guztietan honakoak instalatzeko baimena ematen da: dorreak, antenak eta irratia, telebista eta satelite bideko komunikazioa igorri eta hartzeko estazioak.

Baimen horiek lortzeko, indarrean den legediak ezartzen dituen izapideak bete behar dira. Lur Hiritarrezineko Lurraren Araubideari eta Hiri Antolamenduari buruzko apirilaren 9ko 1346/76 Legegintzako Errege Dekretuaren testu berrituko 85. artikulua ezartzen duenari jarraituz, landa ingurunean onura publikoko edo gizarte intereseko eraikuntzak eta instalazioak baimen daitezke. Horretarako, artikuluko horietan bertan eta Hirigintza Kudeaketako Arautegiko 44.2. artikuluan onartutako prozedura erabili behar da, hau da, ebazteko eskumena duen organoari dagokio behin-behineko onartzea; orobat, erabaki hori 15 egunez jarri behar da jendaurrean, eskatutako baimenari buruz behin betiko ebazpena onartu baino lehen.

la contaminación de estos recursos, según los criterios del "Mapa de vulnerabilidad de los acuíferos a la contaminación" de la CAPV elaborado por el Departamento de Urbanismo, Vivienda y Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

El criterio de ordenación de estas zonas debe ir orientado a evitar la localización de actividades potencialmente contaminantes del suelo y a extremar el cuidado de las prácticas agroforestales necesarias en estas zonas. Si razones de fuerza mayor obligan a localizar dichas actividades en el interior de estas zonas, se exigirá la garantía de inocuidad para las aguas subterráneas.

#### B.2.- Áreas Erosionables.

Se trata de aquellas áreas que por sus características litológicas y de relieve presentan un alto grado de susceptibilidad a la aparición de fenómenos erosivos, de acuerdo con los resultados de aplicación del Modelo de Erosión del Plan Territorial Sectorial Agroforestal y del Medio Natural.

En las zonas con altos riesgos erosivos se mantendrá la cubierta arbórea y arbustiva cuando ésta exista en la actualidad, o se introducirá y extenderá la misma en el caso de contar con cubierta vegetal rala, como elemento fundamental de protección frente a los fenómenos erosivos.

#### B.3.- Áreas de Interés Naturalístico.

Las áreas de especial valor naturalístico en el País Vasco, han sido inventariadas y evaluadas en sucesivos estudios y documentos de planificación. Entre los listados propuestos en dichos estudios destaca, por su exhaustividad y consensuación, el listado de lugares de Interés Naturalístico de las DOT.

Algunos de los lugares de dicho listado, por la importancia y singularidad de los hábitats que abarcan, a nivel europeo, han sido seleccionados (Acuerdo de Gobierno, de 23 de diciembre de 1997 y revisado en Acuerdo del día 28 de noviembre de 2000) para su posterior designación como Zonas Especiales de Conservación, a integrar en la Red Natura 2000, establecida a partir de las directrices de la Directiva CEE 43/92 relativa a la Conservación de hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. También formarán parte de esta Red Natura 2000 aquellos lugares designados como ZEPAs (Zonas de Especial Protección para las Aves) en esos mismos acuerdos.

Se incluyen en este área el Lago de Arreo, las Sierras de Arkamo, Badaia y la Sierra de Tuyu.

#### Artículo 137.- Usos y actividades autorizados en cada zona.

1.- En atención a la vocación rústica de estas zonas, el presente artículo señala los usos y actividades autorizados, mediante la descripción genérica y conceptual de las características y circunstancias que deben concurrir en ellos, como requisito imprescindible para aceptar su compatibilidad con los objetivos protectores de cada zona.

Para la determinación precisa de los usos constructivos ha de entenderse que quedará autorizado todo aquél, de los definidos en el Título V de estas Normas, en el que se den las características y circunstancias previstas en el punto 2 de este artículo.

En atención a los objetivos prioritarios de estas zonas y en consonancia con lo indicado en el artículo 7 de estas Normas, cuando del análisis de este artículo se susciten interpretaciones contradictorias se resolverán en favor de la más protectora y restrictiva.

Publicidad exterior: Queda prohibida la colocación de propaganda y carteles anunciadores sobre los elementos naturales del territorio como laderas, árboles, etc.

Infraestructuras Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B: Se permite la instalación en todas las zonas de Suelo No Urbanizable de torres, antenas y estaciones emisoras-receptoras de radio, televisión y comunicación vía satélite.

La obtención de estos permisos deberá cumplir los trámites exigidos por la legislación vigente. Según lo dispuesto en el artículo 85 del R.D. Legislativo 1346/76 de 9 de abril, Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, para el Suelo No Urbanizable, podrán autorizarse edificaciones e instalaciones de utilidad pública ó interés social que hayan de emplazarse en el medio rural, mediante el procedimiento previsto en el propio artículo 85 y en el artículo 44.2 del Reglamento de Gestión Urbanística, consistente en la aprobación inicial por el Órgano competente para resolver y en el sometimiento a información pública durante 15 días, antes de aceptar la resolución definitiva acerca de la autorización instada.

Berebat, antena kopurua justifikaziorik gabe handi dadin saihesteko, eta instalatutako azpiegituraren baterako erabilera sustatzeko, telefonia konpainiei eskatuko zaie idatziz aurkez dezaten konpromiso bat, instalatutako dorrean beste telefonia operadoreak instalatzea baimenduko dutela adieraziz.

## 2.- Baimendutako erabilera eta jarduera zerrenda.

A.- EAE-KO NEKAZARITZAREN ETA BASOGINTZAREN ETA NATURA INGURUNEAREN SEKTOREKAKO LURRALDE PLANAREN ARABERAKO ZONA BANAKETA.

### 1. zona. Baso babeseko zona.

- Nekazaritzako erabilera: Nekazaritzako ustiatzeari lotutako eraikin eta erabilera osagarri guztiak debekatuta daude, ureztatze azpiegiturak salbu.

- Abeltzaintzako erabilera: Zona horietan, ganaduaren ustiatzeari lotutako eraikuntza eta azpiegitura berri guztiak daude debekatuta, abeltzaintza estentsibo tradizionalari lotutakoak salbu: bordak, hesiak, uraskak, eta abar.

- Kartografiako, Administrazio, eta abarreko seinaleztapen elementuak.

- Espazioa bera babesteko diren elementuak.

- Izaera ez lineala duten zerbitzuen azpiegitura teknikoak (B motakoak): dorreak, antenak eta irratia, telebista eta satelite bideko komunikazioa igorri eta hartzeko estazioak. Honako baldintzak dutenak ere sartzen dira:

- Baso ingurunean jarri behar dira. Izan ere, eraikuntza horietan jarduera bereziak egiten direnez, zientzia, topografia, basogintza, energia edo horrelako beste arazoengatik nahitaez lur horri lotetsirik egon behar dira.

- Ez dira Plangintzako Arautegiko 76.3. artikuluan jasotzen diren kasu horietako bat ere izan behar.

- Ez dute ez higidurarik ez lurren kalitate galerarik eragin behar.

### 2. zona. Mendi urria babesteko zona.

- Abeltzaintza: Zona horietan, ganaduaren ustiatzeari lotutako eraikuntza eta azpiegitura berri guztiak daude debekatuta, abeltzaintza estentsibo tradizionalari lotutakoak salbu: bordak, hesiak, uraskak, eta abar. Jabetza pribatuen kasuan bakarrik onartzen da ganadu produktio ustiatzeak ezartzea, bai eta erabilera horri lotutako eraikuntzak (etxebizitza barne), hostozabalik gabeko mendi urri zonetan, herrigunetatik gertu. Eta instalazio horiek guztiak Administrazioaren zerbitzuen baieztoko txosten bat izan behar dute egin baino lehenago.

- Izaera ez lineala duten zerbitzuen azpiegitura teknikoak (B motakoak): dorreak, antenak eta irratia, telebista eta satelite bideko komunikazioa igorri eta hartzeko estazioak. Honako baldintzak dutenak ere sartzen dira:

- Baso ingurunean jarri behar dira. Izan ere, eraikuntza horietan jarduera bereziak egiten direnez, zientzia, topografia, basogintza, energia edo horrelako beste arazoengatik nahitaez lur horri lotetsirik egon behar dira.

- Ez dira Plangintzako Arautegiko 76.3. artikuluan jasotzen diren kasu horietako bat ere izan behar.

- Ez dute ez higidurarik ez lurren kalitate galerarik eragin behar.

### 3. zona. Harkaiztegiak babesteko zona.

- Abeltzaintza: Abeltzaintza estentsiboa besterik ez da baimentzen, ez da inolako eraikuntzarik onartzen, ez eta larreak gobernatzeko jarduerarik ere.

- Basoko erabilera: Basoa ustiatzeari lotutako azpiegitura guztiak debekatuta daude.

### 4. zona. Nekazaritzako eta abeltzaintzako balio estrategiko handiko zona.

- Nekazaritza eta abeltzaintza: Eraikuntza horiei lotutako edozein erabilera nekazaritza sailen baieztoko txostena edo hauek ezarritako prozeduren txostena, eraikuntzak egin aurretik.

- Mintegiak eta berotegiak.

- Nekazaritza eta ureztatze azpiegiturak.

Asimismo, a fin de evitar la proliferación injustificada del número de antenas, y para fomentar el uso conjunto de la infraestructura instalada, se exigirá el cumplimiento, por parte de las compañías de telefonía, de la condición consistente en la presentación, por escrito, del compromiso de permitir la instalación de otras operadoras de telefonía en la torre inicialmente instalada.

## 2.- Relación de los usos y actividades autorizados.

A.- ZONIFICACIÓN SEGÚN EL PLAN TERRITORIAL SECTORIAL AGROFORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL DE LA CAPV.

### Zona 1. Zona de Protección Forestal.

- Uso agrícola: Todo tipo de construcciones y usos auxiliares ligados a la explotación agrícola quedan prohibidos, excepto las infraestructuras para el regadío.

- Uso ganadero: Se prohíben todo tipo de nuevas construcciones e infraestructuras ligadas a la explotación ganadera en estas zonas, excepto las asociadas a la ganadería extensiva tradicional: bordas, cercados, abrevaderos, etc..

- Los elementos de señalización administrativa, cartográfica, etc.

- Los elementos dirigidos a la protección del propio espacio.

- Infraestructuras Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B, tales como torres, antenas y estaciones emisoras-receptoras de radio, televisión y comunicación vía satélite, y aquellas en las que concurren estos requisitos:

- Que deban emplazarse en el medio forestal, por desarrollar actividades de naturaleza tal que precisen estar vinculadas de modo ineludible al terreno receptor elegido por razones científicas, topográficas, de silvicultura, energéticas o cualesquiera otras análogas.

- Que no entren dentro de los supuestos contemplados en el artículo 76.3ª del Reglamento de Planeamiento.

- Que no provoquen la erosión y la pérdida de calidad de los suelos.

### Zona 2. Zona de Protección de Monte Ralo.

- Ganadería: Se prohíben todo tipo de nuevas construcciones e infraestructuras ligadas a la explotación ganadera en estas zonas, excepto las asociadas a la ganadería extensiva tradicional: bordas, cercados, abrevaderos, etc. Únicamente en el caso de propiedades de carácter privado se admite la ubicación de explotaciones ganaderas de producción, así como las construcciones ligadas a este uso (incluida la vivienda), en las zonas de Monte Ralo no cubiertas por frondosas y cercanas a los núcleos de población, que deberán someterse a un informe favorable de los servicios competentes de la Administración, con carácter previo a su realización.

- Infraestructuras Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B, tales como torres, antenas y estaciones emisoras-receptoras de radio, televisión y comunicación vía satélite, y aquellas en las que concurren estos requisitos:

- Que deban emplazarse en el medio forestal, por desarrollar actividades de naturaleza tal que precisen estar vinculadas de modo ineludible al terreno receptor por razones científicas, topográficas, de silvicultura, energéticas o cualesquiera otras análogas.

- Que no entren dentro de los supuestos contemplados en el artículo 76.3ª del Reglamento de Planeamiento.

- Que no provoquen la erosión y la pérdida de calidad de los suelos.

### Zona 3. Zona de Protección de Roquedos.

- Ganadería: Únicamente se autoriza el pastoreo extensivo, sin permitirse ningún tipo de construcción ni actuación de manejo de pastizales.

- Uso forestal: Se prohíbe todo tipo de infraestructuras ligadas al uso forestal.

### Zona 4. Zona de Protección Agroganadera de Alto Valor Estratégico.

- Uso agrícola y ganadero: Cualquier tipo de construcción vinculada a estos usos deberá someterse a un informe favorable de los servicios competentes de los Departamentos de Agricultura o procedimientos que ellos establezcan, con carácter previo a su realización.

- Viveros e invernaderos.

- Infraestructuras agrarias y de riego.

- Nekazaritza biltegiak.  
- Lurraren erabilerari lotuta dauden abeltzaintzako eta auto-kontsumoko ustiapenei lotetsitako eraikuntzak.

- Izaera ez lineala duten zerbitzuen azpiegitura teknikoak (B motakoak): dorreak, antenak eta irratia, telebista eta satelite bideko komunikazioa igorri eta hartzeko estazioak. Honako baldintzak dutenak ere sartzen dira:

- Landatar ingurunean jarri behar dira. Izan ere, eraikuntza horietan jarduera bereziak egiten direnez, zientzia, topografia, basogintza, geografia, irakaskuntza edo horrelako beste arazoengatik edo lehen sektoreko baliabideak ustiatzeko zerbitzua eskaintzeagatik hautatutako lurriari lotetsirik egon behar dute nahitaez.
- Ez dira Plangintzako Arautegiko 76.3. artikuluan jasotzen diren kasu horietako bat ere izan behar.
- Hondakinik sortzen ez dutenak (edo dagokion arroaren organoaren baimena aurkeztzen dutenak), edo estolderiaren sare orokorrean zuzenean lotuta daudenak.
- Ez dute ez higidurarik ez lurren kalitate galerarik eragin behar.
- Ez dira akuiferoak babestearekin bateraezinak izan behar.
- Titularraren ustiatzei edo hainbat ustiatzei lotutako nekazaritza, mahastizaintza eta ardogintza industriak, eta udalerrian edo eskualdean daudenak.

5. zona. Trantsizioko paisaia landatarra babesteko zona.

- Edozein motatako abeltzaintza erabilerari lotetsitako eraikuntzak.

- Jabearen nekazaritza ustiatzean (eskualdean egon behar dena) lortutako nekazaritzako produktuak aprobetxatzeko nekazaritza industriak, baldin baimena Nekazaritza Sailari badagokio.

- Nekazaritzako artisautzako industria
- Nekazaritza ustiatzei bati funtzionalki lotetsita dauden familia etxebizitzak, ustiatzearen nekazariaren egoitza egonkor direnak. Erabilera honetan nekazaritza ustiatze gikio baserrietan nekazaritza turismo ostatuak eta kanpaldi bereziak sartzen dira.

- Turismo kanpalekuak.

- Komunitate ekipamenduko eraikuntzak eta instalazioak, baldin, horietan egiten diren jarduera bereziak direla eta, landa ingurunean jarri behar badira, baina kokagune zehatzik behar izan gabe.

6. zona. Ingurumenaren hobekuntza babesteko zona.

Erabilera hori gauzatzeko egokia izango da esku-hartzeko plan teknikoa bideratzea. Planean honakoak ezarriko dira: zona bakoitzean lortu beharreko xedeak, gaur egungo harriaduraren eragileak eta zuzentzeko modua, beste erabileren tratamendu integrala, eta abar.

- Abeltzaintza: Abeltzaintza estentsiboa besterik ez da baimentzen, hala dagokionean, ez da inolako eraikuntzarik onartzen, ez eta larreak gobernatzeko jarduerarik ere.

7. zona. Ezohiko balio zientifikoa edo naturala duen zona babestua.

Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta jarduerak:

- Espazioaren beraren osotasuna babesteko jarduerak (lur, lurpe, arboladi, fauna eta landaretzaren gainean eginikoak).
- Ikertzeko, zientzia zabaltzeko eta ingurumenaren gaineko hezkuntza-jarduerak.
- Aisialdiko, ibilzaletasuneko eta mendizaletasuneko jarduerak.
- Lurraren erabilerari lotetsitako abeltzaintza tradizionala.

Eraikuntzako erabilera eta jarduerak:

- Administrazioako, kartografiako... seinalezatzeari dagozkion elementuak, eta eraikuntzakoak ez diren erabilera eta jarduerari lotutako elementuak.
- Zientzia ikerketa eta zabalkundeari, ingurumen hezkuntzari eta espazioa bera babesteari lotetsita dauden eraikuntzak, instalazioak eta azpiegiturak.
- Espazioa bera babesteko diren elementuak.
- Lurraren erabilerari lotetsitako abeltzaintza tradizionalerako behar diren eraikuntzak.

- Almacenes agrícolas.

- Edificaciones vinculadas a las explotaciones ganaderas y las de autoconsumo, ligadas al uso del suelo.

- Infraestructuras Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B, tales como torres, antenas y estaciones emisoras-receptoras de radio, televisión y comunicación vía satélite, y aquéllas en las que concurren estos requisitos:

- Que deban emplazarse en el medio rural, por desarrollar actividades de naturaleza tal que precisen estar vinculadas de modo ineludible al terreno receptor elegido por razones científicas, topográficas, de silvicultura, geográficas, docentes o cualesquiera otras análogas, o prestar servicio a la explotación de los recursos primarios.
- Que no entren dentro de los supuestos contemplados en el artículo 76.3ª del Reglamento de Planeamiento.
- Que no generen vertidos (o que presenten la pertinente autorización del Órgano de cuenca correspondiente), o los conecten directamente a las redes generales de alcantarillado.
- Que no provoquen la erosión y la pérdida de calidad de los suelos.
- Que no sean incompatibles con la protección de los acuíferos.
- Industrias agrarias vitivinícolas vinculadas a la explotación del titular o a un conjunto de explotaciones, situados en el municipio o la comarca.

Zona 5. Zona de Protección de Paisaje Rural de Transición.

- Edificaciones vinculadas a los usos ganaderos en todas sus clases.

- Industrias agrarias cuya autorización compete al Departamento de Agricultura, de aprovechamiento de productos agrarios obtenidos en la explotación agraria del titular (sita en la Comarca).

- Industria artesanal agraria.

- Edificios de vivienda familiar, vinculados funcionalmente a una explotación agraria y destinados a la residencia permanente del cultivador directo de aquélla. Se incluyen en este uso los alojamientos turístico-agrícolas y las acampadas especiales en los Caseríos de explotación agrícola.

- Campamentos de turismo.

- Edificaciones e instalaciones de equipamiento comunitario, que por la naturaleza de la actividad desarrollada deban emplazarse en el medio rural pero sin requerir una localización concreta.

Zona 6. Zona de Protección de Mejora Ambiental.

Para la concreción de este uso será conveniente la tramitación de un Plan Técnico de Intervención en el que se fijen los objetivos a conseguir en cada zona, los agentes causantes del deterioro actual y la manera de corregirlos, el tratamiento integral del resto de usos, etc.

- Ganadería: Únicamente podrá autorizarse, en su caso, el pastoreo extensivo, sin permitirse ningún tipo de construcción ni actuación de manejo de pastizales.

Zona 7. Zona de Protección de Excepcional Valor Científico y/o Natural.

Usos y actividades no constructivos:

- Las acciones sobre el suelo o en el subsuelo, las masas arbóreas y la fauna y flora dirigidas a proteger la integridad del propio espacio.
- Las actividades de investigación y divulgación científica y educación ambiental.
- Las actividades de ocio, senderismo y montañismo.
- Ganadería tradicional y vinculada al uso del suelo.

Usos y actividades constructivos:

- Los elementos de señalización administrativa, cartográfica, etc. y los relacionados con los usos y actividades no constructivas.
- Las construcciones, instalaciones e infraestructuras vinculadas a la investigación y divulgación científica, a la educación ambiental y a la protección del propio espacio.
- Los elementos dirigidos a la protección del propio espacio.
- Las construcciones necesarias para la ganadería tradicional y vinculada al uso del suelo.

## PR. Gainazaleko Uren Babes Zona.

Oinarrizko Arau gisa, landa eremuari dagozkion ertzetan erabileren hurrengo erregulazioa ezartzen da, Lurralde antolamenduaren Arau zuzentzaileetan zehazten diren hauen sistema eta definizioaren arabera.

a) Bultzatzen diren erabilerak: Ingurumena babestea eta hobetzea.

b) Onar daitezkeen erabilerak, betiere, Euskal Autonomia Erkidegoko Ibaiertzak eta Erreka Ertzak Antolatzeako Lurraldearen Arloko Planean ezarritakoa betetzearen menpe egongo dira. aisialdi estentsiboa, aisialdi intentsiboa, ehiza eta arrantza, nekazaritza, berotegiak, abeltzaintza, basogintza, garraiobideak, aireko lineak, lur azpiko lineak, izaera ez lineala duten zerbitzuen instalazio teknikoak (A motakoak), izaera ez lineala duten zerbitzuen instalazio teknikoak (B motakoak), herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikinak, nekazaritza ustiatzei lotetsitako bizitoki bakarrak.

c) Erabilera debekatuak: Nekazaritza industriak (arrain haztegiak izan ezik), zaborteria eta hondakin solidoen hondakindegiak, bizitoki bakartuak eta instalazio arriskutsuak.

Landa eremuko erabilerari buruzko oinarrizko arau hauek, betiere, Administrazio eskudunak LSPetan garatutako arau espezifikoei osatu dira.

## PC. Bide-komunikazioen zona babestua.

Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta jarduerak:

- 6. zonan baimendutakoak.
- Nekazaritzakoak, abeltzaintzakoak eta, hala badagokio, basokoak.
- Jolas eremuak.

Eraikuntzako erabilera eta jarduerak:

- Mintegiak eta berotegiak.
- Nekazaritza eta ureztatze azpiegiturak.
- Nekazaritza biltegiak.
- Lurraren erabilerari lotuta dauden abeltzaintzako eta auto-konsumoko ustiapenei lotetsitako eraikuntzak.
- Jolas eremuetako instalazioak.

- Izaera ez lineala duten zerbitzuen azpiegitura teknikoak (B motakoak): dorreak, antenak eta irratiak, telebista eta satelite bideko komunikazioa igorri eta hartzeko estazioak. Honako baldintzak dutenak ere sartzen dira:

- Landatar ingurunean kokatu behar dira. Izan ere, eraikuntza horietan jarduera bereziak egiten direnez, zientzia, topografia, geografía, irakaskuntza edo horrelako beste arazoengatik edo lehen sektoreko baliabideak ustiatzei zerbitzua eskaintzeagatik hautatutako lurriari lotetsirik egon behar dute nahitaez.
- Ez dira HPako 76.3.a) artikuluan jasotzen diren kasu horietako bat ere izan behar.
- Hondakinik sortzen ez dutenak edo dagokion arroaren organoaren baimena aurkezten dutenak edo estolderiaren sare orokorrean zuzenean lotuta daudenak.
- Ez dute higadurarik ez lurren kalitate galerarik eragin behar.
- Ez dira akuiferoak babestearekin bateraezinez izan behar.
- Nekazaritza ustiatzei bati funtzionalki lotetsita dauden etxebizitza familiarraren eraikinak, ustiatzeiaren jabearen egoitza egonkorra dena.

Erabilera honetan nekazaritza ustiatzei bati baserrietan nekazal turismoko ostatuak eta kanpaldi bereziak sartzen dira.

- Turismoko kanpalekuak.
- Komunitate ekipamenduko eraikuntzak eta instalazioak, baldin, horietan egiten diren jarduera bereziak direla eta, landa ingurunean jarri behar badira, baina kokagune zehatzik behar izan gabe.
- Errepideen zerbitzu guneak eta errepideen elementu funtzionalak. 25/1998 Legeak 2.8 artikuluan eta 21.1 artikuluan definitzen dituen puntu biak.

Erabilera eta jarduera hauetarako baimena emateko, 20/1990 Foru Araua (ekainaren 25ekoa, Arabako errepideei buruzkoa) bete behar da. Arau horrek kasu bakoitzean zainza eremu bakoitzerako xedatzen duena kontuan hartuko da, zainza eremu hori foru sarearen errepideari dagokionean.

## P.R. Zona de Protección de Aguas Superficiales.

Como Norma Básica en los márgenes correspondientes a ámbito rural se establece la siguiente regulación de usos de acuerdo a la sistemática y definición de los mismos determinados en las Directrices de Ordenación Territorial.

a) Usos propiciados: conservación y mejora ambiental.

b) Usos admisibles supeditados al cumplimiento de lo establecido en el Plan Territorial Sectorial de Ordenación de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la Comunidad Autónoma del País Vasco: recreo extensivo, recreo intensivo, actividades cinegéticas y piscícolas, agricultura, invernaderos, ganadería, forestal, vías de transporte, líneas de tendido aéreo, líneas subterráneas, instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo A, instalaciones técnicas de servicios de carácter no lineal tipo B, edificios de utilidad pública e interés social, residencial aislado vinculado a explotación agraria.

c) Usos prohibidos: industrias agrarias (salvo piscifactorías), escombreras y vertederos de residuos sólidos, residencial aislado e instalaciones peligrosas.

Esta regulación básica de los usos en ámbito rural se complementará con las regulaciones específicas que se desarrollan en los P.T.S. redactados por las administraciones competente.

## P.C. Zona de Protección de las Comunicaciones Viarias.

Usos y actividades no constructivos:

- Los autorizados en la Zona 6.
- Los agrícolas, ganaderos y, en su caso, forestales.

- Áreas recreativas.

Usos y actividades constructivos:

- Viveros e invernaderos.
- Infraestructuras agrarias y de riego.
- Almacenes agrícolas.
- Edificaciones vinculadas a las explotaciones ganaderas y las de autoconsumo, ligadas al uso del suelo.
- Instalaciones de áreas recreativas.

- Infraestructuras Técnicas de Servicios de Carácter No Lineal Tipo B, tales como torres, antenas y estaciones emisoras-receptoras de radio, televisión y comunicación vía satélite, y aquellas en las que concurren estos requisitos:

- Que deban emplazarse en el medio rural por desarrollar actividades de naturaleza tal que precisen estar vinculados de modo ineludible al terreno receptor elegido por razones científicas, topográficas, geográficas, docentes, o cualesquiera otras análogas, o prestar servicio a la explotación de los recursos primarios.
- Que no entren dentro de los supuestos contemplados en el artículo 76.3.a) del R.P.U.
- Que no generen vertidos, o que presenten la pertinente autorización del órgano de cuenca correspondiente, o los conecten directamente a las redes generales de alcantarillado.
- Que no provoquen la erosión y la pérdida de calidad de los suelos.
- Que no sean incompatibles con la protección de los acuíferos.
- Los edificios de vivienda familiar vinculados directamente a una explotación agraria y destinados a la residencia permanente del cultivador directo de aquella.

Se incluyen en este uso los alojamientos turístico-agrícolas y las acampadas especiales en los Caseríos de explotación agrícola.

- Los campamentos de Turismo.
- Las edificaciones e instalaciones de equipamiento comunitario que por la naturaleza de la actividad desarrollada deban emplazarse en el medio rural, pero sin requerir una localización concreta.
- Las Áreas de Servicio de las carreteras y los Elementos Funcionales de las mismas. Ambos puntos definidos en el artículo 2.8. de la Ley 25/1998 y 21.1 de la misma.

La autorización para todos esos usos y actividades está condicionada al cumplimiento de la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava, atendiendo a lo que en ésta se establece para cada una de las zonas de policía en que se pueda estar en cada caso, cuando la zona de protección se refiera a una carretera de la Red Foral.

**PF. Trenbidea babesteko zona.**

Trenbideko jabetza publikoko zonan ezin izango da obrarik edo instalaziorik egin trenbidea mantentzeko ezinbestekoa denean baino, edota interes orokorreko zerbitzu publiko bat eskaintzeak hala eskatzen duenean. Betiere, ezinbestekoa izango da trenbidearen eremuan aginpidea duen administrazio organoak baimena emana izatea.

Zorgune zonaren barnean ezin izango da eraikuntza berririk edo berreraikuntzarik egin. Salbuespen gisa, eraiki ahal izango da, kasu bateko baldintza zehatzak kontuan hartuta eta trenbideari kalterik ez zaiola egingo justifikatuta, trenbidea ustiatzen duen enpresak hala baimentzen badu eta bere onespina emana badu.

Atxikipen zonan eraiki eta berreraikitze; zona horretan edozein obra edo instalazio finko edo behin-behinekoa egiteko; instalazio horien erabilera edo xedea aldatzeko; zuhaitzak landatzeko; eta, orokorrean, trenbidea, horren lurra, instalazioak edo eraikinak mugatuko dituen edozein jarduera egiteko, linea horren titular den enpresaren baimena beharrezkoa izango da. Enpresa berak ezarri beharko ditu jarduera hori gauzatzeko baldintzak.

Lur hiritarrean edo hiritargarrin ez dauden zorgune eta atxikipen zonen jabeek itxiturak egin nahi badituzte, linearen titular den enpresaren baimena izan beharko dute. Enpresak zehaztuko du zein motako itxitura egingo den.

Betiere, aplikatu beharrekoa izango da irailaren 28ko 1211/1990 Errege Dekretuak (lurreko garraioak antolatzen dituen Legeko arautegia onartzeari buruzkoa) ezartzen duena.

Kultura Intereseko Ondasun Higiezinaren Zona Babestua.

Eraikuntzakoak ez diren erabilera eta jarduerak:

- 1. zonan baimendutakoak.
- Nekazaritzakoak.

Eraikuntzako erabilera eta jarduerak:

- Espazioa bera babesteko diren elementuak.
- Kulturaren (arkeologia) inguruko ikerketara, hezkuntza eta zabalkundea egiteko eraikuntzak eta instalazioak.

**B.- BALDINTZATZAILE GAINJARRIEKIKO ZONAK.**

**B1.-** Akuiferoak kutsatzeko arriskua duten eremuak.

- Zona hauetan kontuan hartu beharreko irizpidea landaretzaren estalkia mantentzea izango da, eta nariatua baldin bada edo ez bada go hobetzea edo landatzea, higidura prozesuen aurka berebiziko tresna den neurrian. Landaretza estalkia hondatzen duten ekintzak edo lurra mugitzea dakarten ekintzak ere saihestuko dira.

- Nekazaritza eta basogintza jardueretan kontuan izan beharko dira nekazaritzako lanetan egoki jarduteko kodetik (abenduaren 22ko 390/98 Dekretua, Eusko Jaurlaritzarena) eratorritako irizpideak tratamendu herbizidak, landare osasunekoak edo ongarrienak aplikatzen direnean, hartara, akuiferoak kutsa ditzaketen dosiak saihestearren.

- Zona horietan simaurtegi, minda hobi, lurperatze hobi edota kutsatzaileak sor ditzaketen abeltzaintzako bestelako azpiegitura berriak eraikitzen badira, edukiera eta diseinu neurriak ezarri beharko dira, akuiferoak kutsadurarengandik babestuko direla bermatzearen. Hala, nekazaritzako lanetan egoki jarduteko kodetik eratorritako gomendioak jasoko dira, eta ildo horretan martxoaren 9ko 165/99 Dekretuan (jarduera baimena lortzeaz salbuetsitako jardueren zerrenda ezartzen duena) zehazten diren neurriak bete beharko dira.

- Akuiferoak kutsatzeko arrisku handiko zonetan ganaduari paraisoak kentzeko baimuontziak badaude, iragazgaitzak direla ziurtatu beharko da, bai eta erabilera bakoitzaren ostean hondakin urak jasotzen direla ere.

- Erabilera baimenduetatik hurrengoak baztertzen dira:
- Zurgarritasun handiko edo oso handiko azpizonak.
  - Berotegiak eta mintegiak.
  - Zuzenean edo zeharka hondakinak sortzen dituzten abeltzaintzako ustiategiak.
  - Garraio lineen instalazio laguntzaileak, materialetarako azaleko edo lur azpiko biltegiak dituztenak.
  - Araztegiak.
  - Obra hondakindegia eta hondakin solidoetako zabortegeak.

**P.F. Zona de Protección Ferroviaria.**

Sólo podrán realizarse obras o instalaciones en la zona de dominio público del ferrocarril cuando sean necesarias para el mantenimiento del servicio ferroviario, o bien cuando la prestación de un servicio público de interés general así lo exija, previa autorización del órgano administrativo competente sobre el ferrocarril.

Dentro de la zona de servidumbre no podrán realizarse nuevas edificaciones ni reedificaciones, salvo que, excepcionalmente, dadas las circunstancias concurrentes y la justificación de no perjudicar al ferrocarril, la Empresa explotadora del mismo así lo autorice, dando su previa conformidad a las mismas.

Para construir y reedificar en la zona de afección, así como para realizarse en dicha zona cualquier tipo de obras e instalaciones fijas o provisionales, cambiar el uso o destino de las mismas y plantar árboles y, en general, realizar cualquier actividad que implique limitaciones al ferrocarril, sus terrenos, instalaciones o dependencias, se requerirá la previa autorización de la Empresa titular de la línea, la cual deberá establecer las condiciones en las que deba ser realizada la actividad de que se trate.

Los cerramientos que pretendan realizar los propietarios en las zonas de servidumbre y afección ubicadas fuera de los terrenos calificados como Suelo Urbano o Urbanizable, precisarán de la autorización de la Empresa titular de la línea, que determinará el tipo de cerramiento a realizar.

En cualquier caso será de aplicación lo dispuesto en Real Decreto 1211/1990 de 28 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento de la LEY DE ORDENACIÓN DE LOS TRANSPORTES TERRESTRES.

Zona de Protección de Bienes Inmuebles de Interés Cultural.

Usos y actividades no constructivos:

- Los autorizados en la Zona 1.
- Los agrícolas.

Usos y actividades constructivos:

- Los dirigidos a la protección del propio espacio.
- Edificaciones e instalaciones destinadas a la investigación, la educación y la divulgación cultural (arqueológica).

**B.- ZONAS CON CONDICIONANTES SUPERPUESTOS.**

**B.1.-** Áreas Vulnerables a la Contaminación de Acuíferos.

- El criterio general a considerar en estas zonas será el mantenimiento de la cubierta vegetal, incluyendo su mejora o implantación en el caso de que esté deteriorada o no exista, como instrumento fundamental de protección frente al desarrollo de procesos erosivos. Se evitarán asimismo aquellas actividades que impliquen deterioro de la cubierta vegetal o lleven aparejados movimientos de tierras.

- En las actividades agroforestales deberán tenerse en cuenta los criterios derivados del Código de Buenas Prácticas Agrarias (Decreto 390/98, de 22 de diciembre, del Gobierno Vasco) en la aplicación de tratamientos herbicidas, fitosanitarios o de abonado, de manera que se eviten las dosis que pudieran llegar a ser contaminantes para los acuíferos.

- En el caso de la construcción en estas zonas de nuevos esterceros, fosas de purines, fosas de enterramiento u otras infraestructuras ganaderas susceptibles de producir contaminantes, se establecerán medidas de capacidad y diseño que garanticen la preservación de contaminación de los acuíferos, recogiendo las recomendaciones derivadas del citado Código de Buenas Prácticas Agrarias y el cumplimiento de las medidas que en este sentido se especifican en el Decreto 165/99, de 9 de marzo, por el que se establece la relación de actividades exentas de la obtención de la licencia de actividad.

- En el caso de existencia de bañeras de desparasitación de ganado en zonas de alta vulnerabilidad de acuíferos, se asegurará la impermeabilidad de las mismas y la recogida de las aguas residuales tras cada utilización.

- Se excluyen de entre los usos permitidos los siguientes:

- Subzona de muy alta y alta vulnerabilidad:
  - Invernaderos y viveros.
  - Explotaciones ganaderas que generen vertidos directos o indirectos.
  - Instalaciones auxiliares de línea de transporte con depósitos superficiales o subterráneos de materiales.
  - Plantas depuradoras.
  - Escombreras y vertederos de residuos sólidos.

- Zaurgarritasun ertaineko azpizona.
  - Berotegiak eta mintegiak.
  - Zuzenean edo zeharka hondakinak sortzen dituzten abeltzaintzako ustiategiak.
  - Garraio lineen instalazio laguntzaileak, materialetarako azaleko edo lur azpiko biltegiak dituztenak.
- Zaurgarritasun txikiko, oso txikiko edo atzemanezineko azpizona:

- Ez dago baztertzeko den jarduerarik.

#### B2.- Eremu higagarriak.

- Posible den heinean, azpiegiturako erabilera eta eraikuntzakoak saihestuko dira, nekazaritzako eta basogintzako erabilerei lotutako eraikuntzak eta azpiegiturak barne.

- Kudeaketa erraztearen, titular partikularreko eta libre erabiltzeko zona higagarrii katastroko erreferentzia ezarriko zaie.

- Higatzeko arriskuko zonetan antolatzeke planak egitea komeni da, erabilerekin tratamendu integrala egin eta gaur egungo erabilera batzuen alderako beste erabilera batzuk bultzatzeko hartu beharreko neurriak ezarri ahal izateko.

- Eremu higagarrietan, baso soilketarik edo zuhaitzik gabeko erabilera dakarten salbuespeneko erabakiak, kasu bakoitzean, dagoen Administrazioak hartu behar ditu. Erabaki horiek honako irizpide hauen bidez justifikatu behar dira: pertsonak eta ondasunak babestea, zuhaitzak mantentzea (plagak, suteak), edota behar bezala onartutako bestelako arazoak.

#### B3.- Natura intereseko eremuak.

- Eremu horietako landareetan esku-hartze zorrotzak ekarriko dituzten jarduketak salbuespen gisa eta arazoituta baino ez dira onartuko. Halakoak dira, kasurako, makineria astuna erabiltzea, baso soilketa edo erabilera aldatzea. Erabaki horiek eskumena duen Administrazioak onartu beharko ditu kasu bakoitzean, eta honako irizpideak kontuan izanda arazoitu beharko dira: pertsonak eta ondasunak babestea, zuhaitzak mantentzea (plagak, suteak), edota behar bezala onartutako bestelako arazoak.

- Lurraren okupazio atzerazina dakarten erabilera berriak ezartzea, ingurune landatarrarekin bateragarriak denean baino ez dator bat eremu hauetako helburuarekin, betiere, erabilera berria ezartzea egoki bada, eta erabilgarritasun publikoko edo gizarte intereseko arazoak arazoituzten badute.

- Zuhaitzik gabeko habitaten kasuan, zona horiek ohiz kanpoko egin dituen tradiziozko erabilera eta jarduerak mantentzeko ahalegina egingo da.

- Natura intereseko zonan zura ateratzeko bideak eta basoko pistak irekitzen badira kontu berezia izan beharko da ingurunearekin. Beste aukerarik ez dagoela egiaztatuta beharko da, eta alde aurretiko ingurumenaren gaineko balioztatze sinplifikatua beharrezkoa izango da, ingurumenaren legearekin bat.

- Lehendik dauden bideen edo komunikazio bideen inguruan baino ez dira eraikiko ogetarako eremu berriak, betiere, plan berezi batean, erabilera eta kudeaketa arautzeko plan baten edota bestelakoren baten bidez planifikatuta badaude, edota ingurunearen landa garapenerako edo sustapenerako beharrezkotzat jotzen badira.

- 3.- Artikulu honetako 1. puntuan zehaztutako erabilerekin erabiltzeko dagokionez, nekazaritza ustiategitzat (nekazaritzakoa, abeltzaintzako edo basogintzako) jotzen da, titularra erantzule dela, nekazaritza produktuak lortzen diren unitate tekniko eta ekonomikoa.

Ondoko jarduerak ez dira hartzen nekazaritza ustiategitzat:

- Zalditegiak, ukuluak eta lasterketako zaldiek ariketak egiteko lurak.
- Txakurtegiak.
- Animalien saltokiak, hiltegiak... baldin animaliak hazten ez badituzte.
- Lanerako animalien ustiategiak, baldin animaliak hazten ez badituzte.
- Larrugintzarako animalien haztegiak, edota txakur, katu eta apaingarritarako hegazti eta abarren espezieenak, eta abar.
- Nekazaritzako zerbitzuen enpresak.

- Subzona de media vulnerabilidad:

- Invernaderos y viveros.
- Explotaciones ganaderas que generen vertidos directos o indirectos.
- Instalaciones auxiliares de línea de transporte con depósitos superficiales o subterráneos de materiales.

- Subzona de baja, muy baja y sin vulnerabilidad apreciable:

- Sin ninguna exclusión.

#### B.2.- Áreas Erosionables.

- Se evitarán, en la medida de lo posible, los usos de infraestructuras y usos edificatorios, incluidas las construcciones e infraestructuras ligadas a los usos agroforestales.

- De cara a facilitar la gestión, se realizará la referenciación catastral de las zonas erosionables de titularidad particular y de libre disposición.

- Es conveniente en las zonas con riesgo de erosión llevar a cabo Planes de Ordenación, que permitan un tratamiento integral de los usos y establezcan las medidas a tomar en caso de potenciar unos usos en detrimento de otros actualmente existentes.

- Las decisiones que con carácter excepcional supongan una corta a hecho o un cambio a un uso desarbolado en las Áreas Erosionables, serán tomadas, en cada caso concreto, por la Administración competente. Estas decisiones deberán justificarse bajo los siguientes criterios: protección de personas y bienes, mantenimiento de la masa forestal (plagas, incendios) u otras causas debidamente reconocidas.

#### B.3.- Áreas de Interés Naturalístico.

- Sólo con carácter excepcional y motivos justificados se realizarán actuaciones que supongan intervenciones drásticas en la vegetación natural de estas zonas, como el empleo de maquinaria pesada, las cortas a hecho o un cambio de uso. Estas decisiones, autorizadas en cada caso concreto por la Administración competente, deberán justificarse bajo los siguientes criterios: protección de personas y bienes, mantenimiento de la masa forestal (plagas, incendios) u otras causas debidamente reconocidas.

- La nueva implantación de usos que supongan una ocupación irreversible de suelo únicamente se considera compatible con el objetivo de estas áreas en las modalidades compatibles con el entorno rural y siempre que su implantación resulte oportuna y se justifique por motivos de utilidad pública o interés social.

- En el caso de hábitats no arbolados, se procurará el mantenimiento de los usos y actividades tradicionales que han dado lugar a la excepcionalidad de estas zonas.

- La apertura de vías de saca y pistas forestales en la zona de interés naturalístico será especialmente cuidadosa con el medio, examinándose que no existan otras alternativas y siendo obligatoria la previa evaluación simplificada de impacto ambiental de acuerdo con la Ley de Medio Ambiente.

- Únicamente se construirán nuevas áreas recreativas en las cercanías de caminos o vías de comunicación ya existentes, siempre y cuando se encuentren planificadas desde un Plan Especial, Plan Rector de Uso y Gestión u otros y/o se justifiquen necesarias para el desarrollo rural o potenciación del entorno en cuestión.

- 3.- A los efectos de la regulación de los usos descritos en el punto 1 del presente artículo, se considera Explotación agraria (sea agrícola, ganadera o forestal) la unidad técnico-económica de la que se obtienen agrarios bajo la responsabilidad de su titular.

Se excluyen del concepto de explotación agraria las siguientes actividades:

- Los picaderos, las cuadras y los terrenos utilizados para ejercicio de los caballos de carreras.
- Las perreras.
- Los comercios de animales, mataderos, etc. si no conllevan su cría.
- Las explotaciones de animales de trabajo sino se dedican a la cría de los mismos.
- Los criaderos de animales para peletería y de especies de perros, gatos, aves ornamentales, etc.
- Las empresas de servicios agrarios.

4.- Aurreko 2. puntuan adierazitako erabilera eta jardueren beste, debekatutak joko dira aurreko puntuan zehaztutako erabileren artekoak ez diren erabilera guztiak, baita luraren edozein aldaketa ere, oso aldaketa txikia izanagatik.

Dena den, arau hauetako 66.1 d artikuluan jasotako ondorioetarako, aurreko puntuan adierazitako erabilerekin gain, honako beste erabilera ere bateragarritzat joko dira:

- Familia etxebizitza.
- Komunitate ekipamendua.
- Eskulangintza eta arte produktuen industria.
- Kanpatze bereziak nekazaritza ustialetako baserrietan.

5.- Zonak gainjartzen diren kasuetan, betiere, zona bien babes-teko baldintza murriztailean errespetatuko dira.

138. artikulua.- Eraikuntzako erabilera eta jardueren esleitutako hirigintzako parametroak.

Oro har, eta zonaren baldintza bereziak direla eta, azalera handiagoa eskatzen duten kasuetan izan ezik, lur hiritarrezinean gutxieneko ustiatzea 10.000 m<sup>2</sup>-koa izango da (jabetza nahiz alokairua).

Telebistako eta telefonia mugikorren antenak, bai eta energia eolikoko sorgailuak, gas deposituak, eta abar, edozein lur hiritarrezineko edozein zonatan instalatu daitezke, are gehiago titular publikoetan, Arabako Foru Aldundiko Mendi Zerbitzuak, Nekazaritza Zerbitzuak eta bestelako erakunde eskumendunek baiezko txostena emanaz gero.

1.- Aurreko artikuluan aipatutako eraikuntzako erabilera eta jardueretan (landatar biztanleria kokalekuei dagozkionetan izan ezik), hirigintzako eta eraikuntzako parametro hauek bete behar dira.

Nekazaritza biltegiak eta eraikuntzak, lur erabilerrari lotutako nekazaritza eta abeltzaintza ustiapeneri lotetsiak:

- Eraikigarritasuna: 1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, lur sail hartzailearen gainean aplikaturik.
- Lotesitako gutxieneko azalera: 0,30 ULUri (urteko lan unitate) dagokiena, testu honetako 204. artikuluko 2. puntuan ezarritako estandarren arabera.
- Lur sail hartzailearen gutxieneko azalera: librea.
- Gehieneko okupazioa: Lur-sail hartzailearen %70%.
- Gehieneko solairu kopurua: 1.
- Erlaitz edo teilatu hegalerainoko garaiera: 8 m.
- Mugetarainoko tartea: 3 m.
- Errepideetarainoko tartea: Arabako Errepideen 20/90 Foru Arauan ezarritakoa.
- Landa bideetarainoko tartea: 6/1995 Foru Arauan (otsailaren 13koa, Arabako landa bideak babesteari buruzkoa) xedatutakoak.
- Abeltzaintza ustiapeneratik gorde beharreko tarte bereziak:

Kontsumorako erabiliko ez diren ubideetaraino eta putzuetaraino: EAEko Ibaiertzak eta Erreka Ertzak Antolatutako Lurraldearen Arloko Plana.

Hornidura putzu eta iturburuetara: 300 m, betiere, neurri zuzentzaile egokiek, beste distantzia bat arrazoitzen ez bada.

- Lurraren erabilerrari lotzen zaizkien abeltzaintzako ustiatzeen tartea lur hiritarren mugatik: 100 m.

Baldintza estetikoei dagokienaz, diseinuan zein erabilitako materialetan, eraikuntzaren ingurua errespetatuko dute.

Minda sortzen duten ustiatzeen, ustiapen motaren arabera, simaurtegiak edo biltegiertzako andela iragazgaitzak izan behar dituzte, zirkuitu itxiaren bidez ustiatzearekin konektaturik. Simaurtegi edo andela horiek bi hilabeteko hondakinak gordetzeko adinako edukiera izan behar dute, gutxienez. Euri urak behar bezala hustu behar dira, hondakin urekin eta simaurtekin nahasi gabe. Putzu iragazleak, gainezkabideak edo kolektore edo ubideetara irteera zuzenak dituzten beste irteera guztiak debekatuta daude.

4.- Por exclusión de los usos y actividades citados en el punto 2, se entiende que están prohibidos y son incompatibles todos los usos que no puedan ser inscritos dentro de los definidos en el punto anterior, incluyéndose, por tanto, cualquier alteración del terreno por mínima que ésta sea.

No obstante, a los efectos previstos en el artículo 66.1.d de estas Normas, se considerarán usos compatibles, además de los señalados en el punto anterior, los siguientes:

- Vivienda familiar.
- Equipamiento comunitario.
- Industria de Artesanía y Productos Artísticos.
- Acampadas especiales en los Caseríos de explotación agrícola.

5.- En los casos de superposición de zonas en todo momento se respetarán las condiciones de protección más restrictivas de ambas zonas.

Artículo 138.- Parámetros urbanísticos asignados a los usos y actividades constructivos.

Como norma general, y salvo que las especiales condiciones de la zona hagan aconsejable una superficie superior, la explotación mínima en suelo no urbanizable será de 10.000 m<sup>2</sup> (tanto en propiedad como en arrendamiento).

La instalación de antenas de T.V., de telefonía móvil, así como los generadores de energía eólicos, depósitos de gas, etc., podrán instalarse en cualquier tipo de Suelo No Urbanizable, prioritariamente de titularidad pública y siempre que cuenten con Informe Favorable del Servicio de Montes, del Servicio de Agricultura, del Departamento de Medio Ambiente de la Diputación Foral de Álava y demás Organismos competentes.

1.- Los usos y actividades constructivos señalados en el artículo anterior, excepto los correspondientes a los Asentamientos Rurales de Población, deberán cumplir los siguientes parámetros urbanísticos y edificatorios.

Almacenes agrícolas, edificaciones vinculadas a las explotaciones agrícolas ganaderas ligadas al uso del suelo:

- Edificabilidad: 1 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> aplicado sobre la parcela receptora.
- Superficie mínima vinculada: la correspondiente a 0,30 U.T.A., según los estándares fijados por el punto 2 del artículo 204 de este texto.
- Superficie mínima de parcela receptora: libre.
- Ocupación máxima: 70% de la parcela receptora.
- Número máximo de plantas: 1.
- Altura a cornisa y/o alero: 8 m.
- Separación a linderos: 3 m.
- Separación a carreteras: las establecidas en la Norma Foral 20/90 de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.
- Separación a Caminos Rurales: las establecidas en la N.F. 6/1995 de 13 de febrero para uso y conservación de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava.
- Separaciones específicas de las explotaciones ganaderas:
  - A cursos de agua y pozos no destinados a consumo: lo indicado en el PTS de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.
  - A los pozos y manantiales de abastecimiento: 300 m, salvo que con las medidas correctoras oportunas se justifique adecuadamente una distancia distinta.
- Separaciones al límite del suelo urbano de las explotaciones ganaderas ligadas al uso del suelo: 100 m.

En cuanto a condiciones estéticas, tanto en su diseño como en los materiales utilizados, respetarán el entorno donde se ubica la construcción.

Las explotaciones con producción de purines dispondrán, dependiendo del tipo de explotación, de estercoleros o de depósitos de almacenamiento impermeables conectados por circuito cerrado a la explotación, con capacidad suficiente para el volumen de residuos producidos en dos meses de actividad, como mínimo. Las aguas pluviales deberán evacuarse adecuadamente sin que tengan contacto con las aguas residuales y estiércoles. Quedan prohibidos los pozos filtrantes, aliviaderos o cualquier tipo de salidas directas a colectores o cursos de agua.



Putzuek betetzeko behar duten denbora kalkulata, gutxienez maiztasun berberarekin kenduko dira putzuetako lokatzak. Lokatz horiek behar bezala erabili edo deuseztatu behar dira.

Mindak metatzeko biltegia eraikitzeo aukerarik ez dagoenean, ustiatiegian beharrezko aldaketak egin beharko dira, ekoiztako hondakina batez ere solidoa izan dadin. Horretarako, lastoaz likidoak zurgatuko dira, edo antzeko metodoen bat erabili.

Animalia hilak honela deuseztatuko dira: kare bizia duten lurperatze hobietan, errausketa labeetan, kontrolatutako hondakindegietan, edo antzeko instalazioetan. Horretarako proposatutako lekua eta irtenbidea zehaztu behar da.

Txerri azienden hazkuntzari lotutako jarduerak gai horren inguruan indarrean den legediaren arabera egingo dira.

Mintegiak eta berotegiak:

- Gehieneko okupazioa: Lur-sail hartzailearen % 80%.
- Mugetarainoko tartea: 2 m.
- Errepideetarainoko tartea: Arabako Errepideen 20/90 Foru Arauan ezarritakoa.
- Landa bideetarainoko tartea: 6/1995 Foru Arauan (otsailaren 13koa, Arabako landa bideak babesteari buruzkoa) xedatutakoak.
- Ur isurien eta bilguneen arteko gutxieneko tartea:

Kontsumorako erabiliko ez diren ubideetaraino, urmaeletaraino eta putzuetaraino: EAEko Ibaierzak eta Erreka Ertzak Antolatutako Lurraldearen Arloko Plana.

Hornidura putzu eta iturburuetara: 300 m.

Lurraren erabilerari lotuta ez dauden abeltzaintzako ustiategiak lotetsitako eraikuntzak; arrain haztegiak; nekazaritzako ustiategietatik lortutako laborantzako produktuak aprobetxatzen dituzten nekazaritza industriak eta laborantzako artisautzako industria; eta 201,3 artikuluko a), b), d) eta e) paragrafoetan adierazitako jarduerak.

- Eraikigarritasuna: 0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- Lotetsitako azalera: 2.000 m<sup>2</sup>, lur sail bakarrean.
- Gehieneko okupazioa: lur sailaren % 0.50.
- Gehieneko solairu kopurua: 1.
- Erlaitz edo teilatu hegalerainoko gehieneko garaiera: 5 m, garatu beharreko jarduerak horrela eskatzen duenean izan ezik.
- Mugetarainoko tartea: 10 m.
- Errepideetarainoko tartea: Arabako Errepideen 20/90 Foru Arauan ezarri eta arau hauetako 206. artikuluan adierazitakoa.
- Landa bideetarainoko tartea: 6/1995 Foru Arauan (otsailaren 13koa, Arabako landa bideak babesteari buruzkoa) xedatutakoak.
- Abeltzaintza ustiapenetatik gorde beharreko tarte bereziak:

Kontsumorako erabiliko ez diren ubideetaraino eta putzuetaraino: EAEko Ibaierzak eta Erreka Ertzak Antolatutako Lurraldearen Arloko Plana.

Hornidura putzu eta iturburuetara eta espazio babes-tuetara: 300 m.

Espazio babestu eta jolastokietara, kirol zonetara...: 200 m, betiere, neurri zuzentzaile egokiekin, beste distantzia bat arrazoitzen ez bada.

- Gorozki biltegiatik gorde beharreko gutxieneko tarteak:

Ur-isurietara eta edateko uraren hodieta: 50 m.

Bainu zonetara: 50 m.

Herriguneetara: 500 m.

Hornidura putzu eta iturburuetara: 300 m, betiere, neurri zuzentzaile egokiekin, beste distantzia bat arrazoitzen ez bada.

- Lurraren erabilerari lotzen ez zaizkien abeltzaintzako ustiategiak 500 m-ko tartea gorde beharko dute lur hiriragarriaren mugatik.

Baldintza estetikoei dagokienez, diseinuan zein erabilitako materialetan, eraikuntzaren ingurua errespetatuko dute.

Los lodos de las fosas deberán retirarse con frecuencia máxima igual al máximo temporal de capacidad de aquellas y ser adecuadamente usados o destruidos.

En caso de que no hubiera posibilidad de construir el depósito de almacenamiento de purines, la explotación deberá realizar las modificaciones necesarias de modo que el residuo producido será fundamentalmente sólido mediante la absorción de líquidos en paja o métodos similares.

Los animales muertos se eliminarán por medio de fosas de enterramiento con cal viva, hornos crematorios, vertederos controlados o instalaciones similares, especificando lugar y solución propuestos para ello.

Las actividades vinculadas a la cría de ganado porcino se regirán por su legislación específica vigente.

Viveros e Invernaderos:

- Ocupación máxima: 80% de la parcela receptora.
- Separación a linderos: 2 m.
- Separación a carreteras: las establecidas en la Norma Foral 20/90 de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.
- Separación a Caminos Rurales: las establecidas en la N.F. 6/1995 de 13 de febrero para uso y conservación de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava.
- Separación mínima a cauces y masas de agua:

A los cursos de agua, balsas y pozos no destinados al consumo: lo indicado en el P.T.S. de márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV.

A los pozos y manantiales de abastecimiento: 300 m.

Edificaciones vinculadas a las explotaciones ganaderas no ligadas al uso del suelo, Piscifactorías, Industrias agrarias de aprovechamientos de productos agrarios obtenidos en las explotaciones agrarias e Industria Artesanal Agraria y Actividades contempladas en el artículo 201.3 párrafos a), b), d) y e):

- Edificabilidad: 0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- Superficie vinculada: 2.000 m<sup>2</sup> en parcela única.
- Ocupación máxima: 0.50% de la parcela.
- Número máximo de plantas: 1.
- Altura máxima a cornisa y/o alero: 5 m, salvo que se justifique por la actividad a desarrollar.
- Separación a linderos: 10 m.
- Separación a carreteras: las establecidas en la Norma Foral 20/90 de Carreteras del Territorio Histórico de Álava e indicadas en el artículo 206 de estas Normas.
- Separación a caminos rurales: las establecidas en la N.F. 6/1995 de 13 de febrero para uso y conservación de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava.
- Separaciones específicas de las explotaciones ganaderas:

A cursos de agua y pozos no destinados a consumo: lo indicado en el PTS de Márgenes de los Ríos y Arroyos de la CAPV.

A pozos y manantiales de abastecimiento y espacios protegidos: 300 m.

A espacios protegidos y parques recreativos, zonas deportivas, etc.: 200 m salvo que con las medidas correctoras oportunas se justifique una medida distinta.

- Distancias mínimas del almacenamiento de las deyecciones:
  - A las corrientes de agua y conducciones de agua potable: 50 m.
  - A las zonas de baño: 50 m.
  - A los núcleos de población: 500 m.
  - A los pozos y manantiales de abastecimiento: 300 m, salvo que con las medidas correctoras oportunas se justifique una medida distinta.

- Las explotaciones ganaderas no ligadas al uso del suelo, respetarán una distancia al límite del suelo urbano de 500 m.

En cuanto a condiciones estéticas, tanto en su diseño como en los materiales utilizados, respetarán el entorno donde se ubica la construcción.

Minda sortzen duten ustiatzek, ustiapen motaren arabera, simaurtegiak edo biltegiatzeko andela iragazgaitzak izan behar dituzte, zirkuitu itxiaren bidez ustiatzekiarekin konektaturik. Simaurtegi edo andela horiek bi hilabeteko hondakinak gordetzeko adinak edukiera izan behar dute, gutxienez. Euri urak behar bezala hustu behar dira, hondakin urekin eta simaurtegiarekin nahasi gabe. Putzu iragazleak, gainezkabideak edo kolektore edo ubideetara irteera zuzenak dituzten beste irteera guztiak debekatuta daude.

Putzuek betetzeko behar duten denbora kalkulatu, gutxienez maiztasun berberarekin kenduko dira putzuetako lokatzak. Lokatz horiek behar bezala erabili edo deuseztatu behar dira.

Mindak metatzeko biltegia eraikitzeak aukerarik ez dagoenean, ustiatzek beharrezko aldaketak egin behar dira, ekoiztutako hondakina batez ere solidoa izan dadin. Horretarako, lastoaz likidoak zurgatutako dira, edo antzeko metodoen bat erabili.

Animalia hilak honela deuseztatuko dira: kare bizia duten lurperatze hobietan, errausketa labeetan, kontrolatutako hondakindegietan, edo antzeko instalazioetan. Horretarako proposatutako lekua eta irtenbidea zehaztu behar da.

Txerri azienden hazkuntzari lotutako jarduerak gai horren inguruan indarrean den legediaren arabera egingo dira.

Familia etxebizitzarako eraikuntzak, funtzioaren aldetik nekazaritza ustiapenari lotetsiak:

- Eraikin motak:

Etxebizitza bat edo biko etxe bakartuak.  
Nekazaritza eraikinari atxikitako etxeak, etxebizitza bat edo bikoak.

Eraikuntzaren tipologia garbi etxebizitza baterako adierazitakoari egokituko zaio.

- Etxebizitzari lotetsitako gutxieneko azalera:

0,50 ULUri (urteko lan unitate) dagokiena, 204. artikuluko 2. puntuan ezarritako estandarren arabera.

- Eraikigarritasuna: 0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, lur sail hartzailearen gainean neurturik. Edonola ere, eraikuntza finkatuetan, nahiz eta dagoeneko nekazaritzako ustiatzeki bati lotetsita ez dauden, zabaltzea onetsiko da, gehienez ere eraikitako azalera osoaren % 25ean.

- Lur sail hartzailearen gutxieneko azalera: 1.000 m<sup>2</sup>.

- Gehieneko okupazioa: Lur-sail hartzailearen %10.

- Gehieneko solairu kopurua: 2.

- Erlaitz edo teilatu hegalerainoko gehieneko garaiera: 7 m.

- Mugetarainoko tartea: 5 m.

- Errepideetarainoko tartea: Arabako Errepideen 20/90 Foru Arauan ezarritakoa.

- Landa bideetarainoko tartea: 6/1995 Foru Arauan (otsailaren 13koa, Arabako landa bideak babesteari buruzkoa) xedatutakoak.

- Ur isurien eta bilguneen arteko gutxieneko tartea:

Kontsumorako erabiliko ez diren ubideetaraino, urmaelataraino eta putzuetaraino: EAeko Ibaierak eta Erreka Ertzak Antolatze Lurraldearen Arloko Plana.

Hornidura putzu eta iturburuetara: 300 m.

Herri onurakoak eta gizarte interesekoak diren eraikinak, landa ingurunean jarri beharrekoak:

- Zona guztietako eraikinak: librea.

- Errepideetako elementu funtzionalak, osasun sorospeneko postuak:

- Eraikigarritasuna: librea.

- Lotesitako gutxieneko azalera: librea.

- Okupazioa: librea.

- Solairu kopurua: 1.

- Erlaitz edo teilatu hegalerainoko gehieneko garaiera: librea.

- Errepideetarainoko tartea: Arabako Foru Aldundiak ezarritakoa.

- Mugetarainoko tartea: 4 m.

- Gainerako eraikinak:

- Eraikigarritasuna: 0,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

Las explotaciones con producción de purines dispondrán, dependiendo del tipo de explotación, de estercoleros o de depósitos de almacenamiento impermeables conectados por circuito cerrado a la explotación, con capacidad suficiente para el volumen de residuos producidos en dos meses de actividad, como mínimo. Las aguas pluviales deberán evacuarse adecuadamente sin que tengan contacto con las aguas residuales y estiércoles. Quedan prohibidos los pozos filtrantes, aliviaderos o cualquier tipo de salidas directas a colectores o cursos de agua.

Los lodos de las fosas deberán retirarse con frecuencia máxima igual al máximo temporal de capacidad de aquéllas y ser adecuadamente usados o destruidos.

En caso de que no hubiera posibilidad de construir el depósito de almacenamiento de purines, la explotación deberá realizar las modificaciones necesarias de modo que el residuo producido será fundamentalmente sólido mediante la absorción de líquidos en paja o métodos similares.

Los animales muertos se eliminarán por medio de fosas de enterramiento con cal viva, hornos crematorios, vertederos controlados o instalaciones similares, especificando lugar y solución propuestos para ello.

Las actividades vinculadas a la cría de ganado porcino se regirán por su legislación específica vigente.

Edificios de vivienda familiar, vinculados funcionalmente a una explotación agraria:

- Tipos edificatorios:

Casas aisladas de una ó dos viviendas.

Casas adosadas al edificio agrario, de una ó dos viviendas.

La tipología de la edificación, responderá inequívocamente a la señalada de una vivienda.

- Superficie mínima vinculada a la vivienda:

La correspondiente a 0,50 U.T.A., según los estándares fijados en el punto 2 del artículo 204.

- Edificabilidad: 0,15 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, medido sobre la parcela receptora. En cualquier caso, en las edificaciones consolidadas, aún cuando ya no se encuentren vinculadas a una explotación agraria, se permitirá su ampliación con un máximo del 25 % de su superficie total construida.

- Superficie mínima de parcela receptora: 1.000 m<sup>2</sup>.

- Ocupación máxima: 10% de la parcela receptora.

- Número máximo de plantas: 2.

- Altura máxima a cornisa o alero: 7 m.

- Separación a linderos: 5 m.

- Separación a carreteras: las establecidas en la Norma Foral 20/90 de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.

- Separación a caminos rurales: las establecidas en la N.F. 6/1995 de 13 de febrero para uso y conservación de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava

- Separación mínima a cauces y masas de agua:

A los cursos de agua, balsas y pozos no destinados al consumo: lo indicado en el P.T.S. de márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV.

A los pozos y manantiales de abastecimiento: 300 m.

Edificaciones de utilidad pública e interés social que hayan de emplazarse en el medio rural:

- Edificaciones ubicadas en todas las zonas: libre.

- Elementos funcionales de las carreteras, puestos de auxilio sanitario:

- Edificabilidad: libre.

- Superficie mínima vinculada: libre.

- Ocupación: libre.

- Número de plantas: 1.

- Altura máxima a cornisa y/o alero: libre.

- Separación a carreteras: las establecidas por la DFA.

- Separación a linderos: 4 m.

- Resto de edificaciones:

- Edificabilidad: 0,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

- Lotesitako gutxieneko azalera: 5.000 m<sup>2</sup>, lur sail bakarrear.
- Gehieneko okupazioa: 10%.
- Gehieneko solairu kopurua: 2.
- Erlaitz eta teilatu hegaletarainoko gehieneko garaiera: 7 m.
- Mugetarainoko tartea: 10 m.
- Errepideetarainoko tartea: Arabako Errepideen 20/90 Foru Arauan ezarritakoa.
- Landa bideetarainoko tartea: 6/1995 Foru Arauan (otsailaren 13koa, Arabako landa bideak babesteari buruzkoa) xedatutakoak.
- Ur isurien eta bilguneen arteko gutxieneko tartea:
  - Kontsumorako erabiliko ez diren ubideetaraino, urmaletaraino eta putzuetaraino: EAEko Ibaierak eta Erreka Ertzak Antolatzen Lurraldearen Arloko Plana.
  - Hornidura putzu eta iturburuetara: 300 m.

Errepideetako zerbitzuguneak:

- Eraikigarritasuna: 0,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- Lotesitako gutxieneko azalera: 5.000 m<sup>2</sup>, lur sail bakarrear.
- Eraikinek eta markesinek estalitako gehieneko azalera: 20%.
- Gehieneko solairu kopurua: 3.
- Erlaitz edo teilatu hegalerainoko gehieneko garaiera: 10 m.
- Errepideetarainoko tartea: Arabako Errepideen 20/90 Foru Arauan ezarritakoa.
- Landa bideetarainoko tartea: 6/1995 Foru Arauan (otsailaren 13koa, Arabako landa bideak babesteari buruzkoa) xedatutakoak.
- Mugetarainoko tartea: 10 m.
- Ur isurien eta bilguneen arteko gutxieneko tartea:
  - Kontsumorako erabiliko ez diren ubideetaraino, urmaletaraino eta putzuetaraino: EAEko Ibaierak eta Erreka Ertzak Antolatzen Lurraldearen Arloko Plana.
  - Hornidura putzu eta iturburuetara: 300 m.
  - Debekatuta dago uren kalitatean eragin dezakeen edozein hondakin ur isurtzea lurrera.

2.- Aurreko atalean adierazitako parametroak erabilerara edo jarduerara baimendu bakoitzari dagozkio. Beraz, elkarrekin bateragarriak diren hainbat erabilerara egon daiteke lur sail batean, baldin guztira gehieneko muga hauek betetzen badira:

- Nekazaritza edo abeltzaintza ustiapenei lotetsitako erabilerak:
  - Eraikigarritasuna: 1,40 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, lur-sail hartzailearen gainean.
  - Gehieneko okupazioa: lur sail hartzailearen % 80 %.
- Herri onurakoak edo gizarte interesekoak diren eraikin edo instalazioei lotetsitako erabilerak.
  - Eraikigarritasuna: 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
  - Gehieneko okupazioa: 20%.
- Zerbitzuguneak: aurreko puntuan adierazitakoak.

139. artikulua.- Eraikuntzako erabilerara eta jardueretarako beste baldintza batzuk.

1.- Aurreko parametroez gain, eragindako kasu bakoitzean, hurrengo baldintzak edo betebeharrak eskatuko dira:

a) 76ko Lurraren Legeko testu berrituko 73. artikulua ezarritakoa betetzen dela bermatzeko (artikulu horren bidez «edozein eraikin egokitu behar da dagoen ingurura»), honako baldintza estetikoak errespetatu behar dira, batez ere multzo historiko, artistiko edo arkeologiko eraikuntzetan edota paisaia ireki eta naturaleko lekuetan:

- Fatxadak teknika eta material tradizionalaz egingo dira, sistema tradizionalak (eraikuntzazkoak, egiturakoak edota akaberakoak) imitatzen dituzten elementuak erabiltzea saihestuz.

- Nahiago da estalkiak zeramika gorriko teilazkoak izatea, baina bestelako estalkiak ere erabil daitezke, inguruarekin bat egiten baldin badute. Forma txapitulaturik, ez eta estalkiaren planoak itxuraldatzen dituzten elementurik ere.

b) Errepideetako zerbitzuguneetarako, plan berezia idatzi behar da.

- Superficie mínima vinculada: 5.000 m<sup>2</sup> en parcela única.
- Ocupación máxima: 10%.
- Número máximo de plantas: 2.
- Altura máxima a cornisa y aleros: 7 m.
- Separación a linderos: 10 m.
- Separación a carreteras: las establecidas en la Norma Foral 20/90 de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.
- Separación a caminos rurales: las establecidas en la N.F. 6/1995 de 13 de febrero para uso y conservación de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava.
- Separación mínima a cauces y masas de agua:
  - A los cursos de agua, balsas y pozos no destinados al consumo: lo indicado en el P.T.S. de márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV.
  - A los pozos y manantiales de abastecimiento: 300 m.

Áreas de servicio de carreteras:

- Edificabilidad: 0,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.
- Superficie mínima vinculada: 5.000 m<sup>2</sup> en parcela única.
- Superficie máxima cubierta por edificaciones y marquesinas: 20%.
- Número máximo de plantas: 3.
- Altura máxima a cornisa o alero: 10 m.
- Separación a carreteras: las establecidas en la Norma Foral 20/90 de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.
- Separación a caminos rurales: las establecidas en la N.F. 6/1995 de 13 de febrero para uso y conservación de Caminos Rurales del T. Histórico de Álava.
- Separación a linderos: 10 m.
- Separación mínima a cauces y masas de agua:
  - A los cursos de agua, balsas y pozos no destinados al consumo: lo indicado en el P.T.S. de márgenes de los ríos y arroyos de la CAPV.
  - A los pozos y manantiales de abastecimiento: 300 m.
  - Queda prohibido el vertido de cualquier agua residual al terreno que pueda alterar la calidad de las aguas.

2.- Los parámetros señalados en el punto anterior corresponden a cada uso o actividad urbanística autorizado; en consecuencia, una parcela podrá albergar varios usos compatibles entre sí, siempre y cuando se cumplan estos límites totales máximos:

- Usos vinculados a explotaciones agrícolas o ganaderas:

- Edificabilidad: 1,40 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, sobre parcela receptora.

- Ocupación máxima: 80 % sobre parcela receptora.

- Usos vinculados a edificios o instalaciones de utilidad pública o interés social.

- Edificabilidad: 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

- Ocupación máxima: 20 %.

- Áreas de Servicio: las señaladas en el punto anterior.

Artículo 139.- Otras condiciones exigibles a los usos y actividades constructivos.

1.- Además de los anteriores parámetros se exigirán, en cada caso afectado, las condiciones o requisitos siguientes:

a) Para garantizar el cumplimiento de lo preceptuado por el artículo 73 del Texto Refundido de la Ley del Suelo del 76, según el cual "cualquier edificación habrá de adaptarse al ambiente en el que se encuentra", deberán respetarse las siguientes condiciones estéticas, en especial en aquellas construcciones cercanas a un conjunto histórico, artístico o arqueológico ó situadas en lugares de paisaje abierto y natural:

- Las fachadas se resolverán con técnicas y materiales tradicionales, evitando el empleo de elementos que simulen los sistemas constructivos, estructurales o de acabados tradicionales.

- Las cubiertas serán preferentemente de teja curva cerámica de color rojo, si bien podrá emplearse otro tipo de cubrición siempre que resulte integrada en el entorno. No se admitirá fórmulas amansardadas, ni otros elementos que distorsionen los planos de cubierta.

b) Las Áreas de Servicio de carreteras precisarán la redacción de un Plan Especial.

Herri onurako edo gizarte intereseko eraikuntzetarako, ekainaren 26ko 1/1992 Lurraren Araubidearen eta Hiri Antolamenduaren Legeko II. Tituluko III. Kapituluko 3. atalean xedatutako izapidea behar izango dute.

c) % 12 baino gehiagoko malda duten lurretan egin beharreko proiektu teknikoetan, lurrak mugitu behar izanez gero, azterketa teknikoak egin behar dira; hain zuzen ere, luraren egonkortasuna eta higikortasunaren gaineko eragin kaltegarrik ez dela izango ziurtatzen duten azterketa teknikoak.

d) Finken itxurak baimentzeko baldintzak:

- Bideei dagokienez, itxurak galtzadaren ardatzetik 8 metrotan atzera emango dira edo berdinketaren kanpo lerroetik 3 metrotan. Distantzia bietatik handien dena aplikatuko da. Edonola ere, Arabako Errepideei buruzko 20/90 Foru Arauan eta Arabako landa bideak erabiltzeko, babesteko eta zaintzeko Arautegian xedatutakoa beteko da.

- Ezin izango dira elektrifikatu, baldin dituzten neurriak, garaiera, intentsitatea eta tentsioa direla kausa, fauna elektrokutatzeiko arriskurik badago.

- Testu honetako 137. artikuluan baimendutako erabilerei lotetsita ez dauden lur sailletako itxituretan, alanbre hariz eginak eta gehienez ere 1,2 m garai izango dira. Beraz, debekatuta dago edozein motatako zapatak, zokalo eta harrizko murrak, metalezko sareak, eta abar erabiltzea. Erabilera baimendu horiei lotetsitako lur sailletan, itxurak sare eta zutoinekin (abeltzaientza motakoak, eta gutxienez 10 x 10 cm-ko kuadríkula) eginak izango dira, gehieneko garaiera 1,50 metrokoa izanik.

e) Minda sortzen duten ustiatzeko, ustiapen motaren arabera, simaurtegiak edo biltegiatzeko andela iragazgaitzak izan behar dituzte, zirkuitu itxiaren bidez ustiatzearekin konektaturik. Simaurtegi edo andela horiek bi hilabeteko hondakinak gordetzeko adinako edukiera izan behar dute, gutxienez. Euri urak behar bezala hustu behar dira, hondakin urekin eta simaurtekin nahasi gabe. Putzu iragazleak, gainezkabideak edo kolektore edo ubideetara irteera zuzenak dituzten beste irteera guztiak debekatuta daude.

- Putzuek betetzeko behar duten denbora kalkulatu, gutxienez maiztasun berberarekin kenduko dira putzuetako lokatzak. Lokatz horiek behar bezala erabili edo deuseztatu behar dira.

- Mindak metatzeko biltegia eraikitzeo aukerarik ez dagoenean, ustiatzean beharrezko aldaketak egin beharko dira, ekoiztutako hondakina batez ere solidoa izan dadin. Horretarako, lastoak likidoak zurgatuko dira, edo antzeko metodoen bat erabili.

f) Gorozki likidoekin egiten diren nekazaritzako ureztapenek hurrengo mugak izango dituzte:

- Ur-isurietatik eta edateko uraren hodietatik 50 m.

- Bainu zonetatik edo zona finkatuetatik 200 m.

- Herriguneetatik 100 m.

- 300 metro urtegi, putzu eta zuzkidurarako iturrietatik. Horien babes perimetroaren barruan beti debekatuta egongo da.

g) Gero nekazaritzako ongarriztat erabiliko den gorozkiak biltzeak distantzietan hurrengo mugak izango ditu:

- Berezko ur-isurietatik eta edateko uraren hodietatik 50 m.

- Bainu zonetatik 50 m.

- Hiritar herriguneetatik edo industria lurretatik 500 m.

- 300 metro urtegi, putzu eta zuzkidurarako iturrietatik. Horien babes perimetroaren barruan beti debekatuta egongo da.

Betiere, neurri zuzentzaile egokiek, beste distantzia bat arazoitzen ez bada.

h) Animalia hilak honela deuseztatuko dira: kare bizia duten lurperatze hobietan, errausketa labeetan, kontrolatutako hondakindegietan, edo antzeko instalazioetan. Horretarako proposatutako lekua eta irtenbidea zehaztu behar da.

i) Jabetza publiko hidraulikoa kutsatzeko edo hondatzeko arriskua dakarten espediente guztietan, obretarako baimena eman aurretik baimen hau aurkeztu behar da Udalean: Jabetza Publiko

Las edificaciones de utilidad pública o interés social precisarán el trámite establecido en la Sección 3ª, Capítulo III, Título II de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 1/1992 de 26 de junio.

c) En los proyectos técnicos a realizar en terrenos de pendiente superior al 12%, que conlleven movimientos de tierras, se incluirán los estudios técnicos precisos que garanticen la ausencia de impacto negativo sobre la estabilidad y erosionabilidad del suelo.

d) Los cerramientos de fincas se autorizarán en las condiciones siguientes:

- El retranqueo del cerramiento respecto a viales será de 8 m al eje de la calzada, o bien de 3 m a la arista exterior de la explanación, siendo de aplicación la distancia que resulte mayor de ambas. En cualquier caso, se cumplirá lo establecido en la Norma Foral 20/90 de Carreteras del Territorio Histórico de Álava y en el Reglamento para el uso, conservación y vigilancia de los caminos rurales del Territorio Histórico de Álava.

- No podrán ser electrificados si suponen riesgos de electrocución de la fauna, en razón de sus dimensiones, altura, intensidad y voltaje.

- Los cerramientos de las parcelas no vinculadas a los usos autorizados en el artículo 137, responderán al tipo de hilo alambre, de 1,2 m de altura máxima, lo que impide el uso de cualquier uso de zapata, zócalo y muro de material pétreo, red metálica, etc. Las parcelas vinculadas a dichos usos autorizados, serán de malla y postes, tipo ganadero (cuadrícula mínima de 10 x 10 cm), hasta una altura máxima de 1,50 m.

e) Las explotaciones con producción de purines dispondrán, dependiendo del tipo de explotación, de estercoleros o de depósitos de almacenamiento impermeables conectados por circuito cerrado a la explotación, con capacidad suficiente para el volumen de residuos producidos en dos meses de actividad, como mínimo. Las aguas pluviales deberán evacuarse adecuadamente sin que tengan contacto con las aguas residuales y estiércoles. Se prohíbe la instalación de pozos filtrantes, aliviaderos, o cualquier tipo de salidas directas a colectores o cursos de agua.

- Los lodos de las fosas deberán retirarse con frecuencia máxima igual al máximo temporal de capacidad de aquellas, y ser adecuadamente usados o destruidos.

- En caso de que no hubiera posibilidad de construir el depósito de almacenamiento de purines, la explotación deberá realizar las modificaciones necesarias, de modo que el residuo producido sea fundamentalmente sólido, mediante la absorción de líquidos en paja o métodos similares.

f) El riego agrícola con deyecciones líquidas se limitará a:

- 50 m de corrientes de agua naturales y conducciones de agua potable.

- 200 m de zonas de baño tradicionales o consolidadas.

- 100 m de núcleos de población.

- 300 m de embalses, pozos y manantiales de abastecimiento, prohibiéndose en todo caso dentro del perímetro de protección de los mismos.

g) El almacenamiento de deyecciones para su posterior utilización como abono agrícola, quedará limitado a las siguientes distancias:

- 50 m de corrientes de agua y conducciones de agua potable.

- 50 m de zonas de baño.

- 500 m de núcleos de población urbana o suelos industriales

- 300 m de embalses, pozos y manantiales de abastecimiento, prohibiéndose en todo caso dentro del perímetro de protección de los mismos.

Salvo que con las medidas correctoras oportunas se justifique una medida distinta.

h) Los animales muertos se eliminarán por medio de fosas de enterramiento con cal viva, hornos crematorios, vertederos controlados o instalaciones similares, especificando lugar y solución propuestos para ello.

i) Todos los expedientes susceptibles de provocar la contaminación o degradación del dominio público hidráulico, deberán presentar al Ayuntamiento, previamente a la concesión de la licencia de

Hidraulikoaren Arautegiko 245. artikuluan araututa dagoen hondakinak isurtzeko baimena.

j) Orobat, espediente guztietan, sortzen diren eragin kaltegarriak al bait gahien gutxitzea eta lehengoratzea bermatzen duten neurri zuzentzaileen proiektua aurkeztu beharko da.

k) Uraren ibilgu naturaletan obrak egiteko baimena lortzeko, baldintza hau bete behar da, obra horiek arrantza espezieen joan-etorri libreari eragin diezaioketenean: espezie horien gaineko eragin kaltegarriak ez dagoela ziurtatzen duten azterketak aurkeztea. Bestela, albo-ubideak edo eskalak eraiki beharko dira, neurri zuzentzaile gisa.

l) Gerta daiteke arkeologia, paleontologia, mineralogia, historia edota, oro har, geologia edo kultura aurkikuntzak izatea, halako ondare sunetarako egoki ez diren zehaztapenak dituzten zonetan. Halakorik gertatuz gero, aginpidea duen erakundeak erabaki ondoren, kaute-lazko neurri gisa, etenda geratuko dira eragindako lurretan esku hartzeko baimenak. Eta etenda jarraituko dute, harik eta hirigintzako arauak aldatuta plangintza egoera berrira egokitu arte, edo aldakuntza hori interes orokorraren kontrako izateagatik ukatu arte. Halako aurkikuntzak berehala jakinarazi behar zaizkie haiek egiaztatzeko, babesteko edo ustiatzeko aginpidea duten erakundeei.

m) Izadiak nahiz gizakiak eraginda, lur eremu bat zona jakin batekoa izatea dakarten baldintzak galduz gero, gertaera hori ez da nahikoa arrazoi izango kalifikazio hori aldatzeko. Aitzitik, hasierako egoerara lehengoratzeko neurriak gauzatu beharko dira.

n) Turismoko kanpalekuen kasuan, kanpaldietako beharrian kolektiboak asetzea helburu duten eraikuntzak baino ez dira baimenduko. Debekatuta daude gainerako guztiak, besteak beste: bide bereziak eskatzen dituzten eraikuntza garraiakorrak (moduluak edo etxe aurrefabrikatuak).

Salerosketa bidez edo lur sailaren gaineko erabilera eta gozamen eskubideak dakartzen edozein tituluren bidez lurra edukiz gero, lur horiek ez dira turismoko kanpalekutat edo kanpintzat hartuko.

2.- Lur hiritarrezinean kokaturik dagoen edozein eraikuntza jardueratan, hurrengo baldintza berezi hauek kontuan hartuko dira:

a) Eraikin baten baimena eskatzen denean, eraikuntzaren sustatzaileak hurrengo agiriak aurkeztuko ditu:

- Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailaren ziurtagiria, non ustiatzearen dituen kapitalen deskribapena azaltzen den. Ziurtagiriak datu hauek dituenak:

- Lurralde-kapitala: lurren deskribapena eta hektarea kopurua.

- Ustiatzearen eraikinak eta instalazioak: deskribapena, eraiki ziren urtea, eta horietako bakoitzean eraikitako azalera.

- Makineria eta ekipoak: deskribapena eta kopurua.

- Azienda: mota bakoitzaren deskribapena eta kopurua.

- Arabako Foru Aldundiaren Nekazaritza Sailaren ziurtagiria, nekazaritza ustiatzearen titulartasuna, gutxienez 5 urtekoa, adierazten duela.

- Enplegatuta dauden familiako eta soldatako langileak: egunak eta ULUak (urteko lan unitateak).

- Familiako langileen izenak eta jabe edo enpresaburuarekiko ahaidetasuna.

- Lur lotetsia alokatua bada: loturaren xede den luraren jabearen berariazko onarpena eta haren gaineko behin-behineko idazpena Jabetzaren Erregistroan.

Ustiatzeari atxikitako lur guztiak, haien zona-sailkapena edozein delarik ere, kontuan har daiteke lotetsitako gutxieneko azaleraren ondorioetarako.

- Funtzionalki nekazaritza edo abeltzaintzako ustiatze bati lotutako familia etxebizitza eraikitzen den kasuetan: Etorkizunean etxebizitza erabiliko duen pertsonaren izena eta oraingo etxebizitzaren erabilera. Foru Ogasunaren egiaztazariaren bitartez, udalerrian beste etxebizitza ez izatea frogatu beharko da.

- Eraikuntzaren sustatzailea Nekazaritzako Gizarte Segurantzaren Erregimen Berezian afiliatuta dagoela erakusten duen ziurtagiria.

obras, la autorización de vertido regulada en el artículo 245 del Reglamento del Dominio Público Hidráulico.

j) Asimismo, todos los expedientes deberán presentar un proyecto de medidas correctoras que garanticen la minimización y resaturación de los impactos negativos que se originen.

k) La obtención de licencia para la realización de obras en cauces naturales que puedan afectar a la libre circulación de especies piscícolas, estará supeditada a la presentación de estudios que justifiquen la ausencia de impactos negativos sobre ellas. En caso contrario se deberán construir cauces laterales o escalas como medida correctora.

l) Cuando se produjeran descubrimientos arqueológicos, paleontológicos, mineralógicos, históricos u otros geológicos o culturales, en zonas cuyas determinaciones no resulten adecuadas con aquellos y previa decisión del Organismo o Entidad competente, los terrenos afectados quedarán automáticamente sujetos a la suspensión cautelar de las autorizaciones, licencias y permisos para intervenir sobre ellos, en tanto se apruebe la necesaria modificación del planeamiento para alterar la regulación urbanística de modo que se ajuste a la nueva situación o sea denegada por ser contraria al interés general. Dichos descubrimientos deberán ser puestos inmediatamente en conocimiento de las Entidades u Organismos competentes para su comprobación, protección o explotación.

m) Si un suceso natural o provocado, causare degeneración de las condiciones que sustentan la pertenencia de un terreno a una zona determinada, dicha circunstancia no será motivo suficiente para modificar dicha calificación, sino que por el contrario deberán ponerse en práctica las medidas apropiadas para la regeneración de las condiciones originarias.

n) En el caso de los Campamentos de Turismo solo se permitirán aquellas edificaciones que tengan por objeto satisfacer necesidades colectivas de las acampadas, prohibiéndose todas las demás, incluidas las transportables (módulos o casas prefabricadas) que exijan ayuda de medios especiales.

No se considerarán campamentos de turismo o campings aquellos terrenos de cuyas parcelas se disponga por medio de compraventa o por cualquier título del que se deriven derechos de uso y disfrute de carácter permanente.

2.- En cualquier tipo de actividad constructiva situada en Suelo No Urbanizable, se tendrán en cuenta estas condiciones específicas:

a) Cuando se solicite la autorización y la licencia de obras de un edificio, el promotor de la edificación presentará la siguiente documentación:

- Certificado del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava en el que conste la descripción de los capitales propios de la explotación, consistentes en estos datos:

- Capital territorial: descripción de las tierras y número de hectáreas.

- Edificios e instalaciones de la explotación: descripción, año de construcción y superficie construida de cada uno de ellos.

- Maquinaria y equipos: descripción y cantidades.

- Ganado: descripción de cada tipo y cantidades.

- Certificado del Departamento de Agricultura de la Diputación Foral de Álava, en el que conste la titularidad de la explotación agraria con una antigüedad mínima de 5 años.

- Mano de obra empleada familiar y asalariada: días y U.T.A.

- Nombres de la mano de obra familiar y parentesco con el titular o empresario.

- En el caso de que el terreno vinculado sea arrendado: aceptación expresa del titular del terreno objeto de tal vinculación y anotación en el preventivo de la misma en el Registro de la Propiedad.

Todo terreno adscrito a la explotación, cualquiera que sea su zonificación, podrá ser computado a los efectos de la superficie mínima vinculada.

- En el supuesto de construcción de una vivienda familiar vinculadas funcionalmente a una explotación agropecuaria: nombre del futuro usuario de la vivienda y destino de las viviendas actuales. Deberá acreditarse mediante certificado expedido por la Hacienda Foral, que no se dispone de ninguna otra vivienda en el municipio.

- Certificado de afiliación, del promotor de la edificación, al Régimen Especial de la Seguridad Agraria.

b) ULU (urteko lan unitate) bakoitzeko lur azaleraren edo abelburuen estandarrik, ustiapen motaren arabera, Nekazaritza eta Arrantza sailburuaren 2001eko uztailaren 18ko Aginduari jarraikiz, hurrengoak izango dira:

- Baso ustiapena: 25 Ha.
- Nekazaritzako ustiapena:
  - Zereala, erremolatxa, koltza eta ekilorea: 20 Ha.
  - Patata: 4 Ha.
  - Zuhainak eta Lekariak: 10 Ha.
  - Abeltzaintzako ustiategirako belardia: 8 Ha.
  - Fruitu arbolak: 2,5 Ha.
  - Berotegiak, mintegiak: 3 Ha.
- Abeltzaintzako ustiapena:
  - Txerri azienda: 40 txerramaren baliokidea (abeltzaintzako unitateetan).
  - Esnetarako abelgorria: 8 esne-behiren baliokidea.
  - Haragitarako abelgorria: 14 abere helduren baliokidea.
  - Zaldi azienda: 40 abereren (zaldikoak eta helduak) baliokidea.
  - Ahuntzak eta ardiak: 80 animalia.
  - Untxiak: 133 animalia.
  - Beste ugaztun batzuk: 200 animalia.
  - Hegaztiak: 1.666 animalia.
  - Erlauntzak: 143 unitate.

- Ustiatagia mistoa edo labore bat baino gehiagokoa denean, ULUen (urteko lan unitate) guztizko kopurua mota bakoitzeko partzialak batuz kalkulatu da.

c) Honako eraikuntza hauek bereziak dira: nekazaritza biltegiak; lurraren erabilerari lotuta dauden nekazaritzako ustiategiei lotetsitako eraikinak; mahastizaintza eta ardogintzako industriak; eta lurraren erabilerari lotuta dauden nekazaritzako edo abeltzaintzako ustiategiei lotetsitako etxebizitzak. Izan ere, ustiategi bereko lur sailak lotets dakizkieke, baita beste udalerrri batean daudenak ere.

Halakoetan, obretarako baimena eman baino lehen, eta 1/1992 Legeko (Lurraren Araubidearen eta Hiri Antolamenduaren Legea, ekainaren 26koa) 307. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoa betetze aldera, Jabetzaren Erregistroan hau inskribatu beharko da: eragindako lur sailak eraikuntza berriei lotetsita daudela, eta lur sail horietan ez daitekeela eraiki agortutako erabilera. Baimena lortzeko, oharpenaren kopia soila aurkeztu behar da.

d) Lurraren erabilerari lotuta ez dagoen abeltzaintzako ustiategi bati lotetsitako etxebizitza beste lur sail batean jar daiteke, baita beste udalerrri batean ere, baldin aurreko etxebizitzatik bostehun (500) metro edo gutxiago badaude.

Aurreko atalean adierazitako modu berean jokatu da kasu honetan, hau da, etxebizitzaren lur saila abeltzaintzako ustiategiari lotetsiz.

e) Nekazaritzako edo abeltzaintzako industriei lotetsitako etxebizitzak, eta herri-onurako eta gizarte-intereseko eraikinei lotetsitako etxebizitzak, eraikin horiek hartzen dituzten lur sail berberetan ipini behar dira, eta haien menpeko erabileratzat joko dira.

Beraz, haien parametroak —eraikigarritasuna, okupazioa, eta abar— erabilera nagusiaren barnean sartuta egongo dira.

3.- Nekazaritzako industriari udal obren baimena emateko nahitaezko baldintza izango da aldez aurretik Eusko Jaurlaritzaren Nekazaritza Saileko Nekazaritza Industrien Erregistroan izena emana duelako agiria aurkeztea.

140. artikulua.- Plangintza bereziaren bidez erabilera eta jarduerak ezartzea.

1.- Testu honetako 137. artikuluan adierazitako erabilereaz gain, HPAko 76.3 artikuluan zehaztutako helburuetarako plangintza bereziak idatz daitezke, betiere hurrengo baldintzak betez:

- Eraikuntzen ezarpena arautzen dutenean, arau hauen 138. artikuluan adierazitako hirigintzako edo eraikuntzako parametroak bete beharko dituzte.

- 1302/1986 Legegintzako Errege Dekretuko (ingurumenaren gaineko eragina aztertzeako iruzurketa) eranskinean zehazten ez dituen kasuetan, Plan Berziak —HPAko 77.2 artikulua eskatutako azterketa osagarrien artean sartzeko moduko agiria denez— 1131/1988 Errege Dekretuko 6. artikuluan adierazitako ezaugarrien azterketa teknikoa eman beharko du.

- Zio hauetako bat edo batzuk izan behar dira erabilera edo jarduera landa-ingurunean kokatzeko arrazoia:

b) Los estándares de la superficie de terreno o de cabezas de ganado por cada unidad U.T.A. según cada tipo de explotación, según Orden de 18 de Julio de 2001 del Consejero de Agricultura y Pesca, serán los siguientes:

- Explotación forestal: 25 Has.
- Explotación agrícola, propiamente dicha:
  - Cereal, Remolacha, Colza y Girasol: 20 Has.
  - Patata: 4 Has.
  - Cultivos forrajeros y legumbres: 10 Has.
  - Pradera de explotación ganadera: 8 Has.
  - Frutales: 2,5 Has.
  - Invernaderos, viveros: 3 Ha.
- Explotación ganadera:
  - Porcino: Equivalente (en unidades ganaderas) a 40 cerdas madres.
  - Vacuno de leche: Equivalente a 8 vacas lecheras.
  - Vacuno de carne: Equivalente a 14 animales adultos.
  - Equino: Equivalente a 40 (potros y adultos).
  - Ovino y Caprino: 80 animales
  - Conejos: 133 animales.
  - Otros animales mamíferos: 200 animales.
  - Aves: 1.666 animales.
  - Colmenas: 143 unidades.

- Cuando la explotación sea mixta o presente varios cultivos, el número de U.T.A. totales se hallara sumando las parciales de cada tipo.

c) En las construcciones de almacenes agrícolas, edificios vinculados a las explotaciones ganaderas ligadas al uso del suelo, industrias vitivinícolas y viviendas vinculadas a una explotación agraria o ganadera ligada al uso del suelo, podrán vincularse otras parcelas de la explotación, incluidas las ubicadas en distinto municipio.

En este supuesto, antes de la concesión de la licencia de obras, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 307 y siguientes de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 1/1992 de 26 de junio, se anotará en el Registro de la Propiedad la vinculación de las parcelas afectadas a las nuevas edificaciones y la imposibilidad de edificar en ellas el uso agotado, aportando al efecto copia simple de la anotación.

d) La vivienda vinculada a una explotación ganadera no ligada al uso del suelo, podrá ubicarse en otra parcela —situada incluso en otro municipio— siempre y cuando no diste más de 500 metros de aquélla.

En este supuesto se actuará de modo idéntico al señalado en el párrafo anterior, vinculando la parcela de la vivienda a la explotación ganadera.

e) Las viviendas vinculadas a las industrias agropecuarias, o a los edificios de utilidad pública e interés social, deberán ubicarse en las parcelas receptoras de éstos y tendrán la consideración de uso servidor de los mismos.

Por tanto, sus parámetros de edificabilidad, ocupación, etc., estarán incluidos dentro del uso principal.

3.- Para la concesión de la licencia de obras municipal a una industria agraria será requisito imprescindible la acreditación de su inscripción previa en el Registro de Industrias Agrarias del Departamento de Agricultura del G.V.

Artículo 140.- Implantación de usos y actividades mediante el planeamiento especial.

1.- Además de los usos señalados en el artículo 137, podrán redactarse planes especiales dirigidos a las finalidades previstas en el artículo 76.3 del R.P.U., cumpliendo las siguientes condiciones:

- Cuando regulen la implantación de edificaciones, cumplirán los correspondientes parámetros urbanísticos y edificatorios indicados en el artículo 138 de estas Normas.

- En aquellos casos no inscritos en el Anexo al Real Decreto Legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental, el Plan Especial, como documento inscribible dentro de los Estudios Complementarios exigidos en el artículo 77.2 del R.P.U., aportará un Estudio Técnico de las características descritas en el artículo 6 del Real Decreto 1131/1988.

- Se justificará el emplazamiento del uso o actividad en el medio rural por alguno de estos motivos:

- Kokapen zehatzik behar ez duen arren, garatutako jardueraren izaera hirigunearekin bateraezina izatea. Nekazaritzako edo nekazaritza eta abeltzaintzako zonetan baino ez daitezke koka horrelako jarduerak.
- Erabileraren edo jardueraren izaerarengatik eta kokapen zehatz baten ezaugarriengatik, nahitaez kokapen horretan ezarri behar izatea.
- Erabileraren edo jardueraren beraren baldintza teknikoak direla kausa, hautatutako kokapen zehatzean ezarri behar izatea eta ezinezko izatea babes maila apalagoko beste zona batzuetan ezartzea.

2.- Edonola ere den, interes ekonomikoa duten gaiak ustiatzek eta garatuz, instalazio lagungarriak edo artikulua honetan xedatzen diren beste batzuek organo edo administrazio eskudunaren eabazpena eta zehaztapenak beteko dituzte. Organo hauek ekarritako arrazoi aztertuko dute eta aldeko balioespena izanez gero, onetsiko dute.

## VIII. TITULUA.- LUR HIRITARREKO HIRIGINTZA ARAUAK

### 141. artikulua.- Lur hiritarra.

Arau hauen bidez lur hiritarrezinaren kalifikazioa galdu eta hiri lurra eta lur hiritagariaren kalifikazioa hartzen duen eremu osorako, ubide eta ur masa guztietan babes eremua ezartzen da. Honen izaera eremu libreetako sistema-berdegunea izango du eta ubide eta ur masen ertzen ondoko zerrendek definitzen dute; horrela xedatzen baitu Eusko Jaurlaritzaren Plan Sektorialak.

Arabako Foru Aldundiaren Errepide Zerbitzuak zehazten dituen errepide eta bideetarako distantziak beteko dira.

Hiritartzeek eta eraikuntzek 68/2000 Dekretua (apirilaren 11koa, Arau Teknikoen gainekoa) bete beharko dute: Irigarritasun Baldintzak Ingurune Hiritarretan, Espazio Publikoetan, Eraikuntzetan eta Informazio eta Komunikazio Sistemetan.

#### a) Bizitegirako zonak.

- BLH zona.- 1: Bizitegiarako lur hiritarra osatzen du eta bere eraikuntza mota tradizionalako atxikia da.
- BLH zona.- 2: Bizitegiarako lur hiritarra osatzen du eta bere eraikuntza mota tradizionalako isolatua da.
- BLH zona.- 3: Bizitegiarako lur hiritarra osatzen du eta bere eraikuntza bakartua, tradizionala eta dentsitate txikikoa da.

#### b) Industrialdea.

- ILH-1 zona: Hereña herrian dagoen industriarako lur hiritarra hartzen du.

#### c) Sistema orokorrak.

- Bide komunikazioak:

Arabako Landa Bideen Erregistroan ageri diren herri jabari eta erabilerako zonek osatzen dute, eta hurrengo sailkapena dute:

- Lehentasunezko intereseko bide sarea.
- Oinarrizko sarea.
- Eskualdeko bide sarea.
- Tokiko bide sarea.
- Auzo errepideen sarea.
- Toki irekien sarea, biztanle bakoitzeko 5 m<sup>2</sup>- arau estandarra betez.
  - Hiri parke publikoak.
  - Kiroleko, kulturako, aisialdiko eta abarreko parkeak.
- Ekipamendu komunitarioetakoak:
  - Administrazioak: Ribera Altako Udala.
  - Merkataritzakoa.
  - Kultura eta irakaskuntzakoa.
  - Osasun eta sorospeneakoa.
  - Kiroletakoa.
  - Ikuskizunetakoa eta aisialdikoa.
  - Erliziozkoa.
  - Babesekoa eta segurtasunekoa.
  - Hilerrietakoa.
  - Hoteletakoak.
- Oinarrizko Azpiegituretakoa:
  - Urez hornitzea.
  - Isurki likidoak saneatzea.
  - Argindarraz hornitzea.
  - Gasaz hornitzea.
  - Oliobidetakoak.
  - Gizarte komunikazioa.

- Que la naturaleza de la actividad desarrollada, sin requerir una localización concreta, sea incompatible con el medio urbano, en cuyo caso solamente se podrá ubicar en las Zonas Agrícolas y Agropecuarias.
- Que el uso o la actividad por su propia naturaleza requiera ineludiblemente un emplazamiento en un terreno concreto, debido a las características de éste.
- Que los condicionantes técnicos del propio uso o actividad exijan la ubicación en el emplazamiento concreto elegido, y la imposibiliten en otros pertenecientes a zonas de menor nivel de protección.

2.- En cualquier caso, la explotación y desarrollo de substancias de interés económico, instalaciones complementarias u otras contempladas en el presente artículo, quedarán condicionadas a la resolución y determinaciones del órgano u administración competente, quienes analizarán la justificación aportada y lo estimarán en el caso de que la valoración sea positiva.

## TÍTULO VIII.- NORMAS URBANÍSTICAS SUELO URBANO

### Artículo 141.- Suelo Urbano.

Se establece, para todo el área cuya calificación con estas Normas cambia de Suelo No Urbanizable a Suelo Urbano y Urbanizable, una Zona de protección de los cursos y masas de agua, que tendrá el carácter de sistema de espacios libres-zona verde y queda definido por franjas adyacentes a las riberas de los cursos y masas de agua, según el Plan Sectorial de Gobierno Vasco.

Se cumplirán las distancias a carreteras y caminos fijadas por el Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava.

Tanto las urbanizaciones como las edificaciones cumplirán el Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre Normas Técnicas: Condiciones de Accesibilidad en los Entornos Urbanos, Espacios Públicos, Edificaciones y Sistemas de Información y Comunicación.

#### a) Zonas Residenciales.

- Zona S.U.R.- 1: Comprende el Suelo Urbano Residencial, cuya edificación es adosada de tipo tradicional.
- Zona S.U.R.- 2: Comprende el Suelo Urbano Residencial, cuya edificación es aislada de tipo tradicional.
- Zona S.U.R.- 3: Comprende el Suelo Urbano Residencial, cuya edificación es aislada de tipo tradicional y de baja densidad.

#### b) Zona Industrial.

- Zona S.U.I.- 1: Comprende el Suelo Urbano Industrial existente en la localidad de Hereña.

#### c) Sistemas Generales.

- De comunicaciones viarias:

Está constituido por las zonas de dominio y uso público de las Carreteras y los Caminos inscritos en el Registro de Caminos Rurales del Territorio Histórico de Álava, clasificadas en:

- Red de interés preferente.
- Red básica.
- Red comarcal.
- Red local.
- Red vecinal.
- De Espacios Libres, en cumplimiento de la norma estándar de 5 m<sup>2</sup>/hab.
  - Parques urbanos públicos.
  - Parques deportivos, culturales, recreativos, etc..
- De Equipamientos Comunitarios:
  - Administrativo: Ayuntamiento de Ribera Alta.
  - Comercial.
  - Cultural y docente.
  - Sanitario y asistencial.
  - Deportivo.
  - Espectáculos y recreativo.
  - Religioso.
  - Protección y seguridad.
  - Cementerios.
  - Hotelero.
- De Infraestructuras Básicas:
  - Abastecimiento de agua.
  - Saneamiento de vertidos líquidos.
  - Suministro de energía eléctrica.
  - Suministro de gas.
  - Oleoductos.
  - Comunicación social.

## UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

## BHL-1.

XEDEA: Hiri lurraren erdialdearen antolamendua egitea, eraikuntza pilatuaren ezaugarria duelarik.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegitarakoa.

GAUZATZEA: Hiritartzeko eta eraikitze proiektua.

NAHITAEZKO LAGAPENAK: Agiri grafikoetan lerrokadurek definitzen dituztenak eta indarrean dagoen legeriak ezartzen dituenak.

HIRITARTZEKO KARGAK: Kasu bakoitzean hiritartze osoa egin arte behar diren guztiak, gas eta telekomunikazio sareak barne, antolamendu planoetan ageri den eran. Hiritartzearen kostuaren %100 abalatu da.

ERAIKIN MOTAK: Zona horretan baimenduta dago, berezko eraikin mota gisa, atxikitako eraikina. Hala ere, onartuta daude berebat binakakoa eta bakarra ere, ondoren arautzen diren baldintzetan.

## BAIMENDUTAKO ERABILERA XEHEKATUAK, ETA DUTEN KOKAPENA.

Eraikuntzakoak ez diren erabilerak: nekazaritza eta espazio libreak.

Eraikuntzako erabilerak:

Bizitegiak: Familia bakarreko etxebizitza.

Industria produkzioa: Artisautza eta arte-lanbideak: Bizitegirako eraikineko behe solairuan.

Etxeko kontsumorako produktuak konpontzea: Bizitegirako eraikineko behe solairuan.

Nekazaritza ustiategi bati lotutako biltegiak, merkataritzakoak ez direnak: Bizitegirako eraikineko behe solairuan.

Komunitate ekipamendua:

a.- Hezkuntza: Irakaskuntza arautugabeak: bizitokietarako eraikinaren behe solairuan; ekipamenduek partekatutako eraikinean eta eraikin eskusiboan.

b.- Kultura, osasuna, gizarte laguntza, aisialdia eta administrazioa: Bizitokitarako eraikinaren behe solairuan; ekipamenduek partekatutako eraikinean eta eraikin eskusiboan.

Hirugarren sektorea:

a.- Bulegoak: bizitegirako eraikinaren behe edo lehen solairuan, eta eraikin eskusiboan.

b.- Merkataritza: Bizitegirako eraikinaren behe solairuan, eta eraikin eskusiboan.

c.- Ostatuak: Eraikin eskusiboan.

Aparkalekuak: 100 m<sup>2</sup> bakoitzeko edo etxebizitzako azalera erabilgarriko frakzio bakoitzeko, aparkaleku bat eraikiko da eraikinaren barruan, beheko solairuan edo erdisotoan, babes ofizialeko etxebizitzaren gutxieneko neurriak bete beharko direlarik.

Oinarrizko azpiegiturak: Eraikin eskusiboan.

## ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEAK:

A) HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:

Azalera eraikigarri osoa: Lerrokadurek eta sestrek definitua.

Lur sail eraikigarria: Arau hauek behin betiko onartzean badiren eta erregistratuta dauden guztiak hartzen dira lur sail eraikigarritzat.

Lur-sailkatzerako gutxieneko lur saila: Lur sail berriak, lur-sailkatzearen ondorio direnak, ezin izango dira 300 m<sup>2</sup> baino gutxiagoak.

Daitekeena da jatorrizko finak, bere baitan, arau hauek onartu aurreko eraikin bat izatea. Halakoetan, eraikin hori daukan finka berriak artikulatu honetan ezarritako parametroak betetzeko beharrezko azalera eta formak eduki beharko ditu.

Foru sareko errepideen mugakide diren finken lur-sailkatzeetan, jatorrizko sARBIDEAK mantendu behar dira. Errepideari lotzeko puntu bakarra mantenduko da, eta finkak ez badu errepideari lotzeko jatorrizko sarbiderik, ez da berririk egingo.

Kasu guztietan Lur Sailak Normaltzeko Proiektua buru daiteke, baldin ateratzen diren lur sail guztiak ezartzen den gutxieneko lur sailak baino azalera handiagoa badute eta esku-hartze honen bitartez etxebizitza kopurua ez bada igotzen.

## FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

## S.U.R.-1.

OBJETO: Ordenación de la zona central del suelo urbano, caracterizada por el tipo de edificación concentrada.

USO DOMINANTE: Residencial.

EJECUCIÓN: Proyecto de urbanización y de edificación.

CESIONES OBLIGATORIAS: Las definidas por las alineaciones en la documentación gráfica y las establecidas en la Legislación vigente.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: Las necesarias en cada caso hasta completar la totalidad de la urbanización, incluso la red de gas y telecomunicaciones, tal y como aparece reflejado en los correspondientes planos de ordenación. Se avalará el 100% de la urbanización.

TIPOS EDIFICATORIOS: Se permite en esta zona, como tipo característico, el edificio adosado, si bien también se admiten el pareado y el aislado en las circunstancias que posteriormente se regulan.

## USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

Usos no constructivos: agrícola y áreas libres.

Usos constructivos:

Residencial: Vivienda unifamiliar.

Producción industrial: Artesanía y oficios artísticos: En planta baja de edificio residencial.

Reparación de productos de consumo doméstico: En planta baja de edificio residencial.

Almacenes no comerciales vinculados a una explotación agrícola: En planta baja de edificio residencial.

Equipamiento comunitario:

a.- Educación: Enseñanzas no regladas: en planta baja de edificio residencial; en edificio compartido por equipamientos, y en edificio exclusivo.

b.- Cultural, Sanitario, Asistencial, Recreativo y Administrativo: En planta baja de edificio residencial; en edificio compartido por equipamientos y en edificio exclusivo.

Terciario:

a.- Oficinas: en planta baja y/o primera de edificio residencial y en edificio exclusivo.

b.- Comercio: En planta baja de edificio residencial y en edificio exclusivo.

c.- Hospedaje: En edificio exclusivo.

Aparcamientos: En planta baja o semisótano, por cada 100 m<sup>2</sup> o fracción de superficie útil de vivienda, se construirá una plaza de aparcamiento en el interior del edificio, cumpliendo las dimensiones mínimas de V.P.O.

Infraestructuras básicas: En edificio exclusivo.

## INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS:

A) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTILLA.

Superficie edificable total: Definida por alineaciones y rasantes.

Parcela edificable: Se considera parcela edificable la existente y registrada en el momento de Aprobación Definitiva de estas Normas.

Parcela mínima a efectos de parcelaciones: Las parcelas de nueva creación, producto de una parcelación, no podrán tener una superficie inferior a 300 m<sup>2</sup>.

Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de estas Normas, la nueva finca contenedora de aquélla tendrá la superficie y formas precisas para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en este artículo.

En el caso de fincas lindantes con una carretera perteneciente a la Red Foral, toda parcelación quedará condicionada a que se mantengan los accesos originales, de tal forma que se mantenga un único punto por el que se acceda a la carretera, y si la finca no dispone de acceso original a la carretera, éstos no se habilitarán.

En todos los casos será posible la realización de un Proyecto de Normalización de Fincas, siempre y cuando todas las fincas resultantes tengan una superficie final mayor a la mínima establecida y que con esta intervención no se produzca un aumento del número de viviendas.



Errepide, kale eta mugetarainoko tartea:

Aurrealdeko mugarainoko tartea: Eraikuntza atxikia ahal izango da lur sail mugakideetako eraikuntzak ere atxikiak badira.

Alboetako mugetarainoko tartea: Oro har, eraikina atxikia izan beharko da. Hala ere, eraikinaren eta alboko mugen artean tarte bat gorde beharko da, baldintza hauetakoren bat betez gero: Parez pareko lur sailletakoren batean, argi eta ikuspegi zorra duten eraikinak izatea. Halakoetan, Kode Zibilean xedatutakoari jarraitu beharko zaio. Alboko mugan beste zona bat izatea. Halakoetan, eraikina, garaiera osoan, gutxienez bi metro atzera eman beharko da. Jabeak, bere borondatez, hala erabakitzea. Halakoetan, eraikineraino, garaiera osoan edo goiko solairuetan, 6 metroko tartea gordeko da gutxienez.

Dena dela, tarte hori txikiagotzea izango da, baldin gaur egun aldamenan dauden eraikinetaraino gutxienez 6 metroko tartea gordetzen bada, eta lur sail horien jabeak hitzematzen badu bere eraikin berria (oin berrikoa edo egungoen handitzea) distantzia horretara eraikiko duela.

Atzealdeko mugarainoko tartea. Sakontasun eraikigarriak: Agiri grafikoetan adierazitakoa.

Gutxieneko aurrealdeko mugak: Arau hauek behin betiko onartzean diren lur sailletarako, ez da ezartzen aurreko mugarentzako gutxieneko neurririk.

Lur sailkatze baten ondorioz sortu berri diren lur sailek 5 metroko aurrealdea izango dute gutxienez. Gainera, hala badagokio, aurreko paragrafoan ezarritako alboetako mugetarainoko tartea izan beharko dute.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitekeen solairu kopurua: 2 solairu (beheko solairua barne) eta estalkiartea.

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7,00 m honekin batera doan grafikoaren arabera.

Fatxadako irtenuneak:

Balkoiak, balkoi korrituak eta behatokiak gehienez ere 100 zentimetro atera daitezke fatxadetatik.

Hegalkin itxiak gehienez 40 cm nabarmendu ahalko dira.

Hegalak ezin izango dira 1,00 m baino gehiago nabarmendu.

Estalkiak: Bizitokitarako eraikinean, malda % 25 eta % 35 bitartekoa izango dute, estaltzeko materiala zeramikazko teila makur gorria izanik. Forma txapitulaturik eta atzera emandako atikorik ez da onartuko, eta estalkiaren planoak itxuraldatzen dituzten elementuak saihestuko dira.

Bizitokitarako ez diren eraikinen kasuan, % 10 eta % 35 bitarteko malda onartzen da, eta estaltzeko materiala edozein izan daiteke, betiere kokalekuko ingurunea errespetatuz.

Fatxadak. Debekaturik dago tradizioko eraikuntza eta egitura tekniken antzeko akaberako materialak erabiltzea, eta eraikina eskualdekoa ez den arkitektura herrikoiren bati jarraituz egitea.

Posible den heinean, fatxadak harri tradizionalaz egin behar dira, batetz ere behe solairuko akaberan.

Lur saileko itxiturak: Lur sailak zonako harlangaitzezko elementu itsuen bitartez itxi daitezke. Elementu hauek gehienez laurogei (80) zentimetro altu izango dira eta, osa daitezke, hala nahi bada, tokia- ren estetikarekin bat datozen babesen bitartez, hala nola, landareko pantaila edo antzekoen bitartez. Horien gehieneko garaiera berrehun (200) zentimetrokota izango da, baldin beste kale batzuetara ateratzeko bista oztopatzen ez badute.

Lurrak, kaleari dagokionez, jatorriz maila desberdina baldin badu eta itxiturak eustormaren funtzioa baldin badu, funtzio hori betetzeko behar duen garaiera izango duten oinarri itsua baimenduko da eta itxiturak izango duen gehieneko garaiera (murrua+hesia) 2 m. Eustorma gehi itxitura gardenaren garaiera 2 metro baino gehiago den muturreko kasuetan, murruaren gainean eta ziurtasun arrazoiengatik gehienez metro 1 altu izan daitekeen itxitura gardena baino ez da onartuko.

Hesiak errematatzeke ez da pertsonak edo abereak kalte ditzaketan elementurik onartuko. Lur sailaren muga ubide bat baldin bada, kanpoko mugatik ertzerainoko tartea 5 metrokoa izango da edo, bestela, Konfederazio Hidrografikoak onartzen duen distantzia.

Separaciones a carreteras, calles y linderos:

Separación a lindero frontal: La edificación podrá ser adosada siempre que los sean también las edificaciones de las parcelas colindantes.

Separación a linderos laterales: Como norma general, la edificación será adosada. No obstante, la edificación se separará de los linderos laterales cuando concorra alguna de estas circunstancias: Que existan en alguna de las parcelas opuestas, edificaciones con servidumbres de luces y vistas, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en el Código Civil. Que el lindero lateral limite con otra zona, en cuyo caso la edificación, en toda su altura, se retranqueará un mínimo de dos metros. Que voluntariamente el propietario lo decida, en cuyo caso la edificación, en toda su altura o en plantas altas, se separará un mínimo de 6 metros.

No obstante, se podrá reducir dicha separación si se respeta una distancia mínima de 6 metros a los edificios actuales, ubicados en las parcelas adyacentes, y el propietario de éstas se compromete a construir su nuevo edificio (de nueva planta o ampliación de las actuales) a la distancia indicada.

Separaciones al lindero posterior. Fondos edificables: Lo detallado en la documentación gráfica.

Linderos frontales mínimos: Para las parcelas existentes en el momento de la Aprobación Definitiva de estas Normas no se fija dimensión mínima del lindero frontal.

Las parcelas de nueva creación, producto de una parcelación, tendrán un frente mínimo de 5 metros, más, en su caso, la distancia de separación a linderos laterales, establecida en el párrafo anterior.

Número máximo de plantas sobre cota de origen: 2 plantas (incluida la baja) y entrecubierta.

Altura máxima sobre cota rasante: 7,00 m según gráfico adjunto.

Salientes en la fachada:

Los balcones, balconadas o miradores, no podrán sobresalir de las fachadas más de 100 cm.

Los cuerpos volados cerrados, no podrán sobresalir más de 40 cm.

Los aleros no podrán sobresalir más de 1,00 m.

Cubiertas: En edificio residencial, tendrán una pendiente entre el 25 y el 35% y el material de cobertura será teja curva de cerámica de color rojo. No se admitirán fórmulas amansardadas, ni áticos retranqueados y se evitará la aparición de elementos que distorsionen los planos de cubierta.

En el caso de edificios de uso no residencial, se admite una pendiente entre el 10 y el 35% y para su cobertura se admite el empleo de cualquier material, siempre y cuando respete el entorno donde se ubica.

Fachadas: Queda prohibido el empleo de materiales de acabado que simulen técnicas constructivas y estructurales tradicionales, y la construcción de edificios que respondan a modelos de arquitectura popular ajena a la de la Comarca.

En la medida de lo posible, las fachadas se resolverán con piedra tradicional, en especial el acabado de éstas en planta baja.

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de mampostería de piedra de la zona, de ochenta (80) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, mediante protecciones diáfanos estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) centímetros, siempre y cuando no dificulten la visión en las salidas a otras calles.

En el caso en que debido al desnivel original del terreno respecto a la calle, el cierre tenga la función de muro de contención, se permitirá un basamento ciego de la altura necesaria para tal función, debiendo ser la altura máxima del cierre (muro+valla) 2 m. En los casos extremos en los que la altura del muro de contención más el cierre transparente pudiera sobrepasar los 2 m, solo se admitirá sobre el muro, por razones de seguridad, un cierre transparente de altura máxima 1 m.

No se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o animales. En el caso de que la parcela lindé con un curso de agua, el cierre se separará 5 m de la arista exterior de su margen, o en su caso según la autorización de la Confederación Hidrográfica.

Hiri lurrean zehar doazen errepide zatietarako, eraikuntzaren eta lur sailaren itxituraren tarreak, kasu bakoitzean, dokumentu grafiko-etan jasotzen dira.

Foru sareko errepideen paraleloan joan behar diren zerbitzu hiri-tarrak (arau hauetan xedatu direnak), hala nola, hornidura, estolderia eta abar, zerbitzu orokorretako linean joango dira, 20/1990 Foru Arauan (ekainaren 25ekoa, Arabako Lurralde Historikoaren Errepideena) xedatuari jarraituz.

Lur sailen itxuratik ubideetarako tarrea: 5 m.

Eraikuntzaren lerrotik ubideetarako tarrea: 12 m.

Gainerako parametroak: Artikulu honetan arautu ez diren parametroetarako, hala badagokio, arau hauetan ezarritako baldintza orokorrek bete behar dira, bai eta aplikagarri zaien sektore legedian ezarritakoak ere.

Kudeaketa fitxetan hurrengo hauen ezaugarri zehatzak eta hirigintza parametroak daude zehaztuta: lur hiritarren hainbat sailenak, eta arau orokor hauek osatzen dituzten jardun unitateenak.

Unitateok aldatzea badago, aldaketa justifikatzeko beharrezko dokumentuak aurkeztuta.

Jardun unitate bakoitzaren kudeaketa fitxetan xedatzen diren lur sailen banaketa alda daiteke, baldin izaera orokorreko arauetan gutxienezko lur sailari buruz eta aurrealde bide publikoari begira edukitzeari buruz ezarritako baldintzak errespetatzen badira.

Ezin dira eraiki bi etxebizitza berdin edo antzeko ondoko lur sailletan.

**B) HIRIGINTZAKO PARAMETROAK, ERAIKINAK ALDATZEKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARREKOAK, KATALOGATU GABEKO ERAIKINAK BERRERAIKITZEKOETAN EZIN EZIK.**

B1.- Artikulu honen aurreko puntuetan adierazitako baldintzen arabera antolamendutik kanpo dauden eraikinetan, arau hauetako 66. artikuluan araututako esku-hartzeak egin ahalko dira.

B2.- Gainera, antolamenduaz kanpo berariaz ez dauden bizitokiko eraikinetan, birgaitzeko eta esku-hartzeak (aldatzekoak nahiz handitzekoak), honako baldintza hauek bete behar dira:

- Birgaitzearen araudi espezifikokoaren barruan, honako hauek baino ez daitezke sar: harlangaitzez, harlanduz... eginak izanik, zurezko zutabeak, habeak eta oholzarrezko forjatuak dituzten eraikin tradizionalak.

- Birgaitzetik eratorritako etxebizitzaren gehieneko kopurua hone la zehazten da: etxebizitza 1 birgaitutako 150 m<sup>2</sup> bakoitzeko, eta lur sail bakoitzean gehienez 4 etxebizitza egin ahalko dira. Etxebizitza azalerako 100 m<sup>2</sup> bakoitzeko gutxienez garaje plaza bat egon behar da.

- Jadantik dagoen etxebizitzaren kopurua handitzeko esku-hartzearen bidez eraikin nagusia birgaitzea aukeratu gero, eraikin nagusiari atxikita dauden eraikin osagarri txikiak eraisteko proposamen bat aurkeztu behar da hirirtze eta eraikuntza baimenarekin batera. Aurrekoa kontuan hartuta ere, eraikin osagarri horiek mantentzea aukera daiteke ere bai, esku-hartzearen proiektuan eraikin osagarriak eraikin nagusitzat hartzen denaren diseinua eta akaberari egokitzea, bateratzea eta integratzea bezala.

- Eraikin nagusian etxebizitzak birgaitzeaz gain, oin berriko eraikuntza esku-hartzeak egitea posible den lur sailletan, beharrezkoa da eraikin osagarriak eraistea, tamaina kontuan hartu gabe.

- Daukan erabilera onartutakoren batekin ordezka daiteke, jardun eta hirigintza proiektu komuna aurkezten baldin bada.

- Eraikuntzako esku-hartzea «birgaitze»tzat hartu ahal izateko, hurrengo ezaugarri hauek behintzat mantendu behar dira:

- Oraingo eraikinaren ageriko bolumena.
- Eraikinaren kanpo fatxaden azaleraren % 50 gaurko egoera berberetan, eraikuntza sistemari, materialei, neurriei eta lodierari dagokienez.
- Baoen osaketa gaur egungoaren baliokidea. Arlo honetan aldaketa onartzen dira baldin helburua fatxada antolatzea bada edo eraikinerako eska daitezkeen gutxienezko argiztapen eta aireztapen baldintzak lortzea bada.

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de carretera a través del Suelo Urbano vienen especificadas, en cada caso, en la documentación gráfica.

Los servicios urbanos previstos en estas Normas, tales como abastecimiento, saneamiento, etc. que deban ocurrir en tramos paralelos a las carreteras de la Red Foral, lo harán por la denominada línea de servicios generales, según establece la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.

Distancia de cierre de parcela a cursos de agua: 5 m.

Distancia de la línea de edificación a cursos de agua: 12 m.

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su caso, a las condiciones establecidas en la normativa de Carácter General de estas Normas y a la legislación que pueda serles de aplicación.

En las fichas de gestión quedan especificadas las características concretas y parámetros urbanísticos correspondientes a determinadas parcelas de Suelo Urbano y de las Unidades de Ejecución que completan esta normativa de carácter general.

Estas unidades podrán ser modificadas mediante la aportación de la documentación necesaria para su justificación.

Las parcelaciones previstas en las Fichas de Gestión de cada unidad podrán ser modificadas siempre y cuando se respeten las condiciones tanto de parcela mínima como de frente a vial público previstas en la normativa de carácter general.

No será posible la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes que se sitúen en parcelas cercanas.

**B) PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE MODIFICACIÓN, EXCLUIDA LA REEDIFICACIÓN, DE EDIFICIOS NO CATALOGADOS.**

B.1.- En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos precedentes de este artículo, se encuentren en situación de fuera de ordenación, se podrán realizar las intervenciones reguladas en el artículo 66 de estas Normas.

B.2.- Además, en los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación expresa, las intervenciones de rehabilitación (incluidas las de modificación y ampliación) destinadas al uso residencial, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Solo podrán acogerse a la normativa específica de rehabilitación, las edificaciones tradicionales que están construidas con mampostería, sillaría, etc. vigas y pilares de madera y forjados de cuarterones de madera.

- El número máximo de viviendas resultantes de la rehabilitación vendrá dado a razón de 1 vivienda por cada 150 m<sup>2</sup> rehabilitados, con un máximo de 4 viviendas por parcela. Se preverá como mínimo 1 plaza de garaje por cada 100 m<sup>2</sup> de vivienda.

- De optarse por la rehabilitación del edificio principal obteniendo mediante dicha intervención un número de viviendas mayor al existente, junto con el proyecto de urbanización y edificación se presentará una propuesta de derribo de aquellos edificios auxiliares de pequeñas dimensiones que se hallen anexos al principal. No obstante a lo anterior, se podrá optar por mantener esas edificaciones auxiliares, siempre que en el proyecto conjunto de la actuación se contemple la adaptación, armonización e integración de las mismas al diseño y acabados del edificio considerado como principal.

- En las parcelas que además de la rehabilitación de viviendas en el edificio principal, sean posibles intervenciones constructivas de nueva planta, será necesaria la demolición de los edificios auxiliares, independientemente de su tamaño.

- Se admitirá el cambio de uso a algunos de los autorizados, si se presenta el proyecto conjunto de actuación y urbanización.

- Para que la intervención constructiva pueda ser considerada como "rehabilitación" se deberán mantener como mínimo las siguientes condiciones:

- Volumen aparente del edificio actual.
- 50% de la superficie de las fachadas exteriores del edificio, en las mismas condiciones actuales en cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores.
- Composición de huecos equiparable al actual, permitiéndose modificaciones que tenga por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación y ventilación exigibles al edificio.

- Forjatuaren kota aldatzea onartuko da bakarrik arau orokorrek xedatzen dituzten gutxienerako garaiera libreak betetzeko.

B3.- Arau hauek komunitate ekipamendu izaera duten eraikinei ere aplikatuko zaie.

B4.- Antolamenduaz kanpo ez dauden eraikinetan, aldatzeko edozein esku-hartze baimenduko da, esku-hartze hori erabilera aldatzean, etxebizitza kopurua handitzean edo obra handia egitean datzan guztietan (eraikinaren egonkortasuna bermatzeko egiturak mantentzekoak ez badira). Hala ere, honako hauek egitea eskatuko da: lur sailaren kanpoaldea hiritartzea, eta arau hauetan xedatutako atzera-emateak eta lagapenak egitea.

B5.- Birgaitzeko eraikitze jardunek oin berriko esku-hartzeei aplikatu beharreko hirigintzako eta eraikuntzako parametroak bete beharko dituzte.

C) HIRIGINTZAKO PARAMETROAK, KATALOGATUTAKO ERAIKINETAN EGITEN DIREN ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK.

Katalogatutako eraikinetan egin beharreko esku-hartzeak, betiere, X. tituluan (babes berezia duten ondasun eta espazioak babesteari buruzkoa) xedatutako baldintzei jarraikiz egingo dira.

Esku-hartzea erabilera aldatzean, etxebizitza kopurua handitzean edo obra handia egitean datzan guztietan (eraikinaren egonkortasuna bermatzeko egiturak mantentzekoak ez badira), honako hauek egitea eskatuko da: lur sailaren kanpoaldea hiritartzea, eta arau hauetan xedatutako atzera-emateak eta lagapenak egitea.

D) HIRIGINTZAKO PARAMETROAK, ERAIKINEN ERAISPENETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK.

a) Katalogatu gabeko eraikinetan, baimenduta daude edonola eraistek, zati batekoak nahiz erabatekoak.

b) Katalogatutako eraikinei dagokienez, X. tituluan (historia ondarea eta naturguneak babesteari buruzkoa) xedatutakoa bete beharko da.

- Se permitirá la modificación de la cota de forjado únicamente con el fin de cumplir las alturas libres mínimas previstas en la normativa general.

B.3.- Esta normativa será también de aplicación para los edificios calificados como equipamiento comunitario.

B.4.- En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, se permitirá cualquier intervención de modificación y en todos los casos en que la intervención consista en un cambio de uso, un aumento de número de viviendas o una obra mayor (salvo las de mantenimiento de estructuras para garantizar la estabilidad del edificio), será exigible la urbanización del exterior de la parcela y los retranqueos y cesiones previstos por las Normas.

B.5.- Las intervenciones constructivas de reedificación cumplirán los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta.

C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS.


Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados, se ajustarán a las condiciones establecidas en el Título X correspondiente a la Protección de los Bienes y Espacios sujetos a especial protección.

En todos los casos en que la intervención consista en un cambio de uso, un aumento de número de viviendas o una obra mayor (salvo las de mantenimiento de estructuras para garantizar la estabilidad del edificio), será exigible la urbanización del exterior de la parcela y los retranqueos y cesiones previstos por las Normas.

D) PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN.

a) En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición, parcial o total.

b) En los edificios catalogados se estará a lo prevenido en el Título X correspondiente a la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico y de los Espacios Naturales.

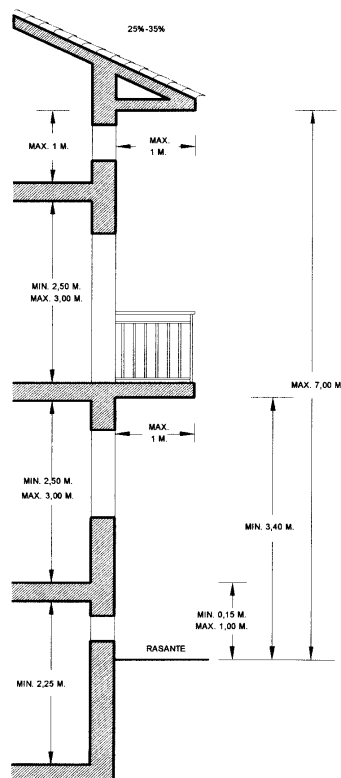

BLH-1 EREMUKO BIZITOKITARAKO ERAIKINAREN EREDUZKO SEKZIOA / SECCIÓN TIPO EDIFICIO RESIDENCIAL S.U.R.-1

#### UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

BHL-2.

XEDEA: Dokumentu grafikoetan zehaztutako hiri luraren antolamendua, eraikuntza bakartuko zonetan oinarrituta.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegitarako.

#### FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

S.U.R.-2.

OBJETO: Ordenación del suelo urbano detallado en la documentación gráfica, consistente en las zonas de Edificación Aislada.

USO DOMINANTE: Residencial.

**GAUZATZEA:** Agiri grafikoetan eta kudeaketa fitxetan zehaztutako hainbat zona, bai eta duen tamainarengatik lur-sailkatzea ahalbidetzen duen edozein lur sail ere, jardun unitateen (JU) bitartez bideratuko dira. Zona eta lur sail horietan, eraikitze proiektuaren aurretik, beharrezkoa izango da xehetasuneko estudio bat eta jatorrizko lur sailaren birzartitze, konpentsazio eta hiritartze proiektu egokiak onestea. Gainera, ezin zaie lehenengoz erabiltzeko baimenik eman bukatu erako lur sailerako eraikinei, jatorrizko lur sail guztiaren kanpoko hiritartzea ez bada bukatu (edo ez badago behar den bezala abalaturatuta). Jardun unitateak legean xedatutako jardun sistemez bideratuko dira.

Etorkizunean egingo diren lur sailerara sartzeko bideren bat behar duten jardun unitateetan, beharrezko izango da barne eraberrikuntzako plan berezi bat onartzea, edozein hiritartze edo eraikuntza jarduerara egin baino lehen. Hiritartzeko eskubidea lortzeko, Barne Eraberrikuntzako Plana onetsi behar da, hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onesten direnetik lau urte bete baino lehen.

Hiritartu beharreko eta berriz Administrazioari laga beharreko bide publikoak barne hartzen dituzten jardun unitateek ez dute hiritartza aprobetxamendurako eskubiderik izango.

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:** Agiri grafikoetan lerrokadurek definitzen dituztenak eta indarrean dagoen legeriak ezartzen dituenak.

Lur sail lokabeak eratzeko egindako lur sailkatzei dagokienez, beharrezko lagapenak egingo dira bide publikoaren ardatzetik 3 metroko galtzada eta 1,80 metroko espaloia egin ahal izateko.

**HIRITARTZEKO KARGAK:** Kasu bakoitzean hiritartze osoa egin arte behar diren guztiak, gas eta telekomunikazio sareak barne, antolamendu planoetan ageri den eran. Gainera, hiritartze osoa bukatu baino lehen eraiki ahal izateko, hiritartzearen kostuaren % 100-eko abala eskatuko da.

Bide Komunikazioen Sistema Orokorren ondoan dauden lur sailen aurreko aldea Arabako Foru Aldundiaren Errepide Zerbitzuak ezarri dituen irizpideak jarraituz hiritartuko da eta lur sailaren itxituraren ondoan gutxienez 2 metro zabal izango den espaloia bat utziko da.

Eraikinen birgaitzea edota erabilera aldaketa denean, Planean zehazten diren nahitaezko lagapenak egin beharko ditu jabeak eta hiritartzea osatu, eta kasu bakoitzean falta diren elementuez hornitu.

**ERAIKIN MOTAK:** Lur sail eraikigarrietan ondorengo eraikin motak eraiki daitezke, beharago adierazten diren baldintzetan:

- a.- Bizitegi erabilerarako baino ez dena.
  1. mota.- Etxebizitzako bateko eraikin bakarra.
  2. mota.- Bi etxebizitzako eraikin bakarra.
  3. mota.- Bizitokiko eraikin kolektiboa (egoitzei bakarrik aplikatuta).
- b.- Bizitokiaz besteko erabilerarako baino ez dena.
  4. mota.- Eraikin bakarra.

Ezingo da inolako kasetarik eraiki. Etxebizitza nagusiaren osagarriak diren eraikinak (garajeak, egurtegiak, tresnak gordetzeko kasetak...) eraikin nagusiarik atxikita egon beharko dira. Mota horretako eraikinak egin beharko dira ingurunean integratzen diren elementuak eta materialak erabiliz.

**BAIMENDUTAKO ERABILERA XEHEKATUAK, ETA DUTEN KOKAPENA.**

Eraikuntzakoak ez diren erabilerak:

- Nekazaritza: Erabilera hori ez da onartzen.

Arau hauek behin betiko onartzean diren nekazaritza eraikuntza tradizionalak erabilera hori mantendu ahal izango dute, baina ez da horien aldaketa edo handitzea baimenduko.

- Abeltzaintzako erabilera: Erabilera hori ez da onartzen.

Abeltzaintzako eraikuntza tradizionalak mantendu eta handi daitezke, baldin arau hauek behin betiko onartzen direnean badaude.

- Lagun egiteko animaliak: Lagun egiteko animaliak baimen daitezke, betiere bakarrik bere jabeek erabiltzen badituzte. Etxebizitzako

**EJECUCIÓN:** Algunas zonas, detalladas en la Documentación Gráfica y Fichas de Gestión, así como cualquier parcela que por su tamaño permita realizarse una parcelación, se resolverán mediante Unidades de Ejecución (U.E.). Previo al proyecto de edificación en estas zonas y en estas parcelas, será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle y los pertinentes proyectos de Reparcelación - Compensación y Urbanización de la parcela original y no se podrá conceder la licencia de primera ocupación a ninguna de las edificaciones resultantes en las parcelas finales, si no se ha concluido (o convenientemente avalada) la urbanización exterior de la totalidad de la parcela original. Las U.E. se resolverán por los sistemas de ejecución previstos en la Ley.

En aquellas unidades de ejecución que precisen la realización de algún vial de acceso a cualquier futura parcela, como paso previo a cualquier actuación urbanizadora o edificatoria será preciso aprobar un Plan Especial de Reforma Interior. Para adquirir el derecho a urbanizar, el Plan Especial de Reforma Interior deberá ser aprobado antes de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

En Unidades de Ejecución en las que se incluyan vías públicas para su urbanización y que deban ser cedidas de nuevo a la Administración, éstas no tendrán derecho a aprovechamiento urbanístico.

**CESIONES OBLIGATORIAS:** Las definidas por las alineaciones en la documentación gráfica y las establecidas en la Legislación vigente.

En el caso de Parcelaciones para formación de parcelas independientes, se efectuarán las cesiones necesarias para que desde el eje de la vía pública se pueda ejecutar la sección de 3 m de calzada y 1,80 m de acera.

**CARGAS DE URBANIZACIÓN:** Las necesarias en cada caso hasta completar la totalidad de la urbanización, incluso la red de gas y telecomunicaciones, tal y como aparece reflejado en los correspondientes planos de ordenación. Además, para poder edificar sin tener finalizada toda la urbanización se exigirá un aval del 100% de la urbanización.

El frente de las parcelas lindantes al Sistema General de Comunicaciones Viarias se urbanizará siguiendo los criterios establecidos por el Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava, conteniendo como mínimo una acera de 2 metros de anchura junto al cierre de parcela.

Cuando se trate de un cambio de uso o bien de una rehabilitación de edificios, el propietario deberá realizar las cesiones obligatorias señaladas en el Plan y completar la urbanización, dotándola de los elementos que falten en cada caso.

**TIPOS EDIFICATORIOS:** En las parcelas edificables podrá construirse, en las condiciones que posteriormente se determinan, uno de los siguientes tipos edificatorios:

a.- Destinado exclusivamente a uso residencial.

Tipo 1.- Edificio aislado de una vivienda.

Tipo 2.- Edificio aislado de dos viviendas.

Tipo 3.- Edificio colectivo de viviendas (aplicado solo a Residencias).

b.- Destinados exclusivamente a uso no residencial.

Tipo 4.- Edificio aislado.

No se permitirá la construcción de casetas en general. Los edificios auxiliares de la vivienda principal, tales como garajes, leñeras, casetas de herramientas, etc., deberán ir adosadas al edificio principal. Este tipo de construcciones deberán construirse con elementos y materiales integrados en el entorno.

**USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS.**

Usos no constructivos:

- Agrícola: No se permite este uso.

Las construcciones agrícolas tradicionales y existentes en el momento de la Aprobación Definitiva de estas Normas podrán mantener este uso, no permitiéndose su modificación ni ampliación.

- Uso ganadero: No se permite este uso.

Las explotaciones ganaderas tradicionales y existentes en el momento de Aprobación Definitiva de estas Normas, podrán mantenerse y ampliarse.

- Animales de compañía: Se podrán permitir animales de compañía, siempre y cuando sean de uso exclusivo de sus propietarios.

bi abere (2) egon daitezke, baldin gainerako auzokideei inolako eragozpenik sortzen ez badiete.

Eraikuntzako erabilerak:

- Bizitegiak:

- a.- Familia bakarreko etxebizitza: 1. motakoetan.
- b.- Familia biko etxebizitza: 2. motakoetan.
- c.- Zaharrentzako egoitzak: 3. motakoetan. Hirugarren adinekoentzako erabilerak komunitarioa eta egoitzakoa duten etxebizitzak baimenduta daude. Etxebizitza horiek bete egin behar dute martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuan (zaharrentzako egoitzetako gizarte zerbitzuei buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoak onetsia) xedatutakoa.

- Komunitate ekipamendua:

- a.- Hezkuntza: Irakaskuntza arautugabeak: 4. motakoan.
- b.- Kulturakoa: Kultura informazioa: 4. motakoetan, beste ekipamendu batzuekin partekaturik.
- c.- Jolaserako jarduerak eta ikuskizunak: 4. motakoan.
- d.- Laguntzako eta osasuneko: 4. motakoan.
- e.- Administratiboak: 4. motakoan.
- f.- Kirola, erlijioa, herritarren zaintza eta segurtasuna, eta hiri zerbitzuak. 4. motakoan.

- Hirugarren sektorea:

- a.- Bulegoak: 1. eta 2. motakoetan, beheko eta lehenengo solairuetan, egoitzako erabilerarekin batera.
- b.- Denda eta taberna-jatetxea: 1. eta 2. motakoetan, beheko solairuan, egoitzako erabilerarekin batera nahitaez, eta 4. motakoetan.
- c.- Ostatuak: 1, 2 eta 4. motakoetan. Bizitokitarako eraikinaren 1. solairuan, eta eraikin eskusiboan. Behe solairua eta erdisotoa erabiltzen badira, egongelarako, harrerarako edo gela komunitarioak bakarrik erabili behar dira.

- Aparkalekuak: 100 m<sup>2</sup> bakoitzeko edo etxebizitzako azalera erabilgarriko frakzio bakoitzeko, aparkaleku bat eraikiko da eraikinaren barruan, beheko solairuan edo erdisotoan, babes ofizialeko etxebizitzaren gutxienezko neurriak bete beharko direlarik.

- Oinarrizko energia azpiegiturak: 4. motakoan.

ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEAK:

A) HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:

Gehieneko eraikigarritasuna:

Bizitokitarako erabilerak: 0,30.

Gainerako erabilerak baimenduak: 0,30.

Bizitokitarako erabilerarekin batera, baimendutako gainerako erabilerak: 0,30.

Gehieneko eraikigarritasuna, guztira: 0,30.

(eraikitako m<sup>2</sup>/lur sail gordinaren m<sup>2</sup> erlazioari aplikatuta).

Baimenduta egongo dira, eta eraikigarritasuna zenbatzean ez dira kontuan hartuko, lorategiko altzariak, zurez eginak. Gehienez 2,00 x 2,00 x 2,00 m-koak izango dira, eta ezin dute bizigarri bihurtzeko inolako instalaziorik izan. Gainera, mugetaraino, dagozkien tartek gorde behar dira.

Lur sailaren tamainaren arabera baimendutako eraikin motak:

2. motakoak, lur saila gutxienez 1.500 m<sup>2</sup>-koa denean.

Gainerako motak, arau hauek behin betiko onartzean katastroko edozein lur sailetan.

Lur sail eraikigarria: Lur sail hiritargarriztat hartuko da arau hauek behin betiko onestean direnean badagoen eta katastroan dagoen edozein lur sail; bai eta sortze berriko lur sailak ere, hurrengo idatz zatian zehaztuak. Zenbait lur sailetan, azalera txikia edo forma geometriko irregularra dutelako, ezinezkoa da artikulua honetan ezarritako parametroak beteko dituen eraikinik jartzea. eraikitzen utziko da, aurrealdeko mugarainoko tartea errespetatu gabe, lur sail mugakideetan muga horiekien bat egiten duten eraikuntzak baldin badaude, atxikitako fatxada itsuekin.

Azalera txikiarengatik eraikiezinak diren lur sailentzako beste alternatiba bat lur sail mugakideak eranstea datza, lur sailak normalizatzeko proiektu baten bidez.

rios. Fijándose un máximo de dos (2) cabezas por vivienda, siempre y cuando no causen ningún tipo de molestias al resto de los vecinos.

Usos constructivos:

- Residencial:

- a.- Vivienda unifamiliar: en tipo 1.
- b.- Vivienda bifamiliar: en tipo 2.
- c.- Residencias para la Tercera Edad: en tipo 3. Se permiten las viviendas de uso comunitario y residencial para la tercera edad, cumpliendo el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los Servicios Sociales Residenciales para la Tercera Edad, aprobado por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Equipamiento comunitario:

- a.- Educación: Enseñanzas no regladas: En tipo 4.
- b.- Cultural: Información cultural: En tipo 4, compartido con otros equipamientos.
- c.- Recreativo y espectáculos: En tipo 4.
- d.- Asistencial y Sanitarios: En tipo 4.
- e.- Administrativos: En tipo 4.
- f.- Deporte, Religioso, Protección, Seguridad ciudadana y Servicios urbanos. En tipo 4.

- Terciario:

- a.- Oficinas: En tipos 1 y 2, en planta baja y primera, compartido obligatoriamente con uso residencial.
- b.- Comercio y Bar-Restaurante: En tipos 1 y 2, en planta baja, compartido obligatoriamente con uso residencial y en tipo 4.
- c.- Hospedaje: En tipos 1, 2 y 4. En edificio exclusivo y planta primera de edificio residencial. Si se utiliza la planta baja y semisótano, éstas únicamente se destinarán a salones, recepción y dependencias comunes.

- Aparcamientos: En planta baja o semisótano, por cada 100 m<sup>2</sup> o fracción de superficie útil de vivienda, se construirá una plaza de aparcamiento en el interior del edificio, cumpliendo las dimensiones mínimas de V.P.O.

- Infraestructuras básicas de energía: En tipo 4.

INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS:

A) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

Edificabilidad máxima:

Usos residenciales: 0,30.

Resto de usos autorizados: 0,30.

Usos compartidos residencial y resto de usos autorizados: 0,30.

Edificabilidad máxima total: 0,30.

(Referido a la relación m<sup>2</sup> construidos/m<sup>2</sup> de parcela bruta).

Se permitirán, y no computarán edificabilidad, los elementos muebles de jardín, realizados en madera, de dimensiones máximas 2,00 x 2,00 x 2,00 m, y sin ningún tipo de instalaciones susceptibles de convertirlas en habitables, guardando las correspondientes distancias a linderos.

Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de la parcela:

Tipos 2, en parcelas de superficie igual o superior a 1.500 m<sup>2</sup>.

Resto de tipos, en cualquier parcela catastral existente en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas.

Parcela edificable: Se considera parcela edificable la existente y registrada en el momento de Aprobación Definitiva de estas Normas y la de nueva creación, definida en el apartado siguiente. Toda parcela en la que, debido a su escasa superficie o irregular forma geométrica, no sea posible implantar ninguna edificación que cumpla los parámetros impuestos en este artículo, se permitirá la edificación sin guardar las separaciones a linderos frontales, y a los laterales y testeros siempre que en las parcelas adyacentes existan edificaciones con fachadas ciegas adosadas a éstos últimos linderos.

Otra alternativa para la solución de las parcelas que resulten inedificables por su reducida superficie es la agregación de parcelas colindantes mediante un Proyecto de Normalización de Fincas.

Aukera horiek ezinezkoak badira, konpentsatzeko mekanismo gisa, eraikitzeo dagokion aprobetxamendua ondoko edozein lur sailera transferitzea da posible.

Edozelan ere, 150 m<sup>2</sup> eraikien eraikigarritasuna ezarri da, lur sailaren tamaina kontuan hartu gabe.

Lur-sailkatzeetarako gutxieneko lur saila edo lur-sailkatzeo unitate minimoa: Edozein zatiketa edo bereizketatik (lur-sailkatzea) aterako lur sail lokabe berriek, eraikitzeoak diren eraikin moten arabera, honako azalera eduki behar dituzte, gutxienez: 2. mota: 1.500 m<sup>2</sup> (hasierako gordina, lagapenak sartuta).

Gainerako motak: 750 m<sup>2</sup> (hasierako gordina, lagapenak sartuta).

Daitekeena da jatorrizko finak, bere baitan, arau hauek onartu aurreko eraikin bat izatea. Halakoetan, eraikin hori daukan finka berriak artikulatu honetan ezarritako parametroak betetzeko beharrezko azalera eta formak eduki beharko ditu.

Eraikin laguntzailea edo erabilera osagarria duen eraikin bat eraikitzeo baimenik ez da emango, baldin oraindik eraikin nagusia eraikitzeo baimena ez bada eman.

Foru sareko errepideen mugakide diren finken lur-sailkatzeetan, jatorrizko sarbideak mantendu behar dira. Errepideari lotzeko puntu bakarra mantenduko da, eta finkek ez badu errepideari lotzeko jatorrizko sarbiderik, ez da berririk egingo.

Kasu guztietan Lur Sailak Normaltzeko Proiektua buru daiteke, baldin ateratzen diren lur sail guztiak ezartzen den gutxieneko lur sailak baino azalera handiagoa badute eta esku-hartze honen bitartez etxebizitza kopurua ez bada igotzen.

Aurrealdeko mugen gutxieneko neurriak: Familia bakarreko etxebizitza eraikitzeo, ez da aurrealdeko mugetarako gutxieneko neurriak ezartzen, arau hauek behin betiko onartu aurretik zeuden lur sailak dagokienez. Aurrealdeko mugarainoko tartea 17,50 m-koa izango da 2., 3. eta 4. motetako eraikinetan.

Hala ere, edozein zatitze edo taldekatzetik (lur-sailkatzea) sortutako lur sail lokabe berrien aurrealdeko mugek, eraikin mota bakoitzerako, neurri hauek izan beharko dituzte: 2. mota: 25 m;

7

Gainerako motak: 20 m.

Aurrekoaz gain, lur sail berri guztiak hurrengo baldintza bete beharko dute: bere barneko edozein tokitan 10 metroko diametroko zirkulua egin ahal izatea, hau da, zirkulu hori egitea ezinezko bihurtzen duten estutzerik ez da onartuko.

Aurrealdeko mugarainoko tartea: Arau nagusi gisa, eraikuntzak 3 m-ko aldea izango du, baina atxikia ahal izango da lur sail mugakideetako eraikuntzak ere atxikiak badira.

Alboetako eta aurrealdeko mugetarainoko tartea: Tarteak 3 metrokoak izan behar dira, fatxadaren lerrotik neurtuta, foru sareko errepideen mugakide edo ubideen mugakide diren lur sailetan. Halakoetan, agiri grafikoetan eta dagokien arauetan xedatutako distantziak mantendu beharko dira. Tarte honetan debekatuta dago sotorik, edo edozein motatako eraikuntzarik edo instalaziorik eraikitzea.

Lur sail lokabeetako bi etxebizitza atxikitzeo, batera eraiki behar dira, proiektu bakarra eginda edota interesdun bien alde aurretiko adostasuna izanda.

Lur sailaren mugan garajeak zein egurtegiak eraiki daitezke, baldin hurrengo baldintzak betetzen badituzte:

- Antzeko eraikuntza bati atxikita dagoen eraikuntza izatea, lur sailaren kontrako mugan kokatuta egotea eta muga horrek ukitze planoak definitua izatea.

- Proiektua bi eraikuntzena izango da eta obra burutzean aldi berean eraikitzea, edo interesdun bien berriazko adostasuna izatea.

- Eraikuntza biak beste eraikuntza nagusi baten eraikin osagarriak izatea.

- Azalera eraikia gehienez 25 m<sup>2</sup>-koa izatea, eta garaiera, puntu guztietan, gehienez 3 m-ko garaierakoa.

Gasaren sare orokorra duten herrietan erregai tangak instalatzeaz ari garela, ez dira ahalbidetuko banakako tangak. Halako sarerik ez badute, aldiz, banakako tanga horiek mugetaraino 3 metroko tarte librean izan beharko dute, lur sailaren ezaugarri bereziak direla kausa distantzia hori gordetzea ezinezko denean ezik. Halakoetan,

Si no son posibles estas opciones, como mecanismo compensatorio será posible la transferencia a cualquier parcela vecina, del aprovechamiento edificatorio correspondiente.

En todo caso, se establece una edificabilidad mínima de 150 m<sup>2</sup> construidos, independientemente del tamaño de la parcela.

Parcela mínima a efectos de parcelaciones o unidad mínima de parcelación: Las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación (parcelación) alcanzarán, en función de los tipos edificatorios a construir, las siguientes superficies mínimas: Tipo 2: 1.500 m<sup>2</sup> (bruta inicial, incluidas las cesiones)

Restantes tipos: 750 m<sup>2</sup> (bruta inicial, incluidas las cesiones)

Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de estas Normas, la nueva finca contenedora de aquélla tendrá la superficie y formas precisas para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en este artículo.

No será posible conceder licencias para la construcción de un edificio auxiliar o de uso complementario, si aún no se ha obtenido para el edificio principal.

En el caso de fincas lindantes con una carretera perteneciente a la Red Foral, toda parcelación quedará condicionada a que se mantengan los accesos originales, de tal forma que se mantenga un único punto por el que se acceda a la carretera, y si la finca no dispone de acceso original a la carretera, éstos no se habilitarán.

En todos los casos será posible la realización de un Proyecto de Normalización de Fincas, siempre y cuando todas las fincas resultantes tengan una superficie final mayor a la mínima establecida y que con esta intervención no se produzca un aumento del número de viviendas.

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: No se establece una dimensión mínima de linderos frontales para las parcelas existentes con anterioridad a la Aprobación Definitiva de estas Normas, cuando se trate de construir una única vivienda unifamiliar. El lindero frontal mínimo para la construcción de los tipos edificatorios 2, 3 y 4 es de 17,50 m.

Sin embargo, los linderos frontales de las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o agrupación (parcelación), tendrá las siguientes dimensiones según cada tipo edificatorio: Tipo 2: 25 m;

Resto tipos: 20 m.

Además de lo anterior, toda nueva parcela cumplirá la condición de que se podrá inscribir un círculo de 10 m de diámetro en cualquier zona interior a la misma, es decir, no presentará estrechamientos en los que sea imposible inscribir dicho círculo.

Separación a los linderos frontales: Como norma general la edificación se separará 3 metros; si bien podrá ser adosada siempre que lo estén también las edificaciones de las parcelas colindantes.

Separación a los linderos laterales y testero: La separación se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada. salvo en las parcelas colindantes con carreteras de la Red Foral o cursos de agua que mantendrán las distancias especificadas en la documentación gráfica y en su normativa correspondiente. En dicho espacio queda prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó instalación.

Podrán adosarse dos viviendas en parcelas independientes siempre que se construyan conjuntamente con proyecto común o únicamente con el previo acuerdo expreso de ambos afectados.

Podrán construirse garajes o leñeras, adyacentes al límite de parcela, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Sea una edificación adosada a otra análoga situada al lado opuesto del límite de parcela y con plano de contacto el definido por dicho límite.

- El proyecto se refiera a ambas edificaciones y la ejecución de la obra se realice de manera conjunta o bien, exista un acuerdo expreso de los dos afectados.

- Las dos construcciones se traten de edificios auxiliares de otro principal.

- Su superficie construida sea como máximo 25 m<sup>2</sup> cada uno y su altura no sobrepase los 3 m en ningún punto.

En cuanto a la instalación de depósitos de combustible en aquellas localidades que dispongan de red general de gas no se permiten depósitos individuales. En caso de que no dispongan de dicha red, estos depósitos individuales respetarán la distancia libre de 3 m al lindero, salvo que las especiales características de la parcela hagan

distantzia murriz daiteke, udal bulego teknikoaren baimena edukita; baina, betiere, Eusko Jaurilaritzako Industria Sailak zehaztutako distantzia mantendu behar da.

Lur sail bereko eraikinen arteko gutxienezko tartea: Bien arteko tartea gutxienez 3 m metrokoa izango da.

Lagun egiteko animaliei aterpea emateko erabiltzen den eraikuntza eraikin nagusiarik atxikita egongo da, mugetaraino gutxienez 3 metroko tartea izanik.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitekeen solairu kopurua: 2 solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7,00 metro erlaitzera edo teilatu hegalerara. Sestra baxuena duen kale edo espaloitik neurtuko da, maila desberdinetako kaleetara edo herri esparruetara (ibaien ertzak sartuta) ematen duten mugak dituzten lur sailak direnean. Eraikuntza beheko solairuan garatzen den kasuetan, hegalerainoko gehieneko garaiera 3,50 metrokoa izango da.

Komunitate ekipamenduen kasuan, jarduera gauzatzeko behar dena izango da gehieneko altuera.

Solairuen garaiera libreak:

a.- Gutxienezko garaierak:

- a.1.- Beheko solairua, egoitza erabilera: 2,50 m.
- a.2.- Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 2,80 m.
- a.3.- Goiko solairuak: 2,50 m.

b.- Gehieneko garaierak:

- b.1.- Beheko solairua, egoitza erabilera: 3,00 m.
- b.2.- Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 5,00 m.
- b.3.- Goiko solairuak: erabilerak eskatzen duena; eraikin osoaren guttizkorako, aurreko idatz zatian adierazitako gehieneko garaiera.
- b.4.- Erdisotoko solairua: Kaleko sestraren gainetik ezin du metro 1 gainditu, kalearen edozein puntutan.

Fatxadako irtenuneak:

a.- Balkoiak, balkoi korrituak, begiratokiak edo hegalkin itxiak eraiki ahal izango dira, baldintza hauekin:

- a.1.- Balkoiak, balkoi korrituak eta behatokiak gehienez ere 1 m irten daitezke.
- a.2.- Hegalkin itxiak gehienez 40 cm nabarmendu ahal dira.

a.3.- Hegalak ezin izango dira 1,00 m baino gehiago nabarmendu.

Estalkiak: Bizitokitarako eraikinean, malda % 25 eta % 40 bitartekoa izango dute, estaltzeko materiala zeramikazko teila makur gorria izanik. Forma txapitulaturik eta atzera emandako atakorik ez da onartuko, eta estalkiaren planoak itxuraldatzen dituzten elementuak saihestuko dira.

Bizitokitarako ez diren eraikinen kasuan, % 10 eta % 35 bitarteko malda onartzen da, eta estaltzeko materiala edozein izan daiteke, betiere kokalekuko ingurunea errespetatuz.

Fatxadak. Debekaturik dago tradizioko eraikuntza eta egitura tekniken antzeko akaberako materialak erabiltzea, eta eraikina eskualdekoa ez den arkitektura herrikoiren bati jarraituz egitea.

Posible den heinean, fatxadak harri tradizionalaz egin behar dira, batetz ere behe solairuko akaberan.

Lur sailako itxiturak: Lur sailak zonako harlangaitzezko elementu itsuen bitartez itxi daitezke. Elementu hauek gehienez laurogei (80) zentimetro altu izango dira eta, osa daitezke, hala nahi bada, tokia-aren estetikarekin bat datozen babesen bitartez, hala nola, landarezko pantaila edo antzeko bitartez. Horien gehieneko garaiera berrehun (200) zentimetrokoa izango da, baldin beste kale batzuetara ateratzeko bista oztopatzen ez badute.

Lurrak, kaleari dagokionez, jatorriz maila desberdina baldin badu eta itxiturak eustormaren funtzioa baldin badu, funtzio hori betetzeko behar duen garaiera izango duen oinarri itsua baimenduko da eta itxiturak izango duen gehieneko garaiera (murrua + hesia) 2 m. Eustorma gehi itxitura gardenaren garaiera 2 metro baino gehiago den muturreko kasuetan, murruren gainean eta ziurtasun arrazoiengatik gehienez metro 1 altu izan daitekeen itxitura gardenara baino ez da onartuko.

Hesiak errematatzeke ez da pertsonak edo abereak kalte ditzaketen elementurik onartuko. Lur sailaren muga ubide bat baldin bada, kanpoko mugatik ertzearainoko tartea 5 metrokoa izango da edo, bestela, Konfederazio Hidrografikoak onartzen duen distantzia.

imposible el cumplimiento de esta distancia. En este último caso, se podrá reducir esta distancia con el consentimiento, por escrito, de la Oficina Técnica Municipal y se guardará la distancia indicada por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco.

Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán guardar una separación entre sí de al menos 3 m.

La construcción que albergue los animales de compañía, estará adosada al edificio principal y guardará la distancia a linderos de 3 m.

Número máximo de plantas sobre cota de origen: 2 plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: 7,00 metros a la cornisa y/o al alero. Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior, en las parcelas en que sus extremos den a calles o espacios públicos (incluidas las riberas de los ríos) de diferente nivel. En el caso de que la edificación se desarrolle en planta baja, la altura máxima al alero será de 3,50 m.

En el caso de equipamientos comunitarios la altura máxima será la precisada para el desarrollo de la actividad.

Alturas libres de pisos:

a.- Alturas mínimas:

- a.1.- Planta baja uso residencial: 2,50 m.
- a.2.- Planta baja otros usos: 2,80 m.
- a.3.- Plantas altas: 2,50 m.

b.- Alturas máximas:

- b.1.- Planta baja uso residencial: 3,00 m.
- b.2.- Planta baja otros usos: 5,00 m.
- b.3.- Plantas altas: la demandada por el uso, con el límite de altura total del edificio señalada en el apartado anterior.
- b.4.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m sobre la rasante de la calle, en cualquier punto de ésta.

Salientes en la fachada:

a.- Podrán construirse balcones, balconadas, miradores o cuerpos volados cerrados con estas condiciones:

- a.1.- Los balcones, balconadas y miradores podrán sobresalir un máximo de 1 m.
- a.2.- Los cuerpos volados cerrados podrán sobresalir como máximo 40 cm.
- a.3.- Los aleros no podrán sobresalir más de 1,00 m.

Cubiertas: En edificio residencial, tendrán una pendiente entre el 25 y el 40% y el material de cobertura será teja curva de cerámica de color rojo. No se admitirán fórmulas amansardadas, ni áticos retranqueados y se evitará la aparición de elementos que distorsionen los planos de cubierta.

En el caso de edificios de uso no residencial, se admite una pendiente entre el 10 y el 35% y para su cobertura se admite el empleo de cualquier material, siempre y cuando respete el entorno donde se ubica.

Fachadas: Queda prohibido el empleo de materiales de acabado que simulen técnicas constructivas y estructurales tradicionales, y la construcción de edificios que respondan a modelos de arquitectura popular ajena a la de la Comarca.

En la medida de lo posible, las fachadas se resolverán con piedra tradicional, en especial el acabado de éstas en planta baja.

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de mampostería de piedra de la zona, de ochenta (80) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, mediante protecciones diáfanos estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) centímetros, siempre y cuando no dificulten la visión en las salidas a otras calles.

En el caso de que debido al desnivel original del terreno respecto a la calle, el cierre tenga la función de muro de contención, se permitirá un basamento ciego de la altura necesaria para tal función, debiendo ser la altura máxima del cierre (muro+valla) 2 m. En los casos extremos en los que la altura del muro de contención más el cierre transparente pudiera sobrepasar los 2 m, solo se admitirá sobre el muro, por razones de seguridad, un cierre transparente de altura máxima 1 m.

No se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o animales. En el caso de que la parcela linde con un curso de agua, el cierre se separará 5 m de la arista exterior de su margen, o en su caso según la autorización de la Confederación Hidrográfica.

Hiri lurrean zehar doazen errepide zatietarako, eraikuntzaren eta lur sailaren itxituraren tarreak, kasu bakoitzean, dokumentu grafikoetan jasotzen dira.

Foru sareko errepideen paraleloan joan behar diren zerbitzu hiritarrak (arau hauetan xedatu direnak), hala nola, hornidura, estolderia eta abar, zerbitzu orokorretako linean joango dira, 20/1990 Foru Arauan (ekainaren 25ekoa, Arabako Lurralde Historikoaren Errepideena) xedatuari jarraituz.

Lur sailen itxituratik ubideetarako tartea: 5 m.

Eraikuntzaren lerrotik ubideetarako tartea: 12 m.

Gainerako parametroak: Artikulu honetan arautu ez diren parametroetarako, hala badagokio, arau hauetan ezarritako baldintza orokorrek bete behar dira, bai eta aplikagarri zaien legedian ezarritakoak ere.

Kudeaketa fitxetan hurrengo hauen ezaugarri zehatzak eta hirigintza parametroak daude zehaztuta: lur hiritarraren hainbat sailenak, eta arau orokor hauek osatzen dituzten jardun unitateenak.

Unitateok aldatzea badago, aldatuta justifikatzeko beharrezko dokumentuak aurkeztuta.

Jardun unitate bakoitzaren kudeaketa fitxetan xedatzen diren lur sailen banaketa alda daiteke, baldin izaera orokorreko arauetan gutxieneko lur sailari buruz eta aurrealdea bide publikoari begira edukitzeari buruz ezarritako baldintzak errespetatzen badira.

Ezin dira eraiki bi etxebizitza berdin edo antzeko ondoko lur sailetan.

**B) HIRIGINTZAKO PARAMETROAK, ERAIKINAK ALDATZEKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARREKOAK, KATALOGATU GABEKO ERAIKINAK BERRERAIKITZEKOETAN EZIN EZIK.**

**B1.-** Artikulu honen aurreko puntuetan adierazitako baldintzen arabera antolamendutik kanpo dauden eraikinetan, arau hauetako 66. artikuluan araututako esku-hartzeak egin ahalko dira.

**B2.-** Gainera, antolamenduaz kanpo berariaz ez dauden bizitokiko eraikinetan, birgaitzeko eta esku-hartzeak (aldatzeak nahiz handitzeak), honako baldintza hauek bete behar dira:

- Birgaitzearen araudi espezifikoaren barruan, honako hauek baino ez daitezke sar: harlangaitzez, harlanduz... eginak izanik, zurezko zutabeak, habeak eta oholzarrezko forjatuak dituzten eraikin tradizionalak.

- Birgaitzetik eratorritako etxebizitzaren gehieneko kopurua honekin zehazten da: etxebizitza 1 birgaitutako 150 m<sup>2</sup> bakoitzeko, eta lur sail bakoitzean gehienek 4 etxebizitza egin ahalko dira. Etxebizitza azalerako 100 m<sup>2</sup> bakoitzeko gutxienez garaje plaza bat egon behar da.

- Nekazaritzako multzoen kasu berezian, planoetan eta kudeaketa fitxetan zehaztuta daude multzo horietatik birgai daitezkeen parteei edo bolumenak (eraikin nagusiak). Eraikin nagusitzat hartzea alda daiteke, hori justifikatzeko agiriak aurkeztuta.

- Jadanik dagoen etxebizitzaren kopurua handitzeko esku-hartzearen bidez eraikin nagusia birgaitzea aukeratu gero, eraikin nagusiari atxikita dauden eraikin osagarri txikiak eraisteko proposamen bat aurkeztu behar da hiritartze eta eraikuntza baimenarekin batera. Aurrekoa kontuan hartuta ere, eraikin osagarri horiek mantentzea aukera daiteke ere bai, esku-hartzearen proiektuan eraikin osagarriak eraikin nagusitzat hartzen denaren diseinua eta akaberari egokitzea, bateratzea eta integratzea bezala.

- Eraikin nagusian etxebizitzak birgaitzeaz gain, oin berriko eraikuntza esku-hartzeak egitea posible den lur sailetan, beharrezkoa da eraikin osagarriak eraistea, tamaina kontuan hartu gabe.

- Daukan erabilera onartutakoren batekin ordezkatu daiteke, jardun eta hirigintza proiektu komuna aurkeztekin baldin bada.

- Eraikuntzako esku-hartzea «birgaitze»tzat hartu ahal izateko, hurrengo ezaugarri hauek behintzat mantendu behar dira:

- Oraingo eraikinaren ageriko bolumena.

- Eraikinaren kanpo fatxaden azaleraren % 50 gaurko egoera berberetan, eraikuntza sistemari, materialei, neurriari eta lodierari dagokienez.

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de carretera a través del Suelo Urbano vienen especificadas, en cada caso, en la documentación gráfica.

Los servicios urbanos previstos en estas Normas, tales como abastecimiento, saneamiento, etc., que deban discurrir en tramos paralelos a las carreteras de la Red Foral, lo harán por la denominada línea de servicios generales, según establece la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.

Distancia de cierre de parcela a cursos de agua: 5 m.

Distancia de la línea de edificación a cursos de agua: 12 m.

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su caso, a las condiciones generales establecidas en la normativa de carácter general de estas Normas y/o en la legislación que pueda serles de aplicación.

En las fichas de gestión quedan especificadas las características concretas y parámetros urbanísticos correspondientes a determinadas parcelas de Suelo Urbano y de las Unidades de Ejecución que completan esta normativa de carácter general.

Estas unidades podrán ser modificadas mediante la aportación de la documentación necesaria para su justificación.

Las parcelaciones previstas en las fichas de gestión de cada unidad podrán ser modificadas siempre y cuando se respeten las condiciones tanto de parcela mínima como de frente a vial público previstas en la normativa de carácter general.

No será posible la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes que se sitúen en parcelas cercanas.

**B) PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE MODIFICACIÓN, EXCLUIDA LA REEDIFICACIÓN, DE EDIFICIOS NO CATALOGADOS.**

**B.1.-** En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos precedentes de este artículo, se encuentren en situación de fuera de ordenación, se podrán realizar las intervenciones reguladas en el artículo 66 de estas Normas.

**B.2.-** Además, en los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación expresa, las intervenciones de rehabilitación (incluidas las de modificación y ampliación) destinadas al uso residencial, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Solo podrán acogerse a la normativa específica de rehabilitación, las edificaciones tradicionales que están construidas con mampostería, sillería, etc. vigas y pilares de madera y forjados de cuarterones de madera.

- El número máximo de viviendas resultantes de la rehabilitación vendrá dado a razón de 1 vivienda por cada 150 m<sup>2</sup> rehabilitados, con un máximo de 4 viviendas por parcela. Se preverá como mínimo 1 plaza de garaje por cada 100 m<sup>2</sup> de vivienda.

- En el caso específico de los conjuntos agrícolas, quedan definidos en los planos y fichas de gestión las partes o volúmenes de dichos conjuntos que pueden ser rehabilitados (edificios principales). La consideración de edificio principal podrá modificarse aportando la documentación que lo justifique.

- De optarse por la rehabilitación del edificio principal obteniendo mediante dicha intervención un número de viviendas mayor al existente, junto con el proyecto de urbanización y edificación se presentará una propuesta de derribo de aquellos edificios auxiliares de pequeñas dimensiones que se hallen anexos al principal. No obstante a lo anterior, se podrá optar por mantener esas edificaciones auxiliares, siempre que en el proyecto conjunto de la actuación se contemple la adaptación, armonización e integración de las mismas al diseño y acabados del edificio considerado como principal.

- En las parcelas que además de la rehabilitación de viviendas en el edificio principal, sean posibles intervenciones constructivas de nueva planta, será necesaria la demolición de los edificios auxiliares, independientemente de su tamaño.

- Se admitirá el cambio de uso a algunos de los autorizados, si se presenta el proyecto conjunto de actuación y urbanización.

- Para que la intervención constructiva pueda ser considerada como "rehabilitación" se deberán mantener como mínimo las siguientes condiciones:

- Volumen aparente del edificio actual.

- 50% de la superficie de las fachadas exteriores del edificio, en las mismas condiciones actuales en cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores.



- Baoen osaketa gaur egungoaren baliokidea. Arlo honetan aldaketa onartzen dira baldin helburua fatxada antolatzea bada edo eraikinerako eska daitezkeen gutxieneko argiztapen eta aireztapen baldintzak lortzea bada.

- Forjatuaren kota aldatzea onartuko da bakarrik arau orokorrekin xedatzen dituzten gutxieneko garaiera librekin betetzeko.

B3.- Arau hauek komunitate ekipamendu izaera duten eraikinei ere aplikatuko zaie.

B4.- Antolamenduaz kanpo ez dauden eraikinetan, aldatzeko edozein esku-hartze baimenduko da, esku-hartze hori erabilera aldatzean, etxebizitza kopurua handitzean edo obra handia egitean datzan guztietan (eraikinaren egonkortasuna bermatzeko egiturak mantentzekoak ez badira). Hala ere, honako hauek egitea eskatuko da: lur sailaren kanpoaldea hiritartzea, eta arau hauetan xedatutako atzera-emateak eta lagapenak egitea.

B5.- Birgaitzeko eraikitze jardunek oin berriko esku-hartzeei aplikatu beharreko hirigintzako eta eraikuntzako parametroak bete beharko dituzte.

C) HIRIGINTZAKO PARAMETROAK, KATALOGATUTAKO ERAIKINETAN EGITEN DIREN ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK.

Katalogatutako eraikinetan egin beharreko esku-hartzeak, betiere, X. tituluan (babes berezia duten ondasun eta espazioak babesteari buruzkoa) xedatutako baldintzei jarraikiz egingo dira.

Esku-hartzea erabilera aldatzean, etxebizitza kopurua handitzean edo obra handia egitean datzan guztietan (eraikinaren egonkortasuna bermatzeko egiturak mantentzekoak ez badira), honako hauek egitea eskatuko da: lur sailaren kanpoaldea hiritartzea, eta arau hauetan xedatutako atzera-emateak eta lagapenak egitea.

D) HIRIGINTZAKO PARAMETROAK, ERAIKINEN ERAISPENETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK.

a) Katalogatu gabeko eraikinetan, baimenduta daude edonolako eraistek, zati batekoak nahiz erabatekoak.

b) Katalogatutako eraikinei dagokienez, X. tituluan (historia ondarea eta naturguneak babesteari buruzkoa) xedatutakoa bete beharko da.

- Composición de huecos equiparable al actual, permitiéndose modificaciones que tenga por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación y ventilación exigibles al edificio.

- Se permitirá la modificación de la cota de forjado únicamente con el fin de cumplir las alturas libres mínimas previstas en la normativa general.

B.3.- Esta normativa será también de aplicación para los edificios calificados como equipamiento comunitario.

B.4.- En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, se permitirá cualquier intervención de modificación y en todos los casos en que la intervención consista en un cambio de uso, un aumento de número de viviendas o una obra mayor (salvo las de mantenimiento de estructuras para garantizar la estabilidad del edificio), será exigible la urbanización del exterior de la parcela y los retranqueos y cesiones previstos por las Normas.

B.5.- Las intervenciones constructivas de reedificación cumplirán los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta.

C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS.


Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados, se ajustarán a las condiciones establecidas en el Título X correspondiente a la Protección de los Bienes y Espacios sujetos a especial protección.

En todos los casos en que la intervención consista en un cambio de uso, un aumento de número de viviendas o una obra mayor (salvo las de mantenimiento de estructuras para garantizar la estabilidad del edificio), será exigible la urbanización del exterior de la parcela y los retranqueos y cesiones previstos por las Normas.

D) PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN.

a) En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición, parcial o total.

b) En los edificios catalogados se estará a lo prevenido en el Título X correspondiente a la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico y de los Espacios Naturales.

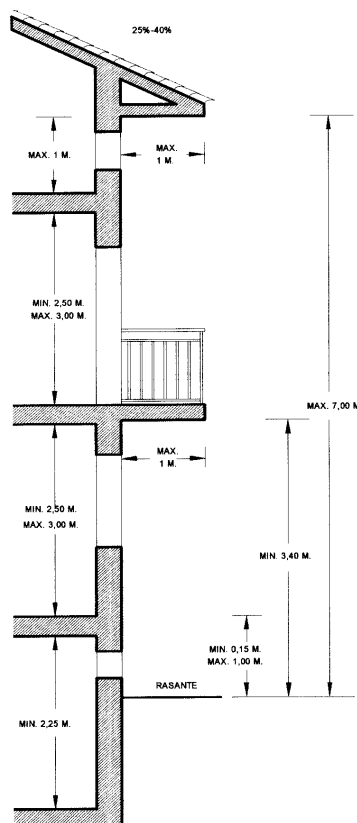

## UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

BHL-3.

XEDEA: Dokumentu grafikoetan zehaztutako hiri lurraren antolamendua, eraikuntza bakartuko eta dentsitate txikiko zonetan oinarrituta.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegitarakoa.

GAUZATZEA: Agiri grafikoetan eta kudeaketa fitxetan zehaztutako hainbat zona, bai eta duen tamainarengatik lur-sailkatzea ahalbidetzen duen edozein lur sail ere, jardun unitateen (JU) bitartez bideratuko dira. Zona eta lur sail horietan, eraikitze proiektuaren aurretik, beharrezkoa izango da xehetasuneko estudio bat eta jatorrizko lur sailaren birzaitze, konpentsazio eta hiritartze proiektu egokiak onestea. Gainera, ezin zaie lehenengoz erabiltzeko baimenik eman bukatu erako lur sailletako eraikinei, jatorrizko lur sail guztiaren kanpoko hiritartzea ez bada bukatu (edo ez badago behar den bezala abalaturik). Jardun unitateak legean xedatutako jardun sistemez bideratuko dira.

Etorkizunean egingo diren lur sailletara sartzeko bideren bat behar duten jardun unitateetan, beharrezko izango da barne eraberrikuntzako plan berezi bat onartzea, edozein hiritartze edo eraikuntza jarduerara egin baino lehen. Hiritartzeko eskubidea lortzeko, Barne Eraberrikuntzako Plana onetsi behar da, hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onesten direnetik lau urte bete baino lehen.

Hiritartu beharreko eta berriz Administrazioari laga beharreko bide publikoak barne hartzen dituzten jardun unitateek ez dute hirigintza aprobetxamendurako eskubiderik izango.

NAHITAEZKO LAGAPENAK: Agiri grafikoetan lerrokadurek definitzen dituztenak eta indarrean dagoen legeriak ezartzen dituenak.

Lur sail lokabeak eratzeko egindako lur sailkatzei dagokienez, beharrezko lagapenak egingo dira bide publikoaren ardatzetik 3 metroko galtzada eta 1,80 metroko espaloia egin ahal izateko.

HIRITARTZEKO KARGAK: Kasu bakoitzean hiritartze osoa egin arte behar diren guztiak, gas eta telekomunikazio sareak barne, antolamendu planoetan ageri den eran. Gainera, hiritartze osoa bukatu baino lehen eraiki ahal izateko, hiritartzearen kostuaren % 100-eko abala eskatuko da.

Bide Komunikazioen Sistema Orokorren ondoan dauden lur sailen aurreko aldea Arabako Foru Aldundiaren Errepide Zerbitzuak ezarri dituen irizpideak jarraituz hiritartuko da eta lur sailaren itxituraren ondoan gutxienez 2 metro zabal izango den espaloia bat utzi-ko da.

Eraikinen birgaitzea edota erabilera aldaketa denean, Planean zehazten diren nahitaezko lagapenak egin behar dituz jabeak eta hiritartzea osatu, eta kasu bakoitzean falta diren elementuez hornitu.

ERAIKIN MOTAK: Lur sail eraikigarrietan ondorengo eraikin motak eraiki daitezke, beharago adierazten diren baldintzetan:

a.- Bizitegi erabilerrako baino ez dena.

1. mota.- Etxebizitzako bateko eraikin bakarra.

2. mota.- Bi etxebizitzako eraikin bakarra.

3. mota.- Bizitokiko eraikin kolektiboa (egoitzei bakarrik aplikatuta).

b.- Bizitokiaz besteko erabilerrako baino ez dena.

4. mota.- Eraikin bakarra.

Ezingo da inolako kasetarik eraiki. Etxebizitza nagusiaren osagarriak diren eraikinak (garajeak, egurtegiak, tresnak gordetzeko kasetak...) eraikin nagusiari atxikita egon behar dira. Mota horretako eraikinak egin behar dira ingurunean integratzen diren elementuak eta materialak erabiliz.

BAIMENDUTAKO ERABILERA XEHEKATUAK, ETA DUTEN KOKAPENA.

Eraikuntzakoak ez diren erabilerrak:

- Nekazaritza: Erabilera hori ez onartzen bada.

- Abeltzaintzako erabilera: Erabilera hori ez da onartzen. Abeltzaintzako eraikuntza tradizionalak mantendu eta handi daitezke, baldin arau hauek behin betiko onartzen direnean badaude.

## FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

S.U.R.-3.

OBJETO: Ordenación del suelo urbano detallado en la documentación gráfica, consistente en las zonas de Edificación Aislada y Baja Densidad.

USO DOMINANTE: Residencial.

EJECUCIÓN: Algunas zonas, detalladas en la Documentación Gráfica y Fichas de Gestión, así como cualquier parcela que por su tamaño permita realizarse una parcelación, se resolverán mediante Unidades de Ejecución (U.E.). Previo al proyecto de edificación en estas zonas y en estas parcelas, será necesaria la aprobación de un Estudio de Detalle y los pertinentes proyectos de Reparcelación - Compensación y Urbanización de la parcela original y no se podrá conceder la licencia de primera ocupación a ninguna de las edificaciones resultantes en las parcelas finales, si no se ha concluido (o convenientemente avalada) la urbanización exterior de la totalidad de la parcela original. Las U.E. se resolverán por los sistemas de ejecución previstos en la Ley.

En aquellas unidades de ejecución que precisen la realización de algún vial de acceso a cualquier futura parcela, como paso previo a cualquier actuación urbanizadora o edificatoria será preciso aprobar un Plan Especial de Reforma Interior. Para adquirir el derecho a urbanizar, el Plan Especial de Reforma Interior deberá ser aprobado antes de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

En Unidades de Ejecución en las que se incluyan vías públicas para su urbanización y que deban ser cedidas de nuevo a la Administración, éstas no tendrán derecho a aprovechamiento urbanístico.

CESIONES OBLIGATORIAS: Las definidas por las alineaciones en la documentación gráfica y las establecidas en la Legislación vigente.

En el caso de Parcelaciones para formación de parcelas independientes, se efectuarán las cesiones necesarias para que desde el eje de la vía pública se pueda ejecutar la sección de 3 m de calzada y 1,80 m de acera.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: Las necesarias en cada caso hasta completar la totalidad de la urbanización, incluso la red de gas y telecomunicaciones, tal y como aparece reflejado en los correspondientes planos de ordenación. Además, para poder edificar sin tener finalizada toda la urbanización se exigirá un aval del 100% de la urbanización.

El frente de las parcelas lindantes al Sistema General de Comunicaciones Viarias se urbanizará siguiendo los criterios establecidos por el Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava, conteniendo como mínimo una acera de 2 metros de anchura junto al cierre de parcela.

Quando se trate de un cambio de uso o bien de una rehabilitación de edificios, el propietario deberá realizar las cesiones obligatorias señaladas en el Plan y completar la urbanización, dotándola de los elementos que falten en cada caso.

TIPOS EDIFICATORIOS: En las parcelas edificables podrá construirse, en las condiciones que posteriormente se determinan, uno de los siguientes tipos edificatorios:

a.- Destinado exclusivamente a uso residencial.

Tipo 1.- Edificio aislado de una vivienda.

Tipo 2.- Edificio aislado de dos viviendas.

Tipo 3.- Edificio colectivo de viviendas (aplicado solo a Residencias).

b.- Destinados exclusivamente a uso no residencial.

Tipo 4.- Edificio aislado.

No se permitirá la construcción de casetas en general. Los edificios auxiliares de la vivienda principal, tales como garajes, leñeras, casetas de herramientas, etc., deberán ir adosadas al edificio principal. Este tipo de construcciones deberán construirse con elementos y materiales integrados en el entorno.

USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS.

Usos no constructivos:

- Agrícola: Sí se permite este uso.

- Uso ganadero: No se permite este uso. Las explotaciones ganaderas tradicionales y existentes en el momento de Aprobación Definitiva de estas Normas, podrán mantenerse y ampliarse.

- Lagun egiteko animaliak: Lagun egiteko animaliak baino ez dira baimenduko, betiere bakarrik bere jabeek erabiltzen badituzte. Etxebizitzako bi abere (2) egon daitezke, baldin gainerako auzokideei inolako eragozpenik sortzen ez badiete.

Eraikuntzako erabilerak:

- Nekazaritza: 4. motakoetan. Eraikin bakartua.

- Bizitegiak:

a.- Familia bakarreko etxebizitza: 1. motakoetan.

b.- Familia biko etxebizitza: 2. motakoetan.

c.- Zaharrentzako egoitzak: 3. motakoetan. Hirugarren adinekoentzako erabilera komunitarioa eta egoitzakoa duten etxebizitzak baimenduta daude. Etxebizitza horiek bete egin behar dute martxoaren 10eko 41/1998 Dekretuan (zaharrentzako egoitzetako gizarte zerbitzuei buruzkoa, Euskal Autonomia Erkidegoak onetsia) xedatutakoa.

- Komunitate ekipamendua:

a.- Hezkuntza: Irakaskuntza arautugabeak: 4. motakoan.

b.- Kulturakoa: Kultura informazioa: 4. motakoetan, beste ekipamendu batzuekin partekaturik.

c.- Jolaserako jarduerak eta ikuskizunak: 4. motakoan.

d.- Laguntzako eta osasunekoak: 4. motakoan.

e.- Administratiboak: 4. motakoan.

f.- Kirola, erlijioa, herritarren zaintza eta segurtasuna, eta hiri zerbitzuak. 4. motakoan.

- Hirugarren sektorea:

a.- Bulegoak: 1. eta 2. motakoetan, beheko eta lehenengo solairuetan, egoitzako erabilerarekin batera.

b.- Denda eta taberna-jatetxea: 1. eta 2. motakoetan, beheko solairuan, egoitzako erabilerarekin batera nahitaez, eta 4. motakoetan.

c.- Ostatuak: 1, 2 eta 4. motakoetan. Bizitokitarako eraikinaren 1. solairuan, eta eraikin eskusiboan. Behe solairua eta erdisotoa erabiltzen badira, egongelarako, harrerarako edo gela komunitarioak bakarrik erabili behar dira.

- Aparkalekuak: 100 m<sup>2</sup> bakoitzeko edo etxebizitzako azalera erabilgarriko frakzio bakoitzeko, aparkaleku bat eraikiko da eraikinaren barruan, beheko solairuan edo erdisotoan, babes ofizialeko etxebizitzaren gutxieneko neurriak bete beharko direlarik.

- Oinarrizko energia azpiegiturak: 4. motakoan.

ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEAK:

A) HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:

Gehieneko eraikigarritasuna:

Bizitokitarako erabilerak: 0,20.

Nekazaritzako erabilera: 0,80.

Gainerako erabilera baimenduak: 0,20.

Bizitokitarako erabilerarekin batera, baimendutako gainerako erabilerak: 0,20 (nekazaritzakoa ez bada).

Gehieneko eraikigarritasuna, guztira: 0,80 (nekazaritzakoa barne). (eraikitako m<sup>2</sup>/lur sail gordinaren m<sup>2</sup> erlazioari aplikatuta).

Baimenduta egongo dira, eta eraikigarritasuna zenbatzean ez dira kontuan hartuko, lorategiko altzariak, zurez eginak. Gehienez 2,00 x 2,00 x 2,00 m-koak izango dira, eta ezin dute bizigarri bihurtzeko inolako instalaziorik izan. Gainera, mugetaraino, dagozkien tartek gorde behar dira.

Lur sailaren tamainaren arabera baimendutako eraikin motak:

2. motakoak, lur saila gutxienez 2.000 m<sup>2</sup>-koa denean.

Gainerako motak, arau hauek behin betiko onartzean katastroko edozein lur sailletan.

Lur sail eraikigarria: Lur sail hiritargarrizat hartuko da arau hauek behin betiko onesten direnean badagoen eta katastroko dagoen edozein lur sail; bai eta sortze berriko lur sailak ere, hurrengo idatz zatian zehaztuak. Zenbait lur sailletan, azalera txikia edo forma geometriko irregularra dutelako, ezinezkoa da artikulua honetan ezarritako parametroak beteko dituen eraikinik jartzea. eraikitzen utziko da, aurrealdeko mugarainoko tartea errespetatu gabe, lur sail mugakideetan

- Animales de compañía: Únicamente se podrán permitir animales de compañía, siempre y cuando sean de uso exclusivo de sus propietarios. Fijándose un máximo de dos (2) cabezas por vivienda, siempre y cuando no causen ningún tipo de molestias al resto de los vecinos.

Usos constructivos:

- Agrícola: en tipo 4. Edificio Aislado.

- Residencial:

a.- Vivienda unifamiliar: en tipo 1.

b.- Vivienda bifamiliar: en tipo 2.

c.- Residencias para la Tercera Edad: en tipo 3. Se permiten las viviendas de uso comunitario y residencial para la tercera edad, cumpliendo el Decreto 41/1998, de 10 de marzo, sobre los Servicios Sociales Residenciales para la Tercera Edad, aprobado por la Comunidad Autónoma del País Vasco.

- Equipamiento comunitario:

a.- Educación: Enseñanzas no regladas: En tipo 4.

b.- Cultural: Información cultural: En tipo 4, compartido con otros equipamientos.

c.- Recreativo y espectáculos: En tipo 4.

d.- Asistencial y Sanitarios: En tipo 4.

e.- Administrativos: En tipo 4.

f.- Deporte, Religioso, Protección, Seguridad ciudadana y Servicios urbanos. En tipo 4.

- Terciario:

a.- Oficinas: En tipos 1 y 2, en planta baja y primera, compartido obligatoriamente con uso residencial.

b.- Comercio y Bar-Restaurante: En tipos 1 y 2, en planta baja, compartido obligatoriamente con uso residencial y en tipo 4.

c.- Hospedaje: En tipos 1, 2 y 4. En edificio exclusivo y planta primera de edificio residencial. Si se utiliza la planta baja y semisótano, éstas únicamente se destinarán a salones, recepción y dependencias comunes.

- Aparcamientos: En planta baja o semisótano, por cada 100 m<sup>2</sup> o fracción de superficie útil de vivienda, se construirá una plaza de aparcamiento en el interior del edificio, cumpliendo las dimensiones mínimas de V.P.O.

- Infraestructuras básicas de energía: En tipo 4.

INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS:

A) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

Edificabilidad máxima:

Usos residenciales: 0,20.

Uso agrario: 0,80.

Resto de usos autorizados: 0,20.

Usos compartidos residencial y resto de usos autorizados: 0,20 (salvo agrario).

Edificabilidad máxima total: 0,80 (incluido el agrario).

(Referido a la relación m<sup>2</sup> construidos/m<sup>2</sup> de parcela bruta).

Se permitirán, y no computarán edificabilidad, los elementos muebles de jardín, realizados en madera, de dimensiones máximas 2,00 x 2,00 x 2,00 m, y sin ningún tipo de instalaciones susceptibles de convertirlas en habitables, guardando las correspondientes distancias a linderos.

Tipos edificatorios autorizados en función del tamaño de la parcela:

Tipo 2, en parcelas de superficie igual o superior a 2.000 m<sup>2</sup>.

Resto de tipos, en cualquier parcela catastral existente en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas.

Parcela edificable: Se considera parcela edificable la existente y registrada en el momento de Aprobación Definitiva de estas Normas y la de nueva creación, definida en el apartado siguiente. Toda parcela en la que, debido a su escasa superficie o irregular forma geométrica, no sea posible implantar ninguna edificación que cumpla los parámetros impuestos en este artículo, se permitirá la edificación sin guardar las separaciones a linderos laterales, frontales o teste-

muga horiekin bat egiten duten eraikuntzak baldin badaude, atxikitako fatxada itsuekin.

Azalera txikiarengatik eraikiezinak diren lur sailentzako beste alternatiba bat lur sail mugakideak eranstea datza, lur sailak normalizatzeko proiektu baten bidez.

Aukera horiek ezinezkoak badira, konpentsatzeko mekanismo gisa, eraikitze dagokion aprobetxamendua ondoko edozein lur sailera transferitzea da posible.

Edozelan ere, 150 m<sup>2</sup> eraikien eraikigarritasuna ezarri da, lur sailaren tamaina kontuan hartu gabe.

Lur-sailkatzeetarako gutxieneko lur saila edo lur-sailkatze unitate minimoa: Edozein zatiketa edo bereizketatik (lur-sailkatzea) ateratako lur sail lokabe berriek, eraikitzeak diren eraikin moten arabera, honako azalera eduki behar dituzte, gutxienez: 2. mota: 2.000 m<sup>2</sup> (hasierako gordina, lagapenak sartuta).

Gainerako motak: 1.000 m<sup>2</sup> (hasierako gordina, lagapenak sartuta).

Daitekeena da jatorrizko finak, bere baitan, arau hauek onartu aurreko eraikin bat izatea. Halakoetan, eraikin hori daukan finka berriak artikulua honetan ezarritako parametroak betetzeko beharrezko azalera eta formak eduki beharko ditu.

Eraikin laguntzailea edo erabilera osagarria duen eraikin bat eraikitze baimenik ez da emango, baldin oraindik eraikin nagusia eraikitze baimena ez bada eman.

Foru sareko errepideen mugakide diren finen lur-sailkatzeetan, jatorrizko sarbideak mantendu behar dira. Errepideari lotzeko puntu bakarra mantenduko da, eta finak ez badu errepideari lotzeko jatorrizko sarbiderik, ez da berririk egingo.

Kasu guztietan Lur Sailak Normalizatzeko Proiektua buru daiteke, baldin ateratzen diren lur sail guztiak ezartzen den gutxieneko lur sailak baino azalera handiagoa badute eta esku-hartzeko honen bitartez etxebizitza kopurua ez bada igotzen.

Aurrealdeko mugen gutxieneko neurriak: Familia bakarreko etxebizitza eraikitze, ez da aurrealdeko mugetarako gutxieneko neurriarik ezartzen, arau hauek behin betiko onartu aurretik zeuden lur sailak dagokienez. Aurrealdeko mugarainoko tartea 22,50 m-koa izango da 2., 3. eta 4. motetako eraikinetan.

Hala ere, edozein zatitze edo taldekatzetik (lur-sailkatzea) sortutako lur sail lokabe berrien aurrealdeko mugek, eraikin mota bakoitzerako, neurri hauek izan beharko dituzte: 2. mota: 25 m;

Gainerako motak: 20 m.

Aurrekoaz gain, lur sail berri guztiek hurrengo baldintza bete beharko dute: bere barneko edozein tokitan 10 metroko diametroko zirkulua egin ahal izatea, hau da, zirkulu hori egitea ezinezko bihurtzen duten estutzerik ez da onartuko.

Alboetako, aurrealdeko, eta atzealdeko mugetarainoko tartea: Tarteak 3 metrokoak izan behar dira, fatxadaren lerrotik neurtuta, foru sareko errepideen mugakide edo ubideen mugakide diren lur sailentan. Halakoetan, agiri grafikoetan eta dagokien arauetan xedatutako distantziak mantendu beharko dira. Tarte honetan debekatuta dago sotorik, edo edozein motatako eraikuntzarik edo instalaziorik eraikitzea.

Lur sail lokabeetako bi etxebizitza atxikitze, batera eraiki behar dira, proiektu bakarra eginda edota interesdun bien alde aurretiko adostasuna izanda.

Lur sailaren mugan garajeak zein egurtegiak eraiki daitezke, baldin hurrengo baldintzak betetzen badituzte:

- Antzeko eraikuntza bati atxikita dagoen eraikuntza izatea, lur sailaren kontrako mugan kokatuta egotea eta muga horrek ukitze planoak definituta izatea.

- Proiektua bi eraikuntzena izango da eta obra burutzean aldi berean eraikitzea, edo interesdun bien berriazko adostasuna izatea.

- Eraikuntza biak beste eraikuntza nagusi baten eraikin osagarriak izatea.

- Azalera eraikia gehienez 25 m<sup>2</sup>-koa izatea, eta garaiera, puntu guztietan, gehienez 3 m-ko garaierakoa.

Gasaren sare orokorra duten herrietan erregai tangak instalatzeaz ari garela, ez dira ahalbidetuko banakako tangak. Halako sarerik ez badute, aldiz, banakako tanga horiek mugetaraino 3 metroko

ros, siempre que en las parcelas adyacentes existan edificaciones con fachadas ciegas adosadas al lindero.

Otra alternativa para la solución de las parcelas que resulten ineficaces por su reducida superficie es la agregación de parcelas colindantes mediante un Proyecto de Normalización de Fincas.

Si no son posibles estas opciones, como mecanismo compensatorio será posible la transferencia a cualquier parcela vecina, del aprovechamiento edificatorio correspondiente.

En todo caso, se establece una edificabilidad mínima de 150 m<sup>2</sup> construidos, independientemente del tamaño de la parcela.

Parcela mínima a efectos de parcelaciones o unidad mínima de parcelación: Las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o segregación (parcelación) alcanzarán, en función de los tipos edificatorios a construir, las siguientes superficies mínimas: Tipo 2: 2.000 m<sup>2</sup> (bruta inicial, incluidas las cesiones)

Restantes tipos: 1.000 m<sup>2</sup> (bruta inicial, incluidas las cesiones).

Si la finca original contiene una edificación preexistente a la aprobación definitiva de estas Normas, la nueva finca contenedora de aquella tendrá la superficie y formas precisas para dar cumplimiento a los parámetros establecidos en este artículo.

No será posible conceder licencias para la construcción de un edificio auxiliar o de uso complementario, si aún no se ha obtenido para el edificio principal.

En el caso de fincas lindantes con una carretera perteneciente a la Red Foral, toda parcelación quedará condicionada a que se mantengan los accesos originales, de tal forma que se mantenga un único punto por el que se acceda a la carretera, y si la finca no dispone de acceso original a la carretera, éstos no se habilitarán.

En todos los casos será posible la realización de un Proyecto de Normalización de Fincas, siempre y cuando todas las fincas resultantes tengan una superficie final mayor a la mínima establecida y que con esta intervención no se produzca un aumento del número de viviendas.

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: No se establece una dimensión mínima de linderos frontales para las parcelas existentes con anterioridad a la Aprobación Definitiva de estas Normas, cuando se trate de construir una única vivienda unifamiliar. El lindero frontal mínimo para la construcción de los tipos edificatorios 2, 3 y 4 es de 22,50 m.

Sin embargo, los linderos frontales de las nuevas parcelas independientes surgidas de cualquier subdivisión o agrupación (parcelación), tendrá las siguientes dimensiones según cada tipo edificatorio: Tipo 2: 25 m;

Resto tipos: 20 m.

Además de lo anterior, toda nueva parcela cumplirá la condición de que se podrá inscribir un círculo de 10 m de diámetro en cualquier zona interior a la misma, es decir, no presentará estrechamientos en los que sea imposible inscribir dicho círculo.

Separación a los linderos frontales, laterales y testero: La separación se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada. salvo en las parcelas colindantes con carreteras de la Red Foral o cursos de agua que mantendrán las distancias especificadas en la documentación gráfica y en su normativa correspondiente. En dicho espacio queda prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó instalación.

Podrán adosarse dos viviendas en parcelas independientes siempre que se construyan conjuntamente con proyecto común o únicamente con el previo acuerdo expreso de ambos afectados.

Podrán construirse garajes o leñeras, adyacentes al límite de parcela, siempre que se cumplan las siguientes condiciones:

- Sea una edificación adosada a otra análoga situada al lado opuesto del límite de parcela y con plano de contacto el definido por dicho límite.

- El proyecto se refiera a ambas edificaciones y la ejecución de la obra se realice de manera conjunta, o bien exista un acuerdo expresa de los dos afectados.

- Las dos construcciones se traten de edificios auxiliares de otro principal.

- Su superficie construida sea como máximo 25 m<sup>2</sup> cada una y su altura no sobrepase los 3 m en ningún punto.

En cuanto a la instalación de depósitos de combustible en aquellas localidades que dispongan de red general de gas no se permiten depósitos individuales. En caso de que no dispongan de dicha

tarte librea izan beharko dute, lur sailaren ezaugarri bereziak direla kausa distantzia hori gordetzea ezinezko denean ezik. Halakoetan, distantzia murrizt daiteke, udal bulego teknikoaren baimena edukita; baina, betiere, Eusko Jaurleritzako Industria Sailak zehaztutako distantzia mantendu behar da.

Lur sail bereko eraikinen arteko gutxieneko tartek: Bien arteko tarte gutxienez 3 m metrokoa izango da.

Lagun egiteko animaliei aterpea emateko erabiltzen den eraikuntza eraikin nagusiari atxikita egongo da, mugetaraino gutxienez 3 metroko tarte izanik.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitekeen solairu kopurua: 2 solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehiengo garaiera: 7,00 metro erlaitzera edo teilatu hegaleria. Sestra baxuena duen kale edo espaloitik neurtuko da, maila desberdinetako kaleetara edo herri esparruetara (ibaieen ertzak sartuta) ematen duten mugak dituzten lur sailak direnean. Eraikuntza beheko solairuan garatzen den kasuetan, hegalerainoko gehiengo garaiera 3,50 metrokoa izango da.

Komunitate ekipamenduen kasuan, jarduera gauzatzeko behar dena izango da gehiengo altuera.

Solairuen garaiera libreak:

a.- Gutxieneko garaierak:

- a.1.- Beheko solairua, egoitza erabilera: 2,50 m.
- a.2.- Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 2,80 m.
- a.3.- Goiko solairuak: 2,50 m.

b.- Gehiengo garaierak:

- b.1.- Beheko solairua, egoitza erabilera: 3,00 m.
- b.2.- Beheko solairua, beste erabilera batzuk: 5,00 m.
- b.3.- Goiko solairuak: erabilera eskatzen duena; eraikin osoaren gutzitkorako, aurreko idatz zatian adierazitako gehiengo garaiera.
- b.4.- Erdisotoko solairua: Kaleko sestraren gainetik ezin du metro 1 gainditu, kalearen edozein puntutan.

Fatxadako irtenuneak:

a.- Balkoiak, balkoi korrituak, begiratokiak edo hegalkin itxiak eraiki ahal izango dira, baldintza hauekin:

- a.1.- Balkoiak, balkoi korrituak eta behatokiak gehienez ere 1 m irten daitezke.
- a.2.- Hegalkin itxiak gehienez 40 cm nabarmendu ahal dira.

a.3.- Hegalak ezin izango dira 1,00 m baino gehiago nabarmendu.

Estalkiak: Bizitokitarko eraikinean, malda % 25 eta % 40% bitartekoa izango dute, estaltzeko materiala zeramikazko teila makur gorria izanik. Forma txapitulaturik eta atzera emandako atikorik ez da onartuko, eta estalkiaren planoak itxuraldatzen dituzten elementuak saihestuko dira.

Bizitokitarko ez diren eraikinen kasuan, % 10 eta % 35% bitarteko malda onartzen da, eta estaltzeko materiala edozein izan daiteke, betiere kokalekuko ingurunea errespetatuz.

Fatxadak. Debekaturik dago tradiziozko eraikuntza eta egitura tekniken antzeko akaberako materialak erabiltzea, eta eraikina eskualdekoa ez den arkitektura herrikoiren bati jarraituz egitea.

Posible den heinean, fatxadak harri tradizionalaz egin behar dira, batetz ere behe solairuko akaberan.

Lur saileko itxiturak: Lur sailak zonako harlangaitzezko elementu itsuen bitartez itxi daitezke. Elementu hauek gehienez laurogei (80) zentimetro altu izango dira eta, osa daitezke, hala nahi bada, tokiaren estetikarekin bat datozen babesen bitartez, hala nola, landarezko pantaila edo antzekoen bitartez. Horien gehiengo garaiera berrehun (200) zentimetrokoa izango da, baldin beste kale batzuetara ateratzeko bista oztopatzen ez badute.

Lurrak, kaleari dagokionez, jatorriz maila desberdina baldin badu eta itxiturak eustormaren funtzioa baldin badu, funtzio hori betetzeko behar duen garaiera izango duten oinarri itsua baimenduko da eta itxiturak izango duen gehiengo garaiera (murrua + hesia) 2 m. Eustorma gehi itxitura gardenaren garaiera 2 metro baino gehiago den muturreko kasuetan, murruren gainean eta ziurtasun arazoengatik gehienez metro 1 altu izan daitekeen itxitura gardenara baino ez da onartuko.

red, estos depósitos individuales respetarán la distancia libre de 3 m al lindero, salvo que las especiales características de la parcela hagan imposible el cumplimiento de esta distancia. En este último caso, se podrá reducir esta distancia con el consentimiento, por escrito, de la Oficina Técnica Municipal y se guardará la distancia indicada por el Departamento de Industria del Gobierno Vasco.

Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán guardar una separación entre sí de al menos 3 m.

La construcción que albergue los animales de compañía, estará adosada al edificio principal y guardará la distancia a linderos de 3 m.

Número máximo de plantas sobre cota de origen: 2 plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: 7,00 metros a la cornisa y/o al alero. Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior, en las parcelas en que sus extremos den a calles o espacios públicos (incluidas las riberas de los ríos) de diferente nivel. En el caso de que la edificación se desarrolle en planta baja, la altura máxima al alero será de 3,50 m.

En el caso de equipamientos comunitarios la altura máxima será la precisada para el desarrollo de la actividad.

Alturas libres de pisos:

a.- Alturas mínimas:

- a.1.- Planta baja uso residencial: 2,50 m.
- a.2.- Planta baja otros usos: 2,80 m.
- a.3.- Plantas altas: 2,50 m.

b.- Alturas máximas:

- b.1.- Planta baja uso residencial: 3,00 m.
- b.2.- Planta baja otros usos: 5,00 m.
- b.3.- Plantas altas: la demandada por el uso, con el límite de altura total del edificio señalada en el apartado anterior.

b.4.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m sobre la rasante de la calle, en cualquier punto de ésta.

Salientes en la fachada:

a.- Podrán construirse balcones, balconadas, miradores o cuerpos volados cerrados con estas condiciones:

- a.1.- Los balcones, balconadas y miradores podrán sobresalir un máximo de 1 m.
- a.2.- Los cuerpos volados cerrados podrán sobresalir como máximo 40 cm.
- a.3.- Los aleros no podrán sobresalir más de 1,00 m.

Cubiertas: En edificio residencial, tendrán una pendiente entre el 25 y el 40% y el material de cobertura será teja curva de cerámica de color rojo. No se admitirán fórmulas amansardadas, ni áticos retranqueados y se evitará la aparición de elementos que distorsionen los planos de cubierta.

En el caso de edificios de uso no residencial, se admite una pendiente entre el 10 y el 35% y para su cobertura se admite el empleo de cualquier material, siempre y cuando respete el entorno donde se ubica.

Fachadas: Queda prohibido el empleo de materiales de acabado que simulen técnicas constructivas y estructurales tradicionales, y la construcción de edificios que respondan a modelos de arquitectura popular ajena a la de la Comarca.

En la medida de lo posible, las fachadas se resolverán con piedra tradicional, en especial el acabado de éstas en planta baja.

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de mampostería de piedra de la zona, de ochenta (80) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, mediante protecciones diáfanos estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) centímetros, siempre y cuando no dificulten la visión en las salidas a otras calles.

En el caso en que debido al desnivel original del terreno respecto a la calle, el cierre tenga la función de muro de contención, se permitirá un basamento ciego de la altura necesaria para tal función, debiendo ser la altura máxima del cierre (muro+valla) 2 m. En los casos extremos en los que la altura del muro de contención más el cierre transparente pudiera sobrepasar los 2 m, solo se admitirá sobre el muro, por razones de seguridad, un cierre transparente de altura máxima 1 m.

Hesiak errematatzeko ez da pertsonak edo abereak kalte ditzaketan elementurik onartuko. Lur sailaren muga ubide bat baldin bada, kanpoko mugatik ertzerainoko tartea 5 metrokoa izango da edo, bestela, Konfederazio Hidrografikoak onartzen duen distantzia.

Hiri lurrean zehar doazen errepide zatietarako, eraikuntzaren eta lur sailaren itxuraren tartea, kasu bakoitzean, dokumentu grafikoetan jasotzen dira.

Foru sareko errepideen paraleloan joan behar diren zerbitzu hiritarrak (arau hauetan xedatu direnak), hala nola, hornidura, estolderia eta abar, zerbitzu orokorretako linean joango dira, 20/1990 Foru Arauan (ekainaren 25eko, Arabako Lurralde Historikoaren Errepideena) xedatuari jarraituz.

Lur sailen itxuratik ubideetarako tartea: 5 m.

Eraikuntzaren lerrotik ubideetarako tartea: 12 m.

Gainerako parametroak: Artikulu honetan arautu ez diren parametroetarako, hala badagokio, arau hauetan ezarritako baldintza orokorrak bete behar dira, bai eta aplikagarri zaien legedian ezarritakoak ere.

Kudeaketa fitxetan hurrengo hauen ezaugarri zehatzak eta hirigintza parametroak daude zehaztuta: lur hiritarraren hainbat sailenak, eta arau orokor hauek osatzen dituzten jardun unitateenak.

Unitateok aldatzea badago, aldaketa justifikatzeko beharrezko dokumentuak aurkeztuta.

Jardun unitate bakoitzaren kudeaketa fitxetan xedatzen diren lur sailen banaketa alda daiteke, baldin izaera orokorreko arauetan gutxieneko lur sailari buruz eta aurrealde bide publikoari begira edukitzeari buruz ezarritako baldintzak errespetatzen badira.

Ezin dira eraiki bi etxebizitza berdin edo antzeko ondoko lur sailetan.

**B) HIRIGINTZAKO PARAMETROAK, ERAIKINAK ALDATZEKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARREKOAK, KATALOGATU GABEKO ERAIKINAK BERRERAIKITZEKOETAN EZIN EZIK.**

**B1.-** Artikulu honen aurreko puntuetan adierazitako baldintzen arabera antolamendutik kanpo dauden eraikinetan, arau hauetako 66. artikuluan araututako esku-hartzeak egin ahalko dira.

**B2.-** Gainera, antolamenduaz kanpo berariaz ez dauden bizitokiko eraikinetan, birgaitzeko eta esku-hartzeak (aldatzeak nahiz handitzeak), honako baldintza hauek bete behar dira:

- Birgaitzearen araudi espezifikokoaren barruan, honako hauek baino ez daitezke sar: harlangaitzez, harlanduz... eginak izanik, zurezko zutabeak, habeak eta oholzarrezko forjatutako dituzten eraikin tradizionalak.

- Birgaitzetik eratorritako etxebizitzaren gehieneko kopurua hone-la zehazten da: etxebizitza 1 birgaitutako 150 m<sup>2</sup> bakoitzeko, eta lur sail bakoitzean gehienez 4 etxebizitza egin ahalko dira. Etxebizitza azalerako 100 m<sup>2</sup> bakoitzeko gutxienez garaje plaza bat egon behar da.

- Nekazaritzako multzoen kasu berezian, planoetan eta kudeaketa fitxetan zehaztuta daude multzo horietatik birgai daitezkeen partea edo bolumenak (eraikin nagusiak). Eraikin nagusitzat hartzea alda daiteke, hori justifikatzeko agiriak aurkeztuta.

- Jadantik dagoen etxebizitzaren kopurua handitzeko esku-hartzearen bidez eraikin nagusia birgaitzea aukeratuz gero, erakin nagusiari atxikita dauden eraikin osagarri txikiak eraisteko proposamen bat aurkeztu behar da hiritartze eta eraikuntza baimenarekin batera. Aurrekoa kontuan hartuta ere, eraikin osagarri horiek mantentzea aukera daiteke ere bai, esku-hartzearen proiektuan eraikin osagarriak eraikin nagusitzat hartzen denaren diseinua eta akaberari egokitzea, bateratzea eta integratzea bezala.

- Eraikin nagusian etxebizitzak birgaitzeaz gain, oin berriko eraikuntza esku-hartzeak egitea posible den lur sailetan, beharrezkoa da eraikin osagarriak eraistea, tamaina kontuan hartu gabe.

- Daukan erabilera onartutakoren batekin ordezka daiteke, jardun eta hirigintza proiektu komuna aurkezten baldin bada.

- Eraikuntzako esku-hartzea «birgaitze»tzat hartu ahal izateko, hurrengo ezaugarri hauek behintzat mantendu behar dira:

- Oraingo eraikinaren ageriko bolumena.

No se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o animales. En el caso de que la parcela lindes con un curso de agua, el cierre se separará 5 m de la arista exterior de su margen, o en su caso según la autorización de la Confederación Hidrográfica.

Las distancias del cierre de parcela y de la edificación, en los tramos de carretera a través del Suelo Urbano vienen especificadas, en cada caso, en la documentación gráfica.

Los servicios urbanos previstos en estas Normas, tales como abastecimiento, saneamiento, etc. que deban discurrir en tramos paralelos a las carreteras de la Red Foral, lo harán por la denominada línea de servicios generales, según establece la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.

Distancia de cierre de parcela a cursos de agua: 5 m.

Distancia de la línea de edificación a cursos de agua: 12 m.

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su caso, a las condiciones generales establecidas en la normativa de carácter general de estas Normas y/o en la legislación que pueda serles de aplicación.

En las fichas de gestión quedan especificadas las características concretas y parámetros urbanísticos correspondientes a determinadas parcelas de Suelo Urbano y de las Unidades de Ejecución que completan esta normativa de carácter general.

Estas unidades podrán ser modificadas mediante la aportación de la documentación necesaria para su justificación.

Las parcelaciones previstas en las fichas de gestión de cada unidad podrán ser modificadas siempre y cuando se respeten las condiciones tanto de parcela mínima como de frente a vial público previstas en la normativa de carácter general.

No será posible la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes que se sitúen en parcelas cercanas.

**B) PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE MODIFICACIÓN, EXCLUIDA LA REEDIFICACIÓN, DE EDIFICIOS NO CATALOGADOS.**

**B.1.-** En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos precedentes de este artículo, se encuentren en situación de fuera de ordenación, se podrán realizar las intervenciones reguladas en el artículo 66 de estas Normas.

**B.2.-** Además, en los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación expresa, las intervenciones de rehabilitación (incluidas las de modificación y ampliación) destinadas al uso residencial, deberán cumplir las siguientes condiciones:

- Solo podrán acogerse a la normativa específica de rehabilitación, las edificaciones tradicionales que están construidas con mampostería, sillería, etc. vigas y pilares de madera y forjados de cuartones de madera.

- El número máximo de viviendas resultantes de la rehabilitación vendrá dado a razón de 1 vivienda por cada 150 m<sup>2</sup> rehabilitados, con un máximo de 4 viviendas por parcela. Se preverá como mínimo 1 plaza de garaje por cada 100 m<sup>2</sup> de vivienda.

- En el caso específico de los conjuntos agrícolas, quedan definidos en los planos y fichas de gestión las partes o volúmenes de dichos conjuntos que pueden ser rehabilitados (edificios principales). La consideración de edificio principal podrá modificarse aportando la documentación que lo justifique.

- De optarse por la rehabilitación del edificio principal obteniendo mediante dicha intervención un número de viviendas mayor al existente, junto con el proyecto de urbanización y edificación se presentará una propuesta de derribo de aquellos edificios auxiliares de pequeñas dimensiones que se hallen anexos al principal. No obstante a lo anterior, se podrá optar por mantener esas edificaciones auxiliares, siempre que en el proyecto conjunto de la actuación se contemple la adaptación, armonización e integración de las mismas al diseño y acabados del edificio considerado como principal.

- En las parcelas que además de la rehabilitación de viviendas en el edificio principal, sean posibles intervenciones constructivas de nueva planta, será necesaria la demolición de los edificios auxiliares, independientemente de su tamaño.

- Se admitirá el cambio de uso a algunos de los autorizados, si se presenta el proyecto conjunto de actuación y urbanización.

- Para que la intervención constructiva pueda ser considerada como "rehabilitación" se deberán mantener como mínimo las siguientes condiciones:

- Volumen aparente del edificio actual.

- Eraikinaren kanpo fatxaden azaleraren % 50 gaurko egoera berberetan, eraikuntza sistemari, materialei, neurriari eta lodierari dagokienez.
- Baoen osaketa gaur egungoaren baliokidea. Arlo honetan aldaketa onartzen dira baldin helburua fatxada antolatzea bada edo eraikinerako eska daitezkeen gutxieneko argiztapen eta aireztapen baldintzak lortzea bada.
- Forjatuaren kota aldatzea onartuko da bakarrik arau orokorrek xedatzen dituzten gutxieneko garaiera libreak betetzeko.

B3.- Arau hauek komunitate ekipamendu izaera duten eraikinei ere aplikatuko zaie.

B4.- Antolamenduaz kanpo ez dauden eraikinetan, aldatzeko edozein esku-hartze baimenduko da, esku-hartze hori erabilera aldatzean, etxebizitza kopurua handitzean edo obra handia egitean datzan guztietan (eraikinaren egonkortasuna bermatzeko egiturak mantentzekoak ez badira). Hala ere, honako hauek egitea eskatuko da: lur sailaren kanpoaldea hiritartzea, eta arau hauetan xedatutako atzera-emateak eta lagapenak egitea.

B5.- Birgaitzeko eraikitze jardunek oin berriko esku-hartzeei aplikatu beharreko hirigintzako eta eraikuntzako parametroak bete behar dituzte.

C) HIRIGINTZAKO PARAMETROAK, KATALOGATUTAKO ERAIKINETAN EGITEN DIREN ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK.

Katalogatutako eraikinetan egin beharreko esku-hartzeak, betiere, X. tituluari (babes berezia duten ondasun eta espazioak babestari buruzkoa) xedatutako baldintzei jarraikiz egingo dira.

Esku-hartzea erabilera aldatzean, etxebizitza kopurua handitzean edo obra handia egitean datzan guztietan (eraikinaren egonkortasuna bermatzeko egiturak mantentzekoak ez badira), honako hauek egitea eskatuko da: lur sailaren kanpoaldea hiritartzea, eta arau hauetan xedatutako atzera-emateak eta lagapenak egitea.

D) HIRIGINTZAKO PARAMETROAK, ERAIKINEN ERAISPENETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK.

a) Katalogatu gabeko eraikinetan, baimenduta daude edonolako eraistek, zati batekoak nahiz erabatekoak.

b) Katalogatutako eraikinei dagokienez, X. tituluari (historia ondarea eta naturguneak babestari buruzkoa) xedatutakoa bete behar da.

- 50% de la superficie de las fachadas exteriores del edificio, en las mismas condiciones actuales en cuanto a sistema constructivo, materiales, dimensiones y espesores.

- Composición de huecos equiparable al actual, permitiéndose modificaciones que tenga por objeto ordenar la fachada o conseguir las mínimas condiciones de iluminación y ventilación exigibles al edificio.

- Se permitirá la modificación de la cota de forjado únicamente con el fin de cumplir las alturas libres mínimas previstas en la normativa general.

B.3.- Esta normativa será también de aplicación para los edificios calificados como equipamiento comunitario.

B.4.- En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación, se permitirá cualquier intervención de modificación y en todos los casos en que la intervención consista en un cambio de uso, un aumento de número de viviendas o una obra mayor (salvo las de mantenimiento de estructuras para garantizar la estabilidad del edificio), será exigible la urbanización del exterior de la parcela y los retranqueos y cesiones previstos por las Normas.

B.5.- Las intervenciones constructivas de reedificación cumplirán los parámetros urbanísticos y edificatorios aplicables a las intervenciones constructivas de nueva planta.

C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS.


Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados, se ajustarán a las condiciones establecidas en el Título X correspondiente a la Protección de los Bienes y Espacios sujetos a especial protección.

En todos los casos en que la intervención consista en un cambio de uso, un aumento de número de viviendas o una obra mayor (salvo las de mantenimiento de estructuras para garantizar la estabilidad del edificio), será exigible la urbanización del exterior de la parcela y los retranqueos y cesiones previstos por las Normas.

D) PARÁMETROS URBANÍSTICOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN.

a) En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición, parcial o total.

b) En los edificios catalogados se estará a lo prevenido en el Título X correspondiente a la Protección y Conservación del Patrimonio Histórico y de los Espacios Naturales.

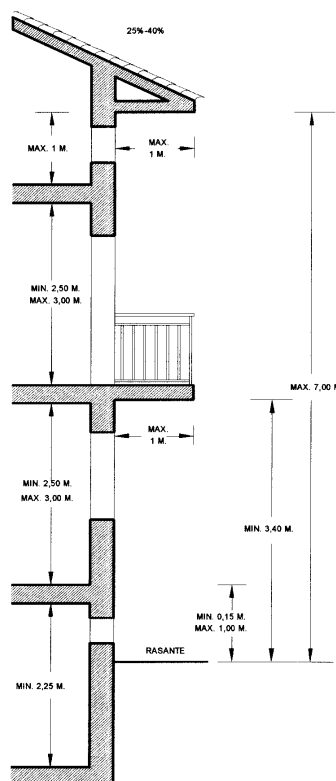

## UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

## ILH-1

XEDEA: Hereña herriaren hegoaldean dagoen industriarako lur hiritarraren antolamendua. H-1 sektoreko Alorreko Planean garatu zuten, aurreko Hiri Antolamenduko Arauekin bat.

ERABILERA NAGUSIA: Industriakoa.

UNITATEAREN AZALERA: 29.736,700 m<sup>2</sup>.

GAUZATZEA: Hiritartzeko eta eraikitzeo proiektua.

NAHITAEZKO LAGAPENAK: Agiri grafikoetan lerrokadurek definitzen dituztenak eta indarrean dagoen legeriak ezartzen dituenak.

HIRITARTZEKO KARGAK: Kasu bakoitzean behar direnak, hariak eta urbanizazioa guztiz osatu arte.

ERAIKIN MOTAK: Zona honetan eraikin bakarrak baimentzen dira, mota bereizgarritzat.

BAIMENDUTAKO ERABILERA XEHEKATUAK, ETA DUTEN BATERAGARRITASUNAREN ARABERA IZANGO DUTEN KOKAPENA:

Eraikuntzakoak ez diren erabilerak: Espazio libreak.

Industriak, upelategiak, tailerrak eta biltegiak: Onartuta daude, baldin indarrean dagoen Jarduera Gogaikarri, Osasungaitz, Kaltegarri eta Arriskutsuen Araudia betetzen badute.

Dendetakoak: Bulego edo bizitokitarako eraikinean sartutako behe solairuan onartzen da, eta irtenbide egokiak aukeratu behar dira bistarako eta funtzionalki independizatzeko, berez industria jardueri dagokionez, 500 m<sup>2</sup>-ko gehieneko azaleraz.

Bulegoak: Behe solairuan eta lehen solairuan onartzen dira, betiere produkzio prozesuari lotuta, okupazioak eraikitako azaleraren % 25-eko muga duelarik.

Etxebizitzak: Administrazioari lotutako eraikinak eta bat edo bi etxebizitza erabilera osagarritzat joko dira, industria eraikuntza nagusiarekin bateragarri izanda, gehieneko azalera erabilgarria 90 m<sup>2</sup>-koa izango da 5.000 m<sup>2</sup> baino gehiagoko lur sailetan. Zaintzaile, zaintzari, enkargatu edo jabe etxebizitzak besterik ez da onartzen.

Hotelak, egoitza: Erabilera hau debekatuta dago.

Establezimendu publikoak: Produkzio unitate beraren zerbitzuan besterik ez, 200 m<sup>2</sup> gehienez.

Ekipamenduak: Enpresaren edo poligonoaren zerbitzura eta produkzio unitate beraren edo industria sektorearen zerbitzura dauden guztietan, osasun ekipamenduak ohartzen dira, kulturalak eta erlijiozkoak. Gehieneko azalera 200 m<sup>2</sup> izango dira. Kirolerako erabilera egokia onartzen da, sektorearen osagarri gisa, erreserbako zonan integratuta, parke gisa, azalerrako mugarik gabe. Hezkuntzarako erabilera onartzen da, produkzio unitate beraren edota industria sektorearen multzoaren zerbitzuan (birziklatzeko ikastaroak, teknologia berriak, eta abar), lehentasunez industriarakoak edo bateragarriak diren lur sailetan integratuta, azalera, gehienez, 400 m<sup>2</sup>-koa delarik.

Nekazaritza eta abeltzaintza: Parametro berberak betetzen baldin badituzte, nekazaritzako biltegiak onartzen dira. Abeltzaintzako erabilera ez da onartzen.

Garajea. Aparkalekua: Erabilera hori onartzen da, babes ofizialeko etxebizitzaren arauetan erabilera horretarako xedatutako gutxieneko neurriak betez gero. Erreserbako modulua: plaza bat 100 m<sup>2</sup> bakoitzeko eraikitako.

ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEAK:

HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, industriarako erabil daitekeen lur sailaren azalerrari dagokionez.

Lur sailaren gehieneko okupazioa: 50%.

Gutxieneko lur sail eraikigarria: Arau hauek behin betiko onartzean katastroan diren eta erregistratuta dauden lur sail guztiak dira.

Lur-sailkatzerako gutxieneko lur saila: Lur sail berriak ezin izango dira 500 m<sup>2</sup> baino gutxiagokoak.

Gutxieneko aurrealdeko mugak: Ez da aurrealdeko mugetarako wutxieneko neurria ezartzen, arau hauek behin betiko onartu aurretik zeuden lur sailak dagokionez. Lur sail berrietarako, 25 metroko aurrealdea izango dute gutxienez.

## FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

## S.U.I.-1

OBJETO: Ordenación del Suelo Urbano Industrial existente en el sur de la localidad de Hereña, que fue desarrollado por el Plan Parcial Industrial del Sector H-1, según las anteriores Normas Subsidiarias.

USO DOMINANTE: Industrial.

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 29.736,700 m<sup>2</sup>.

EJECUCIÓN: Proyecto de Urbanización y de Edificación.

CESIONES OBLIGATORIAS: Las definidas por las alineaciones en la documentación gráfica y las establecidas en la Legislación vigente.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: Las necesarias en cada caso hasta completar la urbanización en su totalidad.

TIPOS EDIFICATORIOS: Se permite en esta zona, como tipo característico el edificio aislado.

USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS EN FUNCIÓN DE SU COMPATIBILIDAD:

Usos no constructivos: Áreas libres.

Industrias, Bodegas, Talleres y Almacenes: Se admiten cumpliendo el Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas vigente.

Comercial: Se admite en planta baja integrada en edificación destinada a oficinas o residencia, debiendo adoptarse soluciones adecuadas para su independización visual y funcional, de las actividades fabriles propiamente dichas, con una superficie máxima de 500 m<sup>2</sup>.

Oficinas: Se admiten en planta baja y planta primera, siempre ligadas al proceso productivo, con ocupación limitada al 25% de la superficie construida.

Viviendas: Se admitirán como usos complementarios, compatibles con la edificación industrial principal, los edificios administrativos vinculados y una/dos viviendas, con superficie útil máxima de 90 m<sup>2</sup> en parcelas de superficie superior a 5.000 m<sup>2</sup>. Se admiten solo para vivienda de guarda de la instalación, vigilante, encargado o propietario.

Hoteles-Residencia: Queda prohibido este uso.

Establecimientos públicos: Únicamente al servicio de la propia unidad productiva y con un máximo de 200 m<sup>2</sup>.

Equipamientos: Se permiten, siempre que estén destinados al servicio de la empresa o polígono, de tipo sanitario, asistencial, cultural y religioso, al servicio de la propia unidad productiva o del conjunto del sector industrial. Con superficie máxima 200 m<sup>2</sup>. Se admite el uso deportivo abierto, como complemento del sector, integrado en la zona de reserva, como parque, sin limitación de superficie. Se admite el uso educativo, al servicio de la propia unidad productiva o del conjunto del sector industrial (Cursos de Reciclaje, Nuevas Tecnologías, etc.), integradas en parcelas de uso prioritario industrial o compatible y de superficie máxima 400 m<sup>2</sup>.

Agropecuaria: Se permiten almacenes agrícolas, cumpliendo los mismos parámetros. No se permite el uso ganadero.

Garaje - Aparcamiento: Se permite este uso, cumpliendo las dimensiones mínimas establecidas para este uso en la Normativa de V.P.O. El módulo mínimo de reserva será de una plaza por cada 100 m<sup>2</sup> de edificación.

INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS:

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

Edificabilidad máxima: 0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>, sobre la superficie de la parcela apta para el uso industrial.

Ocupación máxima de la parcela: 50%.

Parcela mínima edificable: Es toda parcela catastral existente y registrada en el momento de la aprobación definitiva de estas Normas.

Parcela mínima a efectos de parcelaciones: Las parcelas de nueva creación, no podrán tener una superficie inferior a 500 m<sup>2</sup>.

Linderos frontales mínimos: No se establece la dimensión mínima de linderos frontales para las parcelas existentes con anterioridad a la aprobación definitiva de estas Normas. Para parcela de nueva creación los linderos frontales tendrán un frente mínimo de 25 m.



Alboetako, aurrealdeko, eta atzealdeko mugetarainoko tartea: 5 m. Ekipamendua erreserbatzeko zonan hiru (3) metroko atzera-emate bat ezartzen da, industria erabilerako lur sailako alboko eta hondoko mugetarainoko tarteari dagokionez.

Lur sail bereko eraikinen arteko gutxieneko tartea: Bien arteko tartea gutxienez 5 metrokoa izango da.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitekeen solairu kopurua: Bi solairu.

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7 m, erlaitzerraino edo teilatu hegaleraino; eta 8,5 m, gailurreraino. Sestra baxue-na duen kale edo espaloitik neurtuko da, maila desberdinakoa kale-etara ematen duten mugak dituzten lur sailak direnean. Arrazoi teknikoan ondorioz nahitaezkoa bada, adierazitakoa baino garaiera handiagoa onartu ahalko da.

Patioak: Ez da barruko patioirik onartzen lur sailetan, produkzio erabilera eta prozesua ezartzeak hori gomendatzen ez badu, behar den bezala justifikatuta edo ordenantza hauen parametroak aplikatuta ez bada gertatzen.

Estalkiak: Malda % 10 eta % 50 bitartekoa izango du, eta estaltzeko materiala edozein izan daiteke, betiere kokalekuko ingurunea errespetatuz.

Lur sailako itxiturak: Hiri lurlean gehienez ere laurogei zentimetroko (80) garaiera duten elementu itxiekini itxi daitezke lur sailak. Egoki bada, horiek hurrengo hauekin osa daitezke: tokiko estetika mantentzen duten babes gardenekin, landare pantailak edo antzeko elementuekin, gehienez ere berrehun (200) zentimetroko garaiera izateraino. Hesiak errematatzeke ez da pertsonak edo abereak kalte ditzaketan elementurik onartuko. Arabako Foru Aldundiko Errepide Zerbitzuak eman beharko du baimena, lur saila eraginda egonez gero.

Hirigintzako proiektuak paisaiaren diseinuaren irizpideak izango ditu. Irizpide horiek proposamena ingurura behar bezala egokitzea bermatuko dute. Ildo horretan, proiektu hori idazteko, baldintza lotesletzat joko dira honakoak:

- Aldez aurretik existitzen diren elementu naturalak behar bezala kontserbatu eta lehengoratzeta.

- Antolamendu berriak inguruan, komunikazio bideetan... sor dezakeen ikusmen eragina; eskatzen denean, eragin hori murrizteko neurri egokiak (landare pantailak...) hartuko dira.

- Eraikin berrietatik lehendik existitzen den edozein ingurune babestura (elementu katalogatuak, interesdun eraikinak...) gutxieneko tartea gordetzea.

Lorezaintza: Lur sailaren azalera librean lorategiak jartzea nahitaezkoa izango da, udal irizpideak jarraituz

Gainerako parametroak: Artikulu honetan arautu ez diren parametroetarako, hala badagokio, arau hauetan ezarritako baldintza orokorak bete beharko dira, bai eta aplikagarri zaien sektore legedian ezarritakoak ere.

#### ZUZKIDURETAKO LURRA

XEDEA: Ordenantza hau zuzkiduretako lurtzat kalifikatuta eta dokumentu grafikoetan mugatuta dagoen lur hiritarrean aplikatuko da; bai eta ekipamendu komunitarioko sistematzat grafiatutako lur sailetan ere.

HIRITARTZEKO KARGAK: Zerbitzu eta instalazio hiritarrak burutzea Ordenantza honek araututako zonen ardura duten organismoen zeregina izango da. Obrak gauzatu baino lehen, Udalaririk hiritartze proiektua aurkeztuko zaio, obrak egiteko baimena eman dezan. Hauek mantentzea eta zaintzea erakunde sustatzailearen ardura izango da, hala balegokio, udal korporazioari eskualdatzen dion arte.

#### BAIMENDUTAKO ERABILERA XEHEKATUAK, ETA DUTEN KOKAPENA:

Lur sail bakoitzaren erabilerak E agiri grafikoan zehazten direnak izango dira. 1/1000.

HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRIKOAK:

Gehieneko eraikigarritasuna:

Kirol erabilera: 0,70.

Hezkuntzako, osasuneko, kulturako, aisialdiko, gizarte laguntzako eta administratioko erabilera: 2,00.

Separación a los linderos frontales, laterales y testero: 5 m. En la zona de reserva de equipamiento se establece un retranqueo, respecto de linderos laterales y fondo con la parcela de uso industrial de tres (3) metros.

Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán guardar una separación entre sí de al menos 5 m.

Número máximo de plantas sobre cota origen: Dos plantas.

Altura máxima sobre cota de rasante: 7 m al alero o cornisa y 8,5 m a la cumbre. Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior, en las parcelas en que sus extremos den a calles de diferente nivel. Por razones técnicas, que lo hagan imprescindible, se podrá admitir una altura superior a la indicada.

Patios: No se permiten los patios interiores en parcela, salvo que la implantación del uso y proceso productivo, aconseje su ubicación debiendo justificarse adecuadamente o resulten como aplicación de los parámetros de las presentes ordenanzas.

Cubiertas: Tendrá una pendiente entre el 10 y el 50% y para su cobertura se admite el empleo de cualquier material, siempre y cuando respete el entorno donde se ubica.

Cierres de parcela: Las parcelas podrán cerrarse con elementos ciegos de ochenta (80) centímetros de altura máxima, completados, en su caso, mediante protecciones diáfanos estéticamente acordes con el lugar, pantallas vegetales o soluciones similares hasta una altura máxima de doscientos (200) centímetros. No se permitirá el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a personas o animales. Se contará con el Visto Bueno del Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava, en caso de que la parcela estuviera afectada.

El Proyecto de Urbanización incorporará pautas de diseño paisajístico, que aseguren la correcta integración de la propuesta, en el entorno. A este respecto, se considerarán como condiciones vinculantes para la redacción de dicho Proyecto:

- La debida conservación y restauración de los elementos naturales preexistentes.

- El impacto visual que la nueva ordenación pueda provocar desde el entorno cercano, vías de comunicación, etc. adoptando, en el caso que sea requerido, las medidas oportunas para su mitigación (pantallas vegetales...).

- Las distancias mínimas de las nuevas edificaciones a cualquier entorno protegido preexistente, como elementos catalogados, edificios de interés, etc.

Jardinería: Será obligatorio ajardinar la superficie libre de la parcela, siguiendo criterios municipales.

Resto de parámetros: Los parámetros no regulados en este artículo, estarán sujetos, en su caso, a las condiciones establecidas en la normativa de Carácter General de estas Normas y a la legislación que pueda serles de aplicación.

#### SUELO DOTACIONAL

OBJETO: Esta Ordenanza se aplicará en el Suelo Urbano calificado como Dotacional, delimitado en la Documentación Gráfica, así como en las parcelas grafiadas como Sistemas de Equipamiento Comunitario, dentro del Suelo Urbano.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: La ejecución de los servicios e instalaciones urbanas, correrá a cargo de los organismos de quienes dependan las zonas reguladas por la presente Ordenanza. Previamente a la ejecución de las obras se presentará Proyecto de Urbanización al Ayuntamiento, al objeto de proceder a la concesión de licencia de obras. El mantenimiento y conservación de las mismas será a cargo de la entidad promotora hasta su traspaso, si procediera, a la Corporación Municipal.

#### USOS PORMENORIZADOS AUTORIZADOS Y LOCALIZACIÓN DE LOS MISMOS:

Los usos de cada parcela serán los señalados en la Documentación Gráfica a E: 1/1000.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA:

Edificabilidad máxima:

Uso deportivo: 0,70.

Uso educativo, sanitario, cultural, recreativo, asistencial, administrativo: 2,00.

(Hurrengo erlazioari dagokiona: eraikitako m<sup>2</sup> / lur sail gordina-ren m<sup>2</sup>).

Aurrealdeko mugen gutxieneko neurriak: Lur sailen birbaneketatik ateratzen diren lur sail berrien aurrealdeko mugek 25 metro izango dituzte.

Eraikinaren eta mugen arteko gutxieneko tartea: 5 metro, eraikinaren erabilera dela kausa mugaren gainean lerrotatzea komenigarria denetan izan ezik, betiere mugakidearen baimena edukita.

Lur sail bereko eraikinaren arteko gutxieneko tartea: Bien arteko tartea gutxienez 5 metrokoa izango da.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitekeen solairu kopurua: Behe solairua gehi bat.

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 12 metro erlaitzera edo teilatu hegalerara. Sestra baxuena duen kale edo espaloitik neurtuko da, maila desberdinetako kaleetara ematen duten mugak dituzten lur sailak direnean.

Solairuen garaiera libreak:

a.- Gutxieneko garaierak:

a.1.- Behe solairua: 3,00 m.

a.2.- Goiko solairuak: 2,50 m.

b.- Gehieneko garaierak: erabilera eskatzen dituenak; eraikin osoaren guztizkorako, aurreko idatz zatian adierazitako gehieneko garaiera.

b.1.- Erdisotoko solairua: Kaleko sestraren gainetik ezin du metro 1 gainditu, kalearen edozein puntutan.

Lur saileko itxiturak: Itxitura gardena edo landare itxitura gehienez 2 metro garai izango da, eta 80 cm garai den murrutxoa onartzen da. Itxiturak zonan tradizionalak ez diren materialekin ezin dira egin eta itxituren bukaeretan oinezkoentzat kalteak ekar ditzaketen elementurik ezin izango da jarri. Lur sailaren muga ubide bat baldin bada, kanpoko mugatik ertzerainoko tartea 5 metrokoa izango da.

**B) HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. ERAIKINAK ALDATZEKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARREKOAK, KATALOGATU GABEKO ERAIKINAK BERRERAIKITZEKOETAN IZAN EZIK:**

B.1. Antolamenduaz kanpo berariaz ez dauden eraikinetan (dokumentazio grafikoa horrela adierazten delarik). Aldatzeko edozein esku-hartze onartuko da, bai eta birgaitzea ere. Edozelan ere, erabilera mantendu da, ekipamendu mota aldatu ahal bada ere.

Eraikuntzak oin berriko jardunari esleitu zaizkion parametroak osorik ez baditu erabili, honen zabalkuntza onartuko da, parametro hauetaraino iritsi arte.

B.2. Artikulu honen aurreko puntuetan adierazitako baldintzen arabera antolamendutik kanpo dauden eraikinetan, ezin izango da esku-hartzerik egin, kontserbatzeko eta apaintzeko esku-hartzeak baizik.

**C) HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. KATALOGATUTAKO ERAIKINETAN EGITEN DIREN ESKU HARTZEETAN APLIKATU BEHARREKOAK:**

Katalogatutako eraikinetan egin beharreko esku-hartzeak, betiere, X. tituluan (babes berezia duten ondasun eta espazioak babestari buruzkoa) xedatutako baldintzei jarraikiz egingo dira.

**D) HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. ERAIKINEN ERAISPENETAN APLIKATU BEHARREKOAK:**

- Katalogatu gabeko eraikinetan, baimenduta daude edonolako eraistek, zati batekoak nahiz erabatekoak.

- Katalogatutako eraikinei dagokienez, X. tituluan (historia ondarea eta naturaguneak babestari buruzkoa) xedatutakoa bete behar da.

**HERRI ERABILERA ETA JABARIKO LURRA**

**XEDEA:** Ordenantza hau hurrengoei aplikatuko zaie:

Arbolak eta lorategiak landatzeko erabili behar diren eremuak.

Haurren jolasteko eta aisialdirako guneek funtzio hori bete dezaten behar duten ekipamendua izango dute.

Oinezkoen guneak; hauen funtzioa motorrik gabeko komunikazioak bermatzea da.

(Referido a la relación: m<sup>2</sup> construidos/m<sup>2</sup> de parcela bruta).

Dimensiones mínimas de los linderos frontales: Los linderos frontales de las nuevas parcelas surgidas de la reparcelación realizada, tendrán 25 m.

Separaciones mínimas de la edificación a linderos: Se establece en 5 m, salvo que el uso del edificio haga aconsejable su alineación al lindero, con la autorización del colindante.

Separaciones mínimas entre edificios situados dentro de la misma parcela: Deberán guardar una separación entre sí de al menos 5 metros.

Número máximo de plantas sobre cota de origen: Baja más una.

Altura máxima sobre cota rasante: 12 metros a la cornisa y/o al alero. Se medirá desde la calle o acera de rasante inferior, en las parcelas en que sus extremos den a calles de diferente nivel.

Alturas libres de pisos:

a.- Alturas mínimas:

a.1.- Planta baja: 3,00 m.

a.2.- Plantas altas: 2,50 m.

b.- Alturas máximas: Las demandadas por el uso, con el límite de altura total del edificio señalada en el apartado anterior.

b.1.- Planta semisótano: no podrá exceder 1 m sobre la rasante de la calle en cualquier punto de ésta.

Cierres de parcela: Cierre transparente o vegetal hasta una altura máxima de 2 m, admitiéndose murete de 80 cm de altura máxima. No se permitirá su ejecución con materiales no acordes con los tradicionales de la zona ni el remate de cerramientos con elementos que puedan causar lesiones a los viandantes. En el caso de que la parcela lindes con un curso de agua, el cierre se separará 5 m de la arista exterior de su margen.

**B) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE MODIFICACIÓN, EXCLUIDA LA REEDIFICACIÓN, DE LOS EDIFICIOS NO CATALOGADOS:**

B.1 En los edificios que no se encuentren en situación de fuera de ordenación expresa (y así indicados en la documentación gráfica). Se permitirá cualquier intervención de modificación y la rehabilitación, conservándose, en todos los casos, el uso dotacional, si bien puede cambiar el tipo de equipamiento.

En caso de que la construcción no haya agotado los parámetros asignados a la intervención de nueva planta, podrá permitirse su ampliación hasta llegar a los mismos.

B.2 En los edificios que, en función de las condiciones señaladas en los puntos precedentes de éste artículo, se encuentran en situación de fuera de ordenación, se podrán realizar exclusivamente intervenciones de Conservación y Ornato.

**C) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS EN LOS EDIFICIOS CATALOGADOS:**

Las intervenciones constructivas a realizar en los edificios catalogados se ajustarán a las condiciones establecidas en el Título X, concerniente a la Protección de los Bienes y espacios sujetos a especial protección.

**D) PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE DEMOLICIÓN:**

- En los edificios no catalogados se permitirá cualquier tipo de demolición parcial o total.

- En los edificios catalogados se estará a lo prevenido en el Título X concerniente a Protección y Conservación del Patrimonio Histórico y de los Espacios Naturales.

**SUELO DE USO Y DOMINIO PÚBLICO**

**OBJETO:** Esta Ordenanza se aplicará sobre:

Los espacios destinados a plantaciones de arbolado y jardinería.

Las áreas de juego y recreo para niños que deberán estar equipadas de elementos adecuados para tal función.

Las áreas peatonales cuya función es garantizar las comunicaciones no motorizadas.

Komunikazio bideak babesteko eta isolatzeko eremuak (espaloiak).

**HIRITARTZEA:** Eremu guztiak Udalak zaindu eta mantenduko ditu, baina oraingo jabeak dohainik hiritartu eta laga behar ditu, eta eremu horiek osagai dituen lur sailaren eraikuntza egin. Espaloiek izango duten gutxieneko zabalera 1,80 metro izango da eta oztoporik gabeko pasabide libreak 1,50 metro dela bermatuko da.

68/2000 Dekretua (apirilaren 11koa, Arau Teknikoen gainekoa) bete beharko da: IRISGARRITASUN BALDINTZAK INGURUNE HIRITARRETAN, ESPAZIO PUBLIKOETAN, ERAIKUNTZETAN ETA INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO SISTEMETAN.

#### BIDE KOMUNIKAZIOAK

Bide Komunikazioen Sistema Orokorrari atxikitako lurretan berezkoak diren erabilerak eta jarduerak onartuko dira.

Espaloien gutxieneko zabalera 2,00 m metrokoa izan behar da.

68/2000 Dekretua (apirilaren 11koa, Arau Teknikoen gainekoa) bete beharko da: IRISGARRITASUN BALDINTZAK INGURUNE HIRITARRETAN, ESPAZIO PUBLIKOETAN, ERAIKUNTZETAN ETA INFORMAZIO ETA KOMUNIKAZIO SISTEMETAN.

Arabako errepideen foru sareko edozein eremutan debekatuta dago lur hiritarretik sarbide zuzenak ezartzea, lehendik existitzen diren bideen bitartez ez bada. Edozein obra mota delarik ere eta edozein lur mota delarik ere, horietako errepide baten albo bakoitzean 50 metro zabal den zerrenda egin nahi denean, nahitaezkoa izango da Arabako Foru Aldundiari polizia baimena eskatzea, obra horietarako behar den udal baimenaz gain.

**HIRITARTZEA:** Bide Komunikazioen Sistema Orokorraren ondoren dauden lur sailen aurreko aldea Arabako Foru Aldundiaren Errepide Zerbitzuak ezarri dituen irizpideak jarraituz hiritartuko da eta lur sailaren itxituren ondoren gutxienez 2 metro zabal izango den espalo bat utziko da.

### IX. TITULUA. LUR EREMU HIRITARGARRIA

#### 142. artikulua.- Lur hiritargarría.

Lur hiritarraren eta lur hiritargarriaren zona osorako ubide eta ur masa guztietan babes eremua ezartzen da. Honen izaera eremu libreteko sistema-berdegunea izango du eta ubide eta ur masen ertzen ondoko zerrendek definitzen dute; horrela zehazten eta mugatzen dute Antolamenduko Arau hauen agiri grafikoek.

#### Bizitegirako zonak.

- Morillasko BLHG-1 zona.
- Subijana-Morillasko BLHG-2 zona.
- Pobesko BLHG-1 zona.
- Pobesko BLHG-2 zona.
- Pobesko BLHG-3 zona.
- Pobesko BLHG-4 zona.
- Pobesko BLHG-5 zona.

Jarraian azaltzen den konparazio taulari esker, udalerriko sektore hiritargarri bakoitzari dagozkion mozkinak ateratzeko asmoz egindako enbaldioak (antzekoak dira) egiazta daitezke:

HIRIGUNEA HERRIGUNEA	AZALERA G.GORAB. BLHG	KOPURUA ETXEBIZITZAK	ERAGINA ETXEBIZITZA BAKOITZTEKO
MORILLAS	BLHG.- 1	21.280 M <sup>2</sup>	17
SUBIJANA-MORILLAS	BLHG.- 2	27.670 M <sup>2</sup>	22
POBES	BLHG.- 1	24.849 M <sup>2</sup>	20
	BLHG.- 2	13.662 M <sup>2</sup>	10
	BLHG.- 3	16.794 M <sup>2</sup>	12
	BLHG.- 4	26.538 M <sup>2</sup>	18
	BLHG.- 5	7.300 M <sup>2</sup>	6

#### Industria zonak.

- Ortunako ILGH-1 zona.

### UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

#### BLHG-1: MORILLAS

**XEDEA:** Morillas herriko lur hiritargarriaren eremuaren antolamendua; bizitokitarko erabilera du, eta agiri grafikoetan definitzen da.

**ERABILERA NAGUSIA:** Egoitza, familia bakarrekoko bakartua edo parekatua.

Los espacios destinados a protección y aislamiento de las vías de comunicación (aceras).

**URBANIZACIÓN:** Todos los espacios serán vigilados y conservados por el Ayuntamiento, pero deberán ser urbanizados y cedidos por su actual propietario gratuitamente, a la vez que realiza la edificación de la parcela de la que formen parte. Las aceras tendrán una anchura mínima de 1,80 m, asegurándose un paso libre de obstáculos de 1,50 m.

Se cumplirá el Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre Normas Técnicas: CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LOS ENTORNOS URBANOS, ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

#### COMUNICACIONES VIARIAS

En los terrenos adscritos al Sistema General de Comunicaciones Viarias, se permitirán los usos y actividades que les son propios.

Las aceras tendrán una anchura mínima de 2,00 m.

Se cumplirá el Decreto 68/2000, de 11 de abril, sobre Normas Técnicas: CONDICIONES DE ACCESIBILIDAD EN LOS ENTORNOS URBANOS, ESPACIOS PÚBLICOS, EDIFICACIONES Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN.

Queda prohibido, en el ámbito de cualquier carretera de la Red Foral de Álava, el establecimiento de accesos directos desde el suelo urbano, salvo a través de los caminos ya existentes. Para cualquier tipo de obra a realizar en una franja de 50 m de anchura a cada lado de una de estas carreteras, en cualquier tipo de suelo, será imprescindible la solicitud a la Diputación Foral de Álava de un permiso de policía, con total independencia de la licencia municipal necesaria también para dichas obras.

**URBANIZACIÓN:** El frente de las parcelas lindantes al Sistema General de Comunicaciones Viarias se urbanizará siguiendo los criterios establecidos por el Servicio de Carreteras de la Diputación Foral de Álava, conteniendo como mínimo una acera de 2 metros de anchura junto al cierre de parcela.

### TÍTULO IX.- SUELO URBANIZABLE

#### Artículo 142.- Suelo Urbanizable.

Se establece, para todo el área de Suelo Urbano y Suelo Urbanizable, una Zona de protección de los cursos y masas de agua, que tendrá el carácter de sistema de espacios libres-zona verde y queda definido por franjas adyacentes a las riberas de los cursos y masas de agua, según se indica y acota en la documentación gráfica de estas Normas Subsidiarias.

#### Zonas Residenciales.

- Zona SAUR-1 de Morillas.
- Zona SAUR-2 de Subijana - Morillas.
- Zona SAUR-1 de Pobes.
- Zona SAUR-2 de Pobes.
- Zona SAUR-3 de Pobes.
- Zona SAUR-4 de Pobes.
- Zona SAUR-5 de Pobes.

La siguiente tabla comparativa permite comprobar que los valores de aprovechamiento lucrativo, correspondientes a cada sector urbanizable del municipio resultan similares:

NUCLEO DE POBLACIÓN	SUPERFICIE APROX. S.A.U.R.	NÚMERO DE VIVIENDAS	REPERCUSIÓN POR VIVIENDA
MORILLAS	S.A.U.R.- 1	21.280 M <sup>2</sup>	17
SUBIJANA-MORILLAS	S.A.U.R.- 2	27.670 M <sup>2</sup>	22
POBES	S.A.U.R.- 1	24.849 M <sup>2</sup>	20
	S.A.U.R.- 2	13.662 M <sup>2</sup>	10
	S.A.U.R.- 3	16.794 M <sup>2</sup>	12
	S.A.U.R.- 4	26.538 M <sup>2</sup>	18
	S.A.U.R.- 5	7.300 M <sup>2</sup>	6

#### Zonas Industriales.

- Zona SAUI-1 de Ortuna.

### FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

#### S.A.U.R. 1-MORILLAS

**OBJETO:** Ordenación del Área de Suelo Urbanizable, de uso Residencial, definida en la Documentación Gráfica, en la localidad de Morillas.

**USO DOMINANTE:** Residencial, unifamiliar aislado o pareado.

**GAUZATZEA:** Alorreko plana, hiritartze proiektua, konpentsazio edo birzatatze proiektua, eta eraikitze proiektua.

Hiritartzeko eskubidea lortzeko, sektoreko alorreko plana onetsi behar du Udalak, hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onesten direnetik lau urte bete baino lehen.

**JARDUN SISTEMA:** Konpentsazioa.

**EKIMENA:** Pribatua.

**HIRITARTZEKO KARGAK:** Sektorea hiritartzen jarraitzeko beharrezkoak direnez gain, Komunikazioen sistema orokorreko A-3318 errepidearekiko lotura konpondu behar da.

**UNITATEAREN GUTXI GORA-BEHERAKO AZALERA:** 21.280 m<sup>2</sup>.

**HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:**

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (hasierako lur sail gordinari aplikatua).

Gehieneko etxebizitza kopurua: 17.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitezkeen solairu kopurua: Bi solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7 m.

Bideen trazatua: Udalaren oniritzia edukita diseinatu da, eta herriaren gainerako bide sarean sartuta geratuko da nahitaez.

Eraikinetik mugarainoko tartea: Etxebizitza bakartu edo atxikitako multzoen kasuan ezartzen den tartea 3 metrokoa da, fatxada- ren lerrotik neurtuta. Tarte honetan debekatuta dago sotorik, edo edozein motatako eraikuntzarik edo instalaziorik eraikitzea. Aldi berean bi etxebizitza eraikitzen baldin badira, bi lur sailetan eta proiektu komuna badute, hauek atxiki daitezke.

Alorreko planak paisaiaren diseinuaren irizpideak erabiliko ditu. Irizpide horiek proposamena ingurura behar bezala egokitzea bermatuko dute. Ildo horretan, plan hori idazteko, baldintza lotesletzat joko dira honakoak:

- Aldez aurretik existitzen diren elementu naturalak behar bezala kontserbatu eta lehengoratzea.

- Antolamendu berriak inguruan, komunikazio bideetan... sor dezakeen ikusmen eragina; eskatzen denean, eragin hori murrizteko neurri egokiak (landare pantailak...) hartuko dira. Bestalde, elkarrengandik gertu dauden lur sailetan bi etxebizitza berdin edo antzeko egitea saihestuko da.

- Eraikin berrietatik lehendik existitzen den edozein ingurune babestura (elementu katalogatuak, interesdun eraikinak...) gutxieneko tartean gordezea.

- Ahal den heinean, eraikuntzak bideekin lerrotatuko dira, eta libre utziko da lur sailen atzeko aldea. Hala, aurreikusitako kaleetan, bilbe hiritar hobea lortuko da.

Eraikuntzetatik errepiderainoko tartea, hiri barruan: bidearen kanpoaldeko ertzetik 25 m-ra baino gehiagora.

Beste parametro batzuk: Dagokion alorreko planak definituko ditu.

#### UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

**BLHG-2: SUBIJANA-MORILLAS**

**XEDEA:** Subijana-Morillas herriko lur hiritargariaren eremuaren antolamendua; bizitokitarako erabilera du, eta agiri grafikoetan definitzen da.

**ERABILERA NAGUSIA:** Egoitza, familia bakarreko bakartua edo parekatua.

**GAUZATZEA:** Alorreko plana, hiritartze proiektua, konpentsazio edo birzatatze proiektua, eta eraikitze proiektua.

Hiritartzeko eskubidea lortzeko, sektoreko alorreko plana onetsi behar du Udalak, hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onesten direnetik lau urte bete baino lehen.

**JARDUN SISTEMA:** Konpentsazioa.

**EKIMENA:** Pribatua.

**HIRITARTZEKO KARGAK:** Sektorea hiritartzen jarraitzeko beharrezkoak direnez gain, Komunikazioen sistema orokorreko A-3314 errepidearekiko lotura konpondu behar da.

**UNITATEAREN GUTXI GORA-BEHERAKO AZALERA:** 27.670 m<sup>2</sup>.

**EJECUCIÓN:** Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Compensación ó Reparcelación y Proyecto de Edificación.

Para adquirir el derecho a urbanizar el Plan Parcial del sector deberá ser aprobado por la Corporación Municipal antes de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

**SISTEMA DE ACTUACIÓN:** Compensación.

**INICIATIVA:** Privada.

**CARGAS DE URBANIZACIÓN:** Además de las necesarias para completar la urbanización del sector, deberá resolverse la conexión con el Sistema General de Comunicaciones A-3318.

**SUPERFICIE APROXIMADA DE LA UNIDAD:** 21.280 m<sup>2</sup>.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.**

Edificabilidad máxima: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (Referido a la parcela bruta inicial).

Número máximo de viviendas: 17.

Número máximo de plantas sobre la cota de origen: Dos plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: 7 m.

Trazado viario: Se diseñará con el visto bueno de la Corporación Municipal y obligatoriamente quedará integrado al resto de trama viaria de la localidad.

Separación de la edificación a linderos: La separación, para viviendas aisladas o grupo de adosadas, se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada. En dicho espacio queda prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó instalación. Si se construyen a la vez dos viviendas, en parcelas independientes, con proyecto común, éstas podrán adosarse.

El Plan Parcial incorporará pautas de diseño paisajístico, que aseguren la correcta integración de la propuesta, en el entorno. A este respecto, se considerarán como condiciones vinculantes para la redacción de dicho Plan:

- La debida conservación y restauración de los elementos naturales preexistentes.

- El impacto visual que la nueva ordenación pueda provocar desde el entorno cercano, vías de comunicación, etc.. adoptando, en el caso que sea requerido, las medidas oportunas para su mitigación (pantallas vegetales..), y evitando la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes en parcelas cercanas o próximas.

- Las distancias mínimas de las nuevas edificaciones a cualquier entorno protegido preexistente, como elementos catalogados, edificios de interés, etc.

- En la medida de lo posible, las construcciones se alinearán a los viales, dejando libre la parte posterior de la parcela, consiguiendo una mejor trama urbana de las calles previstas.

Distancias de la edificación a carreteras en tramo urbano: a más de 25 m del margen exterior de la calzada.

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

#### FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

**S.A.U.R. 2 - SUBIJANA-MORILLAS**

**OBJETO:** Ordenación del Área de Suelo Urbanizable, de uso Residencial, definida en la Documentación Gráfica, en la localidad de Subijana - Morillas.

**USO DOMINANTE:** Residencial, unifamiliar aislado o pareado.

**EJECUCIÓN:** Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Compensación ó Reparcelación y Proyecto de Edificación.

Para adquirir el derecho a urbanizar el Plan Parcial del sector deberá ser aprobado por la Corporación Municipal antes de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

**SISTEMA DE ACTUACIÓN:** Compensación.

**INICIATIVA:** Privada.

**CARGAS DE URBANIZACIÓN:** Además de las necesarias para completar la urbanización del sector, deberá resolverse la conexión con el Sistema General de Comunicaciones A-3314.

**SUPERFICIE APROXIMADA DE LA UNIDAD:** 27.670 m<sup>2</sup>.

**HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:**

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (hasierako lur sail gordinari aplikatua).

Gehieneko etxebizitza kopurua: 22.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitezkeen solairu kopurua: Bi solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7 m.

Bideen trazatua: Udalaren oniritzia edukita diseinatuko da, eta herriaren gainerako bide sarean sartuta geratuko da nahitaez.

Eraikinetik mugarainoko tartea: Etxebizitza bakartu edo atxikitako multzoen kasuan ezartzen den tartea 3 metrokoa da, fatxada-  
ren lerrotik neurtuta. Tarte honetan debekatuta dago sotorik, edo edozein motatako eraikuntzarik edo instalaziorik eraikitzea. Aldi berean bi etxebizitza eraikitzen baldin badira, bi lur sailetan eta proiektu komuna badute, hauek atxiki daitezke.

Alorreko planak paisaiaren diseinuaren irizpideak erabiliko ditu. Irizpide horiek proposamena ingurura behar bezala egokitzea bermatuko dute. Ildo horretan, plan hori idazteko, baldintza lotesletzat joko dira honakoak:

- Baia ibaiaren ubidea eta haren ertzak eta erreka eta lehendik existitzen ziren gainerako elementu naturalak behar bezala kontserbatu eta lehengoratzea. Inola ere ez da planteatuko ubidea aldatuko duen kanalizaziorik.

- Antolamendu berriak inguruan, komunikazio bideetan... sor dezakeen ikusmen eragina; eskatzen denean, eragin hori murrizteko neurri egokiak (landare pantailak...) hartuko dira. Bestalde, elkarrengandik gertu dauden lur sailetan bi etxebizitza berdin edo antzeko egitea saihestuko da.

- Eraikin berrietatik lehendik existitzen den edozein ingurune babestura (elementu katalogatuak, interesdun eraikinak...) gutxieneko tartea gordetzea.

- Ahal den heinean, eraikuntzak bideekin lerrotatuko dira, eta libre utziko da lur sailen atzeko aldea. Hala, aurreikusitako kaleetan, bilbe hiritar hobea lortuko da.

Lur sailen itxuratik errepiderainoko tartea, hiri barruan:

Tokiko bide sarea, eguneko batez besteko < 500 ibilgailu/egun intentsitatearekin: galtzadaren ardatzetik 8,5 m-ra baino gehiagora.

Eraikuntzetatik errepiderainoko tartea, hiri barruan: galtzadaren ardatzetik 11,50 m baino gehiagora.

Ibaiei dagokienez, eraikuntzaren lerroa:

Baia ibaia: 30 m baino gehiagoko tartea.

Errekak: 15 m baino gehiagoko tartea.

Foru sareko errepideen paraleloan joan behar diren zerbitzu hiritarrak (arau hauetan xedatu direnak), hala nola, hornidura, estolderia eta abar, zerbitzu orokorretako linean joango dira, 20/1990 Foru Arauan (ekainaren 25ekoa, Arabako Lurralde Historikoaren Errepideena) xedatuari jarraituz.

Beste parametro batzuk: Dagokion alorreko planak definituko ditu.

**UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA****BLHG-1: POBES**

XEDEA: Pobes herriko lur hiritargarriaren eremuaren antolamendua; bitzitokitarako erabilera du, eta agiri grafikoetan definitzen da.

ERABILERA NAGUSIA: Egoitza, familia bakarreko bakartua edo parekatua.

GAUZATZEA: Alorreko plana, hiritartze proiektua, konpentsazio edo birzitatze proiektua, eta eraikitze proiektua.

Hiritartzeko eskubidea lortzeko, sektoreko alorreko plana onetsi behar du Udalak, hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onesten direnetik lau urte bete baino lehen.

JARDUN SISTEMA: Konpentsazioa.

EKIMENA: Pribatua.

HIRITARTZEKO KARGAK: Sektorea hiritartzen jarraitzeko beharrezkoak direnez gain, Komunikazioen sistema orokorreko A-2622 errepidearekiko lotura konpondu behar da.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.**

Edificabilidad máxima: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (Referido a la parcela bruta inicial).

Número máximo de viviendas: 22.

Número máximo de plantas sobre la cota de origen: Dos plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: 7 m.

Trazado viario: Se diseñará con el visto bueno de la Corporación Municipal y obligatoriamente quedará integrado al resto de trama viaria de la localidad.

Separación de la edificación a linderos: La separación, para viviendas aisladas o grupo de adosadas, se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada. En dicho espacio queda prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó instalación. Si se construyen a la vez dos viviendas, en parcelas independientes, con proyecto común, éstas podrán adosarse.

El Plan Parcial incorporará pautas de diseño paisajístico, que aseguren la correcta integración de la propuesta, en el entorno. A este respecto, se considerarán como condiciones vinculantes para la redacción de dicho Plan:

- La debida conservación y restauración del cauce y márgenes del río de Bayas y del arroyo (no planteándose en ningún caso canalizaciones que los modifiquen), así como del resto de elementos naturales preexistentes.

- El impacto visual que la nueva ordenación pueda provocar desde el entorno cercano, vías de comunicación, etc.. adoptando, en el caso que sea requerido, las medidas oportunas para su mitigación (pantallas vegetales..), y evitando la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes en parcelas cercanas o próximas.

- Las distancias mínimas de las nuevas edificaciones a cualquier entorno protegido preexistente, como elementos catalogados, edificios de interés, etc.

- En la medida de lo posible, las construcciones se alinearán a los viales, dejando libre la parte posterior de la parcela, consiguiendo una mejor trama urbana de las calles previstas.

Distancias de cierre de parcela a carreteras en tramo urbano:

Red Local con IMD < 500 veh/día: a más de 8,5 m desde el eje de la calzada.

Distancias de la edificación a carreteras en tramo urbano: a más de 11,50 m del eje de la calzada.

Línea de edificación respecto a ríos:

Río Bayas: a más de 30 m de margen.

Arroyo: a más de 15 m de margen.

Los servicios urbanos previstos en estas Normas, tales como abastecimiento, saneamiento, etc. que deban ocurrir en tramos paralelos a las carreteras de la Red Foral, lo harán por la denominada línea de servicios generales, según establece la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

**FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA****S.A.U.R. 1-POBES**

OBJETO: Ordenación del Área de Suelo Urbanizable, de uso Residencial, definida en la Documentación Gráfica, en la localidad de Pobes.

USO DOMINANTE: Residencial, unifamiliar aislado o pareado.

EJECUCIÓN: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Compensación ó Reparcelación y Proyecto de Edificación.

Para adquirir el derecho a urbanizar el Plan Parcial del sector deberá ser aprobado por la Corporación Municipal antes de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación.

INICIATIVA: Privada.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: Además de las necesarias para completar la urbanización del sector, deberá resolverse la conexión con el Sistema General de Comunicaciones A-2622.

UNITATEAREN GUTXI GORA-BEHERAKO AZALERA: 24.849 m<sup>2</sup>.

HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (hasierako lur sail gordinari aplikatua).

Gehieneko etxebizitza kopurua: Familia bakarreko 20 etxebizitza bakartu edo binakako.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitezkeen solairu kopurua: Bi solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7 m.

Bideen trazatua: Udalaren oniritzia edukita diseinatuko da, eta herriaren gainerako bide sarean sartuta geratuko da nahitaez.

Eraikinetik mugarainoko tartea: Etxebizitza bakartu edo atxikitako multzoen kasuan ezartzen den tartea 3 metrokoa da, fatxada-  
ren lerrotik neurtuta. Tarte honetan debekatuta dago sotorik, edo edozein motatako eraikuntzarik edo instalaziorik eraikitzea. Aldi berean bi etxebizitza eraikitzen baldin badira, bi lur sailetan eta proiektu komuna badute, hauek atxiki daitezke.

Alorreko planak paisaiaren diseinuaren irizpideak erabiliko ditu. Irizpide horiek proposamena ingurura behar bezala egokitzea bermatuko dute. Ildo horretan, plan hori idazteko, baldintza lotesletzat joko dira honakoak:

- Aldez aurretik existitzen diren elementu naturalak behar bezala kontserbatu eta lehengoratzea.

- Antolamendu berriak inguruan, komunikazio bideetan... sor dezakeen ikusmen eragina; eskatzen denean, eragin hori murrizteko neurri egokiak (landare pantailak...) hartuko dira. Bestalde, elkarrengandik gertu dauden lur sailetan bi etxebizitza berdin edo antzeko egitea saihestuko da.

- Eraikin berrietatik lehendik existitzen den edozein ingurune babestura (elementu katalogatuak, interesdun eraikinak...) gutxieneko tartea gordetzea.

- Ahal den heinean, eraikuntzak bideekin lerrotatuko dira, eta libre utziko da lur sailen atzeko aldea. Hala, aurreikusitako kaleetan, bilbe hiritar hobea lortuko da.

Trenbideari dagokionez, eraikuntzaren lerroa: kanpoaldeko ertze-  
tik 25 m-ra baino gehiagora.

Beste parametro batzuk: Dagokion alorreko planak definituko ditu.

#### UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

##### BLHG-2: POBES

XEDEA: Pobes herriko lur hiritargarriaren eremuaren antolamendua; bizitokitarako erabilera du, eta agiri grafikoetan definitzen da.

ERABILERA NAGUSIA: Egoitza, familia bakarreko bakartua edo parekatua.

GAUZATZEA: Alorreko plana, hiritartze proiektua, konpentsazio edo birzatatze proiektua, eta eraikitze proiektua.

Hiritartzeko eskubidea lortzeko, sektoreko alorreko plana onetsi behar du Udalak, hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onesten direnetik lau urte bete baino lehen.

JARDUN SISTEMA: Konpentsazioa.

EKIMENA: Pribatua.

HIRITARTZEKO KARGAK: Sektorea hiritartzen jarraitzeko beharrezkoak direnez gain, Komunikazioen sistema orokorreko A-2622 errepidearekiko lotura konpondu behar da.

UNITATEAREN GUTXI GORA-BEHERAKO AZALERA: 13.662 m<sup>2</sup>.

HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (hasierako lur sail gordinari aplikatua).

Gehieneko etxebizitza kopurua: Familia bakarreko 10 etxebizitza bakartu edo binakako.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitezkeen solairu kopurua: Bi solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7 m.

SUPERFICIE APROXIMADA DE LA UNIDAD: 24.849 m<sup>2</sup>.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

Edificabilidad máxima: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (Referido a la parcela bruta inicial).

Número máximo de viviendas: 20 Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

Número máximo de plantas sobre la cota de origen: Dos plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: 7 m.

Trazado viario: Se diseñará con el visto bueno de la Corporación Municipal y obligatoriamente quedará integrado al resto de trama viaria de la localidad.

Separación de la edificación a linderos: La separación, para viviendas aisladas o grupo de adosadas, se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada. En dicho espacio queda prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó instalación. Si se construyen a la vez dos viviendas, en parcelas independientes, con proyecto común, éstas podrán adosarse.

El Plan Parcial incorporará pautas de diseño paisajístico, que aseguren la correcta integración de la propuesta, en el entorno. A este respecto, se considerarán como condiciones vinculantes para la redacción de dicho Plan:

- La debida conservación y restauración de los elementos naturales preexistentes.

- El impacto visual que la nueva ordenación pueda provocar desde el entorno cercano, vías de comunicación, etc. adoptando, en el caso que sea requerido, las medidas oportunas para su mitigación (pantallas vegetales..), y evitando la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes en parcelas cercanas o próximas.

- Las distancias mínimas de las nuevas edificaciones a cualquier entorno protegido preexistente, como elementos catalogados, edificios de interés, etc.

- En la medida de lo posible, las construcciones se alinearán a los viales, dejando libre la parte posterior de la parcela, consiguiendo una mejor trama urbana de las calles previstas.

Línea de edificación respecto a ferrocarril: a más de 25 m de la arista exterior.

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

#### FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

##### S.A.U.R. 2 - POBES

OBJETO: Ordenación del Área de Suelo Urbanizable, de uso Residencial, definida en la Documentación Gráfica, en la localidad de Pobes.

USO DOMINANTE: Residencial, unifamiliar aislado o pareado.

EJECUCIÓN: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Compensación ó Reparcelación y Proyecto de Edificación.

Para adquirir el derecho a urbanizar el Plan Parcial del sector deberá ser aprobado por la Corporación Municipal antes de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación.

INICIATIVA: Privada.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: Además de las necesarias para completar la urbanización del sector, deberá resolverse la conexión con el Sistema General de Comunicaciones A-2622.

SUPERFICIE APROXIMADA DE LA UNIDAD: 13.662 m<sup>2</sup>.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

Edificabilidad máxima: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (Referido a la parcela bruta inicial).

Número máximo de viviendas: 10 viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

Número máximo de plantas sobre la cota de origen: Dos plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: 7 m.

Bideen trazatua: Udalaren on iritzia edukita diseinatuko da, eta herriaren gainerako bide sarean sartuta geratuko da nahitaez.

Eraikinetik mugarainoko tartea: Etxebizitza bakartu edo atxikitako multzoen kasuan ezartzen den tartea 3 metrokoa da, fatxada-  
ren lerrotik neurtuta. Tarte honetan debekatuta dago sotorik, edo edozein motatako eraikuntzarik edo instalaziorik eraikitzea. Aldi berean bi etxebizitza eraikitzen baldin badira, bi lur sailetan eta proiektu komuna badute, hauek atxiki daitezke.

Alorreko planak paisaiaren diseinuaren irizpideak erabiliko ditu. Irizpide horiek proposamena ingurura behar bezala egokitzea bermatuko dute. Ildo horretan, plan hori idazteko, baldintza lotesletzat joko dira honakoak:

- Aldez aurretik existitzen diren elementu naturalak behar bezala kontserbatu eta lehengoratztea.

- Antolamendu berriak inguruan, komunikazio bideetan... sor dezakeen ikusmen eragina; eskatzen denean, eragin hori murrizteko neurri egokiak (landare pantailak...) hartuko dira. Bestalde, elkarrengandik gertu dauden lur sailetan bi etxebizitza berdin edo antzeko egitea saihestuko da.

- Eraikin berrietatik lehendik existitzen den edozein ingurune babestura (elementu katalogatuak, interesdun eraikinak...) gutxieneko tartea gordetzea.

- Ahal den heinean, eraikuntzak bideekin lerrotatuko dira, eta libre utziko da lur sailen atzeko aldea. Hala, aurreikusitako kaleetan, bilbe hiritar hobea lortuko da.

Beste parametro batzuk: Dagokion alorreko planak definituko ditu.

#### UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

##### BLHG 3- POBES

XEDEA: Pobeas herriko lur hiritargarriaren eremuaren antolamendua; bizitokitarako erabilera du, eta agiri grafikoetan definitzen da.

ERABILERA NAGUSIA: Egoitza, familia bakarreko bakartua edo parekatua.

GAUZATZEA: Alorreko plana, hiritartze proiektua, konpentsazio edo birzatatze proiektua, eta eraikitze proiektua.

Hiritartzeko eskubidea lortzeko, sektoreko alorreko plana onetsi behar du Udalak, hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onesten direnetik lau urte bete baino lehen.

JARDUN SISTEMA: Konpentsazioa.

EKIMENA: Pribatua.

HIRITARTZEKO KARGAK: Sektorea hiritartzen jarraitzeko beharrezkoak direnez gain, Komunikazioen sistema orokorreko A-2622 errepidearekiko lotura konpondu behar da.

UNITATEAREN GUTXI GORA-BEHERAKO AZALERA: 16.794 m<sup>2</sup>.

HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (hasierako lur sail gordinari aplikatua).

Gehieneko etxebizitza kopurua: Familia bakarreko 12 etxebizitza bakartu edo binakako.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitezkeen solairu kopurua: Bi solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7 m.

Bideen trazatua: Udalaren on iritzia edukita diseinatuko da, eta herriaren gainerako bide sarean sartuta geratuko da nahitaez.

Eraikinetik mugarainoko tartea: Etxebizitza bakartu edo atxikitako multzoen kasuan ezartzen den tartea 3 metrokoa da, fatxada-  
ren lerrotik neurtuta. Tarte honetan debekatuta dago sotorik, edo edozein motatako eraikuntzarik edo instalaziorik eraikitzea. Aldi berean bi etxebizitza eraikitzen baldin badira, bi lur sailetan eta proiektu komuna badute, hauek atxiki daitezke.

Alorreko planak paisaiaren diseinuaren irizpideak erabiliko ditu. Irizpide horiek proposamena ingurura behar bezala egokitzea bermatuko dute. Ildo horretan, plan hori idazteko, baldintza lotesletzat joko dira honakoak:

Trazado viario: Se diseñará con el visto bueno de la Corporación Municipal y obligatoriamente quedará integrado al resto de trama viaria de la localidad.

Separación de la edificación a linderos: La separación, para viviendas aisladas o grupo de adosadas, se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada. En dicho espacio queda prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó instalación. Si se construyen a la vez dos viviendas, en parcelas independientes, con proyecto común, éstas podrán adosarse.

El Plan Parcial incorporará pautas de diseño paisajístico, que aseguren la correcta integración de la propuesta, en el entorno. A este respecto, se considerarán como condiciones vinculantes para la redacción de dicho Plan:

- La debida conservación y restauración de los elementos naturales preexistentes.

- El impacto visual que la nueva ordenación pueda provocar desde el entorno cercano, vías de comunicación, etc. adoptando, en el caso que sea requerido, las medidas oportunas para su mitigación (pantallas vegetales..), y evitando la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes en parcelas cercanas o próximas.

- Las distancias mínimas de las nuevas edificaciones a cualquier entorno protegido preexistente, como elementos catalogados, edificios de interés, etc.

- En la medida de lo posible, las construcciones se alinearán a los viales, dejando libre la parte posterior de la parcela, consiguiendo una mejor trama urbana de las calles previstas.

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

#### FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

##### S.A.U.R. 3 - POBES

OBJETO: Ordenación del Área de Suelo Urbanizable, de uso Residencial, definida en la Documentación Gráfica, en la localidad de Pobes.

USO DOMINANTE: Residencial, unifamiliar aislado o pareado.

EJECUCIÓN: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Compensación ó Parcelación y Proyecto de Edificación.

Para adquirir el derecho a urbanizar el Plan Parcial del sector deberá ser aprobado por la Corporación Municipal antes de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación.

INICIATIVA: Privada.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: Además de las necesarias para completar la urbanización del sector, deberá resolverse la conexión con el Sistema General de Comunicaciones A-2622.

SUPERFICIE APROXIMADA DE LA UNIDAD: 16.794 m<sup>2</sup>.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

Edificabilidad máxima: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (Referido a la parcela bruta inicial).

Número máximo de viviendas: 12 viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

Número máximo de plantas sobre la cota de origen: Dos plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: 7 m.

Trazado viario: Se diseñará con el visto bueno de la Corporación Municipal y obligatoriamente quedará integrado al resto de trama viaria de la localidad.

Separación de la edificación a linderos: La separación, para viviendas aisladas o grupo de adosadas, se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada. En dicho espacio queda prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó instalación. Si se construyen a la vez dos viviendas, en parcelas independientes, con proyecto común, éstas podrán adosarse.

El Plan Parcial incorporará pautas de diseño paisajístico, que aseguren la correcta integración de la propuesta, en el entorno. A este respecto, se considerarán como condiciones vinculantes para la redacción de dicho Plan:

- Aldez aurretik existitzen diren elementu naturalak behar bezala kontserbatu eta lehengoratztea.

- Antolamendu berriak inguruan, komunikazio bideetan... sor dezakeen ikusmen eragina; eskatzen denean, eragin hori murrizteko neurri egokiak (landare pantailak...) hartuko dira. Bestalde, elkarrengandik gertu dauden lur sailetan bi etxebizitza berdin edo antzeko egitea saihestuko da.

- Eraikin berrietatik lehendik existitzen den edozein ingurune babestura (elementu katalogatuak, interesdun eraikinak...) gutxieneko tartea gordetzea.

- Ahal den heinean, eraikuntzak bideekin lerrotatuko dira, eta libre utziko da lur sailen atzeko aldea. Hala, aurreikusitako kaleetan, bilbe hiritar hobea lortuko da.

Lur sailen itxuratik errepiderainoko tartea, hiri barruan:

Eskualdeko bide sareraino: galtzadaren ardatzetik 15,5 m baino gehiagora.

Eraikuntzetatik errepiderainoko tartea, hiri barruan: bidearen kanpoaldeko ertzetik 17 m-ra baino gehiagora.

Foru sareko errepideen paraleloan joan behar diren zerbitzu hiritarrak (arau hauetan xedatu direnak), hala nola, hornidura, estolderia eta abar, zerbitzu orokorretako linean joango dira, 20/1990 Foru Arauan (ekainaren 25ekoa, Arabako Lurralde Historikoaren Errepideena) xedatuari jarraituz.

Beste parametro batzuk: Dagokion alorreko planak definituko ditu.

#### UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

##### BLHG 4- POBES

XEDEA: Pobeas herriko lur hiritargarriaren eremuaren antolamendua; bizitokitarko erabilera du, eta agiri grafikoetan definitzen da.

ERABILERA NAGUSIA: Egoitza, familia bakarrekiko bakartua edo parekatua.

GAUZATZEA: Alorreko plana, hiritartzeko proiektua, konpentsazio edo birzartitze proiektua, eta eraikitze proiektua.

Hiritartzeko eskubidea lortzeko, sektoreko alorreko plana onetsi behar du Udalak, hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onesten direnetik lau urte bete baino lehen.

JARDUN SISTEMA: Konpentsazioa.

EKIMENA: Pribatua eta publikoa.

HIRITARTZEKO KARGAK: Sektorea hiritartzen jarraitzeko beharrezkoak direnez gain, Komunikazioen sistema orokorreko A-2622 errepidearekiko lotura konpondu behar da.

NAHITAEZKO LAGAPENAK: Toki irekien toki sistemarentzako lagapenak zuhaixkek eta zuhaitzek estalitako muinoei dagozkien dokumentu grafikoetan ageri den zonan izan daitezke.

UNITATEAREN GUTXI GORA-BEHERAKO AZALERA: 26.538 m<sup>2</sup>.

HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (hasierako lur sail gordinari aplikatua).

Gehieneko etxebizitza kopurua: Familia bakarrekiko 18 etxebizitza bakartu edo binakako.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitezkeen solairu kopurua: Bi solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7 m.

Bideen trazatua: Udalaren oniritzia edukita diseinatuko da, eta herriaren gainerako bide sarean sartuta geratuko da nahitaez.

Eraikinetik mugarainoko tartea: Etxebizitza bakartu edo atxikitako multzoen kasuan ezartzen den tartea 3 metrokoa da, fatxadaren lerrotik neurtuta. Tarte honetan debekatuta dago sotorik, edo edozein motatako eraikuntzarik edo instalaziorik eraikitzea. Aldi berean bi etxebizitza eraikitzen baldin badira, bi lur sailetan eta proiektu komuna badute, hauek atxiki daitezke.

Alorreko planak paisaiaren diseinuaren irizpideak erabiliko ditu. Irizpide horiek proposamena ingurura behar bezala egokitzea ber-

- La debida conservación y restauración de los elementos naturales preexistentes.

- El impacto visual que la nueva ordenación pueda provocar desde el entorno cercano, vías de comunicación, etc.. adoptando, en el caso que sea requerido, las medidas oportunas para su mitigación (pantallas vegetales...), y evitando la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes en parcelas cercanas o próximas.

- Las distancias mínimas de las nuevas edificaciones a cualquier entorno protegido preexistente, como elementos catalogados, edificios de interés, etc.

- En la medida de lo posible, las construcciones se alinearán a los viales, dejando libre la parte posterior de la parcela, consiguiendo una mejor trama urbana de las calles previstas.

Distancias de cierre de parcela a carreteras en tramo urbano:

Red Comarcal: a más de 15,5 m de eje de la calzada.

Distancias de la edificación a carreteras en tramo urbano: a más de 17 m del margen exterior de la calzada.

Los servicios urbanos previstos en estas Normas, tales como abastecimiento, saneamiento, etc.. que deban discurrir en tramos paralelos a las carreteras de la Red Foral, lo harán por la denominada línea de servicios generales, según establece la Norma Foral 20/1990, de 25 de junio, de Carreteras del Territorio Histórico de Álava.

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

#### FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

##### S.A.U.R. 4 - POBES

OBJETO: Ordenación del Área de Suelo Urbanizable, de uso Residencial, definida en la Documentación Gráfica, en la localidad de Pobes.

USO DOMINANTE: Residencial, unifamiliar aislado o pareado.

EJECUCIÓN: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Compensación ó Reparcelación y Proyecto de Edificación.

Para adquirir el derecho a urbanizar el Plan Parcial del sector deberá ser aprobado por la Corporación Municipal antes de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación.

INICIATIVA: Privada y Pública.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: Además de las necesarias para completar la urbanización del sector, deberá resolverse la conexión con el Sistema General de Comunicaciones A-2622.

CESIONES OBLIGATORIAS: Las cesiones al Sistema Local de Espacios Libres se reservarán en la zona indicada en la documentación gráfica correspondiente a los cerros cubiertos por vegetación arbustiva y arbolado existentes.

SUPERFICIE APROXIMADA DE LA UNIDAD: 26.538 m<sup>2</sup>.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

Edificabilidad máxima: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (Referido a la parcela bruta inicial).

Número máximo de viviendas: 18 Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

Número máximo de plantas sobre la cota de origen: Dos plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: 7 m.

Trazado viario: Se diseñará con el visto bueno de la Corporación Municipal y obligatoriamente quedará integrado al resto de trama viaria de la localidad.

Separación de la edificación a linderos: La separación, para viviendas aisladas o grupo de adosadas, se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada. En dicho espacio queda prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó instalación. Si se construyen a la vez dos viviendas, en parcelas independientes, con proyecto común, éstas podrán adosarse.

El Plan Parcial incorporará pautas de diseño paisajístico, que aseguren la correcta integración de la propuesta, en el entorno. A



matuko dute. Ildo horretan, plan hori idazteko, baldintza lotesletzat joko dira honakoak:

- Aldez aurretik existitzen diren elementu naturalak behar bezala kontserbatu eta lehengoratzeara.
- Antolamendu berriak inguruan, komunikazio bideetan... sor dezakeen ikusmen eragina; eskatzen denean, eragin hori murrizteko neurri egokiak (landare pantailak...) hartuko dira. Bestalde, elkarrengandik gertu dauden lur sailetan bi etxebizitza berdin edo antzeko egitea saihestuko da.
- Eraikin berrietatik lehendik existitzen den edozein ingurune babestura (elementu katalogatuak, interesdun eraikinak...) gutxieneko tartearak gordetzea.
- Ahal den heinean, eraikuntzak bideekin lerrotatuko dira, eta libre utziko da lur sailen atzeko aldea. Hala, aurreikusitako kaleetan, bilbe hiritar hobea lortuko da.

Beste parametro batzuk: Dagokion alorreko planak definituko ditu.

#### UNITATEEN FITXAK – RIBERA ALTA

BLHG-5: POBES

XEDEA: Pobes herriko lur hiritargarriaren eremuaren antolamendua; bitzitokitarako erabilera du, eta agiri grafikoetan definitzen da.

ERABILERA NAGUSIA: Egoitza, familia bakarreko bakartua edo parekatua.

GAUZATZEA: Alorreko plana, hiritartze proiektua, konpentsazio edo birzatatze proiektua, eta eraikitze proiektua.

Hiritartzeko eskubidea lortzeko, sektoreko alorreko plana onetsi behar du Udalak, hiri antolamenduko arau hauek behin betiko onesten direnetik lau urte bete baino lehen.

JARDUN SISTEMA: Konpentsazioa.

EKIMENA: Pribatua.

HIRITARTZEKO KARGAK: Sektorea hiritartzen jarraitzeko beharrezkoak direnez gain, Komunikazioen sistema orokorreko A-2622 errepidearekiko lotura konpondu behar da.

NAHITAEZKO LAGAPENAK: Toki irekien toki sistemarentzako lagapenak zuhaixkek eta zuhaitzek estalitako muinoari dagokion dokumentu grafikoetan ageri den zonan izan daitezke.

UNITATEAREN GUTXI GORA-BEHERAKO AZALERA: 7.300 m<sup>2</sup>.

HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRERAKOAK:

Gehieneko eraikigarritasuna: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (hasierako lur sail gordinari aplikatua).

Gehieneko etxebizitza kopurua: Familia bakarreko 6 etxebizitza atxiki.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitezkeen solairu kopurua: Bi solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: 7 m.

Bideen trazatua: Udalaren oniritzia edukita diseinatuko da, eta herriaren gainerako bide sarean sartuta geratuko da nahitaez.

Eraikinetik mugarainoko tartea: Etxebizitza bakartu edo atxikitako multzoen kasuan ezartzen den tartea 3 metrokoa da, fatxadaren lerrotik neurtuta. Tarte honetan debekatuta dago sotorik, edo edozein motatako eraikuntzarik edo instalaziorik eraikitzea. Aldi berean bi etxebizitza eraikitzen baldin badira, bi lur sailetan eta proiektu komuna badute, hauek atxiki daitezke.

Alorreko planak paisaiaren diseinuaren irizpideak erabiliko ditu. Irizpide horiek proposamena ingurura behar bezala egokitzea bermatuko dute. Ildo horretan, plan hori idazteko, baldintza lotesletzat joko dira honakoak:

- Errekaren ubidea eta haren ertzak eta lehendik existitzen ziren gainerako elementu naturalak behar bezala kontserbatu eta lehengoratzeara. Inola ere ez da planteatuko ubidea aldatuko duen kanalizaziorik.

- Antolamendu berriak inguruan, komunikazio bideetan... sor dezakeen ikusmen eragina; eskatzen denean, eragin hori murrizteko neurri egokiak (landare pantailak...) hartuko dira. Bestalde, elkarre-

este respecto, se considerarán como condiciones vinculantes para la redacción de dicho Plan:

- La debida conservación y restauración de los elementos naturales preexistentes.

- El impacto visual que la nueva ordenación pueda provocar desde el entorno cercano, vías de comunicación, etc. adoptando, en el caso que sea requerido, las medidas oportunas para su mitigación (pantallas vegetales..), y evitando la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes en parcelas cercanas o próximas.

- Las distancias mínimas de las nuevas edificaciones a cualquier entorno protegido preexistente, como elementos catalogados, edificios de interés, etc.

- En la medida de lo posible, las construcciones se alinearán a los viales, dejando libre la parte posterior de la parcela, consiguiendo una mejor trama urbana de las calles previstas.

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

#### FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

S.A.U.R. 5-POBES

OBJETO: Ordenación del Área de Suelo Urbanizable, de uso Residencial, definida en la Documentación Gráfica, en la localidad de Pobes.

USO DOMINANTE: Residencial, unifamiliar aislado o pareado.

EJECUCIÓN: Plan Parcial, Proyecto de Urbanización, Proyecto de Compensación ó Reparcelación y Proyecto de Edificación.

Para adquirir el derecho a urbanizar el Plan Parcial del sector deberá ser aprobado por la Corporación Municipal antes de los cuatro años contados a partir de la aprobación definitiva de las presentes Normas Subsidiarias.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Compensación.

INICIATIVA: Privada.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: Además de las necesarias para completar la urbanización del sector, deberá resolverse la conexión con el Sistema General de Comunicaciones A-2622.

CESIONES OBLIGATORIAS: Las cesiones al Sistema Local de Espacios Libres se reservarán en la zona indicada en la documentación gráfica correspondiente al cerro cubierto por vegetación arbustiva y arbolado existente.

SUPERFICIE APROXIMADA DE LA UNIDAD: 7.300 m<sup>2</sup>.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

Edificabilidad máxima: 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (Referido a la parcela bruta inicial).

Número máximo de viviendas: 6 Viviendas Unifamiliares adosadas.

Número máximo de plantas sobre la cota de origen: Dos plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: 7 m.

Trazado viario: Se diseñará con el visto bueno de la Corporación Municipal y obligatoriamente quedará integrado al resto de trama viaria de la localidad.

Separación de la edificación a linderos: La separación, para viviendas aisladas o grupo de adosadas, se establece en 3 metros, medidos desde la línea de fachada. En dicho espacio queda prohibida la construcción de sótanos ó cualquier tipo de construcción ó instalación. Si se construyen a la vez dos viviendas, en parcelas independientes, con proyecto común, éstas podrán adosarse.

El Plan Parcial incorporará pautas de diseño paisajístico, que aseguren la correcta integración de la propuesta, en el entorno. A este respecto, se considerarán como condiciones vinculantes para la redacción de dicho Plan:

- La debida conservación y restauración del cauce y márgenes del río (no planteándose en ningún caso canalizaciones que los modifiquen), así como del resto de elementos naturales preexistentes.

- El impacto visual que la nueva ordenación pueda provocar desde el entorno cercano, vías de comunicación, etc.. adoptando, en el caso que sea requerido, las medidas oportunas para su miti-

gandik gertu dauden lur sailetan bi etxebizitza berdin edo antzeko egitea saihestuko da.

- Eraikin berrietatik lehendik existitzen den edozein ingurune babestura (elementu katalogatuak, interesdun eraikinak...) gutxieneko tartek gordetzea.

- Ahal den heinean, eraikuntzak bideekin lerrotatuko dira, eta libre utziko da lur sailen atzeko aldea. Hala, aurreikusitako kaleetan, bilbe hiritar hobea lortuko da.

Beste parametro batzuk: Dagokion alorreko planak definituko ditu.

#### FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

S.A.U.I.- 1. ORTUNAKO INDUSTRIA ERABILERA LUR EREMU HIRITARGARRIA

XEDEA: Eskualdeko industria eremuaren antolamendua, eremua Subijana-Morillasko Administrazio Batzordean dago, Langraiz Okatik Pobesera doan A-2622 errepideko ezkerreko ertzean, A-68 autobiderako sarbideetik gertu, 157. Foru Arauak behin betiko onartzen duen larrik (2002ko martxoaren 1.ekoa).

GAUZATZEA: Alorreko plana, konpentsazio proiektua, lursailkatzeko proiektua, hirigintza proiektua eta eraikuntza proiektua.

Hiritartzeko eskubidea eskuratzeko, sektoreko Alorreko Planak xedapen aldaketa behin betiko onartu eta gerokoak izan behar dute (2002ko martxoan), industria sektore hiritargari onartzeari dagokionez.

JARDUN SISTEMA: Desjabetzea.

OHARRA: 3 m-koa besterik ez da okupazio iraunkorra.

EKIMENA: Publikoa.

ERABILERA NAGUSIA: Industriakoa.

AZALERAK:

Azpiegituretako sare orokorrek okupatutako azalera: 9.322 m<sup>2</sup>

Industria lur hiritargariaren azalera: 142.506 m<sup>2</sup>.

UNITATEAREN GUTXI GORA-BEHERAKO AZALERA: 151.828 m<sup>2</sup>.

(Azalera horretan, sektorea eta Komunikazio eta Hiri Zerbitzuen Sistema Orokorren arteko lotura dago).

HIRIGINTZAKO ETA ERAIKUNTZAKO PARAMETROAK. OIN BERRIKO ERAIKUNTZAKO ESKU-HARTZEETAN APLIKATU BEHARRIKOAK:

Eraikin motak: Industria pabilioiak.

Mozkina ateratzeko erabileren eraikigarritasua: 0,70 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> (sektorearen azalera gordinean neurtuta). Alorreko Planean emaitzako lur saileri egokitzen zaien eraikigarritasuna zehaztuko da.

Jatorrizko kotaren gainetik gehienez egin daitekeen solairu kopurua: Bi solairu (beheko solairua barne).

Sestraren gainetik izan dezakeen gehieneko garaiera: Jardueraren arabera zehaztuko da.

Sarbidea: Alorreko Planak behin betiko sarbidea diseinatu behar du 1997ko abenduaren 16ko Aginduarekin bat, horren bidez arautzen dira Estatuko errepideetarako sarbideak, zerbitzu bideak eta zerbitzu instalazioen eraikuntza. Horren kostua sektorea hiritartzeko karga gisa ageriko da Alorreko Planaren ebaluaketa ekonomikoa.

Lur sailen itxiturak, A-2622 eskualde errepidearen aldera: Arabako Foru Aldundiaren Errepide Sailak agindutakoarekin bat.

Eraikuntzako lerroa, A-2622 eskualde errepidearen aldera: Arabako Foru Aldundiaren Errepide Sailak agindutakoarekin bat.

Oinarritzko azpiegiturek: Saneamenduko kanalizazioen gurutza-dura bakarria aurreikusiko da A-2622 errepidearen azpian.

Alorreko planak paisaiaren diseinuaren irizpideak erabiliko ditu. Irizpide horiek proposamena ingurura behar bezala egokitzea bermatuko dute. Ildo horretan, plan hori idazteko, baldintza lotesletzat joko dira honakoak:

- Aldez aurretik existitzen diren elementu naturalak behar bezala kontserbatu eta lehengoratzeko.

gación (pantallas vegetales..), y evitando la ejecución de dos viviendas iguales o semejantes en parcelas cercanas o próximas.

- Las distancias mínimas de las nuevas edificaciones a cualquier entorno protegido preexistente, como elementos catalogados, edificios de interés, etc.

- En la medida de lo posible, las construcciones se alinearán a los viales, dejando libre la parte posterior de la parcela, consiguiendo una mejor trama urbana de las calles previstas.

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

#### FICHAS DE UNIDADES-RIBERA ALTA

S.A.U.I.-1 SUELO APTO PARA URBANIZAR DE USO INDUSTRIAL DE ORTUNA

OBJETO: Ordenación del Área Industrial de carácter comarcal, situada en un ámbito perteneciente a la Junta Administrativa de Subijana-Morillas, en el margen izquierdo de la carretera A-2622 de Nanclores a Pobes, en las proximidades del acceso a la autopista A-68, aprobado definitivamente por la Orden Foral número 157, de 1 de marzo de 2002.

EJECUCIÓN: Plan Parcial, Proyecto de Compensación, Proyecto de Reparcelación, Proyecto de Urbanización y Proyecto de Edificación.

Para adquirir el derecho a urbanizar, el Plan Parcial del sector deberá ser aprobado a partir de la aprobación definitiva de la Modificación Puntual, de marzo de 2002, referente a la aprobación del presente sector urbanizable industrial.

SISTEMA DE ACTUACIÓN: Expropiación.

NOTA: Se reduce a 3 m la ocupación permanente, pero existe una ocupación temporal.

INICIATIVA: Pública.

USO DOMINANTE: Industrial.

SUPERFICIES:

Superficie ocupada por las redes generales de infraestructuras: 9.322 m<sup>2</sup>.

Superficie de suelo apto para urbanizar industrial: 142.506 m<sup>2</sup>.

SUPERFICIE APROXIMADA DE LA UNIDAD: 151.828 m<sup>2</sup>.

(En esta superficie está incluida la conexión del sector con los Sistemas Generales de Comunicación y de Servicios Urbanos).

PARÁMETROS URBANÍSTICOS Y EDIFICATORIOS APLICABLES A LAS INTERVENCIONES CONSTRUCTIVAS DE NUEVA PLANTA.

Tipos edificatorios: Pabellones industriales.

Edificabilidad de los usos lucrativos: 0,70 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> medidos sobre la superficie bruta del Sector. Se concretará en el Plan Parcial la edificabilidad que se asigne a las parcelas resultantes.

Número máximo de plantas sobre cota de origen: Dos plantas (incluida la baja).

Altura máxima sobre cota rasante: Se definirá en función de la actividad.

Acceso: El Plan Parcial diseñará el acceso definitivo de acuerdo con la Orden 16 de diciembre de 1997, por la que se regulan los accesos a las carreteras del estado, las vías de servicio y la construcción de instalaciones de servicios. El coste del mismo figurará como carga de urbanización del sector en la evaluación económica del Plan Parcial.

Cierre de parcela respecto a carretera Comarcal A-2622: Según prescripciones del Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava.

Línea de edificación respecto a carretera Comarcal A-2622: Según prescripciones del Departamento de Carreteras de la Diputación Foral de Álava.

Infraestructuras básicas: Se preverá un único cruce de la canalización de saneamiento bajo la carretera A-2622.

El Plan Parcial incorporará pautas de diseño paisajístico, que aseguren la correcta integración de la propuesta, en el entorno. A este respecto, se considerarán como condiciones vinculantes para la redacción de dicho Plan:

- La debida conservación y restauración de los elementos naturales preexistentes.

- Antolamendu berriak inguruan, komunikazio bideetan... sor dezakeen ikusmen eragina; eskatzen denean, eragin hori murrizteko neurri egokiak (landare pantailak...) hartuko dira.

- Eraikin berrietatik lehendik existitzen den edozein ingurune babestura (elementu katalogatuak, interesdun eraikinak...) gutxieneko tartek gordetzea.

Beste parametro batzuk: Dagokion alorreko planak definituko ditu.

#### ETORKIZUNEN ALORREKO PLANEAN SARTUKO DIREN BALDINTZA ESPEZIFIKOAK.

A.- Industria jarduerak isurketen kontrola minimizatzen dutela bermatzeko arategi zehatza sartuko da, arazketako baldintza espezifikoa barne.

B.- Antolamendu xehekatua proposatu behar da honetarako:

1.- A-2622 errepidearen eta sektorearen artean dagoen zerrerdan lur mugimenduak sahisteko.

2.- Oso kontuan hartzeko paisaiaren esparruko iritziak hiritartzeko zonako ikusmen nagusitasuna minimizatzeke, behatzaleak plantzaren diren garrantzi handiko puntuetatik.

C.- Hirigintza proiektua gauzatzeko obretan honakoa igarriko da:

1.- En el momento del replanteo de la obra de urbanización y antes del inicio de los trabajos constructivos, se delimite y señalice sobre el terreno, con la mayor exactitud posible, la superficie a ocupar por la zona Apta para Urbanizar al objeto de evitar durante el periodo de ejecución de la obra y por parte de la empresa encargada de su realización la ocurrencia de cualquier tipo de daño fuera de las zonas establecidas.

2.- Hiritartzeko lanetan ziztatuta gelditzen diren landare lurren geruzak modu egokian kendu behar dira, hurbil dauden lur narriatuetan berriro erabili ahal izateko. Berehala zabaldu edo banatu ezin badira, gehienez hiru metroko garaiera duten sekzio trapezoidaleko masetan pilatu behar dira.

#### X. TITULUA.- ONDARE HISTORIKO ETA ARKEOLOGIKOAK BABESTEA ETA KONTSERBATZEA

Euskal Kultura Ondarearen Legeak xedaturikoa beteko da, inbentarioko eta sailkatutako ondasunen gainean egin behar diren lanen arabera.

Dagokion Sail ofizialari behar den aurrerapenarekin balizko aldaketa edo zaharberritzea jakinarazi behar zaio, dagokion baimena jaso ahal izateko, ondasunak suntsitzea erabat debekatuta dagoelarik.

Katalogatutako ondasun higiezinak lortu duten babes mailak aginduko diren jardun dauden baimenduta, hala xedatuta baitago Eusko Jaurlaritzako Lurralde Antolamendu eta Herrilan Sailaren 308/2000 Dekretuan (abenduaren 26koa, hiritartu eta eraikitako ondare birgaitzeko jarduerak babestuei buruzkoa. EHAA, 2000ko abenduaren 13a).

143. artikulua.- Historia eta arkitektura ondarea.

Kultura Sailak interes handikotzat jo dituen eta epe ertainera edo laburrera legezko babes izan dezaketen ondasunak jaso dira. Legezko babes hori 7/1990 Legeak (Euskadiko Kultura Ondarearena) ezarritako mekanismoen bidez emango zaie, hau da, sailkatutako kultura ondasun izendatuta edo kultura ondasunen inbentarioan sartuta.

Bigarrenik, hauek sartu dira: eskualde edo udalerrir esparruan kulturaren aldetik interes nabarmeneko balioa duten elementuak, hala ere Autonomia Erkidegoaren esparruko ondarearen elementutzat jo ez direnak.

#### BABES NEURRIAK.

Ondoren zehaztutako diren esku-hartzeek gainera, katalogatutako eraikinetan aldatzeko edozein eraikuntzako esku-hartze egin ahalko da, betiere, ondare historikoa babesteko eskumena duen organoak aldeko txostena ematen badu.

158. artikuluko Katalogoan sartutako higiezinaren hondakinak kasu hauetan baino ez dira aintzat hartuko: Euskal Kultura Ondareari buruzko Legeko 36.3 artikuluan xedatutako kasuetan.

Euskal Kultura Ondareari buruzko 7/1990 Legeko III. Tituluan adierazitakoa gora behera, ondasun horietan honako esku-hartzeak baimenduko dira:

- El impacto visual que la nueva ordenación pueda provocar desde el entorno cercano, vías de comunicación, etc. adoptando, en el caso que sea requerido, las medidas oportunas para su mitigación (pantallas vegetales...).

- Las distancias mínimas de las nuevas edificaciones a cualquier entorno protegido preexistente, como elementos catalogados, edificios de interés, etc.

Otros parámetros: A definir por el Plan Parcial correspondiente.

#### CONDICIONES ESPECIFICAS QUE SE INCLUIRÁN EN EL FUTURO PLAN PARCIAL.

A.- Se incluirá una regulación precisa tendente a garantizar que las actividades industriales minimicen el control de sus vertidos, incluyendo las condiciones específicas de depuración.

B.- Se propondrá una ordenación pormenorizada que:

1.- Evite los movimientos de tierra en la franja situada entre la carretera A-2622 y el sector.

2.- Tenga especialmente en cuenta consideraciones de índole paisajístico a fin de minimizar la dominancia visual de la zona a urbanizar desde los puntos de concentración de observadores con especial relevancia.

C.- Se advertirá que en las obras de ejecución del proyecto de urbanización:

1.- En el momento del replanteo de la obra de urbanización y antes del inicio de los trabajos constructivos, se delimite y señalice sobre el terreno, con la mayor exactitud posible, la superficie a ocupar por la zona Apta para Urbanizar al objeto de evitar durante el periodo de ejecución de la obra y por parte de la empresa encargada de su realización la ocurrencia de cualquier tipo de daño fuera de las zonas establecidas.

2.- Los horizontes correspondientes a la tierra vegetal que pudieran ser sellados por las labores de urbanización, serán retirados de forma selectiva en orden a su reutilización en terrenos degradados de las proximidades, y si no fuera posible su extendido o redistribución inmediata, se procederá a acopiarlos en masas de sección trapezoidal de 3 metros de altura como máximo.

#### TÍTULO X.- PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO ARQUEOLÓGICO

Se cumplirá lo dispuesto por la Ley de Patrimonio Cultural Vasco, de acuerdo a los trabajos que se vayan a efectuar sobre los Bienes Inventariados y Calificados.

Se deberá notificar al Departamento Oficial correspondiente, con la suficiente antelación, la posible modificación o restauración, para recibir su oportuna autorización, quedando prohibida la destrucción de cualquiera de sus Bienes.

El grado de Protección alcanzado por los Inmuebles Catalogados, regirá las actuaciones permitidas, en concordancia con el Decreto 308/2000, de 26 de diciembre, sobre Actuaciones Protegidas de Rehabilitación del Patrimonio Urbanizado y Edificado (BOPV de 30 de diciembre de 2000) del Departamento de Política Territorial y Obras Públicas del Gobierno Vasco.

Artículo 143.- Patrimonio Histórico - Arquitectónico.

Se adjunta la Relación de los Bienes que el Departamento de Cultura considera de alto interés y susceptibles de protección legal a corto -medio plazo, a través de los mecanismos establecidos por la ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco, es decir mediante declaración como bien cultural calificado o bien cultural inventariado.

En segundo lugar se incluyen aquellos elementos con valores culturales de interés notable a nivel comarcal y/o municipal, pero que sin embargo no han sido considerados como elementos integrantes del Patrimonio a nivel de Comunidad Autónoma.

#### MEDIDAS DE PROTECCIÓN.

Además de las intervenciones señaladas a continuación, podrán efectuarse en los edificios catalogados cualquier otra intervención constructiva de Modificación, siempre y cuando sea informada favorablemente por el órgano competente en materia de Protección del Patrimonio Histórico.

La ruina de los inmuebles incluidos en el Catálogo, se considerará únicamente en los supuestos previstos en el artículo 36.3º de la Ley de Patrimonio Cultural Vasco.

Sin perjuicio de lo indicado en el Título III de la Ley 7/1990, de Patrimonio Cultural Vasco, en estos Bienes se permitirán las siguientes intervenciones:

**1.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO MONUMENTU EDO MONUMENTU MULTZO IZENDAPENA IZAN DEZATEN PROPOSATUTAKO ONDASUN HIGIEZINAK**

Legezko babesa emateko proposatu diren ondasun higiezinertarako, dagozkien espedienteak hasten diren bitartean, zaharberritze zientifikoko eta zaharberritze kontserbatzaileko esku-hartzeak baimentzen dira. 308/2000 Dekretuko I. eranskinean (birgaitzeko esku-hartzeei buruzkoa) zehaztuta daude zaharberritzeko esku-hartze horiek. Bestalde, beharrezko diren higieneko eta osasuneko instalazio teknologikoak egitea baimentzen da.

**2.- UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DIREN ONDASUN HIGIEZINAK.**

Udalerrian babesteko proposatutako ondasunertarako, obrak baimendu dira, betiere, haien bolumetria, kanpoaldeko itxura eta oinarriko tipologia- eta egitura-banaketa errespetatzen badituzte, eta obrak —308/2000 Dekretuari jarraituz— eraberritze kategoriakoak badira.

144. artikulua.- Historia eta arkeologia ondarea.

**1.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK BALIZKO ARKEOLOGIAGUNE IZENDATUTAKO ZONAK** (Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen 1997ko maiatzaren 26ko Ebazpena. EHAA, 128. zenbakia, 1997ko uztailaren 7koa).

Ribera Altako udalerrian barruan, hondar arkeologikoak dituztela uste den 60 eremu, orube edo eraikin daude, eta lege babesa izan dute, 1997ko maiatzaren 26ko Ebazpenaz (EHAA, 128. zenbakia, 1997ko uztailaren 7koa) balizko arkeologiagune izendatuta.

Arkeologia ondarearen ezaugarri eta iaera bereziak medio, hondar arkeologikoak daudela usten den eremuak babestu beharra ikusi zuen 7/1990 Legeak. Izan ere, eremu horien azterketa arkeologikoa egiteke dagoenez eta haien benetako ezaugarriak ziurtasunez eza gutzen ez direnez, ezin dira monumentu izendatzeko espedienteak hasi. Eremu horiek dagokien aitorpenaren bidez zehaztuko dira, eta Eusko Jaurilaritzako Kultura, Gazteria eta Kirol Sailburuordetzaren ebazpenaren bidez gauzatuko da aitorpena, espediente bakoitza urriaren 8ko 234/1996 Dekretuan ezarritakoaren bidez izapidetu ondoren. Dekretu horren bitartez, balizko arkeologiaguneak erabakitzeke araubidea ezarri da.

Horregatik, Lege horretako 49. artikulua eta urriaren 8ko 234/1996 Dekretuak (Kultura Ondarearen Legea araz garatzen du, balizko arkeologiaguneak diren zonak zehazteko araubidea ezarri), ustez aztarna arkeologikoak dauden zona horietan egitera doazen obrak sustatzaile eta jabeak, zonaren balio arkeologikoari eta obrak zonan izan dezakeen eraginari buruzko estudioa ematera behar izan ditu. Gero, Foru Aldundiaren eskumenekoa da, obrak aldez aurretiko baimena emateko, proiektu arkeologikoa beharrezkoa den edo ez zehaztea.

**2.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK MONUMENTU EDO MONUMENTU MULTZO IZENDAPENA IZAN DEZATEN PROPOSATUTAKO ARKEOLOGIA ZONAK.** (7/90 Legeko 45.5 artikulua aplikatzea gomendatzen da)

Ribera Altako udalerrian, epe laburrera Kultura Ondasun Kalifikatuen Erregistroan edo Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Orokorrean sartzeko espedienteak egingo zaien aldeak edo indusketak daude.

Hiri Antolamenduko Arauetako dokumentuan, Kultur Ondareko Katalogoaren barruan, zerrendatzeko arkeologia zona gisa jasoko dira, eta kautelaz aplikatuko zaie 7/1990 Legeko 45.5 artikuluan ezarritzen duen babes araubidea.

145. artikulua.- Katalogoa aldatzea.

Ondarearen katalogoa honela aldatuko da:

a) Arau hauek aldatuz.

b) Automatikoki, egoera hauetan:

- Higiezin bat kultura ondasun kalifikatu izendatzen denean. Halakoetan, 211. artikuluan adierazitako ondasunen artera sartuko da.

- Arkeologia aztarnategiren bat Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Orokorrean sartzan denean. Halakoetan, Arkeologia Intereseko Ondasunen taldean sartuko da.

- Eraikin edo arkitektura elementuren bat Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Orokorrean sartzan denean. Halakoetan,

**1.- BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS/CONJUNTOS MONUMENTALES POR LA C.A.P.V.**

Para los inmuebles propuestos para su protección legal, y a la espera de la incoación de los correspondientes expedientes, se permiten las intervenciones de restauración científica y restauración conservadora, tal y como se definen en el Anexo I "Intervenciones de Rehabilitación" contenidas en el Decreto 308/2000 y, además, la introducción de las instalaciones tecnológicas higiénico-sanitarias necesarias.

**2.- BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL.**

Para los bienes propuestos para su Protección Municipal se permitirán las obras que respeten su volumetría, imagen exterior, distribución tipológica y estructural básica, encuadrándose éstas en la categoría de Reforma, según el mencionado Decreto 308/2000.

Artículo 144.- Patrimonio Histórico Arqueológico.

**1.- ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO** (Resolución de 26 de mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Depotes. BOPV número 128 de 7 de julio de 1997).

Se conocen hoy dentro del término municipal de Ribera Alta un total de 60 zonas, solares o edificaciones en los que se presume la existencia de restos arqueológicos y que han sido objeto de protección legal mediante su declaración como Zonas de Presunción Arqueológica por Resolución de 26 de mayo de 1997 (BOPV número 128 de 7 de julio de 1997).

Dadas las especiales características y dada la propia naturaleza del patrimonio arqueológico, la Ley 7/1990 se vio en la necesidad de otorgar asimismo protección a zonas en las que se presume la existencia de restos arqueológicos, pero sobre las cuales, debido a que no consta de forma fehaciente su verdadera magnitud ni sus características, al no haberse procedido todavía a su estudio arqueológico, no se puede proceder a la incoación de expediente de declaración monumental. Dichas zonas serán las determinadas por su correspondiente declaración, formalizada mediante resolución de la Viceconsejería de Cultura, Juventud y Deportes del Gobierno Vasco, una vez tramitado cada expediente según lo dispuesto en el Decreto 234/1996, de 8 de octubre, por el que se establece el Régimen para la Determinación de las Zonas de Presunción Arqueológica.

Por ello, el artículo 49 de la mencionada Ley y el Decreto 234/1996, de 8 de octubre, desarrollo reglamentario de la citada Ley del Patrimonio Cultural en cuanto al establecimiento del régimen para la determinación de las Zonas de Presunción Arqueológica se refiere, obligan a los promotores y propietarios de las obras que se pretendan realizar en dichas zonas en que se presume la existencia de restos arqueológicos, a que aporten un estudio referente a su valor arqueológico y a la incidencia que esto puede tener en el proyecto de obras, siendo posteriormente competencia de la Diputación Foral determinar si es necesario o no el proyecto arqueológico como paso pertinente para la concesión de la autorización previa a la licencia de obras.

**2.- ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS/CONJUNTOS MONUMENTALES POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.** (Se recomienda la aplicación del artículo 45.5 de la Ley 7/90)

Existen, dentro del término municipal de Ribera Alta, zonas o yacimientos arqueológicos a los que en breve plazo se abrirá expediente de inclusión en el Registro de Bienes Culturales Calificados o en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco.

Se recogerán en el documento de Normas Subsidiarias, dentro de su Catálogo de Patrimonio Cultural, como Zonas Arqueológicas a Inventariar o Calificar y se les aplicará, de forma cautelar, el Régimen de Protección que establece la Ley 7/1990 en el artículo 45.5.

Artículo 145.- Modificación del Catálogo.

El catálogo de patrimonio se modificará:

a) Mediante la modificación de las presentes Normas.

b) Automáticamente cuando:

- Algún inmueble sea declarado Bien Cultural Calificado, en cuyo caso se integrará en el grupo de los bienes señalados en el Artículo 211.

- Algún nuevo yacimiento arqueológico sea inscrito en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, en cuyo caso se integrará en el grupo de Bienes de Interés Arqueológico.

- Algún edificio o elemento arquitectónico sea inscrito en el Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, en cuyo caso se

Arkitektura Intereseko Ondasunen taldean sartuko da, eta hala bada-gokio, kultura intereseko parajeetan.

- Espazio berriren bat indarrean den lurralde antolamenduko, integraleko edo sektoreko legean ezarritako edozein prozeduraren bitartez babesten denean. Halakoetan, naturako edo paisaiako balio bereziko taldean sartuko da.

- Ondasunen bat Kultura Ondasun Kalifikatuen Erregistrotik edo Euskal Kultura Ondarearen Inbentario Orokorretik kanpoan uzten bada. Halakoetan, deskatalogatuztat edo, hala badagokio, duen egoera berriaren arabera katalogatuztat joko da.

146. artikulua.- Katalogoa.

#### 1.- HISTORIA ETA ARKITEKTURA ONDAREA

1.1.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOKO MONUMENTU EDO MONUMENTU MULTZO IZENDAPENA IZAN DEZATEN PROPOSATUTAKO ONDASUN HIGIEZINAK

IZENA	AUZOA
1. Jasokundeko Andre Mariaren parrokia eliza	Antezana de la Ribera
2. 3. etxea	Antezana de la Ribera
7. San Eztebe parrokia eliza	Anúcita
11. San Joan eliza	Anúcita
50. Mimbredoko errota	Anúcita
90. Riberón iturria	Anúcita
12. Santa Elisabete parrokia eliza	Arbigano
13. San Kosme eta San Damian parrokia eliza	Artaza
16. San Eztebe parrokia eliza	Barron
17. Barrongo dorrea dorrea:	Barron
18. 13. etxea	Barroon
20. San Ginés parrokia eliza	Basquiñuelas
21. San Martinen parrokia eliza	Caicedo-Sopeña
80. Pinto iturria	Caicedo-Sopeña
67. San Andres parrokia eliza	Castillo-Sopeña
73. Iturria, uraska eta latsarria	Escota-Haizkoeta
28. San Mikel arkanjelua parrokia eliza	Hereña
55. Hereñako zubia Hereña	
32. Done Jakue parrokia eliza	Lasierra
34. Santa Eulalia parrokia eliza	Leciñana de la Oca
38. San Petri parrokia eliza	Morillas
49. Morillasko errota	Morillas
43. San Petri parrokia eliza	Ormijana
71. Iturria, uraska eta latsarria	Ormijana
42. Santa Coloma parrokia eliza	Paul
31. Andre Mariaren Jasokundeko parrokia eliza	Pobes
44. San Mikel eliza.	San Miguel
30. 18. etxea	Subijana-Morillas
36. 17. etxea	Subijana-Morillas
40. Jauretze armarriduna	Subijana-Morillas
41. Jasokundeko Andre Mariaren parrokia eliza	Subijana-Morillas
52. Subijana-Morillasko zubia	Subijana-Morillas
26. Santa Ana parrokia eliza	Tuyo
29. San Andres parrokia eliza	Villambrosa
85. Iturri zaharra	Villaluenga
23. Santa Eulalia parrokia eliza	Viloria

1.2.- UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DIREN ONDASUN HIGIEZINAK.

IZENA	AUZOA
3. Jauretze armarriduna	Antezana de la Ribera
4. 5. etxea	Antezana de la Ribera
6. Bozkarioko Andre Mariaren basiliza	Antezana de la Ribera
93. 13. etxea	Antezana de la Ribera
10. Anucitako jauregia	Anúcita
54. Mimbredoko zubia	Anúcita
66. San Klemente basiliza	Anúcita
91. Mimbredoko 13. etxea	Anúcita
14. San Antonio basiliza	Artaza
74. Iturria, uraska eta latsarria	Artaza
19. 15. etxea.	Barron
56. Etxetzarra, z/g	Barron

integrará en el grupo de Bienes de Interés Arquitectónico, y en su caso, en el de parajes de interés cultural.

- Algún nuevo espacio quede protegido por cualquiera de los procedimientos establecidos en la Legislación vigente de ordenación del territorio, integral o sectorial, en cuyo caso se integrará en el grupo de espacios de especial valor natural y paisajístico.

- Cuando algún Bien sea excluido del Registro de Bienes Culturales Calificados, o del Inventario General del Patrimonio Cultural Vasco, considerándose descatalogado o, en su caso, catalogado según su nueva situación.

Artículo 146.- Catálogo.

#### 1.- PATRIMONIO HISTÓRICO-ARQUITECTÓNICO.

1.1.- BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS/CONJUNTOS MONUMENTALES DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

DENOMINACIÓN	BARRIO
1. Iglesia Parroquial de la Asunción	Antezana de la Ribera
2. Casa, 3	Antezana de la Ribera
7. Iglesia Parroquial de San Esteban	Anúcita
11. Iglesia de San Juan	Anúcita
50. Molino de Mimbredo	Anúcita
90. Fuente el Riberón	Anúcita
12. Iglesia Parroquial de Santa Isabel	Arbigano
13. Iglesia Parroquial de San Cosme y San Damián	Artaza
16. Iglesia Parroquial de San Esteban	Barrón
17. Torre de Barrón	Barrón
18. Casa, 13	Barrón
20. Iglesia Parroquial de San Ginés	Basquiñuelas
21. Iglesia Parroquial de San Martín	Caicedo-Sopeña
80. Fuente Pinto	Caicedo-Sopeña
67. iglesia Parroquial de San Andrés	Castillo-Sopeña
73. Fuente-Abrevadero-Lavadero	Escota-Haizkoeta
28. Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel	Hereña
55. Puente de Hereña	Hereña
32. Iglesia Parroquial de Santiago	Lasierra
34. Parroquia de Santa Eulalia	Leciñana de la Oca
38. Iglesia Parroquial de San Pedro	Morillas
49. Molino de Morillas	Morillas
43. Iglesia Parroquial de San Pedro	Ormijana
71. Fuente-Abrevadero-Lavadero	Ormijana
42. Iglesia Parroquial de Santa Coloma	Paul
31. Iglesia Parroquial de la Asunción de Ntra. señora	Pobes
44. Parroquia de San Miguel	San Miguel
30. Casa, 18	Subijana-Morillas
36. Casa, 17	Subijana-Morillas
40. Casa Señorial Blasonada	Subijana-Morillas
41. Iglesia Parroquial de la Asunción	Subijana-Morillas
52. Puente de Subijana - Morillas	Subijana-Morillas
26. Iglesia Parroquial de Santa Ana	Tuyo
29. Iglesia Parroquial de San Andrés	Villambrosa
85. Fuente vieja	Villaluenga
23. Iglesia Parroquial de Santa Eulalia	Viloria

1.2.- BIENES INMUEBLES PROPUESTOS PARA SER PROTEGIDOS A NIVEL MUNICIPAL.

DENOMINACIÓN	BARRIO
3. Casa Señorial Blasonada	Antezana de la Ribera
4. Casa, 5	Antezana de la Ribera
6. Ermita de Nuestra Señora de la Alegría	Antezana de la Ribera
93. Casa, 13	Antezana de la Ribera
10. Palacio de Anúcita	Anúcita
54. Puente de Mimbredo	Anúcita
66. Ermita de San Clemente	Anúcita
91. Casa número 13 de Mimbredo	Anúcita
14. Ermita de San Antonio	Artaza
74. Fuente-Abrevadero-Lavadero	Artaza
19. Casa, 15	Barrón
56. Caserón s/n	Barrón

IZENA	AUZOA
57. 7. landetxea	Barron
58. Antzinako eskola etxea	Barron
59. 4. landetxea	Barron
75. Antzinako udaletxea	Barron
70. Iturria eta aska	Basquiñuelas
22. Santa Marinaren basiliza	Caicedo-Sopeña
60. 6. landetxea	Caicedo-Sopeña
81. Iturria eta aska	Caicedo-Sopeña
82. 2. etxea.	Caicedo-Sopeña
79. 1. etxea.	Castillo-Sopeña
25. Sortzez Garbiaren parrokia eliza	Escota-Haizkoeta
61. Etxe gotikoa	Escota-Haizkoeta
62. Etxea, z/g	Escota-Haizkoeta
96. Antzinako apaiz etxea	Escota-Haizkoeta
51. Hereñako errota	Hereña
63. Apaiz etxea	Hereña
92. Iturria eta aska	Hereña
86. Iturria, uraska eta latsarria	Lasierra
35. Torre La Plaza, 12	Leciñana de la Oca
64. 6. etxea.	Leciñana de la Oca
87. Iturria, uraska eta latsarria	Nuvilla
72. 7. etxea.	Ormijana
47. Yesera de Piquillos	Paul
65. 9. landetxea	Paul
46. Pobesko geltokia	Pobes
53. Pobesko zubia	Pobes
69. Geltoki kaleko etxea, 25.a	Pobes
88. 6. etxea	Pobes
89. Plazako iturria	Pobes
45. La Iglesia auzoko etxea, 6.a	San Miguel
77. Iturria, uraska eta latsarria	San Miguel
78. 6. etxea	San Miguel
27. 12. etxea	Subilla
39. Armarridun etxea	Subijana-Morillas
68. Santa Isabel basiliza	Subijana-Morillas
76. 19. etxea	Subijana-Morillas
24. Etxea, z/g	Tuyo
84. Justiziako erroilua	Tuyo
8. Villabezanako etxea, 9.a	Villabezana
9. Vital Kutxa	Villabezana
48. Villabezanako errota	Villabezana
94. Iturria	Villabezana
95. 10. etxea	Villabezana
83. 6. etxea	Viloria

## 2.- ARKEOLOGIA ONDAREA.

2.1.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK BALIZKO ARKEOLOGIA GUNE IZENDATUTAKO ZONAK (Kultura, Gazteria eta Kirol sailburuordearen 1997ko maiatzaren 26ko Ebazpena. EHAA, 131. zenbakia, 1997ko uztailaren 10eko).

1. San Kosme eta San Damian eliza (B).
2. San Petri basiliza (ageriko egiturarik gabe) (E).
3. Sortzez Garbiaren eliza (B).
4. Ormijanako eliza (ageriko egiturarik gabe) (jada ez dago) (E).
7. Aialatarren dorrea (ageriko egiturarik gabe) (E).
9. Paulejasko kokalekua (E).
11. Subilla Morillas II kokalekua (E).
13. Jasoneko Andre Mariaren eliza (B).
14. Oiankoko Andre Mariaren basiliza (B).
15. San Roke basiliza (ageriko egiturarik gabe) (E).
16. San Gines eliza (B).
17. Andre Mariaren Ikustaldiaren eliza (B).
18. Villanueva de Galletosko herrixka (ageriko egiturarik gabe) (E).
19. Pinto iturria (E).
20. San Eztebe eliza (ageriko egiturarik gabe) (E).
22. San Klemente basiliza (A).
23. Andre Mariaren Jaiotzaren eliza (ageriko egiturarik gabe) (E).

DENOMINACIÓN	BARRIO
57. Casa rural, 7	Barrón
58. Antigua Casa Escuela	Barrón
59. Casa rural, 4	Barrón
75. Casa antiguo Ayuntamiento	Barrón
70. Fuente - Abrevadero	Basquiñuelas
22. Ermita de Santa Marina	Caicedo-Sopeña
60. Cara rural, 6	Caicedo-Sopeña
81. Fuente-Abrevadero	Caicedo-Sopeña
82. Casa, 2	Caicedo-Sopeña
79. Casa, 1	Castillo-Sopeña
25. Iglesia Parroquial de la Inmaculada	Escota-Haizkoeta
61. Casa gótica	Escota-Haizkoeta
62. Casa s/n	Escota-Haizkoeta
96. Antigua Casa Cural	Escota-Haizkoeta
51. Molino de Hereña	Hereña
63. Casa Cural	Hereña
92. Fuente-Abrevadero	Hereña
86. Fuente-Abrevadero-Lavadero	Lasierra
35. Torre La Plaza, 12	Leciñana de la Oca
64. Casa, 6	Leciñana de la Oca
87. Fuente-Abrevadero-Lavadero	Nuvilla
72. Casa, 7	Ormijana
47. Yesera de Piquillos	Paul
65. Casa rural, 9	Paul
46. Estación de Pobes	Pobes
53. Puente de Pobes	Pobes
69. Casa Barrio de la Estación 25	Pobes
88. Casa, 6	Pobes
89. Fuente de la Plaza	Pobes
45. Casa en Barrio La Iglesia, 6	San Miguel
77. Fuente-Abrevadero-Lavadero	San Miguel
78. Casa, 6	San Miguel
27. Casa, 12	Subijana-Morillas
39. Casa Blasonada	Subijana-Morillas
68. Ermita de Santa Isabel	Subijana-Morillas
76. Casa número 19	Subijana-Morillas
24. Casa s/n	Tuyo
84. Rollo de Justicia	Tuyo
8. Casa Villabezana, 9	Villabezana
9. Caja Vital	Villabezana
48. Molino de Villabezana	Villabezana
94. Fuente	Villabezana
95. Casa, 10	Villabezana
83. Casa, 6	Viloria

## 2.- PATRIMONIO ARQUEOLÓGICO.

2.1.- ZONAS ARQUEOLÓGICAS DECLARADAS DE PRESUNCIÓN ARQUEOLÓGICA POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO (Resolución de 26 de mayo de 1997 del Viceconsejero de Cultura, Juventud y Deportes. BOPV número 131 de 10 de Julio de 1997).

1. Iglesia de San Cosme y San Damián (B).
2. Ermita de San Pedro (sin estructuras visibles) (E).
3. Iglesia de la Purísima Concepción (B).
4. Iglesia de Ormijana (sin estructuras visibles) (desaparecida) (E).
7. Torres de los Ayalas (sin estructuras visibles) (E).
9. Asentamiento de Paulejas (E).
11. Asentamiento de Subijana-Morillas II (E).
13. Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción (B).
14. Ermita de Nuestra Señora de Oyanco (B).
15. Ermita de San Roque (sin estructuras visibles) (E).
16. Iglesia de San Gines (B).
17. Iglesia de la Visitación de Nuestra Señora (B).
18. Poblado de Villanueva de Galletos (sin estructuras visibles) (E).
19. Fuente Pinto (E).
20. Iglesia de San Esteban (sin estructuras visibles) (E).
22. Ermita de San Clemente (A).
23. Iglesia de la Natividad de Nuestra Señora (sin estructuras visibles) (E).

24. Done Jakue eliza (E).
25. Hornillosko herrixka eta San Mikel basiliza (ageriko egiturarik gabe) (E).
26. Santa Justa eta Santa Rufina eliza (B).
27. San Eztebe eliza (ageriko egiturarik gabe) (E).
28. Berrondarren eta Mendozatarren dorretxea (A).
29. Ermita (A).
30. San Asensio basiliza (ageriko egiturarik gabe) (E).
31. Barrongo nekropolia (E).
32. San Andres parrokia (A).
33. San Tomas parrokia (B).
34. Yerako Andre Mariaren basiliza (hondakinak) (E).
35. Santa Eulalia parrokia (B).
36. Santa Koloma parrokia (B).
37. Fuentepudiako esparru gotortua (E).
38. Andre Mariaren Jasokundearen parrokia (B)
40. San Andres Apostoluaren parrokia (B).
43. Santa Marina basiliza (E).
45. San Mikel parrokia (B).
46. San Bartolome basiliza (hondakinak) (B).
47. Hereñako dorretxea (ageriko egiturarik gabe) (E).
48. Hereñuela herrixka eta Iriñuelako Andre Mariaren basiliza (ageriko egiturarik gabe) (E).
49. Carastako herrixka eta San Eztebe basiliza (hondakinak) (E).
50. San Mikel parrokia (B).
51. Riba herrixka (ageriko egiturarik gabe) (E).
52. San Pelayo herrixka (ageriko egiturarik gabe) (E).
53. Socorralgo kokalekua (E).
55. Arcillana herrixka (ageriko egiturarik gabe) (E).
56. Santa Koloma herrixka (ageriko egiturarik gabe) (E).
58. Santa Maria herrixka eta tenplua (ageriko egiturarik gabe) (E).
60. Leciñana de la Oca dorretxea (A).
62. Bozkarioko Andre Mariaren basiliza (B).
64. Santa Ana parrokia (B).
66. Castro II esparru gotortua (E).
67. Berniollo herrixka (E).
70. Nuvilla II kokalekua (E).
71. Pobesko kokalekua (E).
72. Fuente del Espinoko kokalekua (E).
74. Huerta de Nuvilla II kokalekua (E).
75. Nuvilla I kokalekua (E).
76. Lasierrako kokalekua (E).
78. Hereña II kokalekua (E).
79. Rodaballeko kokalekua (E).
83. Hoyos de la Paulgo gordailua (E).

## 2.2.- EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAK MONUMENTU EDO MONUMENTU MULTZO IZENDAPENA IZAN DEZATEN PROPOSATUTAKO ARKEOLOGIAGUNEAK.

5. Yerada II kobazuloa (C).
6. San Petri Apostoluaren eliza (C)
8. Gobaederra kobazuloa (C).
10. Kobairada kobazuloa (C).
39. Riberon - Ruines (E).
41. Carastako esparru gotortua (E).
42. San Martin parrokia (B).
44. Ruines herrixka (jada ez dago) (E).
54. San Joan Bataiatzailearen parrokia (B).
57. Castroko esparru gotortua (E).
59. Santa Eulalia parrokia (B).
61. Andre Mariaren Jasokundearen parrokia (B).
63. Done Bikendi eliza eta hango nekropolia (jada ez dago) (E).
68. Socuevas kobazuloa (C).
73. Alto el Cascajo kokalekua (E).
77. Lechon kobazuloa (C).
80. Yeradako kobazuloa (C).
81. Llosako esparru gotortua (E).
82. Encinedoko kokalekua (E).
84. Castillos herrixka (E).

## XI. TITULUA.- EKONOMIA ETA FINANTZA ESTUDIOA

Hirigintza Plangintzako Arautegiko 97. artikuluan xedatuari jarraituz, Hirigintza Arauetarako ez dira jardun programa eta ekonomia eta finantza azterketa eskatzen; hala ere, Auzitegi Gorenak, 1992ko urtarilaren 21ean emandako epaian, adierazi du agiri horiek behar direla, baldin hirigintza arauak, zuzkidura orokorretarako eta urbanizazio obrak egiteko, lurra erostea xedatzen badute. Honako arau hauek ez dute egoera hori xedatzen.

24. Iglesia de Santiago (E).
25. Poblado de Hornillos y Ermita de San Miguel (sin estructuras visibles) (E).
26. Iglesia de Santa Justa y Rufina (B).
27. Iglesia de San Esteban (sin estructuras visibles) (E).
28. Casa Torre de los Barrón y Mendoza (A).
29. La Ermita (A).
30. Ermita de San Asensio (sin estructuras visibles) (E).
31. Necrópolis de Barrón (E).
32. Parroquia de San Andrés (A).
33. Parroquia de Santo Tomás (B).
34. Ermita de Nuestra Señora de la Yera (ruinas) (E).
35. Parroquia de Santa Eulalia (B).
36. Parroquia de Santa Coloma (B).
37. Recinto Fortificado de Fuentepudia (E).
38. Parroquia de la Asunción de Nuestra Señora (B).
40. Parroquia de San Andrés Apóstol (B).
43. Ermita de Santa Marina (B).
45. Parroquia de San Miguel (B).
46. Ermita de San Bartolomé (ruinas) (B).
47. Casa - Torre de Hereña (sin estructuras visibles) (E).
48. Poblado de Hereñuela y Ermita de Ntra. señora de Iriñuela (sin estructuras visibles) (E).
49. Poblado de Carasta y Ermita de San Esteban (ruinas) (E).
50. Parroquia de San Miguel (B).
51. Poblado de Riba (sin estructuras visibles) (E).
52. Poblado de San Pelayo (sin estructuras visibles) (E).
53. Asentamiento de Socorral (E).
55. Poblado de Arcillana (sin estructuras visibles) (E).
56. Poblado de Santa Coloma (sin estructuras visibles) (E).
58. Poblado y Ermita de Santa María (sin estructuras visibles) (E).
60. Casa - Torre en Leciñana de la Oca (A).
62. Ermita de Nuestra Señora de la Alegría (B).
64. Parroquia de Santa Ana (B).
66. Recinto Fortificado El Castro II (E).
67. Poblado de Berniollo (E).
70. Asentamiento de Nuvilla - II (E).
71. Asentamiento de Pobes (E).
72. Asentamiento de Fuente del Espino (E).
74. Asentamiento de Huerta de Nuvilla - II (E).
75. Asentamiento de Nuvilla - I (E).
76. Asentamiento de Lasierra (E).
78. Asentamiento de Hereña II (E).
79. Asentamiento de Rodaballe (E).
83. Deposito en Hoyos de la Paul (E).

## 2.2.- ZONAS ARQUEOLÓGICAS PROPUESTAS PARA DECLARAR COMO MONUMENTOS/CONJUNTOS MONUMENTALES POR LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO.

5. Cueva de Yerada II (C).
6. Iglesia de San Pedro Apóstol (C).
8. Cueva de Gobaederra (C).
10. Cueva de Kobairada (C).
39. El Riberón - Ruines (E).
41. Recinto fortificado de Carasta (E).
42. Parroquia de San Martín (B).
44. Poblado de Ruines (desaparecido) (E).
54. Parroquia de San Juan Bautista (B).
57. Recinto fortificado El Castro (E).
59. Parroquia de Santa Eulalia (B).
61. Parroquia de la Asunción de Ntra. Señora (B).
63. Templo y necrópolis de San Vicente (desaparecida) (E).
68. Cueva de Socuevas (C).
73. Asentamiento de El Alto el Cascajo (E).
77. Cueva El Lechón (C).
80. Cueva de Yerada (C).
81. Recinto fortificado de La Llosa (E).
82. Asentamiento de El Encinedo (E).
84. Poblado Los Castillos (E).

## TÍTULO XI.- ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.

De acuerdo a lo establecido por el artículo 97 del Reglamento de Planeamiento Urbanístico, para las Normas Subsidiarias no se exige el programa de Actuación y el estudio económico-financiero; si bien la Sentencia del Tribunal Supremo de 21 de enero de 1992 manifiesta la necesidad de tal documentación cuando las Normas Subsidiarias prevean adquisiciones de suelo para dotaciones generales y la realización de obras de urbanización, supuesto que no se contempla en las presentes Normas.

Ondorio horretarako, eta bideragarritasuna bermatzearen bai honako arau hauek Pobes herrian elizaren inguruan xedaturiko espazio libreen sistema orokorreki eta bai lur hiritargarriko sektoreak hiri lurraren bidez komunikazio sistema orokorrekin konektatzeko jardun bakarrei, bada, Ribera Altako Udalak honako zenbatespenak sartu beharko ditu, urteroko aurrekontuetan, arestian aipatutako kontzeptuetarako:

2003 urtea: 105.000 euro.  
2004 urtea: 115.000 euro.  
2005 urtea: 127.000 euro.

Aurrekontuko partida horiek Udalari, sektore hiritargarri horietako esku-hartzearen ondorioz, dagozkion mozkin aprobetxamenduei lotutako irabazirik lortuko dira.

Ribera Altan, 2003ko maiatzean.

KUDEAKETA FITXAK: LUR EREMU HIRITARRA  
2003KO MAIATZA

ANTEZANA DE LA RIBERA

FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 8.464 (1.649+5.470+1.050+295) m<sup>2</sup>  
(gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Sustapen publikoko 12 etxebizitza, familia bakarreoak.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 6,8 m aparkalekuekiko kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Alboko lur sailaren itxuratik eta aurrealdetik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00. (B+1).  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEA, DAGOKION XEDAPEN ALDAKETARI JARRAITUZ GAUZATUKO DA. XEDAPEN ALDAKETA HORI RIBERA ALTAKO UDALAK IZAPIDETU DU. SUSTAPEN PUBLIKOKO 12 ETXEBIZITZA (FAMILIA BAKARREKOAK) ERAIKI AHALKO DIRA.

ANTEZANA DE LA RIBERA

FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 390 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00. (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEA EZIN DA INOLA ERE ZATITU, ETA FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT EGIN DAITEKE.

ANTEZANA DE LA RIBERA

FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

A tal efecto y para garantizar la viabilidad de los Sistemas Generales de Espacios Libres, previstos en las presentes Normas en la localidad de Pobes, y las actuaciones aisladas destinadas a la conexión de los sectores de Suelo Urbanizable con los Sistemas Generales de Comunicación a través del Suelo Urbano, el Ayuntamiento de Ribera Alta deberá incluir dentro de los correspondientes presupuestos municipales anuales las siguientes estimaciones para los conceptos anteriormente mencionados:

Año 2003 105.000 euros.  
Año 2004 115.000 euros.  
Año 2005 127.000 euros.

Estas partidas presupuestarias se obtendrán del beneficio ligado a los aprovechamientos lucrativos correspondientes al Ayuntamiento en su intervención en los sectores urbanizables.

En Ribera Alta, mayo de 2003.

FICHAS DE GESTIÓN – SUELO URBANO  
MAYO 2003

ANTEZANA DE LA RIBERA

NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 8.464 (1.649+5.470+1.050+295) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 12 Viviendas unifamiliares de promoción pública.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 6,8 m de eje de calle con aparcamiento.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierres de parcela lateral y testeros.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 M. (B+1).  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle  
CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 SE EJECUTARA SEGÚN LA MODIFICACIÓN PUNTUAL CORRESPONDIENTE, TRAMITADA POR EL AYUNTAMIENTO DE RIBERA ALTA, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 12 VIVIENDAS UNIFAMILIARES DE PROMOCIÓN PÚBLICA.

ANTEZANA DE LA RIBERA

NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 390 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.  
PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 M. (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle  
CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 ES INVISIBLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.

ANTEZANA DE LA RIBERA

NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Vacante



UNITATEAREN AZALERA: 3.750 m<sup>2</sup> (g. gorab.)  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia bakarrek 5 etxebizitza bakartu edo binakako.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 4,8 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00. (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea  
HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-3 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, BOST LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO. LUR SAIL HORIETAKO BAKOITZA 750 m<sup>2</sup>-KOA IZANGO DA GUTXIENEZ. HAIETAN, LEHENDIK DAUDEN ZUHAITZEN ERAGINPEAN EZ DAGOEN UNITATE ZATIAN, FAMILIA BAKARREKO BOST ETXEBIZITZA BAKARTU EDO BINAKAKO ERAIKI DAITEZKE.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

##### FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 5.008 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia biko 2 etxebizitza bakartu.  
HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: 11,50 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxuratik.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00. (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3310 toki errepidea.  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea  
HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA HANDIA IZANAGATIK, JU-4 JARDUERA UNITATEA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN (GUTXIENEZ 1.500 m<sup>2</sup>-KOAK) BAINO EZ DAITEKE ZATI, LUR SAILAREN AURREALDEA DELA KAUSA. ETA, LEHENDIK DAUDENEZ GAIN, FAMILIA BAKARREKO BESTE ETXEBIZITZA BAKARTU BI ERAIKI DAITEZKE.

LUR SAILETAKO SARBIDEAK BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DIRA. EZINGO DA ZUZENEKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3310 TOKI ERREPIDEKIK.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

##### FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 1.788 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 1.032 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,58 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:  
ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza lehendik dauden eraikinetan, eta oin berriko familia bakarrek etxebizitza bakartu 1.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarrek 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 3.750 m<sup>2</sup>(Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 5 Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.  
PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 4,8 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 M. (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN CINCO PARCELAS EDIFICABLES DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 5 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O PAREADAS, EN LA PARTE DE LA UNIDAD NO AFECTADA POR EL ARBOLADO EXISTENTE.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

##### NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 5.008 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 2 Viviendas bifamiliares aisladas.  
PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3310 y 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de a-3310 y 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 M. (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3310  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle  
CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: A PESAR DE SU SUPERFICIE, LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4 SOLO PODRÁ, DEBIDO A SU FRENTE DE PARCELA, SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 1.500 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS BIFAMILIARES AISLADAS.

LOS ACCESOS A LAS PARCELAS SE RESOLVERÁN DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3310.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

##### NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.788 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.032 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,58 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK.

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. BI LUR SAILETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 750 m<sup>2</sup> IZANGO DITU. HORIETAN, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, FAMILIA BAKARREKO OIN BERRIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA. LEHENDIK DAGOEN ETXEAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKE.

NEKAZARITZAKO PABILIOIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

##### FITXA ZENBAKIA: 6

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 2.053 (121+309+1.623) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

AZALERA ERAIKIA: 740 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,36 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. BI LUR SAILETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 750 m<sup>2</sup> IZANGO DITU. HORIETAN, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, FAMILIA BAKARREKO OIN BERRIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA. LEHENDIK DAGOEN ETXEAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKE.

NEKAZARITZAKO BILTEGIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

##### FITXA ZENBAKIA: 7

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 2.107 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 616 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,29 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

BIRGAITZEA: ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 4 VIVIENDAS.

EL PABELLÓN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

##### NÚMERO FICHA: 6

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.053 (121+309+1.623) m<sup>2</sup>. (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 740 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,36 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 4 VIVIENDAS.

LOS ALMACENES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

##### NÚMERO FICHA: 7

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.107 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 616 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,29 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3310 y 3 m de eje de calle.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: 11,50 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxituratik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3310 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. BI LUR SAILETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 750 m<sup>2</sup> IZANGO DITU. HORIETAN, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKE, BALDIN ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAISTEN BADIRA.

LUR SAILETAKO SARBIDEAK BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DIRA. EZINGO DA ZUZENENKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3310 TOKI ERREPIDETIK.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

**FITXA ZENBAKIA: 8**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.164 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 759 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,65 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza lehendik dauden eraikinetan, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAUDENEZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

**FITXA ZENBAKIA: 9**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

LUR SAILAREN AZALERA: 103 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailako itxitura.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak, HIRIGINTZAKO ARAUDIA

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. ERA BEREAN, MUGAKIDE DUEN LUR SAIL HUTSAREKIN FINKAK NORMALIZATZEKO PROIEKTUAREN BIDEA ERABIL DAITEKE, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3310 y 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3310.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 3 VIVIENDAS, EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES.

LOS ACCESOS A LAS PARCELAS SE RESOLVERÁN DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3310.

LOS EDIFICIOS AUXILIARES PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

**NÚMERO FICHA: 8**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.164 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 759 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,65 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificios existentes y 1 Vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ DIVIDIRSE EN 2 SUB-PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LAS EXISTENTES, EN LAS QUE SE PODRÁN REHABILITAR 3 VIVIENDAS.

#### ANTEZANA DE LA RIBERA

**NÚMERO FICHA: 9**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 103 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE UN PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS CON LA PARCELA VACANTE COLINDANTE O TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

## ANUCITA

## FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 2.036 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 1.018 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,50  
 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

## BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.  
 ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
 MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko  
 2 etxebizitza bakartu.

## HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

## NAHITAEZKO LAGAPENAK:

## TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR  
 SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAI-  
 MENDUKO DA.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA,  
 JABEAREN JARDUERAK DIRAUEZ BITARTEAN.

## ANUCITA

## FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 UNITATEAREN AZALERA: 3.305 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

## BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 4 etxebizitza bakartu.

## HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

## NAHITAEZKO LAGAPENAK:

## TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZA-  
 TZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, 4 LUR SAIL ERAI-  
 KIGARRI ERATZEKO, BAKOITZA 1.000 m<sup>2</sup>-KOA GUTXIENEZ. HAN,  
 FAMILIA BAKARREKO 4 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZ-  
 KE.

## ANUCITA

## FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 1.368 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 997 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,73  
 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

## BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean,  
 eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
 ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
 MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko  
 etxebizitza bakartu 1.

## HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

## ANUCITA

## NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.036 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.018 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,50 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> >  
 0,30 v/m<sup>2</sup>)

## INTERVENCIONES PERMITIDAS:

## REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio existente.  
 EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
 DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas  
 unifamiliares aisladas.

## PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

## CESIONES OBLIGATORIAS:

## SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFI-  
 CIOS AUXILIARES, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABI-  
 LITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

LOS EDIFICIOS AUXILIARES PODRÁN MANTENERSE MIEN-  
 TRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

## ANUCITA

## NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 3.305 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

## INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 4 Viviendas unifamiliares aisladas.

## PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

## CESIONES OBLIGATORIAS:

## SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 REQUE-  
 RIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN  
 DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN CUATRO PARCELAS EDI-  
 FICABLES, DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONS-  
 TRUIR 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.

## ANUCITA

## NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.368 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 997 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,73 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> >  
 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## INTERVENCIONES PERMITIDAS:

## REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente y 1 vivien-  
 da unifamiliar aislada de nueva planta.  
 EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
 DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda  
 unifamiliar aislada.

## PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENAKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENAKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
 TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. BI LUR SAILETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 750 m<sup>2</sup> IZANGO DITU. HORIETAN, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, FAMILIA BAKARREKO OIN BERRIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA. LEHENDIK DAGOEN ETXEAN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKE.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### ANUCITA

##### FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 570 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 746 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENAKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (1,31 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENAKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENAKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

NEKAZARITZA BILTEGIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### ANUCITA

##### FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 UNITATEAREN AZALERA: 3.000 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENAKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 4 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3322 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENAKO LERROA: 11,50 m, A-3322 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxuratik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENAKO GARAIERA: 7,00. (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak, HIRIGINTZAKO ARAUDIA

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEA LAU LUR SAILETAN ZATITU AHALKO DA. FAMILIA BAKARREKO 4 ETXEBIZITZA BAKARTU EGIN AHALKO DIRA.

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
 SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LAS EXISTENTES, EN LAS QUE SE PODRÁN REHABILITAR 3 VIVIENDAS.

LOS EDIFICIOS AUXILIARES PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### ANUCITA

##### NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 570 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 746 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (1,31 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

EL ALMACÉN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### ANUCITA

##### NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 3.000 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 4 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3322 y 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3322 y 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 M. (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA.

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 PODRÁ DIVIDIRSE EN 4 SUBPARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEAK BARRUALDEKO BIDEETIK EGINGO DIRA. EZINGO DA ZUZENENKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3322 TOKI ERREPIDETIK.

BERRIZ LUR-SAILKATZEKO ESPEDIENTEAK PLAN BEREZIA ONARTZEKO BEHARRA DAKAR BEREKIN, BARNE BIDE BAT ZEHAZTEA BEHARREZKOA BADA LUR SAIL BERRIETARA BEHAR DEN BEZALA IRISTEKO, BERRIZ ERE LUR SAILKATZEKO ARAUEN BALDINTZAK BETEZ.

BIDE HORREK, BERE ARDATZETIK, GUTXIENEZ 3 m-KO SEKZIOA IZAN BEHARKO DU GALTZADAN, ETA GUTXIENEZ 1,8 m-KOA ESPALOIAN.

#### ANUCITA

##### FITXA ZENBAKIA: 6

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 259 (170 + 89) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3322 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: 11,50 m, A-3322 errepidearen ardatzetik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ ETA FORU SAREKO ERREPIDE BATEKIN MUGAKIDE DENEZ, ALBOETAKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU.

LUR SAILERAKO SARBIDEA BARNE BIDETIK EGINGO DA.

#### ARBIGANO

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 1.528 (1.248+280) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA BEHARKO DU, BI LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO. HAN, FAMILIA BAKARREKO BESTE 2 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZKE.

#### ARBIGANO

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

UNITATEAREN AZALERA: 3.253 (239+3.014) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

AZALERA ERAIKIA: 248 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

LOS ACCESOS A DICHAS PARCELAS, SE RESOLVERÁN DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, SIN PODER DISEÑARSE NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3322.

EL EXPEDIENTE DE REPARCELACIÓN REQUERIRÁ LA APROBACIÓN DE UN PLAN ESPECIAL, EN CASO DE QUE SEA NECESARIA LA DEFINICIÓN DE UN VIAL INTERIOR PARA EL ACCESO ADECUADO A LAS NUEVAS PARCELAS, EN CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE LA NORMATIVA DE REPARCELACIÓN.

DICHO VIAL INTERIOR DEBERÁ TENER UNA SECCIÓN MÍNIMA MEDIDA DESDE SU EJE DE 3 M DE CALZADA Y 1,8 M DE ACERA.

#### ANUCITA

##### NÚMERO FICHA: 6

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 259 (170 + 89) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R. - 2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3322 y 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3322.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE Y SU SITUACIÓN COLINDANTE A UNA CARRETERA DE LA RED FORAL, LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES Y TESTERO, O BIEN SE PODRÁ TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

EL ACCESO A LA PARCELA SE RESOLVERÁ DESDE LA VIALIDAD INTERIOR.

#### ARBIGANO

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 1.528 (1.248+280) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R. - 2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.

#### ARBIGANO

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 3.253 (239+3.014) m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 248 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,08 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

**BIRGAITZEA:**

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia biko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK:** BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:**

**TOKIKO SISTEMAK:** SLC: Kalea.

**HIRITARTZEKO KARGAK:** BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

**OHARRAK:** JU-2 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, BI LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO. HAN, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, FAMILIA BIKO BESTE ETXEBIZITZA BAKARTU 1 ERAIKI DAITEKE. LEHENDIK DAGOENA HANDITZEA BADAGO, BESTE ETXEBIZITZA BAT EGINDA, HAREN ERAIKIGARRITASUNA AGORTU ARTE.

#### ARREO

**FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 1.105 (259+241+144+461) m<sup>2</sup>. (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

**OIN BERRIKOAK:** Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK:** BLH-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:**

**TOKIKO SISTEMAK:** SLC: Kalea

**HIRITARTZEKO KARGAK:** BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

**OHARRAK:** HOR DAUDEN ERAIKIN HONDAKINAK ERAITSIZ GERO, JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA AHALBIDETUKO DU, BI LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO. HAN, FAMILIA BAKARREKO BESTE 2 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZKE.

#### ARTAZA

**FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 581 (302+279) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

**OIN BERRIKOAK:** Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK:** BLH-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:**

**SISTEMA OROKORRAK:** SLC: Kalea

**TOKIKO SISTEMAK:** LLV: Berdegunea.

**HIRITARTZEKO KARGAK:** BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

**OHARRAK:** UE-1 JARDUN UNITATEAK IPAR LUR SAILEKO ERAIKIGARRITASUNA AUZOKO LUR SAILERA TRANSFERITZEA

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,08 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**REHABILITACIÓN:**

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda bifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS:** S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

**CESIONES OBLIGATORIAS:**

**SISTEMAS LOCALES:** S.L.C.: Calle.

**CARGAS DE URBANIZACIÓN:** LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

**OBSERVACIONES:** LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE, QUE PODRÁ AMPLIARSE CON OTRA VIVIENDA HASTA AGOTAR SU EDIFICABILIDAD.

#### ARREO

**NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 1.105 (259+241+144+461) m<sup>2</sup>. (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**NUEVA PLANTA:** 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS:** S.U.R.- 3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

**CESIONES OBLIGATORIAS:**

**SISTEMAS LOCALES:** S.L.C.: Calle

**CARGAS DE URBANIZACIÓN:** LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

**OBSERVACIONES:** EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LAS RUINAS EXISTENTES, LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 PERMITIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.

#### ARTAZA

**NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 581 (302+279) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**NUEVA PLANTA:** 1 Vivienda unifamiliar aislada.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS:** S.U.R.- 3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

**CESIONES OBLIGATORIAS:**

**SISTEMAS GENERALES:** S.L.C.: Calle

**SISTEMAS LOCALES:** L.L.V.: Zona verde.

**CARGAS DE URBANIZACIÓN:** LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

**OBSERVACIONES:** LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 PERMITIRÁ LA TRANSFERENCIA DE EDIFICABILIDAD DE LA PARCELA

AHALBIDETUKO DU. HAN, FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE, ETA LEHENENGOA ESPAZIO LIBREEN TOKI SISTEMARAKO LAGAPEN GISA GERATUKO DA.

**ARTAZA****FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 2.839 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 540 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,19  
m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN LAGUNGARRIA: Nekazaritzako pabilioia.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarrek  
3 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: NEKAZARITZAKO PABILIOIA ERAITSIZ GERO, LUR  
SAILA HIRU LUR SAILETAN ZATI DAITEKE. LUR SAIL BERRIETAN,  
FAMILIA BAKARREKO 3 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZ-  
KAS.

NEKAZARITZAKO PABILIOIA MANTENDU AHAL IZANGO DA,  
JABEAREN JARDUERAK DIRAUIEN BITARTEAN.

**ARTAZA****FITXA ZENBAKIA: 3**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
LUR SAILAREN AZALERA: 277 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarrek etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur saileko itxitura.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, AURREALDEKO,  
BURUALDEKO ETA ALBOETAKO MUGEI ATXIKITA EGIN DAITEKE  
ERAIKINA, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASU-  
NA TRANSFERITU.

**BARRON****FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
UNITATEAREN AZALERA: 409 (288+121) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
AZALERA ERAIKIA: 13 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,03  
m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia biko etxe-  
bizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

NORTE A LA PARCELA VECINA, DONDE SE PODRÁ CONSTRUIR  
1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, QUEDANDO LA PRIMERA  
COMO CESIÓN AL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES.

**ARTAZA****NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.839 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 540 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,19 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
< 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO AUXILIAR: Pabellón agrícola.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 3 Viviendas  
unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN  
AGRÍCOLA, LA PARCELA PODRÁ DIVIDIRSE EN 3 SUBPARCELAS,  
PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLA-  
DAS.

EL PABELLÓN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS  
DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

**ARTAZA****NÚMERO FICHA: 3**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 277 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE, LA  
EDIFICACIÓN PODRÁ CONSTRUIRSE ADOSADA A LOS LINDEROS  
FRONTAL, TESTERO Y LATERALES O BIEN PODRÁ TRANSFERIR  
LA EDIFICABILIDAD A CUALQUIERA DE LAS PARCELAS VECINAS.

**BARRÓN****NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 409 (288+121) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 13 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,03 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
< 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda  
bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.



ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

**BARRON****FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 490 (228+262) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

**BARRON****FITXA ZENBAKIA: 3**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 468 (236+232) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-3 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

**BARRON****FITXA ZENBAKIA: 4**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 2.044 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 648 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,32 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA.

**BARRÓN****NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 490 (228+262) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R. - 3  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA.

**BARRÓN****NÚMERO FICHA: 3**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 468 (236+232) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R. - 3  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA.

**BARRÓN****NÚMERO FICHA: 4**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.044 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 648 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,32 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
REHABILITACIÓN:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. BI LUR SAILETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 1.000 m<sup>2</sup> IZANGO DITU. HORIETAN, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, FAMILIA BAKARREKO OIN BERRIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA. LEHENDIK DAGOEN ETXEAN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKE.

NEKAZARITZAKO BILTEGIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### BARRON

##### FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 746 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 356 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,48 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: LEHENDIK DAGOEN ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZA BILTEGIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### BARRON

##### FITXA ZENBAKIA: 6

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

LUR SAILAREN AZALERA: 195 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren albo itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 1.000 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 3 VIVIENDAS.

LOS ALMACENES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### BARRÓN

##### NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 746 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 356 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,48 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR EXISTENTE, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 2 VIVIENDAS.

EL ALMACÉN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### BARRÓN

##### NÚMERO FICHA: 6

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 195 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre lateral de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. BESTELA, ERAIKIGARRITASUNA AUZOKO EDOZEIN LUR SAILETARA ALDA DAITEKE.

#### BASQUIÑUELAS

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 991 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 641 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,65 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### BASQUIÑUELAS

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

UNITATEAREN AZALERA: 944 (276+668) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

AZALERA ERAIKIA: 130 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,14 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nekazaritzako biltegia.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m, kalearen ardatzetik, eta 5 m, erreka bazterretik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: 3 m, lur sailaren itxuratik; eta 12 m, erreka bazterretik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

BESTE BATZUK: Ibai bazterreko zona babestua.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKINETIK ERREKA BAZTERRERA NAHITAEZ GORDE BEHARREKO DISTANTZIAK DIRELA KAUSA, IPARRALDEKO LUR SAIL TXIKIA ERAIKIEZINA DA.

UE-1 JARDUN UNITATEAK ERAIKIGARRITASUNA HEGOALDEAN MUGAKIDE DUEN LUR SAILERA TRANSFERITZEA AHALBIDETUKO DU. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE, LEHENDIK DAUDEN ERAIKINAK ERAITSIZ GERO.

NEKAZARITZAKO BILTEGIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS FRONTAL Y TESTERO. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE TRANSFIRIENDO SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

#### BASQUIÑUELAS

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 991 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 641 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,65 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio existente.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

LOS EDIFICIOS AUXILIARES PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### BASQUIÑUELAS

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 944 (276+668) m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 130 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,14 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIOS AUXILIARES: Almacén agrícola.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle y 5 m de margen de arroyo.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela y 12 m de margen de arroyo.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

OTROS: Zona de protección en margen de río

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A LAS DISTANCIAS OBLIGATORIAS DE LA EDIFICACIÓN AL MARGEN DEL ARROYO, LA PEQUEÑA PARCELA AL NORTE RESULTA NO EDIFICABLE.

LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 PERMITIRÁ LA TRANSFERENCIA DE SU EDIFICABILIDAD A LA PARCELA COLINDANTE AL SUR, DONDE SE PODRÁ CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA, EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES.

LOS ALMACENES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

**BASQUIÑUELAS****FITXA ZENBAKIA: 3**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.661 m<sup>2</sup> (g. gorab.).AZALERA ERAIKIA: 636 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,38 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO BILTEGIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

**CAICEDO-SOPEÑA****FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 7.980 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 7 etxebizitza bakartu edo binakako.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, 7 LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO, BAKOITZA 1.000 m<sup>2</sup>-KOA GUTXIENEZ. HAN, FAMILIA BAKARREKO 7 ETXEBIZITZA BAKARTU EDO BINAKAKO ERAIKI DAITEZKE.**CAICEDO-SOPEÑA****FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 985 m<sup>2</sup> (g. gorab.).AZALERA ERAIKIA: 890 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,90 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

**BASQUIÑUELAS****NÚMERO FICHA: 3**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.661 m<sup>2</sup> (Aprox.)SUPERFICIE CONSTRUIDA: 636 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,38 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 2 VIVIENDAS.

LOS ALMACENES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

**CAICEDO - SOPEÑA****NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 7.980 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 7 Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R. - 3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN SIETE PARCELAS EDIFICABLES DE SUPERFICIE MÍNIMA 1.000 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 7 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O PAREADAS.**CAICEDO - SOPEÑA****NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 985 m<sup>2</sup> (Aprox.)SUPERFICIE CONSTRUIDA: 890 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,90 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio existente.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### CAICEDO-SOPEÑA

##### FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 2.281 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 725 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,32 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.  
 ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Badago.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00. (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DEN ONDASUN HIGIEZINA.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITU AHALKO DIRA.

ERAIKIN OSAGARRIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### CAICEDO-SOPEÑA

##### FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

LUR SAILAREN AZALERA: 140 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur saileko itxitura.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. ERA BEREAN, AUZOKO LUR SAIL HUTSEN BATEKIN FINKAK NORMALIZATZEKO PROIEKTUAREN BIDEA ERABIL DAITEKE, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU.

#### CAICEDO-SOPEÑA

##### FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

LUR SAILAREN AZALERA: 320 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

LOS EDIFICIOS AUXILIARES PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### CAICEDO - SOPEÑA

##### NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.281 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 725 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,32 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Existente.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 M. (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA SER PROTEGIDO A NIVEL MUNICIPAL.

EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PODRÁ REHABILITAR 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

EL EDIFICIO AUXILIAR PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### CAICEDO - SOPEÑA

##### NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 140 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTAL Y TESTERO. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE UN PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS CON ALGUNA DE LAS PARCELAS VACANTES VECINAS O TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

#### CAICEDO - SOPEÑA

##### NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 320 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, BALDIN AUZOKO EDOZEIN LUR SAILEKIN JARDUN UNITATEA ERATZEAK KALETIK LUR SAILERA ZUZENEKO SARBIDEA EGITEA AHALBIDETZEN BADU.

#### CASTILLO-SOPEÑA

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 5.920 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Sustapen publikoko 8 etxebizitza atxiki.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m, kalearen ardatzetik, eta 5 m, erreka bazterretik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: 3 m, lur sailaren itxituratik; eta 12 m, erreka bazterretik.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

BESTE BATZUK: Erreka bazterreko zona babestua.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, ZORTZI LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO. HAIETAN, LEHENDIK DAUDEN ZUHAITZEN ERAGINPEAN EZ DAGOEN LUR SAIL ZATIAN, FAMILIA BAKARREKO 8 ETXEBIZITZA ATXIKI ERAIKI DAITEZKE.

#### ESCOTA/AXKOETA

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 4.255 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 3 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3318 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: 11 m, A-3318 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxituratik.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3318 toki errepidea.  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEA HIRU LUR SAILETAN ZATI DAITEKE. HAN, FAMILIA BAKARREKO 3 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZKE.

LUR SAILERAKO SARBIDEA BARNE BIDEETATIK EGIN BEHAR-KO DA, ETA EZ DAITEKE A-3318 TOKI ERREPIDEK ZUZENEAN IZAN.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: PODRÁ CONSTRUIRSE 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SIEMPRE QUE LA CONSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN CON CUALQUIERA DE LAS PARCELAS VECINAS SOLUCIONE EL ACCESO DIRECTO A LA PARCELA DESDE LA CALLE.

#### CASTILLO - SOPEÑA

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 5.920 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 8 Viviendas adosadas de promoción pública

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle y 5 m de margen de arroyo.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela y 12 m de margen de arroyo.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

OTROS: Zona de protección en margen de arroyo.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN OCHO PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES ADOSADAS, EN LA PARTE DE LA PARCELA NO AFECTADA POR LA ZONA ARBOLADA.

#### ESCOTA - HAIZKOETA

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 4.255 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 3 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3318 y 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11 m de eje de A-3318 y 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3318  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN TRES PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.

EL ACCESO A LA PARCELA DEBERÁ RESOLVERSE A TRAVÉS DE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIENDO SER DIRECTO DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3318.

**ESCOTA/AXKOETA****FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

UNITATEAREN AZALERA: 1.835 m<sup>2</sup> (g. gorab.).AZALERA ERAIKIA: 320 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,17 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3318 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: 11 m, A-3318 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxuratik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3318 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAN 3 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKE ERAIKIN NAGUSIETAN, ETA ANTOLAMENDUZ KANPOKOA DEN ERAIKIN LAGUNGARRIA NAHITAEZ ERAITSI BEHAR DA.

LUR SAILERAKO SARBIDEA BARNE BIDEETATIK EGIN BEHAR KO DA, ETA EZ DAITEKE A-3318 TOKI ERREPIDEK ZUZENEAN IZAN.

**HEREÑA****FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.874 m<sup>2</sup> (g. gorab.).AZALERA ERAIKIA: 857 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,46 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, LEHENDIK DAUDEN ERAIKINETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

**HEREÑA****FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 436 (193+243) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.**ESCOTA - HAIZKOETA****NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 1.835 m<sup>2</sup> (Aprox.)SUPERFICIE CONSTRUIDA: 320 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,17 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificios existentes.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3318 y 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11 m de eje de A-3318 y 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3318.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES Y OBLIGARA A LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR SITUADO FUERA DE ORDENACIÓN.

EL ACCESO A LA PARCELA DEBERÁ RESOLVERSE A TRAVÉS DE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIENDO SER DIRECTO DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3318.

**HEREÑA****NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.874 m<sup>2</sup> (Aprox.)SUPERFICIE CONSTRUIDA: 857 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,46 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en los edificios existentes.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS EXISTENTES.

LOS EDIFICIOS AUXILIARES PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

**HEREÑA****NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 436 (193+243) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia bakarrekotxe bidez bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENAKO LERROA: 3 m, lur sailaren itxituratik; eta 22 m, ibaiaren bazterretik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENAKO GARAERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BAKARREKOTXE BIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE, IBAIAREKIKO GORDE BEHARREKO DISTANTZIAK ERAGIN GABEKO TOKIAN.

**HEREÑA****FITXA ZENBAKIA: 3**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

UNITATEAREN AZALERA: 777 (331+164+229+53) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)AZALERA ERAIKIA: 217 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENAKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,28 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.

ERAIKUNTZAKO GEHIENAKO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENAKO GARAERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAKARRA ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE, LEHENDIK DAUDEN ERAIKINAK ERAITSIZ GERO.

NEKAZARITZAKO ERAIKINAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

**HEREÑA****FITXA ZENBAKIA: 4**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.494 m<sup>2</sup> (g. gorab.).AZALERA ERAIKIA: 703 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENAKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,47 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarrekotxe bidez bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENAKO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENAKO GARAERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela y 22 m de margen de río.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, EN LA ZONA NO AFECTADA POR LA SEPARACIÓN AL RÍO.

**HEREÑA****NÚMERO FICHA: 3**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 777 (331+164+229+53) m<sup>2</sup> (Aprox.)SUPERFICIE CONSTRUIDA: 217 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,28 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA, EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS EXISTENTES.

LOS EDIFICIOS AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIEN-TRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

**HEREÑA****NÚMERO FICHA: 4**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.494 m<sup>2</sup> (Aprox.)SUPERFICIE CONSTRUIDA: 703 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,47 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio existente.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.



OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAIL-LEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

ERAIKIN OSAGARRIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

#### HEREÑA

##### FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 717 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 376 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,52 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAIL-LEAN, ERAIKIN NAGUSIAN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

ERAIKIN OSAGARRIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

#### HEREÑA

##### FITXA ZENBAKIA: 6

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.187 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 486 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,41 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILATAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO BILTEGIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

#### LASIERRA

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 3.266 (310+2.956) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

EL EDIFICIO AUXILIAR PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### HEREÑA

##### NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 717 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 376 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,52 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.

EL EDIFICIO AUXILIAR PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### HEREÑA

##### NÚMERO FICHA: 6

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.187 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 486 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,41 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

LOS ALMACENES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### LASIERRA

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 3.266 (310+2.956) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 3 etxebizitza bakartu edo binakako.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, 3 LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO, BAKOITZA 1.000 m<sup>2</sup>-KOA GUTXIENEZ. HAN, FAMILIA BAKARREKO 3 ETXEBIZITZA BAKARTU EDO BINAKAKO ERAIKI DAITEZKE.

**LASIERRA****FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 1.772 (1.660+112) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
 AZALERA ERAIKIA: 313 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,18 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:****BIRGAITZEA:**

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
 ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
 MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia biko 2 etxebizitza bakartu.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

**LASIERRA****FITXA ZENBAKIA: 3**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 LUR SAILAREN AZALERA: 3.028 m<sup>2</sup> (g. gorab.)  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3322 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: 11,50 m, A-3322 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxuratik.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00. (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:**

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: DUEN AZALERA GORABEHERA, JU-2 JARDUN UNITATEA EZINGO DA BANATU, LUR SAILAREN AURREALDEA TXIKIA DELAKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 3 Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3**

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN TRES PARCELAS EDIFICABLES DE SUPERFICIE MÍNIMA 1.000 m<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O PAREADAS.

**LASIERRA****NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LAS PARCELAS: 1.772 (1.660+112) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 313 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,18 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:****REHABILITACIÓN:**

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.  
 EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
 DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas bifamiliares aisladas.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-3**

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

**LASIERRA****NÚMERO FICHA: 3**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 3.028 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3**

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3322 y 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3322 y 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 M. (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

**CESIONES OBLIGATORIAS:**

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: A PESAR DE SU SUPERFICIE LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 ES INDIVISIBLE, DEBIDO A SU ESCASO FRENTE DE PARCELA, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA.

LUR SAILEKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DA. EZINGO DA ZUZENENKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3322 TOKI ERREPIDETIK.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 2.079 (91+531+775+682) m<sup>2</sup>. (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.112 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 315 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,28 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.080 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 732 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,68 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

EL ACCESO A LA PARCELA DEBERÁ RESOLVERSE DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3322.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.079 (91+531+775+682) m<sup>2</sup>. (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R. - 2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.112 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 315 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,28 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.080 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 732 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,68 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILAREN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

NEKAZARITZA BILTEGIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 1.024 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 704 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,69 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: NEKAZARITZAKO PABILIOIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO PABILIOIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 1.475 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 616 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,42 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza eraikin katalogatuan, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: 11,50 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxituratik.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00. (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3310 toki errepidea.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

EL ALMACÉN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.024 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 704 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,69 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN AGRÍCOLA, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

EL PABELLÓN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### LECIÑANA DE LA OCA

##### NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.475 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 616 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,42 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio catalogado y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3310 y 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3310 y 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 M. (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3310.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DEN ONDASUN HIGIEZINA.

NEKAZARITZAKO BILTEGIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, ERAIKIN KATALOGATUAZ GAIN, NON 3 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZA BILTEGIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

LUR SAILEKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DA. EZINGO DA ZUZENEKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3310 TOKI ERREPIDETIK.

#### LECIÑANA DE LA OCA

**FITXA ZENBAKIA: 6**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 112 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: LLV: Berdegunea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, LUR SAILA ERAIKIEZINA DA. HORRENBESTEZ, ERAIKIGARRITASUNA AUZOKO EDOZEIN LUR SAILETARA TRANSFERI DAITEKE, ETA LUR SAILA ESPAZIO LIBREEN TOKI SISTEMARAKO LAGAPEN GISA GERATUKO DA.

#### MIMBREDO

**FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 6.994 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 8 etxebizitza bakartu edo atxiki.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: 11,50 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; 3 m, lur sailaren itxuratik; eta 22 m, Baia ibaieren bazterretik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3310 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

BESTE BATZUK: Baia ibaiko zona babestua.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEA BESTE LUR SAIL BATZUE-TAN ZATI DAITEKE. ZATI BAKOITZAK 750 m<sup>2</sup>-KO AZALERA BEHAR-KO DU GUTXIENEZ. HAN, FAMILIA BAKARREKO 8 ETXEBIZITZA BAKARTU EDO ATXIKI ERAIKI DAITEZKE.

XEHETASUNEZKO ESTUDIOA IDATZI BEHARKO DA, SARBIDEA ETA BARRUALDEKO BIDEAK DISEINATZEKO.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DA. EZINGO DA ZUZENEKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3310 TOKI ERREPIDETIK.

#### MIMBREDO

**FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 2.633 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 1.438 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA SER PROTEGIDO A NIVEL MUNICIPAL.

EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS ALMACENES AGRÍCOLAS, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DEL EDIFICIO CATALOGADO, EN EL QUE PODRÁN REHABILITARSE 3 VIVIENDAS.

EL ALMACÉN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

EL ACCESO A LA PARCELA DEBERÁ RESOLVERSE DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIENDO DISEÑARSE NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3310.

#### LECIÑANA DE LA OCA

**NÚMERO FICHA: 6**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 112 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: L.L.V.: Zona verde.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE, LA PARCELA RESULTA NO EDIFICABLE, POR LO QUE PODRÁ TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIERA DE LAS PARCELAS VECINAS, QUEDANDO ESTA COMO CESIÓN AL SISTEMA LOCAL DE ESPACIOS LIBRES.

#### MIMBREDO

**NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 6.994 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 8 Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3310 y 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3310, 3 m de cierre de parcela y 22 m de margen del Río Bayas.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3310.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

OTROS: Zona de protección del Río Bayas

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 m<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 8 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O ADOSADAS.

SE REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN ESTUDIO DE DETALLE PARA LA RESOLUCIÓN DEL ACCESO Y LOS VIALES INTERIORES.

EL ACCESO A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁ DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIENDO DISEÑARSE NINGÚN NUEVO ACCESO DIRECTO DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3310.

#### MIMBREDO

**NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.633 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.438 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,55 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza lehendik dauden eraikinetan, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 3 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3310 errepidearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SGC: A-3310 toki errepidea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: LEHENDIK DAUDEN NEKAZARITZAKO ERAIKINAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 4 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO PABILIOIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

EZIN IZANGO DA A-3310 ESKUALDE ERREPIDETIK BESTE SARBIDERIK EGIN.

#### MIMBREDO

**FITXA ZENBAKIA: 3**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 2.826 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 146 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: Etxebizitza bat lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia biko etxebizitza bakartu bat.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m, kalearen ardatzetik; eta 5 m, Baia ibaiaren bazterretik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: 3 m, lur sailaren itxituratik; eta 22 m, Baia ibaiaren bazterretik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

BESTE BATZUK: Baia ibaiko zona babestua.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: DUEN AZALERA GORABEHARA, LUR SAILA BI LUR SAILETAN BAINO EZINGO DA ZATITU. BI LUR SAILETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 750 m<sup>2</sup> IZANGO DITU. HORIETAN, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, FAMILIA BAKARREKO OIN BERRIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA. LEHENDIK DAGOEN ETXEA ERAIKIGARRITASUNA AGORTU ARTE HANDITU AHALKO DA.

#### MIMBREDO

**FITXA ZENBAKIA: 4**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.716 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 332 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,55 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 3 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3310.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.G.C.: Carretera Local A-3310.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AGRÍCOLAS EXISTENTES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 4 VIVIENDAS.

LOS PABELLONES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

NO PODRÁ DISEÑARSE NINGÚN NUEVO ACCESO DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3310.

#### MIMBREDO

**NÚMERO FICHA: 3**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.826 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 146 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 1 Vivienda en edificio existente y 1 vivienda bifamiliar aislada de nueva planta.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle y 5 m de margen del Río Bayas.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela y 22 m de margen del Río Bayas.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

OTROS: Zona de protección del Río Bayas

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: A PESAR DE SU SUPERFICIE, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN SOLO DOS PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, DEBIDO A SU ESCASO FRENTE DE PARCELA, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE, QUE PODRÁ SER AMPLIADA HASTA AGOTAR LA EDIFICABILIDAD.

#### MIMBREDO

**NÚMERO FICHA: 4**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.716 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 332 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,19 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: 11,50 m, A-3310 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxuratik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3310 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DA. EZINGO DA ZUZENEKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3310 TOKI ERREPIDETIK.

#### MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 2.149 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 677 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEN LAGUNERAKO PARAMETROAK: (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,31 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILA HIRU LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BI ERAIKI AHALKO DIRA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZA BILTEGIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

#### MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 684 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 394 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEN LAGUNERAKO PARAMETROAK: (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,58 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,19 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3310 y 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3310 y 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3310.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

EL ACCESO A DICHAS PARCELAS DEBERÁ RESOLVERSE DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIENDO DISEÑARSE NUESTROS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3310.

#### MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.149 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 677 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,31 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 2 viviendas unifamiliares aisladas de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN TRES PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 2 VIVIENDAS.

EL ALMACÉN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 684 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 394 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,58 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIAN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

ERAIKIN OSAGARRIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 2.280 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 1.092 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,48 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 3 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5,5 m, A-3118 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: E-20 planoaren araberrakoa.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3118 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA HIRU LUR SAILEAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAUDENEZ GAIN, NON LAU ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

LUR SAILERAKO SARBIDEA BARNE BIDETIK EGINGO DA.

#### MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 512 (290+222) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.

EL EDIFICIO AUXILIAR PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.280 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.092 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,48 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 3 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5,5 m de eje de A-3118 y 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Según Plano E-20.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3118.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ DIVIDIRSE EN 3 SUB-PARCELAS PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA ADEMÁS DE LAS EXISTENTES, EN LAS QUE SE PODRÁN REHABILITAR 4 VIVIENDAS.

EL ACCESO A LA PARCELA SE RESOLVERÁ DESDE LA VIADIDAD INTERIOR.

#### MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 512 (290+222) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.



OHARRAK: JU-4 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZAZTEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

**MORILLAS****FITXA ZENBAKIA: 5**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 5.278 (237+531+205+4.305) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 4 etxebizitza bakartu edo binakako.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: 3 m, lur sailaren itxuratik; eta 13,30 m, trenbidearen ardatzetik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZAZTEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA BEHARKO DU, IAU LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO. HAN, FAMILIA BAKARREKO BESTE 4 ETXEBIZITZA BAKARTU EDO BINAKAKO ERAIKI DAITEZKE.

**MORILLAS****FITXA ZENBAKIA: 6**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 575 (200+375) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZAZTEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

**MORILLAS****FITXA ZENBAKIA: 7**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 903 (43+478+382) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: 3 m, lur sailaren itxuratik; eta 13,30 m, trenbidearen ardatzetik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.

**MORILLAS****NÚMERO FICHA: 5**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 5.278 (237+531+205+4.305) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 4 Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela y 13,30 m de eje de ferrocarril.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN CUATRO PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O PAREADAS.

**MORILLAS****NÚMERO FICHA: 6**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 575 (200+375) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.

**MORILLAS****NÚMERO FICHA: 7**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 903 (43+478+382) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela y 13,30 m de eje de ferrocarril.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-3 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

#### MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 8

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

LUR SAILAREN AZALERA: 129 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarrekotxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailerko itxitura.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. BESTELA, ERAIKIGARRITASUNA AUZOKO EDOZEIN LUR SAILETARA ALDA DAITEKE.

#### NUVILLA

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

UNITATEAREN AZALERA: 497 (294+203) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

AZALERA ERAIKIA: 89 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,18 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarrekotxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAKARRA ERATZEKO. HAN, FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTUA ERAIKI DAITEKE, LEHENDIK DAGOEN ERAIKINA ERAITSITA.

#### NUVILLA

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 288 (108+180) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3322 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: 11,50 m, A-3322 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxituratik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA.

#### MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 8

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 129 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE TRANSFIRIENDO SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

#### NUVILLA

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 497 (294+203) m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 89 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,18 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO EXISTENTE.

#### NUVILLA

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 288 (108+180) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3322 y 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3322 y 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

LUR SAILEKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DA. EZINGO DA ZUZENKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3322 TOKI ERREPIDETIK.

#### ORMIJANA

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 2.101 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 749 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,36 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:  
ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, katalogatutako eraikinean.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Badago.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DEN ONDASUN HIGIEZINA.

DUEN AZALERA GORABEHARA, LUR SAILA EZIN DA ZATITU, AURREALDE TXIKIA DUELAKO. ERAIKIN NAGUSIAN 4 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKE, ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSITA.

#### ORMIJANA

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 1.978 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 528 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,27 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:  
ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA.

EL ACCESO A LA PARCELA DEBERÁ RESOLVERSE DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3322.

#### ORMIJANA

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.101 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 749 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,36 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio catalogado.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Existente.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA SER PROTEGIDO A NIVEL MUNICIPAL.

A PESAR DE SU SUPERFICIE, LA PARCELA SERA INDIVISIBLE, DEBIDO A SU ESCASO FRENTE DE PARCELA, PUDIÉNDOSE REHABILITAR 4 VIVIENDAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL CON LA DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR.

#### ORMIJANA

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.978 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 528 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,27 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 2 VIVIENDAS.

LOS EDIFICIOS AUXILIARES PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

## ORMIJANA

## FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 4.500 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 621 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,14 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

## BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik zeuden eraikinetan, eta familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 4 etxebizitza bakartu.

## HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

## NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILA HIRU LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BI ERAIKI AHALKO DIRA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 4 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

## ORMIJANA

## FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 549 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 391 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,71 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

## BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

## HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

## NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

NEKAZARITZA BILTEGIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEAN BITARTEAN.

## ORMIJANA

## FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 LUR SAILAREN AZALERA: 148 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

## BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3

## ORMIJANA

## NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 4.500 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 621 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,14 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

## REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes y 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 4 Viviendas unifamiliares aisladas.

## PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

## CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN TRES PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 4 VIVIENDAS.

## ORMIJANA

## NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 549 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 391 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,71 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

## REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

## PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

## CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

EL ALMACÉN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

## ORMIJANA

## NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 148 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

## INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur saileko itxitura.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. ERA BEREAN, MUGAKIDE DUEN LUR SAIL HUTSAREKIN FINKAK NORMALIZATZEKO PROIEKTUAREN BIDEA ERABIL DAITEKE, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU.

#### ORMIJANA

##### FITXA ZENBAKIA: 6

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 895 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 1.004 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (1,12 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
 BIRGAITZEA:  
 ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.  
 ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
 MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3  
 LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

NEKAZARITZAKO BILTEGIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEN BITARTEAN.

#### ORMIJANA

##### FITXA ZENBAKIA: 7

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 990 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 349 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
 BIRGAITZEA:  
 ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
 ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
 MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3  
 LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: NEKAZARITZAKO PABILIOIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO PABILIOIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEN BITARTEAN.

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE UN PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS CON LA PARCELA VACANTE COLINDANTE O TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

#### ORMIJANA

##### NÚMERO FICHA: 6

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 895 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.004 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (1,12 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:  
 REHABILITACIÓN:  
 EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio existente.  
 EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
 DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3  
 LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

LOS ALMACENES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### ORMIJANA

##### NÚMERO FICHA: 7

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 990 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 349 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:  
 REHABILITACIÓN:  
 EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 Vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.  
 EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
 DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3  
 LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN AGRÍCOLA, LA PARCELA PODRÁ DIVIDIRSE EN DOS SUBPARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 2 VIVIENDAS.

EL PABELLÓN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

## ORMIJANA

## FITXA ZENBAKIA: 8

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 1.399 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 424 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,58 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
 BIRGAITZEA:  
 ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nekazaritzako pabilioia.  
 MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3  
 LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAIL ETAN ZATI DAITEKE. LUR SAIL BERRIETAN, FAMILIA BAKARREKO 2 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZKE.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

## ORMIJANA

## FITXA ZENBAKIA: 9

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 LUR SAILAREN AZALERA: 250 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
 OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3  
 LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur saileko itxitura.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. ERA BEREAN, MUGAKIDE DUEN LUR SAIL HUTSAREKIN FINKAK NORMALIZATZEKO PROIEKTUAREN BIDEA ERABIL DAITEKE, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU.

## PAUL

## FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 4.035 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 394 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
 BIRGAITZEA:  
 ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean, eta familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.  
 ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
 MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 4 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
 LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

## ORMIJANA

## NÚMERO FICHA: 8

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.399 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 424 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
 REHABILITACIÓN:  
 EDIFICIOS AUXILIARES: Pabellón agrícola.  
 DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3  
 LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.

LOS EDIFICIOS AUXILIARES PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

## ORMIJANA

## NÚMERO FICHA: 9

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 250 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
 NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3  
 LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
 RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE UN PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS CON LA PARCELA VACANTE COLINDANTE O TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

## PAUL

## NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 4.035 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 394 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,10 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
 REHABILITACIÓN:  
 EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 2 viviendas unifamiliares aisladas.  
 EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
 DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 4 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2  
 LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5 m de eje de calle.  
 LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
 ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILA HIRU LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. LUR SAIL BERRIETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 750 m<sup>2</sup> IZANGO DITU. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BI ERAIKI AHALKO DIRA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

#### PAUL

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 1.271 m<sup>2</sup> (g. gorab.)  
AZALERA ERAIKIA: 984 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,77 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza lehendik dauden eraikinetan, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAUDENEZ GAIN, NON 4 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

#### PAUL

##### FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
LUR SAILAREN AZALERA: 138 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailleko itxitura.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. ERA BEREAN, MUGAKIDE DUEN LUR SAIL HUTSAREKIN FINKAK NORMALIZATZEKO PROIEKTUAREN BIDEA ERABIL DAITEKE, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU.

#### PAUL

##### FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
LUR SAILAREN AZALERA: 335 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN TRES PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

#### PAUL

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.271 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 984 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,77 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes y 1 Vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS SUBPARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LAS EXISTENTES, EN LAS QUE SE PODRÁN REHABILITAR 4 VIVIENDAS.

#### PAUL

##### NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 138 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE UN PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS CON LA PARCELA VACANTE COLINDANTE O TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

#### PAUL

##### NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 335 m<sup>2</sup> (Aprox.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIGARRITASUNA GAUZATZEKO, KALETIK LUR  
SAILERAINOKO ZUZENEKO SARBIDEA EGIN BEHARKO DA, ONDO-  
KO LUR SAILAREN BATEKIN JARDUN UNITATEA EGINDA; EDO, BES-  
TELA, ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU BEHARKO DA.

#### POBES

**FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 3.723 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 623 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,17  
m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean,  
eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko  
2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR  
SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRI-  
KO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI  
AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 3 ETXEBIZITZA  
BIRGAI DAITEZKEEN.

#### POBES

**FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 1.140 (987+153) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZA-  
TZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKI-  
GARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKAR-  
TU BAT ERAIKI DAITEKE.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: PARA EJECUTAR SU EDIFICABILIDAD  
DEBERÁ RESOLVERSE EL ACCESO DIRECTO A LA PARCELA  
DESDE LA CALLE, MEDIANTE UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN CON  
ALGUNA PARCELA VECINA O BIEN TRANSFERIR SU EDIFICABI-  
LIDAD.

#### POBES

**NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 3.723 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 623 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,17 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
< 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente y 1 vivien-  
da unifamiliar aislada de nueva planta.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas  
unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFI-  
CIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS  
PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR  
AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA  
QUE PODRÁN REHABILITARSE 3 VIVIENDAS.

#### POBES

**NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 1.140 (987+153) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 REQUE-  
RIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN  
DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDI-  
FICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AIS-  
LADA.



## POBES

## FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 UNITATEAREN AZALERA: 5.390 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

## BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 6 etxebizitza bakartu edo binakako.

## HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5,5 m, A-2622 errepedea-  
 ren ardatzetik; eta 5 m, kalearen ardatzetik.

## ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

## SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

## NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-2622 eskualde errepedea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEA SEI LUR SAILETAN ZATI  
 DAITEKE. ZATI BAKOITZAK 750 m<sup>2</sup> IZAN BEHARKO DITU GUTXIE-  
 NEZ. HAN, OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO 6 ETXEBIZITZA  
 BAKARTU EDO BINAKAKO ERAIKI DAITEZKE.

XEHETASUNEZKO ESTUDIOA IDATZI BEHARKO DA, SARBI-  
 DEA ETA BARRUALDEKO BIDEAK DISEINATZEKO.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETA-  
 TIK EGINGO DA. EZINGO DA ZUZENENKO BESTE SARBIDERIK EGIN  
 A-2622 ESKUALDE ERREPIDETIK.

## POBES

## FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 1.119 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 649 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,58  
 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean,  
 eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia biko etxe-  
 bizitza bakartu 1.

## HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

## NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR  
 SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRI-  
 KO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI  
 AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA  
 BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO PABILIOIA MANTENDU AHAL IZANGO DA,  
 JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

## POBES

## FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 2.303 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 254 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

## POBES

## NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 5.390 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

## INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 6 Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

## PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5,5 m de eje de A-2622 y 5  
 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

## CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Comarcal A-2622.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 PODRÁ  
 SUBDIVIDIRSE EN SEIS PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750  
 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 6 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AIS-  
 LADAS O PAREADAS DE NUEVA PLANTA.

SE REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN ESTUDIO DE DETALLE  
 PARA LA RESOLUCIÓN DEL ACCESO Y EL DISEÑO DE LOS VIA-  
 LES INTERIORES.

EL ACCESO A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁ DESDE LA  
 VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCE-  
 SOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA COMARCAL A-2622.

## POBES

## NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.119 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 649 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,58 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> >  
 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivien-  
 da unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda  
 bifamiliar aislada.

## PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

## CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO  
 AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCE-  
 LAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLA-  
 DA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE  
 PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

EL PABELLÓN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS  
 DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

## POBES

## NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.303 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 254 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,11 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEA:**

**BIRGAITZEA:**

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 3 etxebizitza bakartu.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK:** BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5,50 m, A-2622 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:**

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-2622 eskualde errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA HIRU LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. LUR SAIL BERRIETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 750 m<sup>2</sup> IZANGO DITU. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BI ERAIKI AHALKO DIRA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DA. EZINGO DA ZUZENENKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-2622 ESKUALDE ERREPIDETIK.

#### POBES

**FITXA ZENBAKIA: 6**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 2.151 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 307 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,14 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEA:**

**BIRGAITZEA:**

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK:** BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: E-18 planoaren arabera.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:**

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA HIRU LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BI ERAIKI AHALKO DIRA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DA, EGITEKOA DEN BLHG-4 ZONAKO SARBIDETIK.

#### POBES

**FITXA ZENBAKIA: 7**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 348 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 279 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,11 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**REHABILITACIÓN:**

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 2 viviendas unifamiliares aisladas de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 3 Viviendas unifamiliares aisladas.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS:** S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5,50 m de eje de A-2622 y 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

**CESIONES OBLIGATORIAS:**

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Comarcal A-2622.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN TRES PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DE NUEVA PLANTA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

EL ACCESO A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁ DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA COMARCAL A-2622.

#### POBES

**NÚMERO FICHA: 6**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.151 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 307 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,14 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

**REHABILITACIÓN:**

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 2 viviendas unifamiliares aisladas de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS:** S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Según plano E-18.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

**CESIONES OBLIGATORIAS:**

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN TRES PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DE NUEVA PLANTA, ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

EL ACCESO A DICHAS PARCELAS DEBERÁ RESOLVERSE DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, POR EL NUEVO VIAL DE ACCESO AL FUTURO SAUR-4.

#### POBES

**NÚMERO FICHA: 7**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 348 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 279 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,80 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: 3 m, lur sailaren itxuratik; eta 13,30 m, trenbidearen ardatzetik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILLEAN, ERAIKIN NAGUSIAN, 2 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

#### POBES

**FITXA ZENBAKIA: 8**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.735 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 333 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,19 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: Etxebizitza 1 lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5,50 m, A-2622 errepidearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: LUR SAILA BESTE BI LUR SAILETAN ZATI DAITEKE, ETA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, FAMILIA BAKARREKO BESTE ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

#### POBES

**FITXA ZENBAKIA: 9**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 8.900 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 11 etxebizitza bakartu edo binakako.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-3 JARDUN UNITATEA 11 LUR SAILETAN ZATITU AHALKO DA. FAMILIA BAKARREKO 11 ETXEBIZITZA BAKARTU EDO BINAKAKO EGIN AHALKO DIRA.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEA ETA BARRUALDEKO BIDEAK DISEINATZEKO XEHETASUNEZKO ESTUDIOA IDATZI ETA GERO GAUZATU AHALKO DA APROBETXAMENDU HORI. BARRUALDEKO BIDEAK HERRIKO BIDE SAREAN SARTUTA GERATU BEHAR-

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,80 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela y 13,30 m de eje de ferrocarril.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 2 VIVIENDAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.

#### POBES

**NÚMERO FICHA: 8**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.735 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 333 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,19 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 1 Vivienda en edificio existente y 1 Vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5,50 m de eje de A-2622.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA PARCELA PODRÁ SEGREGARSE EN 2 PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA ADEMÁS DE LA EXISTENTE.

#### POBES

**NÚMERO FICHA: 9**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 8.900 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 11 Viviendas unifamiliares aisladas o pareadas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3, PODRÁ DIVIDIRSE EN 11 SUBPARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 11 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O PAREADAS.

ESTE APROVECHAMIENTO PODRÁ EJECUTARSE UNA VEZ REDACTADO UN ESTUDIO DE DETALLE QUE RESUELVA EL ACCESO A DICHAS PARCELAS Y LA VIALIDAD INTERIOR, QUE DEBERÁ QUEDAR INTEGRADA EN LA TRAMA VIARIA DE LA LOCALIDAD.

KO DIRA. A-2622 ESKUALDE ERREPIDEK EDOZEIN SARBIDE EGITEKO, NAHITAEZKOA IZANGO DA ARABAKO FORU ALDUNDIKO ERREPIDE SAILAK ONARTZEA.

**SAN MIGUEL****FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 832 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 187 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,22 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:****BIRGAITZEA:**

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILLEAN, LEHENDIK DAGOEN ERAIKINEAN, 2 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

ERAIKIN OSAGARRIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

**SAN MIGUEL****FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 1.394 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 394 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,28 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:****BIRGAITZEA:**

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Badago.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DEN ONDASUN HIGIEZINA.

ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

**SUBIJANA-MORILLAS****FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 760 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 845 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (1,11 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:****BIRGAITZEA:**

ERAIKIN NAGUSIA: 5 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

CUALQUIER NUEVO ACCESO DESDE LA CARRETERA COMARCAL A-2622 DEBERÁ SER APROBADO POR EL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.

**SAN MIGUEL****NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 832 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 187 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,22 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:****REHABILITACIÓN:**

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2**

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 2 VIVIENDAS EN EL EDIFICIO EXISTENTE.

EL EDIFICIO AUXILIAR PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

**SAN MIGUEL****NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.394 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 394 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,28 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:****REHABILITACIÓN:**

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2**

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Existente.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA SER PROTEGIDO A NIVEL MUNICIPAL.

EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

**SUBIJANA - MORILLAS****NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 760 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 845 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (1,11 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:****REHABILITACIÓN:**

EDIFICIO PRINCIPAL: 5 Viviendas en edificios existentes.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Badago.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: Badago.  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DEN ARMARRIDUN ETXEA.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 5 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

NEKAZARITZA BILTEGIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

#### SUBIJANA-MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 340 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 203 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN LERROA: Badago.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: Badago.  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,60 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:  
ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIAN, 2 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

#### SUBIJANA-MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 324 (179+145) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN LERROA: Badago.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: Badago.  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-3 JARDUN UNITATEAN FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE, BI LUR SAILEN ERAIKIGARRITASUN KOMUNAREKIN ETA HIRIGINTZA PARAMETRO GUZTIAK BETETA; EDO, BESTELA, LUR SAIL BAKOITZAREN ERAIKIGARRITASUNA ONDOKO EDOZEIN LUR SAILETARA ALDA DAITEKE.

#### SUBIJANA-MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 2.651 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

PARAMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Existente.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: Existente.  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: CASA BLASONADA PROPUESTA PARA SER PROTEGIDA A NIVEL MUNICIPAL.

EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 5 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

EL ALMACÉN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### SUBIJANA - MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 340 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 203 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,60 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:  
REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARAMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 2 VIVIENDAS EN EL EDIFICIO PRINCIPAL.

#### SUBIJANA - MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 324 (179+145) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARAMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3 PERMITIRÁ LA CONSTRUCCIÓN DE 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA CON LA EDIFICABILIDAD COMÚN DE AMBAS PARCELAS Y CUMPLIENDO TODOS LOS PARÁMETROS URBANÍSTICOS, O BIEN PERMITIRÁ LA TRANSFERENCIA DE LA EDIFICABILIDAD DE CADA UNA DE LAS PARCELAS A CUALQUIER OTRA PARCELA VECINA.

#### SUBIJANA - MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.651 m<sup>2</sup> (Aprox.)

AZALERA ERAIKIA: 838 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,31 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:  
ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 3 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 4 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO PABILIOIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

#### SUBIJANA-MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
UNITATEAREN AZALERA: 3.401 (2.033+1.368) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
AZALERA ERAIKIA: 632 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,18 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:  
ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza eraikin katalogatuan, eta familia bakarreko etxebizitza bakartu bat.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 30 m, A-68 errepidearen bazterretik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 20 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-68 autopista.  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DEN ONDASUNA.

JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEZIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, BI LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO. HAN, FAMILIA BAKARREKO OIN BERRIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE, ERAIKIN KATALOGATUAZ GAIN, NON 4 ETXEBIZITZA BIRGAITU AHALKO DIREN, ERAIKINAREN ETA ERREPIDEEN ARTEKO DISTANTZIAK GORDETA. ERAIKIN BERRIA GAUR FINKATUTA DAGOEN LUR SAILEAN EGONGO DA.

#### SUBIJANA-MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 6

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 3.196 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 1.240 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 838 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,31 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 3 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 4 VIVIENDAS.

EL PABELLÓN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### SUBIJANA - MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 3.401 (2.033+1.368) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 632 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,18 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio catalogado y 1 vivienda unifamiliar aislada.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 30 m de margen de A-68 y 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 20 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Autopista A-68  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: BIEN PROPUESTO PARA SER PROTEGIDO A NIVEL MUNICIPAL.

LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DEL EDIFICIO CATALOGADO, EN EL QUE SE PODRÁN REHABILITAR 4 VIVIENDAS CUMPLIENDO LAS DISTANCIAS DE LA EDIFICACIÓN A CARRETERAS, LA NUEVA EDIFICACIÓN SE SITUARÁ EN LA PARCELA ACTUALMENTE CONSOLIDADA.

#### SUBIJANA - MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 6

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 3.196 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.240 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,38 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 5 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 4 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 5 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

NEKAZARITZAKO BILTEGIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### SUBIJANA-MORILLAS

**FITXA ZENBAKIA: 7**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 788 (163+179+446) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

#### SUBIJANA-MORILLAS

**FITXA ZENBAKIA: 8**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 779 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 815 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bat, eta nahitaez kontserbatu beharreko labea.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN ETA LABEA KONTSERBATU BEHARKO DEN.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,38 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 5 Viviendas en edificios existentes.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 4 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 5 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

LOS ALMACENES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### SUBIJANA - MORILLAS

**NÚMERO FICHA: 7**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 788 (163+179+446) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R. - 2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA.

#### SUBIJANA - MORILLAS

**NÚMERO FICHA: 8**

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 779 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 815 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (1,05 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada y conservación obligatoria del horno.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 2 VIVIENDAS Y SE CONSERVARA EL HORNO.

NEKAZARITZAKO PABILIOIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### SUBIJANA-MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 9

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 1.779 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 461 m<sup>2</sup>  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,26 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 30 m, A-68 errepidearen bazterretik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxituratik 20 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-68 autopista.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO PABILIOIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### SUBIJANA-MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 10

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 518 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 586 m<sup>2</sup>  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (1,13 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: LUR SAIL ZATIEZINA DA. 3 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKE, ERAIKIN NAGUSIETAN.

#### SUBIJANA-MORILLAS

##### FITXA ZENBAKIA: 11

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
LUR SAILAREN AZALERA: 225 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

EL PABELLÓN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### SUBIJANA - MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 9

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.779 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 461 m<sup>2</sup>  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,26 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 30 m de margen de A-68 y 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 20 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Autopista A-68.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 2 VIVIENDAS.

LOS PABELLONES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### SUBIJANA - MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 10

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 518 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 586 m<sup>2</sup>  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (1,13 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificios existentes.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA PARCELA ES INDIVISIBLE PERMITIÉNDOSE LA REHABILITACIÓN DE 3 VIVIENDAS LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

#### SUBIJANA - MORILLAS

##### NÚMERO FICHA: 11

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 225 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.



HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailako itxitura.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURRE-ALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. BESTELA, ERAIKIGARRITASUNA AUZOKO EDOZEIN LUR SAILETARA ALDA DAITEKE.

**TUYO****FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 8.010 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia biko 5 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3322 errepedearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: 11 m, A-3322 errepedearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxuratik.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepedea.  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEA BOST LUR SAILETAN ZATI DAITEKE. ZATI BAKOITZAK 1.500 m<sup>2</sup> IZAN BEHARKO DITU GUTXIE-NEZ. HAN, FAMILIA BIKO 5 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZKE.

TOKI ERREPIDEEN SAREKO A-3322 ERREPIDE TIPO LUR SAILERAKO ZUZENEKO SARBIDE BERRIAK ARABAKO FORU ALDUNDIKO ERREPIDE SAILARI ESKATU BEHARKO ZAIZKIO.

**TUYO****FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 6.200 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia biko 4 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3322 errepedearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: 11 m, A-3322 errepedearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxuratik.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepedea.  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEA LAU LUR SAILETAN ZATI DAITEKE. HAN, FAMILIA BIKO 4 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZKE.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETIK EGINGO DA. EZINGO DA ZUZENEKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3322 TOKI ERREPIDE TIPO.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE TRANSFIRIENDO SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

**TUYO****NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 8.010 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 5 Viviendas bifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3322 y 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11 m de eje de A-3322 y 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN CINCO PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 1.500 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 5 VIVIENDAS BIFAMILIARES AISLADAS.

LOS NUEVOS ACCESOS DIRECTOS A LA PARCELA, DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3322, DEBERÁN SOLICITARSE AL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.

**TUYO****NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 6.200 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 4 Viviendas bifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3322 y 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11 m de eje de A-3322 y 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local a-3322.  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN CUATRO PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 4 VIVIENDAS BIFAMILIARES AISLADAS.

EL ACCESO A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁ DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3322.

## TUYO

## FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 3.006 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 1.189 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,39  
 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

## BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza lehendik dagoen eraikinean,  
 eta oin berriko familia biko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko  
 2 etxebizitza bakartu.

## HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5,5 m, A-3322 errepidea-  
 ren ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

## NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: NEKAZARITZAKO PABILIOIAK ERAITSIZ GERO,  
 LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN  
 BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAI-  
 KI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXEBIZITZA  
 BIRGAI DAITEZKEEN.

LUR SAIL HORIETARAKO SARBIDEAK BARRUALDEKO BIDE-  
 ETATIK EGINGO DA.

## TUYO

## FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 2.493 (2.031+462) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
 AZALERA ERAIKIA: 669 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,27  
 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

## BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean,  
 eta oin berriko familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko  
 3 etxebizitza bakartu.

## HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5,5 m, A-3322 errepidea-  
 ren ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

## NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: LEHENDIK DAGOEN PABILIOIA ERAITSIZ GERO,  
 LUR SAILA HIRU LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. LUR  
 SAIL BERRIETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 750 m<sup>2</sup> IZANGO DITU.  
 OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BI  
 ERAIKI AHALKO DIRA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 2 ETXE-  
 BIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO PABILIOIAK MANTENDU AHAL IZANGO  
 DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

## TUYO

## NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 3.006 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.189 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,39 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> >  
 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## INTERVENCIONES PERMITIDAS:

## REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 1 vivien-  
 da bifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas  
 unifamiliares aisladas.

## PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 5,5 m de eje de A-3322 y 3  
 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

## CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS PABE-  
 LLONES AGRÍCOLAS, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS  
 PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR  
 AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA  
 QUE PODRÁN REHABILITARSE 2 VIVIENDAS.

LOS ACCESOS A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁN DESDE  
 LA VIALIDAD INTERIOR.

## TUYO

## NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 2.493 (2.031+462) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 669 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,27 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>  
 < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

## INTERVENCIONES PERMITIDAS:

## REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente y 2 vivien-  
 das unifamiliares aisladas de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 3 Viviendas  
 unifamiliares aisladas.

## PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 5,5 m de eje de A-3322 y 3  
 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

## CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN  
 EXISTENTE, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN TRES PAR-  
 CELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR  
 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DE NUEVA PLANTA  
 ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITAR-  
 SE 2 VIVIENDAS.

LOS PABELLONES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIEN-  
 TRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

LUR SAIL HORIETARAKO SARBIDEAK BARRUALDEKO BIDE-ETATIK EGINGO DA.

**TUYO****FITXA ZENBAKIA: 5**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 1.097 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 439 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GHEIENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,40  
m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5,5 m, A-3322 errepidea-  
ren ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GHEIENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GHEIENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ANTOLAMENDUZ KANPOKO ERAIKINAREN NAHITAEZKO ERAISKETA.

ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

LUR SAIL HORIETARAKO SARBIDEAK BARRUALDEKO BIDE-ETATIK EGINGO DA.

**TUYO****FITXA ZENBAKIA: 6**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 1.035 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 419 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GHEIENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,40  
m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3322 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GHEIENKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GHEIENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

LUR SAIL HORIETARAKO SARBIDEAK BARRUALDEKO BIDE-ETATIK EGINGO DA.

**TUYO****FITXA ZENBAKIA: 7**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

LOS ACCESOS A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁN DESDE LA VIALIDAD INTERIOR.

**TUYO****NÚMERO FICHA: 5**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.097 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 439 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,40 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 5,5 m en eje de A-3322 y 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEMOLICIÓN OBLIGATORIA DE EDIFICIO FUERA DE ORDENACIÓN.

EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

LOS ACCESOS A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁN DESDE LA VIALIDAD INTERIOR.

**TUYO****NÚMERO FICHA: 6**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.035 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 419 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,40 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificios existentes.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3322 y 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

LOS ACCESOS A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁN DESDE LA VIALIDAD INTERIOR.

**TUYO****NÚMERO FICHA: 7**

TIPO DE PARCELA: Vacante

UNITATEAREN AZALERA: 355 (245+110) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
ERABILER A NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIEN EKO ERAIKIGARRITASUNA (Iur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEA K:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarrek o etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIEN EKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIEN EKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-3 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

#### TUYO

**FITXA ZENBAKIA: 8**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

LUR SAILAREN AZALERA: 230 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILER A NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIEN EKO ERAIKIGARRITASUNA (Iur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEA K:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarrek o etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIEN EKO LERROA: Lur sailko itxitura.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIEN EKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. ERA BEREAN, MUGAKIDE DUEN LUR SAILAREKIN FINKAK NORMALIZATZEKO PROIEKTUAREN BIDEA ERABIL DAITEKE, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU.

#### TUYO

**FITXA ZENBAKIA: 9**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

LUR SAILAREN AZALERA: 741 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILER A NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIEN EKO ERAIKIGARRITASUNA (Iur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEA K:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarrek o etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.

ERAIKUNTZAKO GEHIEN EKO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIEN EKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: OHARRAK: LUR SAIL HORRETAN, FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, BALDIN AUZOKO EDOZEIN LUR SAILEKIN JARDUN UNITATEA ERATZEA KALETIK LUR SAILERA ZUZENEKO SARBIDEA EGITEA AHALBIDETZEN BADU.

#### VILLABEZANA

**FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

UNITATEAREN AZALERA: 364 (203+161) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)

ERABILER A NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIEN EKO ERAIKIGARRITASUNA (Iur sail gordinari aplikatu-  
ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEA K:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarrek o etxebizitza bakartu 1.

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 355 (245+110) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.

#### TUYO

**NÚMERO FICHA: 8**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 230 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE UN PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS CON LA PARCELA COLINDANTE O TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

#### TUYO

**NÚMERO FICHA: 9**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 741 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: OBSERVACIONES: EN LA PRESENTE PARCELA PODRÁ CONSTRUIRSE 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SIEMPRE QUE LA CONSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN CON CUALQUIERA DE LAS PARCELAS VECINAS RESUELVA EL ACCESO DIRECTO DESDE LA CALLE.

#### VILLABEZANA

**NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 364 (203+161) m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea  
HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

#### VILLABEZANA

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 217 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur saila itxuratu.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAN, AZALERA TXIKIA DUE-NEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. BESTELA, ERAIKIGARRITASUNA AUZOKO EDOZEIN LUR SAILETARA ALDA DAITEKE.

#### VILLABEZANA

##### FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 2.512 (226+1.777+283+226) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 4 etxebizitza bakartu.  
HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-3 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA BEHARKO DU, LAU LUR SAIL ERAIKIGARRI ERATZEKO. HAN, FAMILIA BAKARREKO BESTE 4 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZKE.

#### VILLABEZANA

##### FITXA ZENBAKIA: 4

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 410 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 568 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (1,38 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:  
ERAIKIN NAGUSIA: 3 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle  
CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA.

#### VILLABEZANA

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 217 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.  
PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE EN LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

#### VILLABEZANA

##### NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 2.512 (226+1.777+283+226) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 4 Viviendas unifamiliares aisladas.  
PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-3 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTEN CUATRO PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 4 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS.

#### VILLABEZANA

##### NÚMERO FICHA: 4

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 410 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 568 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (1,38 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 3 Viviendas en edificio existente.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 3 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

NEKAZARITZA BILTEGIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

#### VILLABEZANA

##### FITXA ZENBAKIA: 5

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 640 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 133 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (Iur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,21 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 2 etxebizitza, lehendik dagoen eraikinean.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIAN, 2 ETXEBIZITZATARA HANDITZEA BAIMENDUKO DA, ERAIKIGARRITASUN OSOA AGORTU ARTE.

#### VILLABEZANA

##### FITXA ZENBAKIA: 6

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.296 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 1.802 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (Iur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (1,39 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik dauden eraikinetan.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Badago.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DEN ONDASUN HIGIEZINA.

DAGOEN PABILIOIA ERAITSIZ GERO, LUR SAILEAN, ERAIKIN NAGUSIETAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAITZEA BAIMENDUKO DA.

NEKAZARITZAKO PABILIOIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 3 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

EL ALMACÉN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### VILLABEZANA

##### NÚMERO FICHA: 5

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 640 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 133 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,21 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 2 Viviendas en edificio existente.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO AUXILIAR, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA AMPLIACIÓN A 2 VIVIENDAS DEL EDIFICIO PRINCIPAL, HASTA AGOTAR TODA LA EDIFICABILIDAD.

#### VILLABEZANA

##### NÚMERO FICHA: 6

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.296 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.802 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (1,39 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Existente.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA SER PROTEGIDO A NIVEL MUNICIPAL.

EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL PABELLÓN EXISTENTE, EN LA PARCELA SE PERMITIRÁ LA REHABILITACIÓN DE 4 VIVIENDAS EN LOS EDIFICIOS PRINCIPALES.

EL PABELLÓN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

**VILLABEZANA****FITXA ZENBAKIA: 7**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 1.781 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 632 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,35  
 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:****BIRGAITZEA:**

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza lehendik dauden eraikinetan,  
 eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko  
 2 etxebizitza bakartu.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIA ERAITSIZ GERO, LUR  
 SAILA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA.  
 OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT  
 ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAUDENEZ GAIN, NON 4 ETXEBI-  
 ZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZA BILTEGIA MANTENDU AHAL IZANGO DA, JABE-  
 AREN JARDUERAK DIRAUAEN BITARTEAN.

**VILLABEZANA****FITXA ZENBAKIA: 8**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 LUR SAILAREN AZALERA: 182 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: Lur saileko itxitura.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURRE-  
 ALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAI-  
 KINA. BESTELA, ERAIKIGARRITASUNA AUZOKO EDOZEIN LUR  
 SAILETARA ALDA DAITEKE.

**VILLABEZANA****FITXA ZENBAKIA: 9**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 LUR SAILAREN AZALERA: 762 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: 5 m, elizarekin muga-  
 kide den lur sailaren itxuratik; eta 3 m, gainerakotik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: LUR SAILA ZATIEZINA DA. FAMILIA BAKARREKO  
 ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, BALDIN, ARAU-  
 DI OROKORREKO GAINERAKO HIRIGINTZA PARAMETROAK BETE-  
 TZEAZ GAIN, SAN JOAN ELIZAREKIKO MUGATIK 5 m-KO DIS-  
 TANTZIA GORDETZEN BADA. HARTARA, ERAIKIN KATALOGATU  
 HORREN INGURUNEA BABESTU NAHI DA.

**VILLABEZANA****NÚMERO FICHA: 7**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.781 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 632 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,35 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> >  
 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:****REHABILITACIÓN:**

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes y 1  
 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 2 Viviendas  
 unifamiliares aisladas.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2**

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO  
 AUXILIAR, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCE-  
 LAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNI-  
 FAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LAS EXIS-  
 TENTES EN LAS QUE SE PODRÁN REHABILITAR 4 VIVIENDAS.

EL ALMACÉN AGRÍCOLA PODRÁ MANTENERSE MIENTRAS  
 DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

**VILLABEZANA****NÚMERO FICHA: 8**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 182 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2**

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA  
 EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERA-  
 LES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE TRANSFERIR SU  
 EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

**VILLABEZANA****NÚMERO FICHA: 9**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 762 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**INTERVENCIONES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

**PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2**

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 5 m de cierre de parcela colin-  
 dante con Iglesia y 3 m del resto.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA PARCELA ES INDIVISIBLE, PUDIÉNDOSE  
 CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA SIEMPRE QUE SE  
 CUMPLA, ADEMÁS DE TODOS LOS PARÁMETROS URBANÍSTI-  
 COS DE LA NORMATIVA GENERAL, UNA SEPARACIÓN MÍNIMA AL  
 LINDERO CON LA IGLESIA DE SAN JUAN DE 5 M., PARA PRE-  
 SERVIR ASI EL ENTORNO DE DICHO EDIFICIO CATALOGADO.

**VILLALUENGA****FITXA ZENBAKIA: 1**

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
 LUR SAILAREN AZALERA: 1.720 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 AZALERA ERAIKIA: 984 m<sup>2</sup>.  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
 MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,57  
 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:****BIRGAITZEA:**

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza lehendik dauden eraikinetan,  
 eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.  
 ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
 MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko  
 etxebizitza bakartu 1.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-3**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3322 errepidearen  
 ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: 11,50 m, A-3322 erre-  
 pidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxuratik.

**SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)**

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:**

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, JU-1  
 LUR SAILA BI LUR SAIL ERAIKIGARRITAN ZATITZEA BAIMENDU-  
 KO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKAR-  
 TU BAT ERAIKI AHALKO DA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 4  
 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

NEKAZARITZAKO BILTEGIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA,  
 JABEAREN JARDUERAK DIRAUEEN BITARTEAN.

**VILLALUENGA****FITXA ZENBAKIA: 2**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 UNITATEAREN AZALERA: 590 (288+302) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3**

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-3322 errepidearen  
 ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEO LERROA: 11,50 m, A-3322 erre-  
 pidearen ardatzetik; eta 3 m, lur sailaren itxuratik.

**SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEO GARAIERA: 7,00 m (B+1)**

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:**

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAIL-  
 LAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-2 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZA-  
 TZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKI-  
 GARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKAR-  
 TU BAT ERAIKI DAITEKE.

LUR SAILEKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETATIK EGIN-  
 GO DA. EZINGO DA ZUZENEO BESTE SARBIDERIK EGIN A-3322  
 TOKI ERREPIDETIK.

**VILLALUENGA****FITXA ZENBAKIA: 3**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 UNITATEAREN AZALERA: 2.500 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
 ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
 GEHIENEO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatu-  
 ta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**VILLALUENGA****NÚMERO FICHA: 1**

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
 SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.720 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 SUPERFICIE CONSTRUIDA: 984 m<sup>2</sup>.  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,57 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>>  
 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:****REHABILITACIÓN:**

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes y 1  
 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 1 Vivienda  
 unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-3

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3322 y 3 m  
 de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3322 y  
 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

**CESIONES OBLIGATORIAS:**

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFI-  
 CIOS AUXILIARES, LA PARCELA UE-1 PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN  
 DOS PARCELAS EDIFICABLES, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1  
 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE  
 LA EXISTENTE, EN LA QUE SE PODRÁN REHABILITAR 4 VIVIEN-  
 DAS.

LOS ALMACENES AGRÍCOLAS PODRÁN MANTENERSE MIEN-  
 TRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

**VILLALUENGA****NÚMERO FICHA: 2**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 590 (288+302) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3

LÍNEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-3322 y 3 m  
 de eje de calle.

LÍNEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11,50 m de eje de A-3322 y  
 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de uni-  
 dades-NORMATIVA URBANÍSTICA

**CESIONES OBLIGATORIAS:**

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COM-  
 PLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-2 REQUE-  
 RIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN  
 DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDI-  
 FICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AIS-  
 LADA.

EL ACCESO A LA PARCELA SE RESOLVERÁ DESDE LA VIA-  
 LIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCESOS  
 DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3322.

**VILLALUENGA****NÚMERO FICHA: 3**

TIPO DE PARCELA: Vacante  
 SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 2.500 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
 USO DOMINANTE: Residencial  
 EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.



**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 3 etxebizitza bakartu.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK:** BLH-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen

fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: LUR SAILA HIRU LUR SAILETAN ZATI DAITEKE. HAN, FAMILIA BAKARREKO OIN BERRIKO 3 ETXEBIZITZA BAKARTU ERAIKI DAITEZKE.

**VILLALUENGA****FITXA ZENBAKIA: 4**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 UNITATEAREN AZALERA: 1.478 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu edo atxiki.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK:** BLH-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: E-23 planoaren arabera.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: E-23 planoaren arabera.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
 fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

**NAHITAEZKO LAGAPENAK:**

SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-3322 toki errepidea.

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-4 JARDUN UNITATEA BI LUR SAILETAN ZATITU AHALKO DA. FAMILIA BAKARREKO 2 ETXEBIZITZA BAKARTU EDO ATXIKI EGIN AHALKO DIRA.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEA BARRUALDEKO BIDEETIK EGIN DA. EZINGO DA ZUZENENK BESTE SARBIDERIK EGIN A-3322 TOKI ERREPIDETIK.

**VILLALUENGA****FITXA ZENBAKIA: 5**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 LUR SAILAREN AZALERA: 430 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

**HIRIGINTZAKO PARAMETROAK:** BLH-3

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: Badago.  
 ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
 SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAIERA: 7,00 m (B+1)  
 HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen

fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: LUR SAIL HORRETAN, FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA, BALDIN AUZOKO EDOZEIN LUR SAILEKIN JARDUN UNITATEA ERATZEAK KALETIK LUR SAILERA ZUZENENK SARBIDEA EGITEA AHALBIDETZEN BADU.

**VILLALUENGA****FITXA ZENBAKIA: 6**

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
 UNITATEAREN AZALERA: 401 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:**

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 3 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN TRES PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 3 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DE NUEVA PLANTA.

**VILLALUENGA****NÚMERO FICHA: 4**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 1.478 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 2 Viviendas unifamiliares aisladas o adosadas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Según Plano E-23.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Según plano E-23.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Local A-3322.

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-4 PODRÁ DIVIDIRSE EN DOS SUBPARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS O ADOSADAS.

EL ACCESO A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁ DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA LOCAL A-3322.

**VILLALUENGA****NÚMERO FICHA: 5**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 430 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: Existente.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN LA PRESENTE PARCELA PODRÁ CONSTRUIRSE 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA, SIEMPRE QUE LA CONSTITUCIÓN DE UNA UNIDAD DE EJECUCIÓN CON CUALQUIERA DE LAS PARCELAS VECINAS RESUELVA EL ACCESO DIRECTO DESDE LA CALLE.

**VILLALUENGA****NÚMERO FICHA: 6**

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 401 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,20 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

**INTERVENCIÓNES PERMITIDAS:**

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-3  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: Lur sailaren itxuratik 3 m.  
SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. ERA BEREAN, MUGAKIDE DUEN LUR SAIL HUTSAREKIN FINKAK NORMALIZATZEKO PROIEKTUAREN BIDEA ERABIL DAITEKE, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU.

#### VILORIA

##### FITXA ZENBAKIA: 1

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe  
UNITATEAREN AZALERA: 696 (200+496) m<sup>2</sup> (gutxi gorab.)  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (Iur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
OIN BERRIKOAK: Familia biko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 8 m, A-4318 errepidearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: 11 m, A-4318 errepidearen ardatzetik.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-4318 auzo errepidea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: JU-1 JARDUN UNITATEAK FINKAK NORMALIZATZEKO ESPEDIENTEA IDAZTEA ESKATZEN DU, LUR SAIL ERAIKIGARRI BAT ERATZEKO. HAN, FAMILIA BIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI DAITEKE.

AUZO ERREPIDEEN SAREKO A-4318 ERREPIDE TIPOKO LUR SAILERAKO SARBIDE BERRIAK ARABAKO FORU ALDUNDIKO ERREPIDE SAILARI ESKATU BEHARKO ZAIZKIO.

#### VILORIA

##### FITXA ZENBAKIA: 2

LUR-SAIL MOTA: Finkatua  
LUR SAILAREN AZALERA: 4.246 m<sup>2</sup> (g. gorab.).  
AZALERA ERAIKIA: 1.804 m<sup>2</sup>.  
ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak  
GEHIENEN ERAIKIGARRITASUNA (Iur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.  
MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Bai (0,42 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:  
BIRGAITZEA:  
ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza, lehendik zeuden eraikinetan, eta oin berriko familia bakarreko 2 etxebizitza bakartu.  
ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.  
MULTZOA ERAISTEA ETA OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko 4 etxebizitza bakartu.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2  
LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 5,5 m, A-4318 errepidearen ardatzetik; eta 3 m, kalearen ardatzetik.  
ERAIKUNTZAKO GEHIENEN LERROA: E-25 planoaren arabera.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENEN GARAERA: 7,00 m (B+1)  
HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen  
fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:  
SISTEMA OROKORRAK: SGC: A-4318 auzo errepidea.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 3  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.  
ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE UN PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS CON LA PARCELA VACANTE COLINDANTE O TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.

#### VILORIA

##### NÚMERO FICHA: 1

TIPO DE PARCELA: Vacante  
SUPERFICIE DE LA UNIDAD: 696 (200+496) m<sup>2</sup> (Aprox.)  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
NUEVA PLANTA: 1 Vivienda bifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 8 m de eje de A-4318.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 11 m de eje de A-4318.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Vecinal A-4318.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: LA UNIDAD DE EJECUCIÓN UE-1 REQUERIRÁ LA REDACCIÓN DE UN EXPEDIENTE DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS, DE FORMA QUE RESULTE UNA ÚNICA PARCELA EDIFICABLE, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA BIFAMILIAR AISLADA.

LOS NUEVOS ACCESOS DIRECTOS A LA PARCELA, DESDE LA CARRETERA VECINAL A-4318, DEBERÁN SOLICITARSE AL DEPARTAMENTO DE CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN FORAL DE ÁLAVA.

#### VILORIA

##### NÚMERO FICHA: 2

TIPO DE PARCELA: Consolidada  
SUPERFICIE DE LA PARCELA: 4.246 m<sup>2</sup> (Aprox.)  
SUPERFICIE CONSTRUIDA: 1.804 m<sup>2</sup>.  
USO DOMINANTE: Residencial  
EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: Si (0,42 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> > 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:  
REHABILITACIÓN:  
EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificios existentes y 2 viviendas unifamiliares aisladas de nueva planta.  
EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.  
DEMOLICIÓN DEL CONJUNTO Y NUEVA PLANTA: 4 Viviendas unifamiliares aisladas.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.-2  
LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 5,5 m de eje de A-4318 y 3 m de eje de calle.  
LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Según plano E-25.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)  
RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:  
SISTEMAS GENERALES: S.G.C.: Carretera Vecinal A-4318.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: NEKAZARITZAKO PABILIOIAK ETA GAINERAKO ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA HIRU LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. OIN BERRIKO FAMILIA BAKARREKO ETXEBIZITZA BAKARTU BI ERAIKI AHALKO DIRA, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, NON 4 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKEEN.

LUR SAIL HORIETAKO SARBIDEAK BARRUALDEKO BIDEETATIK EGINGO DIRA. EZINGO DA ZUZENEKO BESTE SARBIDERIK EGIN A-4318 AUZO ERREPIDETIK.

#### VILORIA

##### FITXA ZENBAKIA: 3

LUR-SAIL MOTA: Finkatua

LUR SAILAREN AZALERA: 1.800 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

AZALERA ERAIKIA: 483 m<sup>2</sup>.

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

MOZKINEKO APROBETXAMENDUA AGORTURIK: Ez (0,27 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

BIRGAITZEA:

ERAIKIN NAGUSIA: 4 etxebizitza eraikin katalogatuan, eta oin berriko familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK: Nahitaez eraistekoak.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BHL-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxituratik 3 m.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: UDALERRIAN BABESTEKO PROPOSATU DEN ONDASUN HIGIEZINA.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK ERAITSIZ GERO, LUR SAILA BI LUR SAILETAN ZATITZEA BAIMENDUKO DA. BI LUR SAILETAKO BAKOITZAK GUTXIENEZ 750 m<sup>2</sup> IZANGO DITU. HORIETAN, LEHENDIK DAGOENAZ GAIN, FAMILIA BAKARREKO OIN BERRIKO ETXEBIZITZA BAKARTU BAT ERAIKI AHALKO DA. LEHENDIK DAGOEN ETXEAN, 4 ETXEBIZITZA BIRGAI DAITEZKE.

ERAIKIN LAGUNGARRIAK MANTENDU AHAL IZANGO DIRA, JABEAREN JARDUERAK DIRAUCEN BITARTEAN.

#### VILORIA

##### FITXA ZENBAKIA: 40

LUR-SAIL MOTA: Bete gabe

LUR SAILAREN AZALERA: 200 m<sup>2</sup> (g. gorab.).

ERABILERA NAGUSIA: Bizitegiak

GEHIENENKO ERAIKIGARRITASUNA (lur sail gordinari aplikatuta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

BAIMENDUTAKO ESKU-HARTZEAK:

OIN BERRIKOAK: Familia bakarreko etxebizitza bakartu 1.

HIRIGINTZAKO PARAMETROAK: BLH-2

LUR SAILAREN ITXITURA LERROA: 3 m kalearen ardatzetik.

ERAIKUNTZAKO GEHIENENKO LERROA: Lur sailaren itxitura.

SESTRAREN GAINETIKO GEHIENENKO GARAIERA: 7,00 m (B+1)

HIRIGINTZAKO GAINERAKO PARAMETROAK: Ikus unitateen fitxak: HIRIGINTZAKO ARAUAK

NAHITAEZKO LAGAPENAK:

TOKIKO SISTEMAK: SLC: Kalea.

HIRITARTZEKO KARGAK: BEHAR DIREN GUZTIAK, LUR SAILAREN AURREALDEAREN HIRITARTZEA ERABAT EGIN ARTE.

OHARRAK: AZALERA TXIKIA DUENEZ, ALBOETAKO, AURREALDEKO ETA BURUALDEKO MUGEI ATXIKIA IZAN DAITEKE ERAIKINA. ERA BEREAN, MUGAKIDE DITUEN LUR SAIL HUTSEKIN FINKAK NORMALIZATZEKO PROIEKTUAREN BIDEA ERABIL DAITEKE, EDO AUZOKO EDOZEIN LUR SAILI ERAIKIGARRITASUNA TRANSFERITU.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS PABELLONES AGRÍCOLAS Y DEMÁS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN TRES PARCELAS, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 2 VIVIENDAS UNIFAMILIARES AISLADAS DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 4 VIVIENDAS.

LOS ACCESOS A DICHAS PARCELAS SE RESOLVERÁN DESDE LA VIALIDAD INTERIOR, NO PUDIÉNDOSE DISEÑAR NUEVOS ACCESOS DIRECTOS DESDE LA CARRETERA VECINAL A-4318.

#### VILORIA

##### NÚMERO FICHA: 3

TIPO DE PARCELA: Consolidada

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 1.800 m<sup>2</sup> (Aprox.)

SUPERFICIE CONSTRUIDA: 483 m<sup>2</sup>.

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

APROVECHAMIENTO LUCRATIVO AGOTADO: No (0,27 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup> < 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>)

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

REHABILITACIÓN:

EDIFICIO PRINCIPAL: 4 Viviendas en edificio catalogado y 1 vivienda unifamiliar aislada de nueva planta.

EDIFICIOS AUXILIARES: Demolición obligatoria.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R-2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: 3 m de cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: BIEN INMUEBLE PROPUESTO PARA SER PROTEGIDO A NIVEL MUNICIPAL.

EN CASO DE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS AUXILIARES, LA PARCELA PODRÁ SUBDIVIDIRSE EN DOS PARCELAS DE SUPERFICIE MÍNIMA 750 M<sup>2</sup>, PUDIÉNDOSE CONSTRUIR 1 VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA DE NUEVA PLANTA ADEMÁS DE LA EXISTENTE, EN LA QUE PODRÁN REHABILITARSE 4 VIVIENDAS.

LOS EDIFICIOS AUXILIARES PODRÁN MANTENERSE MIENTRAS DURE LA ACTIVIDAD DE SU PROPIETARIO.

#### VILORIA

##### NÚMERO FICHA: 40

TIPO DE PARCELA: Vacante

SUPERFICIE DE LA PARCELA: 200 m<sup>2</sup> (Aprox.)

USO DOMINANTE: Residencial

EDIFICABILIDAD MÁXIMA (Sobre parcela bruta): 0,30 m<sup>2</sup>/m<sup>2</sup>.

INTERVENCIONES PERMITIDAS:

NUEVA PLANTA: 1 Vivienda unifamiliar aislada.

PARÁMETROS URBANÍSTICOS: S.U.R.- 2

LINEA DE CIERRE DE PARCELA: 3 m de eje de calle.

LINEA MÁXIMA DE EDIFICACIÓN: Cierre de parcela.

ALTURA MÁXIMA SOBRE COTA RASANTE: 7,00 m (B+1)

RESTO DE PARÁMETROS URBANÍSTICOS: Ver fichas de unidades-NORMATIVA URBANÍSTICA

CESIONES OBLIGATORIAS:

SISTEMAS LOCALES: S.L.C.: Calle.

CARGAS DE URBANIZACIÓN: LAS NECESARIAS HASTA COMPLETAR LA URBANIZACIÓN TOTAL DE SU FRENTE DE PARCELA.

OBSERVACIONES: DEBIDO A SU REDUCIDA SUPERFICIE LA EDIFICACIÓN PODRÁ SER ADOSADA A LOS LINDEROS LATERALES, FRONTALES Y TESTEROS. TAMBIÉN PUEDE RESOLVERSE MEDIANTE UN PROYECTO DE NORMALIZACIÓN DE FINCAS CON LAS PARCELAS VACANTES COLINDANTES O TRANSFERIR SU EDIFICABILIDAD A CUALQUIER PARCELA VECINA.