

**I - JUNTAS GENERALES DE ÁLAVA Y ADMINISTRACIÓN FORAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA**

Diputación Foral de Álava

DEPARTAMENTO DE HACIENDA, FINANZAS Y PRESUPUESTOS

Acuerdo 577/2018, del Consejo de Gobierno Foral de 30 de octubre. Aprobar definitivamente la ponencia de valoración de suelo y construcciones de los bienes inmuebles de naturaleza urbana sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada para el término municipal de Aramaio

Por Orden Foral 532/2018, de 11 de septiembre, se aprobó con carácter provisional, la ponencia de valoración de suelo y construcciones de los bienes inmuebles de naturaleza urbana sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada para el término municipal de Aramaio.

En el artículo 2º de la parte dispositiva de la referida normativa legal, se ordena su comunicación al Ayuntamiento de Aramaio, disposición que se realizó con fecha 14 de septiembre de 2018, siendo recepcionada por el mencionado Ayuntamiento el día 18 de septiembre de 2018.

La Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, dispone en su artículo 11 apartado 4º, el plazo de audiencia al ayuntamiento respectivo, cifrándolo en quince días, para que informe lo que estime oportuno.

Mediante escrito de fecha 1 de octubre de 2018 el Ayuntamiento de Aramaio solicitó la prórroga del citado plazo de audiencia, petición que fue atendida por el Servicio de Tributos Locales y Catastro.

No obstante lo anterior, se ha detectado un error en el texto en castellano de la ponencia aprobada en provisional, en concreto en los apartados "criterios valorativos 1.2.3 elementos sin valor de suelo" y "anexo V- semisótano", que procede corregir una vez visto el informe emitido al respecto.

El Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos de la Diputación Foral va a proceder a notificar por correo a los sujetos pasivos los nuevos valores catastrales de los bienes inmuebles de naturaleza urbana sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles del término municipal de Aramaio.

No obstante lo anterior, en orden a conseguir una mayor seguridad jurídica, se considera conveniente proceder también a su notificación mediante personación, a fin de que en aquellos casos en los que no se haya conseguido la notificación por correo, el sujeto pasivo o persona autorizada pueda recoger en las oficinas públicas que se determinen los nuevos valores catastrales.

Visto el informe emitido al respecto por el Servicio de Tributos Locales y Catastro.

En su virtud, a propuesta del diputado foral titular del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, previa deliberación del Consejo de Gobierno Foral, en sesión celebrada por el mismo, en el día de hoy

ACUERDO

Primero. Aprobar la ponencia de valoración del suelo y construcciones de los bienes inmuebles urbanos sujetos al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, realizada para el término municipal de Aramaio.

Segundo. El presente acuerdo será publicado en el BOTHA, correspondiendo al Ayuntamiento de Aramaio que se le dé la debida publicidad al mismo, mediante la publicación de los correspondientes edictos, tal y como establecen el artículo 11 apartado 6º de la Norma

Foral 42/1989, de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y su posterior desarrollo reglamentario aprobado por Decreto Foral 1080/1992, del Consejo de Diputados de 15 de diciembre, en su artículo 15.

Tercero. A partir de la publicación de la ponencia de valoración, la notificación de los valores catastrales de los bienes de naturaleza urbana resultantes de la presente ponencia de valores se practicará por personación del sujeto pasivo o persona autorizada para ello.

A tal efecto, el sujeto pasivo o la persona autorizada podrá personarse en las Oficinas del Departamento de Hacienda, Finanzas y Presupuestos, sitas en la calle Samaniego número 14 de Vitoria-Gasteiz, para retirar la oportuna notificación.

Sin perjuicio de lo anterior, se notificará individualmente por correo a cada sujeto pasivo antes de la finalización del año inmediatamente anterior a aquél en que deban surtir efecto los mismos, de conformidad con lo establecido en el Decreto Foral 1080/1992, del Consejo de Diputados de 15 de diciembre en su artículo 17 y que sirve de desarrollo reglamentario a la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

Cuarto. El plazo para la retirada de las notificaciones a que se refiere el apartado anterior será de diez días, a contar desde el siguiente al de la publicación del correspondiente anuncio en el BOTHA.

Quinto. Transcurrido el citado plazo de diez días para la retirada de las notificaciones sin que el sujeto pasivo o la persona autorizada al efecto las hubiera retirado, se entenderá a todos los efectos como notificado.

Sexto. El presente acuerdo se publicará en el BOTHA. Asimismo y de conformidad con lo establecido en el apartado cuarto, se procederá a publicar el correspondiente anuncio en el BOTHA.

Séptimo. Contra este acuerdo se podrá interponer recurso de reposición ante el Consejo de Gobierno Foral o, alternativamente, reclamación económico administrativa ante el Organismo Jurídico Administrativo de Álava, dentro del plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la publicación del presente acuerdo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 229 a 231 y 232 a 245 de la Norma Foral General Tributaria de Alava (Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero).

En Vitoria-Gasteiz, a 30 de octubre de 2018

Diputado General

RAMIRO GONZÁLEZ VICENTE

Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos

JOSÉ LUIS CIMIANO RUIZ

Directora de Hacienda

TERESA VIGURI MARTÍNEZ

ÍNDICE

MEMORIA

CRITERIOS VALORATIVOS

1. DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL SUELO DE NATURALEZA URBANA SUJETO AL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

1.1.- INTRODUCCIÓN

1.1.1 EL MÉTODO RESIDUAL

1.1.2 EL VALOR DE MERCADO

1.2.- CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DEL SUELO

1.2.1 DIVISIÓN EN ZONAS FISCALES DE VALORACIÓN

1.2.2 VALOR DE REPERCUSIÓN Y VALOR UNITARIO. USOS VINCULADOS.

1.2.3 ELEMENTOS SIN VALOR DE SUELO

1.2.4 DETERMINACIÓN DE EDIFICABILIDADES

1.2.5 SUBPARCELACIÓN

1.2.6 PARCELAS SIN EDIFICAR, CON CONSTRUCCIÓN RUINOSA E INFRA-EDIFICADAS, SUB-EDIFICADAS Y SOBRE-EDIFICADAS

1.2.7 APROVECHAMIENTO TIPO

1.2.8 SUELO PENDIENTE DE DESARROLLO

1.2.9 SISTEMAS GENERALES Y LOCALES Y OTRAS PARTICULARIDADES DE LA VALORACIÓN DEL SUELO

1.2.10 COEFICIENTES CORRECTORES DEL VALOR DEL SUELO.

1.2.11 COEFICIENTE DE MERCADO k

1.2.12 REFERENCIA A MERCADO RM

1.3.- FÓRMULA DE OBTENCIÓN DEL VALOR CATASTRAL DEL SUELO

1.3.1 POR REPERCUSIÓN

1.3.2 POR UNITARIO

1.3.3 DISEMINADO

1.3.4 SISTEMAS GENERALES Y LOCALES

2. DETERMINACION DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES

2.1.- INTRODUCCIÓN

2.2.- DEFINICIONES

2.3.- CRITERIOS GENERALES DE VALORACION DE LAS
CONSTRUCCIONES

2.3.1 METODO DE VALORACION DE LAS CONSTRUCCIONES

2.3.2 COSTE ACTUAL DEL M² O MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN
(MBC)

2.3.3 CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

2.3.4 COEFICIENTES CORRECTORES DEL VALOR DE LAS
CONSTRUCCIONES. Z_ci

2.3.5 COEFICIENTE DE MERCADO K

2.3.6 REFERENCIA A MERCADO

2.4- FÓRMULA DE OBTENCIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

3. VALOR CATASTRAL TOTAL

3.1.- COEFICIENTES CORRECTORES DE LOS VALORES DEL
SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES

3.2.- FÓRMULA DE OBTENCIÓN DEL VALOR CATASTRAL

4. INMUEBLES CON FIJACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRECIO
MÁXIMO DE VENTA

ANEXO I. CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS
CONSTRUCCIONES

ANEXO II. CARATULAS DE CALIDADES Y BANDAS DE
COEFICIENTES

ANEXO III. COEFICIENTES DE ANTIGÜEDAD

ANEXO IV. ZONAS FISCALES. VALORES DE REPERCUSIÓN Y
VALORES UNITARIOS

ANEXO V. DEFINICIONES

INFORME TÉCNICO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

MEMORIA

El ámbito de esta ponencia de valores del suelo y las construcciones se circunscribe a la totalidad de los bienes inmuebles de naturaleza urbana a efectos impositivos del municipio de ARAMAIO.

La Norma Foral 42/89, de 19 de julio, del impuesto sobre bienes inmuebles dispone en su artículo 6, apartado 2º, que para la determinación de la base imponible, a efectos del impuesto sobre bienes inmuebles, se tomará como valor de los bienes inmuebles el valor catastral de los mismos, que se fijará tomando como referencia el de mercado de aquellos, sin que, en ningún caso pueda exceder de éste.

A su vez el artículo 12, apartado 1º de la citada Norma Foral, señala que los valores catastrales se modificarán por la Diputación Foral de Álava, de oficio o a instancia del ayuntamiento correspondiente, cuando el planeamiento urbanístico u otras circunstancias pongan de manifiesto diferencias sustanciales entre aquellos y los valores de mercado de los bienes inmuebles situados en el término municipal o en alguna o varias zonas del mismo.

Como consecuencia, tal modificación requerirá inexcusablemente la elaboración de nuevas ponencias de valores en los términos señalados en el artículo 11, apartado 3º de la misma Norma Foral.

Dichas ponencias deben cumplir el objetivo siguiente: que tanto el valor catastral del suelo vacante como el de los edificios (suelo + construcción) mantengan una relación con el valor que les correspondería en el mercado.

Por Decreto Foral 51/2014, del Consejo de Diputados de 14 de octubre, se aprobaron las normas técnicas de valoración y el cuadro-marco de valores del suelo y de las construcciones, que son los que deben regir los contenidos de las ponencias de valores.

La elaboración de las ponencias de valores, se articula sobre un instrumento de trabajo, el módulo M. Por el citado Decreto Foral 51/2014, se aprobó el módulo M, fijándose en 952,00 €/m². A partir de este parámetro, se calculan unos módulos tipo de valores de repercusión para el valor de suelo de: MBR1 = 337,86 €/m² y MBR2 = 207,92 €/m² y un módulo tipo para el valor de la construcción de MBC = 595,00 €/m².

Por tanto, en base a las disposiciones legales anteriormente referenciadas para el término municipal de VITORIA-GASTEIZ se establecen los siguientes Módulos:

MBR2 - Módulo básico de repercusión del suelo: 207,92 €/m² const.

MBC - Módulo básico de construcción: 595,00 €/m² const.

VALORES DEL SUELO:

Dentro de la banda de coeficientes de valor del suelo establecido por la Norma 19 de las normas técnicas de valoración aprobadas por el Decreto Foral 51/2014 y a la vista del estudio técnico-económico efectuado en el término municipal para determinar los valores del suelo y de las construcciones orientados a una valoración masiva, se han obtenido las siguientes conclusiones:

	USOS	S.U.		S.UBLE.		Diseminado
		Max.	Min.	Max.	Min.	
V.B.R.	Residencial	200,00€	90,00 €	90,00 €	90,00 €	Vivienda
	Comercial	-----	-----	-----	-----	90,00€
	Oficinas	-----	-----	-----	-----	Otros Us.
	Industrial	-----	-----	-----	-----	35,00€
	Garajes	-----	-----	-----	-----	Viv.Rural
	Equipamiento	-----	-----	-----	-----	90,00€

(Valores en €/m² construido con elementos comunes)

V.U.P.	Industrial	25,00€	25,00€	25,00€	25,00€
	Equipamiento	15,00€	15,00€	15,00€	15,00€
	Espacios libres	5,00€	5,00€	5,00€	5,00€

(Valores en €/m² de parcela)

Los valores del suelo obtenidos se distribuyen en 16 zonas fiscales, reflejados en el Anexo IV de esta ponencia, siendo una de ellas la correspondiente al diseminado que comprende a su vez tres valores diferentes. De los valores asignados a cada zona fiscal, se puede descender a un valor en calle o tramo de calle, aplicando un coeficiente o factor de localización, que en su caso estará recogido en el cuadro o en el anexo V.

VALORES DE LAS CONSTRUCCIONES:

El módulo básico de la construcción MBC fijado para todo el término municipal es de 595,00 €/m² construido.

$$\text{MBC} = 595,00 \text{ €/m}^2 \text{ construido}$$

De acuerdo con lo establecido en la Norma 20 de normas técnicas de valoración aprobadas por el Decreto Foral 51/2014 este módulo corresponde a una tipología constructiva tipo 112 3^a de uso: residencial; clase: vivienda colectiva de carácter urbano; modalidad: edificación en manzana cerrada; categoría o calidad: 3^a o media.

Se establecen cinco (5) categorías de construcción.

Los módulos de construcción aplicables a cada tipología constructiva irán en función de la categoría obtenida y del código de uso, clase y modalidad propios de su tipología, según los coeficientes de la tabla del Anexo I.

CRITERIOS VALORATIVOS

1.- DETERMINACIÓN DEL VALOR DEL SUELO DE NATURALEZA URBANA SUJETO AL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

1.1.- INTRODUCCIÓN

El Decreto Foral 51/2014, que aprueba las normas técnicas de valoración y el cuadro-marco de valores del suelo y de las construcciones, establece en su Norma 4 qué tipo de suelo se considera de naturaleza urbana a efectos impositivos. En concreto se entiende por tal:

- a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico como urbano, urbanizado o equivalente.
- b) Los terrenos que tengan la consideración de urbanizables o aquéllos para los que los instrumentos de ordenación territorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento urbanístico que establezca las determinaciones para su desarrollo.
- c) Los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto en la legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento desvirtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no sean los del citado Impuesto sobre Bienes Inmuebles.
- d) Los que no estando incluidos en el apartado anterior, dispongan de vías pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de energía eléctrica y alumbrado público.
- e) Los ocupados por construcciones de naturaleza urbana definidas en la norma 5 del citado Decreto Foral 51/2014.

Se exceptúa de la consideración de naturaleza urbana el que integre los bienes inmuebles de características especiales.

La determinación del valor de este suelo puede efectuarse por dos procedimientos:

- 1.1.1.- Por la aplicación del método residual.
- 1.1.2.- Por la obtención del valor de mercado.

1.1.1.- EL MÉTODO RESIDUAL

El valor de repercusión básico del suelo (VRB) en cada zona fiscal o, en su caso, calle, tramo de calle, zona o paraje, se obtiene mediante el método residual. Para ello se deduce del valor del producto inmobiliario el importe o costes de la construcción existente, los gastos generales y los beneficios de la promoción inmobiliaria.

Desarrollo de la fórmula para la obtención del valor del suelo por el método residual:

$$VMd_n = [(S_{cc,n} \times VRB_n \times Z_{s_n}) + (S_{cc,n} \times MBC \times C_{q_n} \times Z_{c_n} \times F_0)] \times Z_{t_n} \times K$$

Donde:

VMd_n: Valor de mercado de la muestra n (obtenido a partir de cada muestra del estudio de mercado) (€)

S_{cc,n}: Superficie construida de la muestra n, incluida la parte proporcional de elementos comunes correspondiente (m²)

VRB_n: Valor de repercusión de la muestra n. La incógnita a despejar en la fórmula. (€/m²)

F₀: Factor de inicio: En uso residencial es la relación entre el coste de construcción de un edificio tipología "112", categoría 3^a, a fecha de cálculo y el MBC.

Z_{s,n}: Coeficientes correctores del valor del suelo que correspondan a la muestra n.

MBC: Módulo básico de construcción

C_{q,n}: Coeficiente de calidad según tipología y categoría de la tabla de usos que corresponda a la muestra n.

Z_{c,n}: Coeficientes correctores del valor de las construcciones que corresponda a cada muestra n.

Z_{t,n}: Coeficientes correctores de los valores del suelo y de las construcciones

K: Coeficiente de mercado correspondiente a la muestra n.

1.1.2.- EL VALOR DE MERCADO

La determinación del valor del suelo a precios de mercado se efectúa en función de la información de que se dispone por los estudios de mercado o por la comparación con otros valores del mercado.

Desarrollo de la fórmula para la obtención del valor del suelo por el presente método:

$$VMS_n = S_n \times E_{cc.n} \times VRB_n \times ZS_n$$

Donde:

VMS_n: Valor de suelo de la muestra n (obtenido a partir de cada muestra de parcela del estudio de mercado realizado) (€)

S_n: Superficie de la parcela n (m²_s)

E_{cc.n}: Edificabilidad de la parcela n (m²_c/m²_s)

VRB_n: Valor de repercusión de la muestra n. La incógnita a despejar en la fórmula. (€/m²_c)

ZS_n: Coeficientes correctores del valor del suelo que correspondan a la muestra n.

1.2.- CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DEL SUELO

En la ponencia se definen los siguientes valores de suelo (zona fiscal de valoración*):

* Valor de suelo en zona fiscal de valoración: es el valor de repercusión (VRB) o valor unitario básico (VUB) del suelo en cada una de las zonas fiscales de valoración. Son valores de referencia que representan las circunstancias medias de la zona fiscal. Estos valores básicos de zona fiscal o los derivados de ellos, se recogen en el cuadro incluido en el Anexo IV del presente documento.

1.2.1.- DIVISIÓN EN ZONAS FISCALES DE VALORACIÓN

De acuerdo con los criterios de la Norma 7 del Decreto Foral 51/2014, se ha procedido a la división del suelo de naturaleza urbana en las zonas fiscales de valoración que se recogen en el cuadro incluido en el Anexo IV del presente documento, con indicación de los distintos parámetros de valoración. Dichas zonas fiscales de valor se representan gráficamente en los planos correspondientes adjuntos.

1.2.2.- VALOR DE REPERCUSIÓN Y VALOR UNITARIO. USOS VINCULADOS

El valor de repercusión para uso residencial corresponde a la unidad de superficie construida (m²) de dicho uso y, de igual modo, para los usos comercial, oficina, etc. El valor del suelo de las distintas unidades fiscales se obtendrá multiplicando la superficie construida de la unidad fiscal en cuestión por el valor del metro cuadrado de repercusión del suelo.

Cuando exista un único valor de repercusión éste se aplicará a todos los usos que tengan repercusión de suelo.

Cuando existan varios valores de repercusión (residencial, comercial, oficinas, garajes, etc.), el valor de repercusión residencial se aplicará a todos los usos, exceptuando los siguientes:

Usos para valor de repercusión comercial: 114, 332, 411, 412, 421, 422, 431, 432, 621, 622, 631, 632, 721, 722.

Usos para valor de repercusión de garajes: 115, 221, 222.

Usos para valor de repercusión de oficinas: 311, 312, 321, 322, 331.

Usos para valor de repercusión industrial: 211, 212, 231, 232.

Este valor de repercusión se fija para las zonas fiscales siguientes:

Residencial: ZF1, ZF2, ZF3, ZF4, ZF5, ZF6, ZF7, ZF8, ZF9, ZF12, ZF15

Diseminado: ZF999

El valor unitario, corresponde a la unidad de superficie de suelo (m²). El valor de cualquier parcela será pues el producto de su superficie por el precio del metro cuadrado de suelo.

Este valor unitario se fija para las zonas fiscales siguientes:

Industrial: ZF13, ZF14

Equipamiento: ZF10

Espacios libres: ZF11

Tanto las zonas, como los valores, ya sean de repercusión y/o unitarios, están reflejados en el Anexo IV.

1.2.3.- ELEMENTOS SIN VALOR DE SUELO

En general, siempre que se aplique el valor de repercusión los sótanos, semisótanos y construcciones en el subsuelo no tendrán repercusión de suelo, siempre y cuando no se especifique lo contrario en el Anexo V de la presente ponencia de valores.

Tampoco tendrán valor de suelo los usos 521, 522, 1032, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, ni en caso de suelo diseminado el 1041 y aquellas construcciones con uso exclusivamente agrícola.

No se asignará valor de suelo ni valor de construcción, por entenderse incluido en el valor de la vivienda, a las superficies construidas destinadas a trasteros o camarotes, siempre que estén en:

- a) Edificación de uso rural y ubicada en planta de entrecubierta.
- b) Edificación de vivienda colectiva, excepto los trasteros que cumplan cualquiera de estas condiciones:
 - que tengan instalaciones de agua, luz y saneamiento.
 - que estén comunicados con la vivienda.
 - que tengan una superficie mayor de 30 m².
 - que sean segunda, tercera o más unidad de trastero.

No se asignará valor de suelo al resto de las superficies construidas destinadas a trasteros o camarotes que estén en edificación de vivienda colectiva que, no estando incluidas en el apartado anterior, cuyo único destino posible sea el de trastero o camarote.

1.2.4.- DETERMINACIÓN DE EDIFICABILIDADES

A los efectos del cálculo de la superficie potencial construible, se ha considerado la edificabilidad permitida por el planeamiento, referida al ámbito de cada ordenanza municipal. En caso del VRB residencial, dicha edificabilidad se ha ponderado referida a la vivienda colectiva libre en suelo urbano no consolidado habiéndose creado una zona fiscal de reserva en las que incluir las parcelas destinadas a viviendas tasadas una vez catastrada la correspondiente reparcelación.

En el caso de sistemas generales de equipamiento y espacios libres y de zonas verdes se estará a lo dispuesto en el apartado 1.3.4 de esta ponencia de valores.

1.2.5.- CRITERIOS DE SUBPARCELACIÓN

Las parcelas se subparcelarán:

- Cuando estén afectadas por distintas zonas fiscales de valor.
- Cuando estén afectadas por distintas situaciones de carácter urbanístico que afecten a la valoración del suelo.
- Cuando siendo de aplicación a una zona de valor de unitario, a parte de las mismas les sea de aplicación alguno de los coeficientes correctores del valor del suelo D) "Fondo excesivo", E) "Superficie distinta a la mínima" y F) "Inedificabilidad temporal" descritas en la Norma 10.2 del Decreto Foral 51/2014, siempre que no contravenga la normativa urbanística.

Estas subparcelas se crearán a los meros efectos de la valoración catastral. Por lo tanto, las parcelas objeto de subparcelación como consecuencia de lo anteriormente expuesto no serán susceptibles de división ni segregación sin la correspondiente licencia municipal que lo autorice. Así mismo, las subparcelas resultantes como consecuencia de lo anteriormente expuesto en ningún caso serán susceptibles de registro como finca independiente sin la pertinente licencia municipal de segregación, de división o de la que pudiera corresponder en cada caso.

1.2.6.- PARCELAS SIN EDIFICAR, CON CONSTRUCCIÓN RUINOSA E INFRA-EDIFICADAS, SUB-EDIFICADAS Y SOBRE-EDIFICADAS

Parcelas sin edificar

El valor de las parcelas sin edificar estará determinado en función de la edificabilidad asignada por el planeamiento y el valor de repercusión (VRB) para el uso previsto en la parcela de la zona fiscal de valoración correspondiente, además de los coeficientes que le puedan afectar definidos en la Ponencia.

En el caso de parcelas que se encuentren en zonas fiscales de valoración por unitario, el valor del suelo se obtendrá por aplicación de dicho valor unitario (VUP) a la superficie de la parcela, además de los coeficientes que le puedan afectar definidos en la Ponencia.

Parcelas con construcción ruinosas

El valor de las parcelas cuyas construcciones estén en estado ruinoso se valorarán considerando el valor del suelo como suelo vacante, según el apartado anterior, tanto para valores por repercusión como para valores por unitario.

Parcelas infra-edificadas

Se considerará parcela infra-edificada aquella en la que su uso es disconforme con el asignado por el planeamiento, no tiene carácter de permanencia (edificaciones de gran antigüedad, estado de conservación muy deficiente, fuera de ordenación total o parcialmente,...) y la edificabilidad materializada es inferior al 10 % de la media generalizada de la calle o zona en la que se encuentra o la establecida por el planeamiento.

Se valorará aplicando el valor de repercusión de la zona fiscal en la que se ubica a la edificabilidad de la parcela.

En estos casos no se valorará la construcción, salvo que la misma esté en uso.

Parcelas sub-edificadas

Se considerará parcela sub-edificada aquella que no cumple con las condiciones para ser considerada infra-edificada y no alcanza el límite de edificación permitido por el planeamiento urbanístico.

Si se encuentran en zonas fiscales de valoración por repercusión y se trata de parcelas en las que lo edificado resulta acorde con lo establecido en el planeamiento en vigor, se valorará la edificabilidad no agotada en los siguientes casos:

- Cuando se lleve a cabo una construcción o promoción en fases diferentes
- Cuando dicha edificabilidad forme una entidad con cuota separada en la división en propiedad horizontal
- Cuando se trate de vuelo no materializado que pueda materializarse sin demoler la construcción existente
- Cuando se dé cualquier otra circunstancia equiparable a las anteriores.

En zonas fiscales de valoración por repercusión si lo edificado, teniendo carácter de permanencia, no resulta acorde con lo establecido en el planeamiento en vigor e imposibilita la materialización de la edificabilidad no agotada, esta última no se valorará. En caso de que no imposibilite dicha materialización o no tenga carácter de permanencia se valorará según el párrafo anterior.

Si las parcelas se encuentran en zonas fiscales de valoración por unitario, se valorarán aplicando el valor unitario que les corresponda a los metros cuadrados de suelo de las mismas.

Parcelas sobre-edificadas

Si éstas se encuentran en zonas fiscales de valoración con valores de repercusión, se valorarán aplicando el valor de repercusión de la zona fiscal correspondiente a los metros cuadrados de construcción realmente edificados de cada uso.

Si se encuentran en zonas fiscales de valoración con valores unitarios, se valorarán aplicando dicho valor unitario a los metros cuadrados de suelo de las mismas, multiplicado por un coeficiente de sobre-edificación. Dicho coeficiente se obtendrá por la relación de la edificabilidad materializada sobre la designada por el Plan.

1.2.7.- APROVECHAMIENTO TIPO

Las parcelas ubicadas en áreas de reparto cuyo suelo se valore por repercusión y no hayan adquirido el derecho al aprovechamiento urbanístico, se valorarán al 85 por ciento del aprovechamiento tipo del área de reparto que les corresponda, mientras persista dicha condición, e independientemente de los coeficientes que le sean de aplicación.

1.2.8.- SUELO PENDIENTE DE DESARROLLO

Cuando se trate de terrenos en los que no se den las condiciones urbanísticas precisas para poder ser urbanizados y edificados de forma inmediata, su valor catastral será el resultado de aplicar al valor catastral del suelo alguno de los siguientes coeficientes:

- a) En el suelo urbanizable:
 - 0,20 si no dispone de Plan parcial definitivamente aprobado.
 - 0,30 si cuenta con Plan parcial definitivamente aprobado, pero no con el correspondiente instrumento de gestión que atribuya los beneficios y cargas a cada una de las parcelas.
 - 0,60 con proyecto de reparcelación, pero sin proyecto de urbanización.
 - 0,80 con proyecto de urbanización
- b) En el suelo urbano:
 - 0,75 sin plan especial de reforma interior definitivamente aprobado, cuando resulte de obligada formulación.
 - 0,75 sin proyecto de urbanización definitivamente aprobado, cuando sea necesario para ejercitar el derecho a edificar.

- 0,80 con proyecto de urbanización.

1.2.9.- SISTEMAS GENERALES Y LOCALES Y OTRAS PARTICULARIDADES DE LA VALORACIÓN DEL SUELO

Suelo destinado a equipamientos y espacios libres y zonas verdes

Las parcelas, tanto las de equipamiento como las de espacios libres y zonas verdes, tendrán su propio valor unitario, que se aplicará a toda la superficie de la parcela. No obstante lo anterior, cuando estén ubicadas en zonas de repercusión, podrán ser valoradas por este método (VRB).

Garajes

Se valorarán por aplicación del valor de repercusión de “garajes”, si lo hubiere, recogido en el listado que corresponda de zonas de valor del Anexo IV.

1.2.10. COEFICIENTES CORRECTORES DEL VALOR DEL SUELO (Z_{S_n}). CAMPO DE APLICACIÓN

1. Suelo valorado por repercusión.- Dado que el valor de repercusión lleva inherente la mayoría de los condicionantes, tanto intrínsecos como extrínsecos, del valor del producto inmobiliario, únicamente se podrán aplicar los coeficientes A y B de los definidos en el apartado siguiente.
2. Suelo valorado por unitario.- Como consecuencia de las particularidades del mercado de suelo, que lo hacen específico dentro del conjunto del mercado inmobiliario, se aplicarán, cuando proceda, los coeficientes correctores enumerados en este apartado.

No obstante, los coeficientes A, B, C, D, E y F no serán de aplicación para suelos pendientes de desarrollo, recogidos en el apartado 1.2.8

Coefficiente A) Parcelas con varias fachadas a vía pública

Para la valoración de parcelas sin edificar con más de una fachada y formando una o más esquinas, se tendrán en cuenta los siguientes coeficientes:

A-1.- Dos fachadas: 1,10

A-2.-Tres o más fachadas: 1,15

Coefficiente B) Longitud de fachada

En las parcelas cuya longitud de fachada sea inferior a la mínima establecida por el planeamiento, se aplicará un coeficiente corrector igual a L/LM , siendo L la longitud de la fachada y LM la longitud mínima definida por el planeamiento o, en su caso, en esta ponencia de valores (Anexo IV)

En ningún caso se aplicará un coeficiente inferior a 0,60.

Campo de aplicación: No se aplicará en caso de parcelas en esquina. Sólo para edificación en manzana cerrada, o en el caso de unifamiliares de carácter urbano, para edificación en línea o manzana cerrada, tanto para parcelas edificadas como sin edificar. En el caso de parcelas sin edificar, se aplicará el corrector resultante al producto del valor unitario por la superficie de la parcela.

Coefficiente C) Forma irregular

Cuando las características geométricas de una parcela impidan o dificulten la obtención del rendimiento previsto en el planeamiento, se aplicará un coeficiente corrector de 0,85.

Campo de aplicación: Sólo será de aplicación en parcelas sin edificar, tanto con tipo de ordenación de manzana cerrada como de edificación abierta. La dificultad de obtención del rendimiento previsto será considerada de forma global, es decir el impedimento para agotar las condiciones de edificabilidad tiene que afectar al rendimiento final establecido para la parcela.

Coefficiente D) Fondo excesivo

Parcelas ordenadas para edificación en manzana cerrada: a las parcelas con fondo superior al normal, cuyo aprovechamiento dependa de él, se aplicarán los siguientes coeficientes:

$F = F_n$	1,00
$F_n < F \leq 1,5 F_n$	0,95
$1,5 F_n < F \leq 2 F_n$	0,90
$2 F_n < F \leq 4 F_n$	0,85
$4 F_n < F$	0,80

siendo F : fondo de la parcela
 F_n : fondo normal del municipio o zona.

Coefficiente E) Superficie distinta a la mínima

En las parcelas ordenadas para edificación abierta, con superficie S distinta de la mínima (SM) establecida por el planeamiento, se podrán aplicar los siguientes coeficientes:

$S/SM \leq 2$	1
$S/SM > 2$	0,7 (aplicable a la superficie en exceso de 2 SM)

Coficiente F) Inedificabilidad temporal

En caso de parcelas o subparcelas no edificadas que por circunstancias urbanísticas o legales, debidamente justificadas, resulten total o parcialmente inedificables y mientras subsista esta condición, se aplicará a la parte afectada el coeficiente 0,60, salvo que dichas circunstancias hayan sido ya tenidas en cuenta en la determinación del valor de la zona.

Campo de aplicación: En parcelas sin edificar, siempre que el ayuntamiento determine la suspensión temporal de licencias de obra por plazos superiores a un año.

No será de aplicación en suelos pendientes de desarrollo, en los que sean de aplicación los coeficientes del apartado 1.2.8.

1.2.11. COEFICIENTE DE MERCADO K

En una obra nueva, cuando la misma es fruto de una promoción inmobiliaria, el coeficiente de mercado comprende el conjunto de gastos y beneficios derivados de la propia actividad de promoción inmobiliaria y que no son asignables al proceso constructivo propiamente dicho.

En segundas y posteriores ventas o cuando una obra nueva no es fruto de una promoción inmobiliaria, el coeficiente de mercado es aquel que relaciona el valor de mercado con la suma del valor del suelo y la construcción depreciada en función de la antigüedad, conservación u otras circunstancias que pudieran afectar al inmueble.

Los valores de k contemplados en la presente ponencia son:

- En zonas cuyo suelo es valorado por VUP: $k = 1,00$
- En zonas cuyo suelo es valorado por VRB:
 - Suelo sin edificar: $k = 1,00$
 - Suelo en proceso de edificación: $k = 1,41$
 - Suelo edificado: $k = 1,41$
 - Diseminado: $k = 1,00$

1.2.12. REFERENCIA A MERCADO RM

Coficiente que minora el valor resultante de aplicar los coeficientes y factores anteriores conduciendo el valor catastral por debajo del valor de mercado.

El valor de RM contemplado en la presente ponencia es: $RM = 0,71$

1.3.-FÓRMULA DE OBTENCIÓN DEL VALOR CATASTRAL DEL SUELO

1.3.1.- POR REPERCUSIÓN

a) En parcela edificada y agotada la edificabilidad:

$$VCS_n = S_{cc,n} \times VRB_n \times ZS_n \times K \times RM$$

Donde:

VCS_n : Valor catastral del suelo de la unidad fiscal n (€).

$S_{cc,n}$: Superficie construida de la unidad fiscal n, incluida la parte proporcional de elementos comunes correspondiente (m^2).

VRB_n : Valor de repercusión que corresponda a la unidad fiscal n.

ZS_n : Coeficientes correctores del valor del suelo que correspondan a la unidad fiscal i.

K : Coeficiente de mercado correspondiente a la unidad fiscal n.

RM : Referencia a mercado adoptada.

b) En parcela sin edificar:

$$VCS_n = S_n \times E_{cc,i} \times VRB_i \times ZS_i \times K \times RM$$

Donde:

VCS_n : Valor catastral del suelo de la parcela n (€).

S_n : Superficie de la parcela n (m^2_s)

$E_{cc,n}$: Edificabilidad de la parcela n (m^2_e/m^2_s)

VRB_n : Valor de repercusión de suelo correspondiente a la parcela n.

ZS_n : Coeficientes correctores del valor del suelo que correspondan a la parcela n.

K : Coeficiente de mercado correspondiente a la parcela n.

RM : Referencia a mercado adoptada.

c) En parcela edificada, pero sin haber agotado la edificabilidad.

Se presentan dos situaciones:

1.- En el caso de parcelas subedificadas, las no descritas en el párrafo segundo ni en la primera parte del párrafo tercero bajo el título “parcelas sub edificadas” del apartado 1.2.6, se procederá igual que en el apartado a) anterior.

2.- En el caso de parcelas infraedificadas o subedificadas descritas en el párrafo segundo y en la segunda del parte del párrafo tercero bajo el título “parcelas subedificadas” del apartado 1.2.6, la parte edificada se

tratará como en el caso a) y lo que resta por edificar, como en el caso b) anterior.

1.3.2.- POR UNITARIO

En parcela edificada o sin edificar:

$$VCS_n = S_n \times VUP_n \times ZS_n \times K \times RM$$

Donde:

VCS_n: Valor catastral del suelo de la parcela n (€).

S_n: Superficie de la parcela n (m²_s)

VUP_n: Valor unitario de parcela correspondiente a la parcela n.

ZS_n: Coeficientes correctores del valor del suelo que correspondan a la parcela n.

K: Coeficiente de mercado correspondiente a la unidad fiscal n.

RM: Referencia a mercado adoptada.

1.3.3.- DISEMINADO

Para las edificaciones levantadas en suelo fuera del núcleo urbano y áreas residenciales o industriales contempladas dentro de las zonas fiscales, el valor del suelo imputable a dichas edificaciones lo obtendremos mediante la siguiente fórmula:

$$VSI_n = S_{cc,n} \times VRB_n \times K \times RM$$

Donde:

VSI_n: Valor de suelo imputable a la edificación n (€).

S_{cc,n}: Superficie construida de la edificación n (m²).

VRB_n: Valor de repercusión que corresponda a la edificación n según uso.

K: Coeficiente de mercado correspondiente a la unidad fiscal n.

RM: Referencia a mercado adoptada.

sin aplicación de ningún tipo de correctores, coeficientes ni factores expuestos en los apartados 1.2.8 y 1.2.10.

Los valores de repercusión adoptados según usos para el municipio de Aramaio, son:

- diseminado destinado a vivienda: 90,00 €/m².
- diseminado destinado a otros usos distintos de vivienda: 35,00 €/m².
- diseminado destinado a viviendas rurales: 90,00 €/m².

La superficie teórica de la parcela que está sujeta al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana se obtendrá dividiendo la superficie construida total de las edificaciones en la parcela, sujetas a dicho impuesto, entre la edificabilidad teórica adoptada para el municipio y este tipo de suelo.

Si la superficie así obtenida es menor que la de la parcela, la diferencia entre ambas estará sujeta al impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza rústica.

La edificabilidad teórica adoptada para el diseminado del municipio de Aramaio es de $0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$.

1.3.4.- SISTEMAS GENERALES Y LOCALES

El artículo 54 de la Ley 2/2006, de junio de suelo y urbanismo del Gobierno Vasco indica que constituyen la red de sistemas generales el conjunto de elementos dotacionales integrantes de la ordenación estructural establecida por el planeamiento general, y en particular, los espacios libres, los equipamientos colectivos públicos, los equipamientos colectivos privados y las infraestructuras y redes de comunicación, cuya funcionalidad y servicio abarcan más de un ámbito de planeamiento.

Por otra parte, el artículo 57 de la citada Ley define por red de sistemas locales el conjunto de elementos dotacionales, en particular espacios libres, equipamientos colectivos públicos, infraestructuras, redes de comunicación, y equipamientos colectivos privados, definidos por la ordenación pormenorizada, y cuya función se puede circunscribir al uso y servicio predominante de los residentes en un área o sector concreto.

No obstante a efectos de esta ponencia de valores, se establece una zona fiscal específica para todo el equipamiento y otra para las zonas verdes y espacios libres.

Dependiendo de la zona fiscal donde estén integradas la valoración de las mismas será como sigue:

a) En zona fiscal de equipamiento o de espacios libres y zonas verdes

a-1. Suelo tratado por repercusión

Las parcelas de equipamiento tendrán su propio valor de repercusión de la zona en que han sido encuadradas dependiendo de su uso edificatorio, y este valor se aplicará a toda la superficie construida o a la edificabilidad asignada por el Plan.

En caso de que no la tuvieran se considerará una edificabilidad de $0,20 \text{ m}^2/\text{m}^2$.

Las parcelas de espacios libres y zonas verdes también tendrán su propio valor de repercusión de la zona correspondiente y se les asignará una edificabilidad máxima de $0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$.

a-2. Suelo tratado por unitario

Las parcelas, tanto las de equipamiento como las de espacios libres y zonas verdes, tendrán su propio valor unitario, que se aplicará a toda la superficie de la parcela.

b) En una zona fiscal residencial o industrial

b-1. Suelo tratado por repercusión

Tomarán el valor de repercusión de la zona fiscal en la que se encuentren.

Para las parcelas edificadas, se aplicará el valor de repercusión de la zona a toda la superficie construida aunque ésta fuera mayor que la asignada por el Plan.

Las parcelas sin edificar destinadas a equipamiento o a espacios libres y zonas verdes adoptarán la edificabilidad asignada o definida por el Plan, y en el caso de que no la tengan será de $0,20 \text{ m}^2/\text{m}^2$ para las de equipamiento sin especificar y de $0,10 \text{ m}^2/\text{m}^2$ máxima para las zonas verdes y espacios libres.

En ambos casos, parcelas edificadas y sin edificar, se podrá aplicar al valor del suelo un coeficiente de reconversión (factor de localización) que lo equipare a otra zona fiscal de equipamiento de características similares.

b-2. Suelo tratado por unitario

Las parcelas tomarán el valor unitario de la zona y se podrá aplicar al valor del suelo un coeficiente de reconversión (factor de localización) que lo equipare a otra zona fiscal de equipamiento o de espacios libres y zonas verdes de características similares.

2.- DETERMINACION DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES

2.1.- INTRODUCCION

Para la determinación del coste de las construcciones, la normativa vigente establece un procedimiento basado en:

- a) El coste actual del m² de construcción, equivalente al de una edificación de uso: residencial; clase: vivienda colectiva de carácter urbano; modalidad: en manzana cerrada y calidad: media (Categoría 3ª). Tipología 112.3 del cuadro de coeficientes del valor de las construcciones (Anexo I)
- b) Las equivalencias entre los distintos tipos de construcción según su uso, clase, modalidad o destino y calidad y el definido como tipo en el párrafo anterior (según lo recogido en el cuadro de coeficientes del Anexo I)
- c) La aplicación de unos coeficientes correctores del valor de las edificaciones, que recojan las circunstancias que se especifican en los apartados siguientes.

Dado que los cuadros anteriores están fijados por Decreto Foral 51/2014, debe fijarse solamente el coste actual del m² de la construcción tipo (o módulo) y señalar aquellos elementos objetivos (carátulas de materiales del Anexo II) a utilizar para definir, en cada caso concreto, la calidad aplicable a una edificación determinada.

2.2.- DEFINICIONES

Se entiende como superficie construida, la superficie incluida dentro de la línea exterior de los paramentos perimetrales de una edificación y, en su caso, de los ejes de las medianerías, deducida la superficie de los patios de luces.

Los balcones, terrazas, porches y demás elementos análogos, que estén cubiertos, se computarán al 50 por ciento de su superficie, salvo que estén cerrados por tres de sus cuatro orientaciones, en cuyo caso se computarán al 100 por cien.

No se computarán como superficie construida los espacios de altura inferior a 1,50 metros.

En la superficie construida de cada elemento de la división de propiedad horizontal se incluirá, en su caso, la parte proporcional de elementos comunes que lleve asociada la construcción.

En el caso de rampas y escaleras, se computará la superficie proyectada en horizontal en cada uno de los forjados.

En el caso de los depósitos de líquidos y gases, dada su naturaleza constructiva, la unidad de valoración será el volumen construido calculado en metros cúbicos y en el de los silos y depósitos para sólidos, la unidad de valoración será la tonelada métrica.

Las superficies construidas en planta de entrecubierta tendrán su correspondiente valor de construcción en función del uso atribuido de acuerdo con el Anexo I de la presente ponencia de valores, salvo que sean camarotes o trasteros definidos en el punto 1.2.3

2.3.-CRITERIOS GENERALES DE VALORACIÓN DE LAS CONSTRUCCIONES

2.3.1 METODO DE VALORACION DE LAS CONSTRUCCIONES

Para valorar las construcciones por el método de reposición, se calculará su coste actual en función del módulo (MBC), el uso y categoría, depreciado por la antigüedad, estado de conservación, carácter histórico-artístico y demás circunstancias contempladas en la ponencia de valores que corrijan su valor.

Con el fin de posibilitar la realización de valoraciones masivas, las construcciones se clasificarán de acuerdo con el cuadro al que se refiere el Anexo I de esta ponencia.

Cuando las especiales características de una construcción no permitan su identificación con alguno de los tipos definidos en el cuadro antes citado, ni su asimilación a ninguna de las tipologías definidas, se realizará una valoración singularizada.

2.3.2.- COSTE ACTUAL DEL M² O MÓDULO DE CONSTRUCCIÓN (MBC)

El coste actual del m² de construcción perteneciente al tipo de edificación de uso: residencial; clase: vivienda colectiva de carácter urbano; modalidad: en manzana cerrada y de calidad: media (categoría 3ª) tipología 112.3 del cuadro de coeficientes del valor de las construcciones (Anexo I) se fija para el término municipal de Aramaio y para el año 2018 en 595,00 €/m² construido.

$$\text{MBC} = 595,00 \text{ €/m}^2 \text{ construido}$$

2.3.3- CALIDAD DE LAS CONSTRUCCIONES

En la tabla expuesta en el Anexo I, o cuadro de coeficientes aplicables a las construcciones según su uso, clase y modalidad o destino, se establecen cinco (5) categorías o calidades de construcción aplicables a todo el término municipal.

La categoría de una edificación se obtiene automáticamente en base a las características constructivas que posee, recogidas en la carátula de calidades de cada ficha catastral realizada para cada tipo de edificio según uso predominante y multiplicando los coeficientes resultantes entre sí, redondeando, tanto los productos intermedios como el final, a dos decimales. El producto obtenido se compara con las bandas designadas para cada categoría.

En el Anexo II de esta ponencia se encuentran definidas las carátulas de calidades, así como las bandas de coeficientes, para la obtención de categoría de los edificios según su uso predominante: vivienda colectiva - vivienda unifamiliar - vivienda rural - oficina industrial - pabellón industrial.

Las unidades fiscales adoptarán la calidad de los edificios y construcciones en los que se hallan ubicados.

Edificios singulares: cuando las especiales características de una construcción no permitan su identificación con alguna de las categorías definidas en el anexo II, la obtención de la categoría se hará de forma directa y por comparación. La asignación de esta categoría se realizará por el personal técnico del Servicio de Tributos Locales y Catastro. Estas edificaciones y construcciones vienen definidas en la tabla del Anexo I por los siguientes códigos de uso:

311, 312, 331, 421, 422, 431, 432 y los de los grupos 5, 6, 7, 8, 9 y 10

2.3.4.- COEFICIENTES CORRECTORES DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES (Z_{c_n})

Los coeficientes correctores a aplicar, en su caso, son:

Coefficiente G) Antigüedad de la Construcción

El valor tipo asignado se corregirá anualmente aplicando un coeficiente que pondere la antigüedad de la construcción, teniendo en cuenta el uso que corresponde a cada unidad fiscal del Anexo I y la calidad o categoría constructiva.

Todo lo anterior, de acuerdo con el Anexo I, para cada unidad fiscal.

Estos coeficientes se encuentran recogidos en la tabla expuesta en el Anexo III.

El período de antigüedad se expresará en años completos transcurridos desde la fecha de su construcción, reconstrucción o rehabilitación integral, ponderado en función de sus reformas parciales (total, media mínima) según la fórmula indicada al final del presente apartado. A los efectos de la actualización de los valores de la ponencia, la antigüedad se considerará a fecha 1 de enero del año siguiente al de la aprobación de dicha ponencia y sucesivos.

El coeficiente de antigüedad debe variar en función del grado de intervención en la rehabilitación o reforma, y para ello, es necesario establecer un marco único de definición de las posibles reformas y de lo que podría entenderse como rehabilitación. Para ello vamos a distinguir los siguientes supuestos:

*** Rehabilitación integral**

Cuando las obras de reforma se ajusten a lo estipulado como rehabilitación en el planeamiento o normativa municipal vigente, y en su defecto, cuando la cuantía económica de las obras supere el 75% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta, y además sus características constructivas permitan suponer que, en uso, función y condiciones de construcción, han alcanzado una situación equivalente a su primer estadio de vida. El índice de antigüedad de la construcción en este caso será el que corresponda a la fecha de rehabilitación.

*** Reforma total**

Cuando las obras de reforma afecten a elementos fundamentales de la construcción suponiendo un coste superior al 50% e inferior o igual al 75% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

*** Reforma media**

Cuando las obras de reforma afecten a fachada o a algún elemento que suponga alteración de las características constructivas, y suponiendo un coste superior al 25% e inferior o igual al 50% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

*** Reforma mínima**

Cuando las obras de reforma afecten a elementos constructivos no fundamentales, suponiendo un coste inferior o igual al 25% de la cantidad que supondría realizar esa misma obra de nueva planta.

La aplicación de estos coeficientes afectará a todo el municipio, y la fórmula de corrección que se contempla es la siguiente:

$$Fa = Fc + (Fr - Fc) i$$

siendo:

Fa = fecha de antigüedad a efectos de aplicación del coeficiente

Fc = fecha de construcción

Fr = fecha de reforma

i = coeficiente que contempla el tipo de reforma, que adoptará los siguientes valores:

i = 0,25 con reforma mínima.

i = 0,50 con reforma media.

i = 0,75 con reforma total.

i = 1,00 en caso de rehabilitación integral.

En las reformas y rehabilitaciones sucesivas dentro de un mismo edificio, el año de antigüedad a efectos de la aplicación del coeficiente G se calculará teniendo en cuenta el año de ejecución y el grado de intervención de las citadas reformas y rehabilitaciones.

Coficiente H) Estado de conservación

Normal: 1,00_ Construcciones que, a pesar de su edad, cualquiera que fuera ésta, no necesitan reparaciones importantes.

Regular: 0,85 Construcciones que presentan defectos permanentes, sin que comprometan las normales condiciones de habitabilidad y de estabilidad.

Deficiente: 0,50 Construcciones que precisan reparaciones de relativa importancia, comprometiendo las normales condiciones de habitabilidad y estabilidad.

Ruinoso: 0,00 Construcciones manifiestamente inhabitables o declaradas legalmente en ruina.

El campo de aplicación de estos coeficientes correctores será en todo el ámbito municipal y para todo tipo de construcción, excepto para las valoradas de forma singular.

2.3.5- COEFICIENTE DE MERCADO K

Este coeficiente, descrito en el apartado 1.2.11 de esta ponencia de valores, se aplicará también a la construcción.

2.3.6.- REFERENCIA A MERCADO

Este factor, descrito en el apartado 1.2.12 de esta ponencia de valores, se aplicará también a la construcción.

2.4.-FÓRMULA DE OBTENCIÓN DEL VALOR CATASTRAL DE LA CONSTRUCCIÓN

El valor catastral de la construcción se obtendrá en función de la superficie construida con la parte proporcional correspondiente de los elementos comunes, del módulo de construcción, del coeficiente adquirido en función del uso y la categoría y de los coeficientes correctores, además del coeficiente de mercado (k) y el factor de referencia a mercado (RM) ya definidos en los apartados correspondientes a la obtención del valor del suelo.

$$VCC_n = S_{cc,n} \times MBC \times C_{q_n} \times Z_{c_n} \times K \times RM$$

Donde:

VCC_n: Valor catastral de la construcción de la unidad n (€)

S_{cc,n}: Superficie construida de la muestra n, incluida la parte proporcional de elementos comunes correspondiente (m²)

MBC: Módulo básico de construcción (valor adoptado para Aramaio en 2018: MBC = 595,00 €/m²)

C_{q,n}: Coeficiente de calidad según tipología y categoría de la tabla de usos que corresponda a la unidad fiscal n.

Z_{c,n}: Coeficientes correctores del valor de las construcciones que corresponda a la unidad fiscal n.

K: Coeficiente de mercado correspondiente a la unidad fiscal n

RM: Referencia a mercado

3.- VALOR CATASTRAL TOTAL

3.1-COEFICIENTES CORRECTORES DE LOS VALORES DEL SUELO Y DE LAS CONSTRUCCIONES (Z_{tn})

Determinadas características intrínsecas y extrínsecas de los inmuebles afectan de igual forma al suelo y a las construcciones, por lo que los coeficientes correctores que hacen referencia a las mismas deben ser aplicados a los valores de uno y otras.

Dichos coeficientes correctores son:

Coefficiente I) Depreciación funcional o inadecuación

Se aplicará en caso de construcción, diseño, uso o instalaciones inadecuados y, en particular, en los casos de viviendas antiguas no rehabilitadas y con superficie superior al doble de la normal en su tipo. El límite para la aplicación de este coeficiente se fija en 200 metros cuadrados construidos. También se podrá aplicar en el caso de que las condiciones especiales del edificio imposibiliten o hagan no rentable su ampliación para obtener la superficie máxima permitida. Se aplicará el coeficiente 0,80.

Coefficiente J) Viviendas y locales interiores

En aquellas viviendas y locales considerados como interiores por abrir todos sus huecos de luces a patios de luces y de manzana en edificación cerrada, según la definición recogida en el Anexo V, se aplicará el coeficiente de 0,75.

Coefficiente K) Fincas afectadas por cargas singulares

En caso de fincas con cargas singulares, por formar parte de conjuntos oficialmente declarados histórico-artísticos o estar incluidas en catálogos o planes especiales de protección, se podrán aplicar los siguientes coeficientes, en función del grado de protección:

- Protección integral (la naturaleza de la intervención posible es la de conservación; se permiten obras de reparación, restauración, mantenimiento o consolidación de sus elementos): 0,70.
- Protección estructural (la naturaleza de la intervención posible es la de cambio de uso o redistribución): 0,80.

- Protección ambiental (la naturaleza de la intervención posible es la de renovación por vaciado o sustitución interior incluso la reproducción formal del cerramiento exterior): 0,90.

Este coeficiente no será de aplicación en caso de que se permita su demolición total, aun cuando se impongan a la nueva construcción condiciones tales como acabados exteriores, ritmos de huecos u otras similares.

Coficiente L) Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter extrínseco

Para fincas afectadas por futuros viales, inconcreción urbanística, expropiación, reparcelación, concertación o fuera de ordenación por uso mientras persista tal situación, que deberá ser justificada anualmente, se aplicará el coeficiente 0,80, salvo que dichas circunstancias hayan sido tenidas en cuenta en esta ponencia de valores.

Este coeficiente no será de aplicación en aquellas parcelas a las que se haya aplicado cualquiera de los coeficientes del apartado 1.2.8.

Cuando se trate de suelo sin edificar o suelo valorado por unitario, este coeficiente será incompatible con el coeficiente F).

Coficiente M) Fincas afectadas por situaciones especiales de carácter intrínseco

Para bienes arrendados sometidos a régimen de prórroga forzosa, así como para bienes gravados con usufructos que condicionen el valor del producto inmobiliario, concesiones administrativas o cualquier otra circunstancia de carácter similar, se aplicará el coeficiente 0,7, mientras no se arbitren a través de la normativa tributaria oportuna, otros mecanismos compensativos que tengan en cuenta el especial régimen jurídico de dichos inmuebles.

La aplicación de éste coeficiente exige prueba por parte del interesado, de la existencia de las circunstancias a que se refiere.

Coficiente N) Apreciación o depreciación económica

Este coeficiente se aplicará para adecuar los resultados obtenidos por aplicación de las normas precedentes a la realidad del mercado inmobiliario, evaluando casos de sobreprecio en el producto inmobiliario, por razones contrastadas de alta demanda en el mercado, inexistencia de otro producto similar por alta calidad en las características constructivas y

también para evaluar un bajo precio por falta de mercado y caída en desuso; todo ello enmarcado en zonas determinadas y concretas que podrán definirse en su caso, según tipologías o usos de edificación, y en concreto en supuestos evidentes de depreciación económica de los recogidos para este coeficiente en el apartado 2 de la Norma 14 del Decreto Foral 51/2014, que se produzcan a partir de la aprobación de esta ponencia de valores.

Coefficientes de apreciación: $1,80 \geq N > 1,00$

Coefficientes de depreciación: $1,00 > N \geq 0,50$

Se aplicará un coeficiente de depreciación de 0,80 en aquellos locales comerciales (usos del 114 al 722, citados en el apartado 1.2.2.) donde la relación de longitud de fachada/longitud de fondo sea menor a 1/3.

LFa/LFon < 1/3 Depreciación = 0,80

También se aplicarán un coeficiente de apreciación/depreciación en aquellos usos citados en el Anexo V, locales comerciales (usos anteriores) ubicados en planta de sótano o semisótano, según la definición recogida en el Anexo V.

Cuando concurren dos o más coeficientes de los considerados en este apartado, sólo se podrá aplicar uno de ellos, salvo en el caso de los coeficientes J), M) y N). En los demás casos de concurrencia se optará por el que presente mayor disminución del valor.

3.2- FÓRMULA DE OBTENCIÓN DEL VALOR CATASTRAL.

El valor catastral total será la suma de los valores catastrales del suelo y de la construcción, corregidos por los coeficientes definidos en el punto 3.1 de este apartado, aplicados según las disposiciones previstas en la presente ponencia de valores.

$$VCT_n = (VCS_n + VCC_n) \times Zt_n$$

Donde:

- VCT_n: Valor catastral total de la unidad fiscal n (€)
- VCS_n: Valor catastral del suelo de la unidad fiscal n (€)
- VCC_n: Valor catastral de la construcción de la unidad fiscal n (€)
- Zt_n: Coeficientes correctores de los valores del suelo y de las construcciones que correspondan a la unidad fiscal n.

4.- INMUEBLES CON FIJACIÓN ADMINISTRATIVA DEL PRECIO
MÁXIMO DE VENTA

En los bienes inmuebles con precio de venta limitado administrativamente, el valor catastral no podrá en ningún caso superar dicho precio.

Para la aplicación de lo expuesto en el párrafo anterior se exige la prueba del precio máximo de venta, para lo cual será necesario aportar certificación acreditativa del mismo expedida por el órgano competente, referida al 1 de enero del año en que se produjo el acto que motive la valoración, así como la fecha de terminación del régimen de protección a que estuviese acogido el inmueble.

ANEXOS

ANEXO L1

CUADRO DE COEFICIENTES DEL VALOR DE LAS CONSTRUCCIONES

USO	EDIFICIOS			CATEGORIA					
	CLASE	MODALIDAD		1ª	2ª	3ª	4ª	5ª	
1 Residencial	11 Viviendas colectivas de carácter urbano	111	Edificación abierta	1,72	1,38	1,05	0,90	0,75	
		112	En manzana cerrada	1,63	1,32	1,00	0,85	0,70	
		113	Trasteros	0,60	0,52	0,45	0,40	0,37	
		114	Locales en estructura	0,60	0,52	0,45	0,40	0,37	
		115	Garajes	0,60	0,52	0,45	0,40	0,37	
	12 Viviendas unifamiliares de carácter urbano	121	Edificación aislada o pareada	1,97	1,58	1,20	1,05	0,90	
		122	En línea o manzana cerrada	1,87	1,50	1,15	1,00	0,85	
		123	Garajes y porches en planta baja	1,05	0,87	0,68	0,57	0,45	
		131	Uso exclusivo de vivienda	1,35	1,12	0,90	0,75	0,60	
		141	Viviendas prefabricadas	1,31	1,05	0,80	0,70	0,55	
	14 Prefabricadas y otras	142	Resto viviendas	1,15	0,92	0,70	0,61	0,50	
		211	Almacenes, talleres y granjas.	0,75	0,62	0,50	0,43	0,35	
	2 Industrial	21 Fábricas, almacenes, talleres, granjas.....	212	Fábricas	0,85	0,72	0,60	0,50	0,40
			221	Garajes	1,15	0,92	0,70	0,60	0,50
22 Garajes, aparcamientos.		222	Aparcamientos	0,85	0,68	0,50	0,42	0,35	
		231	Estaciones de servicio	1,80	1,52	1,25	1,12	1,00	
23 Servicios de transportes		232	Estaciones, puertos y aeropuertos	2,55	2,17	1,80	1,52	1,25	
		241	Construcciones auxiliares	0,60	0,52	0,45	0,40	0,30	
3 Oficinas	31 Edificio exclusivo	311	Oficinas múltiples	2,00	1,72	1,45	1,22	1,00	
		312	Oficinas unitarias	2,20	1,87	1,55	1,32	1,10	
	32 Edificio mixto	321	Unido a vivienda	1,80	1,32	1,25	1,07	0,90	
		322	Unido a industria	1,40	1,20	1,00	0,77	0,55	
	33 Banca y seguros	331	En edificio exclusivo	2,95	2,52	2,10	1,80	1,50	
		332	En edificio mixto	2,65	2,27	1,90	1,62	1,35	
4 Comercial	41 Comercios en edificio mixto	411	Locales comerciales	1,65	1,42	1,20	1,02	0,85	
		412	Galerías comerciales	1,85	1,57	1,30	1,10	0,90	
	42 Comercios en edificio exclusivo	421	En una planta	2,40	2,05	1,70	1,45	1,20	
		422	En varias plantas	2,20	1,87	1,55	1,32	1,10	
	43 Mercados y Supermercados	431	Mercados	2,00	1,72	1,45	1,22	1,00	
		432	Supermercados e Hipermercados	1,80	1,55	1,30	1,10	0,90	
5 Deportes	51 Cubiertos	511	Deportes varios	2,10	1,80	1,50	1,20	0,90	
		512	Piscinas	2,30	1,97	1,65	1,40	1,15	
	52 Descubiertos	521	Deportes varios	0,70	0,57	0,45	0,32	0,20	
		522	Piscinas	0,90	0,75	0,60	0,47	0,35	
	53 Auxiliares	531	Vestuarios, depuradoras, calefacción, etc.	1,50	1,27	1,05	0,87	0,70	
		541	Stadiums, Plazas de Toros	2,40	2,05	1,70	1,45	1,20	
54 Espectáculos deportivos	542	Hipódromos, Canódromos, Velódromos,...etc.	2,20	1,87	1,55	1,32	1,10		
	61 Varios	611	Cubiertos	1,90	1,60	1,35	1,12	0,95	
612		Descubiertos	0,63	0,53	0,45	0,35	0,25		
6 Espectáculos	62 Clubs, Salas de fiestas, Discotecas	621	En edificio exclusivo	2,65	2,27	1,90	1,62	1,35	
		622	Unido a otros usos	2,20	1,87	1,55	1,32	1,10	
	63 Cines y Teatros	631	Cines	2,70	2,30	1,90	1,62	1,35	
		632	Teatros	2,55	2,17	1,80	1,55	1,30	
7 Turismo	71 Con residencia	711	Hoteles, Hostales, Moteles.	2,65	2,27	1,90	1,62	1,35	
		712	Aparthoteles, Bungalows	2,85	2,45	2,05	1,75	1,45	
	72 Sin residencia	721	Restaurantes	2,40	2,05	1,70	1,45	1,20	
		722	Bares y Cafeterías	2,00	1,72	1,45	1,22	1,00	
	73 Exposiciones y reuniones	731	Casinos y Clubs Sociales	2,60	2,25	1,90	1,62	1,35	
		732	Exposiciones y Congresos	2,50	2,15	1,80	1,52	1,25	
8 Sanidad y Beneficencia	81 Sanitarios con camas	811	Sanatorios y Clínicas	3,15	2,70	2,25	1,92	1,60	
		812	Hospitales	3,05	2,60	2,15	1,82	1,50	
	82 Sanitarios varios	821	Ambulatorios y Consultorios	2,40	2,05	1,70	1,45	1,20	
		822	Bañeros, Casas de baños	2,65	2,27	1,90	1,62	1,35	
	83 Benéficos y Asistenciales	831	Con residencia (Asilos, Residencias, etc.)	2,45	2,12	1,80	1,52	1,25	
		832	Sin residencia (comedores, clubs, guarderías,	1,95	1,67	1,40	1,20	1,00	
9 Culturales y Religiosos	91 Culturales con residencia	911	Internados	2,40	2,05	1,70	1,45	1,20	
		912	Colegios Mayores	2,60	2,25	1,90	1,62	1,35	
	92 Culturales sin residencia	921	Escuelas; Colegios, Facultades	1,95	1,67	1,40	1,20	1,00	
		922	Bibliotecas y Museos	2,30	1,97	1,65	1,40	1,15	
	93 Religiosos	931	Conventos y Centros Parroquiales	1,75	1,50	1,25	1,07	0,90	
		932	Centros de culto	2,90	2,45	2,00	1,70	1,40	
10 Edificios Singulares	101 Histórico-Artísticos	1011	Monumentales	2,90	2,45	2,00	1,70	1,40	
		1012	Ambientales o Típicos	2,30	1,97	1,65	1,40	1,15	
	102 De carácter oficial	1021	Administrativos	2,00	1,72	1,45	1,22	1,00	
		1022	Representativos	2,40	2,05	1,70	1,45	1,20	
	103 De carácter especial	1031	Penitenciarios, Militares y varios	2,20	1,87	1,55	1,32	1,10	
		1032	Obras de urbanización interior	0,15	0,125	0,10	0,075	0,05	
		1033	Subestación eléctrica	0,14	0,10	0,06	0,045	0,03	
		1034	Depuradora de aguas	1,45	1,10	0,73	0,48	0,22	
		1035	Campings	0,12	0,10	0,08	0,06	0,04	
		1036	Campos de Golf	0,05	0,04	0,03	0,022	0,015	
		1037	Jardinería	0,08	0,06	0,05	0,035	0,025	
		1038	Silos y Depósitos para sólidos (T.M.)	0,14	0,12	0,10	0,077	0,055	
		1039	Depósitos de líquidos y gases (M3)	0,13	0,11	0,09	0,067	0,045	
		1041	Edificios menores de carácter auxiliar	0,37	0,32	0,27	0,22	0,17	

ANEXO I.2

OTROS USOS SIN VALOR DE CONSTRUCCIÓN

77 Edificabilidad y parcela		7771	edificabilidad residencial
		7772	edificabilidad comercial
		7773	edificabilidad oficinas
		7774	edificabilidad garajes
		7775	edificabilidad industrial
		7777	parcela, solar

ANEXO II.1

CARÁTULAS DE CALIDADES
 para la obtención de la CATEGORÍA

**VIVIENDAS
COLECTIVAS**

111

112

CERRAMIENTOS FACHADAS	ASCENSOR	INSTALACIONES ESPECIALES	INSTALACIONES ENERGÉTICAS	GARAJE COLECTIVO	ESPACIOS DE COMUNES	SANITARIOS COMPLETOS	CARPINTERIA EXTERIOR	ESTADO DE CONSERVACION	URBANIZACION PARTICULAR
FACHADAS TIPO I	NO TIENE O INSUFICIENTE	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE O INSUFICIENTE	NINGUNO O SOLO ASEO	CARPINTERIA TIPO I	BUENO	NO TIENE
FACHADAS TIPO II	SUFICIENTE CON BARRERAS ARC.	RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS	INDIVIDUAL	COMUN SIN ACCESO DIRECT. ASCENS.	TIENE BASI- COS MINIMOS	UNO	CARPINTERIA TIPO II	REGULAR	MINIMA
FACHADAS TIPO III	SUFICIENTE SIN BARRERAS ARC.	SEGURIDAD Y VIGILANCIA	CENTRAL	PROPIO SIN ACCESO DIRECT. ASCENS.	TIENE MAS DE LOS BASICOS	UNO MAS ASEO O DOS	CARPINTERIA TIPO III	MALO	BUENA
FACHADAS TIPO IV	> SUFICIENTE	DOMOTICA MEDIA U OTRAS	INDIVIDUAL MAS OTRAS	COMUN CON ACCESO DIRECT. ASCENS.	ESCALERA POR CADA MANO O + SERVICIO	DOS MAS ASEO O TRES	CARPINTERIA TIPO IV	MUY MALO	MUY BUENA
FACHADAS TIPO V		DOMOTICA COMPLETA U OTRAS	CENTRAL MAS OTRAS	PROPIO CON ACCESO DIRECT. ASCENS.	PRESTACIONES EXTRA	MAS DE TRES	CARPINTERIA TIPO V		

SUPERFICIE	S < 75	75 ≤ S < 130	130 ≤ S < 175	175 ≤ S < 200	S ≥ 200
	0,90	1,00	1,05	1,10	1,15

AÑO DE CONS- TRUCCION	ANTERIOR A 1945	DE 1945 A 1980	POSTERIOR A 1980
	0,80	0,90	1,00

**VIVIENDAS
UNIFAMILIARES**

121

122

141

142

CERRAMIENTOS FACHADAS	ASCENSOR	INSTALACIONES ESPECIALES	INSTALACIONES ENERGÉTICAS	GARAJES	SUPERFICIE	SANITARIOS COMPLETOS	CARPINTERIA EXTERIOR	ESTADO DE CONSERVACION	URBANIZACION PARTICULAR
FACHADAS TIPO I	NO TIENE	NO TIENE	INDIVIDUAL O COLECTIVA	ANEXO INCORPORADO	S > 250 M2	NINGUNO O SOLO ASEO	CARPINTERIA TIPO I	BUENO	NO TIENE
FACHADAS TIPO II	ASCENSOR O ELEVADOR	RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS	INDIVIDUAL O COLECTIVA	EN EDIFICIO APARTE	S ≤ 250 M2 S > 200 M2	UNO	CARPINTERIA TIPO II	REGULAR	MINIMA
FACHADAS TIPO III		SEGURIDAD Y VIGILANCIA	NO TIENE	NO TIENE	S ≤ 200 M2 S > 150 M2	UNO MAS ASEO O DOS	CARPINTERIA TIPO III	MALO	BUENA
FACHADAS TIPO IV		DOMOTICA MEDIA U OTRA			S ≤ 150 M2 S > 100 M2	DOS MAS ASEO O TRES	CARPINTERIA TIPO IV	MUY MALO	MUY BUENA
FACHADAS TIPO V		DOMOTICA COMPLETA U OTRA			S ≤ 100 M2	MAS DE TRES	CARPINTERIA TIPO V		

ANEXO II.2

VIVIENDAS
RURALES

131

CERRAMIENTOS FACHADAS	ASCENSOR	INSTALACIONES ESPECIALES	INSTALACIONES ENERGÉTICAS	ANEXOS	SUPERFICIE	SANITARIOS COMPLETOS	CARPINTERIA EXTERIOR	ESTADO DE CONSERVACION	URBANIZACION PARTICULAR
FACHADAS TIPO I	NO TIENE	NO TIENE	NO TIENE	GARAJE	S > 250 M2	NINGUNO O SOLO ASEO	CARPINTERIA TIPO I	BUENO	NO TIENE
1,20		1,00	1,00	0,90		1,15	0,80	1,10	1,00
FACHADAS TIPO II	ASCENSOR O ELEVADOR	RECOGIDA NEUMÁTICA BASURAS	INDIVIDUAL	NO TIENE	S < 6 = 250 M2 S > 200 M2	UNO	CARPINTERIA TIPO II	REGULAR	MINIMA
1,10		1,10	1,05	1,00		1,10	0,90	1,05	0,90
FACHADAS TIPO III		SEGURIDAD Y VIGILANCIA	INDIVIDUAL MAS OTRAS	TRASTERO O ALMACÉN	S < 6 = 200 M2 S > 150 M2	UNO MAS ASEO O DOS	CARPINTERIA TIPO III	MALO	BUENA
1,00		1,05	1,10	1,00		1,05	1,00	1,00	0,80
FACHADAS TIPO IV		DOMOTICA MEDIA U OTRA		ANEXOS AGRICOLAS	S < 6 = 150 M2 S > 100 M2	DOS MAS ASEO O TRES	CARPINTERIA TIPO IV	MUY MALO	MUY BUENA
0,90		1,10		0,80		1,00	1,05	0,95	0,70
FACHADAS TIPO V		DOMOTICA COMPLETA U OTRA		OTROS	S < 6 < 100 M2	MAS DE TRES	CARPINTERIA TIPO V		
0,80		1,15		0,70		0,95	1,10	0,80	

OFICINAS
INDUSTRIALES

322

CERRAMIENTOS FACHADAS	MATERIAL DE CUBIERTA	INSTALACIONES ENERGÉTICAS	CARPINTERIA EXTERIOR	ESPACIOS INCORPORADOS	VIVIENDA INCORPORADA	URBANIZACION O ZONA JARDIN	ESTADO DE CONSERVACION
FACHADAS TIPO I	PLANA O INVERTIDA	INDIVIDUAL MAS OTRAS	CARPINTERIA TIPO I	NO TIENE	SI	MUY BUENA	BUENO
1,10		1,05	1,10		1,05	1,15	1,00
FACHADAS TIPO II	INCLINADA TEJAS	AIRE ACONDICIONADO O CLIMATIZADO	CARPINTERIA TIPO II	TIENE EN PLANTA BAJA	NO	BUENA	REGULAR
1,05		1,00	1,05	1,05		1,00	1,10
FACHADAS TIPO III	INCLIN. CHAPAS SANDWICH CON AISLAMTO.	INDIVIDUAL	CARPINTERIA TIPO III			MINIMA	MALO
1,00		0,95	1,00	1,00			1,05
FACHADAS TIPO IV	CHAPAS SOLA POLICARBONAT	NO TIENE	CARPINTERIA TIPO IV			NO TIENE	MUY MALO
0,95		0,90	0,90	0,95			1,00
FACHADAS TIPO V	FIBROCEMENTO		CARPINTERIA TIPO V				0,70
0,90		0,80		0,90			

PABELLONES

211

212

221

222

231


241

ESTRUCTURA	ESTRUCTURA DE CUBIERTA	ALTURA DE ALERO	MATERIAL DE CUBIERTA	CERRAMIENTOS FACHADAS	GRUA PUENTE	DEPENDENCIAS	ESTADO DE CONSERVACION
HORMIGON PREFABRICADO	HORMIGON PREFABRICADO	HASTA 5 M.	PLANA O INVERTIDA	FACHADAS TIPO I	NO TIENE	NO TIENE	BUENO
0,90	0,90	1,00	1,05	1,10	1,00	0,95	1,00
METALICA	METALICA	DE 5 M. A 8 M.	INCLINADA TEJAS	FACHADAS TIPO II	PEQUEÑA 5 TM.	SENCILLAS INTERIORES	REGULAR
0,95	0,95	1,05	1,00	1,05	1,05	1,00	0,90
HORMIGON ARMADO	HORMIGON ARMADO	MAS DE 8 M.	INCLIN. CHAPAS SANDWICH CON AISLAMTO.	FACHADAS TIPO III	MEDIA 10 TM.	OFICINAS INCORPORADAS	MALO
1,00	1,00	1,10	0,95	1,00	1,10	1,00	0,80
MIXTA	MIXTA		CHAPAS SOLA POLICARBONAT	FACHADAS TIPO IV	GRANDE 20 TM.	ANEXAS EXTERIORES	MUY MALO
1,05	1,05	1,05	0,90	0,95	1,15	1,05	0,70
MADERA LAMINADA	MADERA LAMINADA		FIBROCEMENTO	FACHADAS TIPO V		CONSTRUCC. AUXILIARES	
1,10	1,10	1,10	0,80	0,90			1,05

ANO DE CONSTRUCCION	ANTERIOR A 1945	DE 1945 A 1965	DE 1966 A 1980	DE 1981 A 1995	POSTERIOR A 1995
	0,80	0,85	0,90	0,95	1,00

ANEXO II.3

**Bandas para la obtención de la CATEGORÍA,
según Tipología Edificatoria**

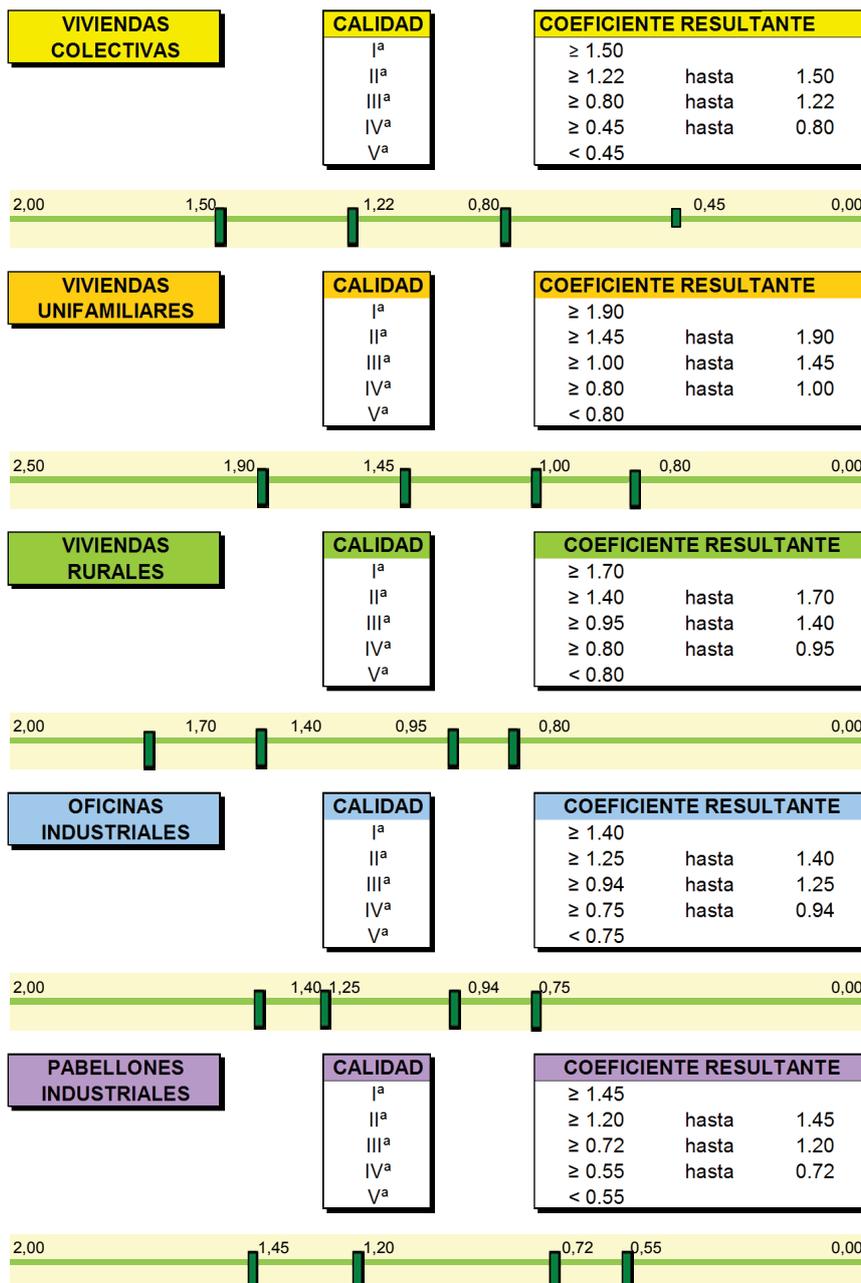

ANEXO III

t	G								
	Uso 1º			Uso 2º			Uso 3º		
	Categorías			Categorías			Categorías		
Años Completos	1ª-2ª	3ª-4ª	5ª	1ª-2ª	3ª-4ª	5ª	1ª-2ª	3ª-4ª	5ª
De 00 a 04	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
de 05 a 09	0,93	0,92	0,90	0,93	0,91	0,89	0,92	0,90	0,88
de 10 a 14	0,87	0,85	0,82	0,86	0,84	0,80	0,84	0,82	0,78
de 15 a 19	0,82	0,79	0,74	0,80	0,77	0,72	0,78	0,74	0,69
de 20 a 24	0,77	0,73	0,67	0,75	0,70	0,64	0,72	0,67	0,61
de 25 a 29	0,72	0,68	0,61	0,70	0,65	0,58	0,67	0,61	0,54
de 30 a 34	0,68	0,63	0,56	0,65	0,60	0,53	0,62	0,56	0,49
de 35 a 39	0,64	0,59	0,51	0,61	0,56	0,48	0,58	0,51	0,44
de 40 a 44	0,61	0,55	0,47	0,57	0,52	0,44	0,54	0,47	0,39
de 45 a 49	0,58	0,52	0,43	0,54	0,48	0,40	0,50	0,43	0,35
de 50 a 54	0,55	0,49	0,40	0,51	0,45	0,37	0,47	0,40	0,32
de 55 a 59	0,52	0,46	0,37	0,48	0,42	0,34	0,44	0,37	0,29
de 60 a 64	0,49	0,43	0,34	0,45	0,39	0,31	0,41	0,34	0,26
de 65 a 69	0,47	0,41	0,32	0,43	0,37	0,29	0,39	0,32	0,24
de 70 a 74	0,45	0,39	0,30	0,41	0,35	0,27	0,37	0,30	0,22
de 75 a 79	0,43	0,37	0,28	0,39	0,33	0,25	0,35	0,28	0,20
de 80 a 84	0,41	0,35	0,26	0,37	0,31	0,23	0,33	0,26	0,19
de 85 a 89	0,40	0,33	0,25	0,36	0,29	0,21	0,31	0,25	0,18
de 90 en adelante	0,39	0,32	0,24	0,35	0,28	0,20	0,30	0,24	0,17

Definición de los usos 1º, 2º y 3º.

Uso 1º Residencial , Oficinas y Edificios Singulares.

Uso 2º Industrial no fabril , Comercial , Deportivo , Turístico , Sanitario y Beneficencia , Cultural y Religioso.

Uso 3º Fábricas y Espectáculos (incluso deportivos)

La calidad que le corresponde se calcula en base a la tabla del Anexo I.

El período de antigüedad se expresará en años completos transcurridos desde la fecha de su construcción, reconstrucción o rehabilitación integral.

A efectos de notificación de Actualización de Valores producidos por aplicación de la Ponencia de Valoración, el período de antigüedad se considerará hasta el 1 de Enero del año siguiente al de la aprobación de dicha Ponencia.

**ANEXO IV.- ARAMAIO. VALORES DE REPERCUSIÓN Y UNITARIOS APPLICABLES A CADA ZONA FISCAL.
RESIDENCIAL-OFICINAS-INDUSTRIAL-COMERCIAL-DISEMINADO (sigue)**

Zona Fisc.	Clasificación del suelo	Denominación toponímica	Ámbitos de ordenación pormenorizada	Ordenanzas de edificac.y usos	Parcela mínima	Longitud fachada	Edificab. m ² /m ² (*)	Valor en Zona Fiscal		Valor en tramo de calle	
								VRB €/m ² _c	VUB €/m ² _s	Factor localiz.	VRC/VUC
1	S.U.Residencial	IBARRA	IB.01	A.1	-	6,00	-	165,00	-		
2	S.U.Residencial	IBARRA	IB.08 (A.5-01, A.5-02)	a.5.1	-	15,00	-	200,00	-		
3	S.U.Residencial	IBARRA	IB.03	a.5.1	-	-	0,477	200,00	-	0,07 (**)	20,40
4	S.U.Residencial	IBARRA	IB.02 IB.08 (A.4-01)	a.4	-	-	-	200,00	-		
5	S.U.Residencial	IBARRA	IB.04 (A.5-01) IB.07 (A.5-01)	a.5.2	-	8,00	-	200,00	-		
6	S.U.Residencial	IBARRA	IB.11	A.5	-	-	0,199	200,00	-	0,17 (**)	48,45
7	S.U.Residencial	IBARRA	IB.07 (A.5-01), IB.04 (A.5-02) c/Santakruz abadearen s/n (ref.cat.3/3/1357)	a.5.1	-	15,00	-	180,00	-		
										1,1111	200,00
8	S.U.Residencial	IBARRA	IB.08 (A.5-03)	a.5.1	-	15,00	-	90,00	-		

(*) La tabla únicamente recoge la edificabilidad catastralmente asignada a nivel de zona fiscal.

(**) Factores de localización a aplicar mientras no se catastren las parcelas resultantes de la reparcelación. En caso de que un ámbito sea objeto de desarrollo por fases se creará una zona fiscal nueva que permita recoger ambas situaciones de tal forma que en una de las zonas fiscales se aplique el valor en tramo de calle y en la otra el valor en zona fiscal.

ANEXO IV.- ARAMAIO. VALORES DE REPERCUSIÓN Y UNITARIOS APPLICABLES A CADA ZONA FISCAL.
RESIDENCIAL-OFICINAS-INDUSTRIAL-COMERCIAL-DISEMINADO (contianuación)

Zona Fisc.	Clasificación del suelo	Denominación toponímica	Ámbitos de ordenación pormenorizada	Ordenanzas de edificac.y usos	Parcela mínima	Longitud fachada	Edificab. m ² /m ² (*)	Valor en Zona Fiscal		Valor en tramo de calle	
								VRB €/m ² c	VUB €/m ² c	Factor localiz.	VRC/VUC en calle
9	S.U.Residencial	IBARRA	IB.04 (A.5-03, A.2-01)	a.2	-	25,00	-	180,00	-		
			IB.05								
			IB.06 IB.08 (A.2-01, A.2-02) IB.09								
		c/Matxain nº 4 y 6								0,9167	165,00
		c/Matxain nº 12								0,9167	165,00
10	Equipamiento	-		g	-	-	-	-	15,00		
11	Espacios Libres	-		f	-	-	-	-	5,00		
12	S.Uble.Residencial	IBARRA	IB.12	A.4	-	-	0,197	90,00			
13	S.U.Industrial	OTXANDIO	OT.01 OT.02	b.1.1	-	-	-	-	25,00		
14	S.Uble.Industrial	OTXANDIO	OT.03	b.1.1	-	-	-	-	25,00		
15	S.U.Residencial	Viv.Tasada	IB.03 y IB.11	A.5	-	-	-	125,00			
999	Diseminado destinado a VIVIENDA				-	-	-	90,00	-		
999	Diseminado destinado a VIVIENDA RURAL				-	-	-	90,00	-		
999	Diseminado destinado a OTROS USOS				-	-	-	35,00	-		

ANEXO V

DEFINICIONES Y TRATAMIENTO DE DIFERENTES UNIDADES SEGÚN USO

SÓTANO

Lo construido bajo rasante tendrá la misma calidad o categoría que el resto de la edificación y se valorará de acuerdo a ella.

Se considerará planta de sótano aquella en la que su techo está por debajo de la rasante o que sobresalga por encima de ésta con una altura inferior a $\frac{1}{4}$ de la altura libre de la planta.

Por norma general no llevarán repercusión de suelo, salvo las plazas de garaje, a las que se les aplicarán los valores del Anexo IV.

SEMISÓTANO

Se considerará planta de semisótano aquella cuyo techo sobresale por encima de la rasante al menos $\frac{1}{4}$ de la altura libre de la planta, y su suelo desciende por debajo de la rasante más de $\frac{1}{4}$ de la altura libre de la planta.

No llevarán repercusión de suelo salvo los que tengan atribuido alguno de los usos para valor de repercusión comercial indicado en el apartado 1.2.2. de esta Ponencia, que tengan acceso directo desde la calle.

En este caso llevarán un coeficiente aplicado sobre la suma del valor catastral del suelo y el de la construcción de 0,80.

Por otro lado llevarán repercusión de suelo las plazas de garaje ubicadas en semisótano, a las que se les aplicarán los valores del Anexo IV.

PLANTA BAJA

Se considerará planta baja del edificio, aquella cuyo suelo está a la altura de la rasante, o bien descienda de ésta menos de $\frac{1}{4}$ de la altura libre de la planta, o bien la sobrepase con una altura menor o igual a la establecida por las ordenanzas municipales.

ENTREPLANTA

Se considerará entreplanta aquella planta construida entre dos forjados de planta que no llegue a ocupar toda la superficie de la planta inferior, no llegando a cubrir la superficie destinada a acceso a la misma. La altura libre mínima necesaria será de 2,20 m. En caso de no alcanzarla, no se catastrará.

Tendrán repercusión de suelo, salvo que en la ponencia de valores se especifique lo contrario.

Llevarán un coeficiente aplicado sobre la suma del valor catastral del suelo y el de la construcción de 0,50.

CAMAROTES Y TRASTEROS

Los camarotes o trasteros, en edificio colectivo de viviendas, se considerarán incluidos en el valor de la vivienda, independientemente de donde estén ubicados, cuando cumplan con las siguientes condiciones:

- ser el único camarote vinculado catastralmente a la vivienda
- ser inferior o igual a 30 m² construidos, incluidos los elementos comunes
- que no tengan instalaciones de agua, saneamiento o calefacción
- que no estén comunicados con la vivienda o formando parte de ella

Los demás camarotes se valorarán como tales pero sin repercusión de suelo, salvo que provengan de la división de una lonja comercial o de una vivienda en planta baja.

Los espacios bajo cubierta en vivienda unifamiliar se considerarán ampliación de vivienda cuando estén acondicionados.

No se les asignará valor de suelo ni de construcción a los espacios diáfanos (sobrado, algarfa o desván) en edificación de vivienda rural y ubicados en planta bajo-cubierta.

VUELOS, TERRAZAS, PORCHES Y PÓRTICOS

Todos estos espacios cubiertos (siempre que el cubrimiento sea fijo) cerrados y los que tienen un solo frente abierto se catastrarán al 100%; y si están abiertos por dos o más lados, al 50%.

No se catastrarán los pórticos públicos o de uso público transitable.

VIVENDAS INTERIORES

Se considerará vivienda interior aquella en la que todos sus huecos de luces se abren a patios de luces y manzana en edificación cerrada, con o sin edificaciones interiores.

No se considerará vivienda interior aquella en la que todos sus huecos de fachada den a patio de manzana cerrada con pasos de vehículos, calles de rodadura, ajardinamientos, superficies urbanizada, patio de manzana abierta, con zona privada urbanizada interiormente o con frente a calle y espacios públicos.

DESCRIPCIÓN DE LOS TIPOS EN CARATULAS DE MATERIALES

Debido a que la diversidad y cantidad de datos en cada apartado de la descripción de los tipos I a V en las Carátulas de materiales, correspondientes a los apartados de Cerramiento de fachadas y de Carpintería exterior, no caben en las casillas creadas para tal efecto, se explicitan en este Anexo para su documentación.

1) CERRAMIENTO DE FACHADAS**a) En Viviendas Colectivas**

Fachadas Tipo I

Piedra en sillería
Piedra en mampostería concertada
Muro cortina
Muro de hormigón armado visto
Recubrimientos metálicos (Acero, Acero corten, Zintitanio, Titanio, Alucobond,...)

Fachadas Tipo II

Aplacados de piedra (granitos, mármoles, areniscas,...)
Piedra en mampostería ordinaria
Paneles de hormigón prefabricado
Cerámica refractaria
L.C.V. (gres cuatro caras vistas, macizo,...) fachada elaborada con piezas especiales
Fachadas ventiladas con materiales 1ª calidad (piedra, alucobond, vidrio,...)
Fachadas mixtas combinadas con materiales del tipo I y II

Fachadas Tipo III

Fachadas ventiladas con materiales calidad normal (madera, cerámicos (gres), fenólicos,...)
Fachadas mixtas combinadas con materiales del tipo II y III
Aplacados cerámicos (plaquetas cerámicas y refractaria)
L.C.V. normal y a sardinel en antepechos, dinteles, esquinales; esmaltado,...
Sistemas SATE con placas de poliestireno expandido y acabado cerámico)

Fachadas Tipo IV

Fachadas ventiladas con materiales sencillos (chapas, polímeros, plaquetas cerámicas,...)
Monocapa, diversos materiales.
L.C.V. ordinario colocado de manera continua.
Aplacados sencillos (plaquetas cerámicas sencillas imitación ladrillo)
Sistemas SATE con mortero aislante, con placas de poliestireno, con lana de roca

Fachadas Tipo V

Raseos y pintura
Enfoscados
Bloque sencillo visto o raseado.

b) En **Viviendas Unifamiliares**

Idem anterior, salvo en las de Tipo I que no contengan Muro cortina

c) En **Viviendas Rurales**

Fachadas Tipo I

Piedra en sillería
Piedra en mampostería concertada

Fachadas Tipo II

Aplacados de piedra (granitos, mármoles, areniscas,...)
Piedra en mampostería ordinaria
Cerámica refractaria
L.C.V. (gres cuatro caras vistas, macizo,...) fachada elaborada con piezas especiales
Fachadas mixtas combinadas con materiales del tipo I y II

Fachadas Tipo III

Fachadas mixtas combinadas con materiales del tipo II y III
Aplacados cerámicos (plaquetas cerámicas y refractaria)
L.C.V. normal y a sardinel en antepechos, dinteles, esquinales; esmaltado,...
Sistemas SATE con placas de poliestireno expandido y acabado cerámico)

Fachadas Tipo IV

Fachadas ventiladas con materiales sencillos (chapas, polímeros, plaquetas cerámicas,...)
Monocapa, diversos materiales.
L.C.V. ordinario colocado de manera continua.
Aplacados sencillos (plaquetas cerámicas sencillas imitación ladrillo)
Sistemas SATE con mortero aislante, con placas de poliestireno, con lana de roca

Fachadas Tipo V

Raseos y pintura
Enfoscados
Bloque sencillo visto o raseado.

d) En **Oficinas Industriales**

Fachadas Tipo I

Aplacados de piedra (granitos, mármoles, areniscas,...)
Muro de Hormigón armado visto
Piedra en sillería

Fachadas Tipo II

Cerámica refractaria
L.C.V. (gres cuatro caras vistas, macizo,...) fachada elaborada con piezas especiales
Muro cortina

Fachadas Tipo III

Paneles Hormigón prefabricado
Aplacados cerámicos (plaquetas cerámicas y refractaria)
L.C.V. normal y a sardinel en antepechos, dinteles, esquinales; esmaltado,...
Sistemas SATE con placas de poliestireno expandido y acabado cerámico)

Fachadas Tipo IV

Monocapa, diversos materiales.
L.C.V. ordinario colocado de manera continua.
Aplacados sencillos (plaquetas cerámicas sencillas imitación ladrillo)
Sistemas SATE con mortero aislante, con placas de poliestireno, con lana de roca

Fachadas Tipo V

Raseos y pintura
Enfoscados
Bloque sencillo visto y/o raseado.

e) En **Pabellones Industriales**

Fachadas Tipo I

Paneles de Hormigón

Fachadas Tipo II

Cerámica refractaria

Fachadas Tipo III

Chapas sándwich con aislamiento
L.C.V. normal y a sardinel en antepechos, dinteles, esquinales...

Fachadas Tipo IV

Bloque sencillo visto o raseado.
L.C.V. ordinario
Chapa sola

Fachadas Tipo V

Raseos y pintura
Enfoscados

2) CARPINTERIA EXTERIOR

Tanto para **Viviendas Colectivas**, como para **Viviendas Unifamiliares**, **Viviendas Rurales** y **Oficinas Industriales** se establecen los siguientes tipos de carpintería exterior.

Carpintería Tipo I. Maderas barnizadas de 1ª calidad, tales como roble, iroko, elondo, abebay, con doble acristalamiento y rotura de puente térmico.

Carpintería Tipo II. Aluminio Lacado color madera (imitación a madera) y otros, y por otros se encuadran los colores complicados como azul, verde y rojo inglés, con doble acristalamiento y rotura de puente térmico.

Carpintería Tipo III. Aluminio Anodizado y Aluminio Lacado en blanco se incluyen también los colores claros y las de PVC, con doble acristalamiento y rotura de puente térmico.

Carpintería Tipo IV. Maderas para pintar, cualquier madera sencilla pintada con esmaltes o tintadas y barnizadas simples, sin dobles acristalamientos (aunque sí cristal doble) y sin rotura de puente térmico.

Carpintería Tipo V. Metálicas de Hierro pintado.

FACTOR DE LOCALIZACIÓN: PARCELAS Y SOLARES INTERIORES

A las parcelas y solares interiores en patios de manzana cerrada, edificados y sin edificar, se les aplicará un factor de localización de 0,20 sobre el valor de la zona fiscal de valoración en la que se encuentren.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES PARADAS E INACABADAS

Para las construcciones y edificaciones inacabadas paralizadas durante un periodo superior a un año, se les aplicará el coeficiente N (Apreciación depreciación económica) descrito en el apartado 1.6 de la Ponencia de Valores, mientras dure esa situación. La cuantía del coeficiente se fija en 0,8.

VIVIENDAS EN PLANTA ÁTICO

Las viviendas en planta ático de los edificios colectivos de viviendas que tengan atribuido el uso y disfrute una/s terraza/s (techo de la planta inmediatamente inferior) bien en manzana cerrada como en manzana abierta, llevarán aplicado un coeficiente de 1,10 sobre la suma de los valores catastrales del suelo y de la construcción.

VIVIENDAS CON GRAN SUPERFICIE

Las viviendas con gran superficie del núcleo de Ibarra que formen parte de un edificio colectivo de viviendas (usos 111 y 112) se les podrá aplicar un coeficiente "N" de depreciación económica sobre la suma de los valores catastrales del suelo y de la construcción, siendo éste distinto en función de la superficie construida (sin incluir la parte proporcional de elementos comunes):

Para viviendas con dicha superficie mayor de 150 m² y hasta 200 m² inclusive.....0,90
 Para viviendas con dicha superficie mayor de 200 m² y hasta 300 m² inclusive.....0,80
 Para viviendas con dicha superficie mayor de 300 m².....0,75

El resto de viviendas con gran superficie (usos 121, 122, 131, 141, 142) se les podrá aplicar un coeficiente "N" de depreciación económica sobre la suma de los valores catastrales del suelo y de la construcción, siendo éste distinto en función de la superficie construida (sin incluir la parte proporcional de elementos comunes si en algún caso los tuvieran):

Para viviendas con dicha superficie mayor de 250,00 m² y hasta 300 m² inclusive.....0,90
 Para viviendas con dicha superficie mayor de 300,00 m² y hasta 400 m² inclusive.....0,80
 Para viviendas con dicha superficie mayor de 400,00 m².....0,75

LOCALES COMERCIALES CON GRAN SUPERFICIE

A los locales comerciales de Ibarra (usos del 114 al 722, citados en el apartado 1.2.2.) con gran superficie se les podrá aplicar un coeficiente "N" de depreciación económica sobre la suma de los valores catastrales del suelo y de la construcción, siendo éste distinto en función de la superficie construida (sin incluir la parte proporcional de elementos comunes si en algún caso los tuvieran):

Para locales con superficie mayor de 200,00 m² y hasta 300 m² inclusive.....0,90
Para locales con superficie mayor de 300,00 m².....0,80

PABELLONES INDUSTRIALES O AGRÍCOLAS CON GRAN SUPERFICIE

Los pabellones o naves industriales del sector industrial de Olaeta (usos 211 a 232, citados en el apartado 1.2.2.) con gran superficie podrán llevar aplicado un coeficiente “N” de depreciación económica sobre la suma de los valores catastrales del suelo y de la construcción, siendo éste distinto en función de la superficie construida (sin incluir la parte proporcional de elementos comunes si en algún caso los tuvieran)::

Para pabellones con superficie mayor de 500,00 m² y hasta 2.000 m² inclusive.....0,90
Para pabellones con superficie mayor de 2.000,00 m².....0,80

PLAZAS DE APARCAMIENTO

Las plazas de aparcamiento o de garaje ubicadas en planta de sótano, semisótano o baja, llevarán repercusión de suelo si así se especifica en la ponencia, según la zona fiscal en la que se encuentre.

INFORME TÉCNICO

INFORME TÉCNICO

PONENCIA DE VALORACIÓN

La Ponencia de Valoración del suelo y de las construcciones del municipio de Aramaio se ha realizado en base a:

Las Normas Técnicas de Valoración y Cuadro Marco de Valores del suelo y de las construcciones para la determinación del valor catastral de los bienes inmuebles de naturaleza urbana, aprobadas por Decreto Foral 51 / 2014 del Consejo de Diputados de 14 de octubre.

El vigente Plan General de Ordenación Urbana de Aramaio.

VALOR DE LA CONSTRUCCIÓN

El valor de la construcción está suficientemente tabulado a través, primero, del MBC, Módulo Básico de Construcción, aprobado en las Normas Técnicas de Valoración de 2014, establecido en **595,00 €/m²** para todo el Territorio Histórico de Alava, y segundo, de los diferentes cuadros de coeficientes de categorías, calidades, antigüedad, conservación, etc. reflejados en los anexos correspondientes.

VALOR DEL SUELO

En cuanto al valor del suelo se han seguido los pasos siguientes:

Delimitación de suelo sujeto a I.B.I. urbano

El suelo urbano y el suelo urbanizable programado quedan delimitados según el Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Aramaio y su adecuación a la Ley del suelo del País Vasco vigente.

Del suelo urbanizable no programado y el suelo no urbanizable solo se considera sujeto al Impuesto de Bienes Inmuebles el ocupado por las edificaciones sujetas a dicho impuesto. Este suelo es el llamado “diseminado”, asignándole la zona fiscal **999** con los valores de repercusión por usos mencionados anteriormente en la Ponencia.

Con el fin de adaptar la actual delimitación de suelo urbano sujeto al impuesto sobre bienes inmuebles del término municipal de Aramaio al Plan General de Ordenación Urbana del municipio y sus modificaciones, se ha realizado una nueva delimitación aprobada definitivamente por el Acuerdo 325/2018, del Consejo del Gobierno Foral de 19 de junio.

Zonificación

Partiendo de la zonificación actual se realiza una nueva que se adapta a las diferentes subzonas de suelo: Residencial, Industrial, Equipamiento Comunitario, Espacios Libres, etc., (o zonas de suelo, en caso de que no se haya dispuesto de zonificación pormenorizada) y que permite aplicar las edificabilidades asignadas y coeficientes de ponderación establecidos por el PGOU en los ámbitos de ordenación pormenorizada.

Estudio de Mercado

Como primera medida se plantea la realización de un estudio de mercado que permita apreciar la situación económica del momento de los bienes inmuebles y realizar los cálculos necesarios para hallar los valores básicos de suelo que buscamos.

Para la obtención de esos valores de repercusión y/o unitarios a asignar a cada una de las zonas fiscales de la presente Ponencia de Valoración, el estudio de mercado realizado a comprendido viviendas (colectivas y unifamiliares), plazas de aparcamiento y trasteros. Dicho estudio se ha realizado a lo largo del año 2017 pero debido a la escasez de muestras halladas en dicho año (valores de ofertas y transmisiones) se ha considerado oportuno tener a la vista, además, el conjunto de muestras obtenidas desde el año 2000 al 2016.

El mayor número de muestras recientes (año 2017) se ha localizado en las zonas fiscales 1 y 2, resultando insuficiente el número de muestras obtenidas en el resto de zonas y hallando una alta dispersión en la zona fiscal 1. Es por tanto de dichas zonas de donde se han obtenido los valores de referencia, necesariamente prudentes, a partir de los cuales se ha trasladado la proporción entre antiguos y nuevos valores del suelo al resto de zonas de suelo urbano consolidado. Los valores resultantes se han llevado por equiparación a las zonas de suelo urbano no consolidado y suelo urbanizable como valor final de vivienda libre en el primer caso y de vivienda de protección oficial en el segundo y se han adaptado a la situación actual mediante los oportunos factores de localización.

En concreto, se ha dispuesto de 28 muestras de vivienda del año 2017 y 213 muestras de vivienda en total; 2 muestras de garaje del año 2017 y 107 muestras en total; 1 muestras de trastero del año 2017 y 63 muestras en total. De locales comerciales únicamente se ha dispuesto de dos muestras en total.

En el Anexo IV se recogen las zonas fiscales con los valores asignados para todos los conceptos con valor de suelo en una única tabla.

Zonificación de valores

La zonificación se ha realizado partiendo de las zonas fiscales existentes y adaptándola al planeamiento vigente. Dicha adaptación ha supuesto la desaparición de algunas zonas fiscales, la creación de otras y el fraccionamiento y/o redefinición de muchas de ellas. Pasando de las 12 zonas fiscales de partida a las 16 zonas fiscales del Anexo IV, una de las cuales (ZF-15) no viene representada en la documentación gráfica por tratarse de

una zona fiscal reservada para abarcar la futura vivienda tasada una vez se desarrolle el suelo urbano no consolidado de Ibarra.

Para el núcleo de Ibarra y para todos los conceptos, salvo para el de diseminado, la numeración de las zonas fiscales comprende desde la ZF-1 hasta la ZF-9, la ZF-12 y la ZF-15. Los valores VRB asignados van desde los 90,00€/m² de las zonas fiscales ZF-8 y ZF-12 hasta los 200,00€/m² de las zonas fiscales ZF-2 a ZF-6.

Para la zona industrial de Olaeta, para todos los conceptos salvo para el diseminado, se establecen las zonas fiscales ZF-13 y ZF-14 ambas a 25,00€/m².

Para el equipamiento y zonas verdes se establecen las zonas fiscales ZF-10 (equipamiento) y ZF-11 (espacios libres) con valores de VUP de 15,00€/m² y 5,00€/m² respectivamente.

Por último, el suelo urbano en diseminado, designado con la zona fiscal 999, comprende los núcleos rurales y todo el suelo diseminado del municipio de Aramaio con los siguientes valores de repercusión VRB: diseminado destinado a vivienda a 90,00€/m²; diseminado destinado a viviendas rurales 90,00€/m² y diseminado destinado a otros usos a 35,00€/m².

Todos estos valores vienen determinados en el Anexo IV de esta Ponencia y de forma gráfica en los planos de zonas fiscales de valores (a excepción, en éste último caso, de la zona fiscal ZF-15 como ya se ha indicado).

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

